



# INSTALLATION INSTRUCTIONS

10 X 14 ft Outdoor Storage Shed



<http://gvdv.com>



[support@gvdv.com](mailto:support@gvdv.com)



+1 (844) 708 3411

Monday-Friday: 10AM-2PM, 3PM-7PM ET

\*Closed during Holidays

## Outdoor Furniture

---

We are a professional furniture provider with top-notch factories and outstanding designs, Our mission is to provide consumers with new lifestyles. By collecting consumer feedback, we constantly improve our products and create more choices for consumers. If you want to create your space, We are an ideal choice.

---

Always.

---



**Part 1: Precautions and preparations ..... 4-13**

English ..... 4-5

Deutsch ..... 6-7


Français ..... 8-9

Espagnol ..... 10-11


Italien ..... 12-13

**Part 2: Material list (please check before installation) ..... 14-19**


**Part 3: Bottom frame ..... 20**




**Part 4: Wall ..... 21-27**

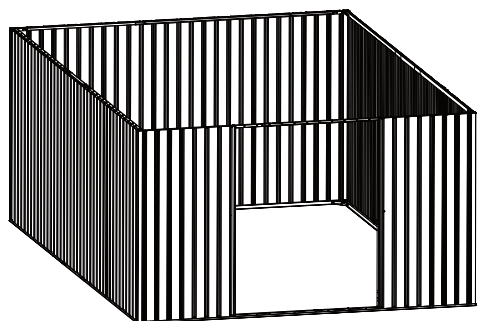

**Part 5: Roof ..... 28-37**



**part 6: Door ..... 38-43**

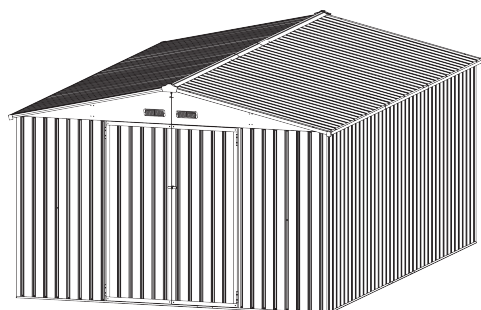

**Part 7: Install protective caps SL ..... 44**

## Thank you for your purchase our product

1. If there is any damage, please kindly send clear photos of damaged parts to us as attachment, we will check and offer you best solution soon.
2. We attach great importance to the customer experience of our products. If there's any concern, please contact us at any time, we will provide effective solutions.
3. It is recommended to finish assembling by more than two people, so that it will be easier and also save your time.

## Attention

Please read this instruction carefully before installation and strictly follow it during installation. Ensure that there will be no problems in the future due to installation errors.

## Installation Notes

Please check the quantity of all parts before installation (Please refer to the Parts Lists) and the appearance of the products. Please make sure the product is correct before installation. If there is any problem, please contact us directly.

Make sure the colored panels are facing outwards and all the holes match. The panels are textured, please install the panels in the order specified in the instructions. All lines and holes must be accurately matched to make the storage shed more stable. Please ensure that all screws are tightened to prevent the product from falling apart.

There is a protective film on the surface to protect the product, please tear it off after installation to get the final presentation. If you do not damage the film during installation, it can also remain on the product to protect the product.

Please place the product on a flat ground to prevent leaning and collapse. If the ground is uneven, the door may can't be closed.

If any door panel components appear to be missing, first carefully inspect the packaging materials for overlapping parts. Components may be nested together during packaging. If the pre-drilled holes do not align perfectly, gently stretch and press the panel to adjust its position before securing with screws.

## Safety Precautions

1. We recommend two adults to complete the installation. Two adults installed together will make the installation process easier and safer.
2. The gloves must be carried to prevent hand cuts during installation.
3. Take care when using power tools near water. The use of a residual current device (RCD) is advised.
4. Please use the electric driver carefully during screwing to prevent the screw from slipping and hurting your hand. (We recommend that beginners use a manual screwdriver for installation.)
5. Be careful not to fall when installing the roof. Please steady the ladder and make sure the product is placed on flat ground.



## WARNING

- For your safety concern, please do not stand under the metal shed in heavy wind or snow days.
- For safety, please use expansion screws to reinforce the posts to the ground.
- In extreme weather conditions, you can use a rope to pull the four corners of the gazebo to keep it stable.
- Please clear the snow off the roof in time for the heavy snowfall. Make sure all screws are tightened before use.
- Repeat to confirm all screws, buckles and straps every 90 days. Please keep all screws loose during the assembly process and tighten them after completing the installation.
- Do not use or store objects in the Metal Shed with open flames or flammable chemicals.
- Please note that some parts have sharp edges and should be handled with gloves.
- If any parts are missing, broken, damaged or worn, discontinue use of the product until repairs are made or factory replacement parts are installed.
- Installation of the product in a manner that does not conform to the manufacturer's instructions may result in the loss of the warranty policy for this product.

## CALIFORNIA PROPOSITION 65

WARNING: This product can expose you to Carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts

1. Falls es Schäden gibt, senden Sie uns bitte freundlicherweise klare Fotos der beschädigten Teile als Anhang zu. Wir werden diese prüfen und Ihnen schnellstmöglich die beste Lösung anbieten.
2. Wir legen großen Wert auf die Kundenerfahrung mit unseren Produkten. Bei Fragen oder Problemen können Sie uns jederzeit kontaktieren, wir werden effektive Lösungen bereitstellen.
3. Es wird empfohlen, die Montage von mehr als zwei Personen durchführen zu lassen, damit es einfacher ist und Zeit spart.

## Achtung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch und befolgen Sie sie während der Installation strikt. Stellen Sie sicher, dass in Zukunft keine Probleme aufgrund von Montagefehlern auftreten.

## Montagehinweise

Bitte überprüfen Sie vor der Montage die Anzahl aller Teile (siehe Teileliste) sowie das Erscheinungsbild der Produkte. Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt ist, bevor Sie mit der Montage beginnen. Wenn es ein Problem gibt, kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Stellen Sie sicher, dass die farbigen Paneele nach außen zeigen und alle Löcher übereinstimmen. Die Paneele sind strukturiert, bitte montieren Sie sie in der in der Anleitung angegebenen Reihenfolge. Alle Linien und Löcher müssen exakt aufeinander abgestimmt sein, um den Geräteschuppen stabiler zu machen. Bitte ziehen Sie alle Schrauben fest, um ein Auseinanderfallen des Produkts zu verhindern.

Es befindet sich eine Schutzfolie auf der Oberfläche, um das Produkt zu schützen. Bitte entfernen Sie diese nach der Montage, um das Endergebnis zu erzielen. Wenn Sie die Folie während der Montage nicht beschädigen, kann sie auch auf dem Produkt verbleiben, um es weiterhin zu schützen.

Bitte stellen Sie das Produkt auf einen ebenen Untergrund, um ein Kippen oder Zusammenfallen zu vermeiden. Wenn der Boden uneben ist, lässt sich die Tür möglicherweise nicht schließen.

Wenn Teile von Türpaneelen zu fehlen scheinen, überprüfen Sie bitte zuerst sorgfältig die Verpackungsmaterialien auf überlappende Teile.

Komponenten können während der Verpackung ineinander verschachtelt sein. Wenn die vorgebohrten Löcher nicht perfekt.

## Sicherheitshinweise

1. Wir empfehlen, die Montage von zwei Personen durchführen zu lassen. Die Installation mit zwei Personen wird den Prozess erleichtern und sicherer machen.
2. Es müssen Handschuhe getragen werden, um Schnittverletzungen während der Montage zu vermeiden.
3. Seien Sie vorsichtig beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen in der Nähe von Wasser. Die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) wird empfohlen.
4. Bitte verwenden Sie den Elektroschrauber vorsichtig, um ein Abrutschen der Schraube und Verletzungen der Hand zu vermeiden. (Anfängern empfehlen wir die Verwendung eines manuellen Schraubendrehers.)
5. Seien Sie vorsichtig, um beim Dachaufbau nicht zu fallen. Bitte sichern Sie die Leiter und stellen Sie sicher, dass das Produkt auf ebenem Boden steht.

## **WARNUNG**

- Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie bei starkem Wind oder Schneefall nicht unter dem Metall-Schuppen stehen.
- Zur Sicherheit verwenden Sie bitte Spreizdübel, um die Pfosten am Boden zu befestigen.
- Bei extremen Wetterbedingungen können Sie ein Seil verwenden, um die vier Ecken des Pavillons zu sichern und ihn stabil zu halten.
- Bitte entfernen Sie bei starkem Schneefall rechtzeitig den Schnee vom Dach. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben vor Gebrauch festgezogen sind.
- Überprüfen Sie alle 90 Tage alle Schrauben, Schnallen und Gurte erneut. Bitte lassen Sie alle Schrauben während der Montage locker und ziehen Sie sie erst nach Abschluss der Installation fest.
- Verwenden oder lagern Sie keine Gegenstände im Metall-Schuppen, die offene Flammen oder brennbare Chemikalien enthalten.
- Bitte beachten Sie, dass einige Teile scharfe Kanten haben und mit Handschuhen gehandhabt werden sollten.
- Wenn Teile fehlen, gebrochen, beschädigt oder abgenutzt sind, stellen Sie die Nutzung des Produkts ein, bis Reparaturen durchgeführt oder werkseitige Ersatzteile installiert wurden.
- Die Installation des Produkts in einer Weise, die nicht den Anweisungen des Herstellers entspricht, kann zum Verlust der Garantie führen.

## **CALIFORNIA PROPOSITION 65**

WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Kohlenmonoxid aussetzen, von dem der Bundesstaat Kalifornien weiß, dass es Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



## Merci d'avoir acheté notre produit

1. En cas de dommage, veuillez nous envoyer des photos claires des pièces endommagées en pièce jointe, nous les vérifierons et vous proposerons rapidement la meilleure solution.
2. Nous accordons une grande importance à l'expérience client de nos produits. En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment, nous vous fournirons des solutions efficaces.
3. Il est recommandé d'assembler le produit à plus de deux personnes, cela facilitera le montage et vous fera gagner du temps.

## Attention

Veuillez lire attentivement cette instruction avant l'installation et la suivre strictement pendant l'installation. Assurez-vous qu'aucun problème ne survienne à l'avenir en raison d'erreurs d'installation.

## Instructions d'installation

Veuillez vérifier la quantité de toutes les pièces avant l'installation (veuillez vous référer à la liste des pièces) ainsi que l'apparence des produits. Veuillez vous assurer que le produit est correct avant l'installation. En cas de problème, veuillez nous contacter directement.

Assurez-vous que les panneaux colorés sont orientés vers l'extérieur et que tous les trous correspondent. Les panneaux sont texturés, veuillez les installer dans l'ordre spécifié dans le manuel d'instructions. Toutes les lignes et tous les trous doivent être correctement alignés pour rendre l'abri de rangement plus stable. Veuillez vous assurer que toutes les vis sont bien serrées afin d'éviter que le produit ne se démonte.

Il y a un film protecteur sur la surface pour protéger le produit. Veuillez le retirer après l'installation pour obtenir l'apparence finale. Si vous ne l'endommagez pas pendant l'installation, il peut également rester sur le produit pour le protéger.

Veuillez placer le produit sur un sol plat pour éviter qu'il ne penche ou ne s'effondre. Si le sol est irrégulier, il se peut que la porte ne puisse pas être fermée correctement.

Si certains composants des panneaux de porte semblent manquer, vérifiez soigneusement les matériaux d'emballage pour détecter d'éventuelles pièces superposées. Des composants peuvent être imbriqués les uns dans les autres pendant l'emballage. Si les trous pré-perçés ne sont pas parfaitement alignés, étirez et appuyez doucement sur le panneau pour ajuster sa position avant de le fixer avec des vis.

## Précautions de sécurité

1. Nous recommandons que deux adultes effectuent l'installation. Deux personnes travaillant ensemble rendront l'installation plus facile et plus sûre.
2. Des gants doivent être portés pour éviter les coupures pendant l'installation.
3. Faites attention lors de l'utilisation d'outils électriques près de l'eau. L'utilisation d'un dispositif différentiel résiduel (DDR) est conseillée.
4. Veuillez utiliser le tournevis électrique avec précaution lors du vissage afin d'éviter que la vis ne dérape et ne vous blesse la main. (Nous recommandons aux débutants d'utiliser un tournevis manuel pour l'installation.)
5. Faites attention à ne pas tomber lors de l'installation du toit. Veuillez stabiliser l'échelle et vous assurer que le produit est placé sur un sol plat.

## **AVERTISSEMENT**

- Pour votre sécurité, ne restez pas sous l'abri métallique par vent fort ou en cas de neige abondante.
- Pour des raisons de sécurité, utilisez des chevilles d'expansion pour renforcer les poteaux au sol.
- Par temps extrême, vous pouvez utiliser une corde pour tirer les quatre coins du gazebo afin de le maintenir stable.
- Veuillez dégager la neige du toit en temps utile en cas de fortes chutes de neige. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées avant utilisation.
- Vérifiez toutes les vis, boucles et sangles tous les 90 jours. Veuillez laisser toutes les vis desserrées pendant le montage et les serrer après avoir terminé l'installation.
- N'utilisez pas et ne stockez pas d'objets dans l'abri métallique contenant des flammes nues ou des produits chimiques inflammables.
- Veuillez noter que certaines pièces ont des bords tranchants et doivent être manipulées avec des gants.
- Si des pièces sont manquantes, cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations soient effectuées ou que des pièces de rechange d'usine soient installées.
- L'installation du produit d'une manière non conforme aux instructions du fabricant peut entraîner la perte de la garantie de ce produit.

## **CALIFORNIA PROPOSITION 65**

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer au monoxyde de carbone, reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## Gracias por su compra de nuestro producto

1. Si hay algún daño, por favor envíenos fotos claras de las piezas dañadas como archivo adjunto, las revisaremos y le ofreceremos la mejor solución pronto.
2. Valoramos mucho la experiencia del cliente con nuestros productos. Si tiene alguna preocupación, por favor contáctenos en cualquier momento; le proporcionaremos soluciones efectivas.
3. Se recomienda que el montaje sea realizado por más de dos personas, para que sea más fácil y ahorre tiempo.

## Atención

Por favor, lea esta instrucción cuidadosamente antes de la instalación y sígala estrictamente durante la instalación. Asegúrese de que no haya problemas en el futuro debido a errores de instalación.

## Notas de instalación

Por favor, revise la cantidad de todas las piezas antes de la instalación (consulte la lista de piezas) y la apariencia de los productos. Asegúrese de que el producto sea correcto antes de instalarlo. Si hay algún problema, por favor contáctenos directamente.

Asegúrese de que los paneles de color estén orientados hacia afuera y que todos los agujeros coincidan. Los paneles tienen textura; por favor, instálelos en el orden especificado en las instrucciones. Todas las líneas y agujeros deben coincidir con precisión para que el cobertizo de almacenamiento sea más estable. Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados para evitar que el producto se desarme.

Hay una película protectora en la superficie para proteger el producto. Por favor, retírela después de la instalación para obtener la apariencia final. Si no daña la película durante la instalación, también puede dejarla en el producto para seguir protegiéndolo.

Coloque el producto sobre una superficie plana para evitar que se incline o se derrumbe. Si el suelo está desnivelado, es posible que la puerta no se pueda cerrar.

Si parece que faltan componentes de los paneles de la puerta, revise cuidadosamente los materiales de embalaje en busca de piezas superpuestas. Algunos componentes pueden estar encajados entre sí durante el embalaje. Si los agujeros preperforados no se alinean perfectamente, estire y presione suavemente el panel para ajustar su posición antes de fijarlo con tornillos.

## Precauciones de seguridad

1. Recomendamos que dos adultos completen la instalación. Dos adultos instalando juntos harán que el proceso sea más fácil y seguro.
2. Debe usar guantes para prevenir cortes en las manos durante la instalación.
3. Tenga cuidado al usar herramientas eléctricas cerca del agua. Se recomienda el uso de un dispositivo de corriente residual (RCD).
4. Por favor, use el taladro eléctrico con cuidado durante el atornillado para evitar que el tornillo se deslice y le cause daño en la mano. (Recomendamos que los principiantes usen un destornillador manual para la instalación.)
5. Tenga cuidado de no caer al instalar el techo. Por favor, asegure la escalera y asegúrese de que el producto esté colocado sobre un suelo plano.

## ADVERTENCIA

- Por su seguridad, no se pare debajo del cobertizo metálico en días de viento fuerte o nieve.
- Por seguridad, use tornillos de expansión para reforzar los postes al suelo.
- En condiciones climáticas extremas, puede usar una cuerda para sujetar las cuatro esquinas del gazebo y mantenerlo estable.
- Por favor, quite la nieve del techo a tiempo en caso de fuertes nevadas. Asegúrese de que todos los tornillos estén apretados antes de usar.
- Revise todos los tornillos, hebillas y correas cada 90 días. Mantenga todos los tornillos sueltos durante el proceso de ensamblaje y apriételos después de completar la instalación.
- No use ni almacene objetos en el cobertizo metálico que contengan llamas abiertas o productos químicos inflamables.
- Tenga en cuenta que algunas partes tienen bordes afilados y deben manejarse con guantes.
- Si faltan piezas, están rotas, dañadas o desgastadas, suspenda el uso del producto hasta que se realicen reparaciones o se instalen piezas de repuesto originales.
- La instalación del producto de una manera que no cumpla con las instrucciones del fabricante puede resultar en la pérdida de la garantía del producto.

## CALIFORNIA PROPOSITION 65

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo al monóxido de carbono, que el Estado de California reconoce como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Para más información visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



## Grazie per aver acquistato il nostro prodotto

1. Se ci sono danni, ti preghiamo di inviarci foto chiare delle parti danneggiate come allegato, le controlleremo e ti offriremo al più presto la soluzione migliore.
2. Diamo grande importanza all'esperienza del cliente con i nostri prodotti. Se hai qualsiasi problema, contattaci in qualsiasi momento, forniremo soluzioni efficaci.
3. Si consiglia di completare l'assemblaggio con più di due persone, così sarà più facile e risparmierai tempo.

## Attenzione

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione e di seguirle scrupolosamente durante l'installazione. Assicurarsi che in futuro non ci siano problemi dovuti a errori di montaggio.

## Note di installazione

Si prega di controllare la quantità di tutte le parti prima dell'installazione (fare riferimento all'elenco delle parti) e l'aspetto dei prodotti. Assicurarsi che il prodotto sia corretto prima dell'installazione. In caso di problemi, contattaci direttamente.

Assicurarsi che i pannelli colorati siano rivolti verso l'esterno e che tutti i fori corrispondano. I pannelli sono testurizzati, si prega di installarli nell'ordine specificato nelle istruzioni. Tutte le linee e i fori devono combaciare accuratamente per rendere il capanno più stabile. Assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate per evitare che il prodotto si smonti.

Sulla superficie è presente una pellicola protettiva per proteggere il prodotto; si prega di rimuoverla dopo l'installazione per ottenere l'aspetto finale. Se la pellicola non viene danneggiata durante l'installazione, può anche rimanere sul prodotto per continuare a proteggerlo.

Posizionare il prodotto su un terreno piano per evitare inclinazioni o crolli. Se il terreno è irregolare, potrebbe non essere possibile chiudere la porta.

Se alcuni componenti dei pannelli delle porte sembrano mancanti, controllare attentamente i materiali di imballaggio per eventuali parti sovrapposte. I componenti potrebbero essere incastrati tra loro durante l'imballaggio. Se i fori preforati non sono perfettamente allineati, allungare e premere delicatamente il pannello per regolarne la posizione prima di fissarlo con le viti.

## Precauzioni di sicurezza

1. Si consiglia che due adulti completino l'installazione. Due adulti che lavorano insieme renderanno il processo di installazione più facile e sicuro.
2. È necessario indossare i guanti per prevenire tagli alle mani durante l'installazione.
3. Prestare attenzione quando si utilizzano utensili elettrici vicino all'acqua. Si consiglia l'uso di un dispositivo di corrente residua (RCD).
4. Si prega di usare con cautela il trapano elettrico durante l'avvitamento per evitare che la vite scivoli e ferisca la mano. (Consigliamo ai principianti di usare un cacciavite manuale per l'installazione.)
5. Fare attenzione a non cadere durante l'installazione del tetto. Si prega di stabilizzare la scala e assicurarsi che il prodotto sia posizionato su un terreno piano.

## **AVVERTENZA**

- Per la vostra sicurezza, non sostate sotto il capanno metallico durante giorni di forte vento o nevicate.
- Per sicurezza, utilizzate viti di espansione per rinforzare i pali al terreno.
- In condizioni meteorologiche estreme, potete usare una corda per tirare gli angoli del gazebo e mantenerlo stabile.
- Si prega di togliere la neve dal tetto in tempo in caso di forti nevicate. Assicuratevi che tutte le viti siano serrate prima dell'uso.
- Controllate tutte le viti, fibbie e cinghie ogni 90 giorni. Durante il montaggio tenete tutte le viti allentate e serratele dopo aver completato l'installazione.
- Non utilizzare o conservare oggetti nel capanno metallico che abbiano fiamme libere o sostanze chimiche infiammabili.
- Si prega di notare che alcune parti hanno bordi taglienti e devono essere maneggiate con guanti.
- Se qualche parte è mancante, rotta, danneggiata o consumata, sospendere l'uso del prodotto fino a quando non saranno effettuate riparazioni o installate parti di ricambio originali.
- L'installazione del prodotto in modo non conforme alle istruzioni del produttore può comportare la perdita della garanzia.

## **CALIFORNIA PROPOSITION 65**

AVVERTENZA: Questo prodotto può esporla al monossido di carbonio, noto allo Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi.

Per maggiori informazioni visita [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

# TOOLS REQUIRED



Electric  
Screwdriver



+Manual  
Screwdriver



Ladder



2-4 Persons Assembly



Up to 300 Minutes For Assembly

## PARTS

W5



25 PSC

W5-K



2 PSC

W3



2 PSC

K1014-7L



2 PSC

K1014-7M



8 PSC

K1014-7R



2 PSC

K1014-7MM



16 PSC

W2-HL



1 PSC

W2-HR



1 PSC

W5-C



4 PSC

K810-1



2 PSC

K810-1R



2 PSC

K1014-2L



2 PSC

K1014-2R




2 PSC

K1014-2M



2 PSC

**K810-3L**




2 PSC

**K810-3**



2 PSC

**K1014-4L**



2 PSC

**K1014-4R**




2 PSC

**K1014-4M**




2 PSC

**K1014-5L**



2 PSC

**K1014-5R**



2 PSC

**K1014-6L**



6 PSC

**K1014-6R**



6 PSC

**K1014-6M**



6 PSC

**K810-8**



4 PSC

**K1014-9L**



2 PSC

**K1014-9R**



2 PSC

**K1014-9M**




2 PSC

**K1014-10**




2 PSC

**K1014-10M**




1 PSC

**UA**




2 PSC

**C3**



4 PSC

**K1012-11**



8 PSC
















**DA**




2 PSC




# HARDWARE

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>DLA</div> <div></div> <div>1 PSC</div>    | <div>DRA</div> <div></div> <div>1 PSC</div>   | <div>DDA</div> <div></div> <div>4 PSC</div>    | <div>DBA</div> <div></div> <div>4 PSC</div>    |
| <div>GC</div> <div></div> <div>4 PSC</div>    | <div>GE</div> <div></div> <div>2 PSC</div>    | <div>GF</div> <div></div> <div>4 PSC</div>    | <div>T-F</div> <div></div> <div>4 PSC</div>   |
| <div>DC</div> <div></div> <div>2 PSC</div>   | <div>C2</div> <div></div> <div>4 PSC</div>   | <div>DH</div> <div></div> <div>4 PSC</div>   | <div>F1</div> <div></div> <div>608 PSC</div> |
| <div>F2</div> <div></div> <div>112 PSC</div> | <div>F3</div> <div></div> <div>32 PSC</div>  | <div>V2</div> <div></div> <div>238 PSC</div> | <div>F4</div> <div></div> <div>4 PSC</div>   |
| <div>GL</div> <div></div> <div>2 PSC</div>   | <div>SL</div> <div></div> <div>112 PSC</div> | <div>M20</div> <div></div> <div>1 PSC</div>  | <div>ST</div> <div></div> <div>2 PSC</div>   |

| Shed top panels |        |          |          |          |          |           |          |          |          |           |    |    |
|-----------------|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----|----|
| NO.             | K810-8 | K1014-9L | K1014-9R | K1014-9M | K1014-10 | K1014-10M | K1014-7L | K1014-7R | K1014-7M | K1014-7MM | GE | GC |
| QTY.            | 4      | 2        | 2        | 2        | 2        | 1         | 2        | 2        | 8        | 16        | 2  | 4  |

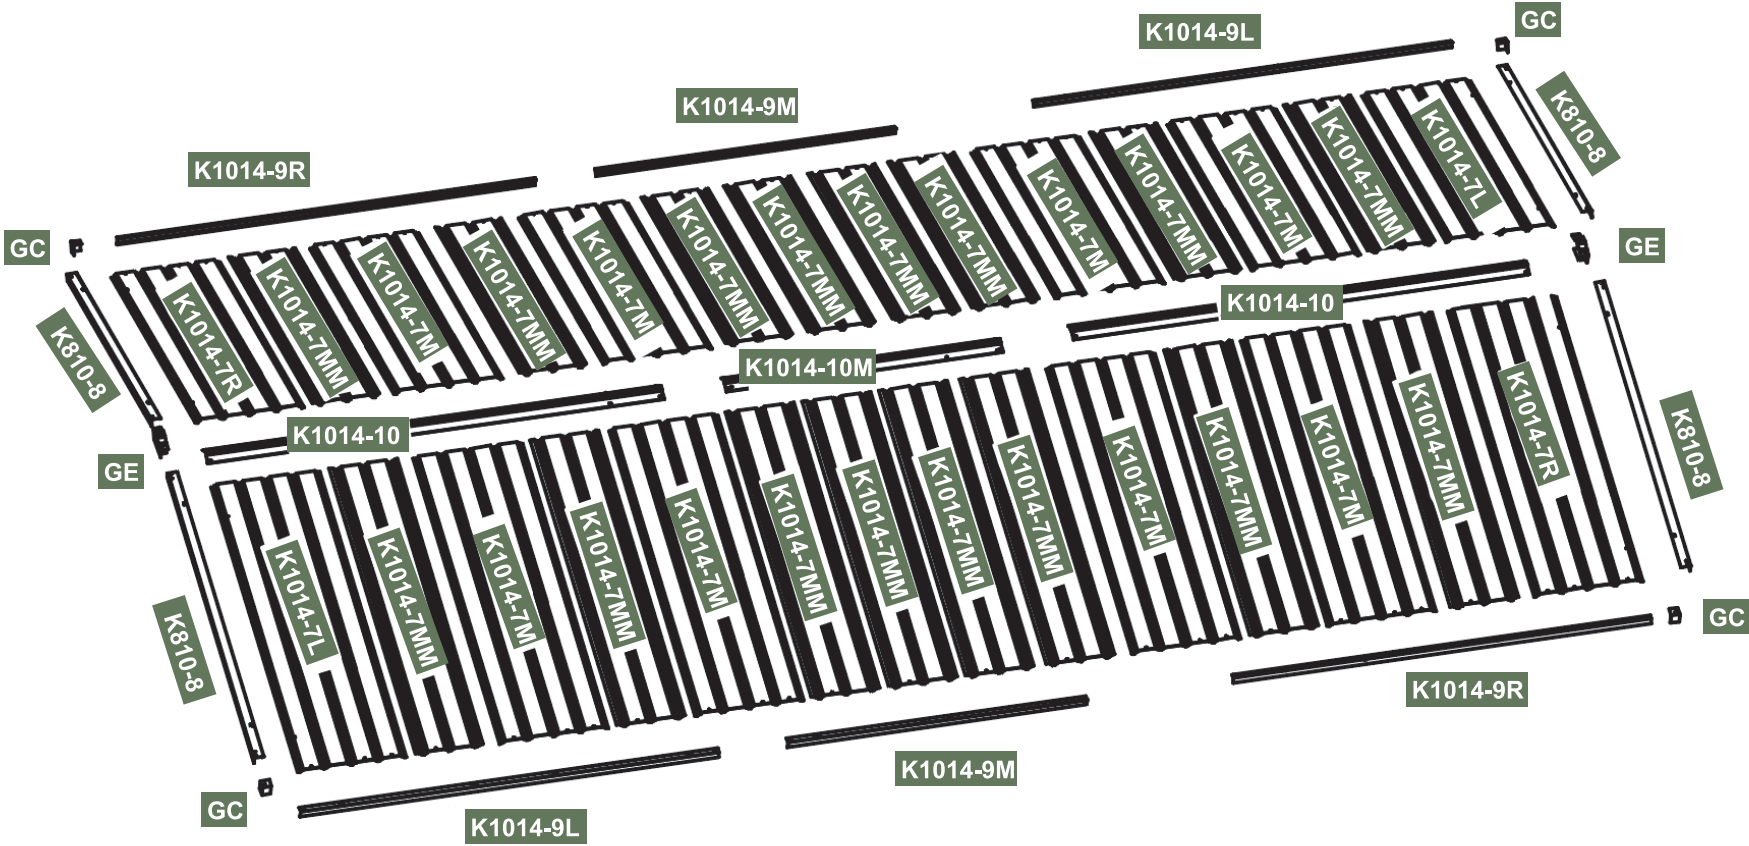


| Shed top frame |        |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NO.            | K810-3 | K810-3L | K1014-4L | K1014-4M | K1014-4R | K1014-5L | K1014-5R | K1014-6L | K1014-6M | K1014-6R | K1012-11 |
| QTY.           | 2      | 2       | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 6        | 6        | 6        | 8        |
| NO.            | GF     | C2      | C3       |          |          |          |          |          |          |          |          |
| QTY.           | 4      | 4       | 4        |          |          |          |          |          |          |          |          |

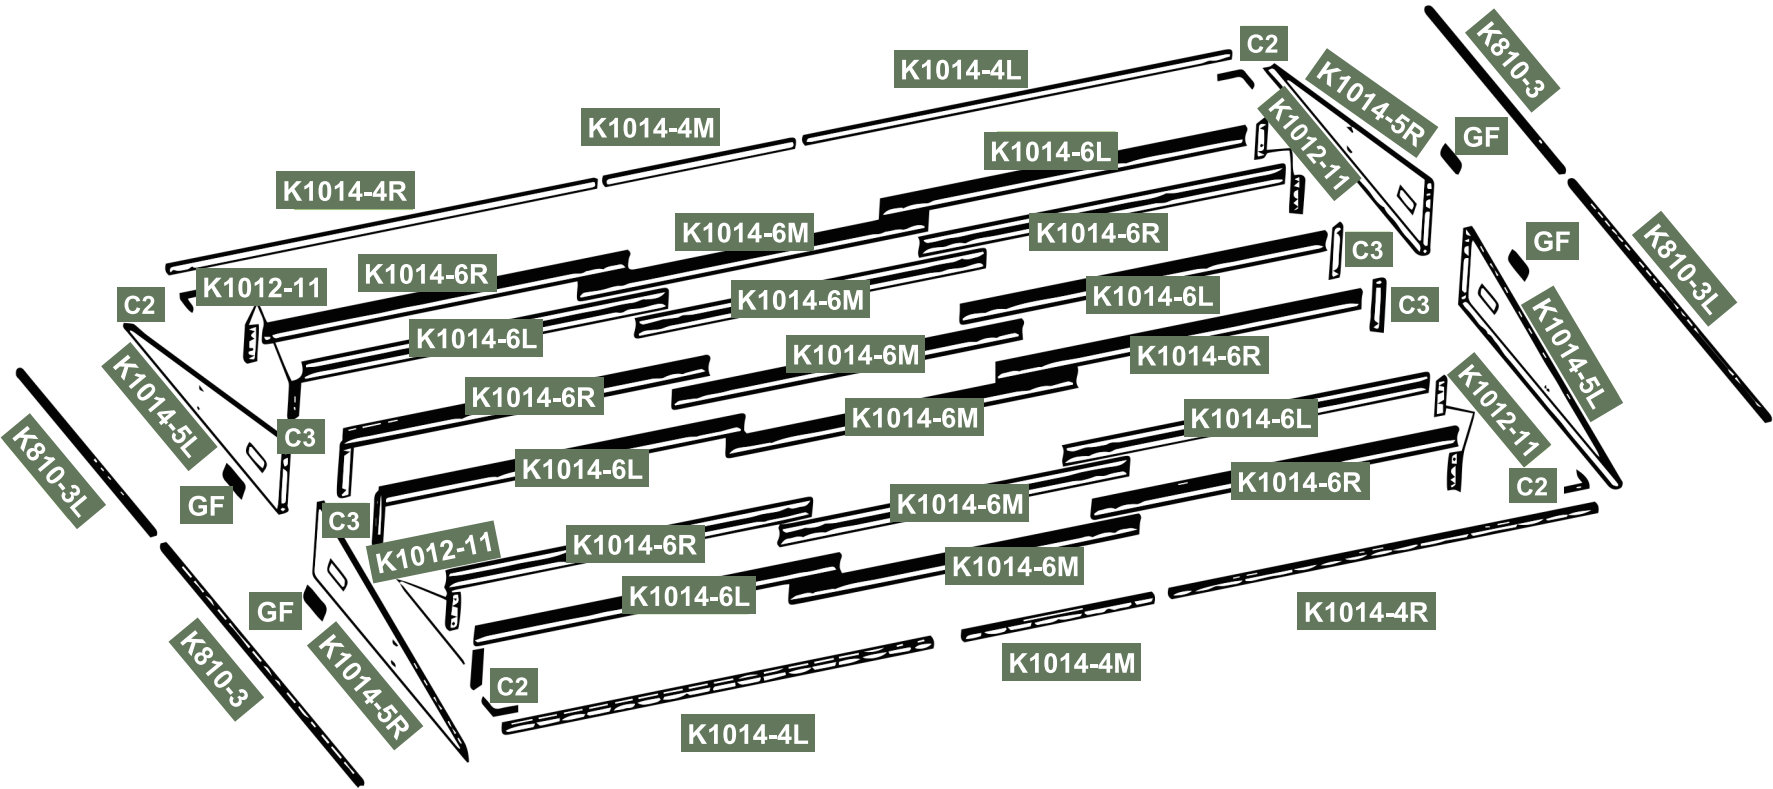



| Door |     |     |       |       |      |    |    |     |     |    |    |
|------|-----|-----|-------|-------|------|----|----|-----|-----|----|----|
| NO.  | DRA | DLA | W2-HL | W2-HR | W5-K | DA | UA | DBA | DDA | DH | GL |
| QTY. | 1   | 1   | 1     | 1     | 2    | 2  | 2  | 4   | 4   | 4  | 1  |

| Shed base |     |        |         |          |          |          |
|-----------|-----|--------|---------|----------|----------|----------|
| NO.       | T-F | K810-1 | K810-1R | K1014-2L | K1014-2M | K1014-2R |
| QTY.      | 4   | 2      | 2       | 2        | 2        | 2        |


| Shed side |    |      |    |
|-----------|----|------|----|
| NO.       | W5 | W5-C | W3 |
| QTY.      | 25 | 4    | 2  |

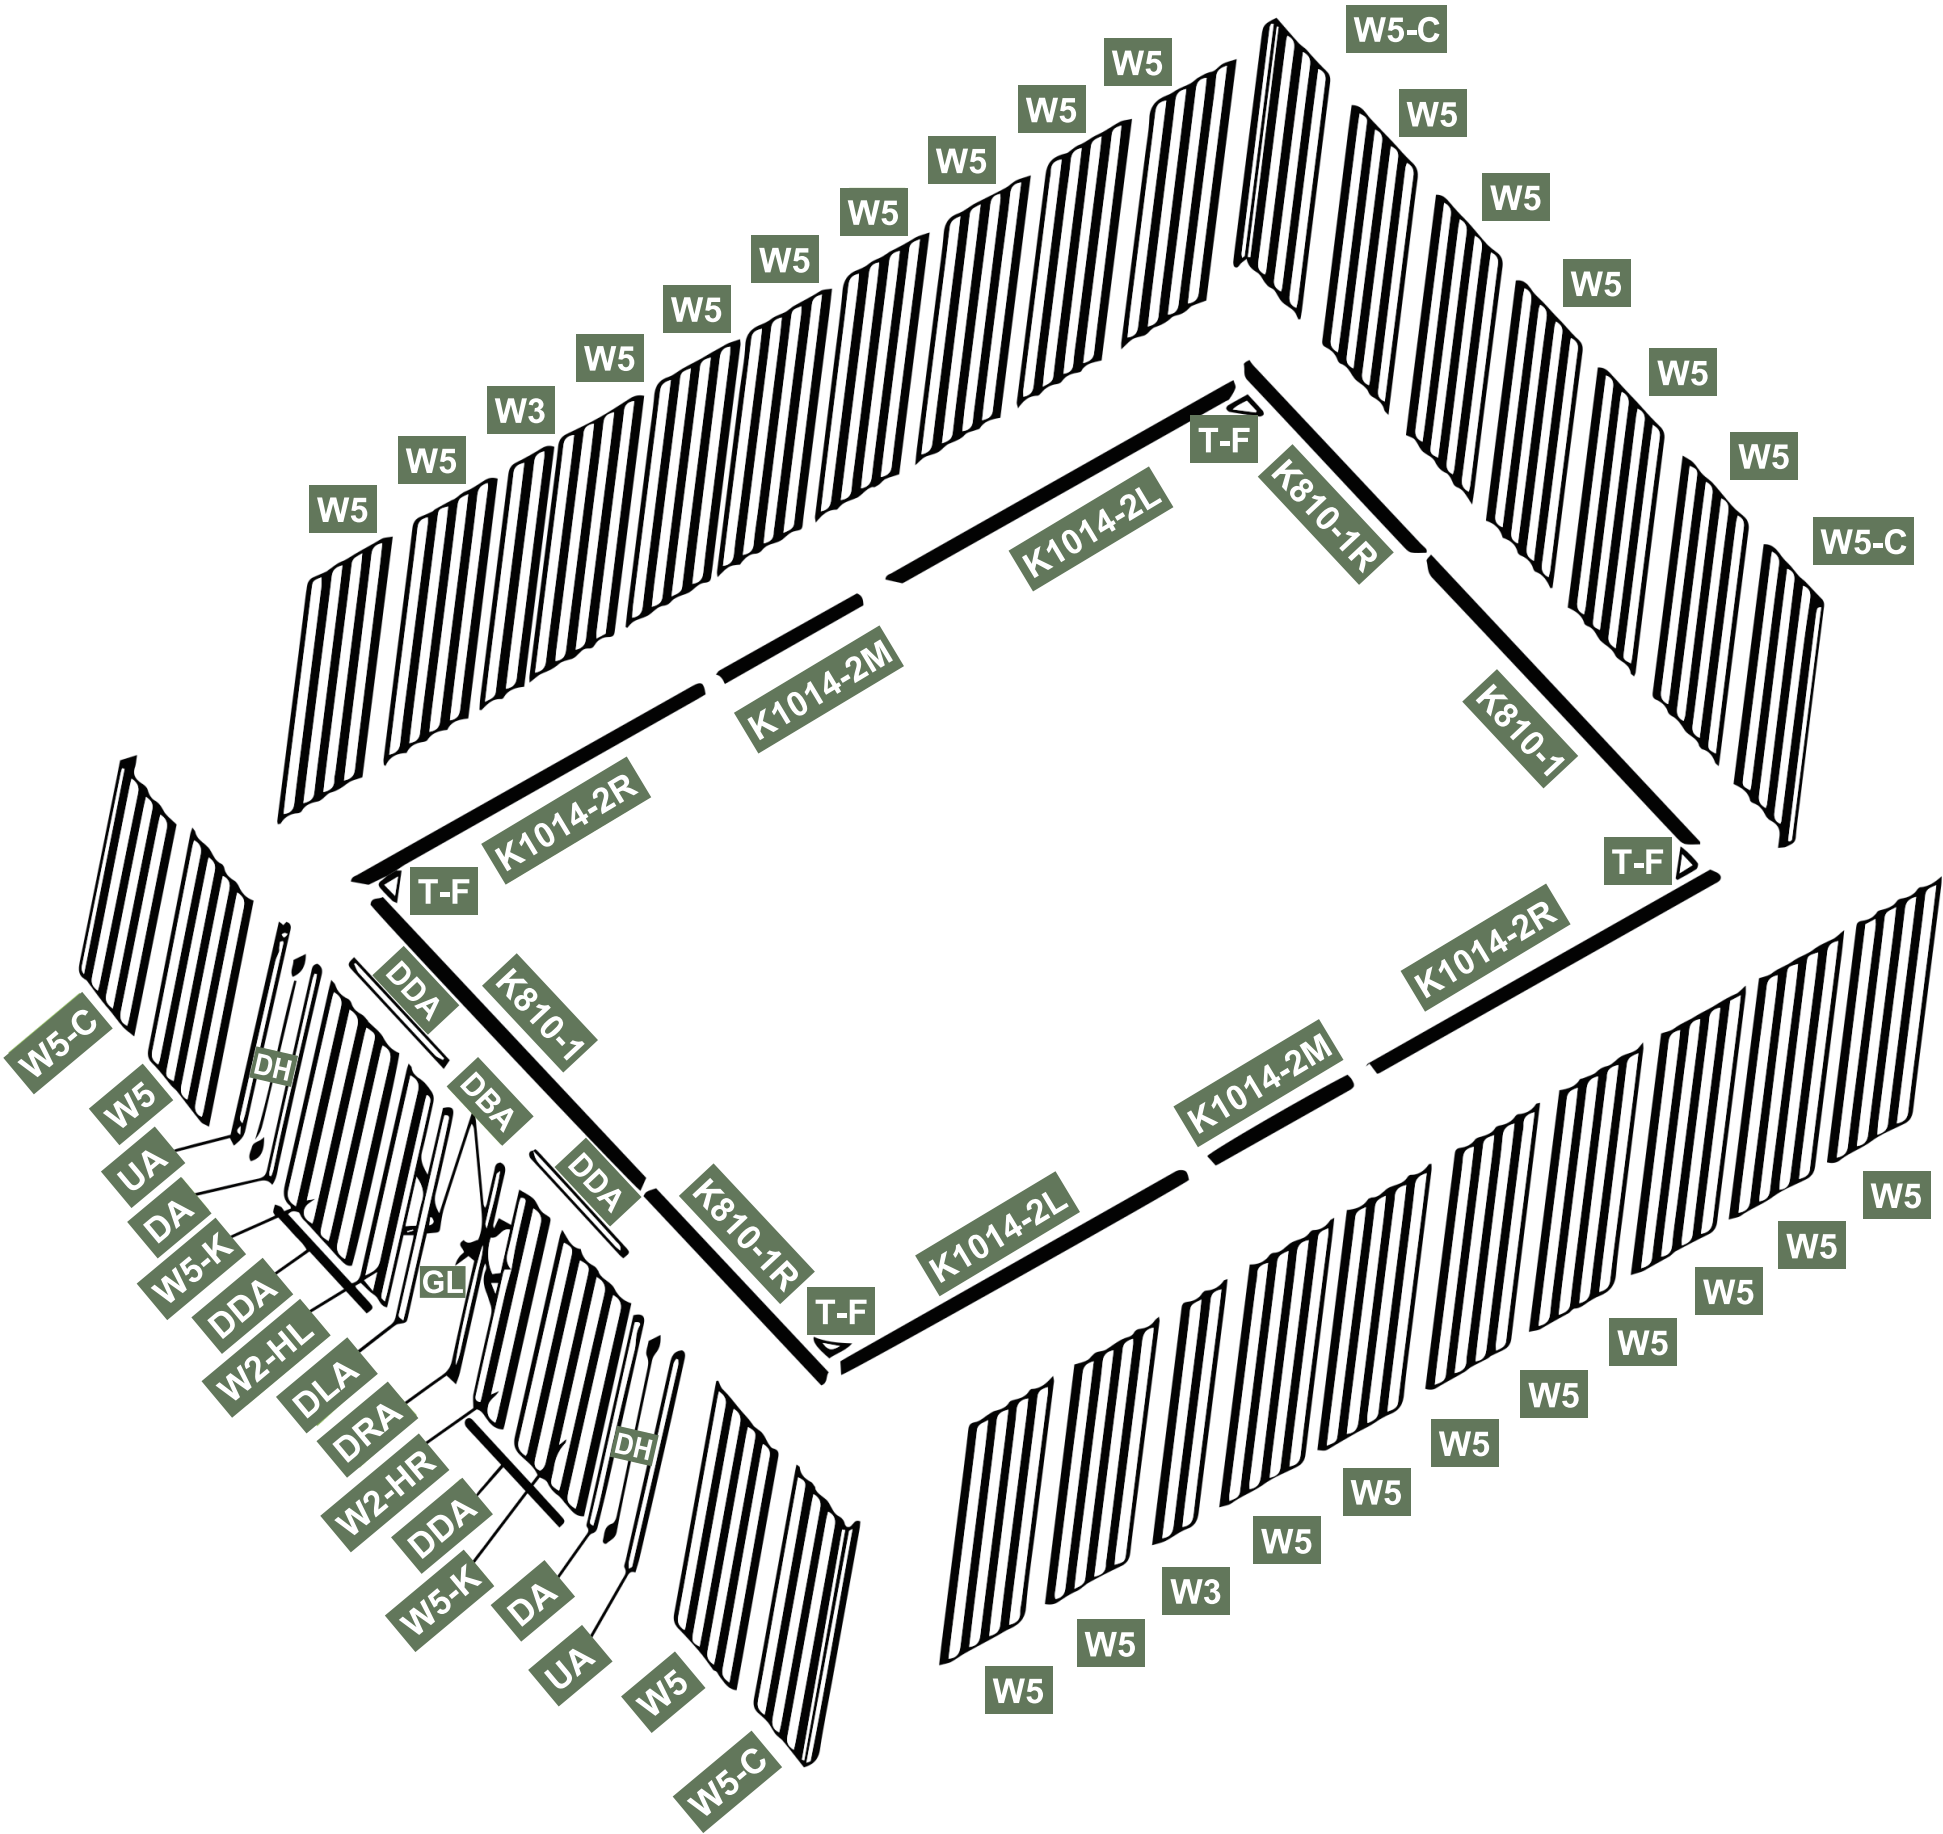



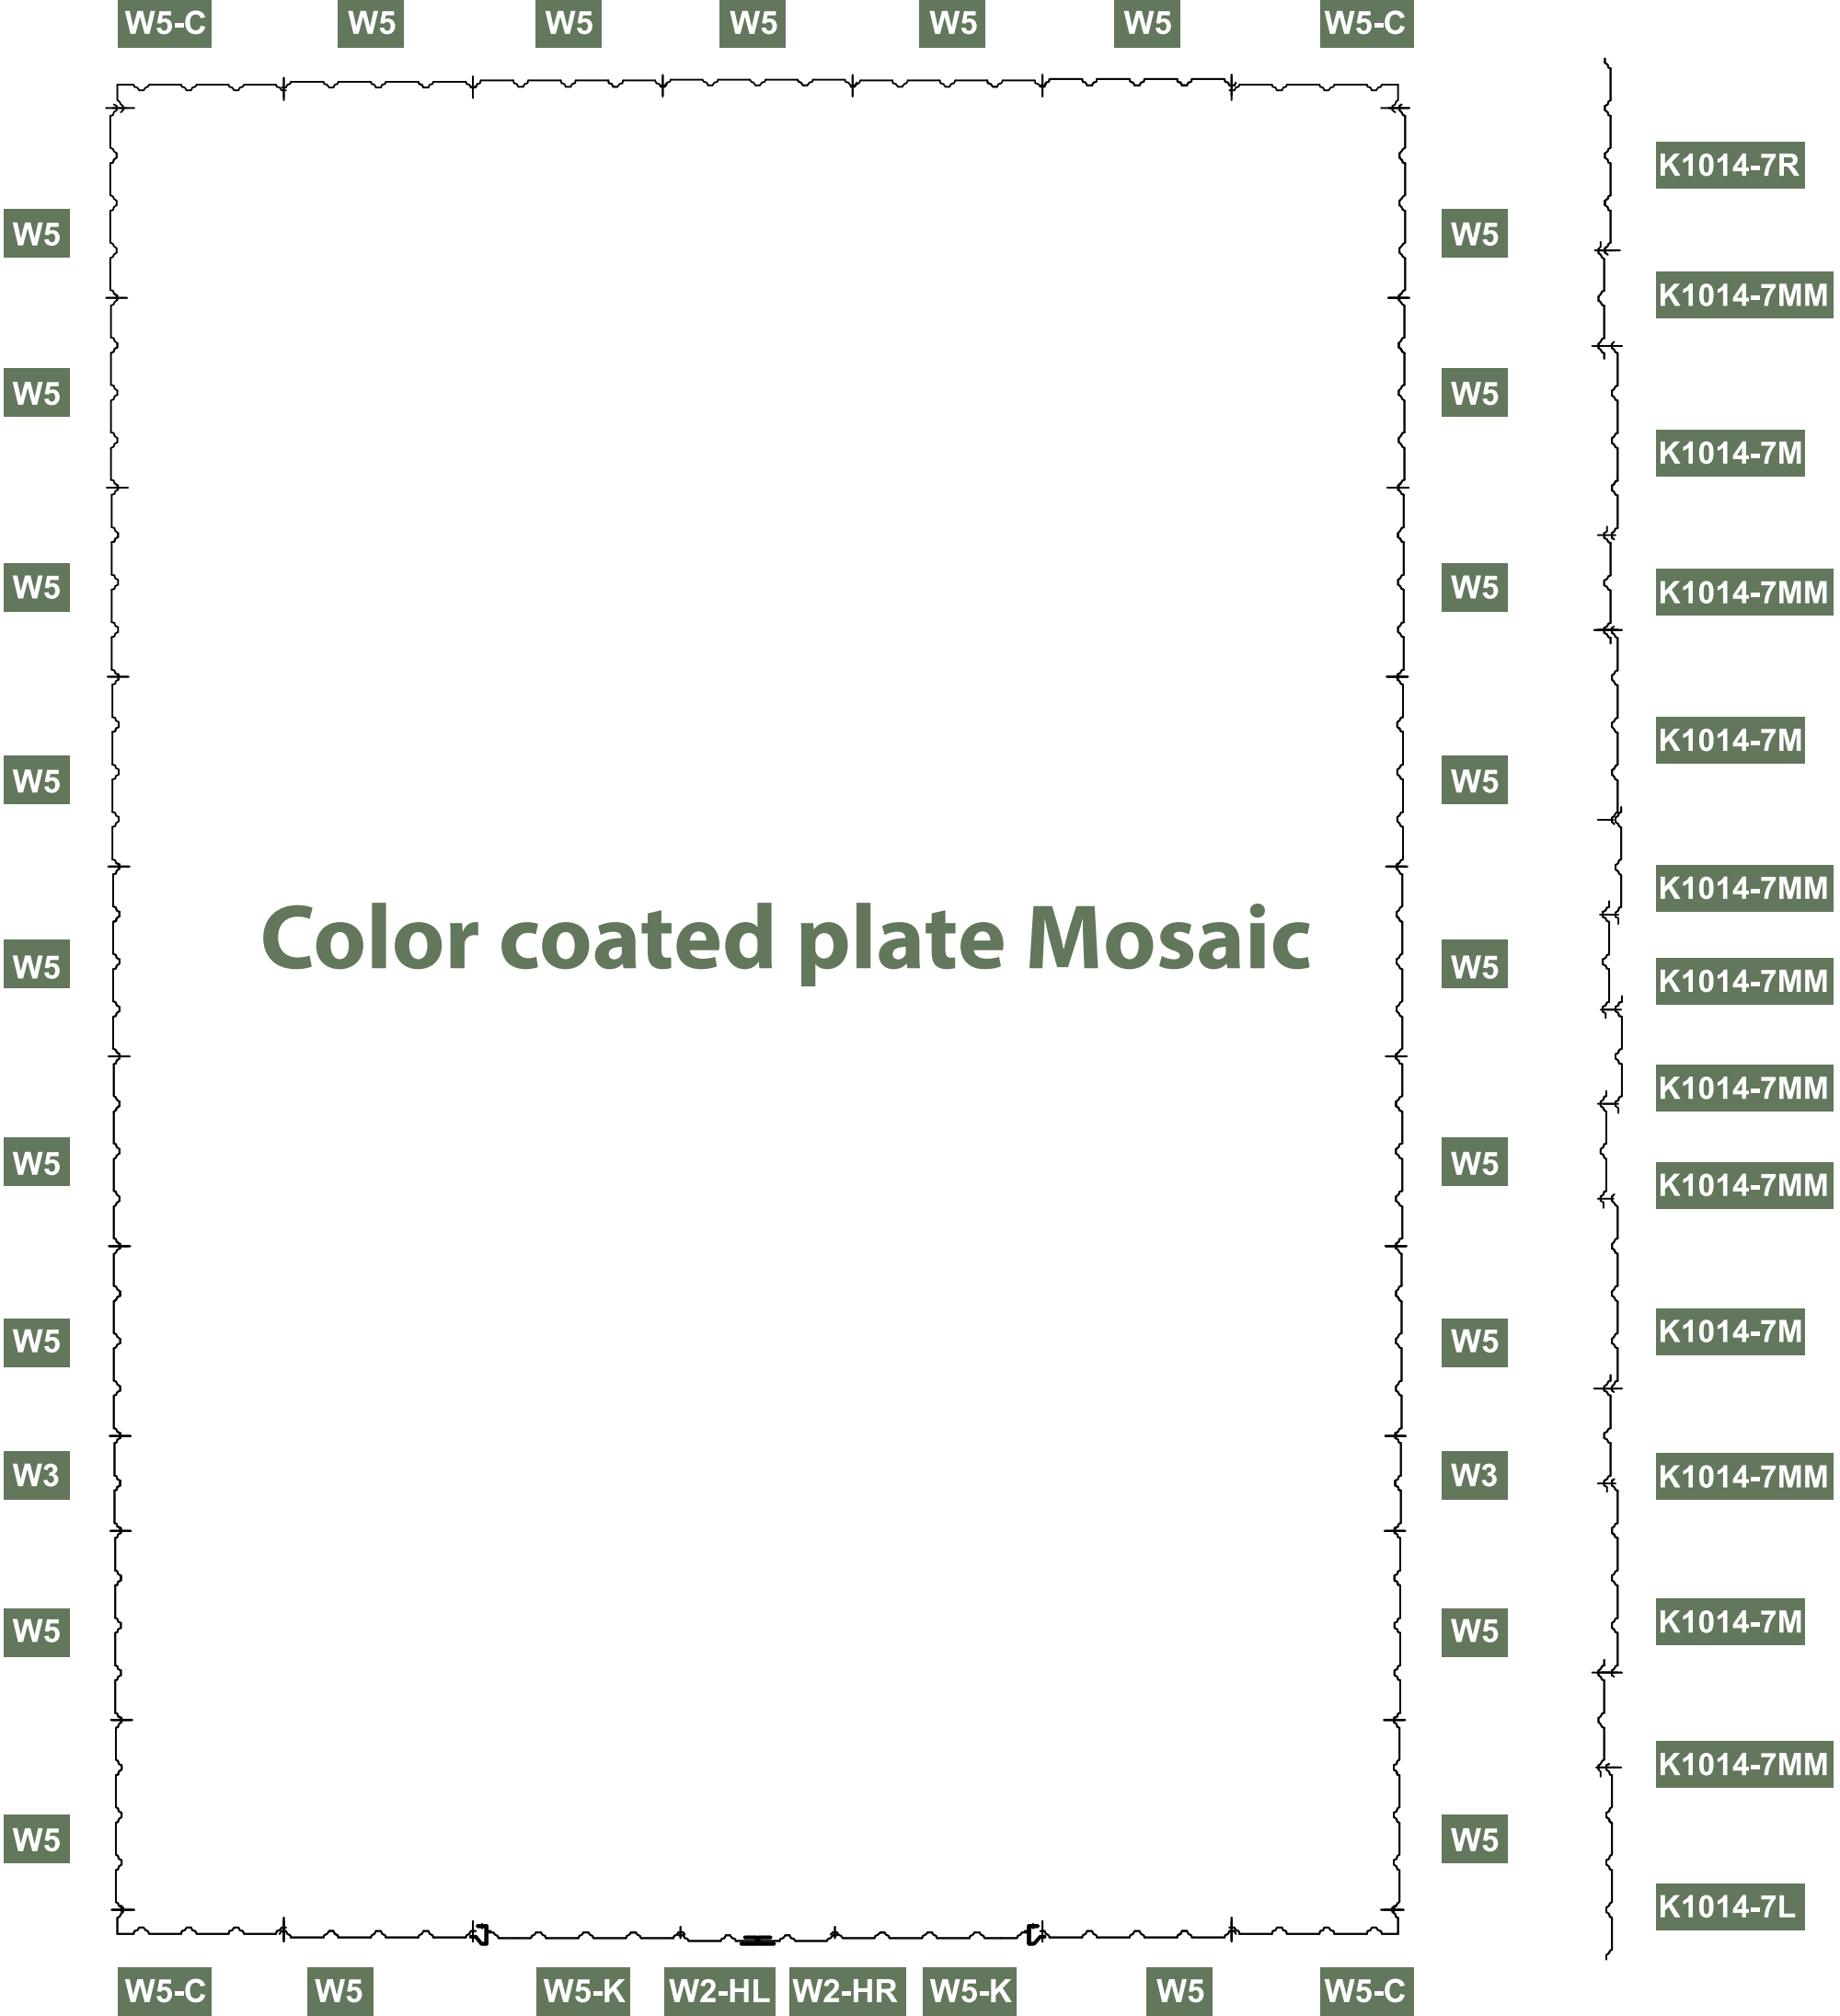


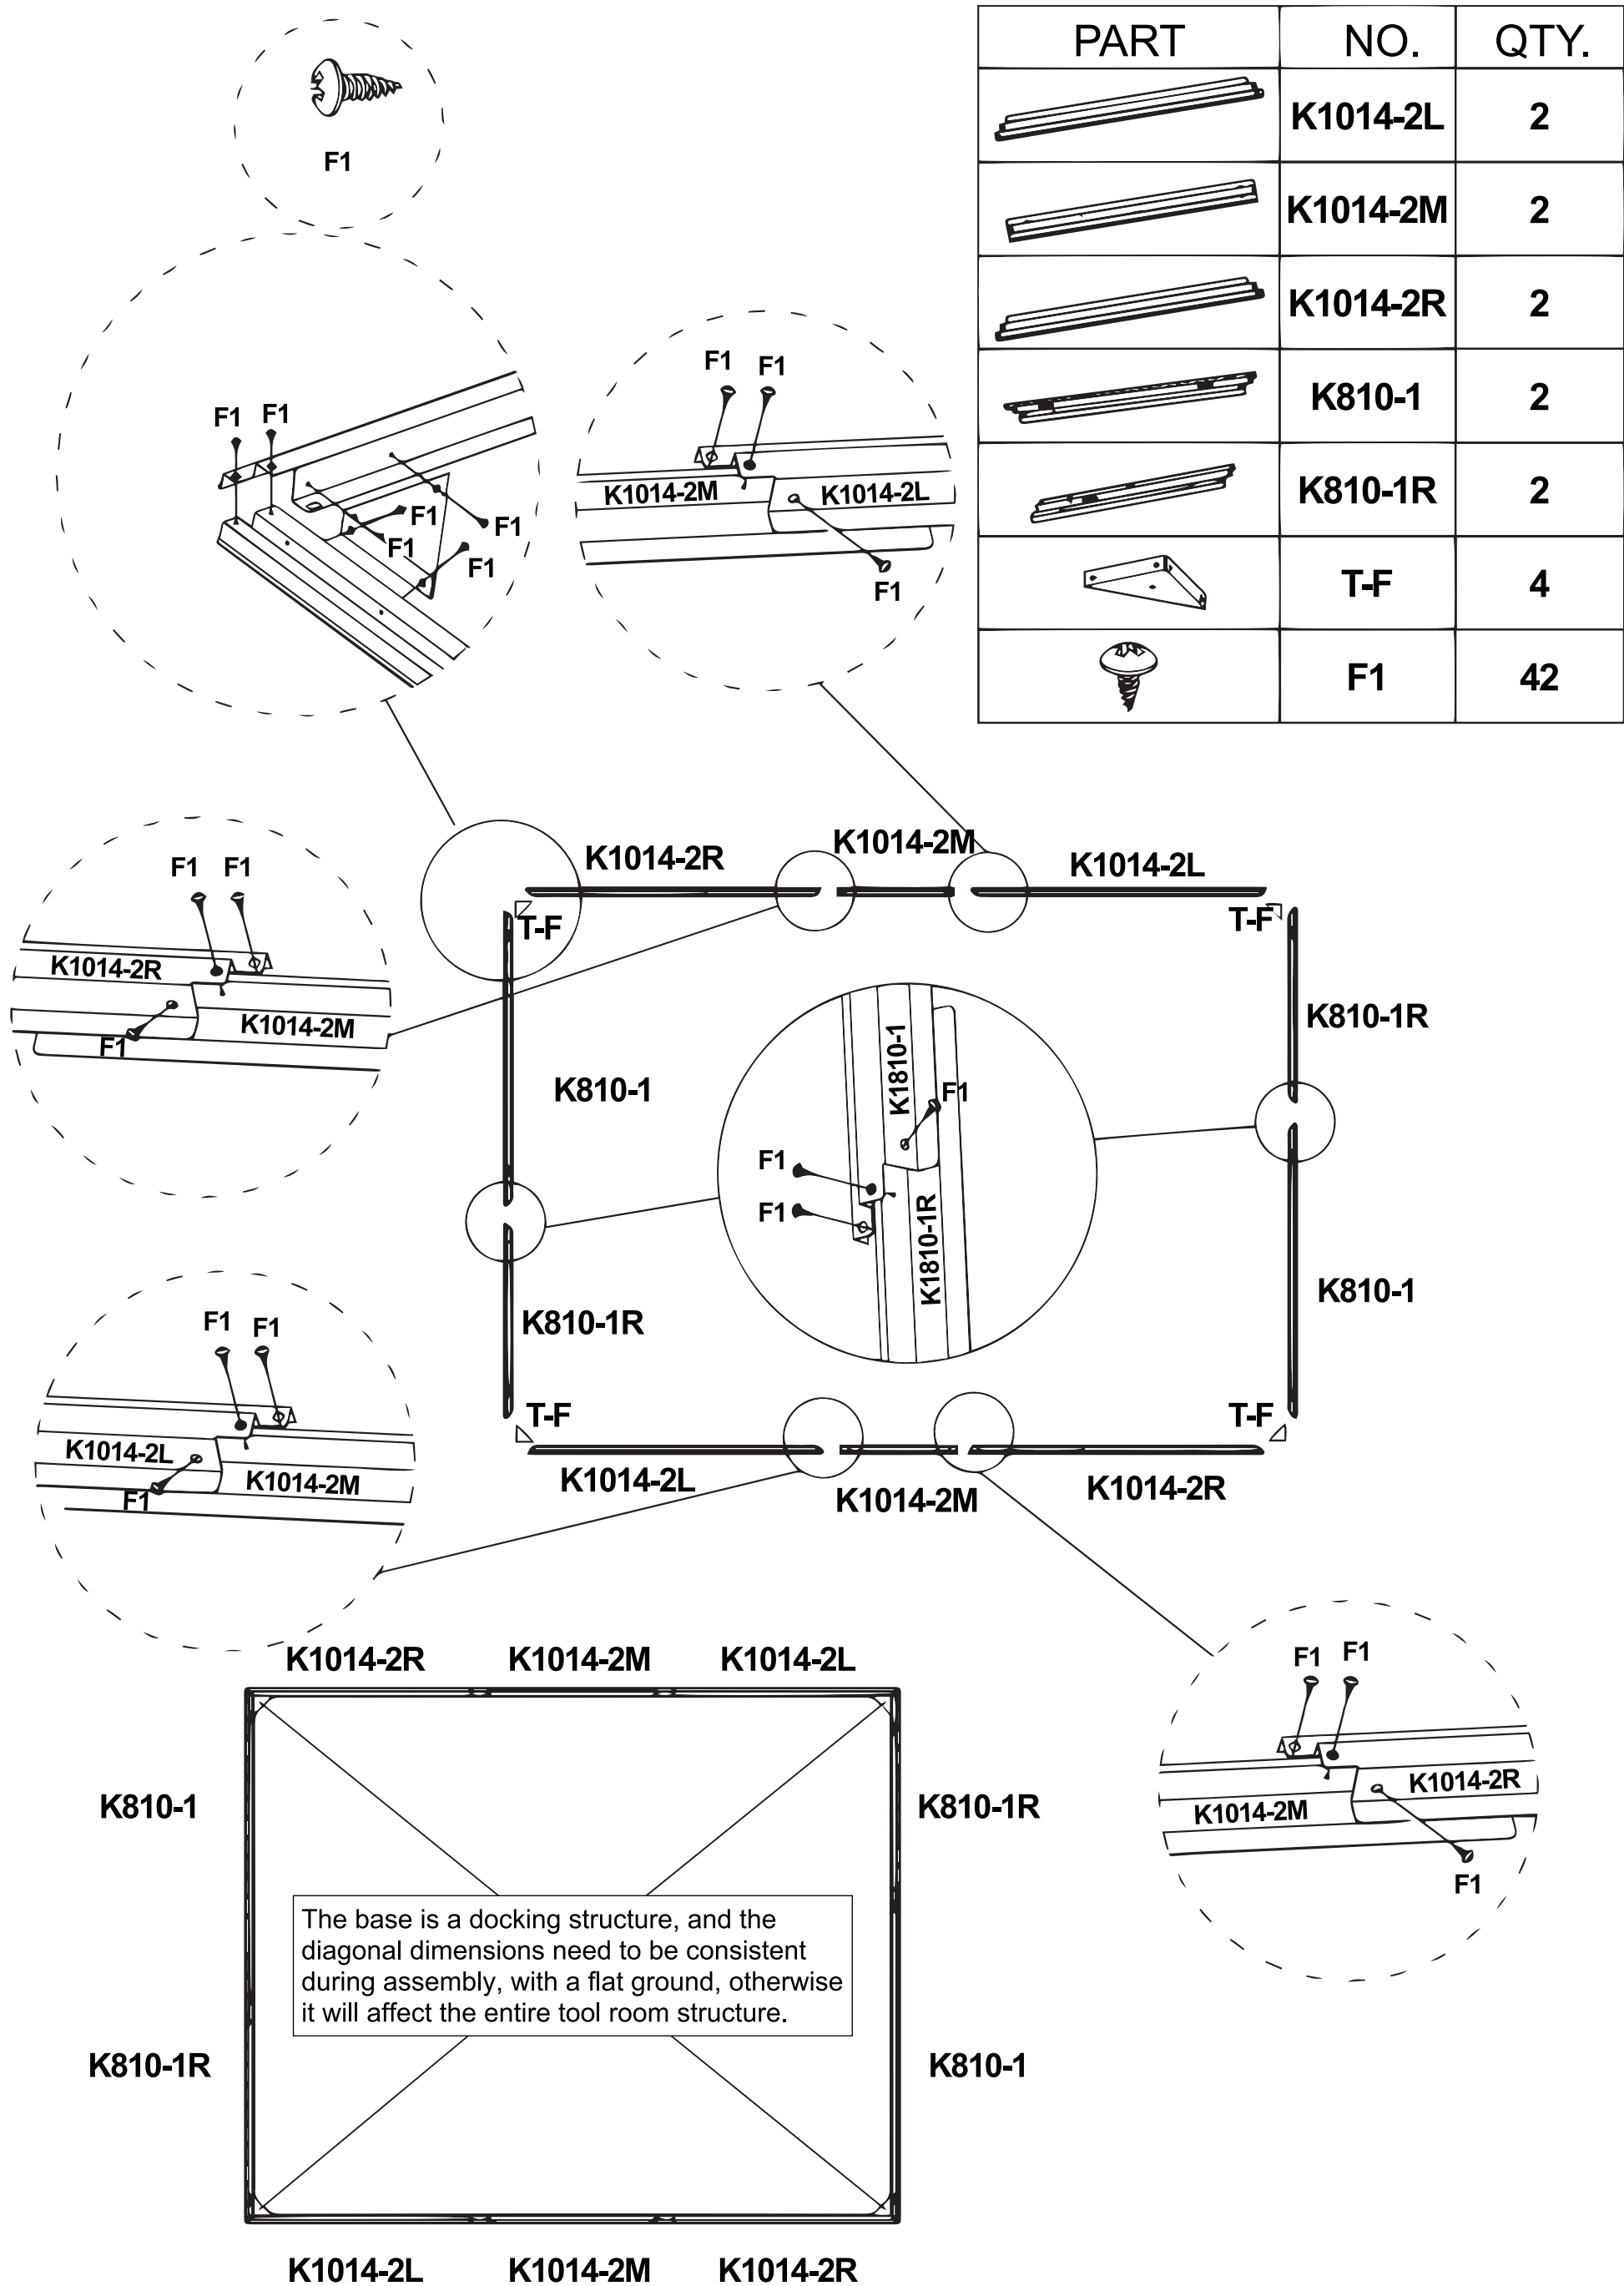




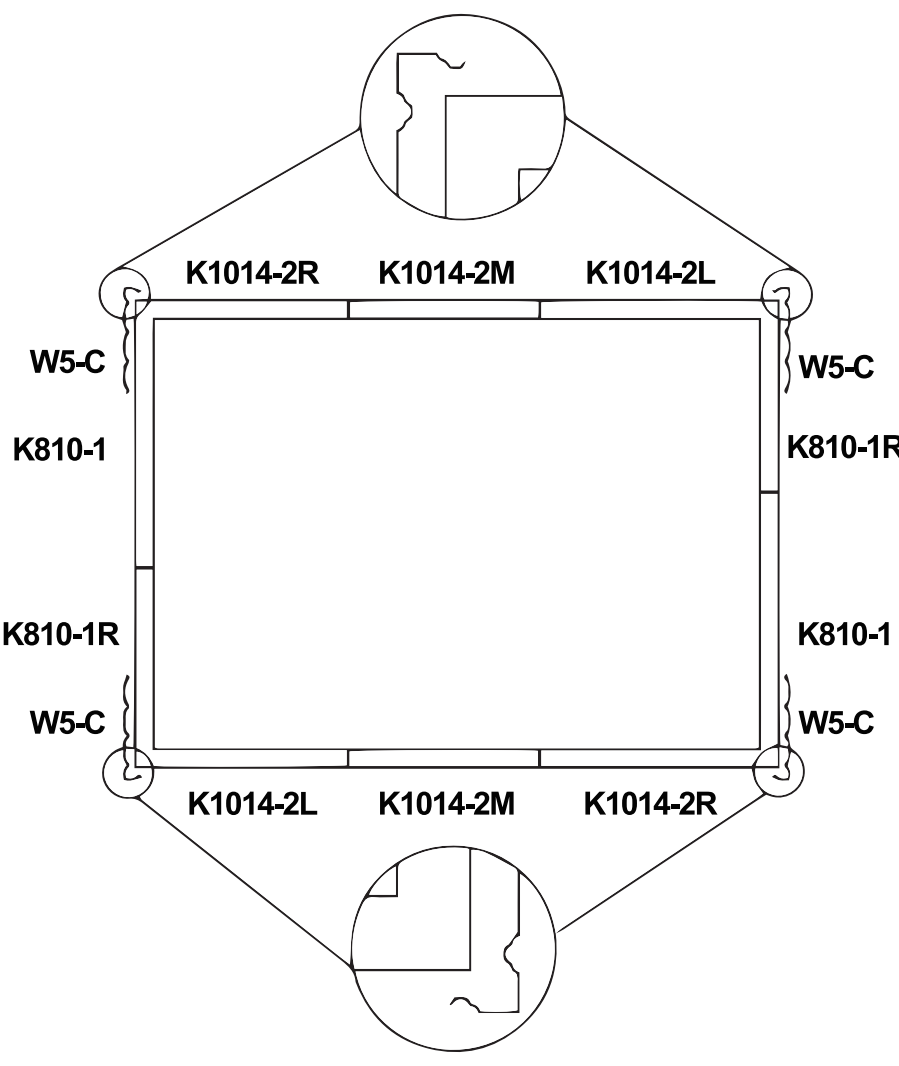


| PART                                                                                | NO.         | QTY.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|  | <b>W5-C</b> | <b>4</b>  |
|  | <b>F1</b>   | <b>12</b> |

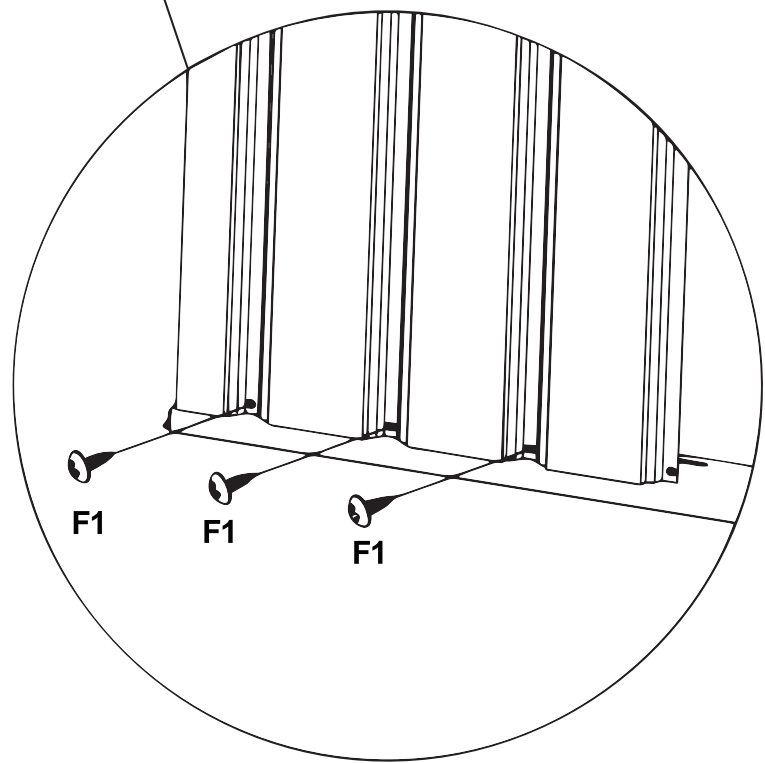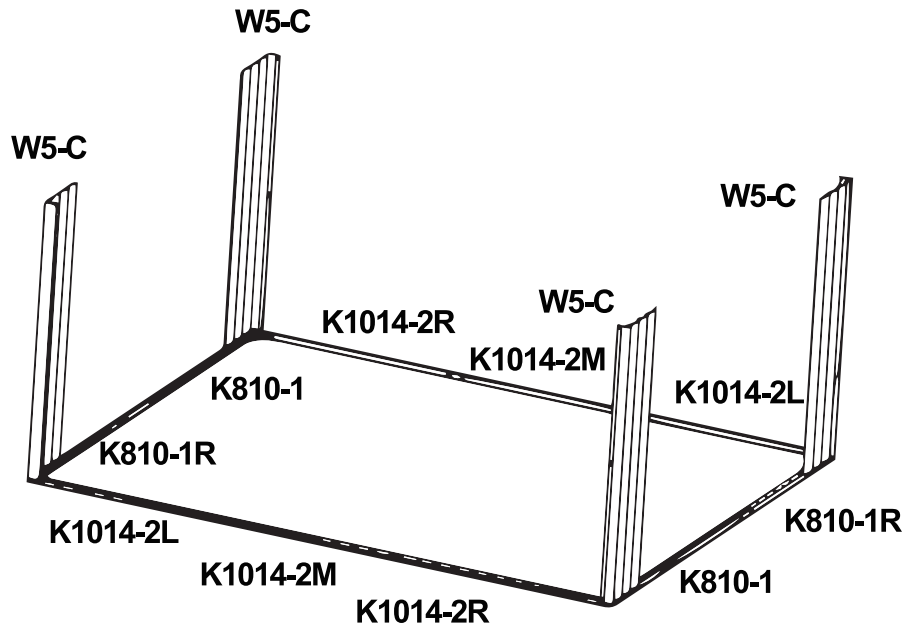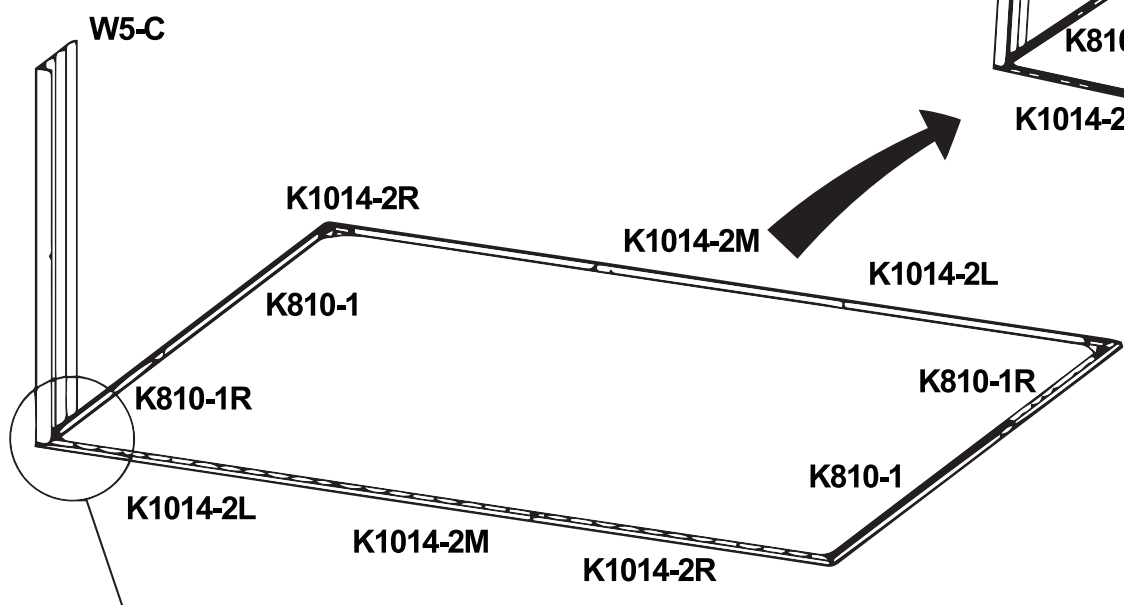


| PART                                                                                | NO.     | QTY. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|  | K810-3L | 2    |
|  | K810-3  | 2    |
|  | F1      | 28   |
|  | C2      | 4    |

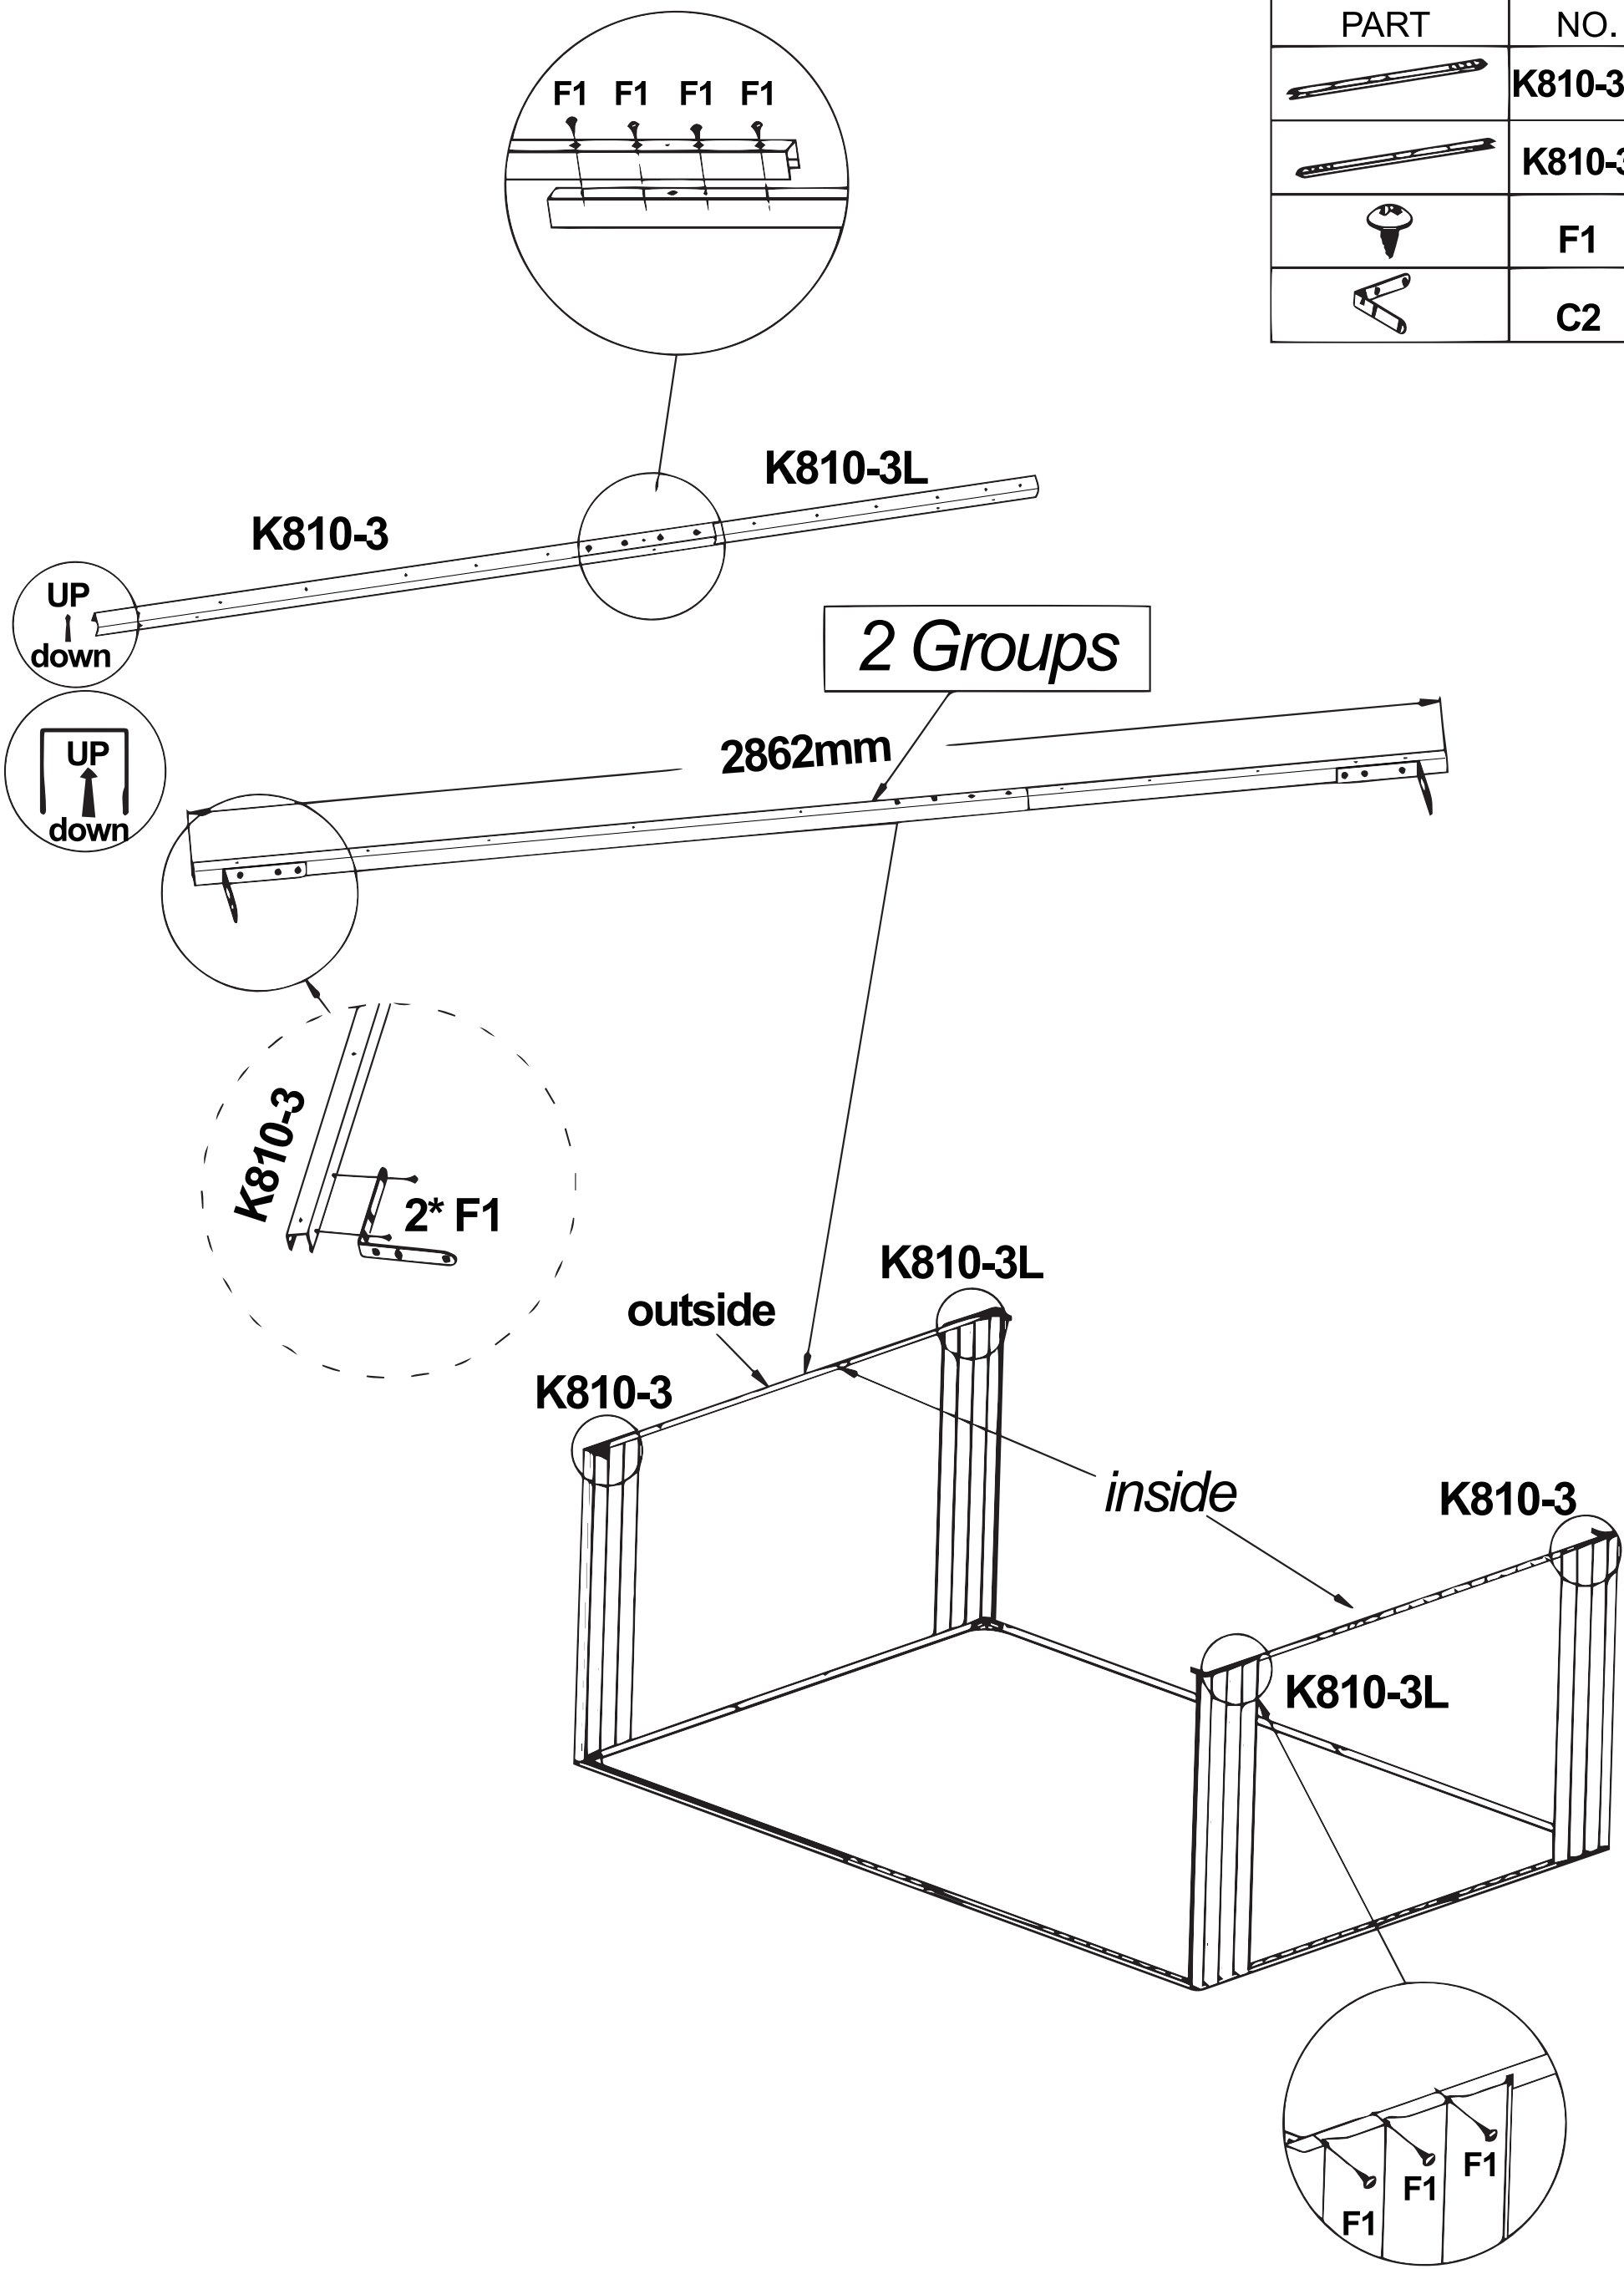



| PART                                                                                | NO.      | QTY. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|  | K1014-4M | 2    |
|  | K1014-4L | 2    |
|  | K1014-4R | 2    |
|  | F1       | 24   |

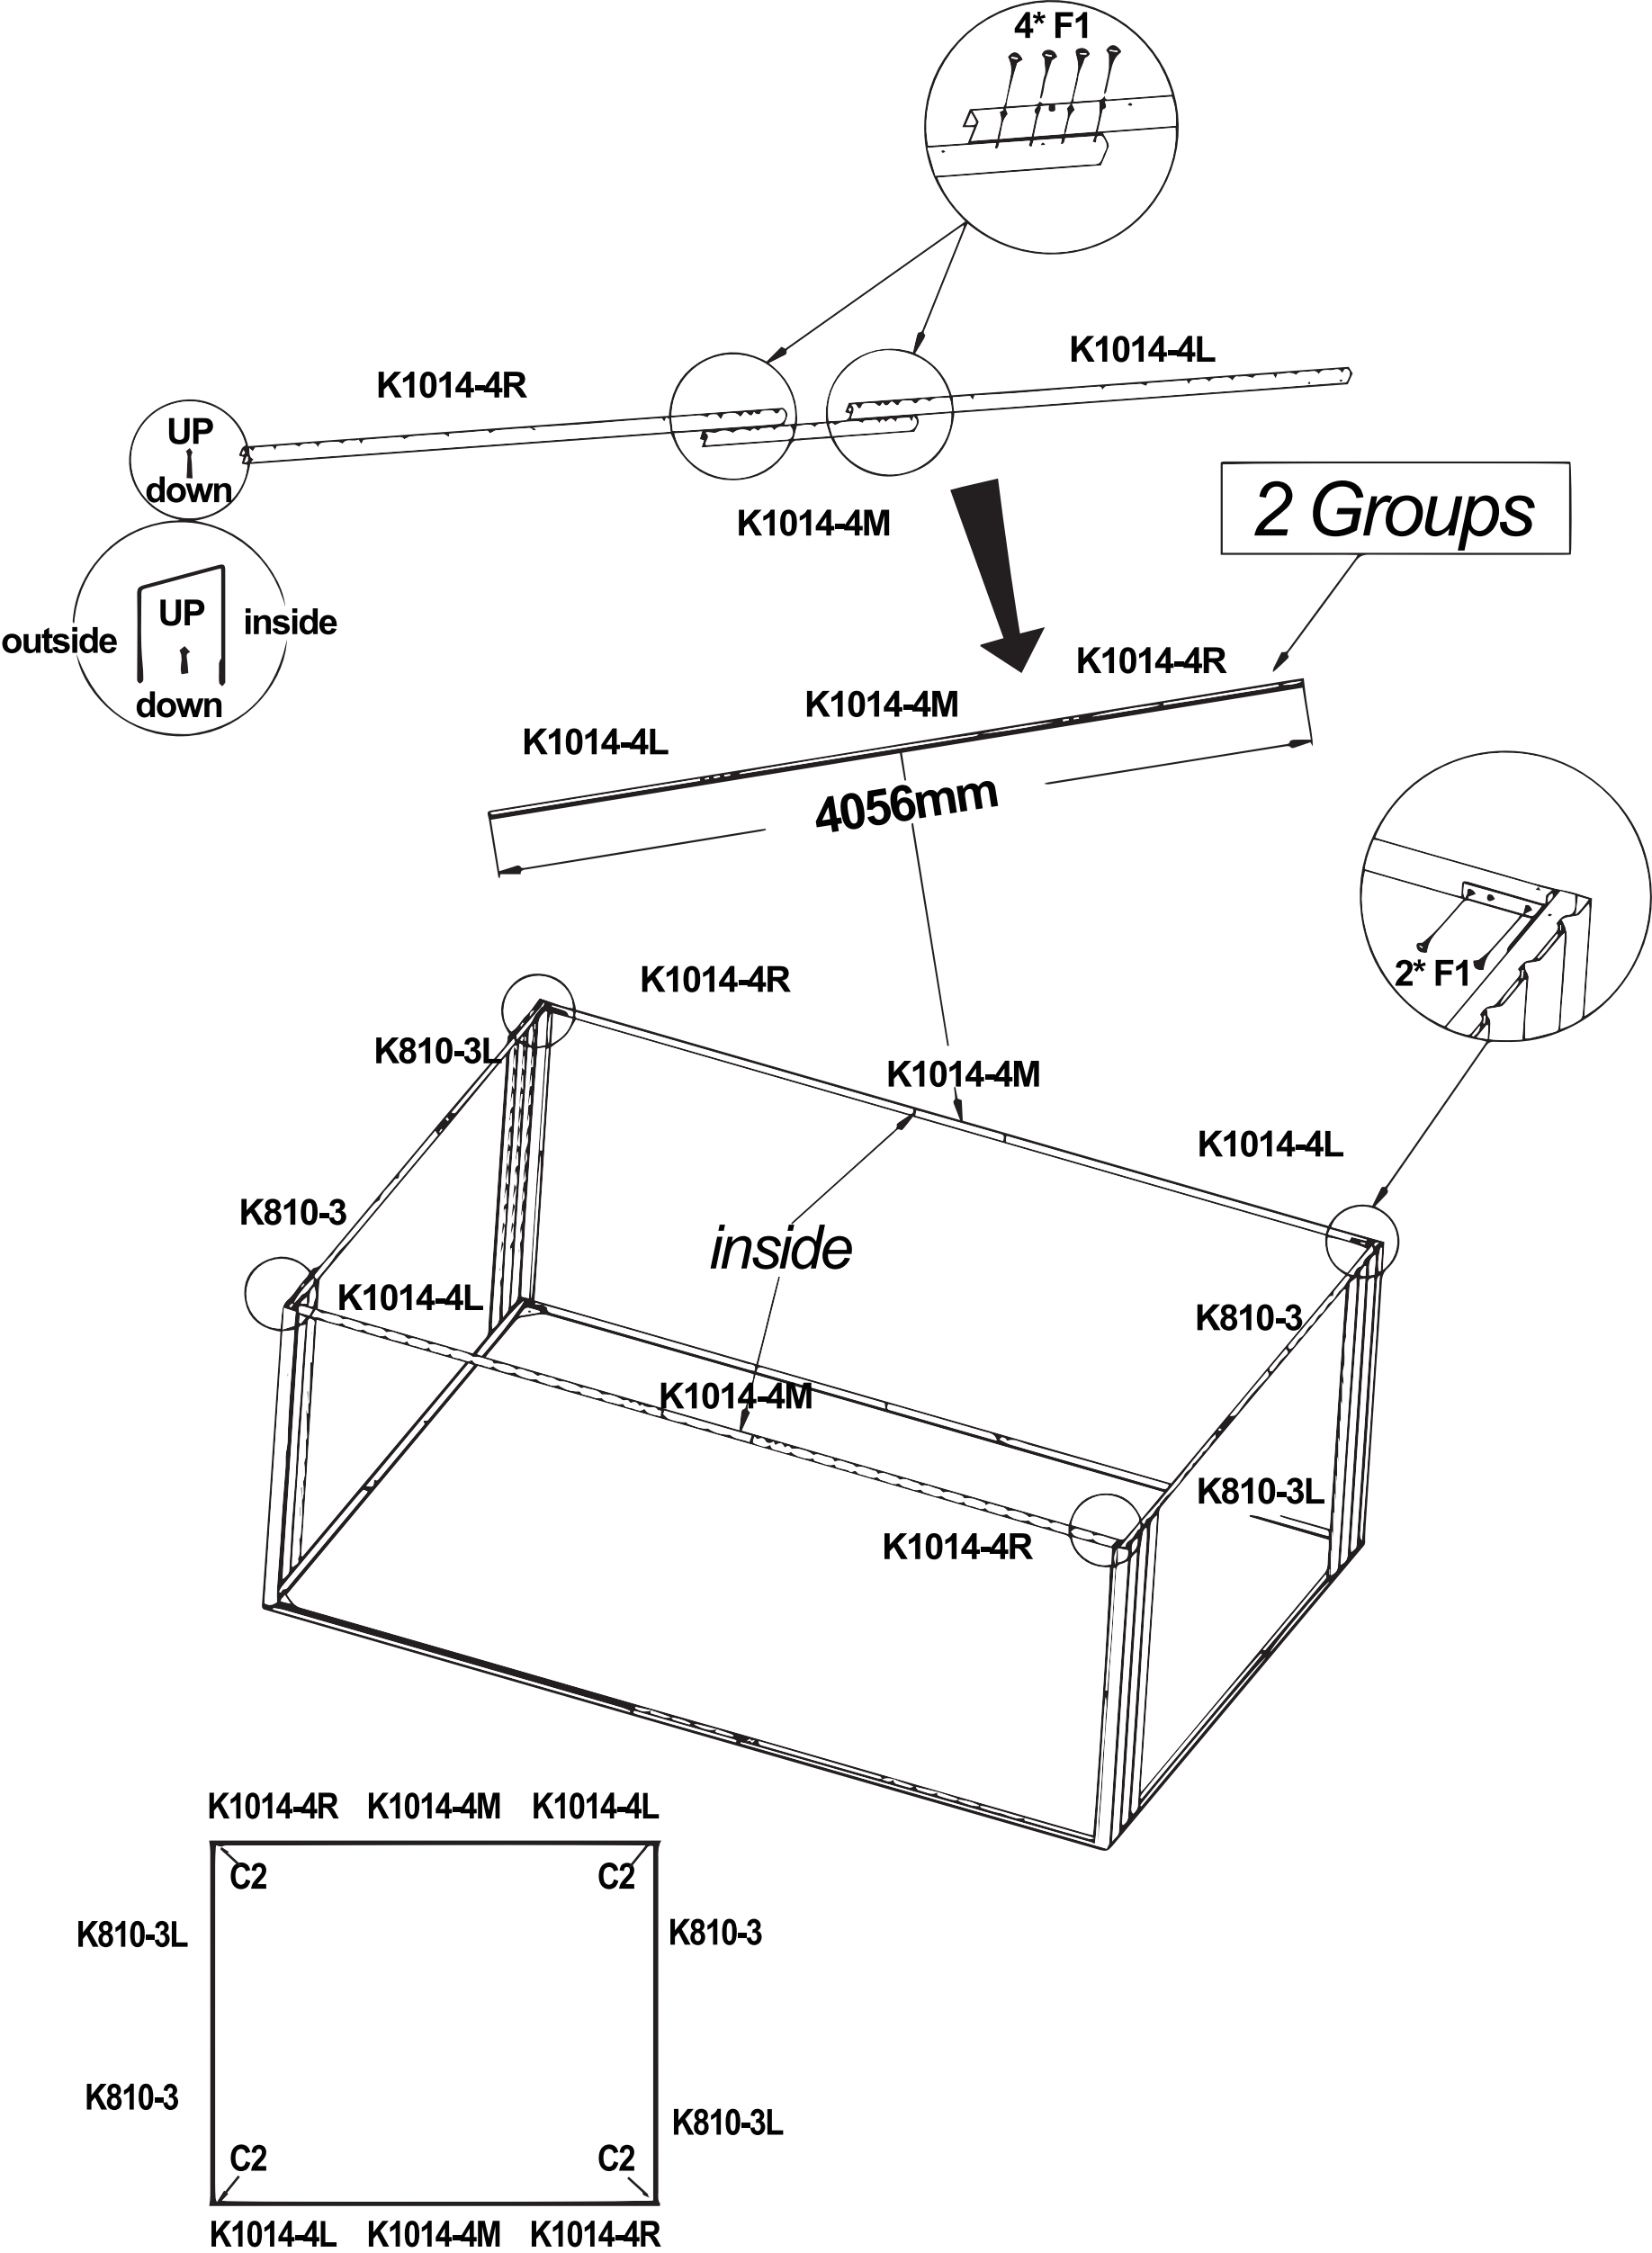

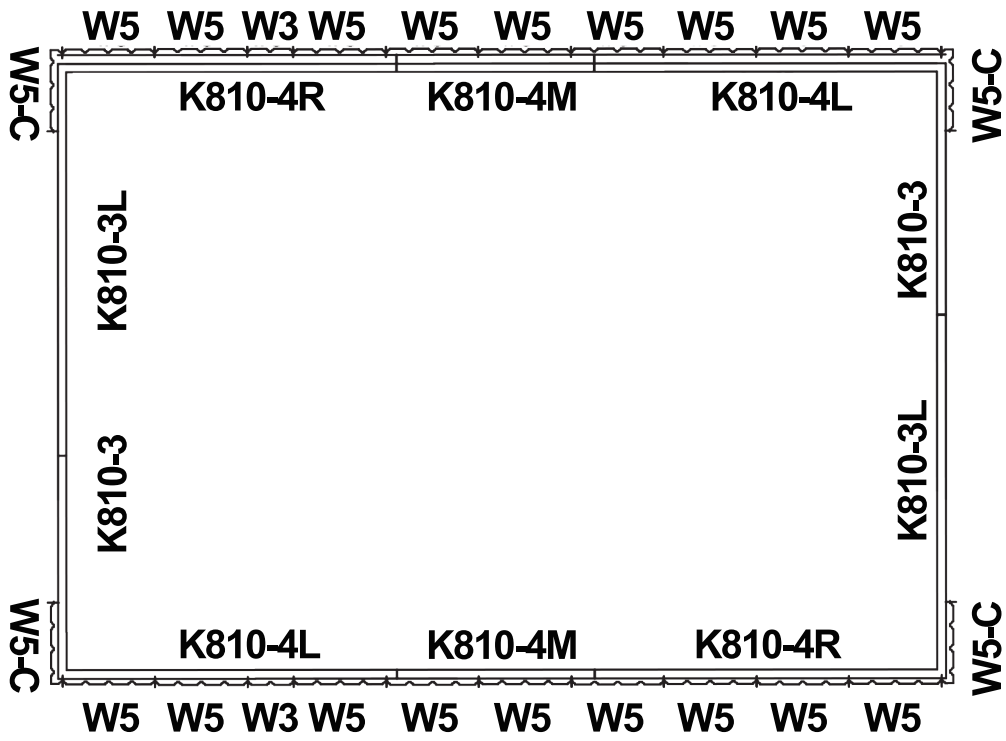



| PART                                                                                | NO.       | QTY.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|  | <b>W5</b> | <b>18</b>  |
|  | <b>W3</b> | <b>2</b>   |
|  | <b>F1</b> | <b>156</b> |
|  | <b>F2</b> | <b>22</b>  |

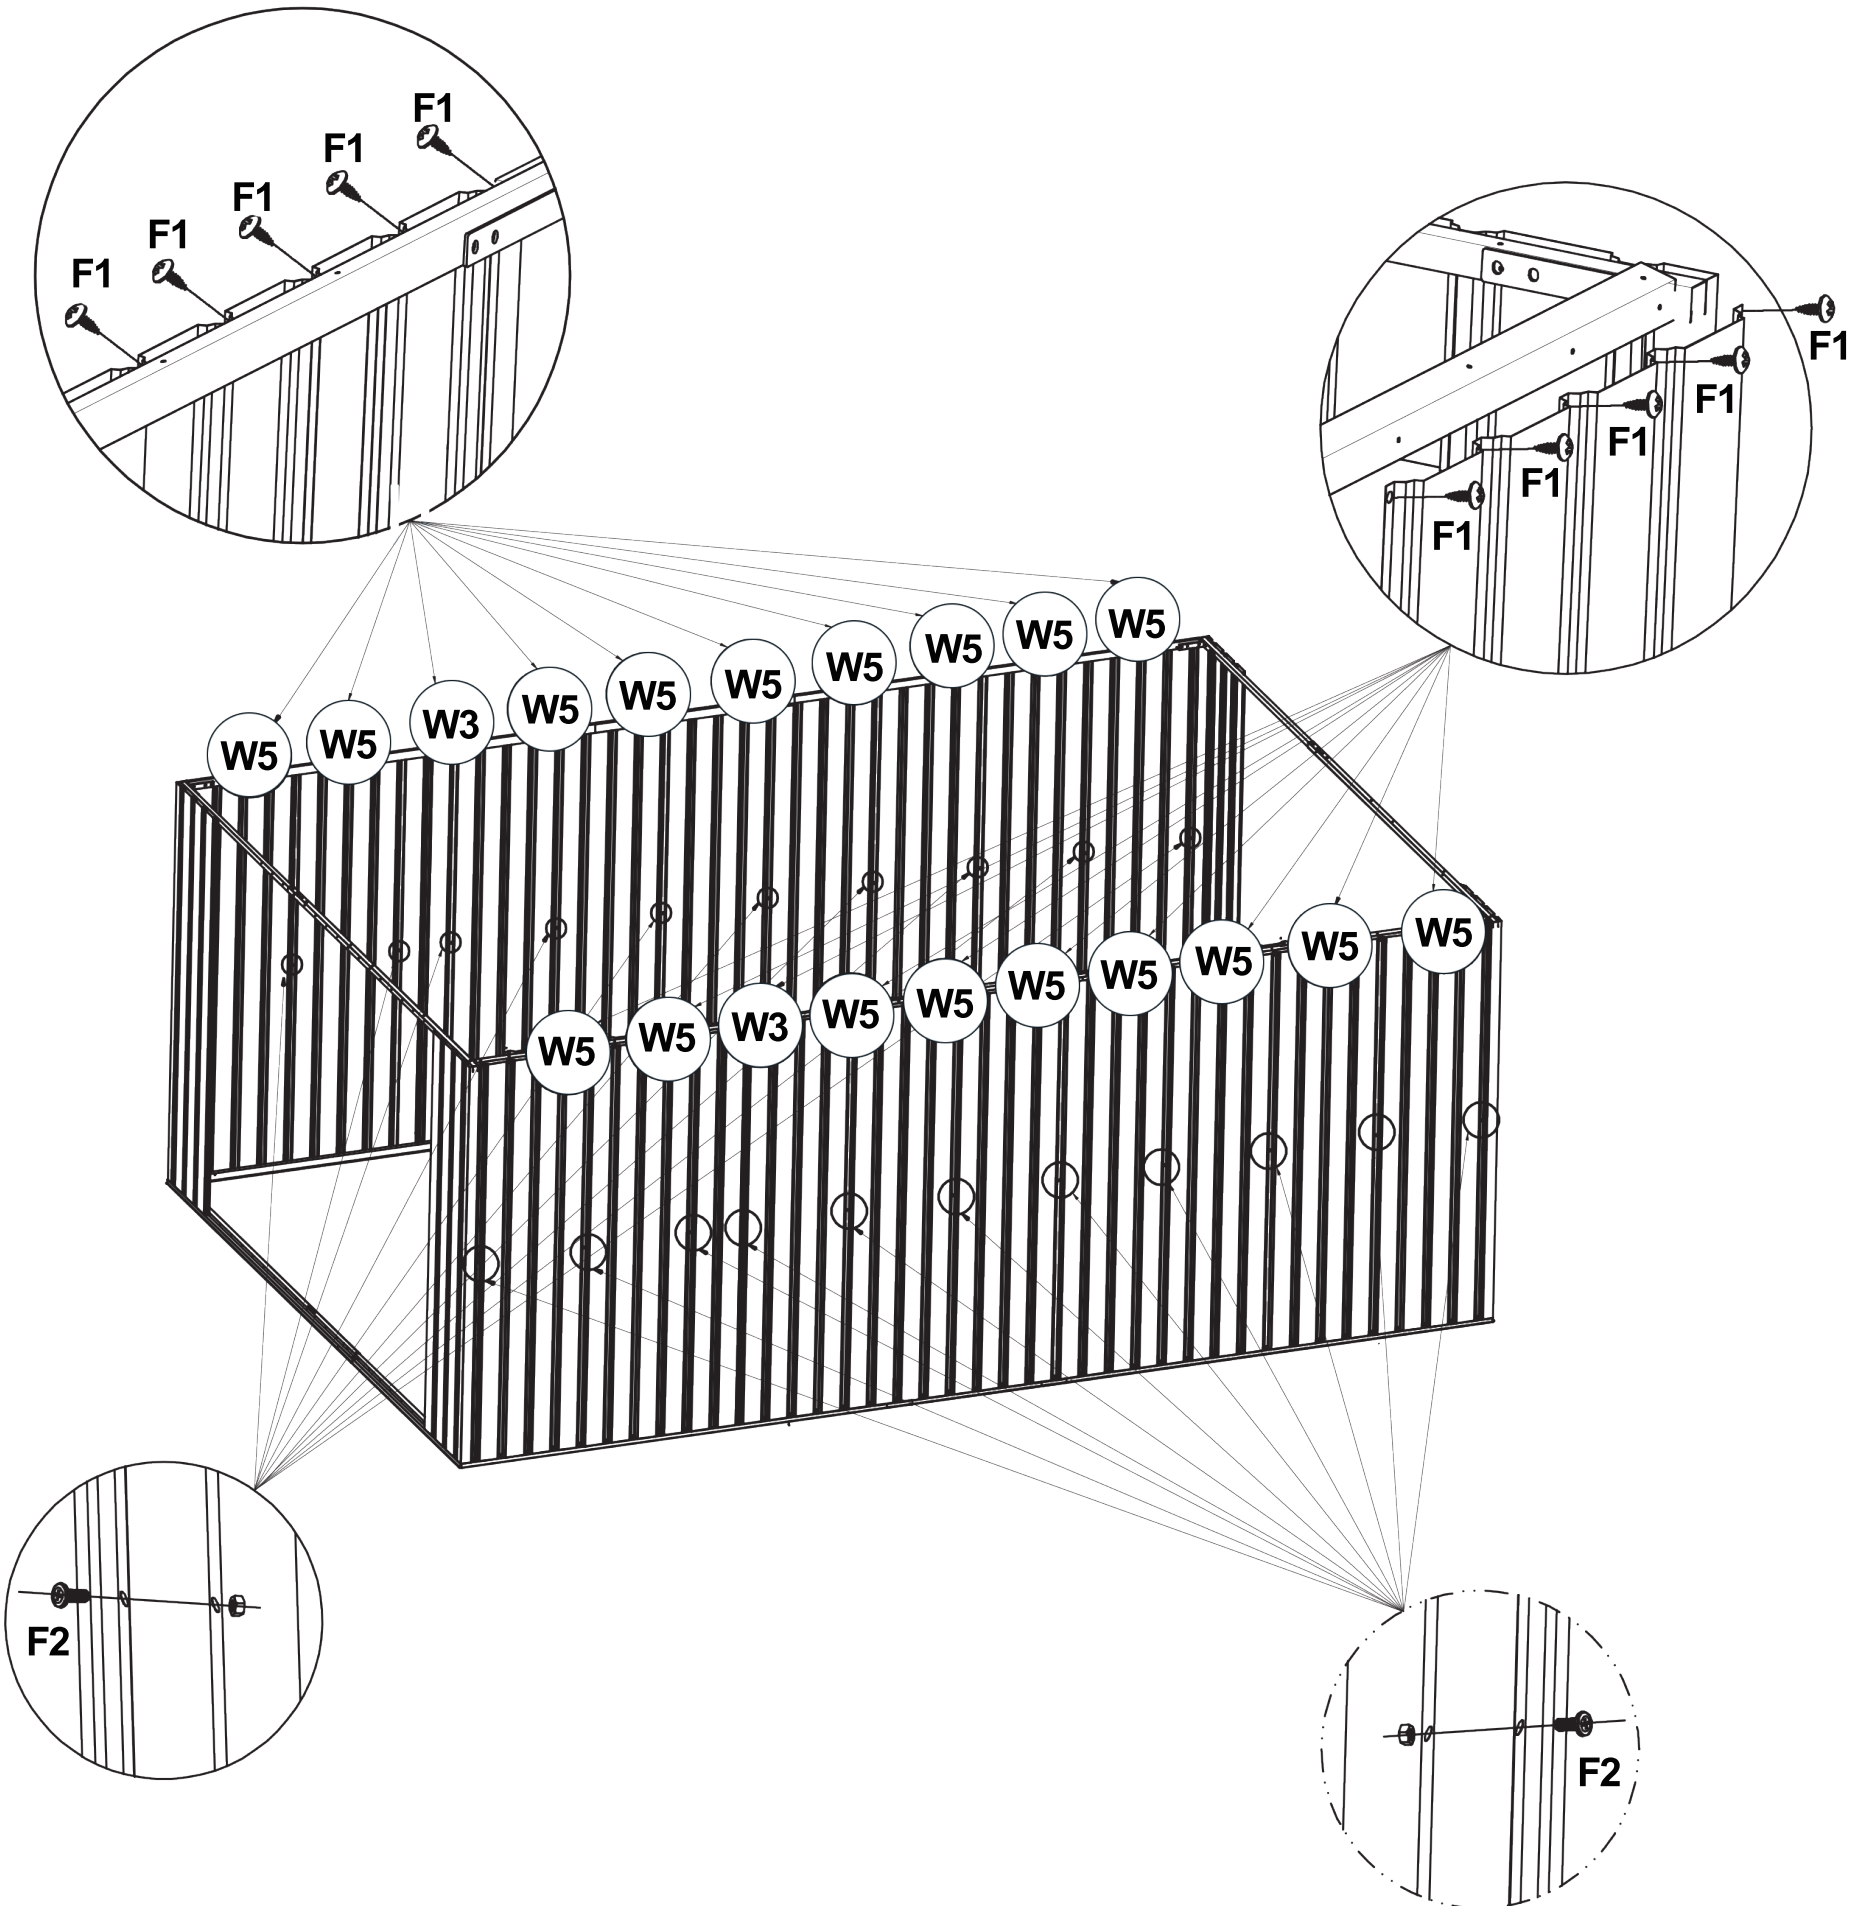

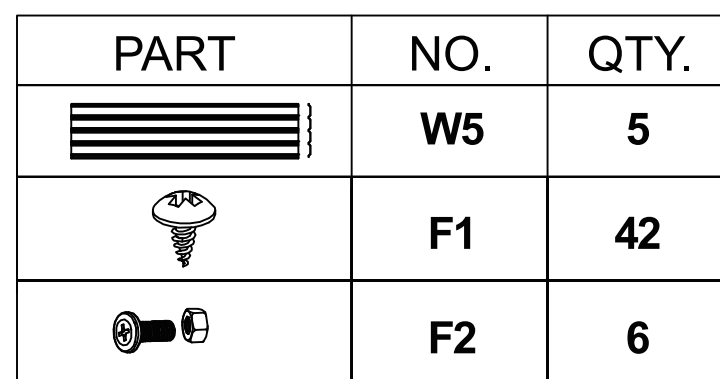







| PART                                                                              | NO. | QTY. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|  | W5  | 2    |
|  | F1  | 16   |
|  | F2  | 2    |

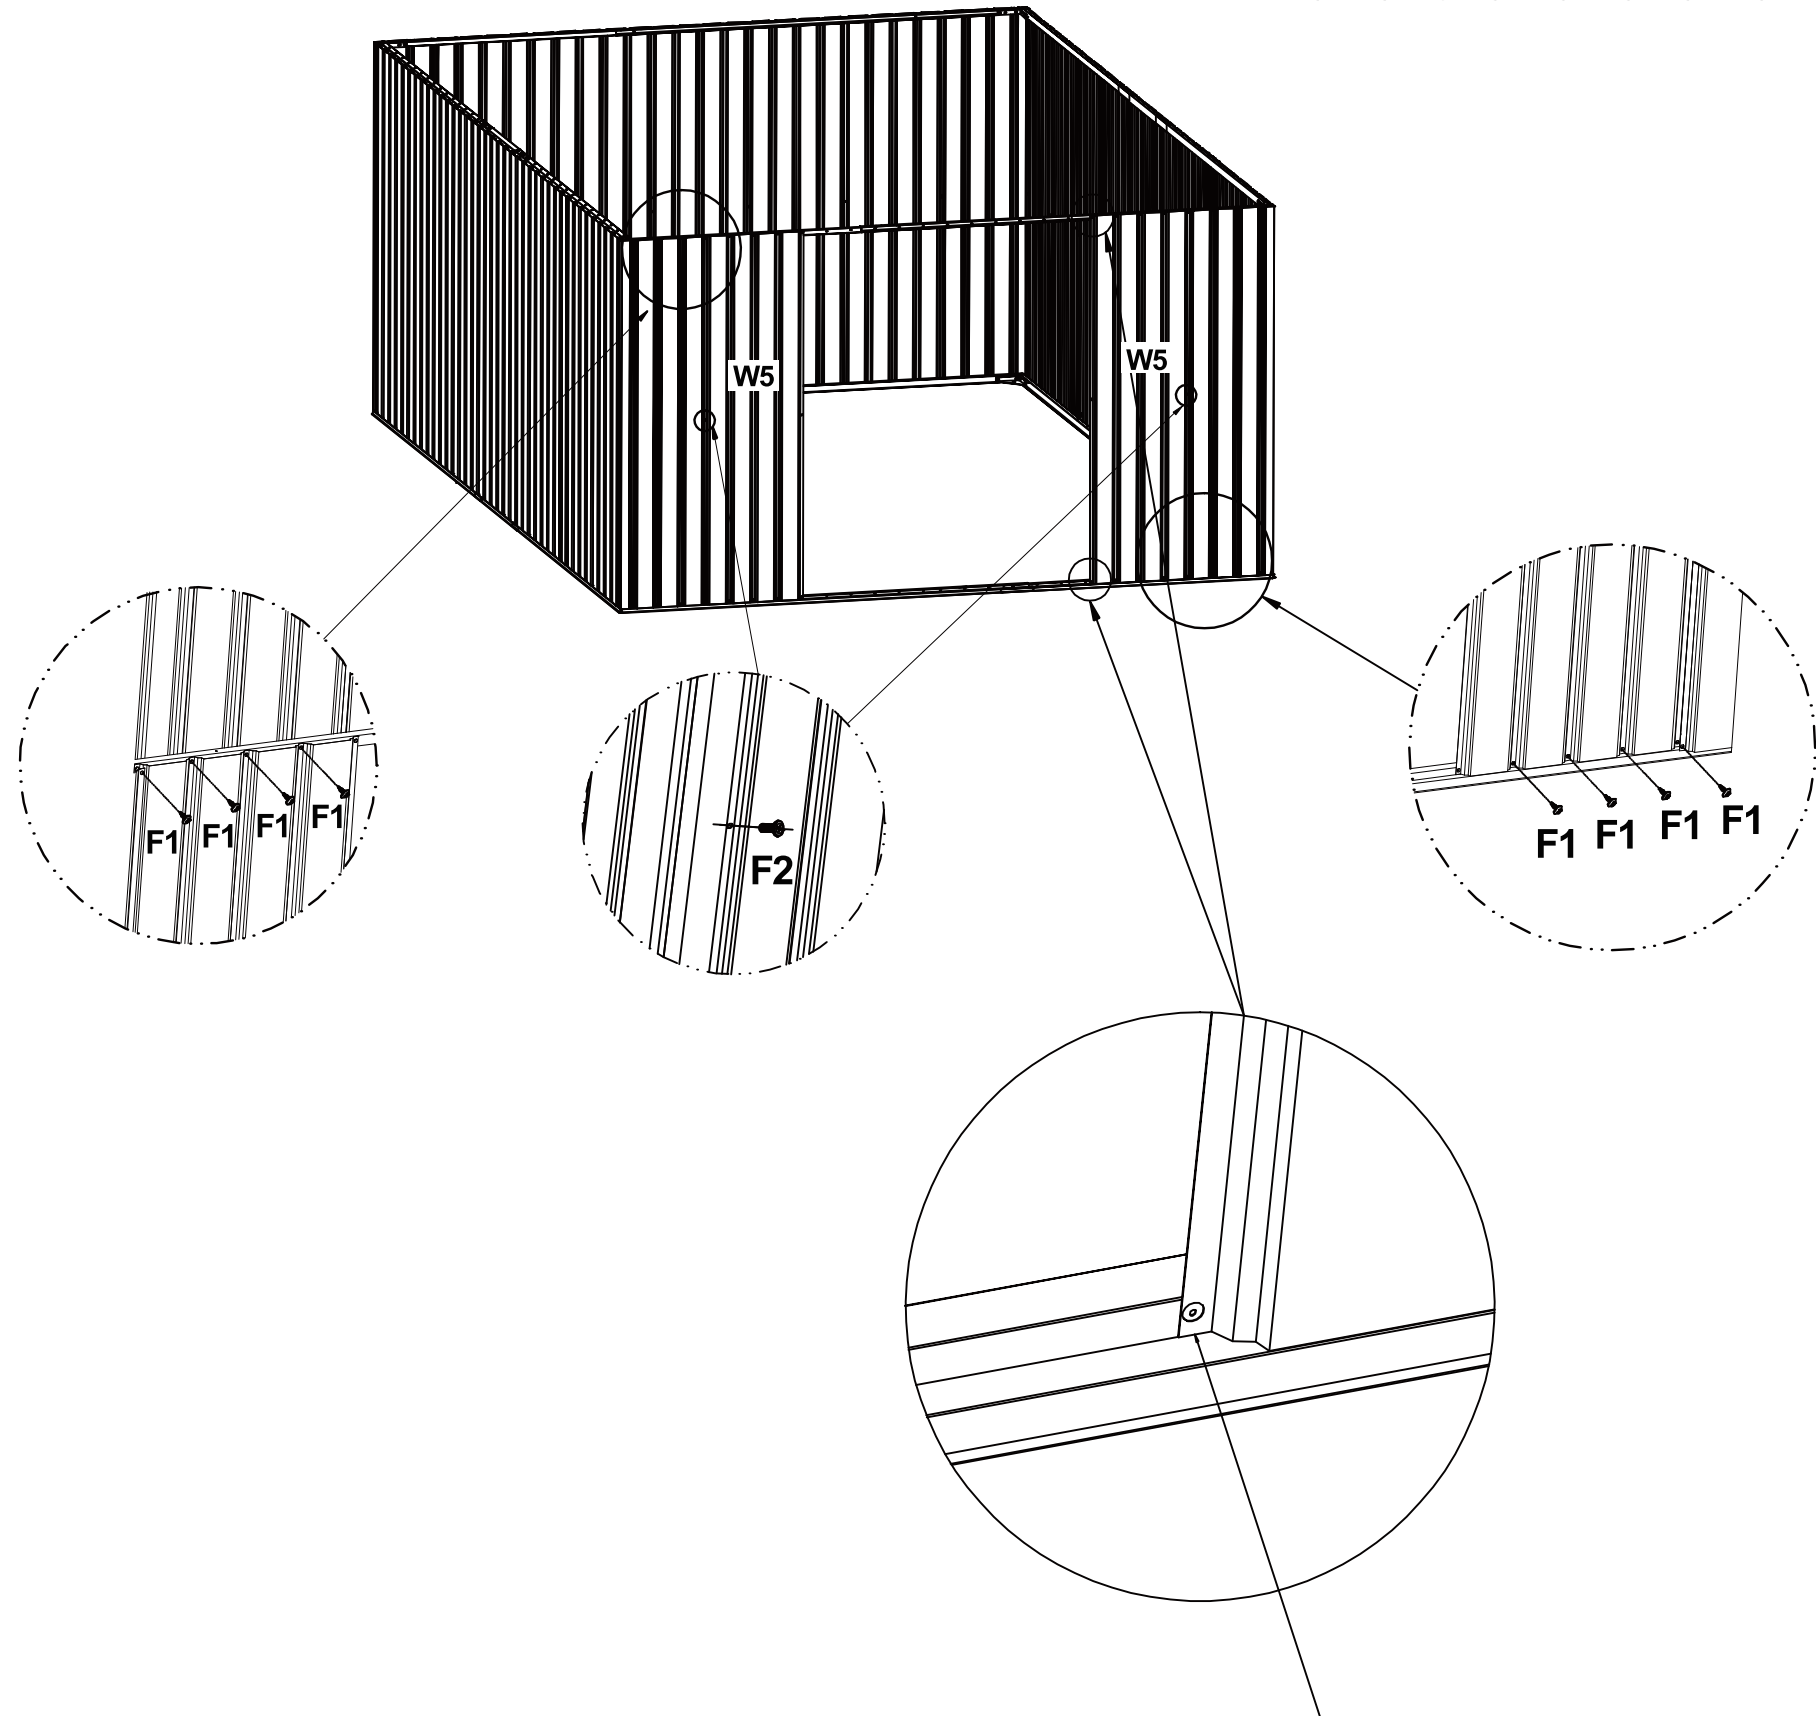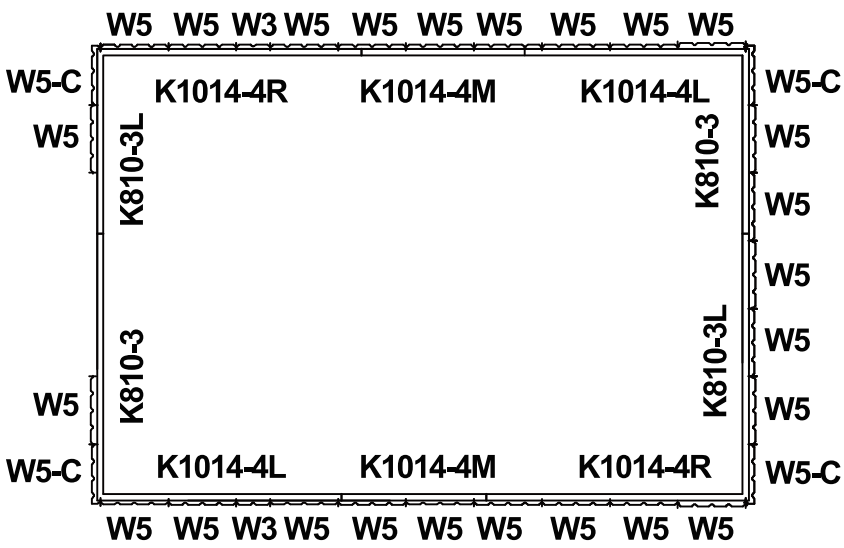





Attention: These 2 places do not allow the installation of screws. Next, install with UA.





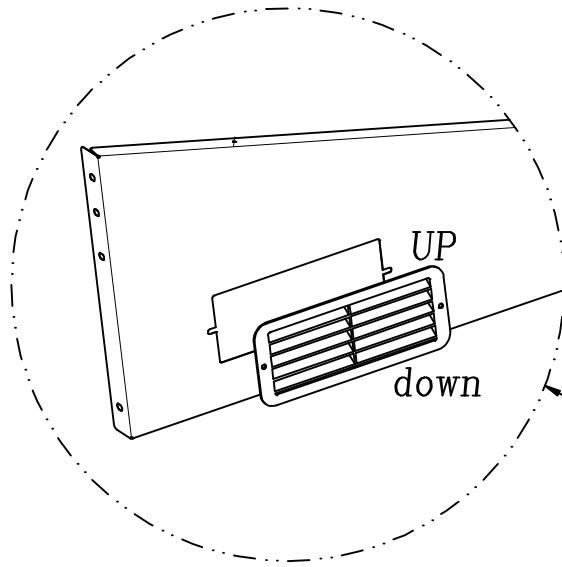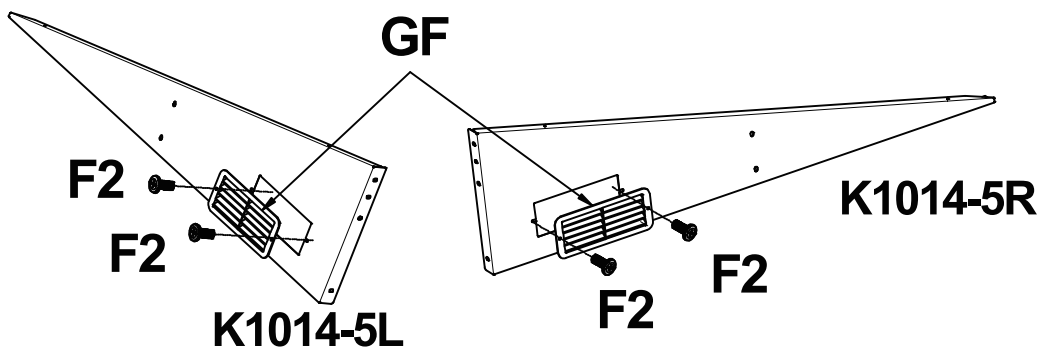


| PART                                                                                | NO.      | QTY. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|  | K1014-5L | 1    |
|  | K1014-5R | 1    |
|  | F1       | 8    |
|  | V2       | 8    |
|  | GF       | 2    |
|  | F2       | 4    |




Pay attention to the installation direction of GF, with the inclined surface of the louver facing downwards.

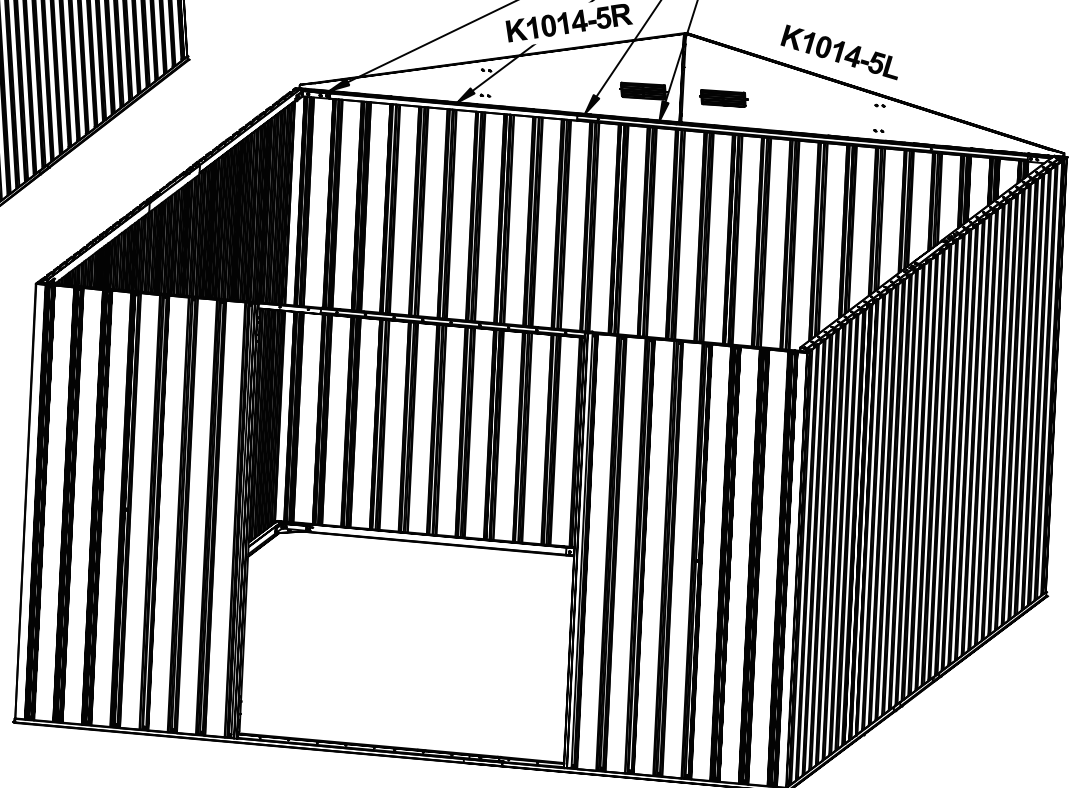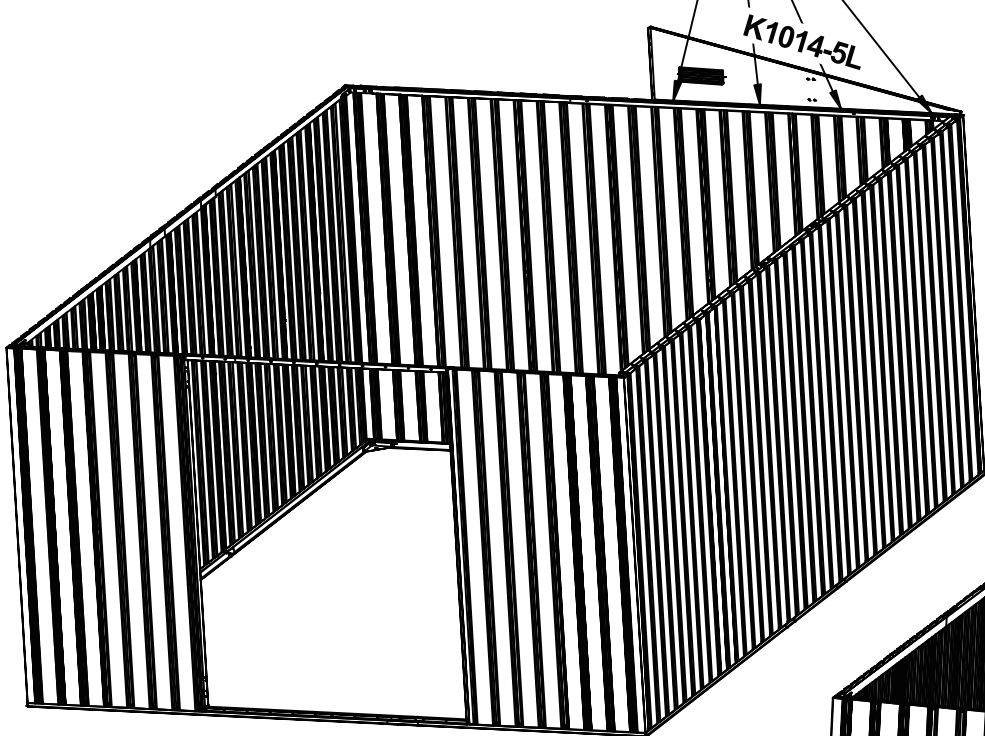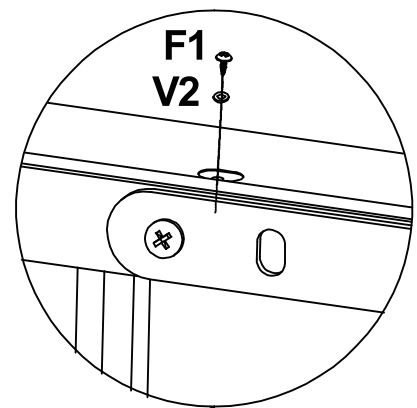
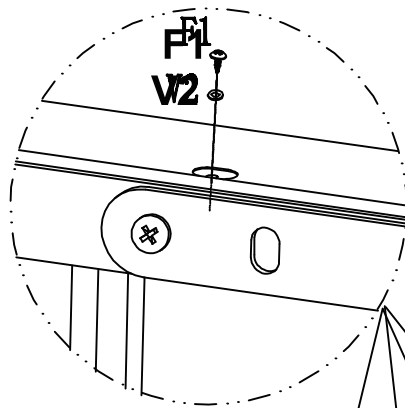





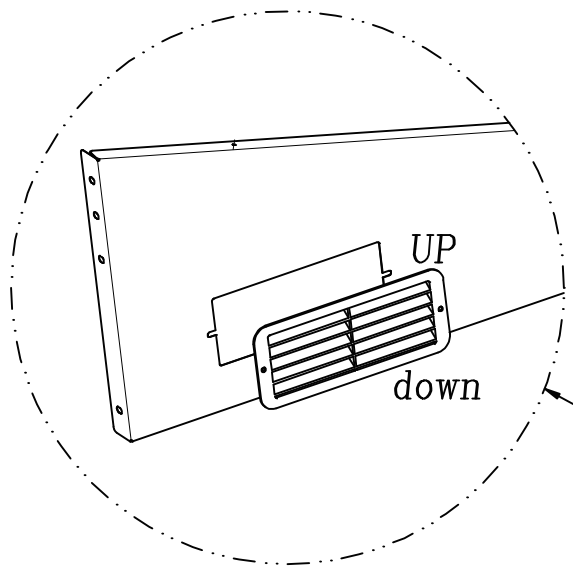
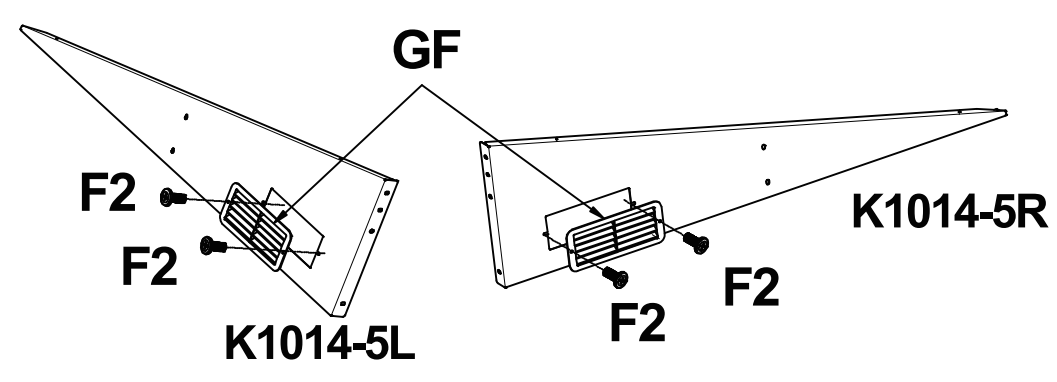


| PART                                                                                | NO.      | QTY. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|  | K1014-5L | 1    |
|  | K1014-5R | 1    |
|  | F1       | 8    |
|  | V2       | 8    |
|  | GF       | 2    |
|  | F2       | 4    |


Pay attention to the installation direction of GF, with the inclined surface of the louver facing downwards.

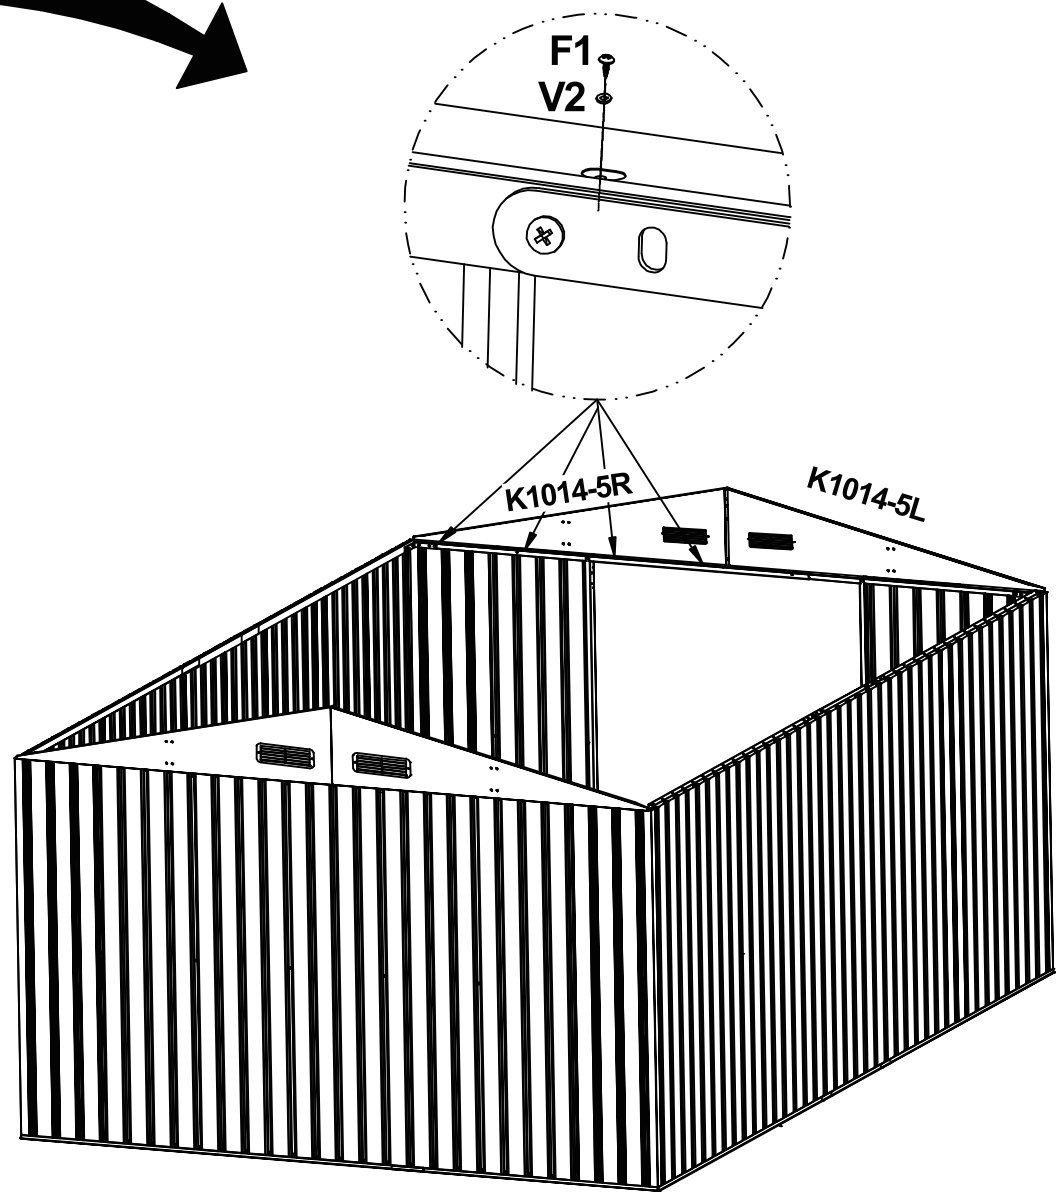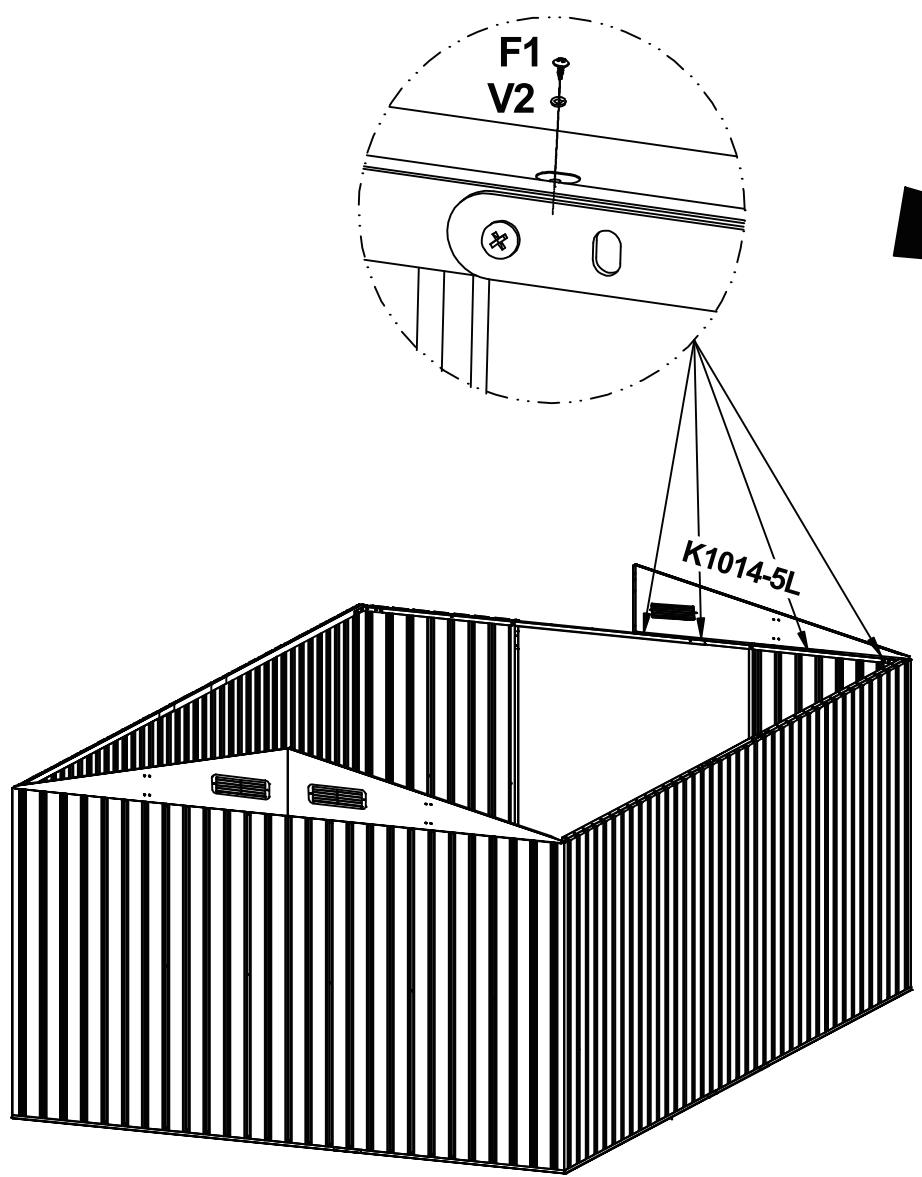

| PART                                                                                | NO.      | QTY. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|  | C3       | 4    |
|  | K1012-11 | 8    |
|  | F2       | 4    |
|  | F1       | 16   |

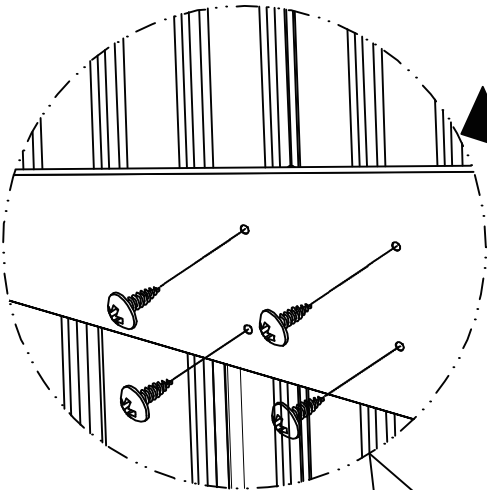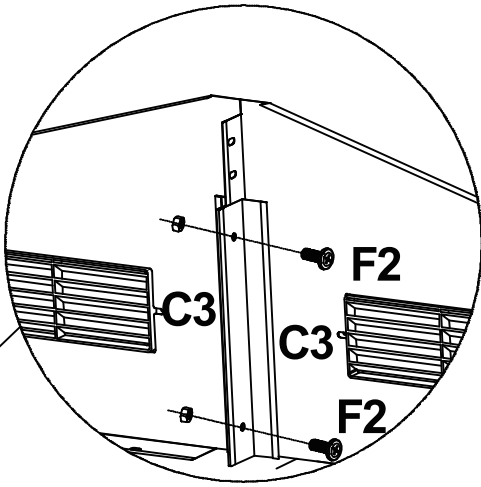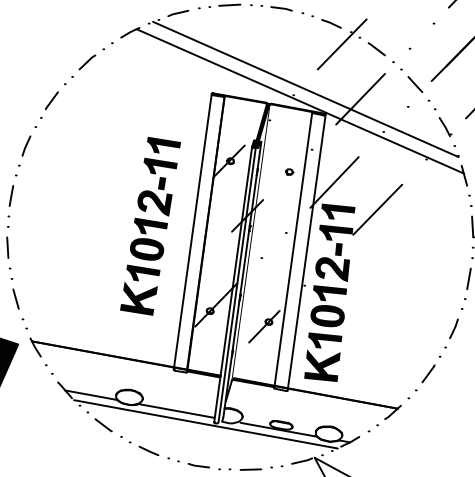


4\*F1

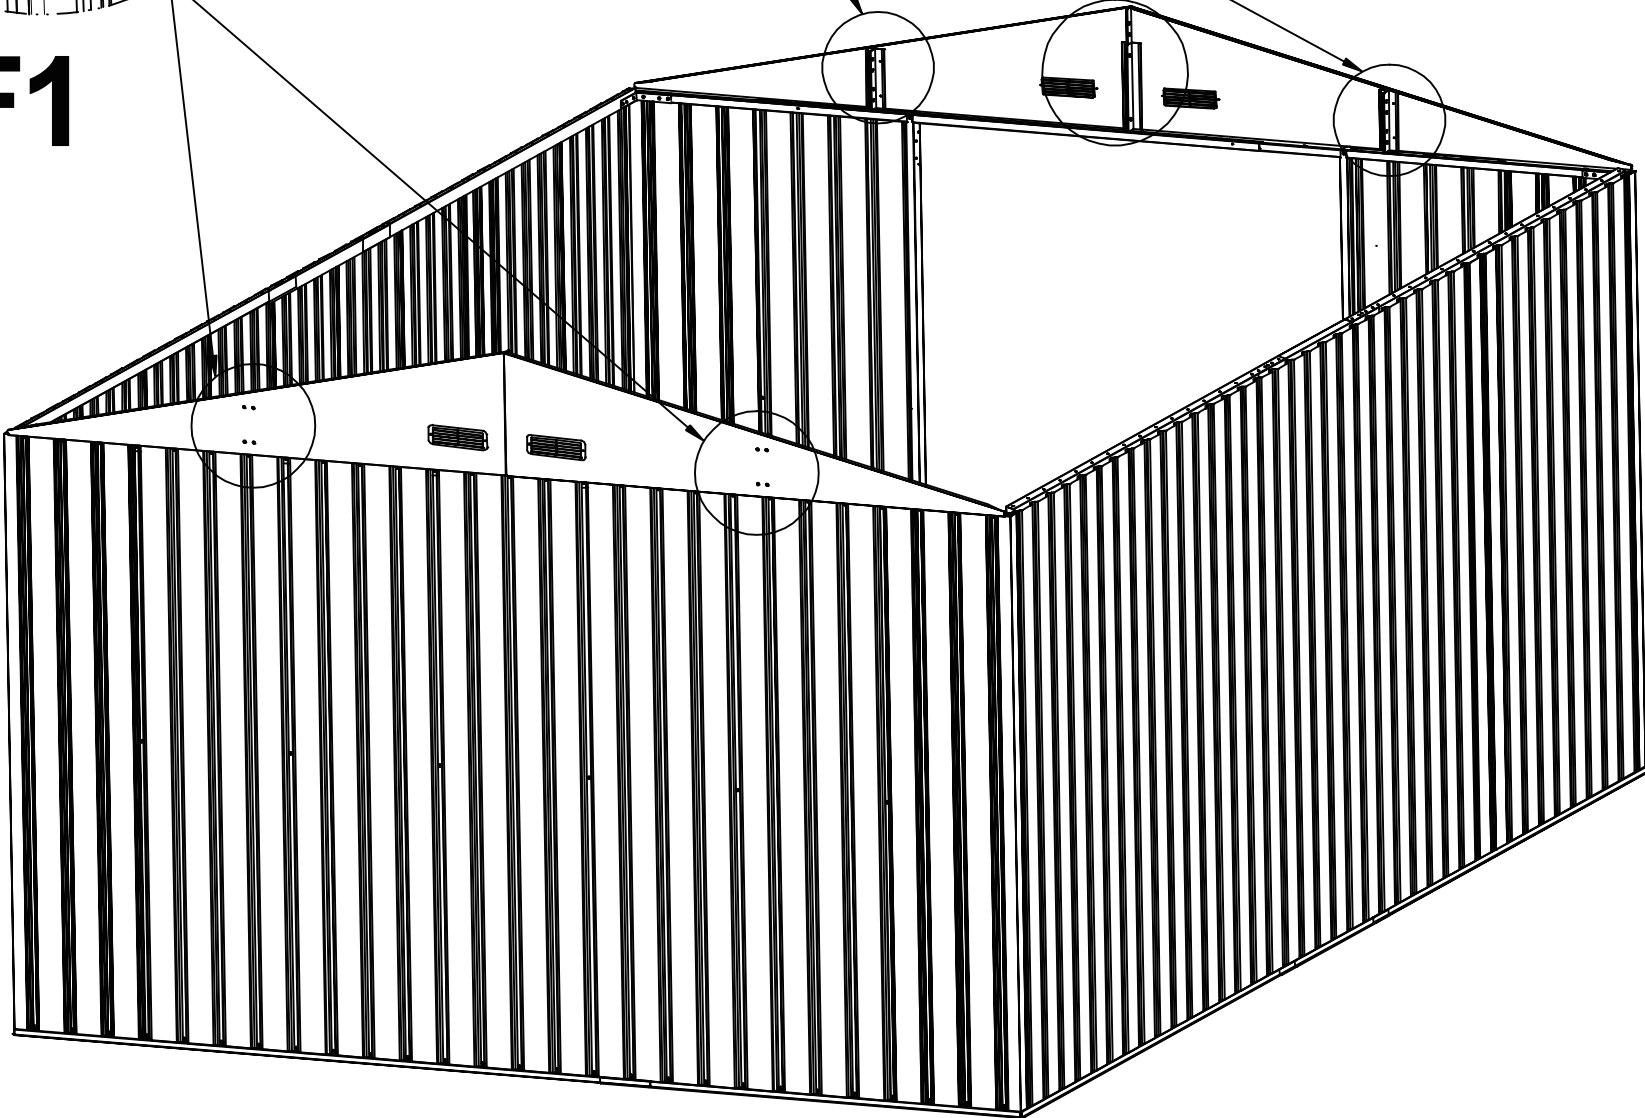





K1014-6M has a smaller width and can be inserted into K1014-6L and K1014-6R with aligned holes

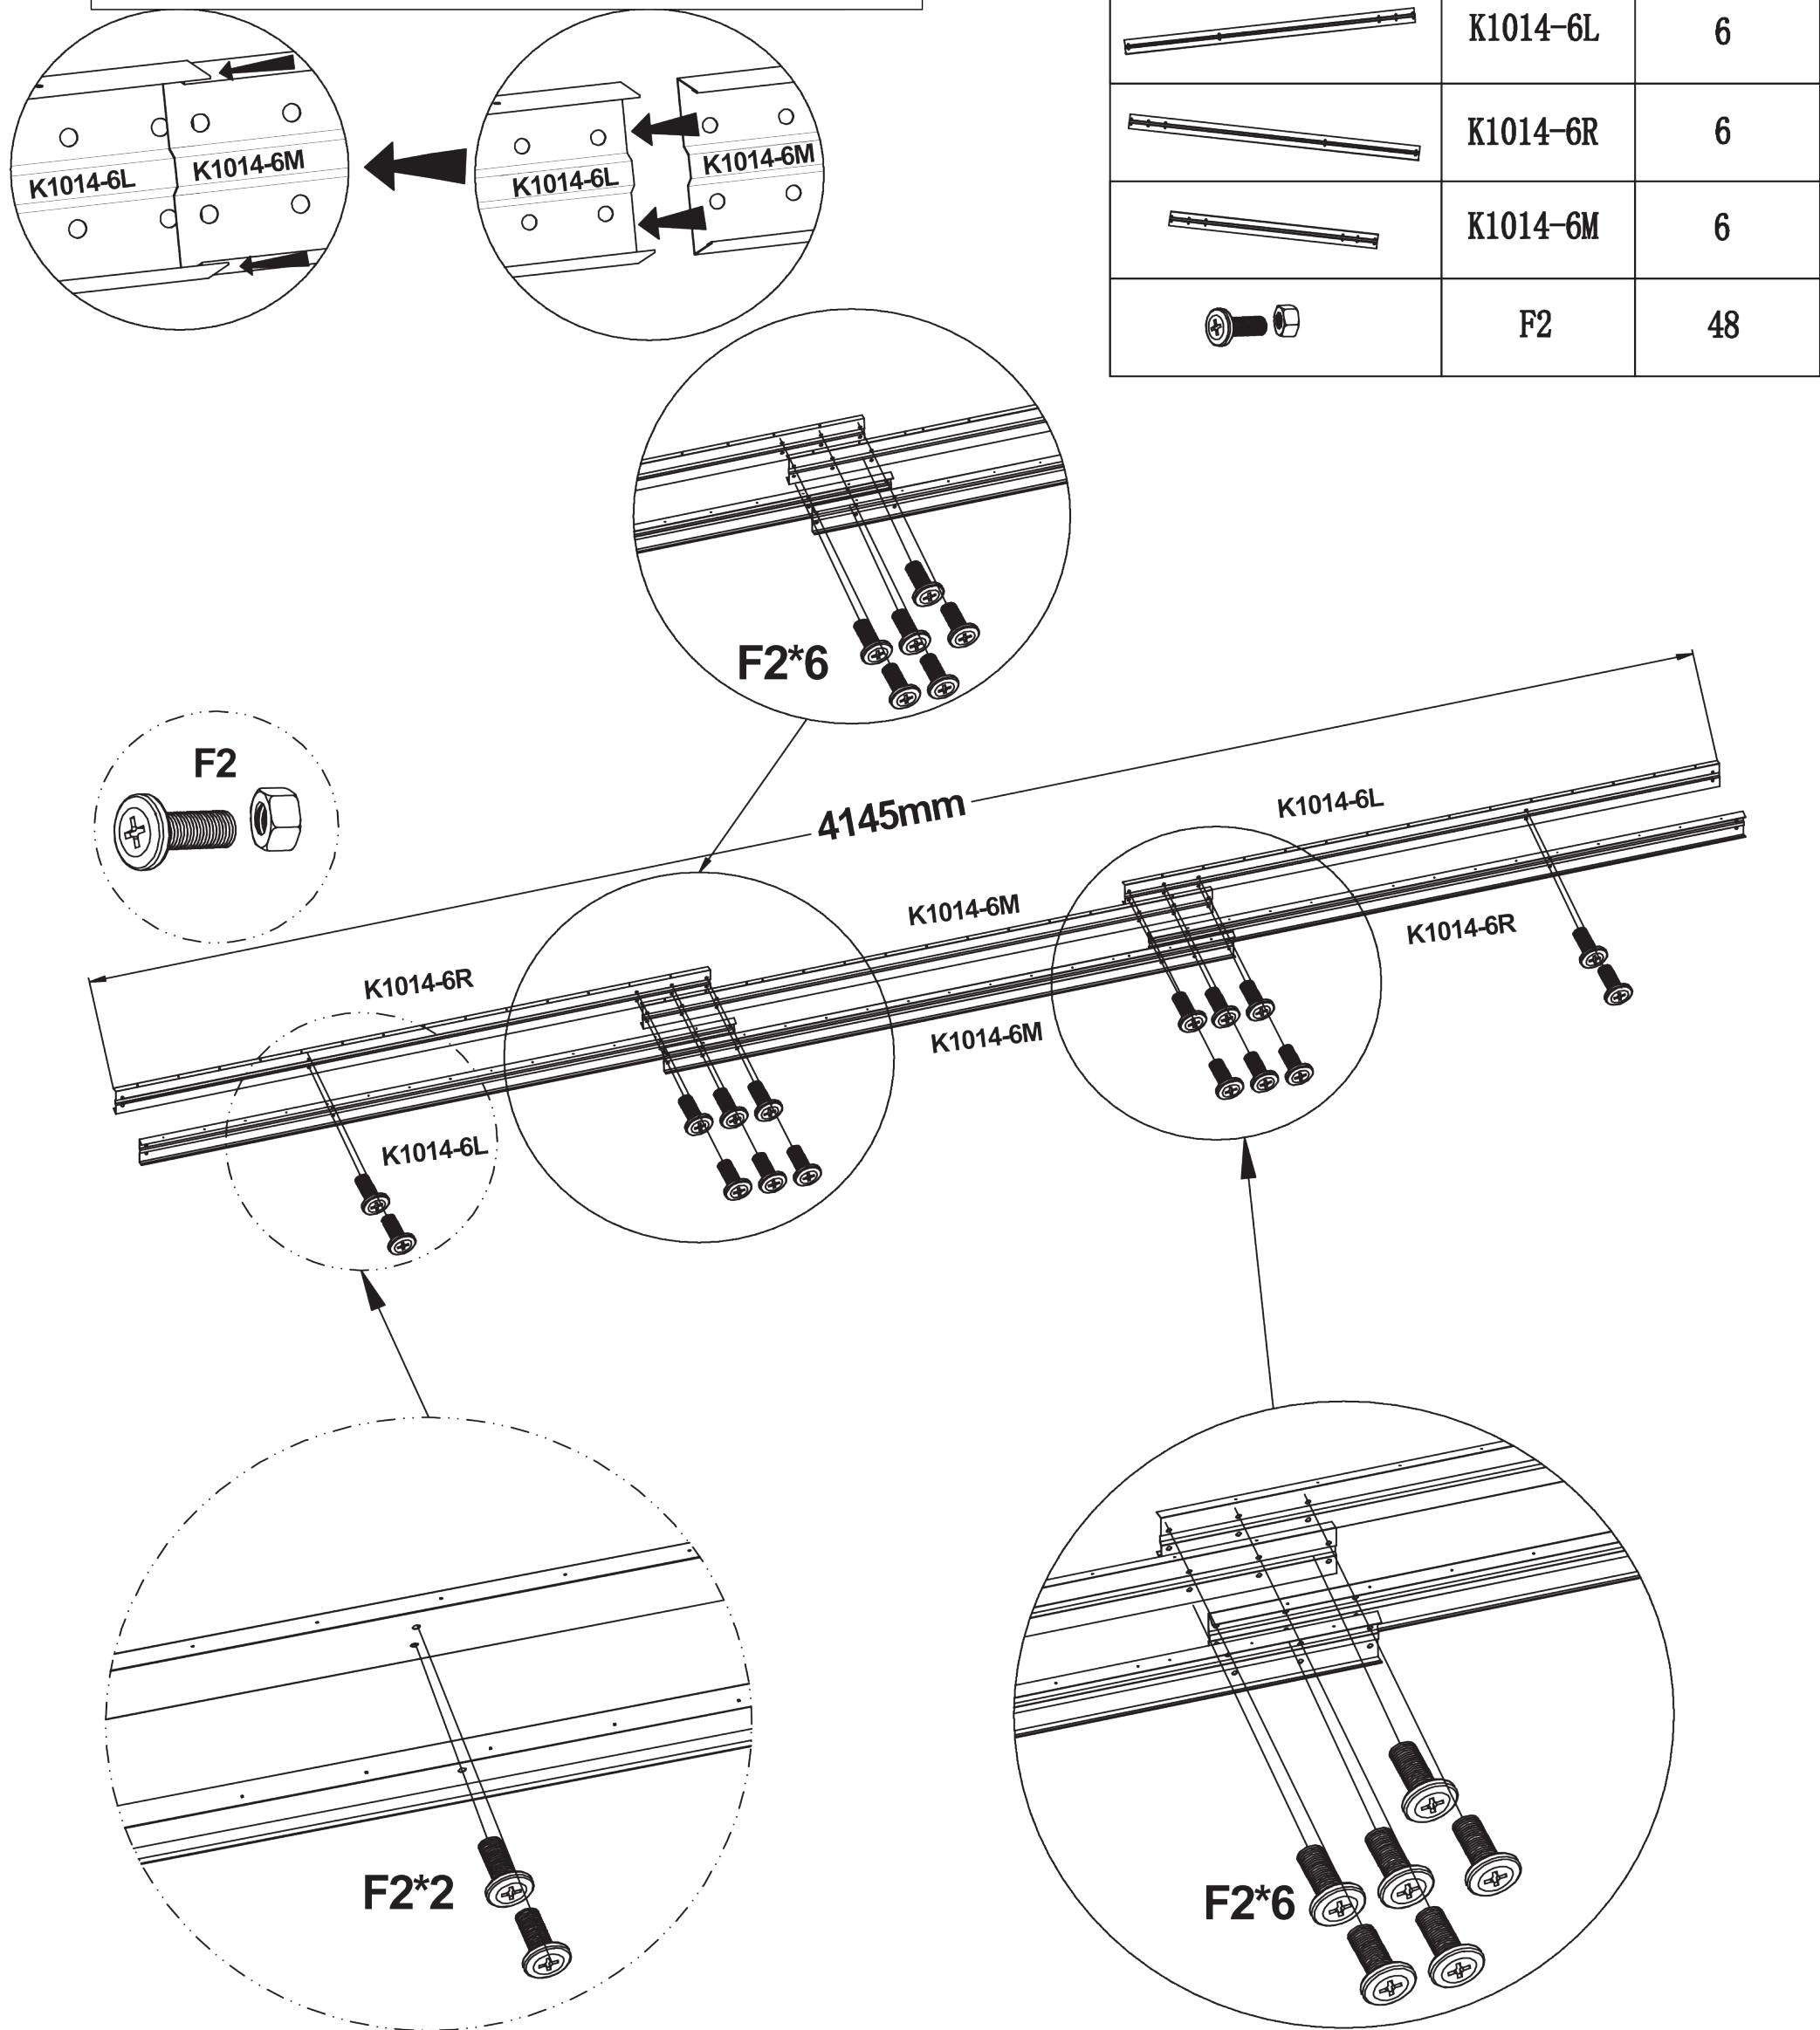

| PART                                                                                | NO. | QTY. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|  | F2  | 12   |

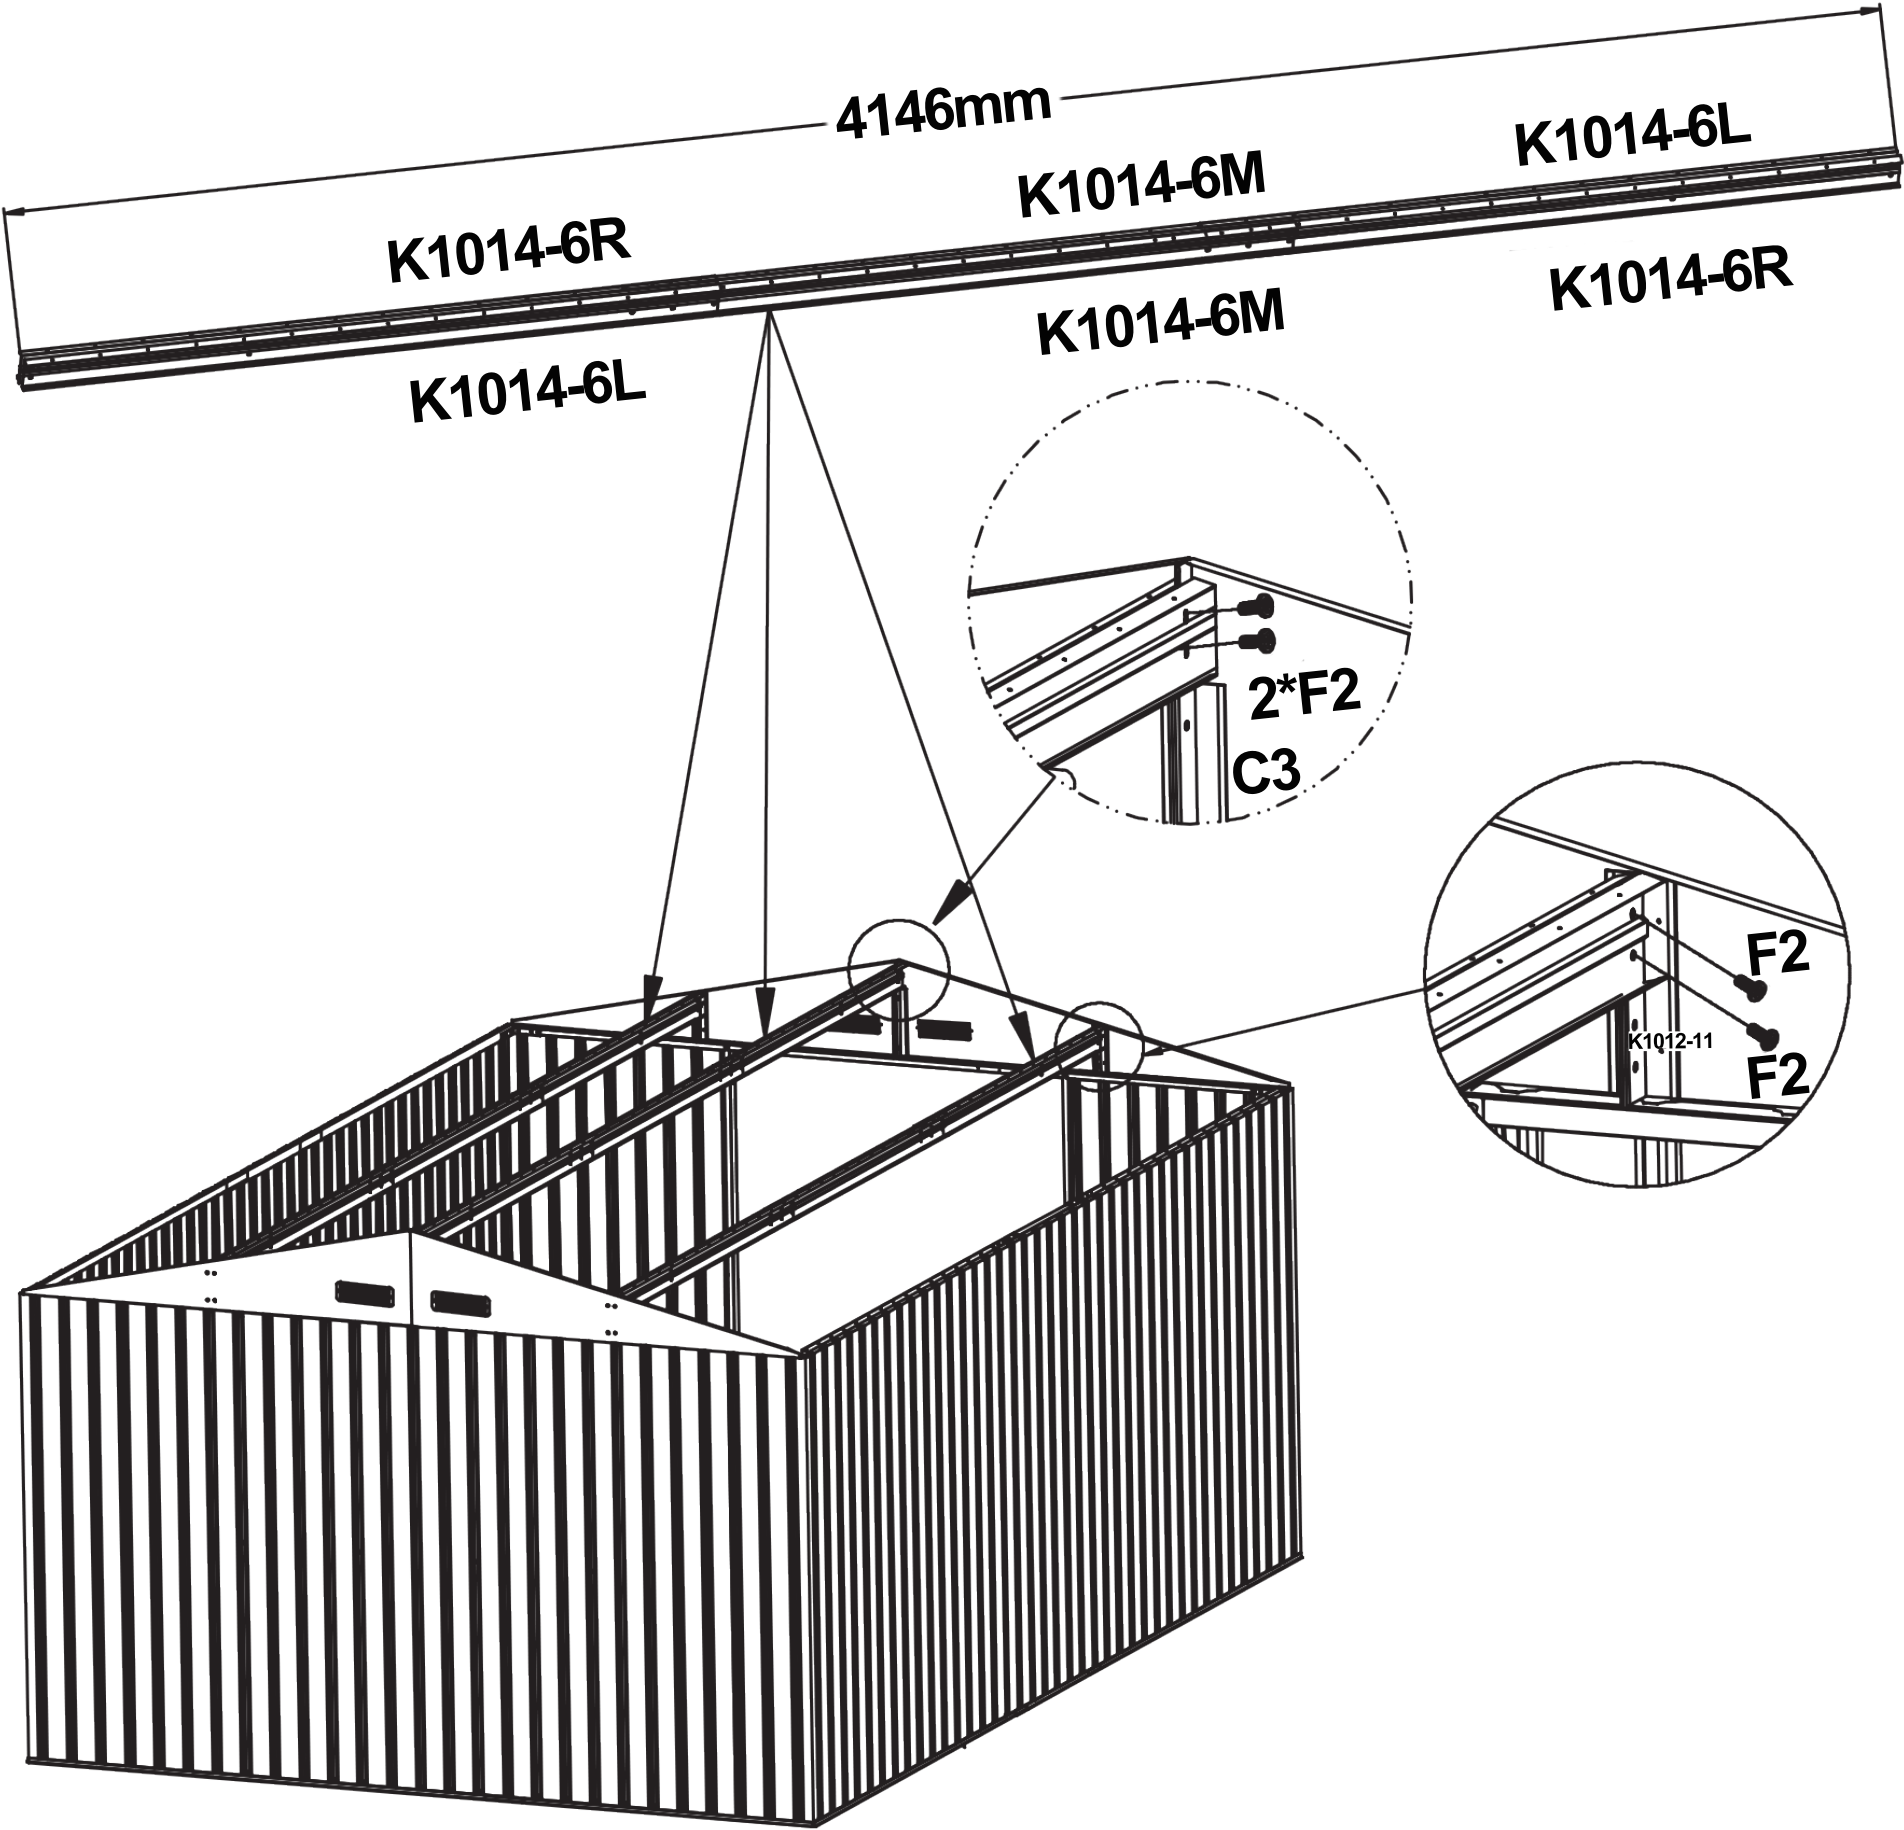





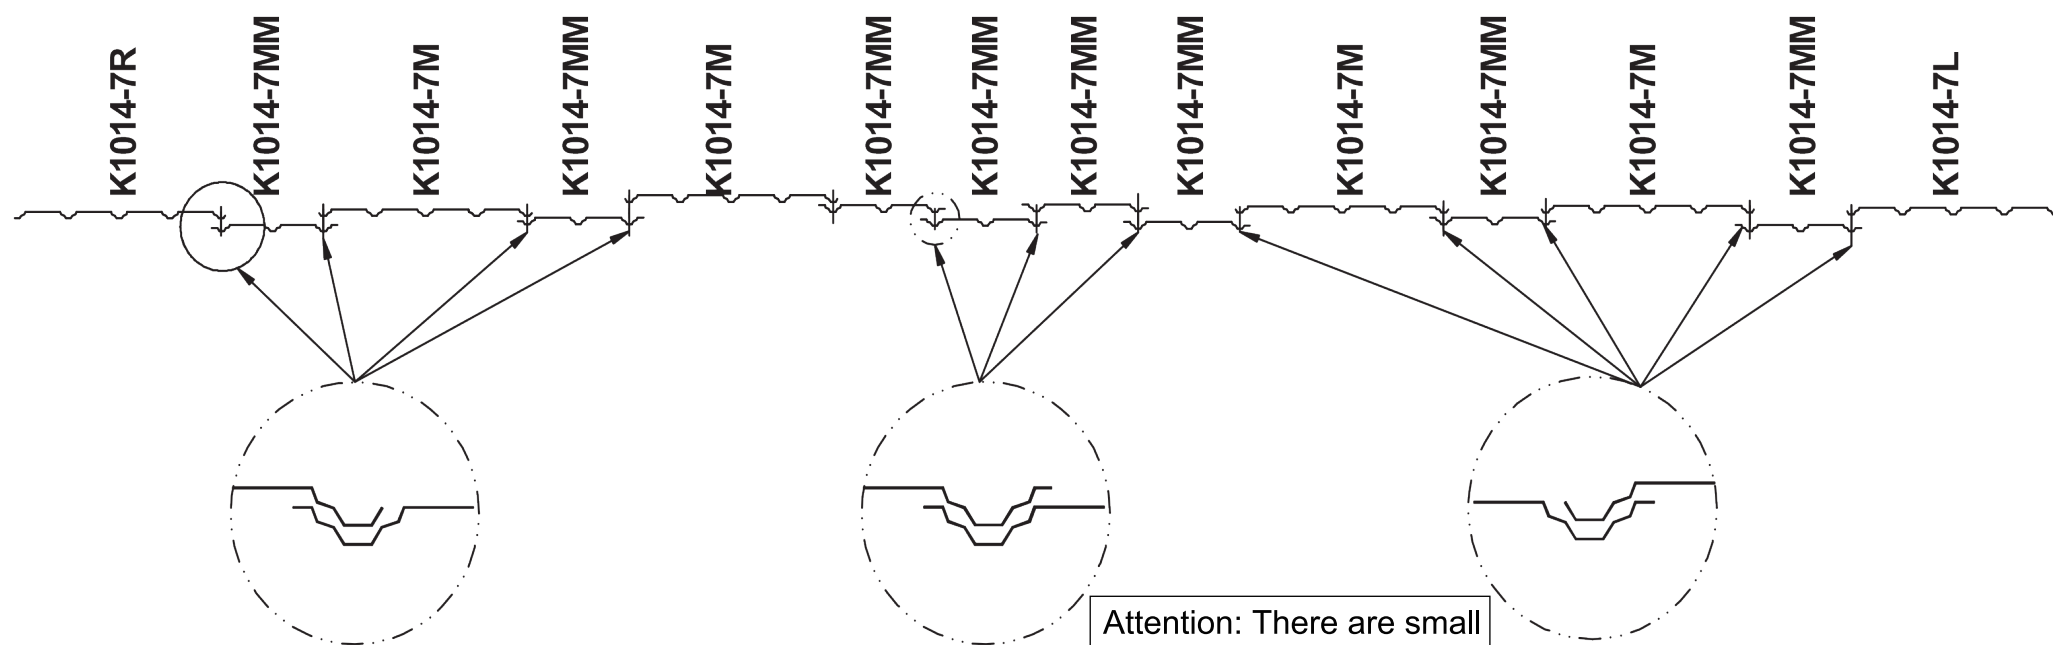


Attention: There are small holes on the outside for assembly with K810-8.




| PART | NO.       | QTY. |
|------|-----------|------|
|      | K1014-7L  | 1    |
|      | K1014-7M  | 4    |
|      | K1014-7R  | 1    |
|      | K1014-7MM | 8    |
|      | F1        | 91   |
|      | V2        | 91   |

**outside**


Install according to the diagram:  
extend the edge outward by  
about 50mm

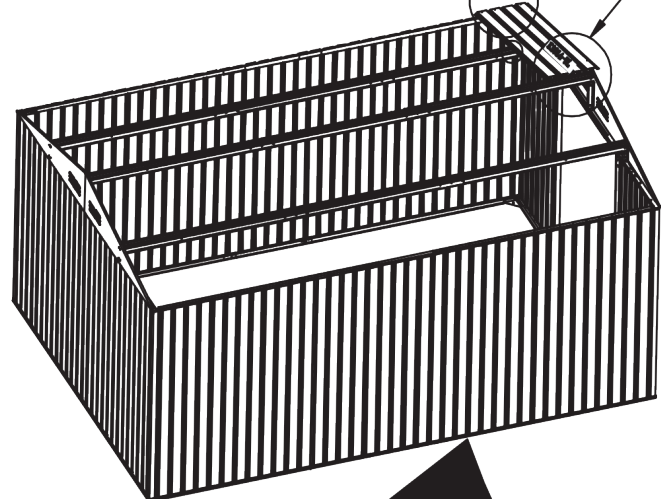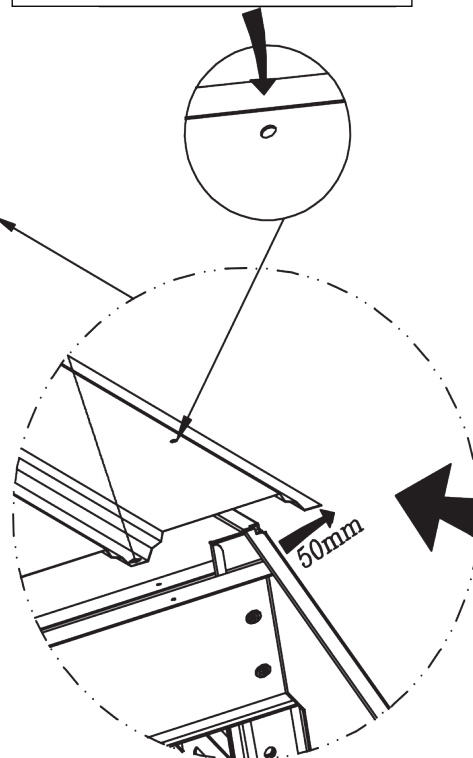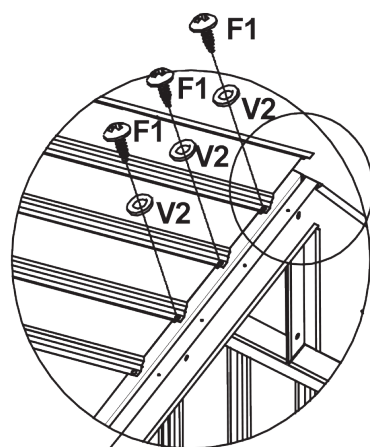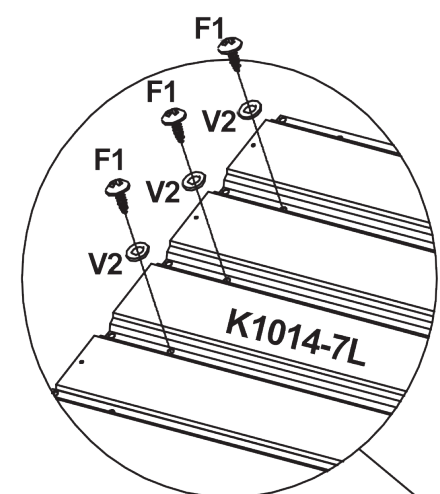



According to the installation diagram, the  
two central plates are connected to the  
support beams K1014-6L, K1014-6M, and  
K1014-6R with F1 screws at the joint.

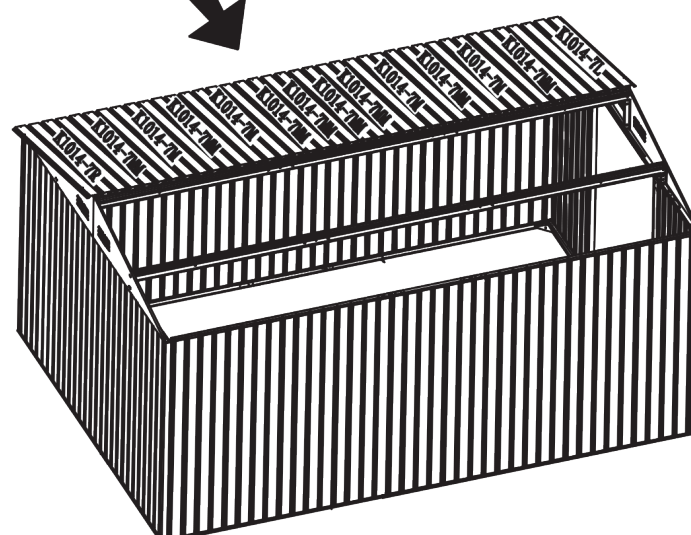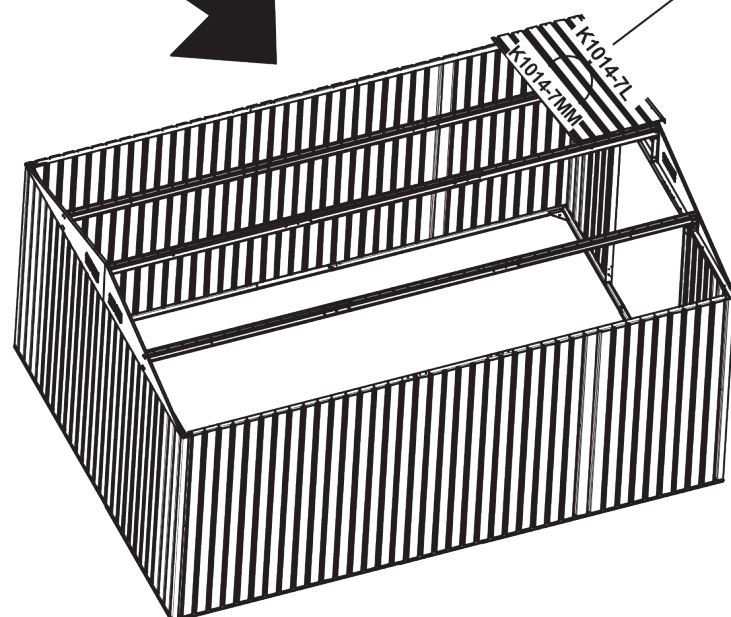





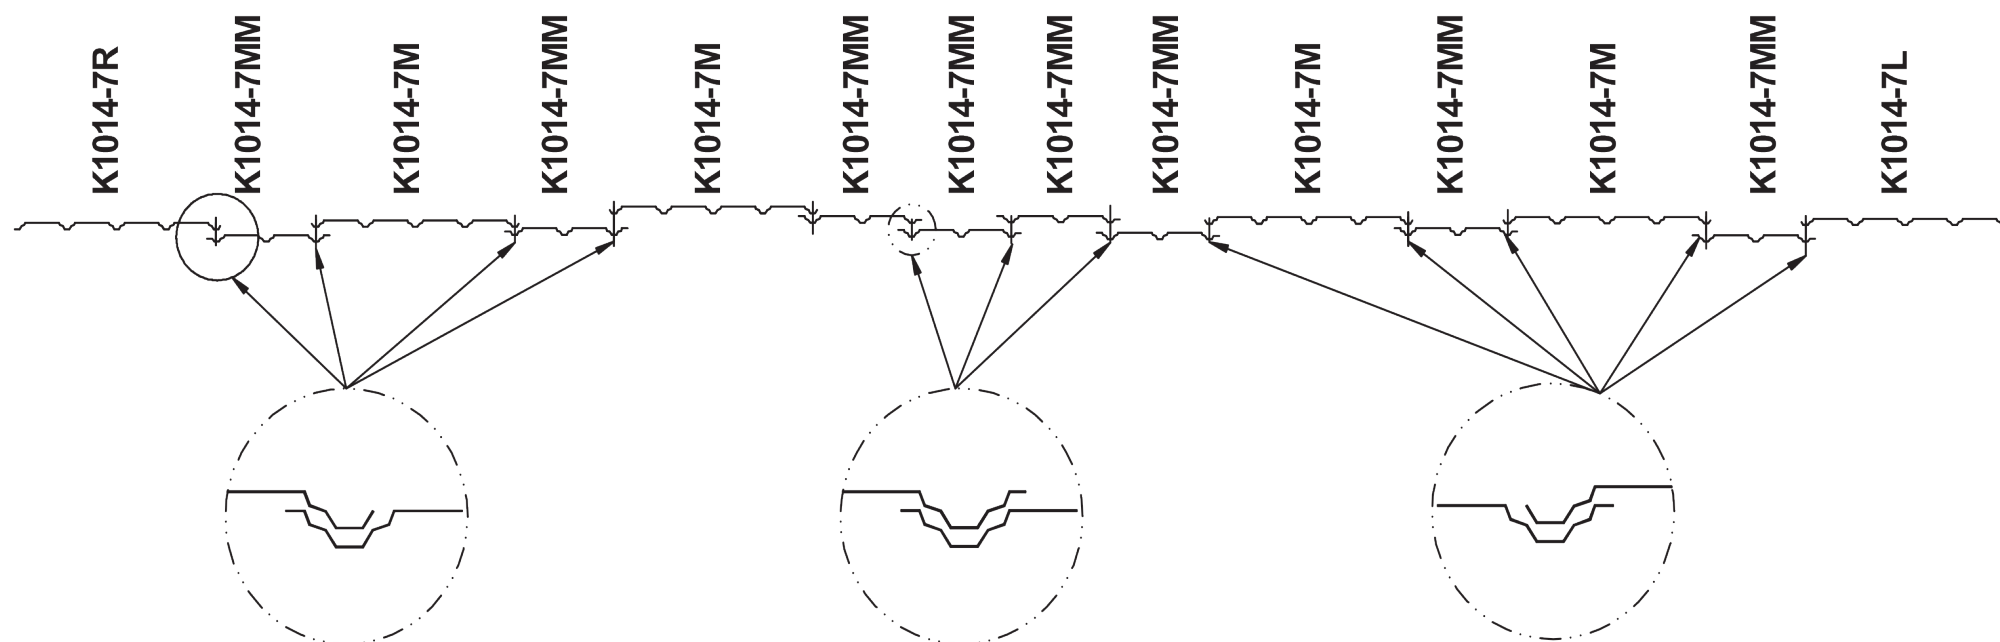


Attention: There are small holes on the outside for assembly with K810-8.

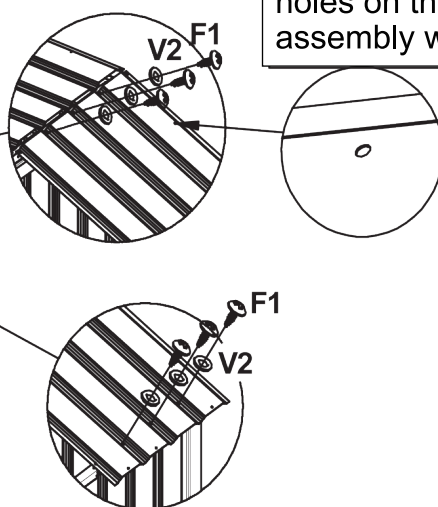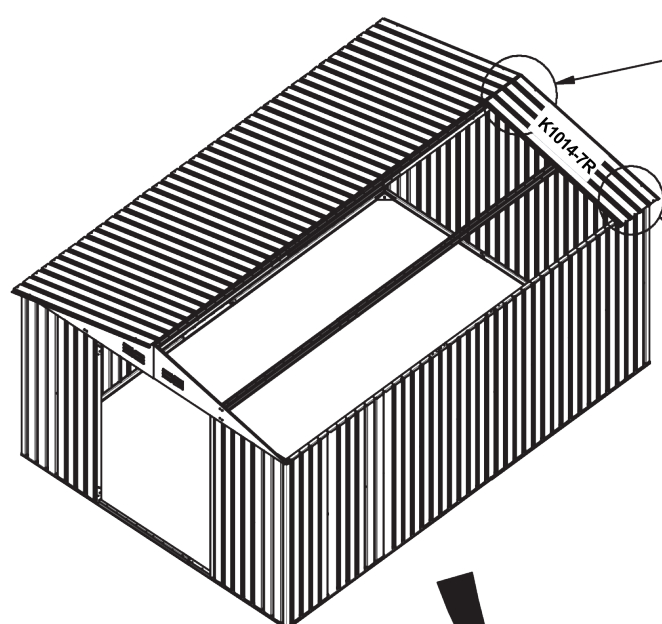


| PART | NO.       | QTY. |
|------|-----------|------|
|      | K1014-7L  | 1    |
|      | K1014-7M  | 4    |
|      | K1014-7R  | 1    |
|      | K1014-7MM | 8    |
|      | F1        | 91   |
|      | V2        | 91   |

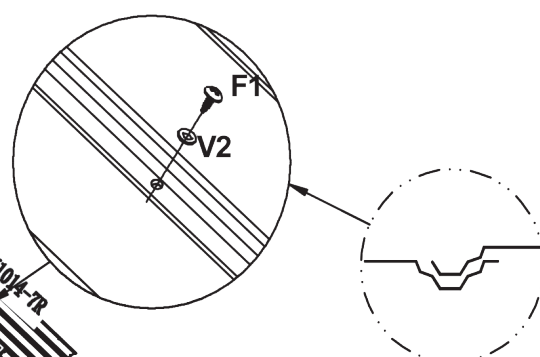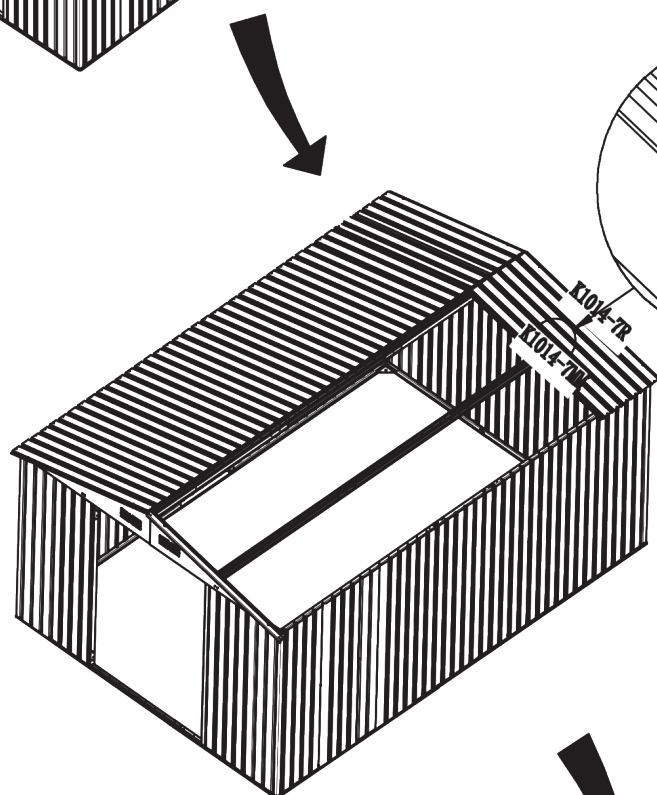


According to the installation surface of the source, the two overlapping plates at the center of the plate are connected to the support brackets K1014-6L, K1014-6M, and K1014-6R with F1 screws.

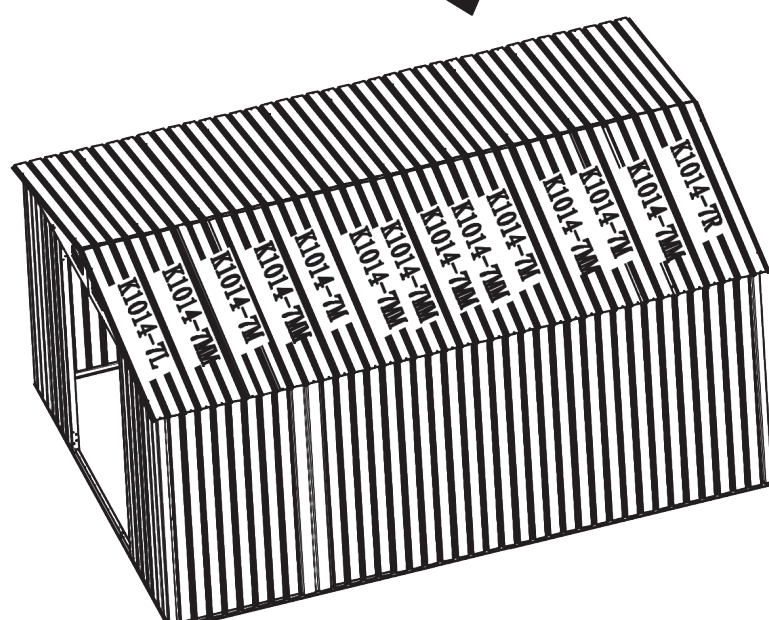

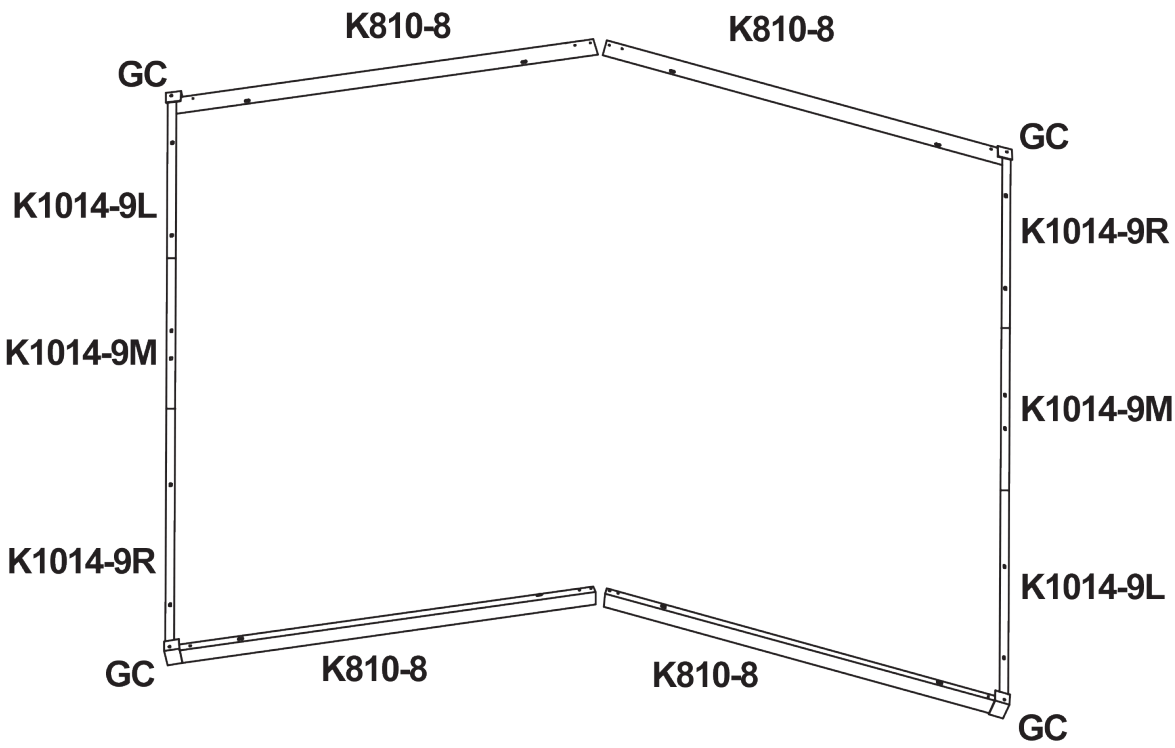


| PART                                                                                | NO.      | QTY. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|  | K810-8   | 4    |
|  | K1014-9L | 2    |
|  | K1014-9R | 2    |
|  | K1014-9M | 2    |
|  | GC       | 4    |
|  | F1       | 36   |
|  | V2       | 36   |

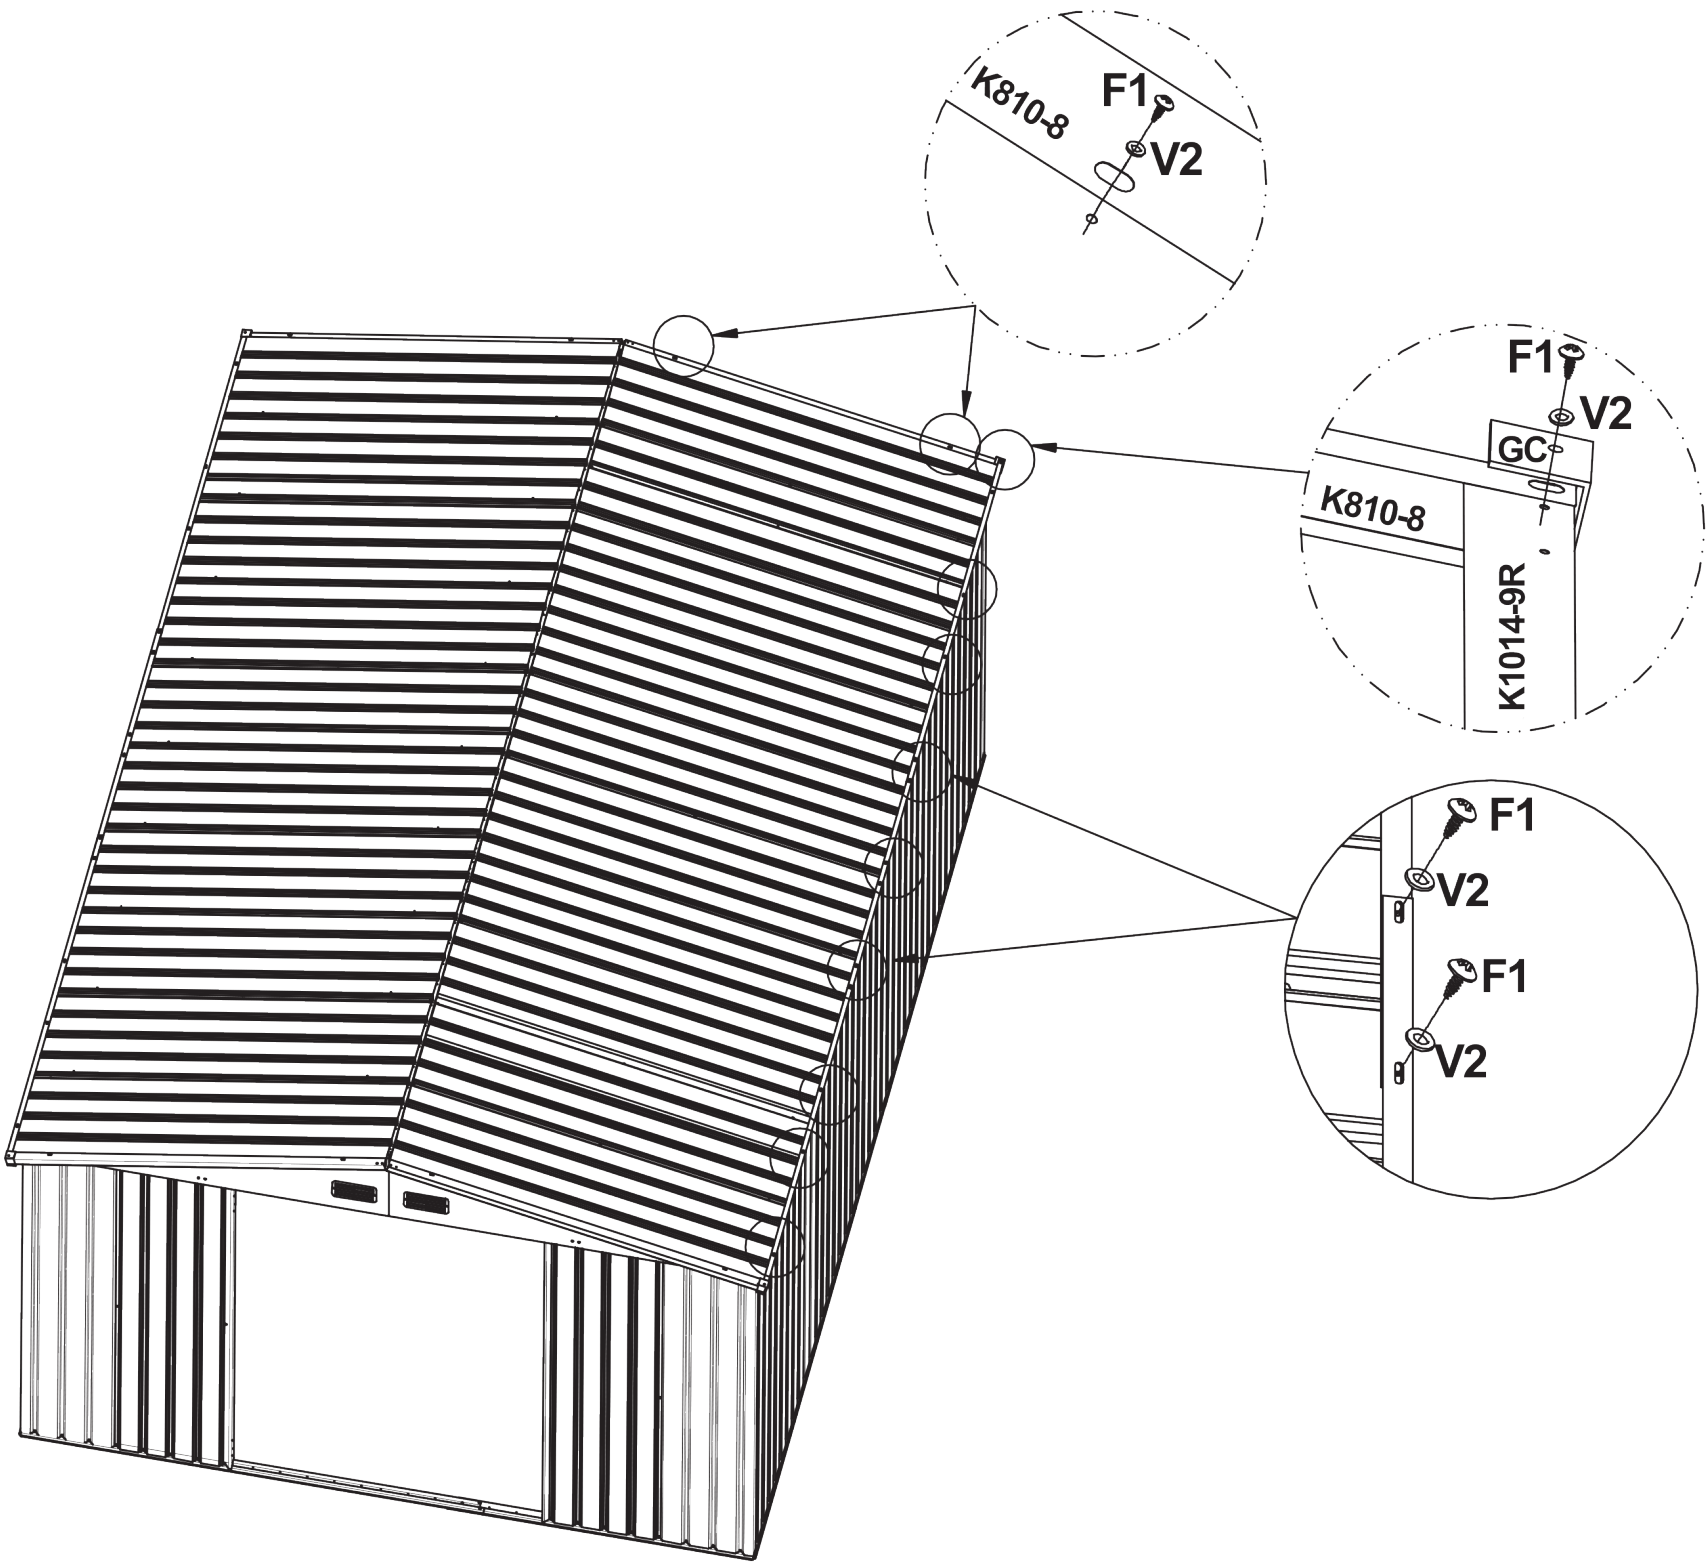







| PART                                                                                | NO.       | QTY. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|  | K1014-10  | 2    |
|  | K1014-10M | 1    |
|  | F1        | 8    |
|  | V2        | 8    |


According to the diagram,the three components of the roof rain shield should be connected with F1 self tapping screws before proceeding with subsequent installation.

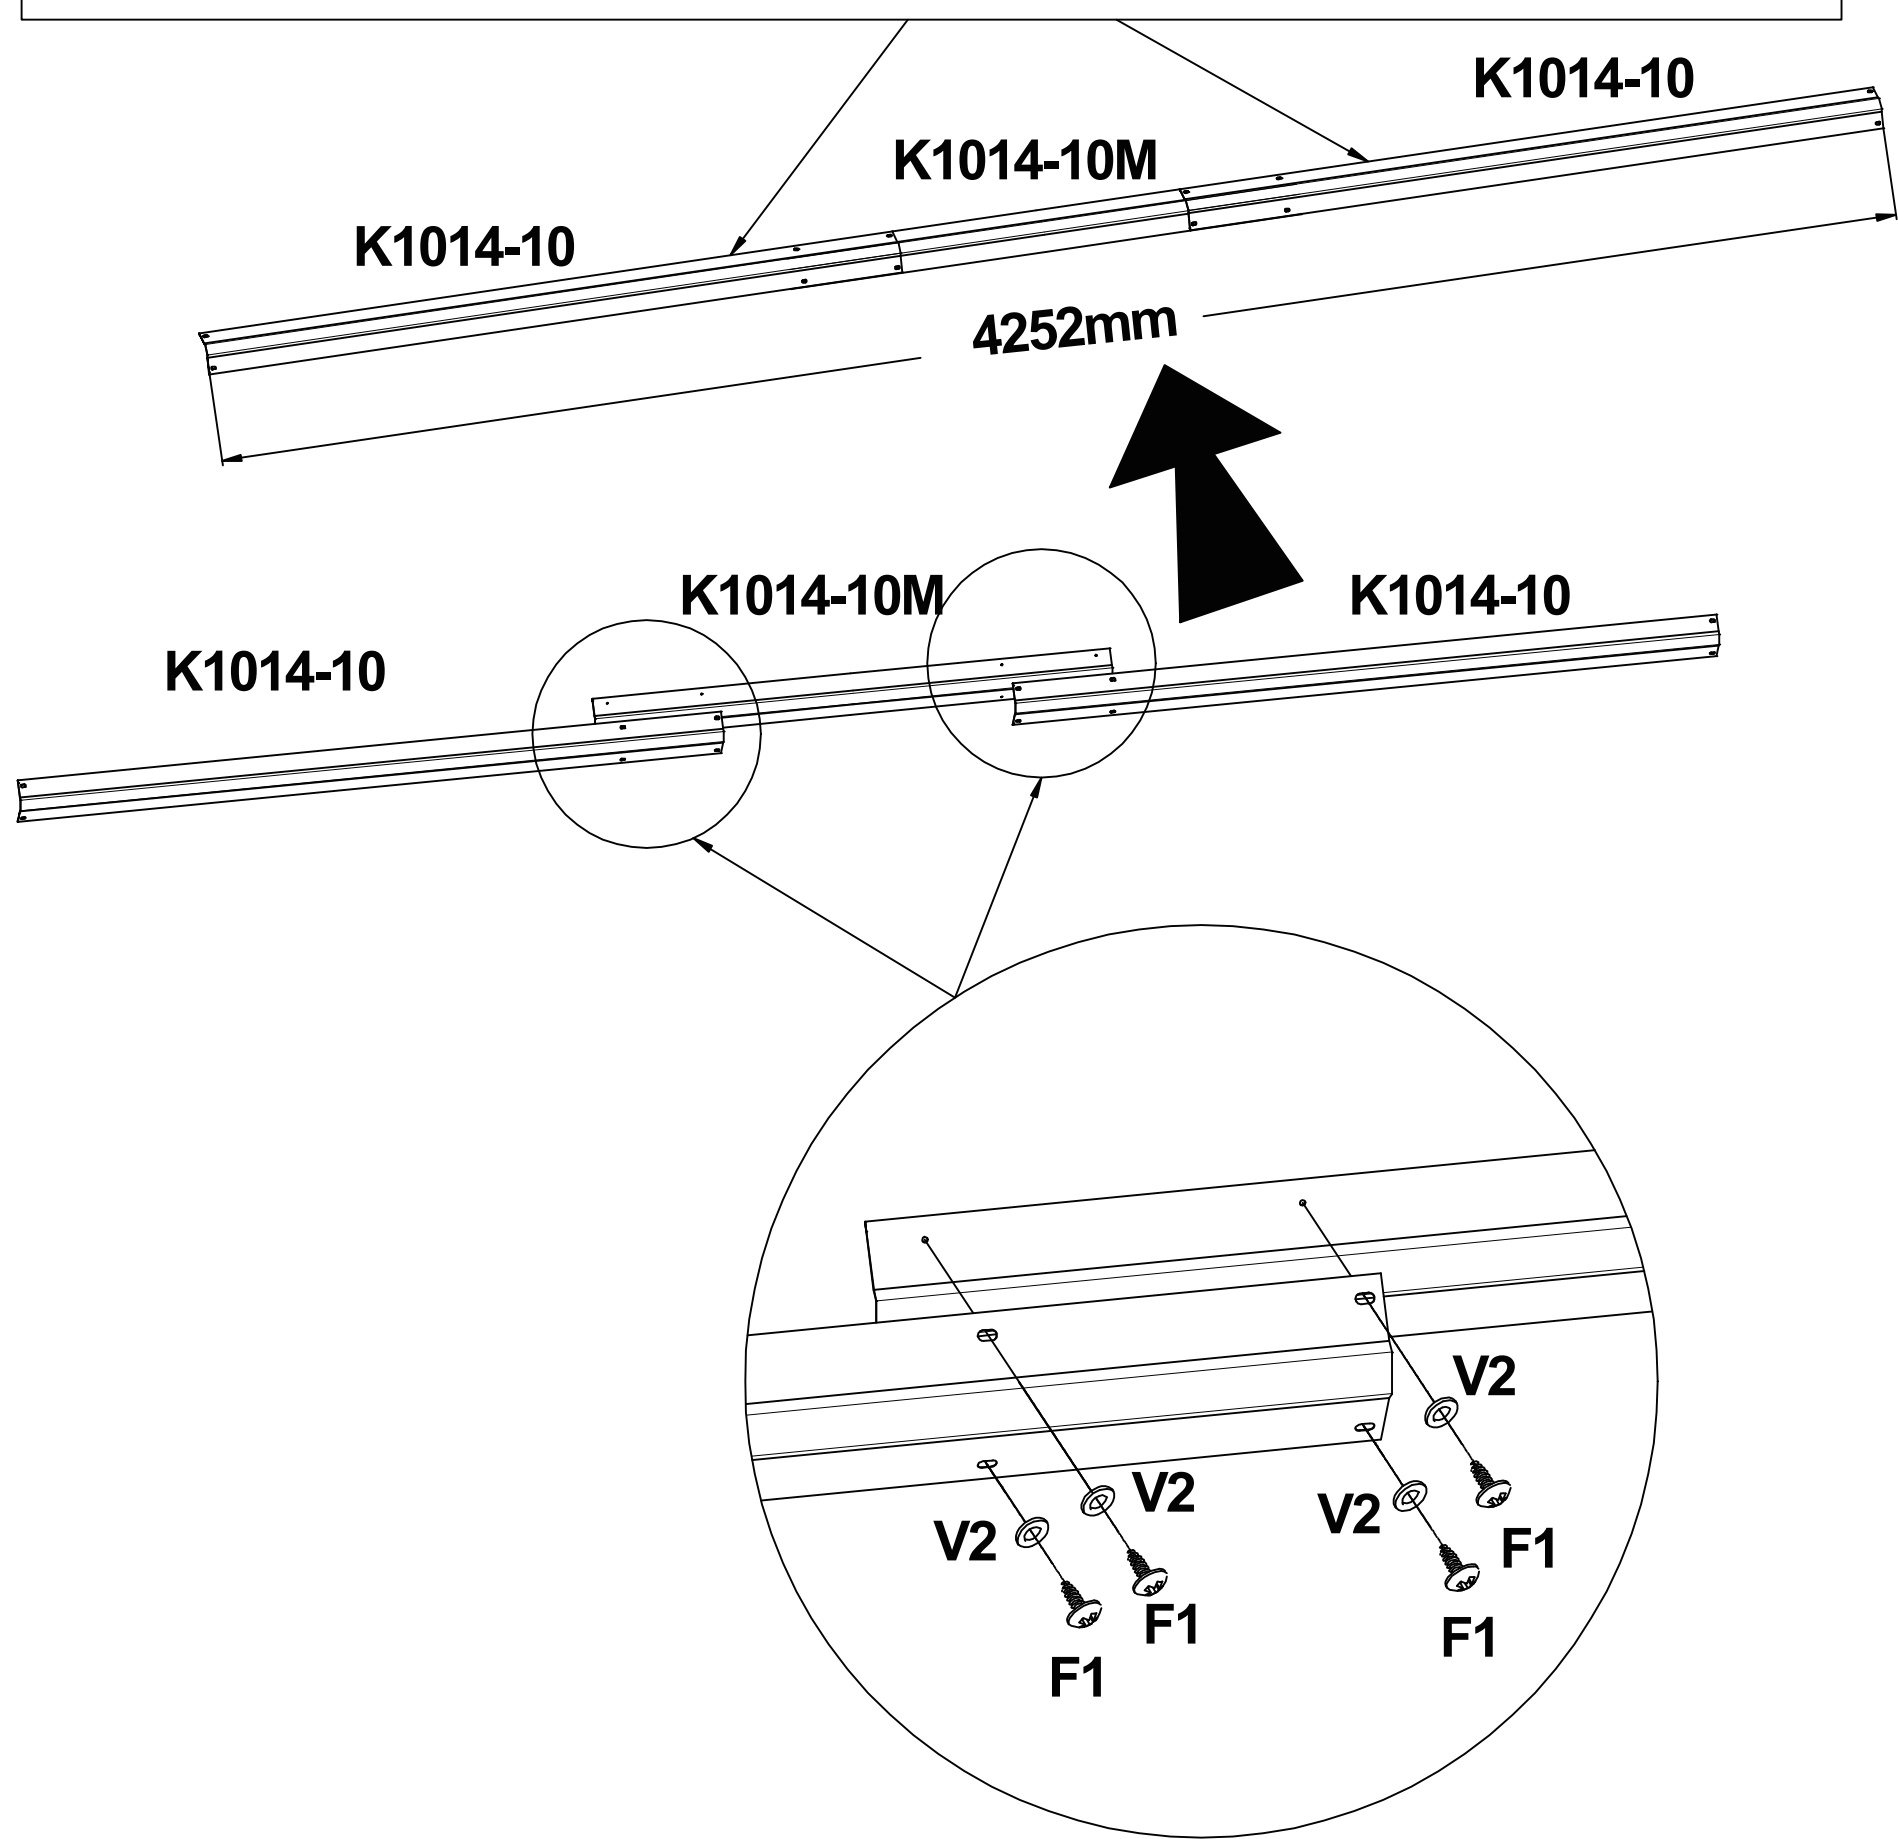


| PART                                                                                | NO. | QTY. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|  | GE  | 2    |
|  | V2  | 4    |
|  | F4  | 4    |

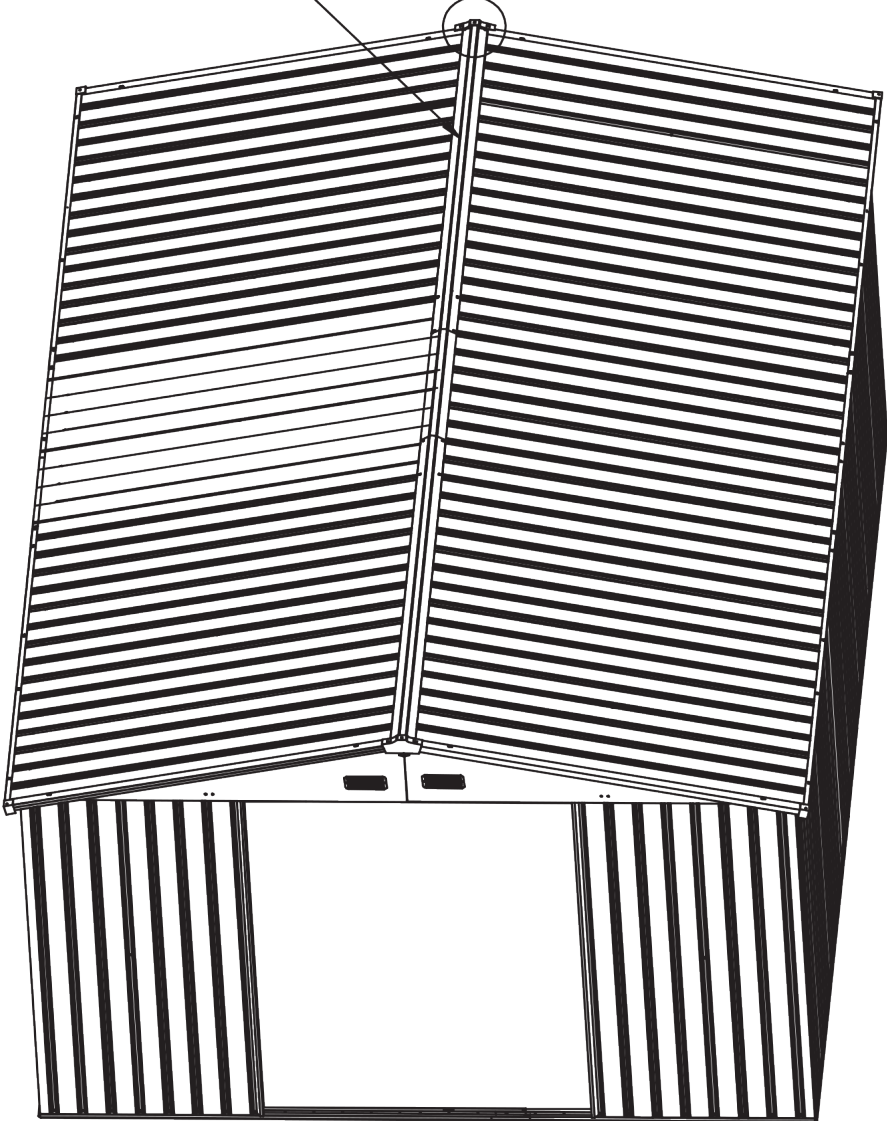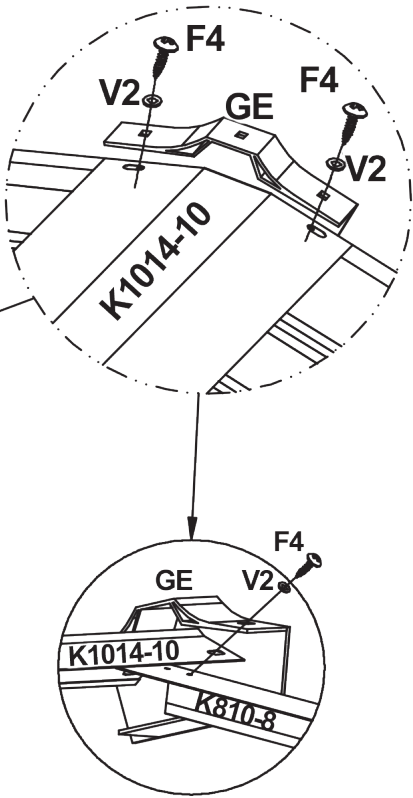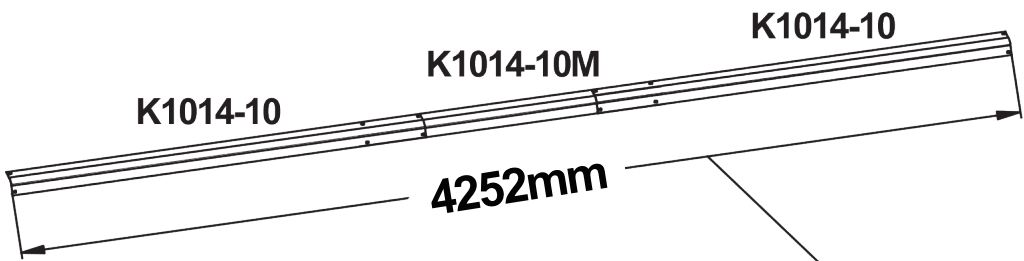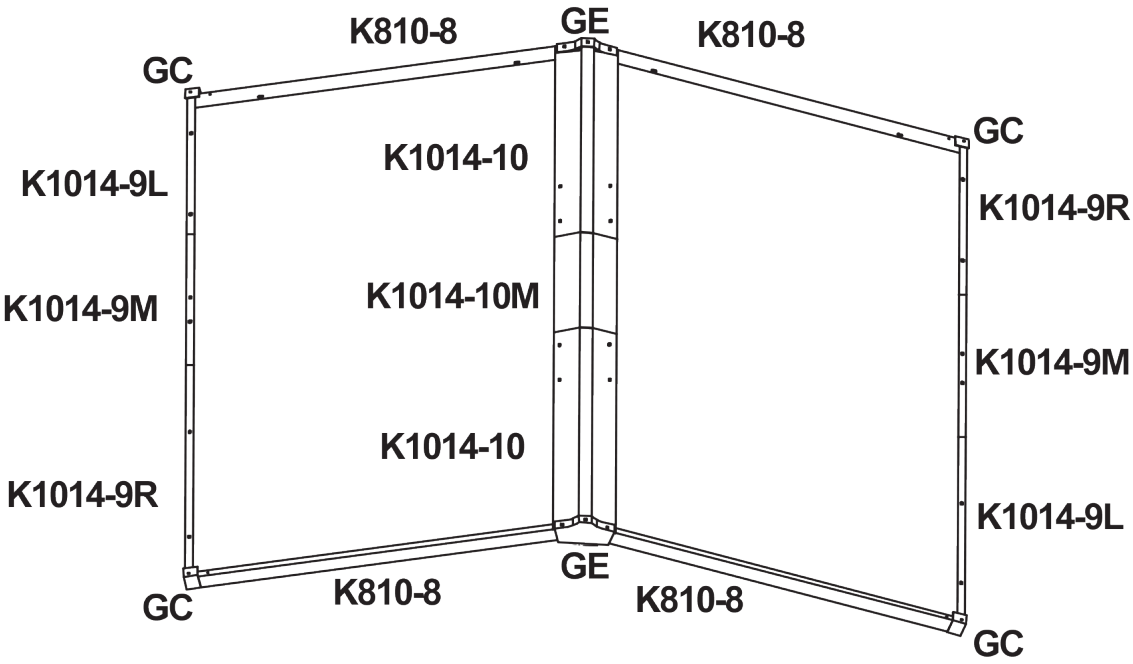

Left door panel splicing

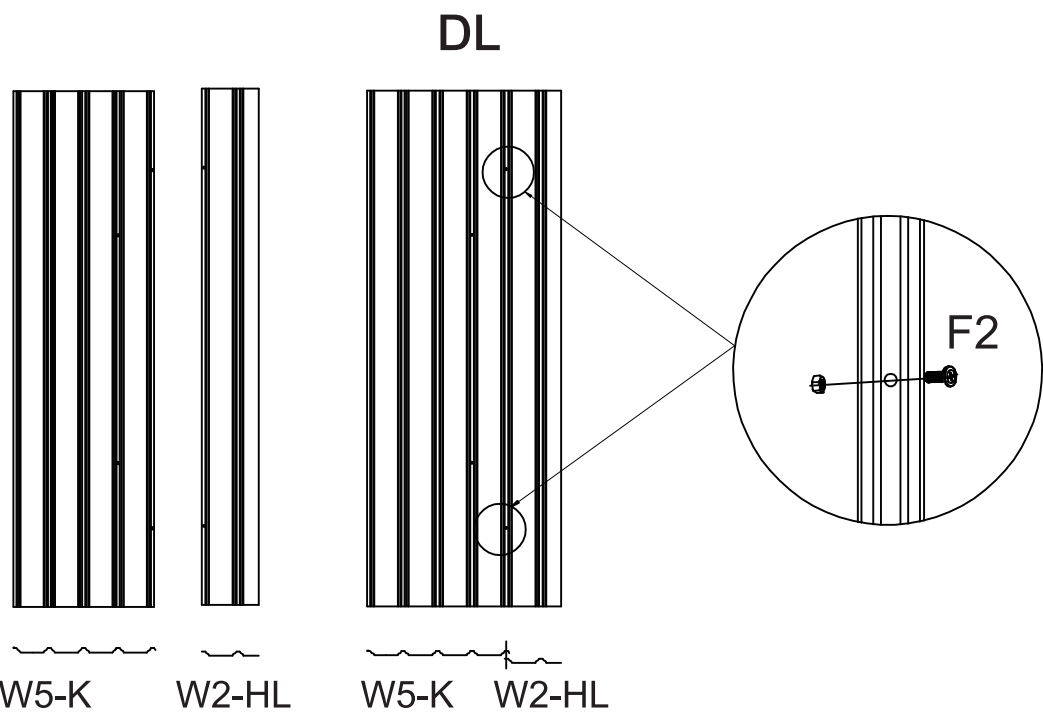



| PART | NO.   | QTY. |
|------|-------|------|
|      | W5-K  | 1    |
|      | W2-HL | 1    |
|      | DA    | 1    |
|      | DLA   | 1    |
|      | DDA   | 2    |
|      | F1    | 4    |
|      | F2    | 2    |

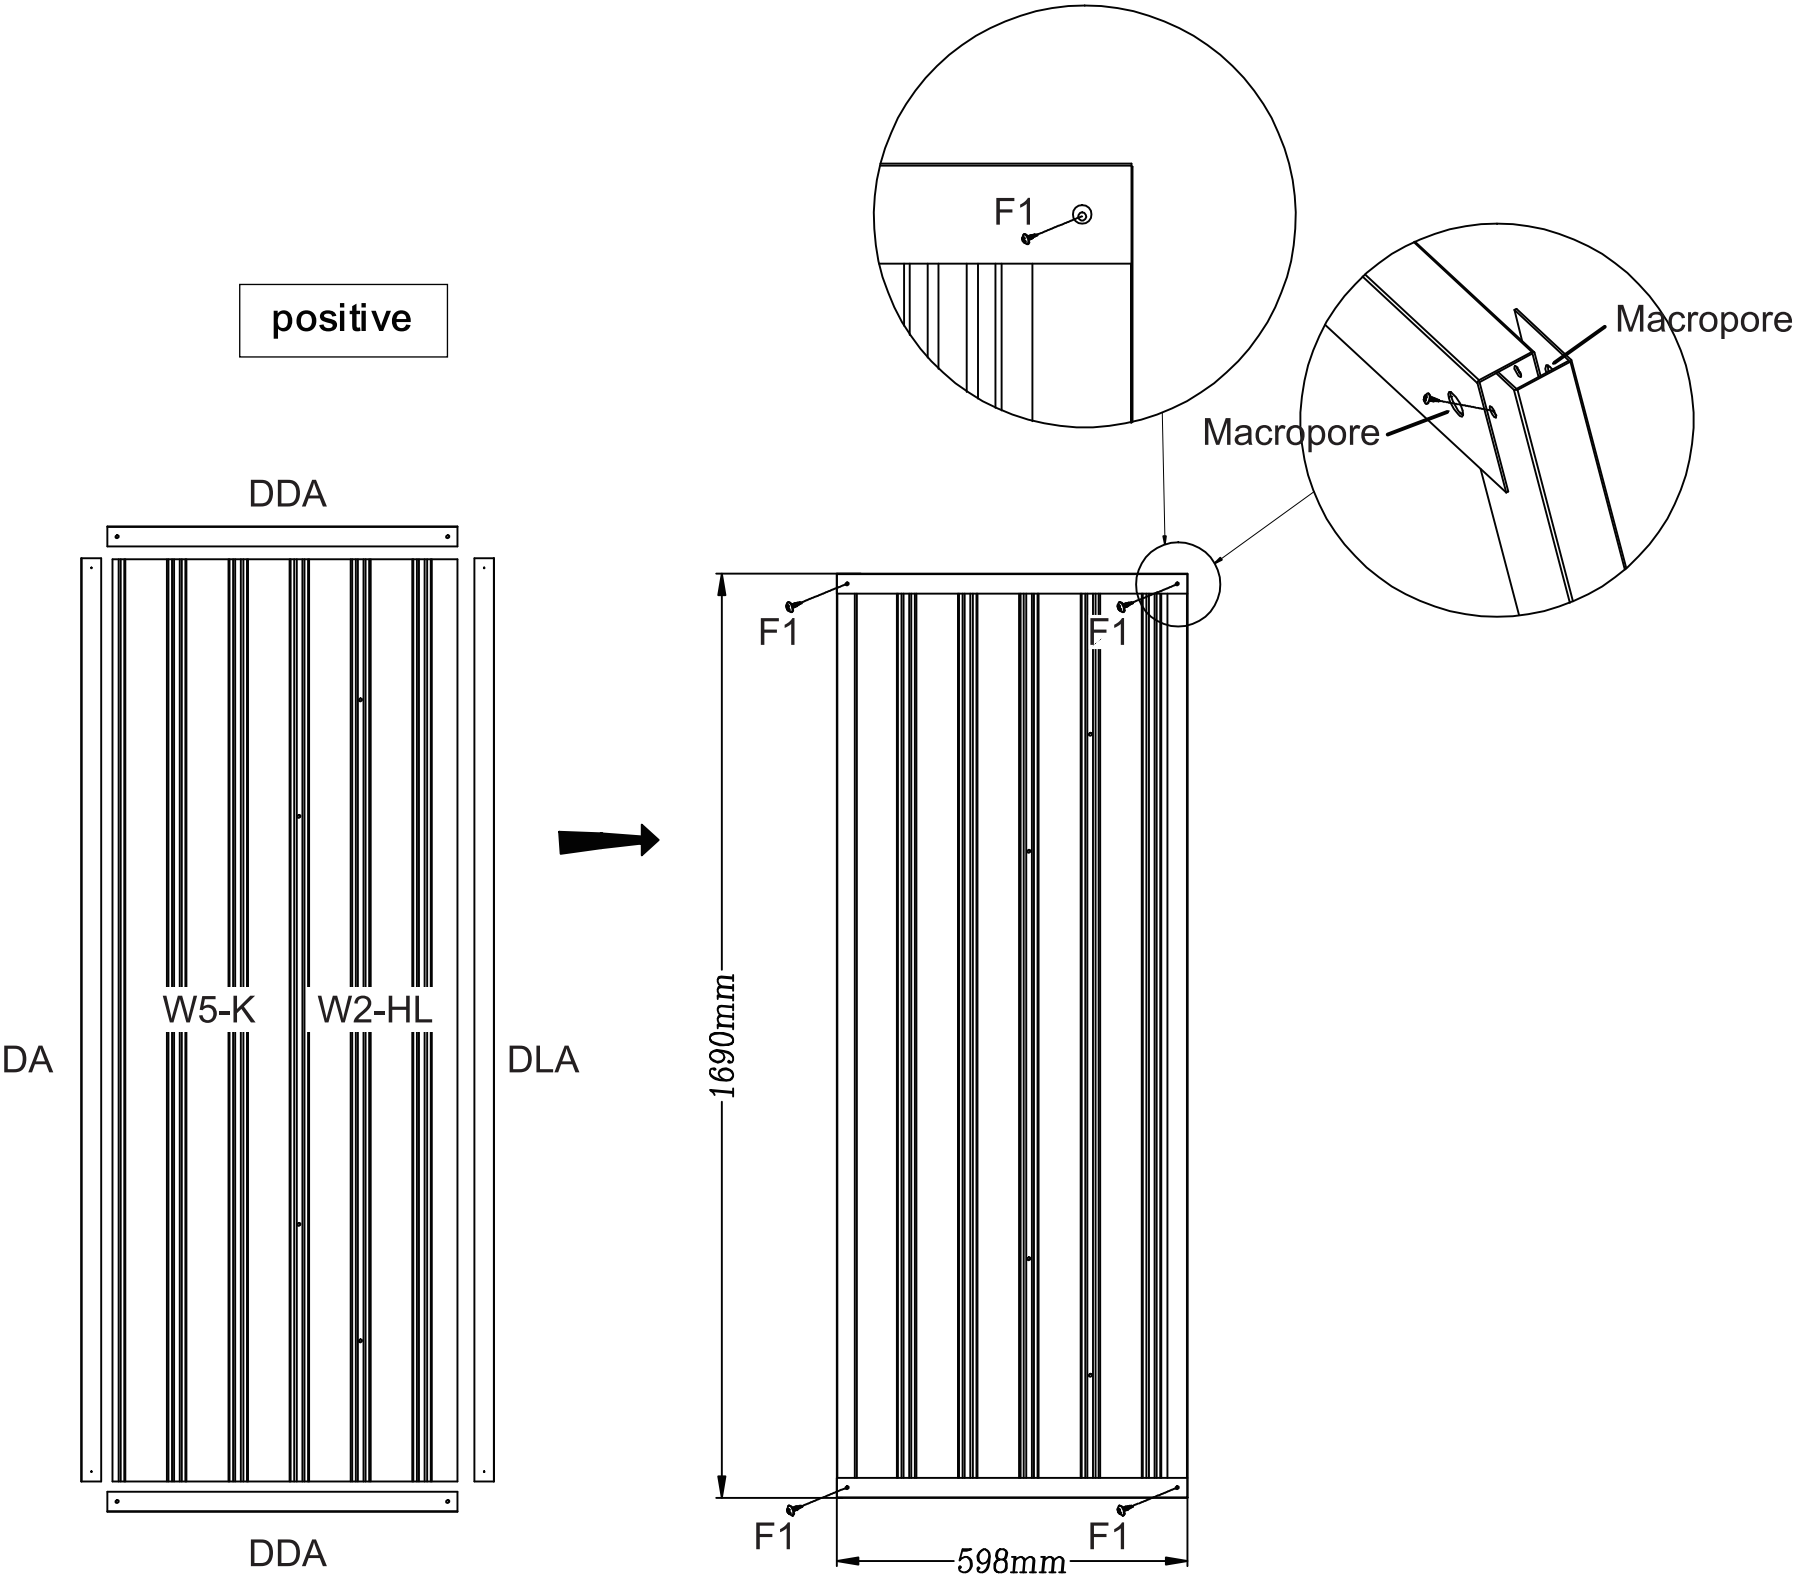


# Left door panel splicing

Attention: Installation sequence ①→②→③→④→⑤→⑥→⑦ of screws


| PART                                                                                | NO. | QTY. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|  | DBA | 2    |
|  | F1  | 5    |
|  | F2  | 2    |

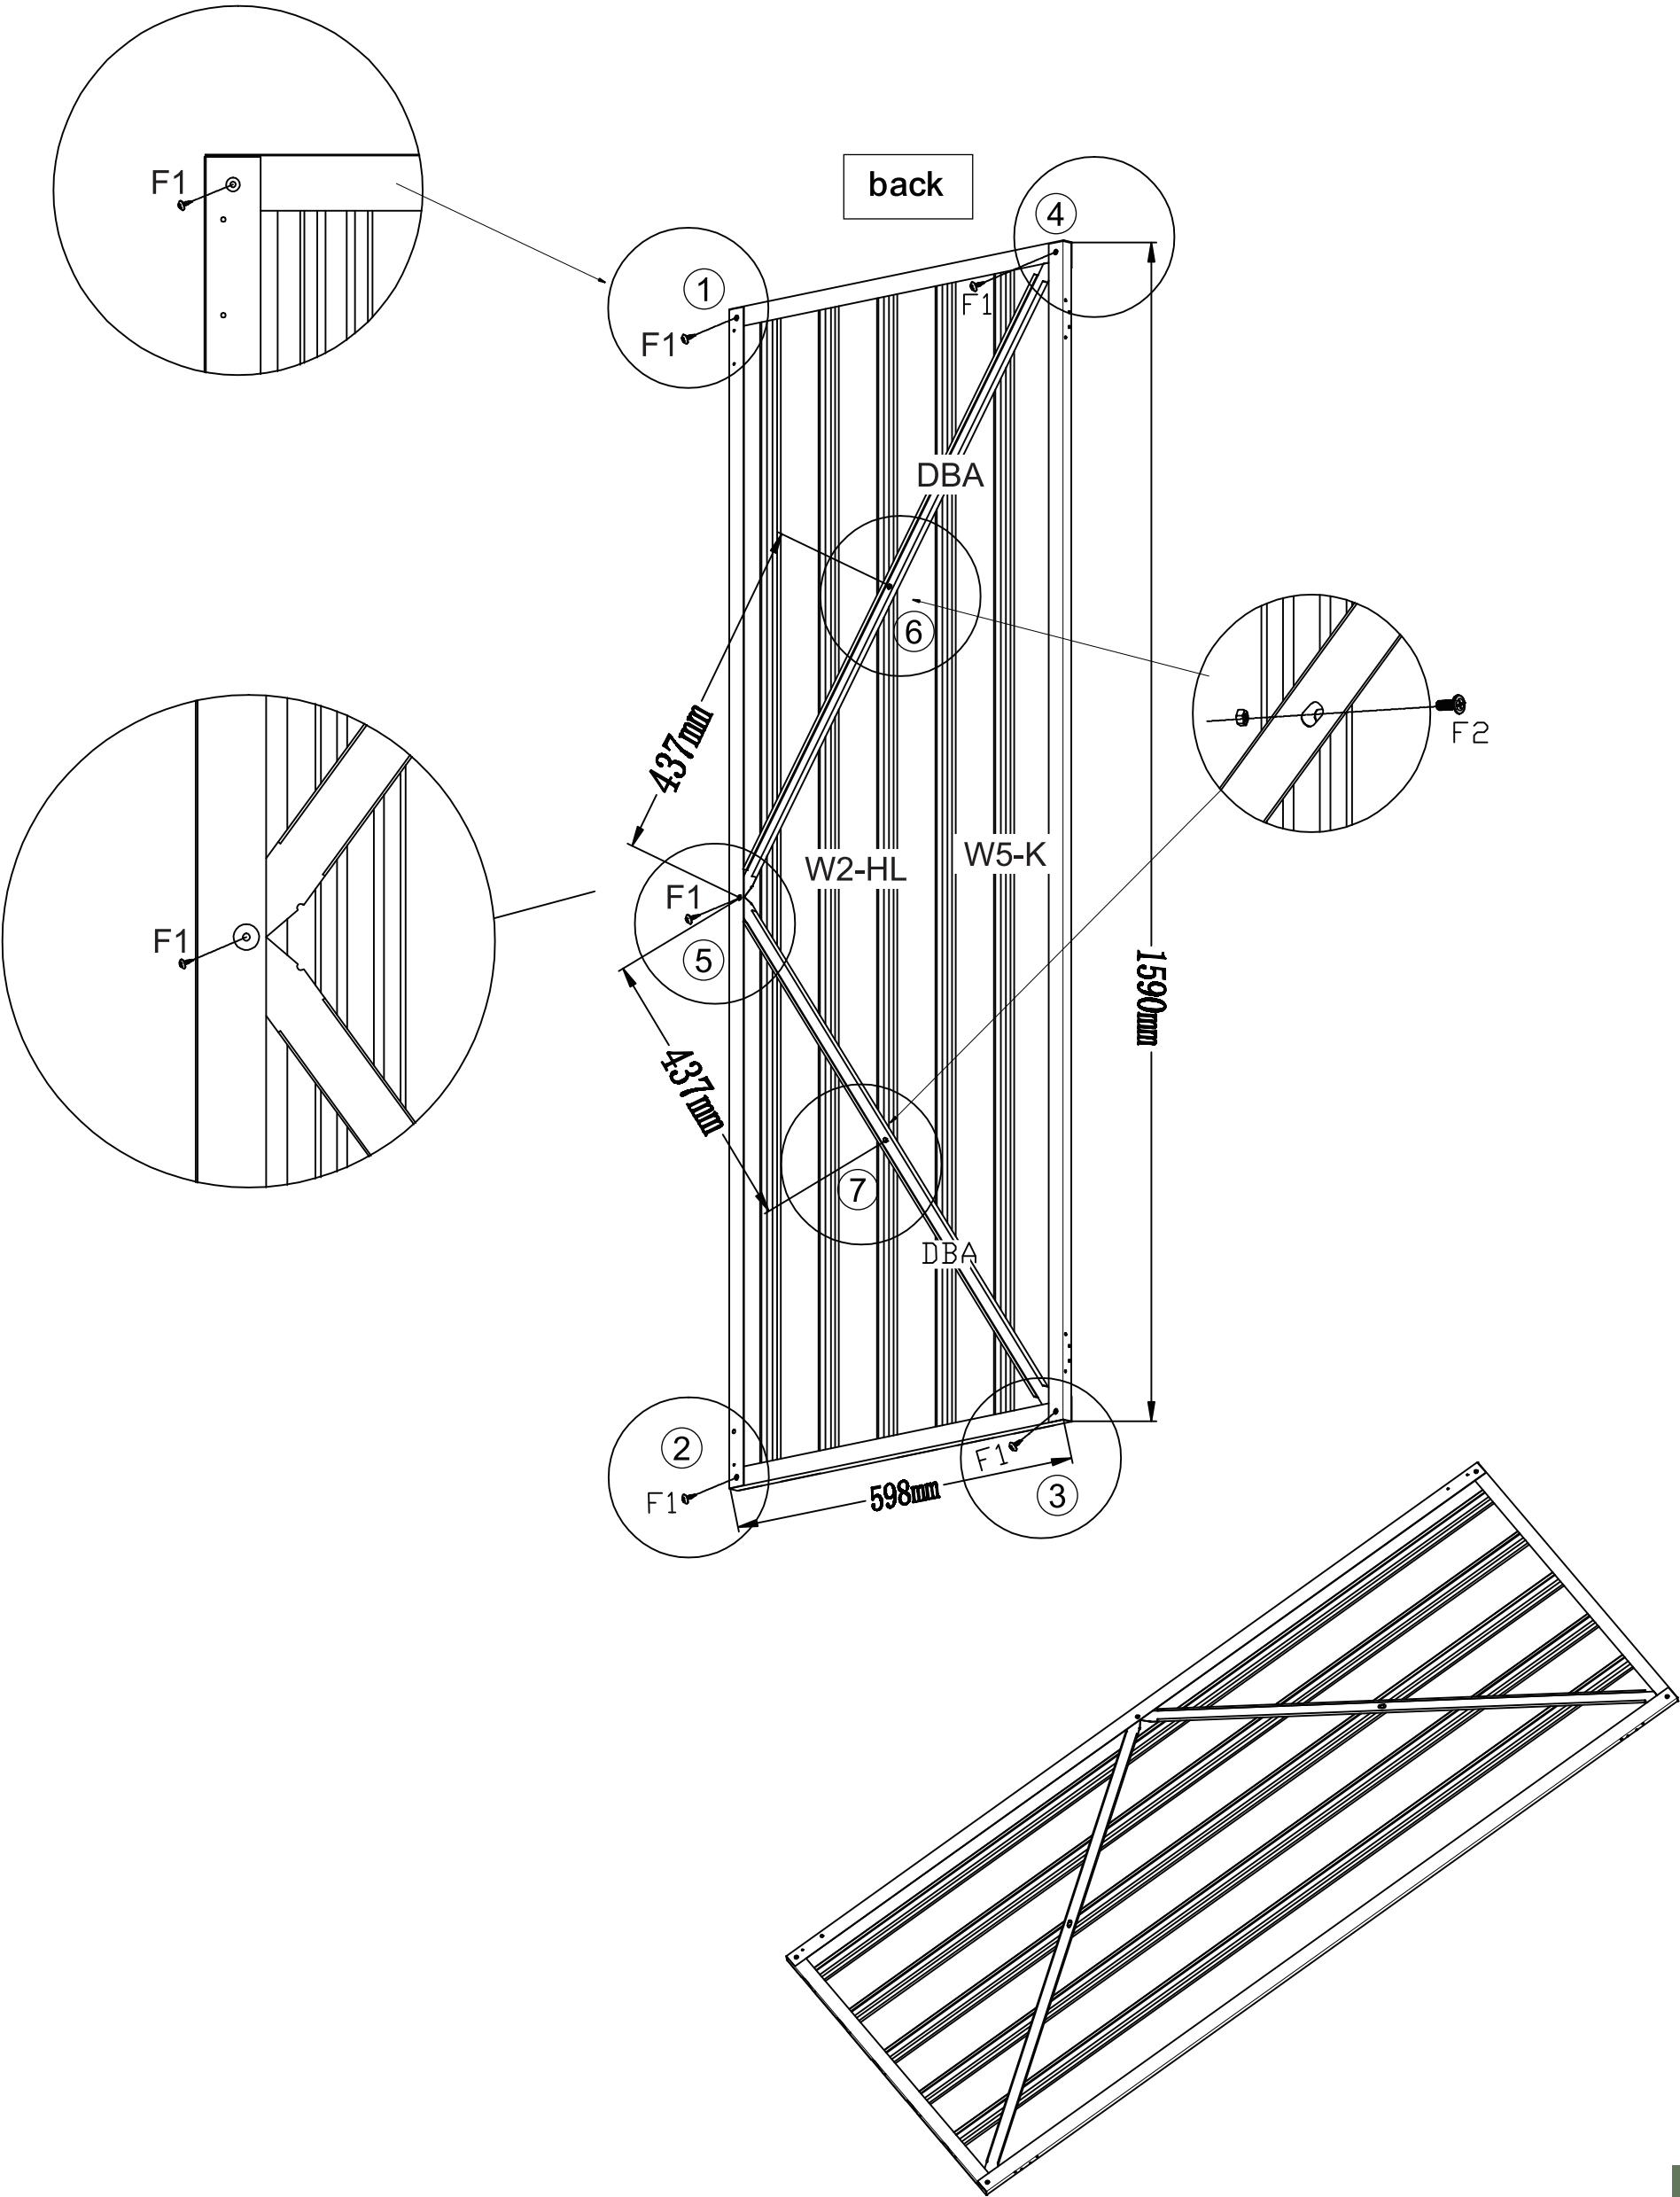

Right door panel splicing

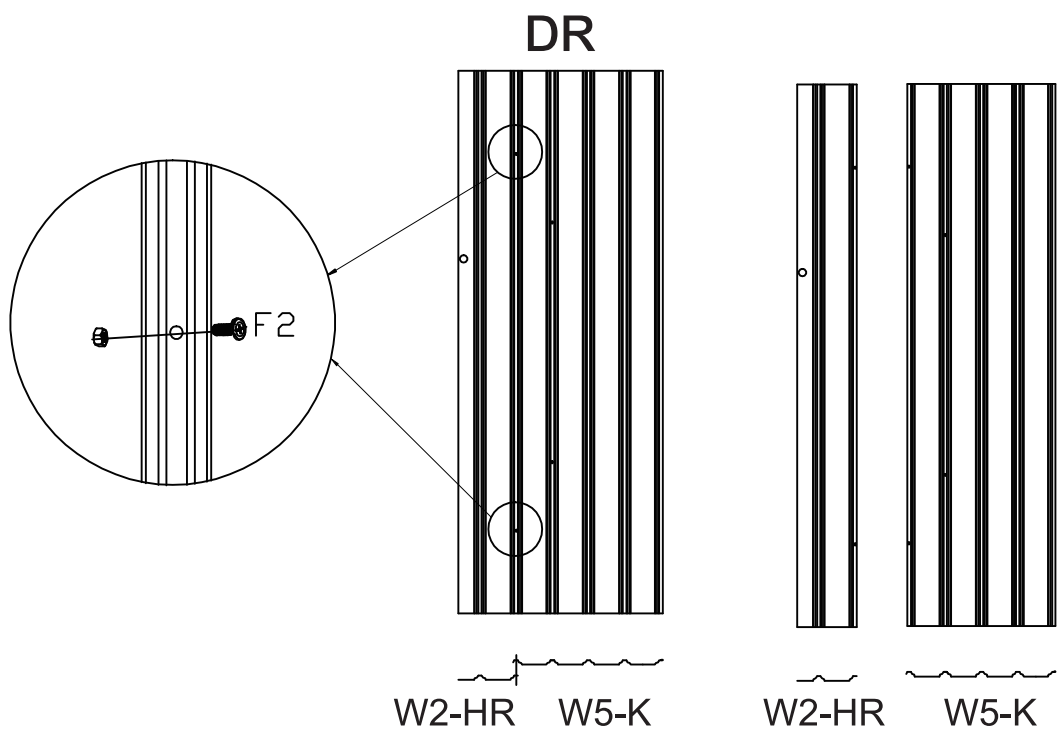


| PART                                                                                | NO.   | QTY. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|  | W5-K  | 1    |
|  | W2-HR | 1    |
|  | DA    | 1    |
|  | DRA   | 1    |
|  | DDA   | 2    |
|  | F1    | 4    |
|  | F2    | 2    |

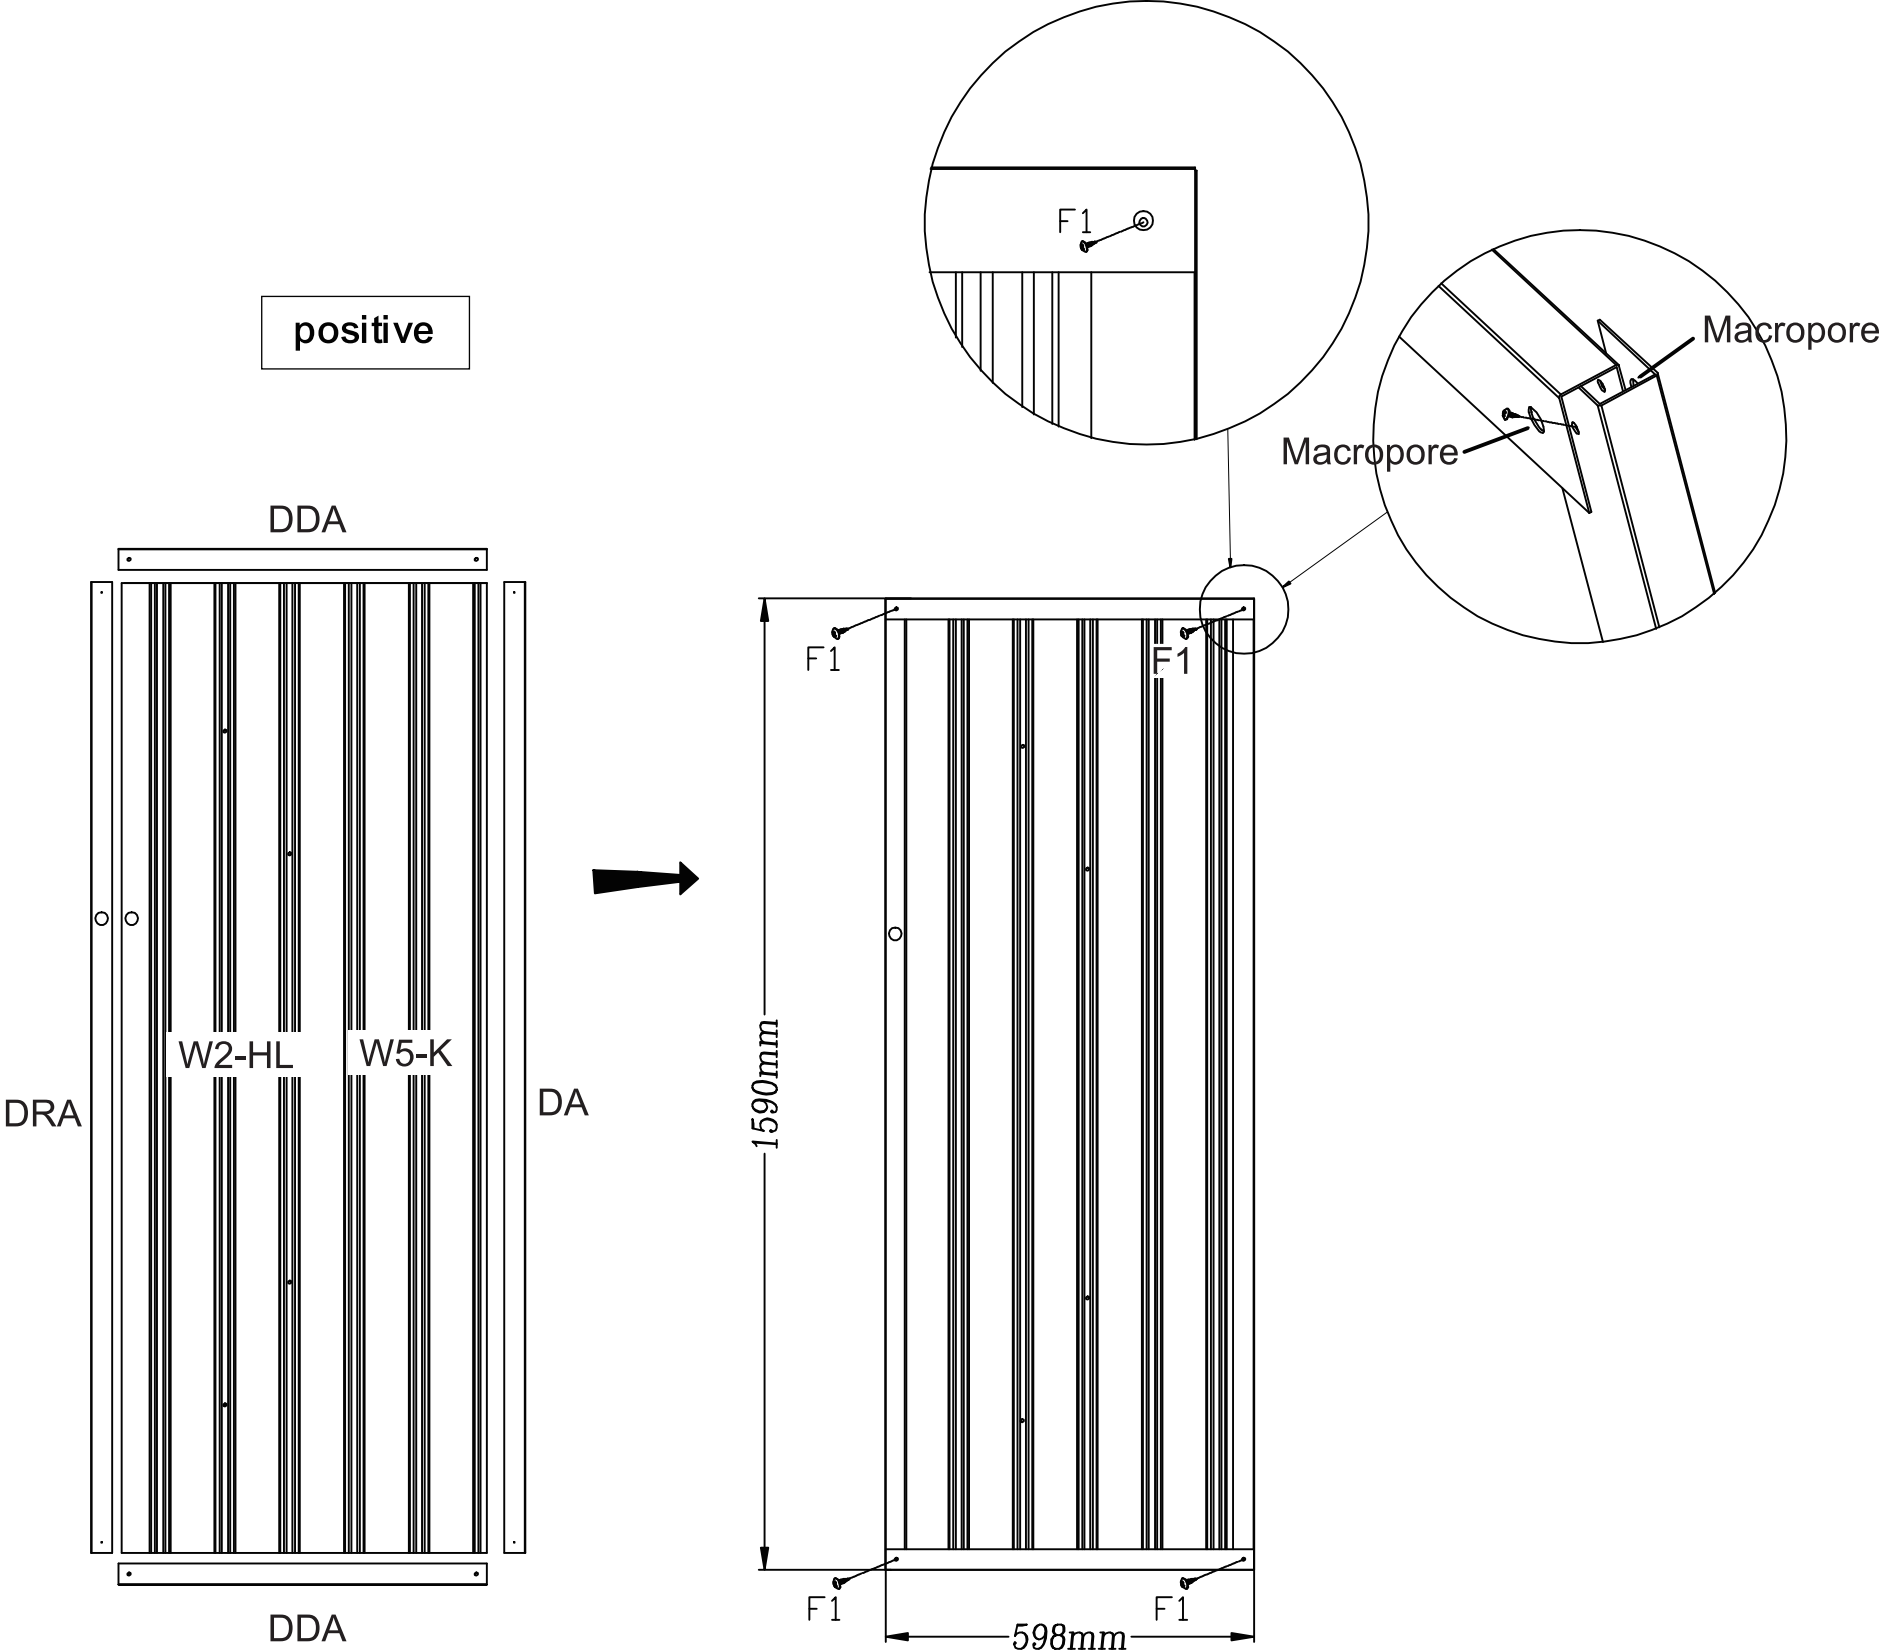





# Right door panel splicing

Attention: Installation sequence ①→②→③→④→⑤→⑥→⑦ of screws

| PART                                                                                | NO. | QTY. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|  | DBA | 2    |
|  | F1  | 5    |
|  | F2  | 2    |


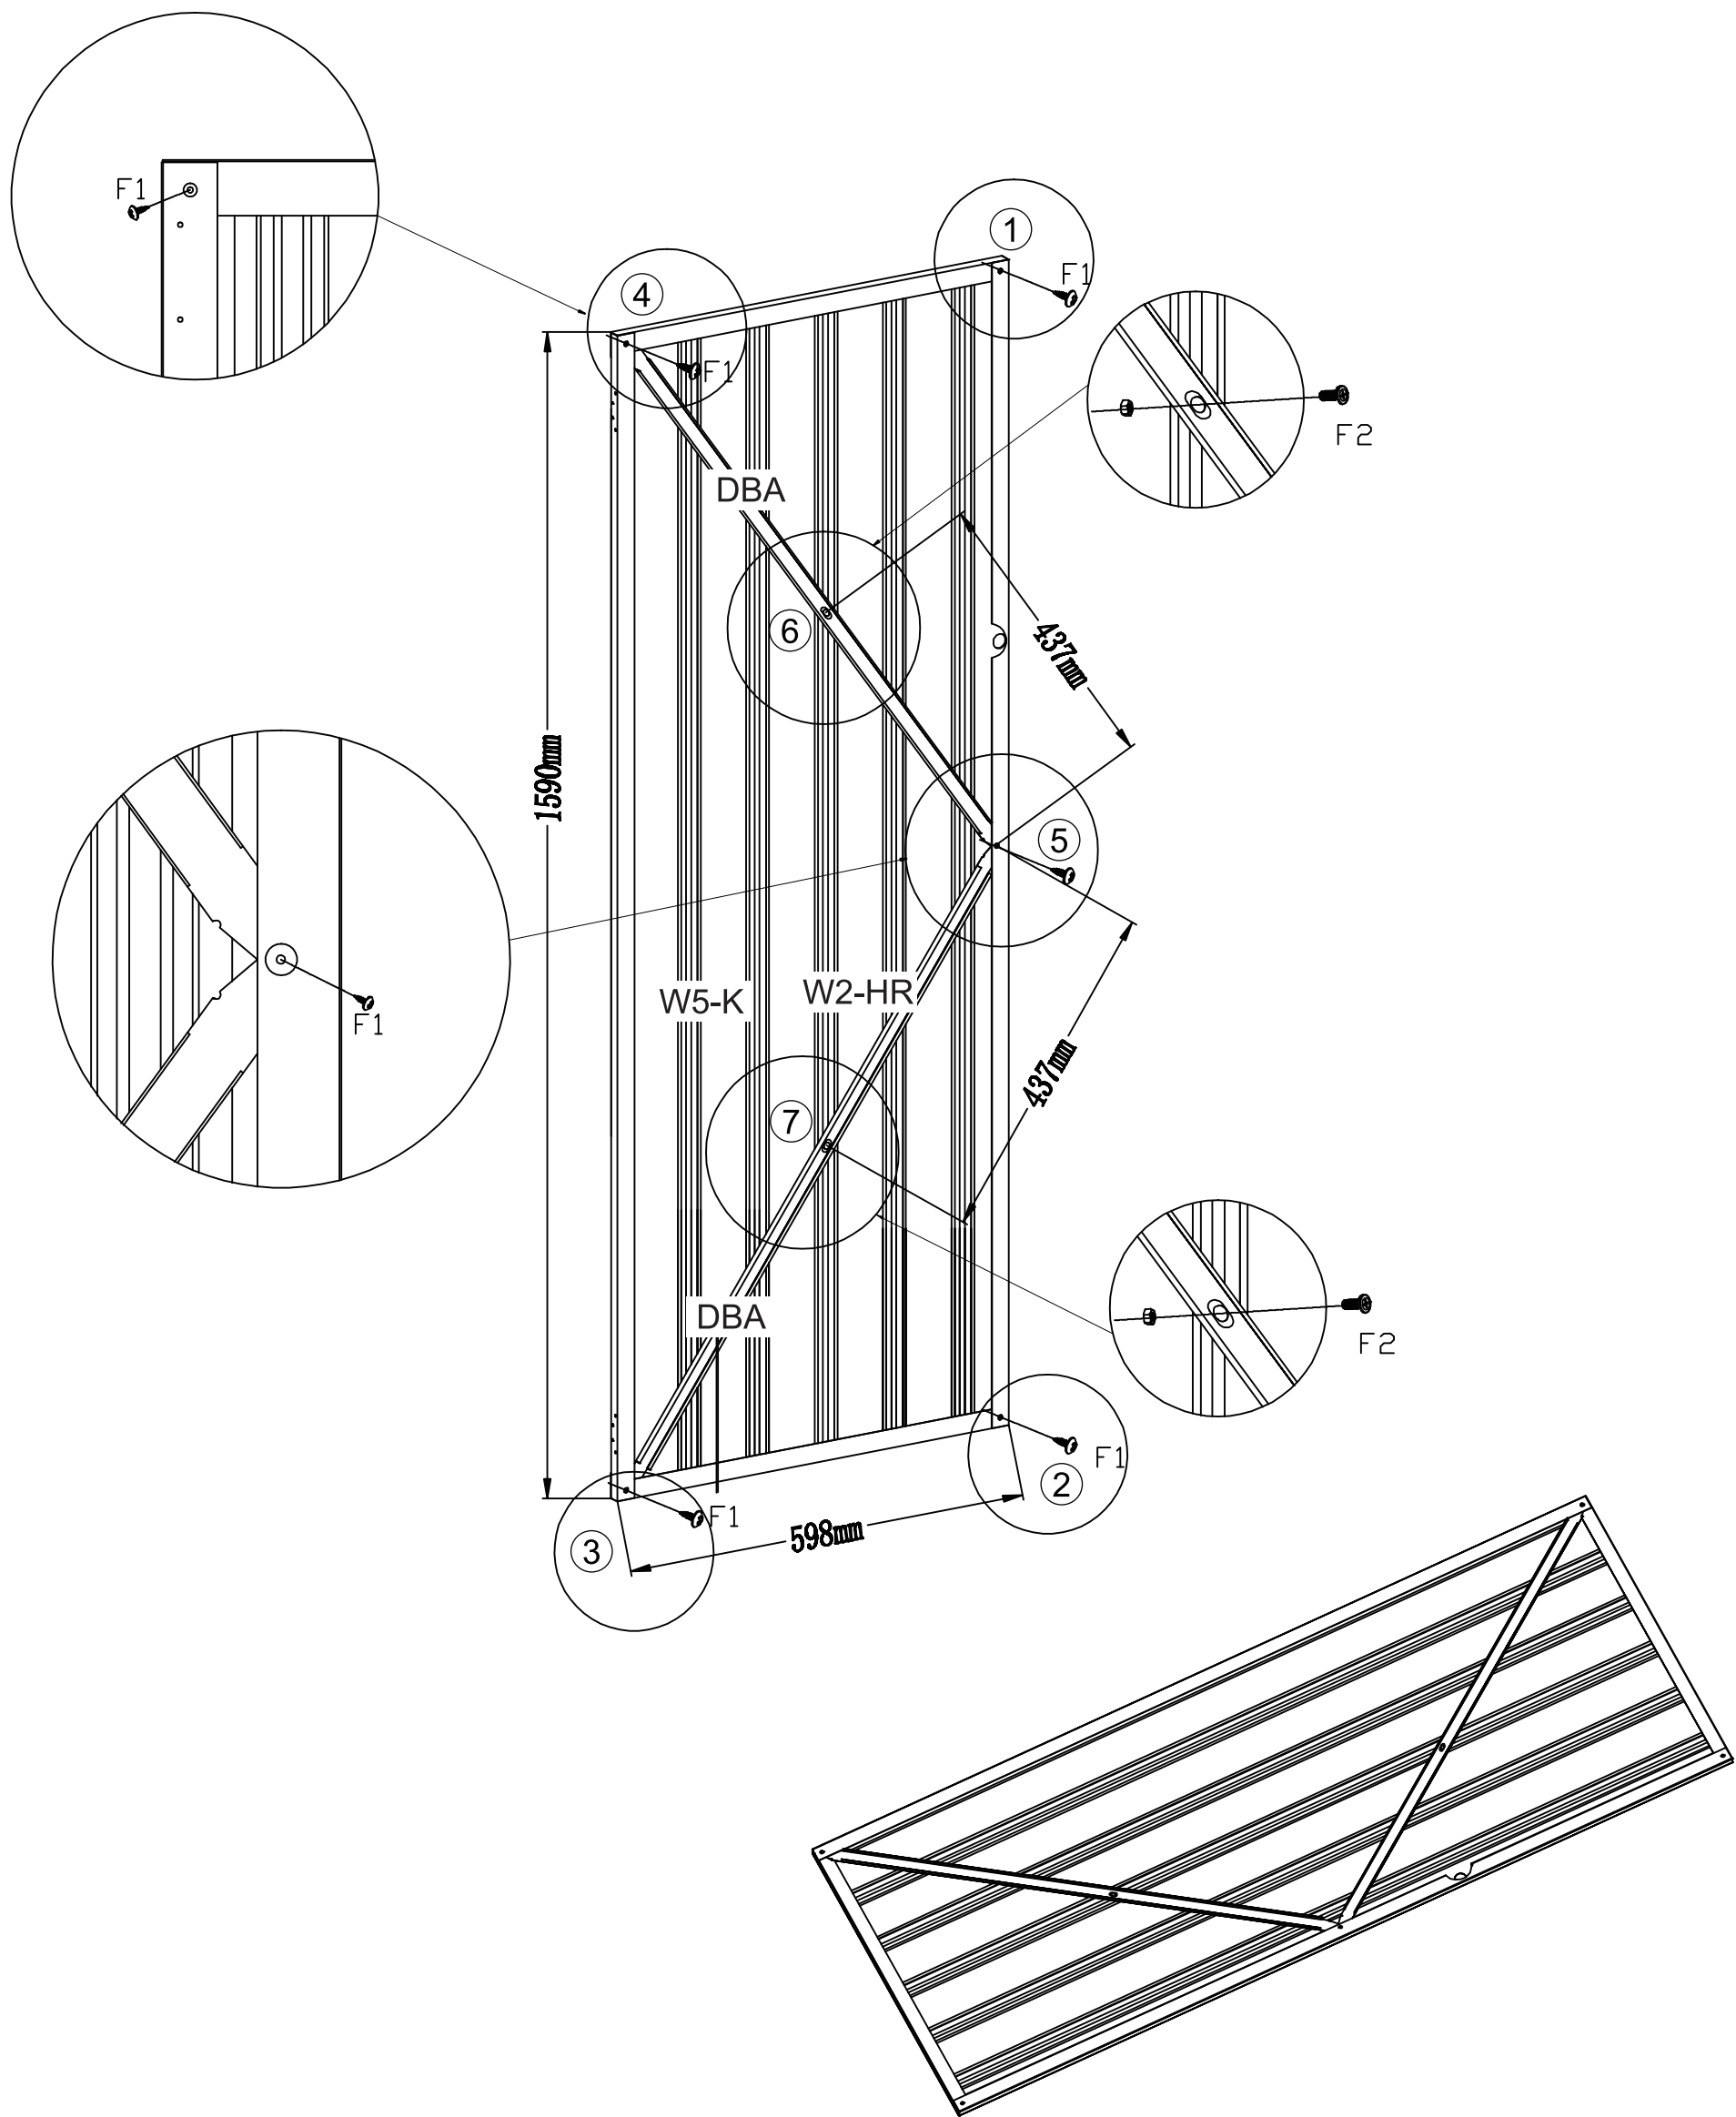


| PART                                                                                | NO. | QTY. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|  | DH  | 4.   |
|  | DC  | 2    |
|  | F3  | 16   |
|  | GL  | 1    |
|  | F1  | 4    |

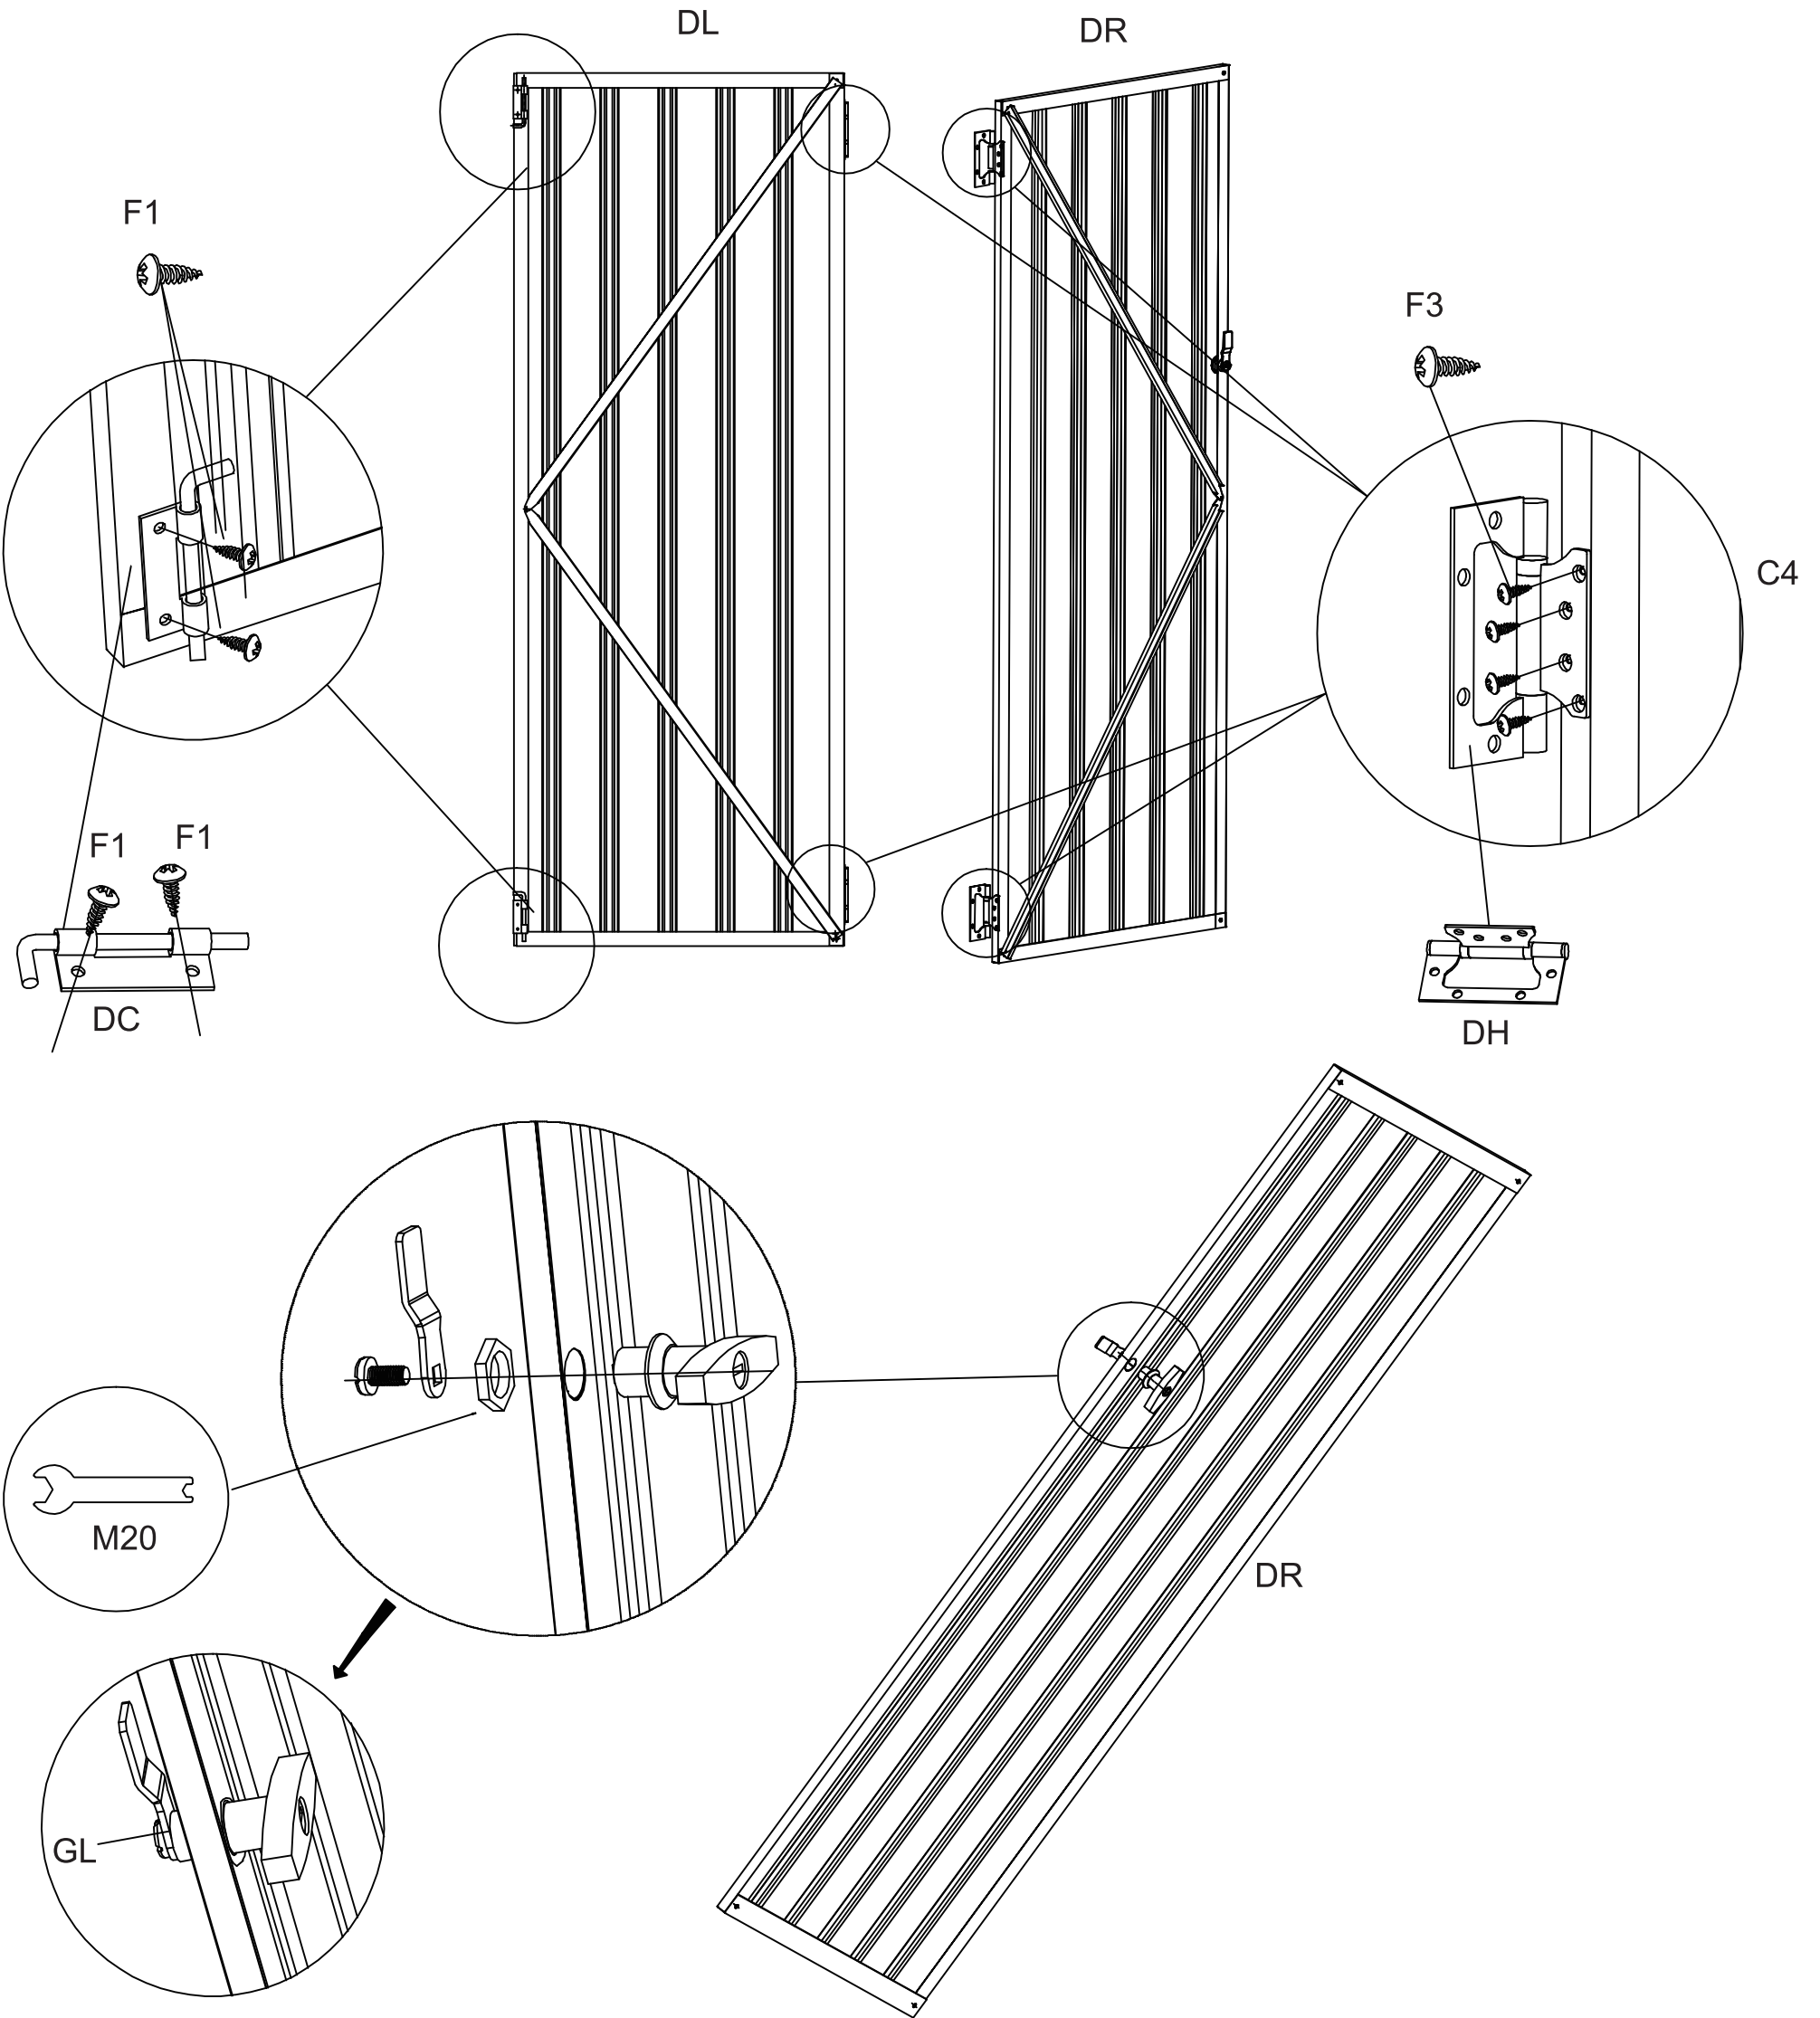

Mind Your Head!

| PART                                                                                | NO. | QTY. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|  | DL  | 1    |
|  | DR  | 1    |
|  | F3  | 16   |

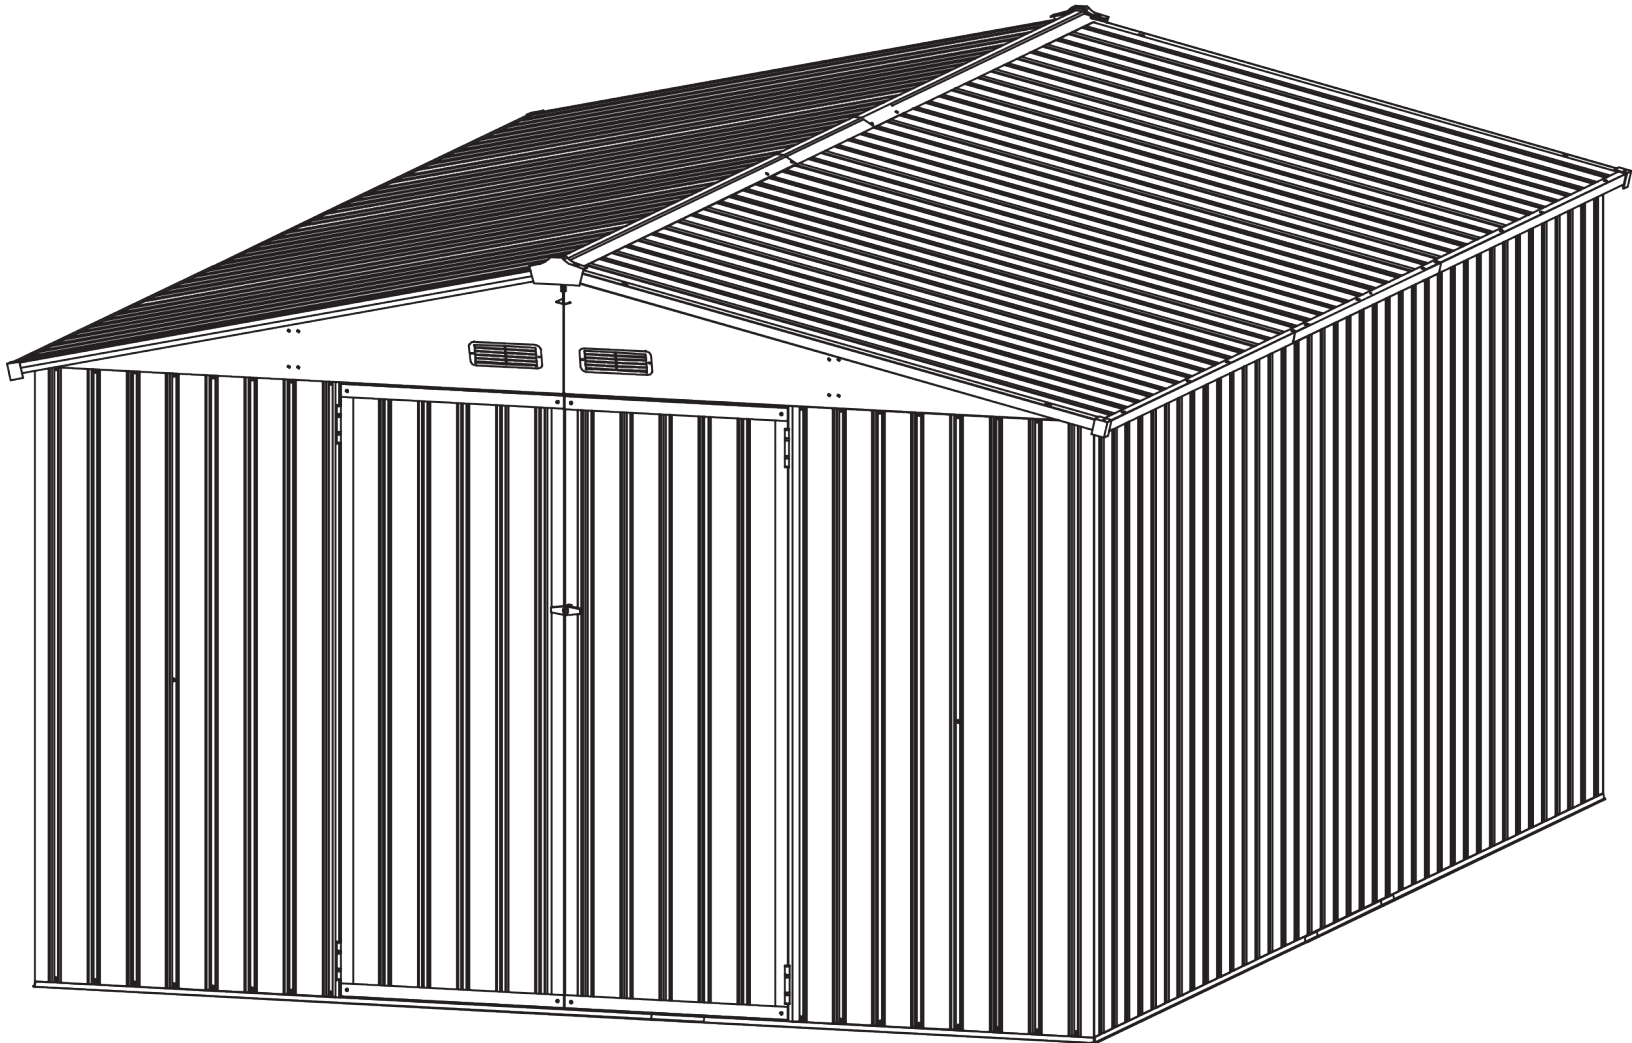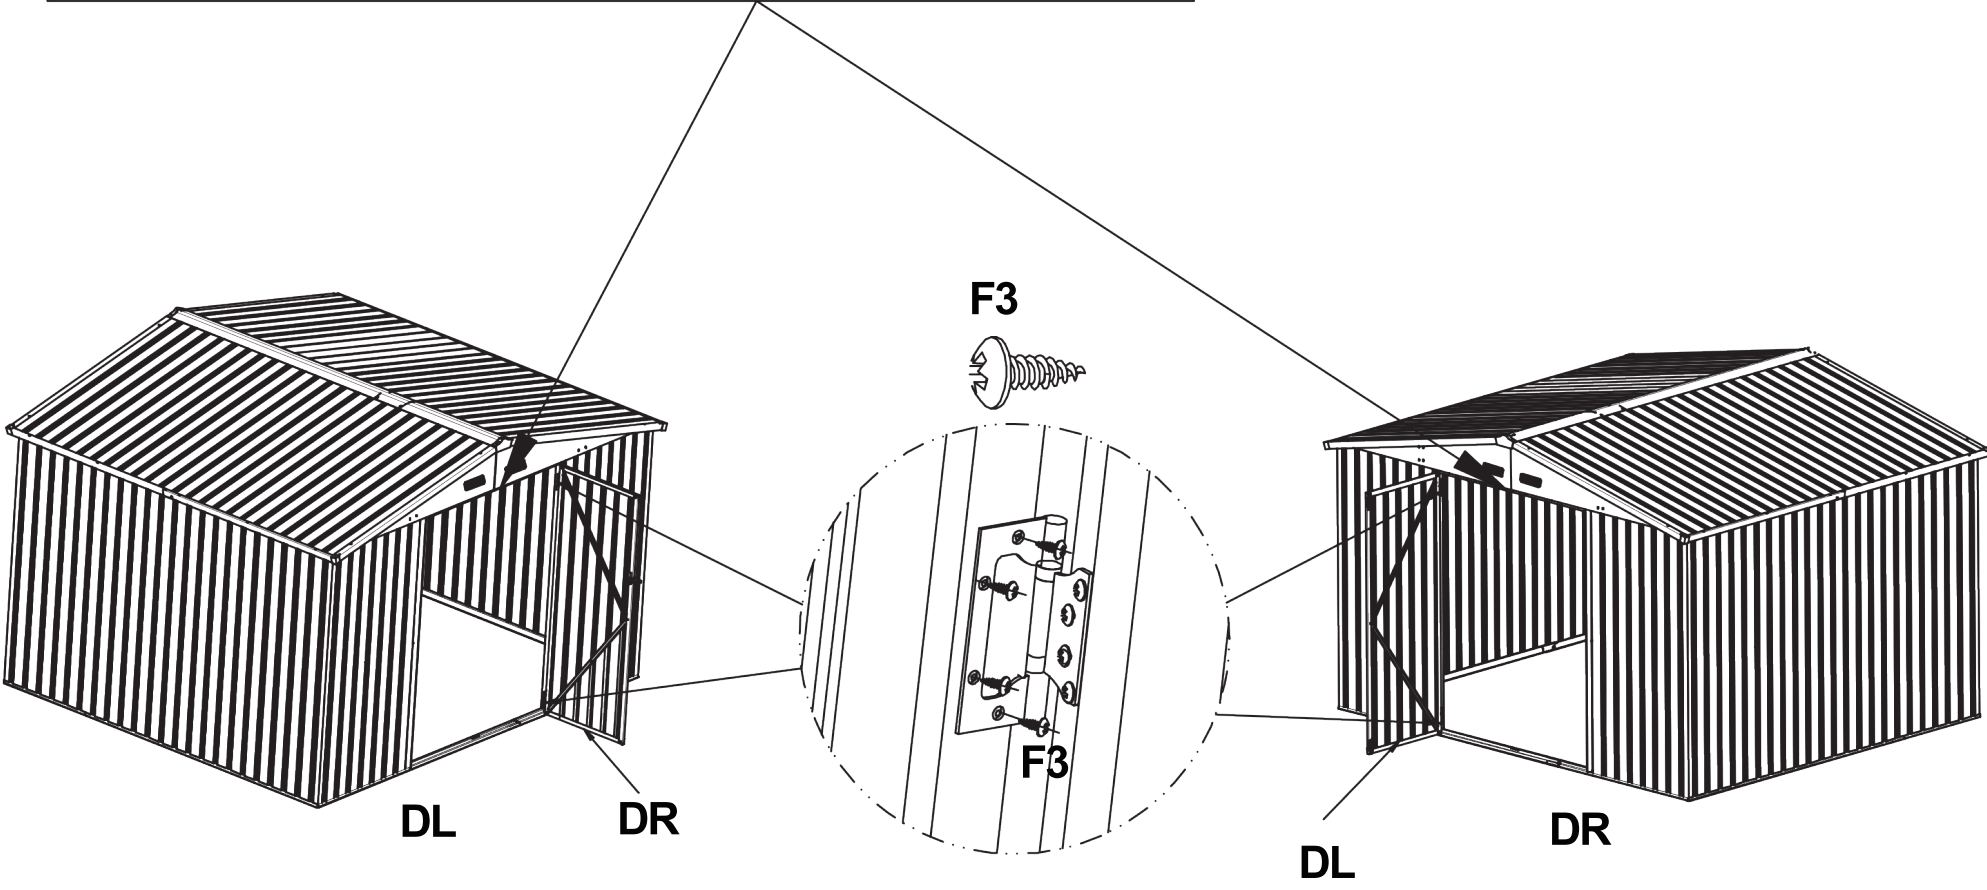

| PART                                                                                | NO.       | QTY.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|  | <b>SL</b> | <b>112</b> |

Ventilation board K1014-5L, K1014-5R and K1012-11 are connected by screws and fitted with plastic protective caps.

The exposed parts of the screws for assembling the upper crossbeams K1014-6L, K1014-6M, K1014-6R and the top cover need to be covered with plastic protective caps.

