

HOGYME

HOGYME



USER MANUAL

Missing Parts, Quality Problem, Questions on Assembly?
Email: Hogyme.service@gmail.com
Request will be replied in 24 hours.

Instruction for Assembly 8' * 10' Metal Shed
Model Number: HG61B1374

Assembly Preparation

Owner's Manual

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction.

Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

Flooring base:

A good location for the storage building is a square and level area with good drainage. The base is not included in the kit which may need purchase separately or may construct a foundation and anchoring system of your own.

A strong plastic sheet (thickness: at least 150μm) should be placed under the foundation to assist in reducing rising dampness from the soil, thus reducing condensation build up in the shed. Your storage building must be anchored to prevent wind damage. Once secured, it is highly recommended applying silicone along the inside of the base rail to minimize condensation.


Parts and Parts List:

Before you start, separate and identify all the parts and hardware to be sure that you have all the necessary parts for your building (refer to the Parts List Page).

If you find that a part is missing, please notify the seller within one week after receiving the product. Do not attempt to assemble the building if parts are missing because any building left partially assembled may be seriously damaged by light winds.

Tools you need:

(Please tear off the safety protection layer before the assembly, keep the part number label if needed)

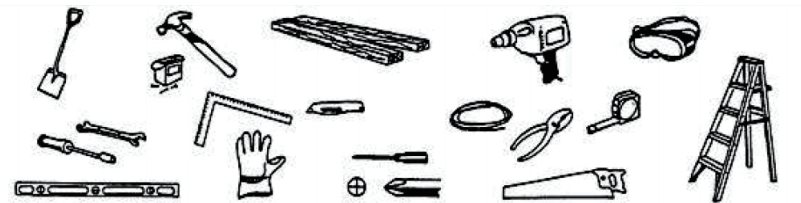


Safety must be put in the No. 1 position:

1. Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly. It is also recommended to finish the assembly in a day to avoid damage to the product or missing of some small parts.
2. Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury. Pay attention to the sharp edge of some parts.
3. Children and pets are not allowed entering into the construction site.
4. Never concentrate your total weight on the roof of the building.
When using a step ladder make sure that it is safe.

Care & Maintenance:

1. Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary.
2. Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.
3. Clean the snow with necessary tools to make sure it is safe to enter into.
4. The shed is not made for living but storing stuff.
5. Please add some oil on the top and bottom door sliding channel to make door slides smoothly.

Size:

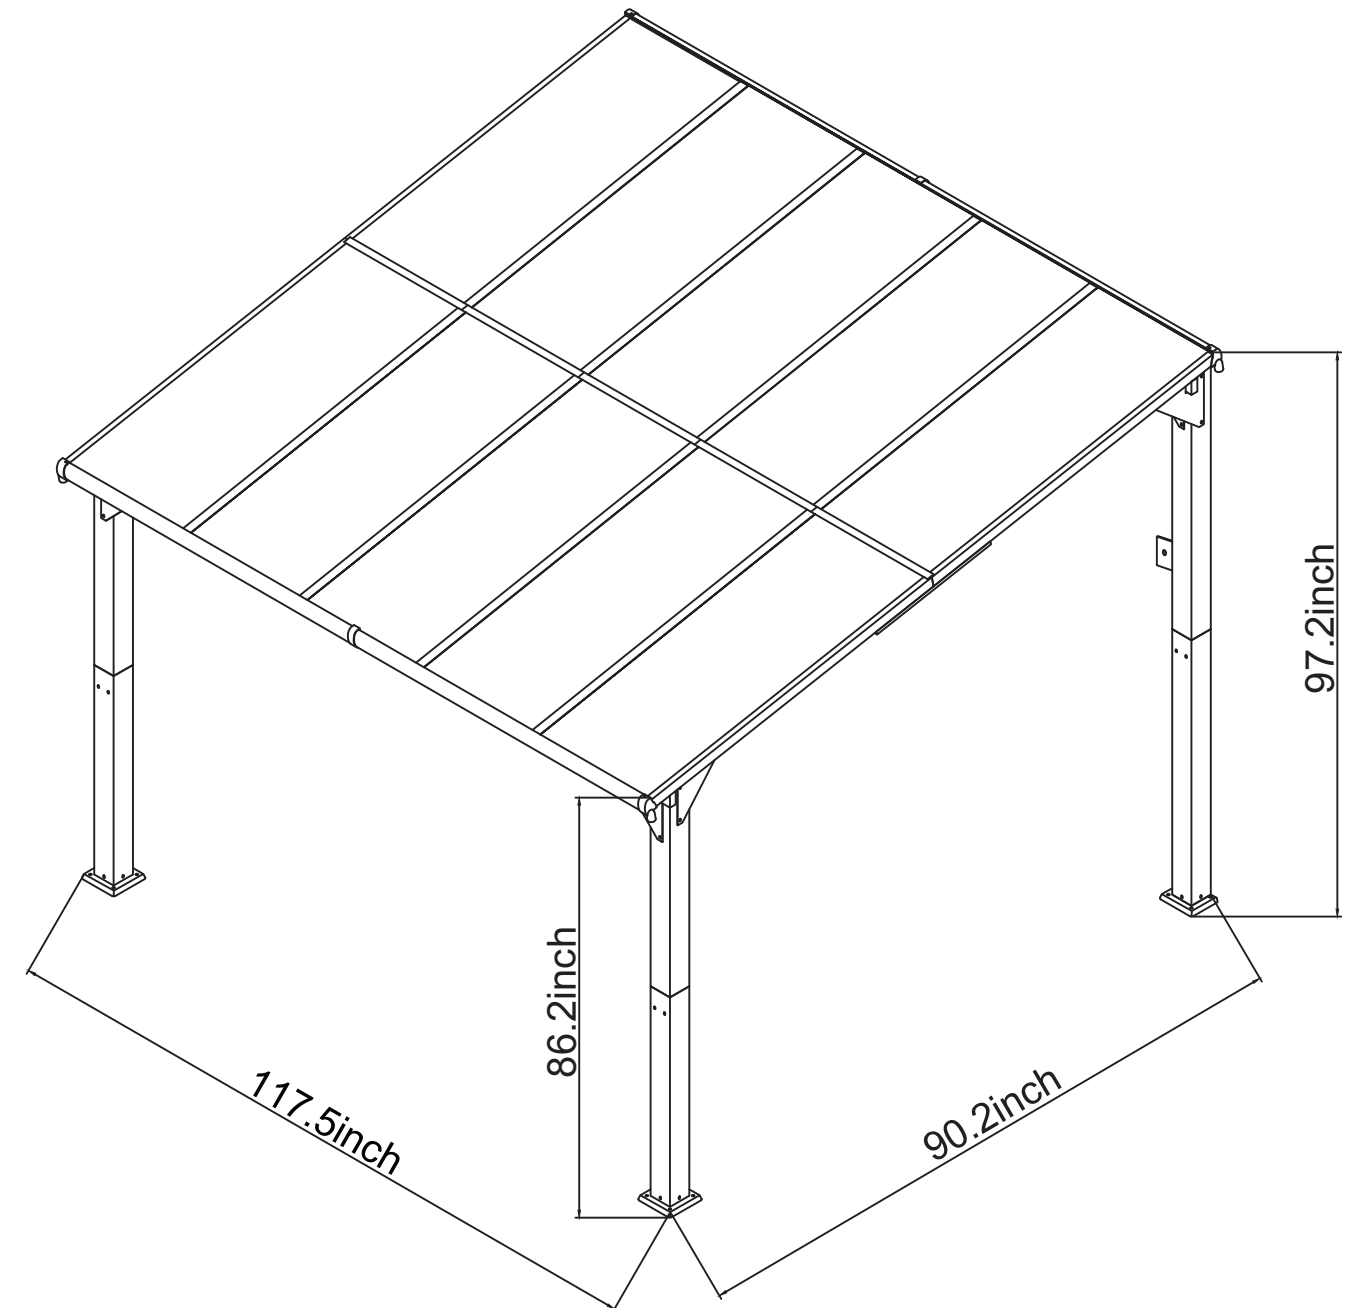

Preparación de Ensamblaje

Manual del Propietario

Antes de comenzar la construcción, verifique los códigos de construcción locales con respecto a los cimientos, la ubicación y otros requisitos.

Instrucciones de Ensamblaje:

Antes de comenzar, revise todas las instrucciones y la información adecuada, asegúrese de seguir cuidadosamente la secuencia de pasos para obtener resultados exitosos.

Base de Piso:

Una buena ubicación para el edificio de almacenamiento es un área cuadrada y nivelada con buen drenaje. La base no está incluida en el kit, que puede necesitar comprarse por separado o puede construir un sistema de cimentación y anclaje propio.

Se debe colocar una lámina de plástico resistente (espesor: al menos 150um) debajo de la base para ayudar a reducir la humedad ascendente del suelo, reduciendo así la acumulación de condensación en el cobertizo. Su edificio de almacenamiento debe estar anclado para evitar daños por viento. Una vez asegurado, se recomienda encarecidamente aplicar silicona a lo largo del interior del riel de la base para minimizar la condensación.


Piezas y Lista de Piezas:

Antes de comenzar, separe e identifique todas las partes y el hardware para asegurarse de que tiene todas las partes necesarias para su construcción (consulte la página de lista de piezas)

Si encuentra que falta una pieza, notifique al vendedor dentro de una semana después de recibir el producto. No intente ensamblar el edificio si faltan piezas porque cualquier edificio dejado parcialmente ensamblado puede ser seriamente dañado por vientos ligeros

Herramientas Que Necesitas:

(Por favor, retire la capa de protección de seguridad antes del ensamblaje, mantenga la etiqueta del número de pieza si es necesario.)

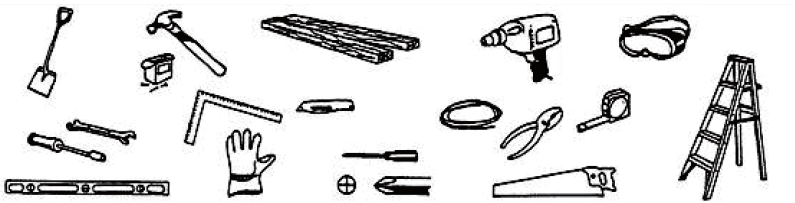


La seguridad debe estar en la posición número uno:



- 1. Seleccione un día seco y tranquilo para su ensamblaje. Se requiere trabajo en equipo (dos o más personas) durante el ensamblaje. También se recomienda terminar el ensamblaje en un día para evitar daños al producto o la falta de algunas piezas pequeñas.
- 2. Usar guantes de seguridad, protección ocular y mangas largas durante el ensamblaje para evitar lesiones. Prestar atención al borde afilado de algunas piezas.
- 3. No se permite la entrada de niños y mascotas al sitio de construcción.
- 4. Nunca concentres todo tu peso en el techo del edificio.


Atención y Mantenimiento:

- 1. Mantenga el cobertizo limpio con un paño blando y use agua si es necesario.
- 2. Mantenga el canal de la puerta libre de suciedad y otras cosas que dificulte el deslizamiento.
- 3. Limpie la nieve con las herramientas necesarias para garantizar un acceso seguro.
- 4. Este cobertizo no se utiliza para vivir, sino para almacenar las herramientas.
- 5. Agregue un poco de aceite a los canales deslizantes de las puertas superior e inferior para que las puertas se deslicen sin problemas.








Medida:

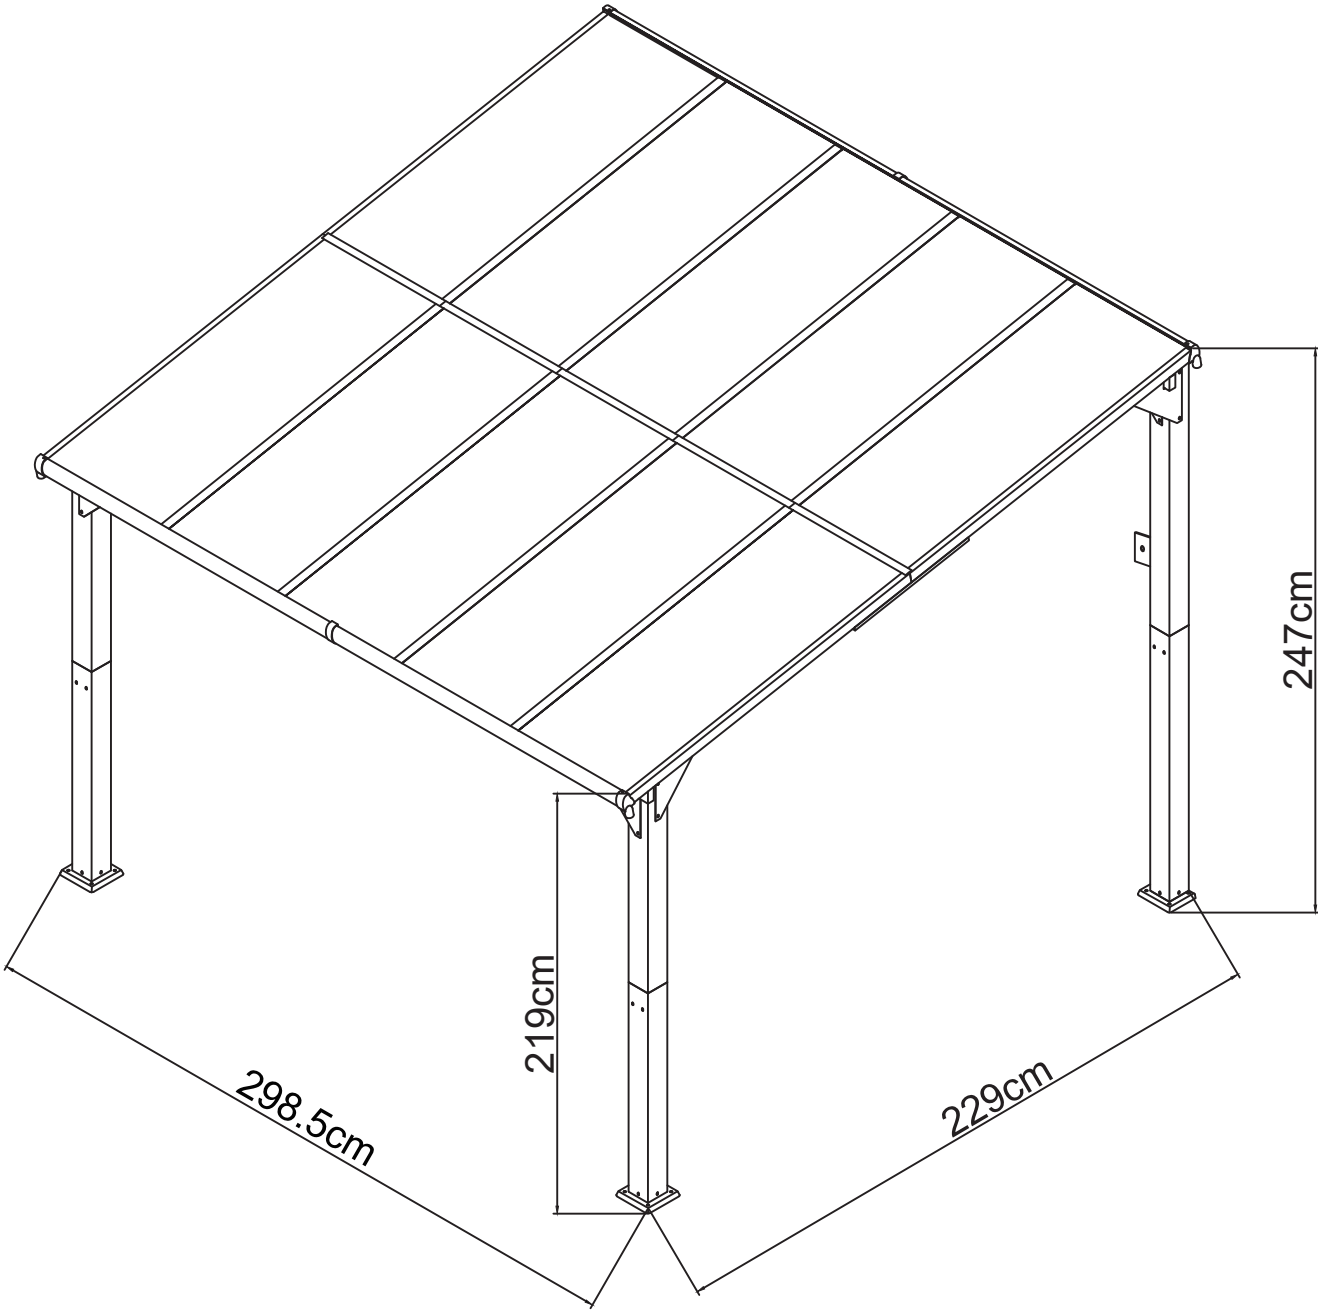

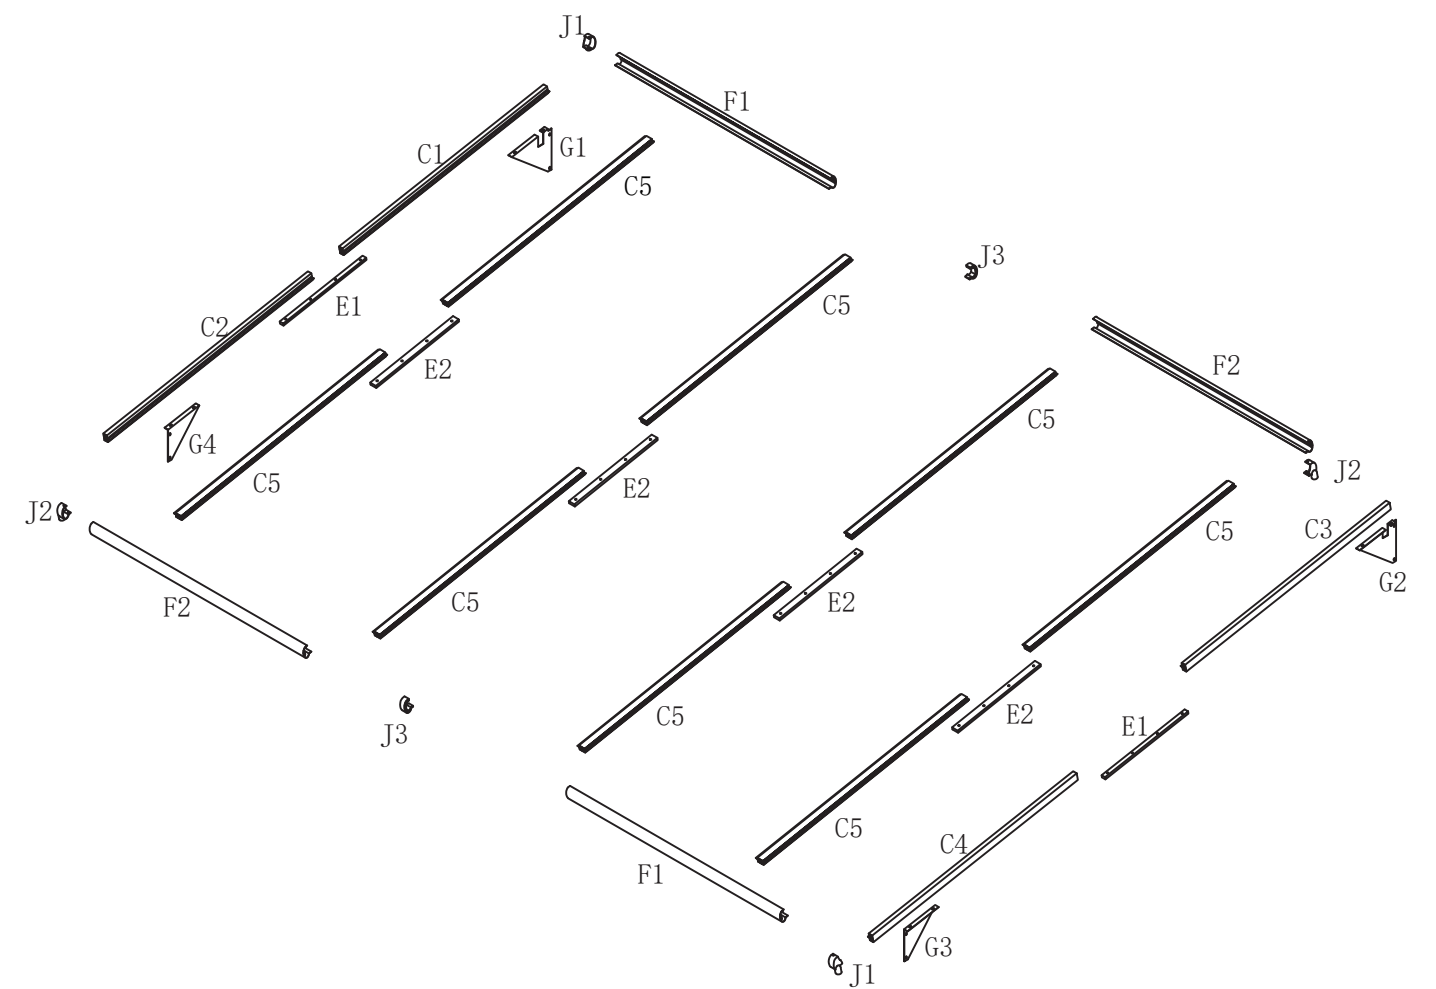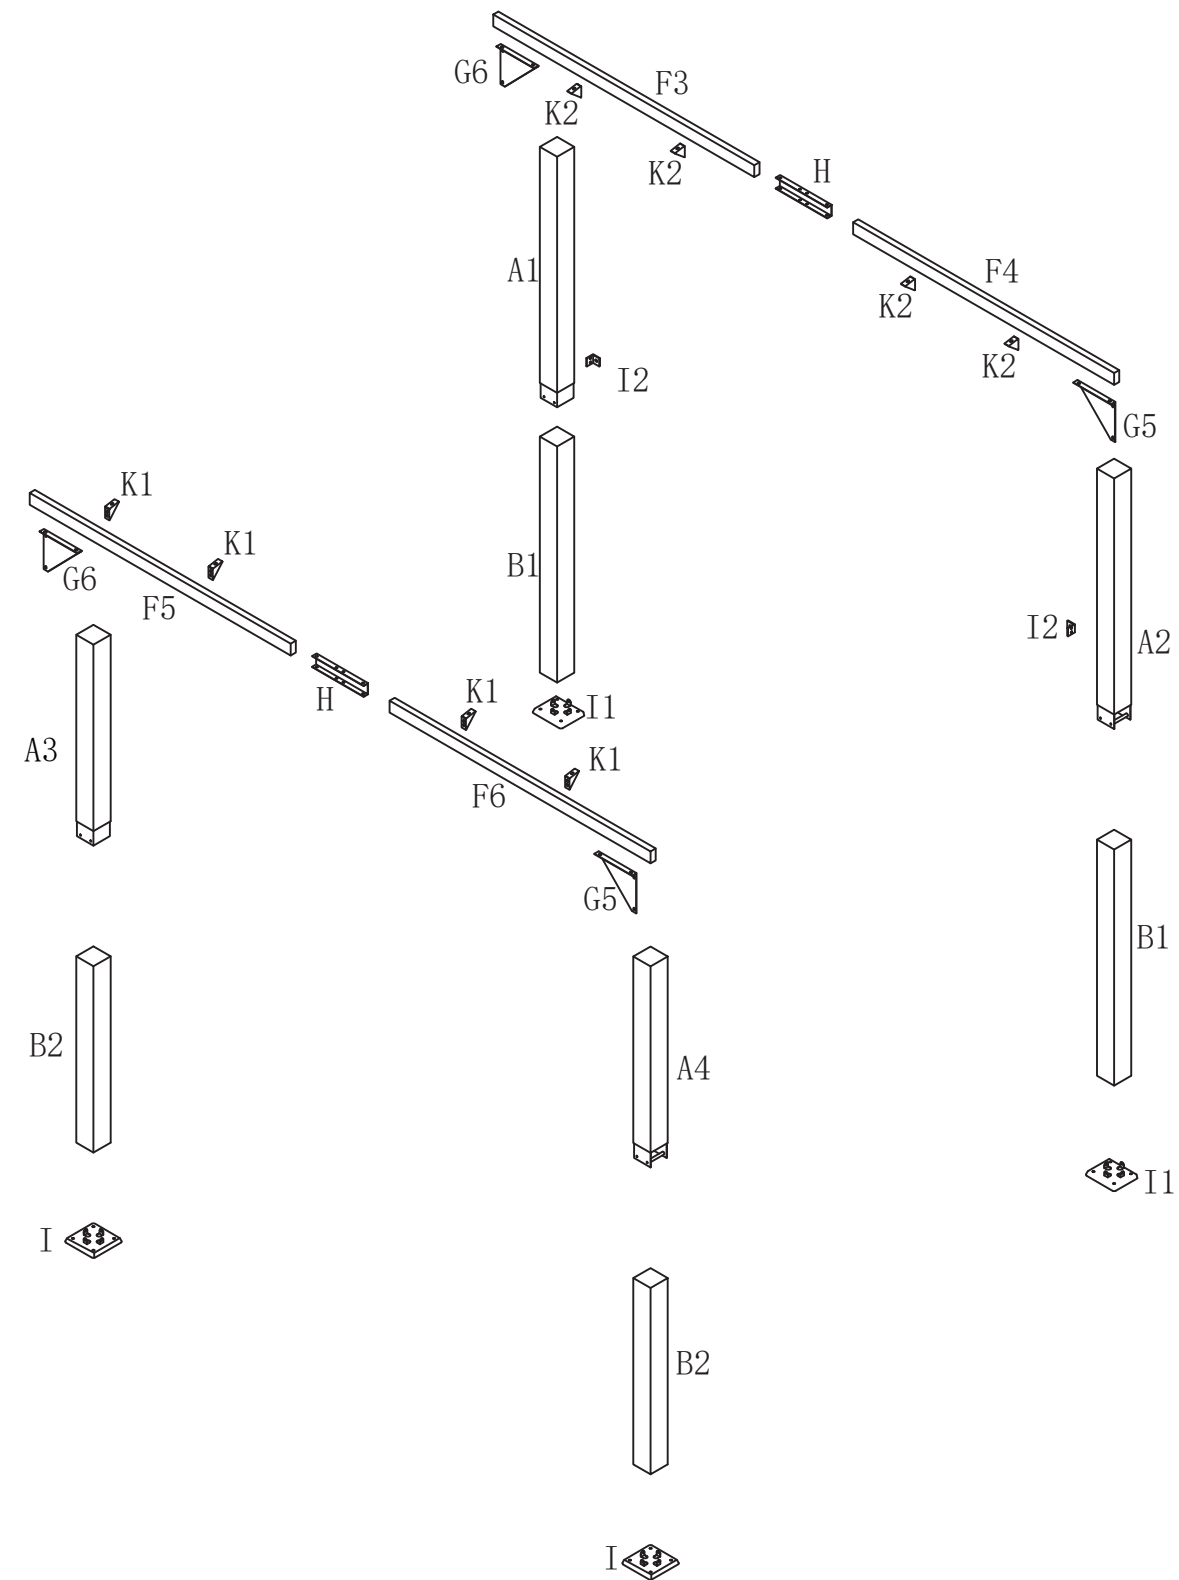


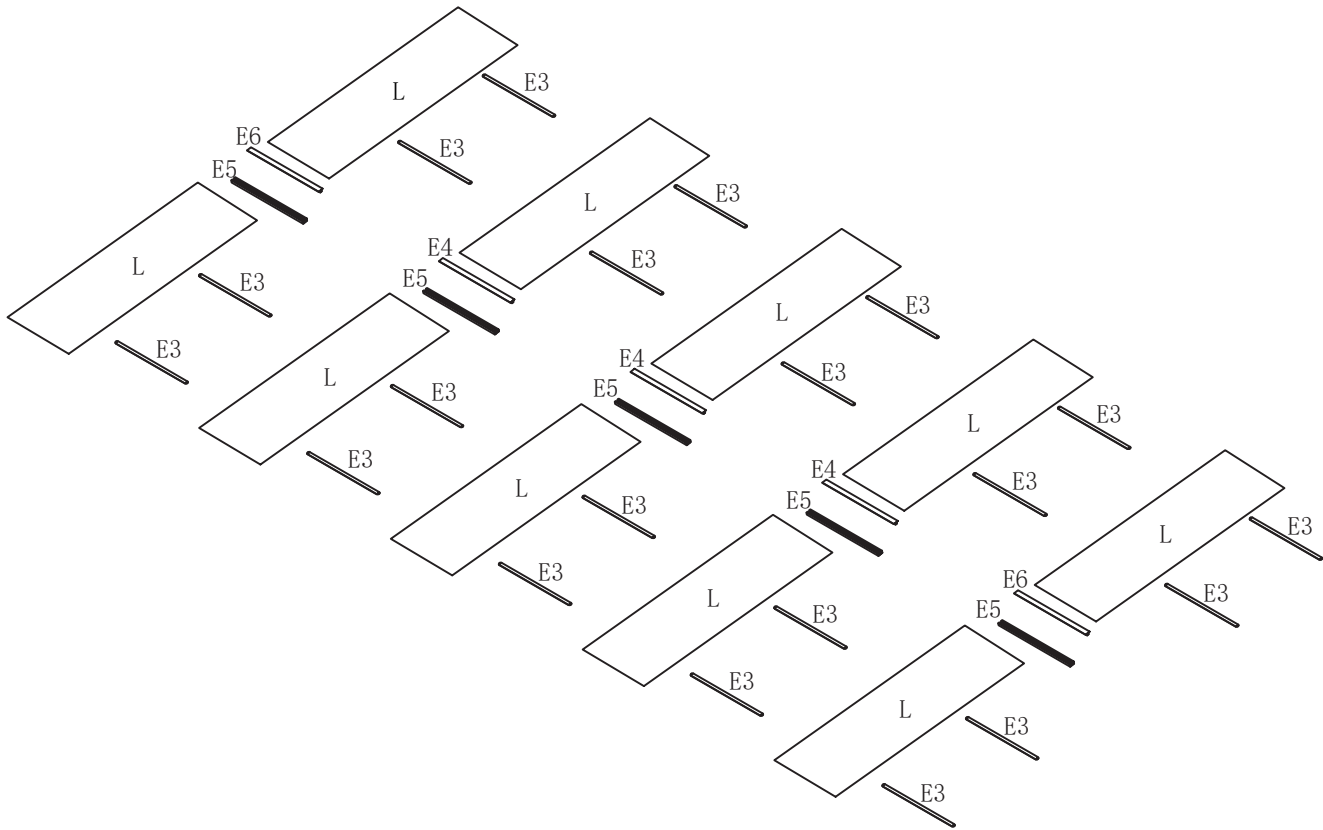

Hardware List
(Lista de Accesorios)

IMAGE (Pieza)	NO. (Número)	QTY (Cantidad)	Box No. (Número de Caja)
 	A1	1	1/2
 	A2	1	1/2
 	A3	1	1/2
 	A4	1	1/2
 	B1	2	1/2
 	B2	2	1/2
 	C1	1	2/2
 	C2	1	2/2
 	C3	1	2/2
 	C4	1	2/2
 	C5	8	2/2
 	E1	2	2/2
 	E2	4	2/2
 	E3	20	2/2
 	E4	3	2/2



		E5	5	2/2
		E6	2	2/2
		F1	2	1/2
		F2	2	1/2
		F3/F4	1/1	1/2
		F5/F6	1/1	1/2
		G1	1	1/2
		G2	1	1/2
		G3	1	1/2
		G4	1	1/2
		G5	2	1/2
		G6	2	1/2
		H	2	2/2
		I	2	1/2
		I1	2	1/2
		I2	2	1/2

	J1	2	1/2
	J2	2	1/2
	J3	2	1/2
	K1	4	1/2
	K2	4	1/2
	L	10	2/2
	M	16	1/2
 M5x6	O	40	1/2
 M5x15	P	52	1/2
 M5x28	Q	24	1/2
 M6x15	S	68	1/2
 M6x68	T	8	1/2
 U/U(2)		18	1/2
 M5x20	V	16	1/2
	B3	1	1/2







 **Check the package contents before getting started !**
(¡Revise el contenido del paquete antes de comenzar!)

STEP 1/ Paso 1



F3		X1	F4		X1
F5		X1	F6		X1
H		X2	T		X8

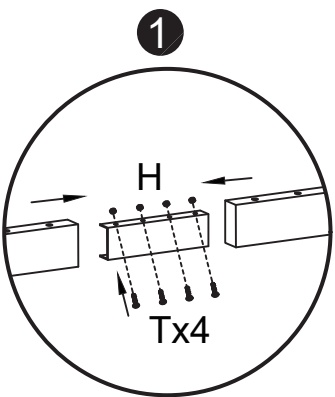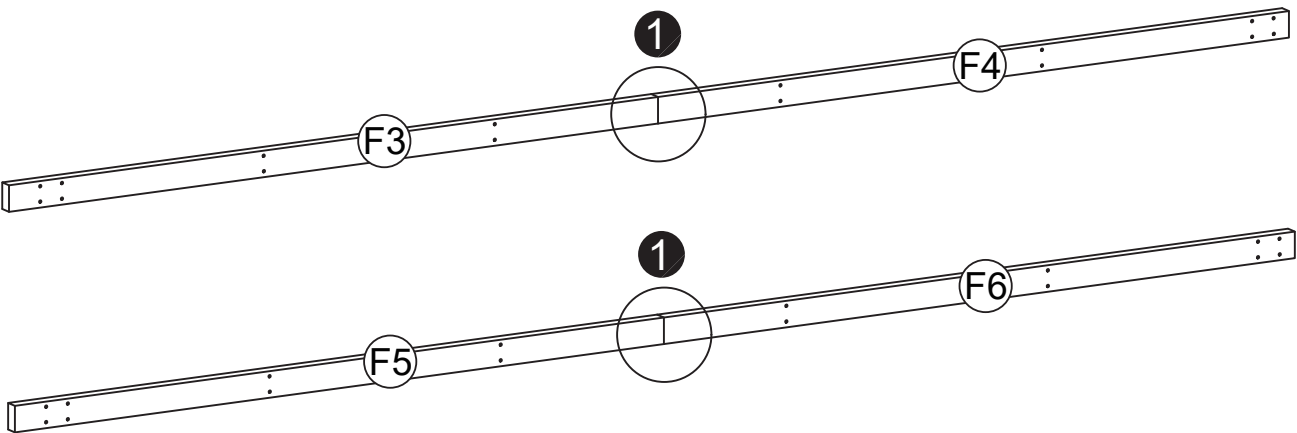

STEP 2/ Paso 2



A1		X1	A2		X1
A3		X1	A4		X1
B1		X2	B2		X2
I		X2	I1		X2
S		X32			

When assembling this step, pay attention to the orientation of the side holes on Part A to prevent installation issues in Step 6.
(Al montar este paso, preste atención a la orientación de los agujeros laterales en la Pieza A para evitar problemas de instalación en el Paso 6.)

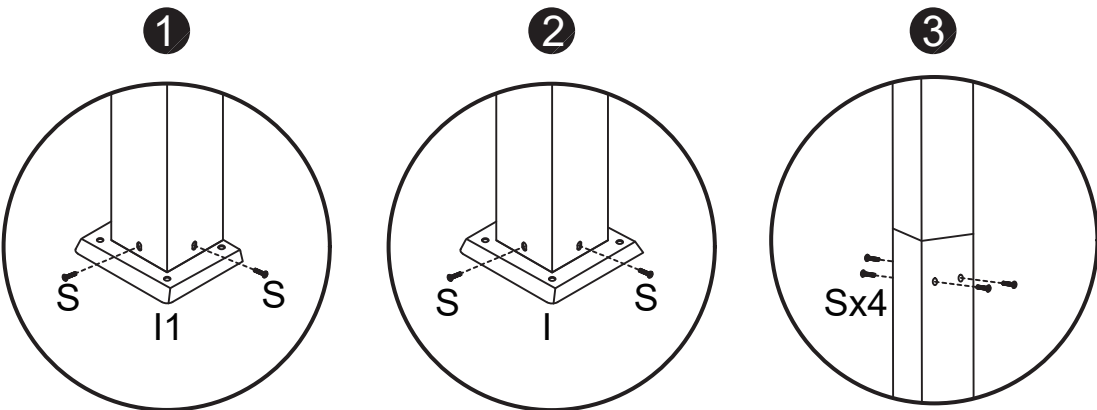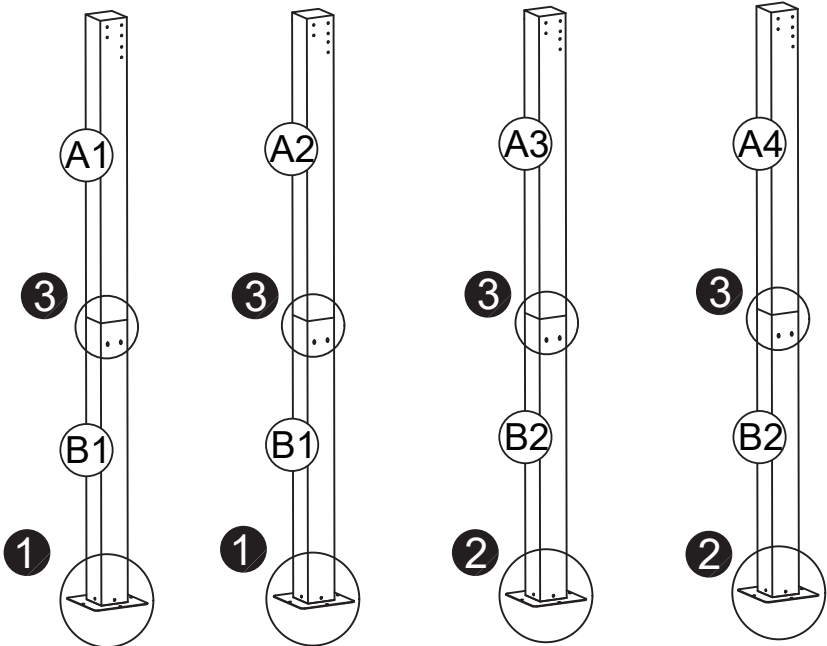



STEP 3/ Paso 3

M		X16
---	---	-----

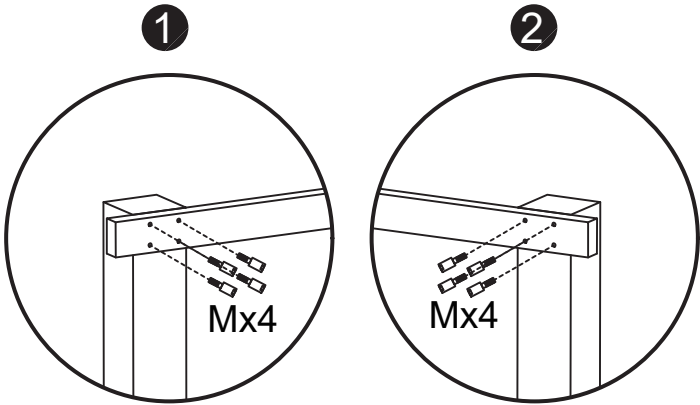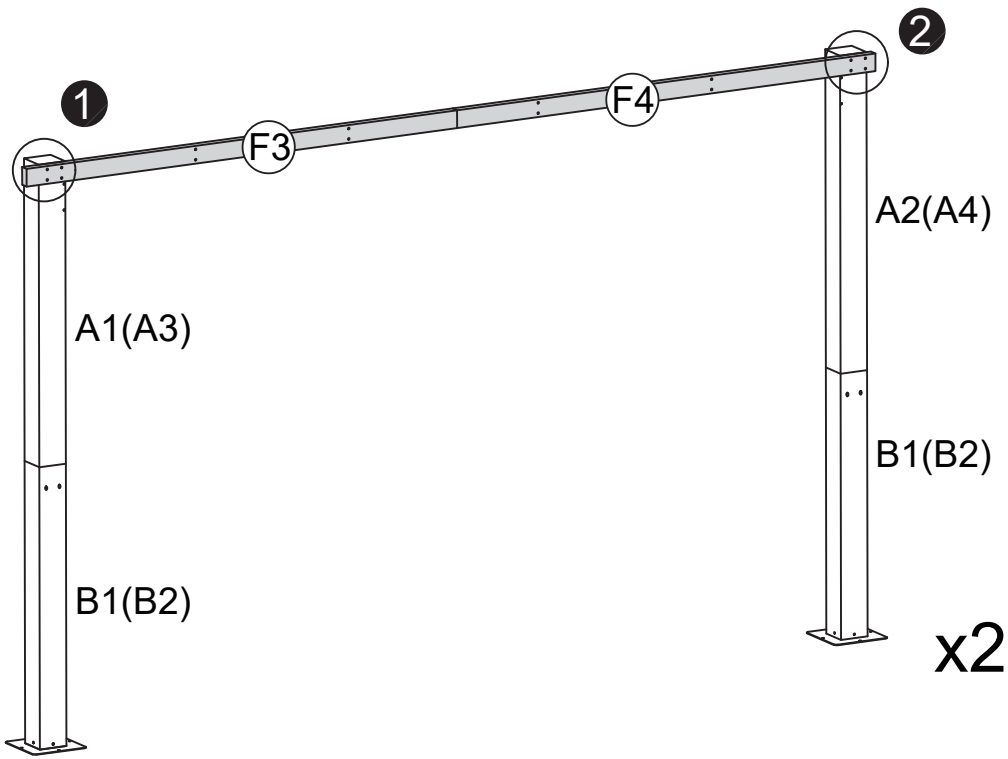





STEP 4/ Paso 4

G5		X2	G6		X2
S		X16			

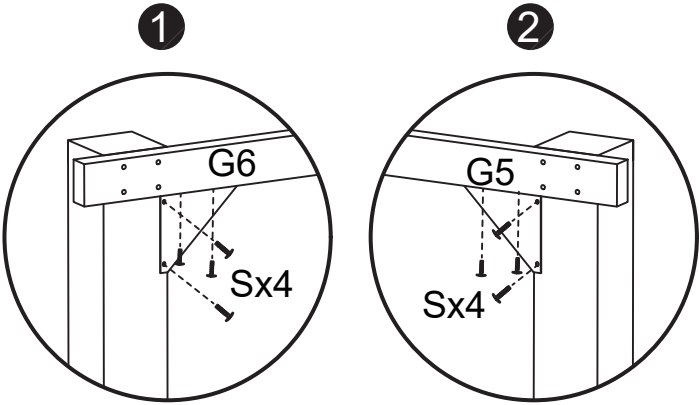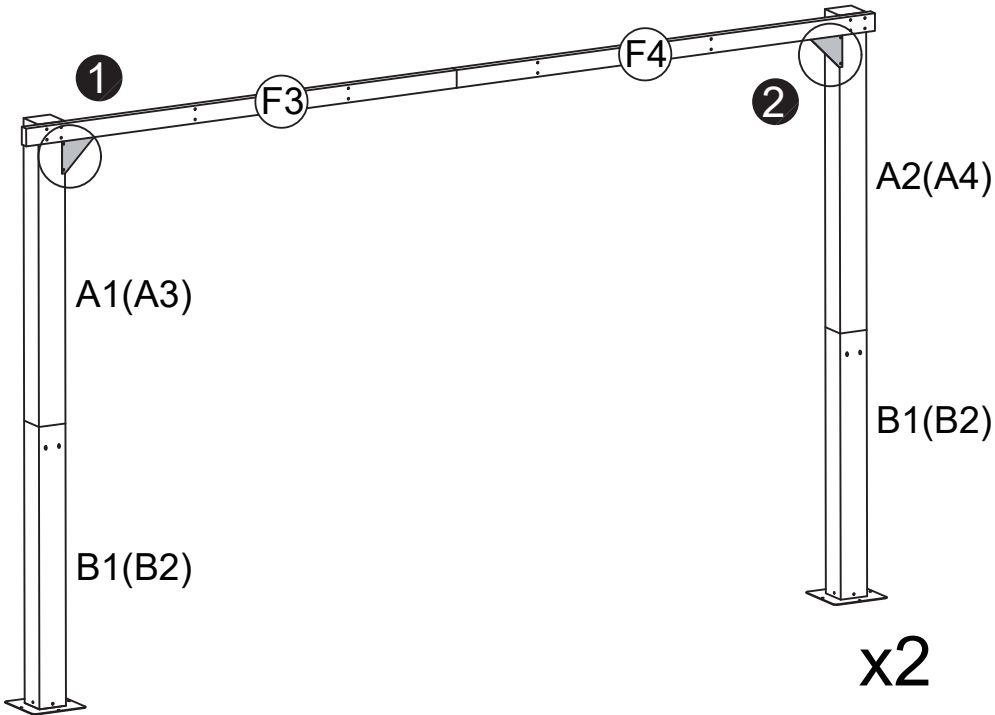






STEP 5/ Paso 5

C1		X1	C2		X1
C3		X1	C4		X1
C5		X8	E1		X2
E2		X4	Q		X24

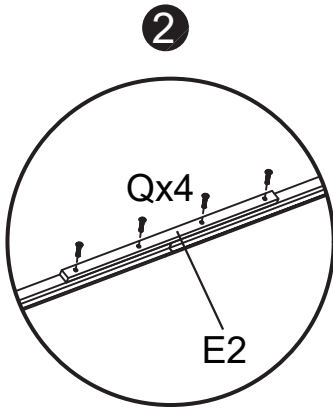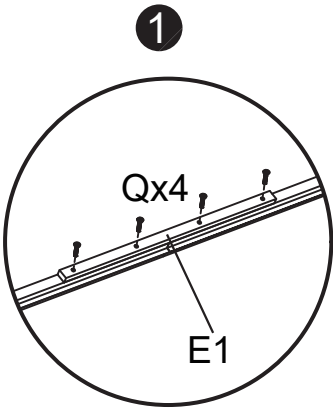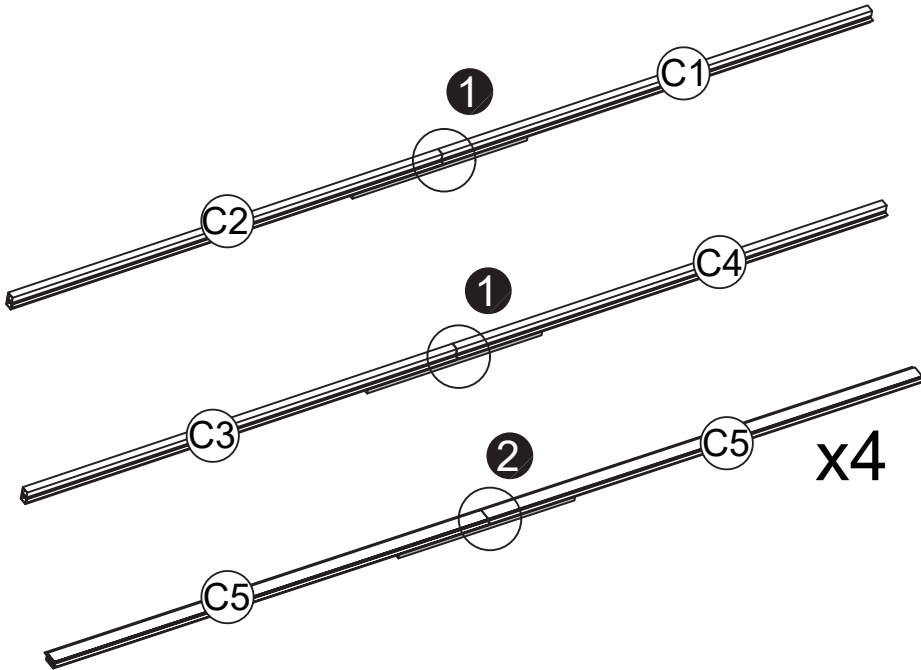

STEP 6/ Paso 6

G1		X1	G2		X1
G3		X1	G4		X1
S		X16			

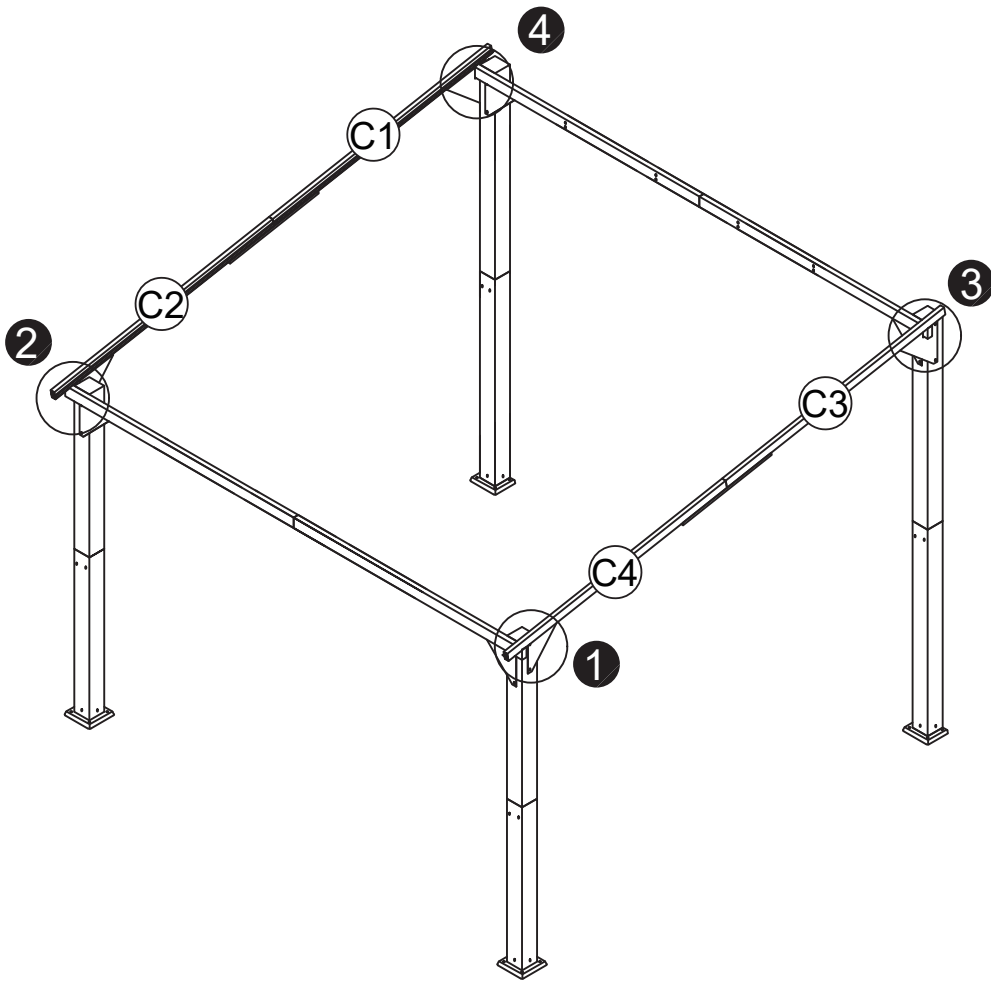


STEP 7/ Paso 7

K1		X4	K2		X4
P		X16			


Ensure that parts K1 and K2 are not reversed. Place all K1 parts on the lower end and K2 parts on the higher end.

(Asegúrese de que las piezas K1 y K2 no estén invertidas. Coloque todas las piezas K1 en el extremo inferior y las piezas K2 en el extremo superior.)

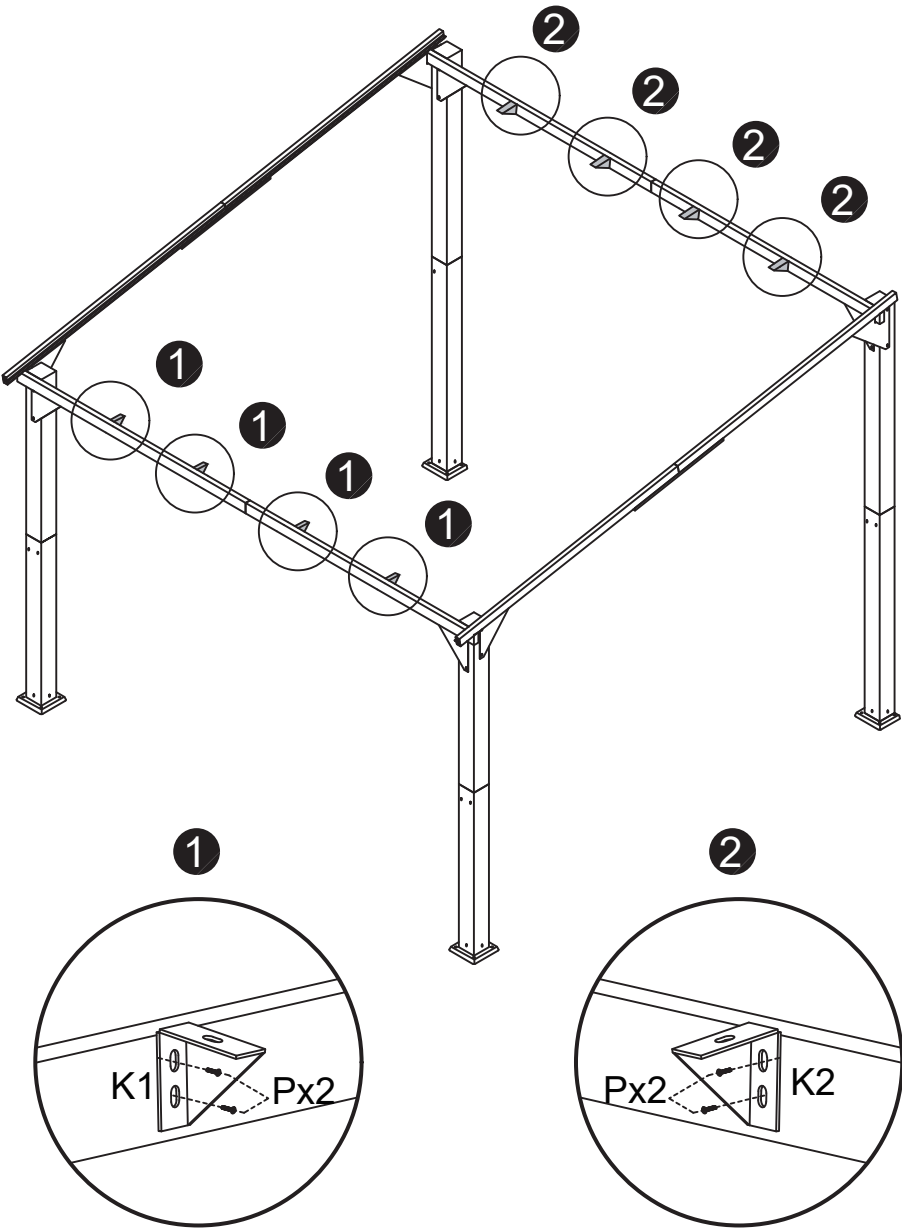

STEP 8/ Paso 8

P		X8
---	---	----

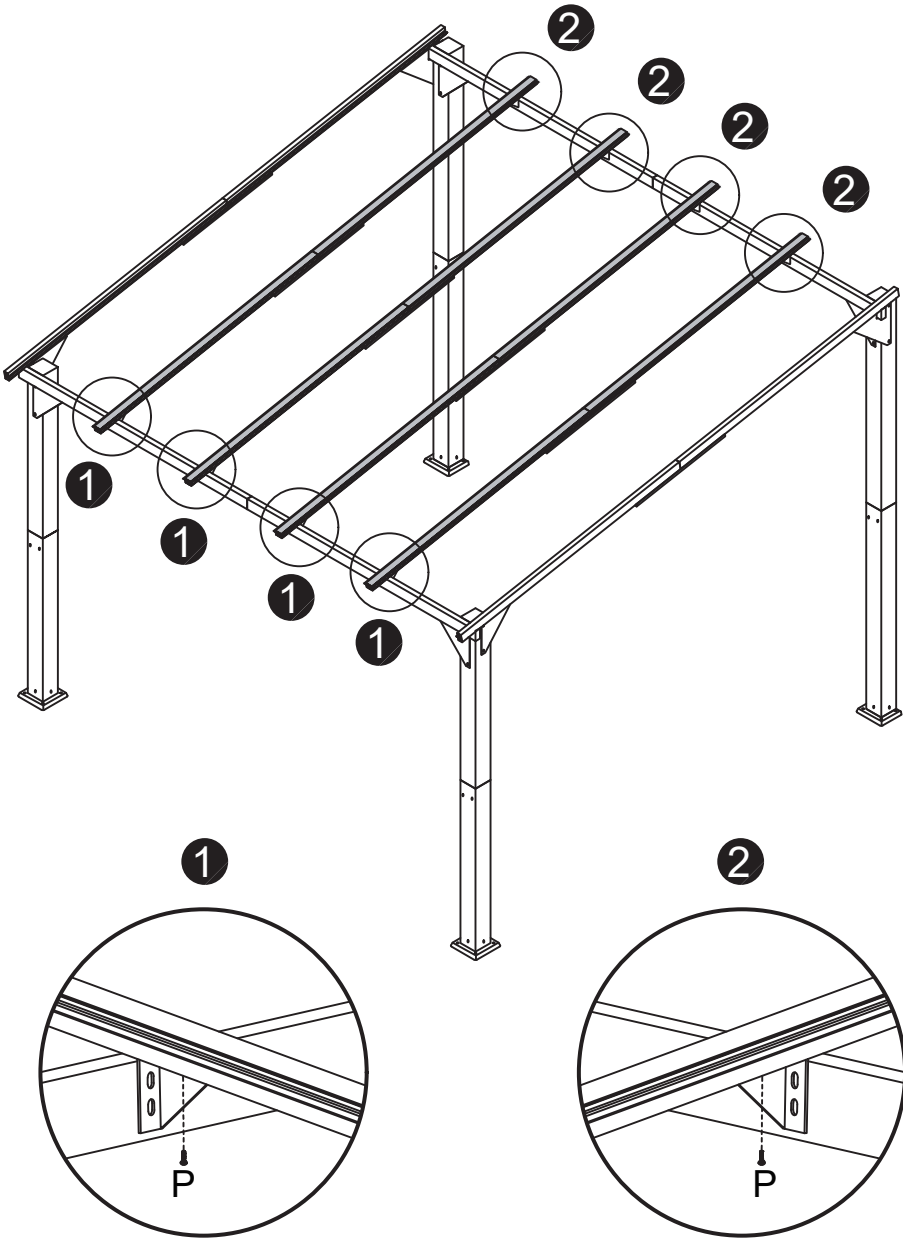


STEP 9/ Paso 9

E5		X1	E6		X1
L		X2	V		X3

During this step, when installing Part E, do not tighten the screws immediately. Tighten the screws after both L parts have been clamped onto the E part.

(Durante este paso, al instalar la Pieza E, no apriete los tornillos inmediatamente. Apriete los tornillos después de que ambas partes L hayan sido sujetadas a la Pieza E.)

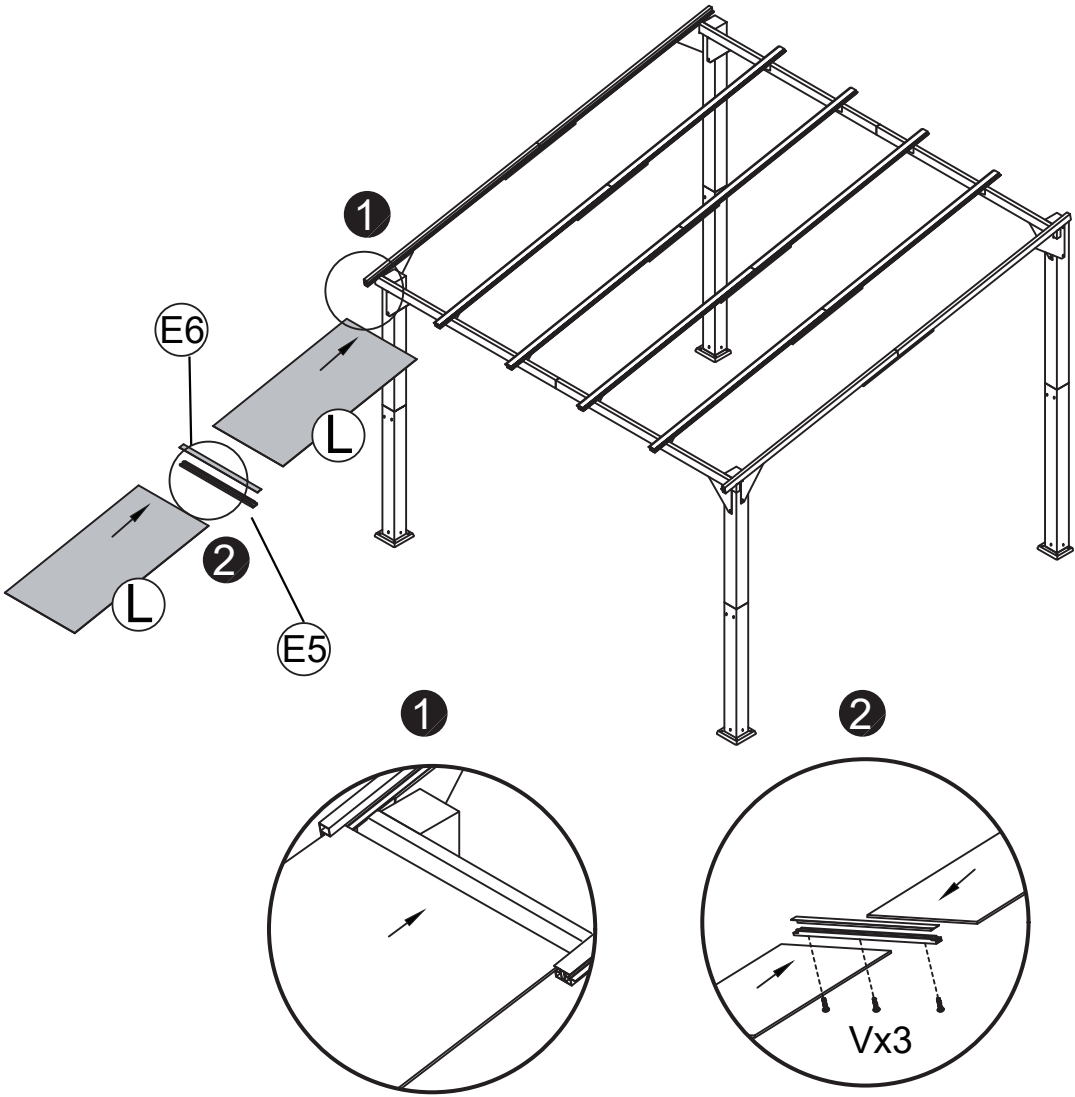


STEP 10/ Paso 10

E4		X3	E5		X4
E6		X1	L		X8
V		X12			



This step repeats the instructions from step 9.

(Este paso repite las instrucciones del Paso 9.)

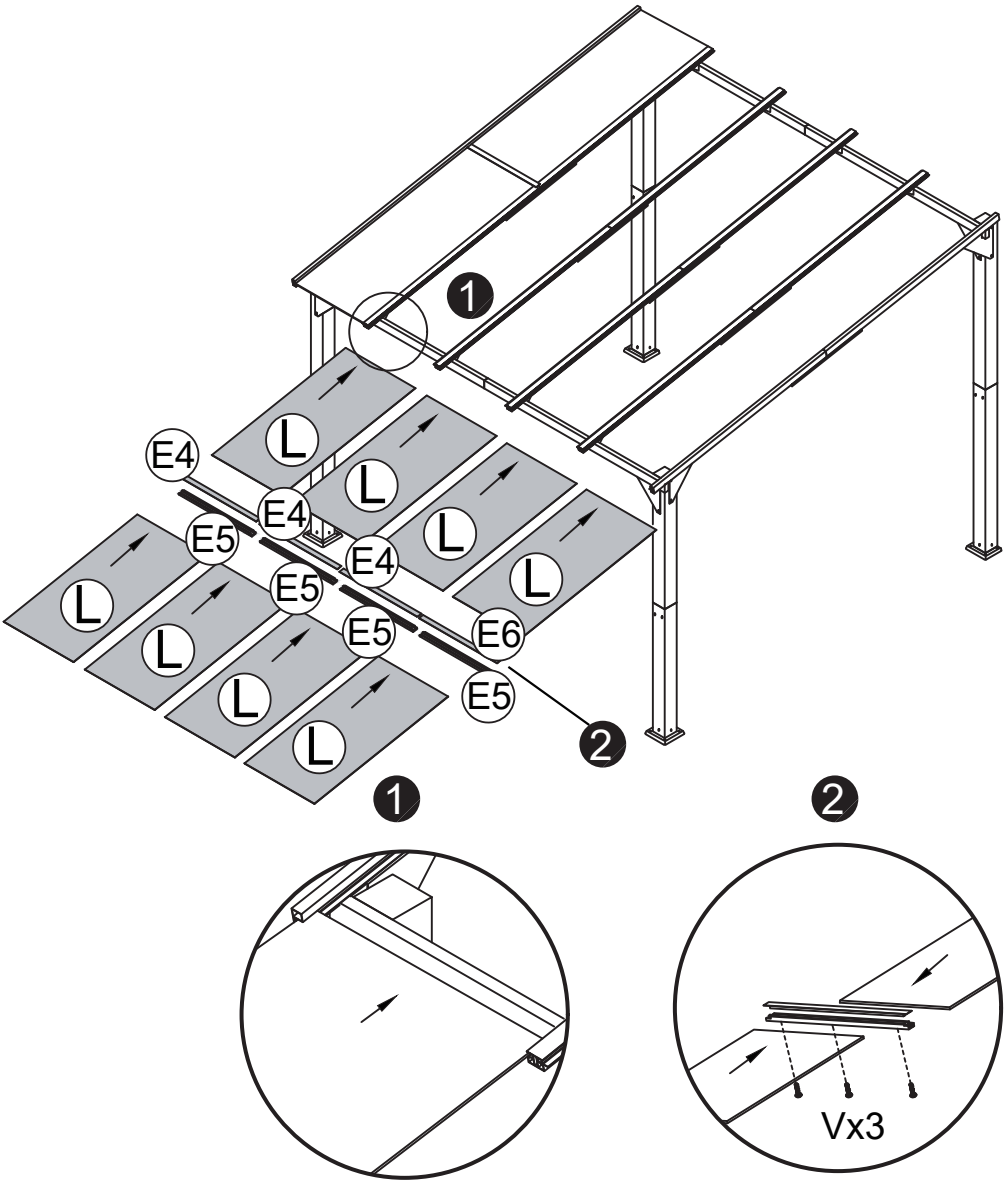



STEP 11/ Paso 11

E3		X20	O		X40
----	---	-----	---	---	-----

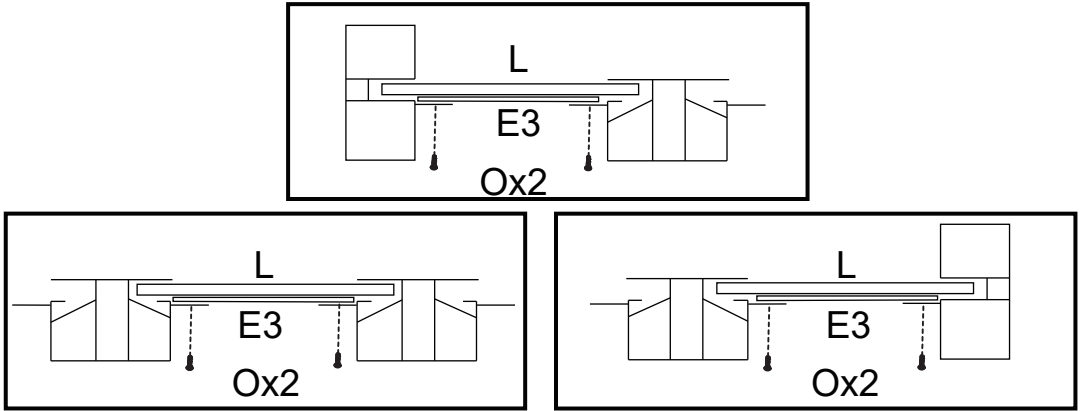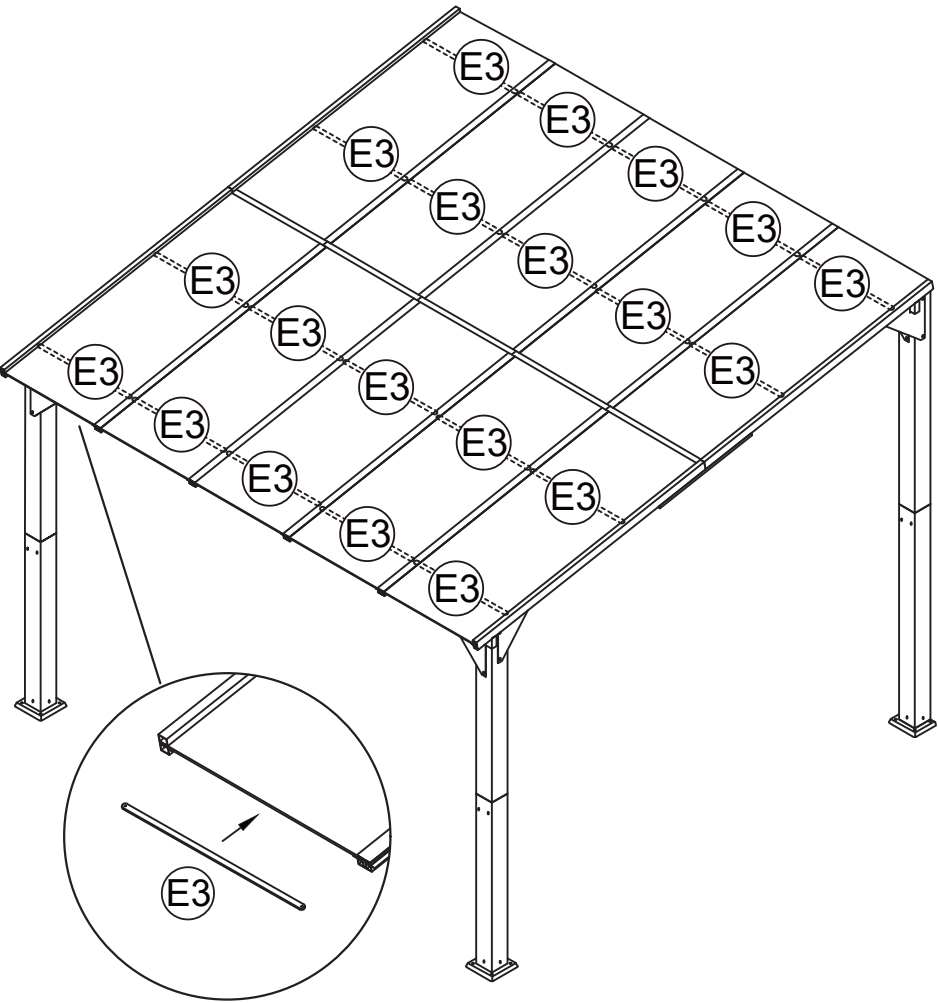


STEP 12/ Paso 12

F1		X2	F2		X2
J1		X2	J2		X2
J3		X2	P		X12

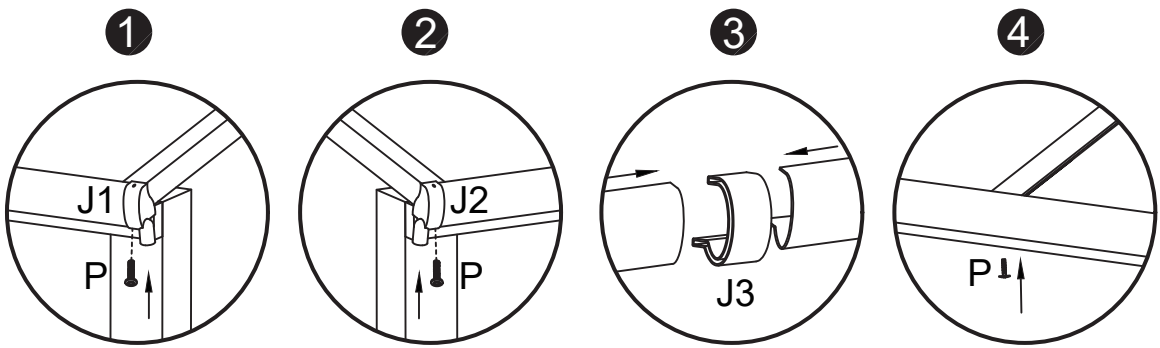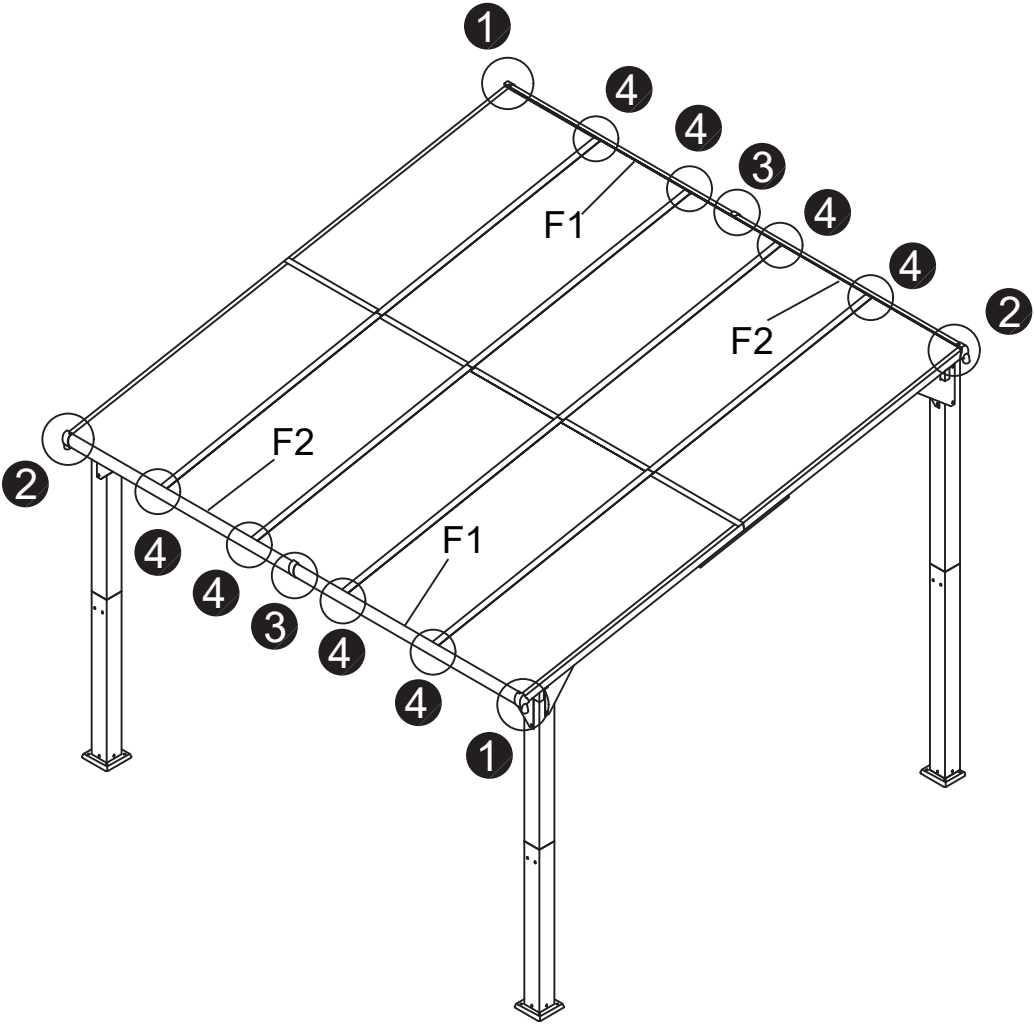

STEP 13/ Paso 13

U/U(2)		X16
--------	---	-----

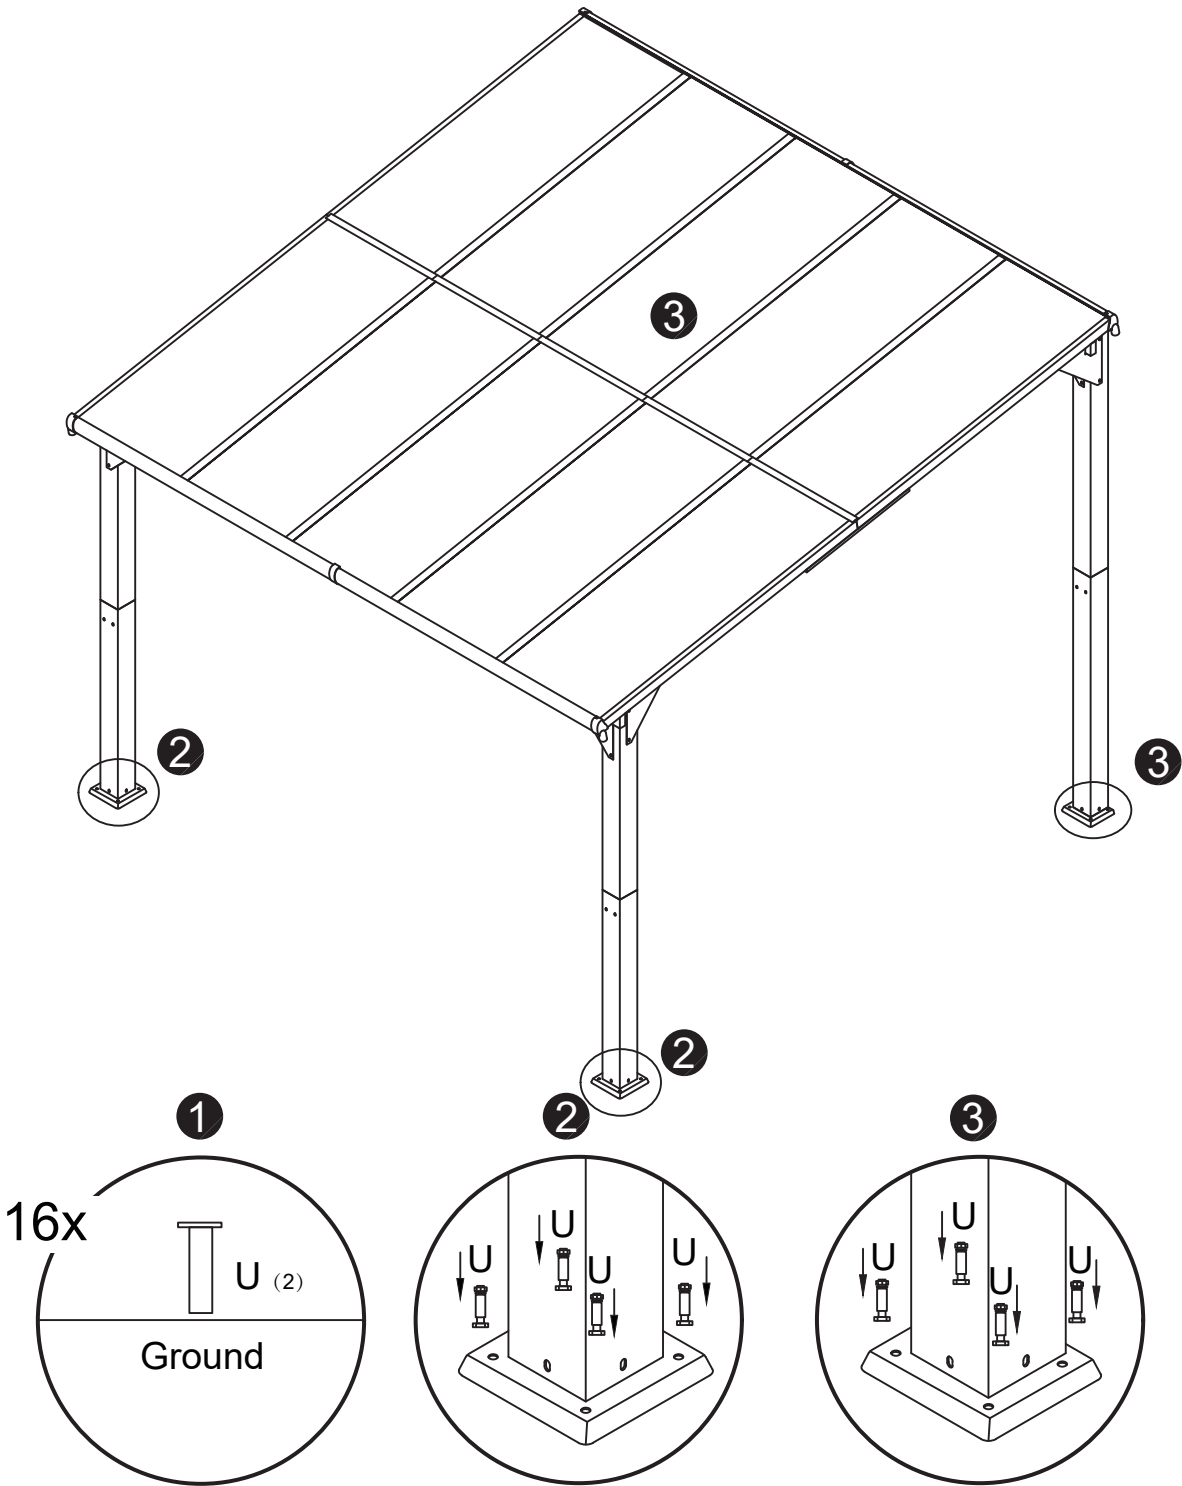

STEP 14/ Paso 14

I2		X2	S		X4
U/U(2)		X2	B3		X1

