
Installation sanleitung
Installation Instruction
Instruction d'installation

SKU:N636P378168/N636P378169

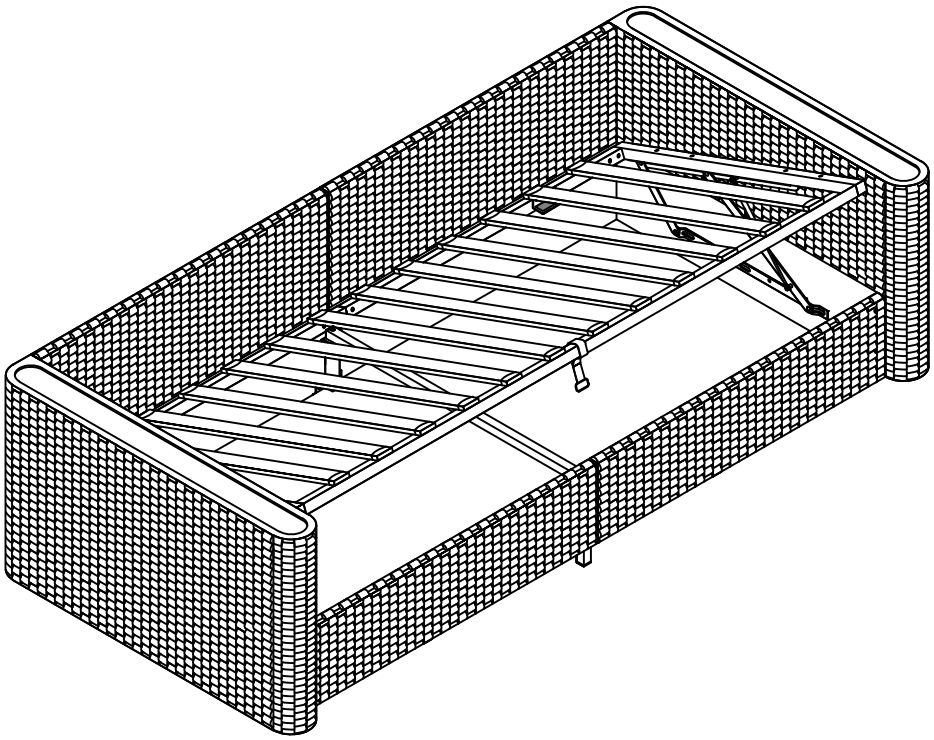

DE:Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.

English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

Italiano


IMPORTANTE PER I LETTI CON SOLLEVAMENTO A GAS E LA MANUTENZIONE

- Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.
- Non tirare le maniglie della cinghia.
- Premere con forza per rilasciare il gas compresso.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.
- Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.
- Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.
- NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.
- NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.
- NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.
- NON sovraccaricare la base di contenimento interna.
- NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.


Español

IMPORTANTE PARA LAS CAMAS ELEVADORAS DE GAS&MANTENIMIENTO

- Coloque el colchón sobre el somier.
- No tire de las asas de la correa.
- Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.
- Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.
- NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.
- NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.
- NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.
- NO sobrecargue el somier.
- NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.




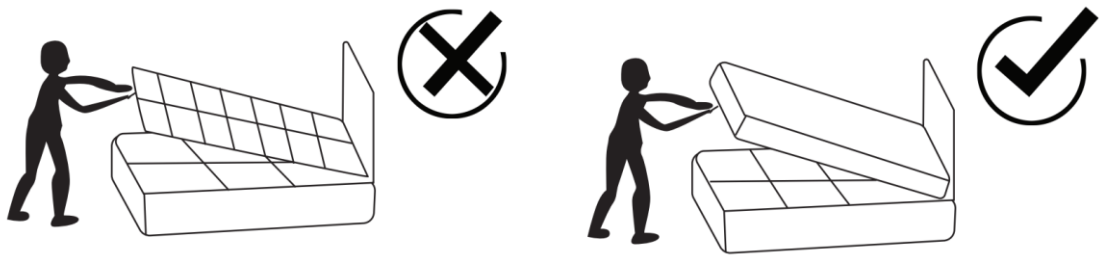


Stückliste









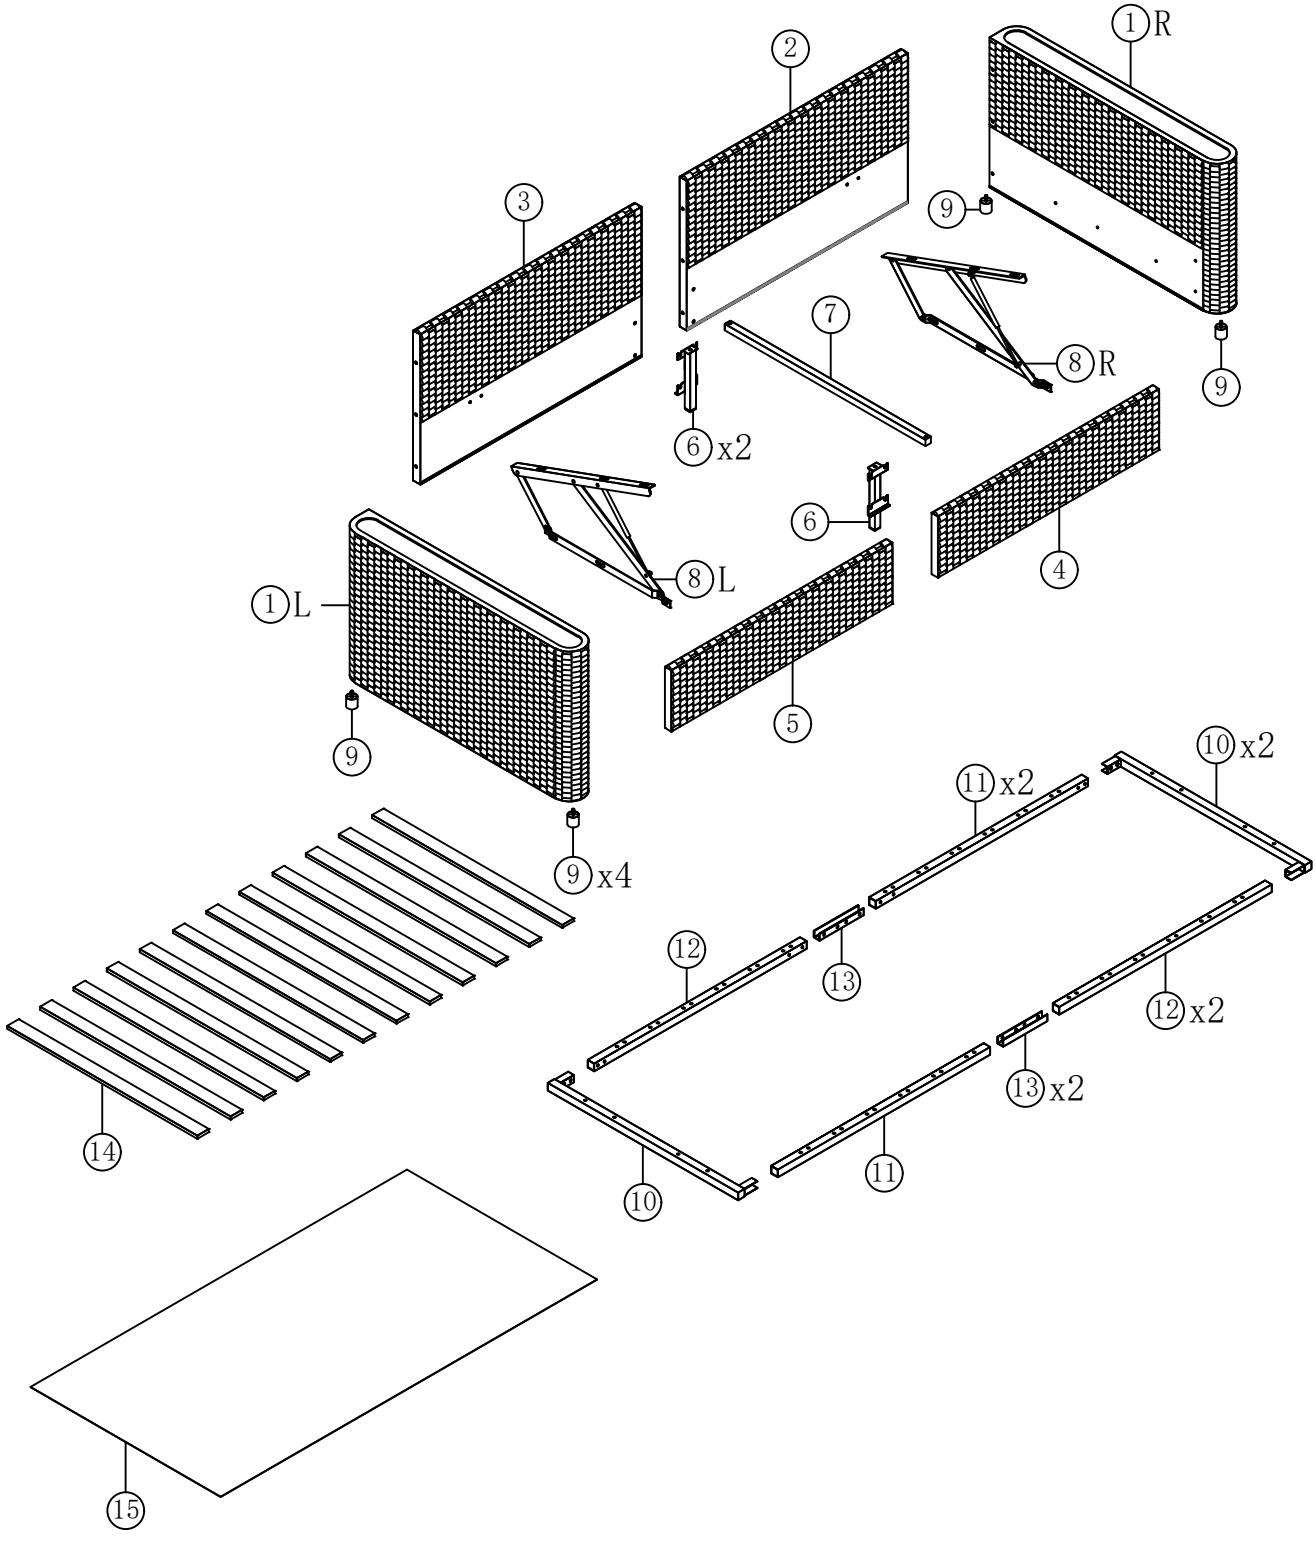

1 R
2
3
9
7
8 R
9
6 x2
6
8 L
4
1 L
5
9
9 x4
10 x2
11 x2
12
13
12 x2
13 x2
14
10
11
15

Liste der Einzelteile

N636P378169







1R 	1L 	14 
Armlehnen-1Stück	Armlehnen-1Stück	Latte-5Stück
15 		
Schwarzer Vliesstoff-1Stück		


N636P378168

2 	3 	4 
Seitenschiene-1Stück	Seitenschiene-1Stück	Seitenschiene-1Stück
5 	6 	7 
Seitenschiene-1Stück	Stützbeine für Seitenschienen-2Stück	Querstange-1Stück
8R 	8L 	9 
Gaslift-1Stück	Gaslift-1Stück	Beine-4Stück
10 	11 	12 
Querstange mit Metallrahmen-2Stück	Seitenleiste mit Metallrahmen-2Stück	Seitenleiste mit Metallrahmen-2Stück
13 	14 	
Anschlussbeschlag-2Stück	Latte-7Stück	

Hardwareliste

N636P378168

A 	B  M8x18mm	C  M8x45mm
Inbusschlüssel(1Stück)	Bolzen(50Stück)	Bolzen(15Stück)
D 	E 	F 
Mutter(7Stück)	Mutter(4Stück)	Waschmaschine(12Stück)
G 	H 	I 
Schraubenschlüssel(1Stück)	Scharnie(2Stück)	"7"Steckverbinder(4Stück)
J 	K 	L 
Eisen mit vier Löchern(1Stück)	Abdeckung für Endlatten(24Stück)	Zugband(1Stück)
M 	N 	
Farbregler(1Stück)	Netzadapter(1Stück)	

B	C
 M8x18mm	 M8x45mm
Bolzen(50Stück)	Bolzen(15Stück)

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben B und C ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!
UK:Please note that the shapes of screws B and C are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!
FR:Notez que les vis B et C et ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

DE:Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100 %.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK:Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.


If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR:Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.


Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihr Bett im ebenen Boden aufzubauen.

Schritt 1:

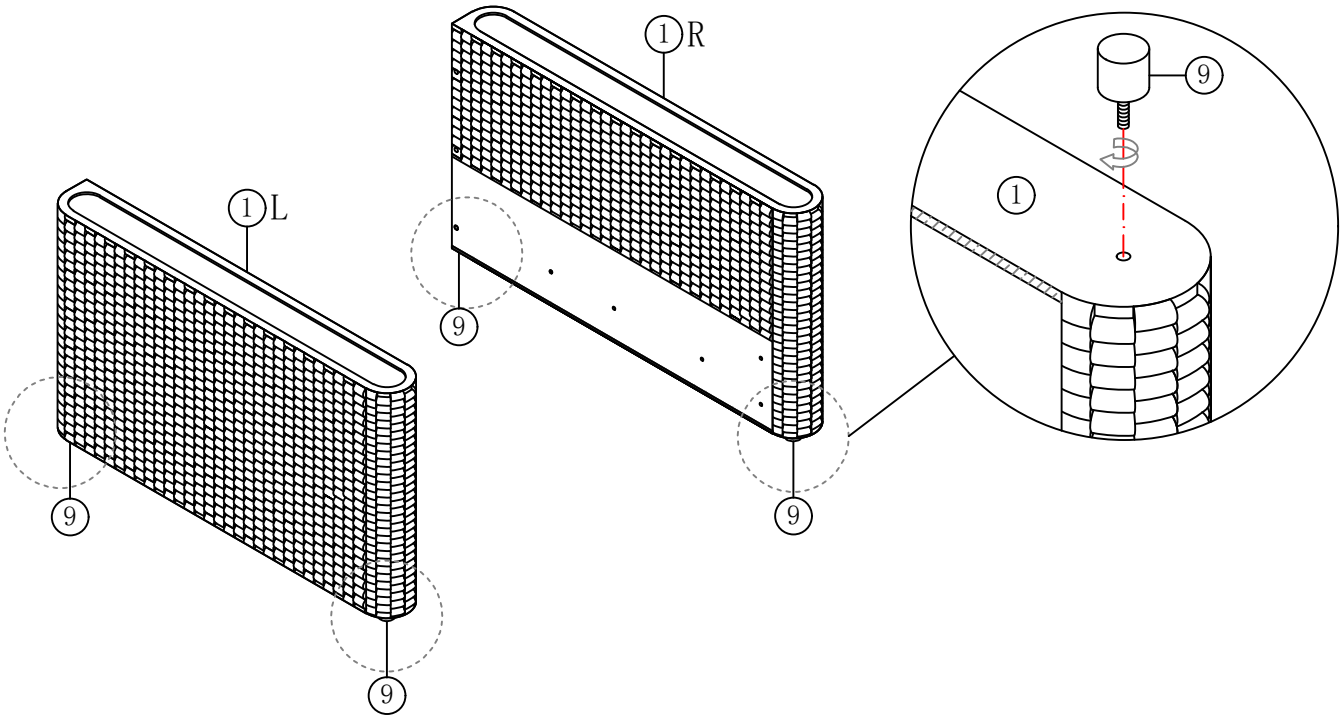


Schritt 2:

A	B	C	D
	M8x18mm	M8x45mm	
	4Stück	3Stück	3Stück
F	G	J	
6Stück		1Stück	

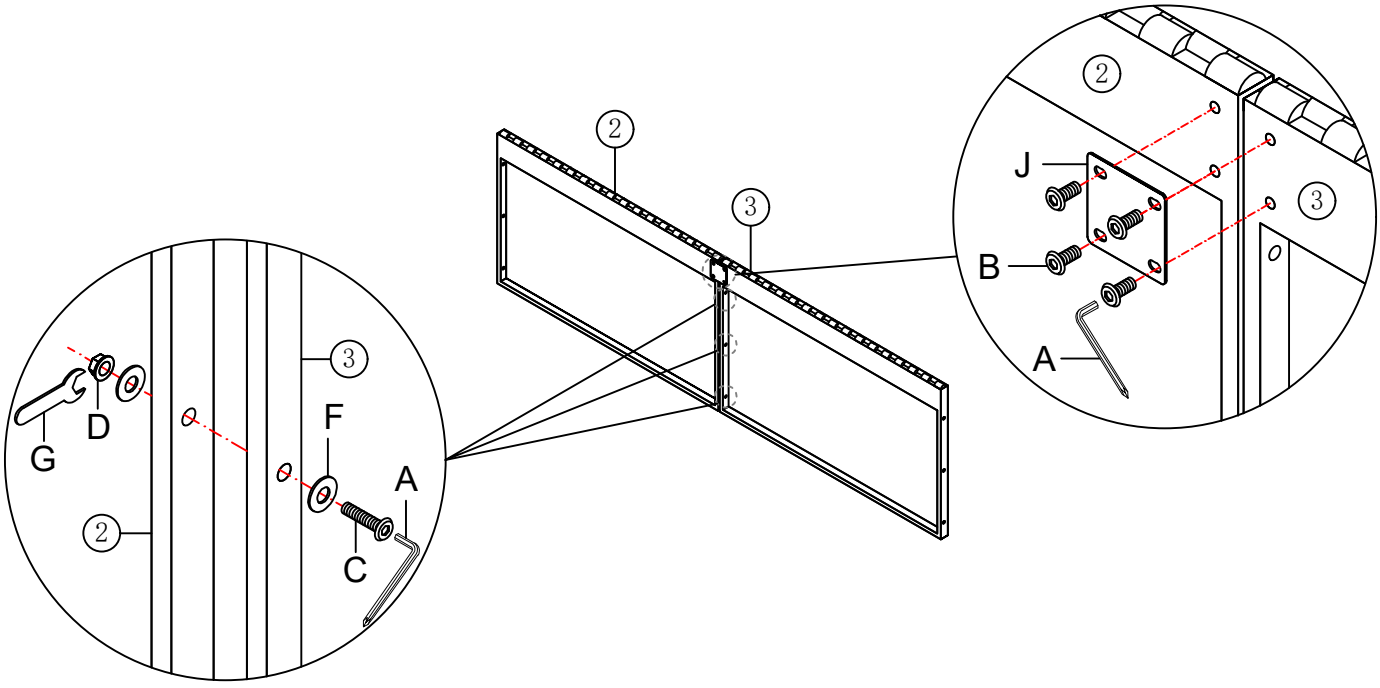


Schritt 3:

A	B	C
	 M8x18mm	 M8x45mm
	4Stück	

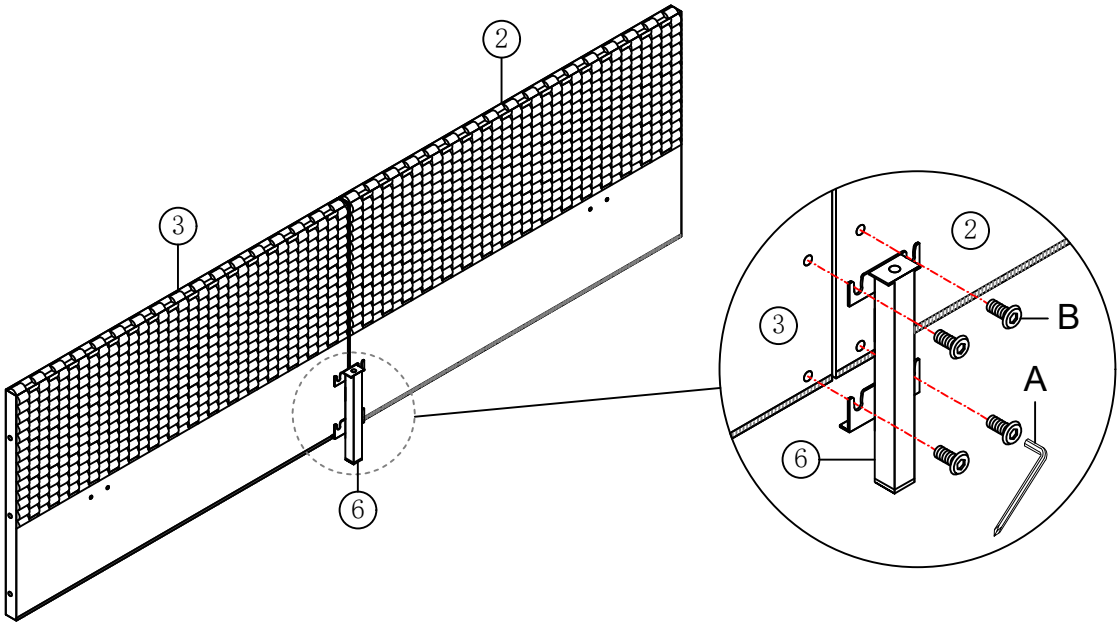


Schritt 4:

A	B	C	F
	 M8x18mm	 M8x45mm	
		3Stück	3Stück

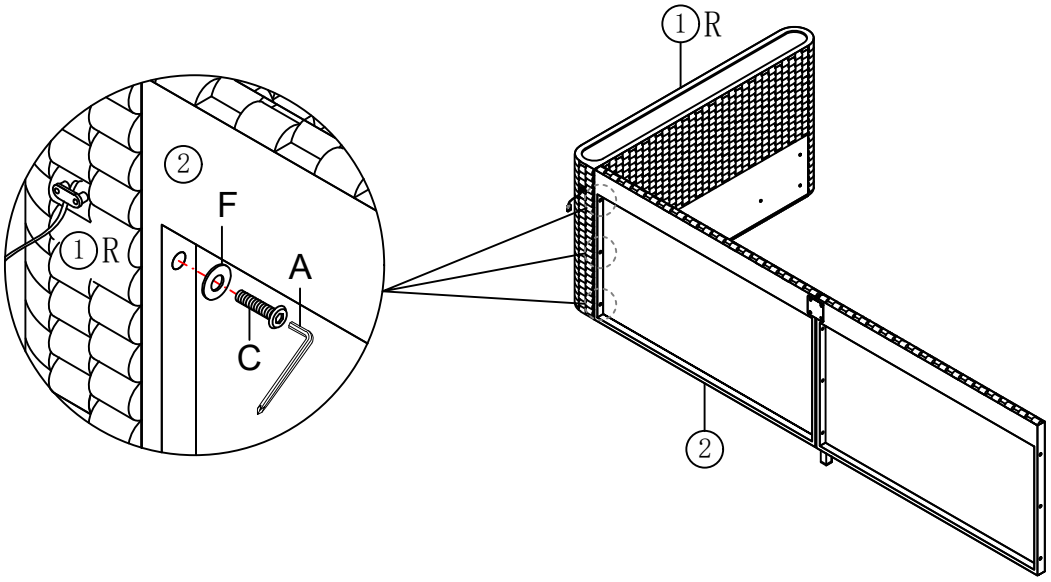


Schritt 5:

A	B	C	F
	 M8x18mm	 M8x45mm	
		3Stück	3Stück

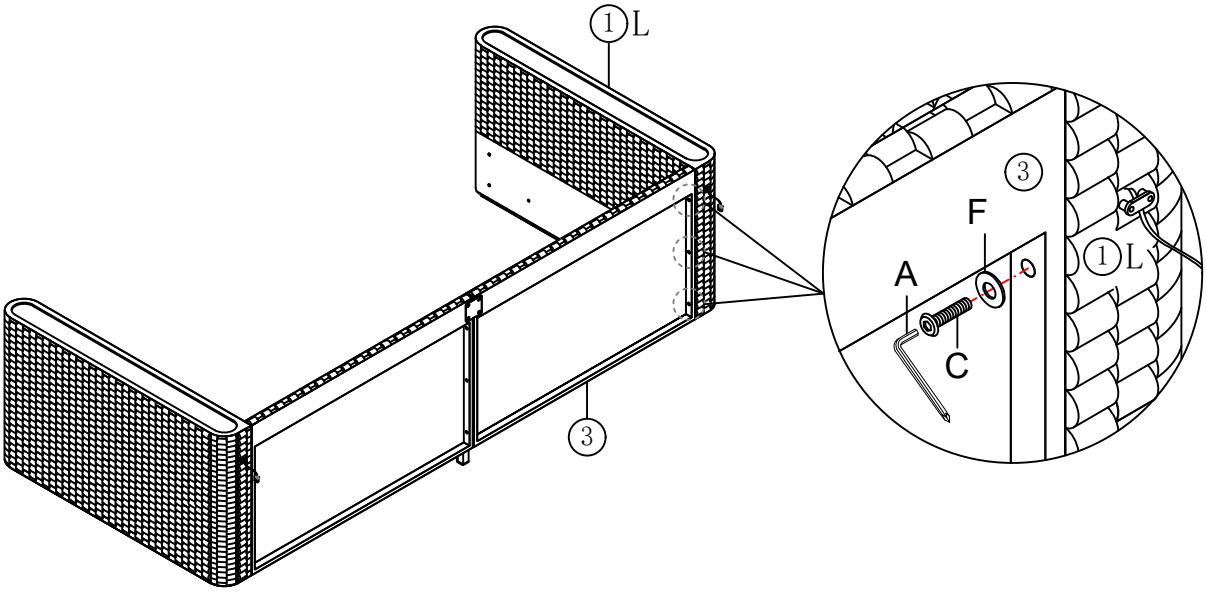


Schritt 6:

A	B	C
	 M8x18mm	 M8x45mm
	4Stück	

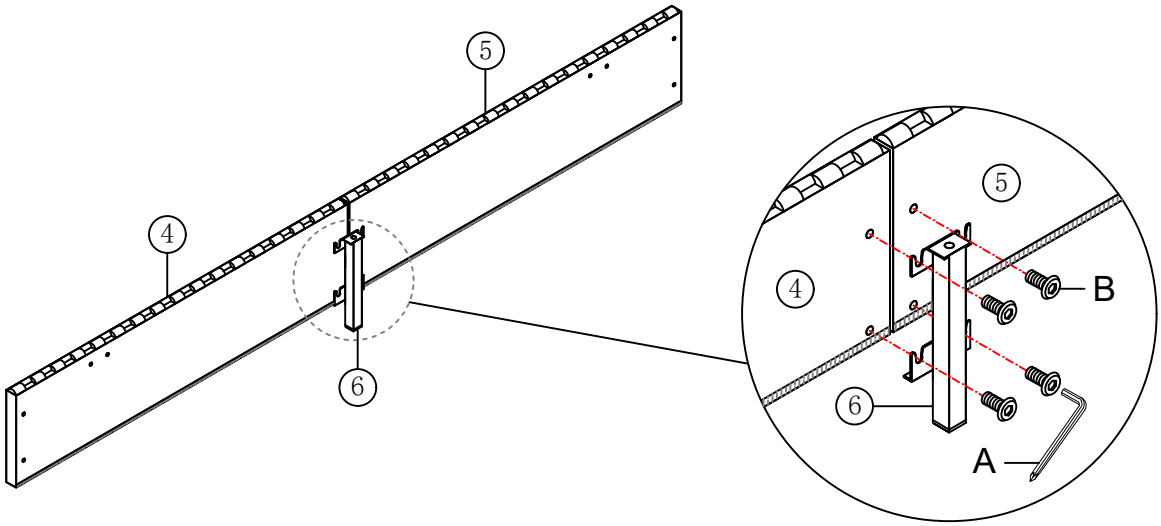


Schritt 7:

A	B	C	H
	 M8x18mm	 M8x45mm	
	8Stück		2Stück

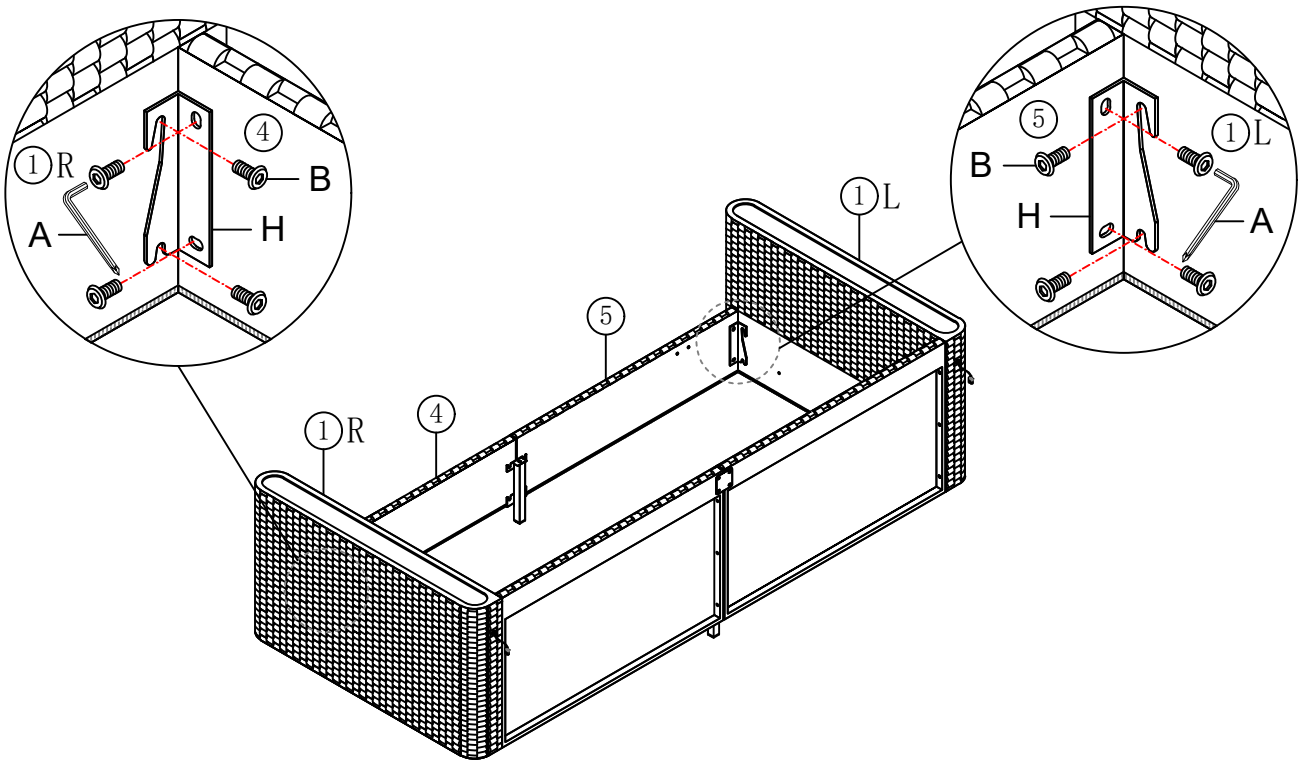


Schritt 8:

A	B	C
	 M8x18mm	 M8x45mm
		2Stück

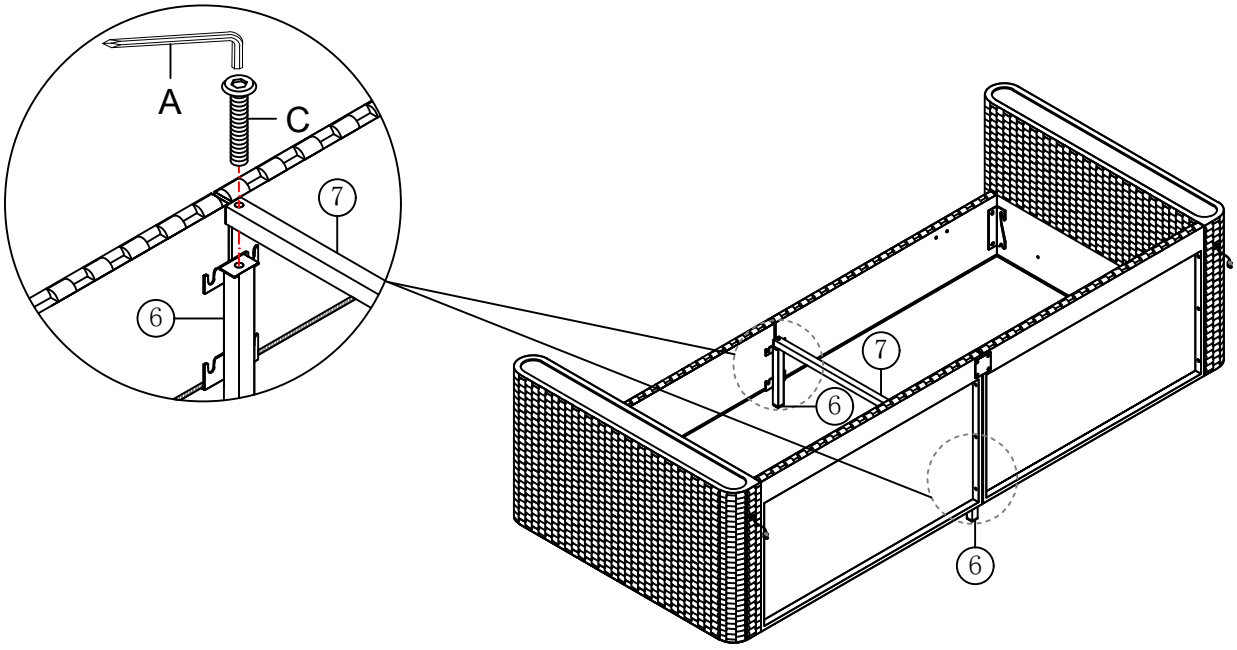


Schritt 9:

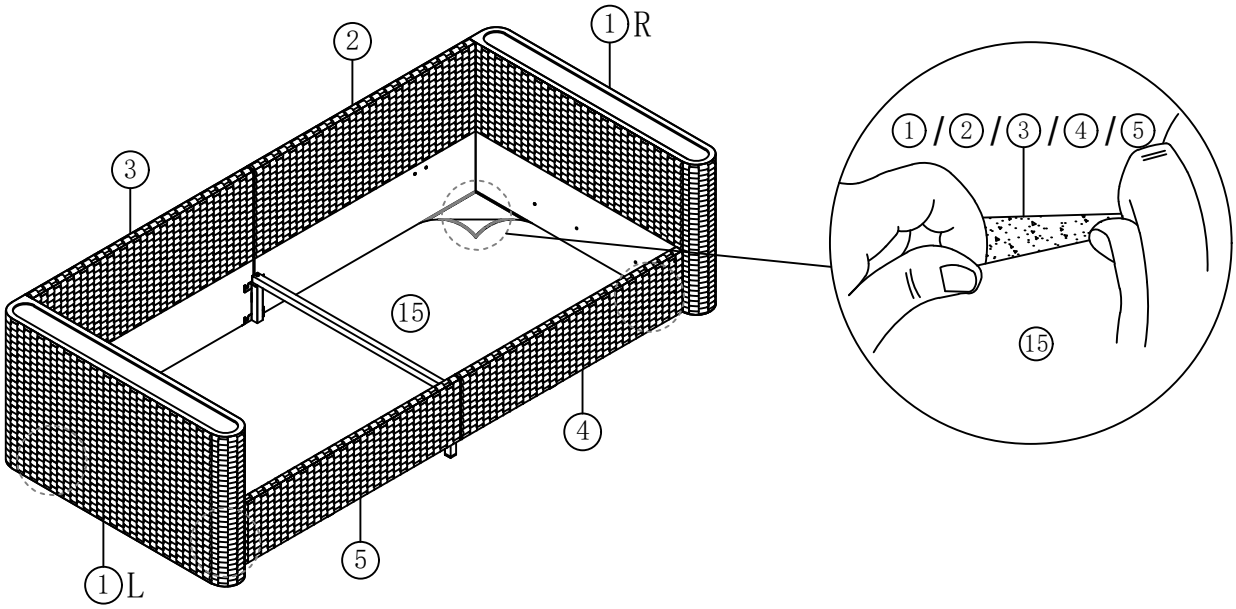


Schritt 10:

A	B	C	I
	 M8x18mm	 M8x45mm	
	8Stück		4Stück

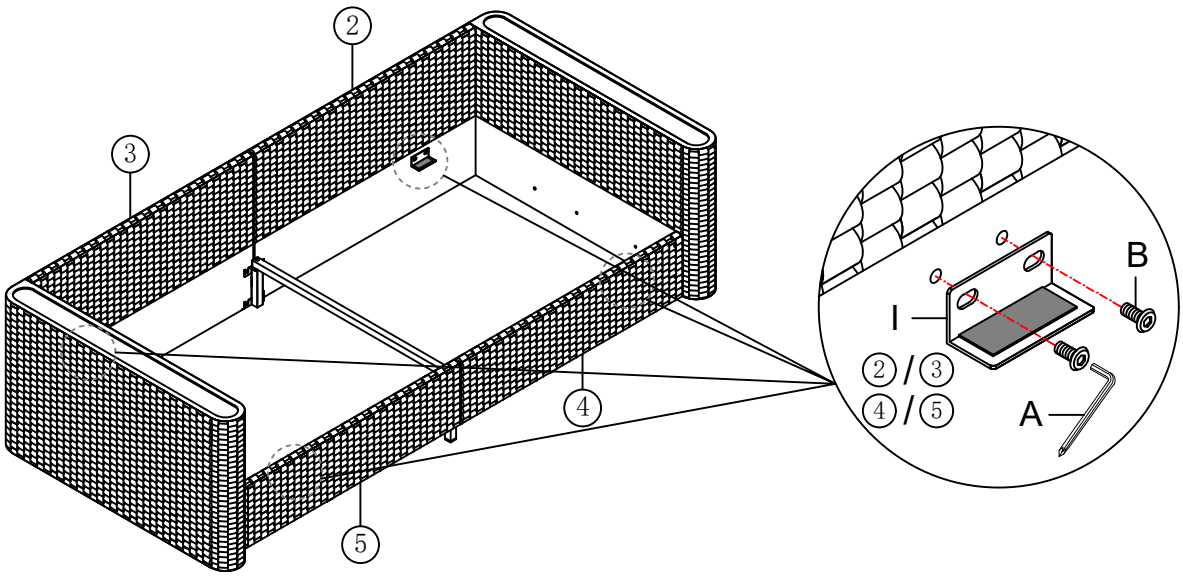


Schritt 11:

A	B	C	E	G
	 M8x18mm	 M8x45mm		
	6Stück		4Stück	

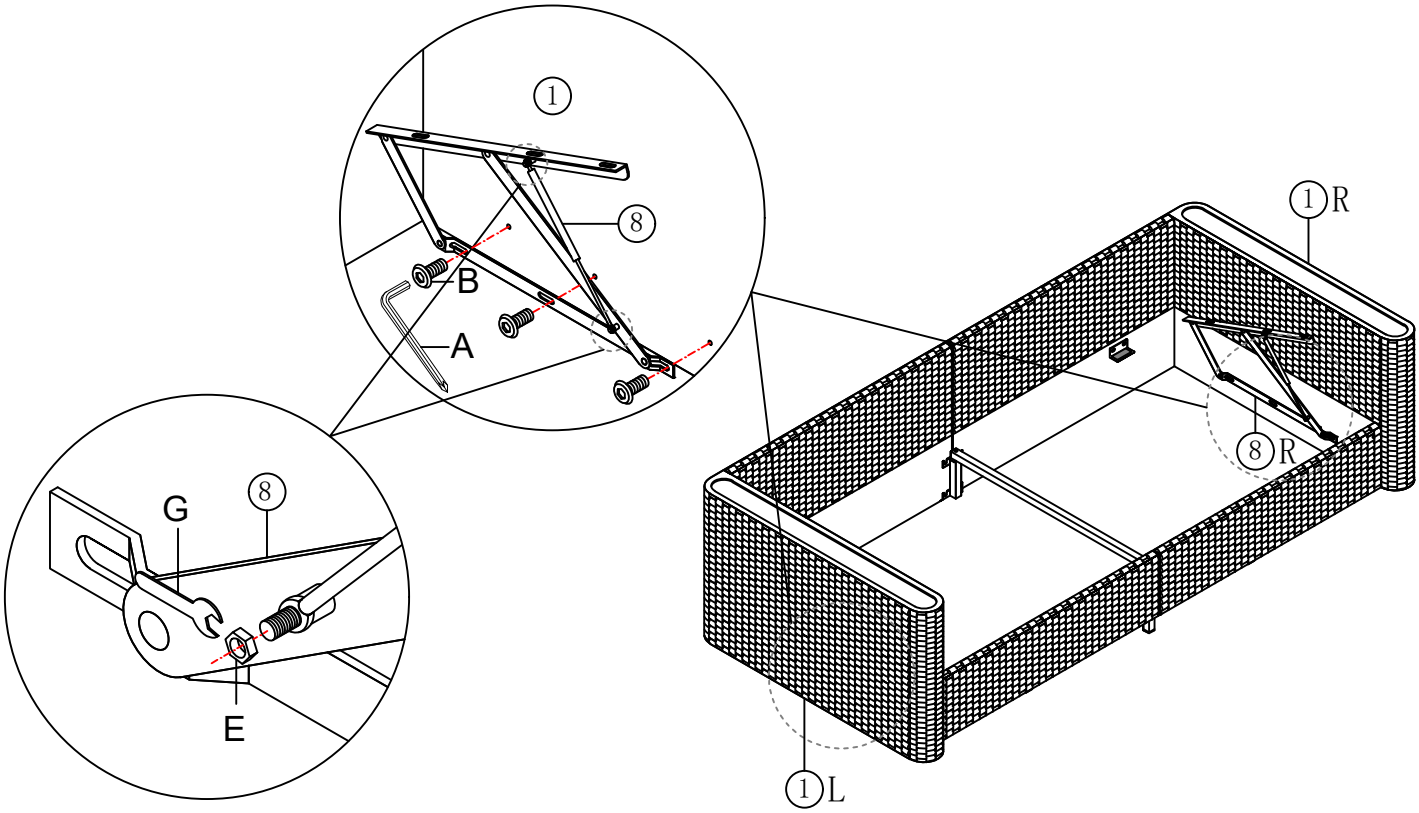


Schritt 12:

A	B	C
	 M8x18mm	 M8x45mm
	8Stück	

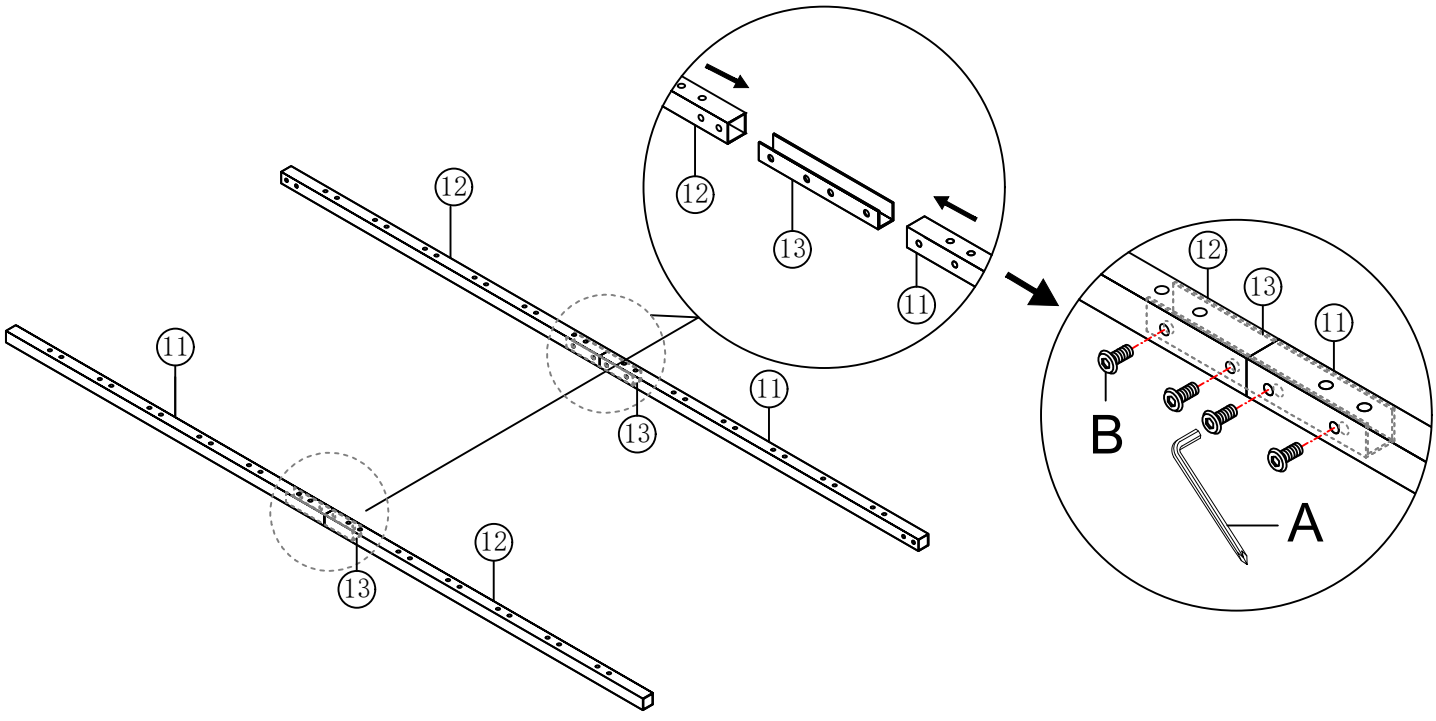

Schritt 13:


A	B	C
	 M8x18mm	 M8x45mm
	8Stück	

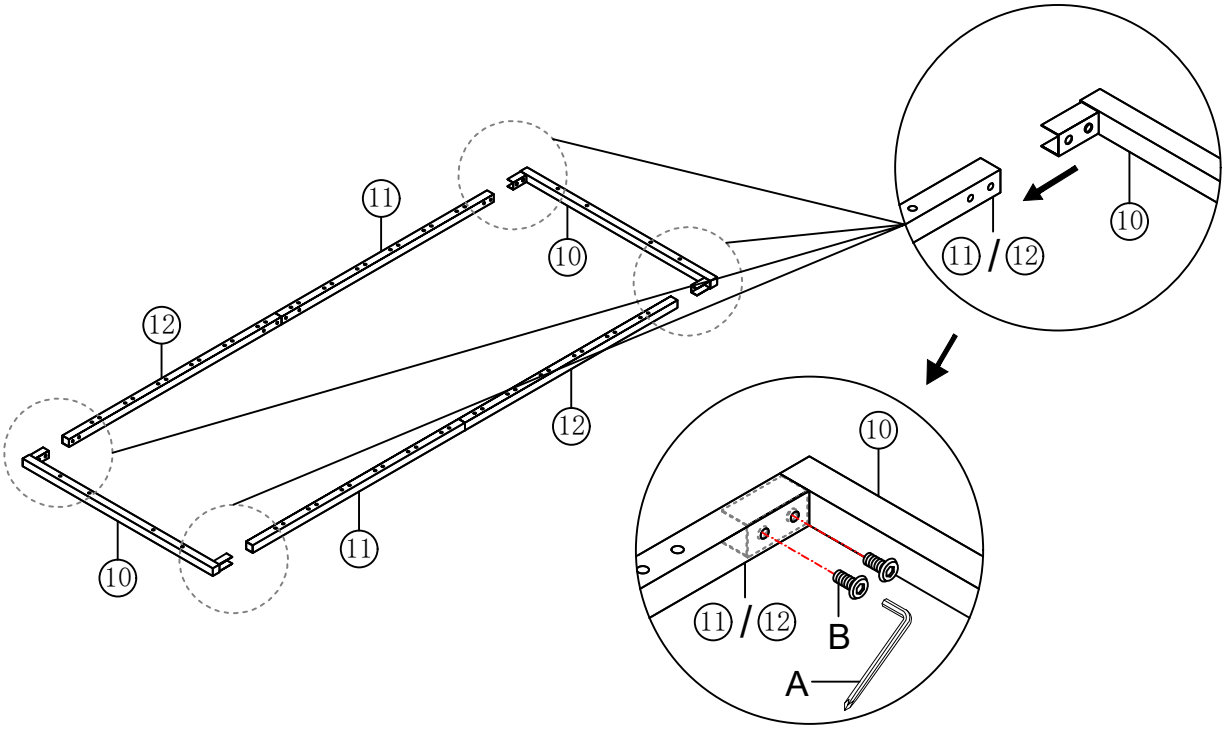

Schritt 14:


K

24Stück

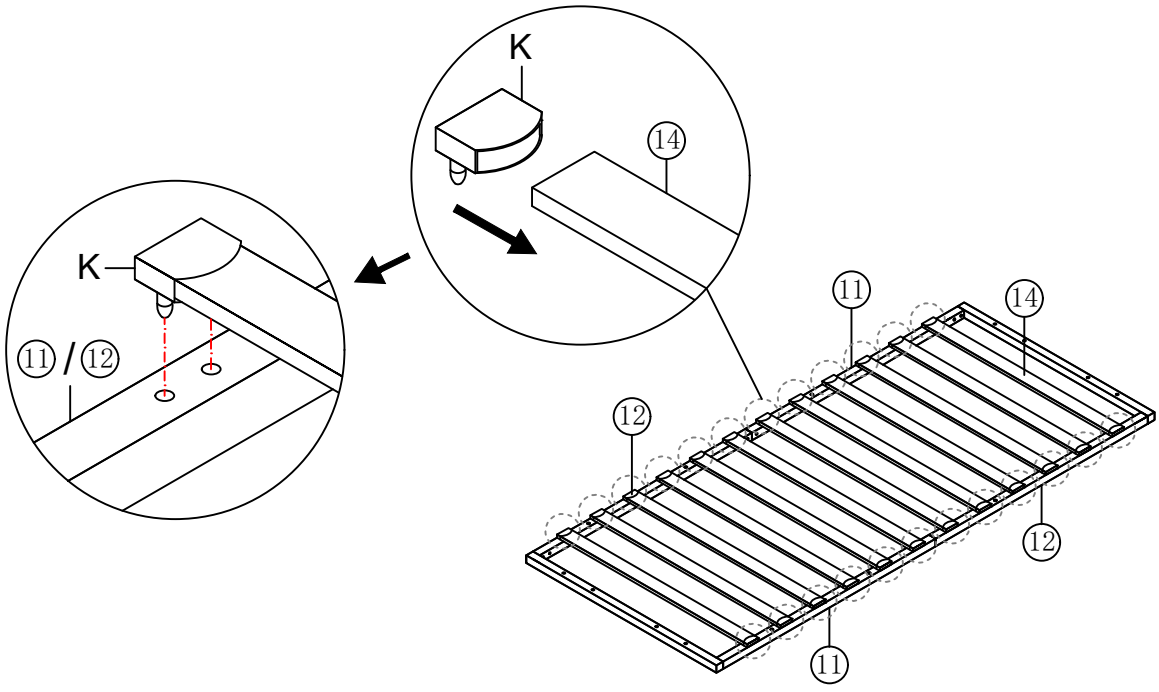



Schritt 15:


A	C	D	G	L
	 M8x45mm			
	4Stück	4Stück		1Stück

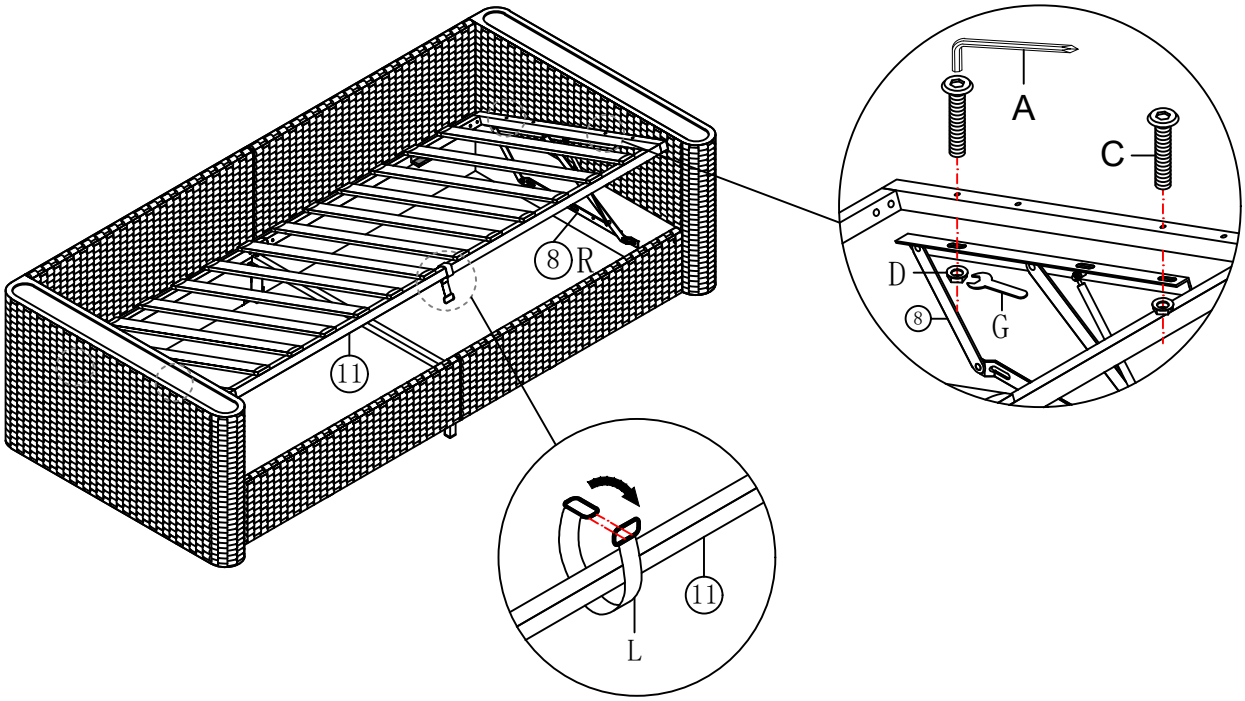

Schritt 16:

M	N
	
1Stück	1Stück

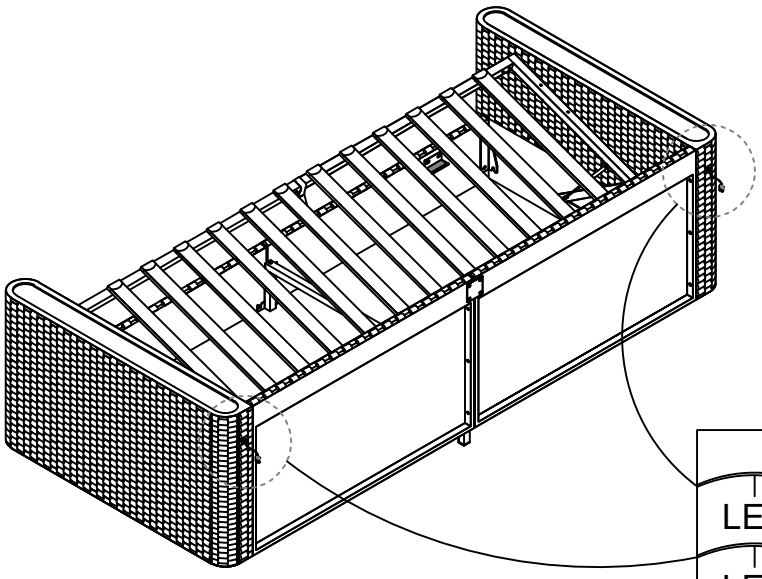





Reminder: Please control the color through the button switch on the controller or download the APP on your phone. You will see a detailed tutorial on how to control the color through the Bluetooth APP later.

Erinnerung: Bitte steuern Sie die Farbe über den Tastenschalter auf dem Controller oder laden Sie die APP auf Ihrem Mobiltelefon herunter. Sie werden später ein ausführliches Tutorial sehen, wie Sie die Farbe über die Bluetooth-App steuern können.


Rappel: S'il vous plaît contrôler la couleur via le commutateur de bouton sur le contrôleur ou télécharger l'application sur votre téléphone mobile. Vous verrez plus tard un tutoriel détaillé sur la façon de contrôler les couleurs via l'application Bluetooth.

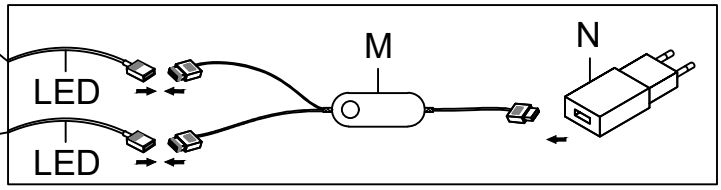



Schritt 17:

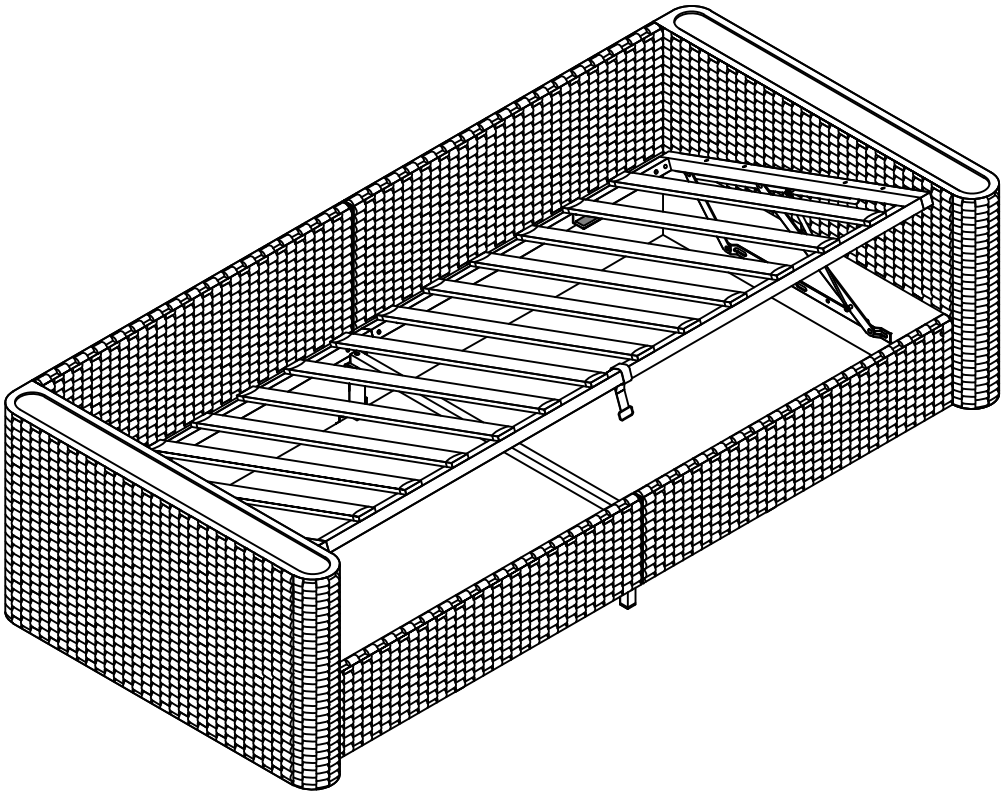




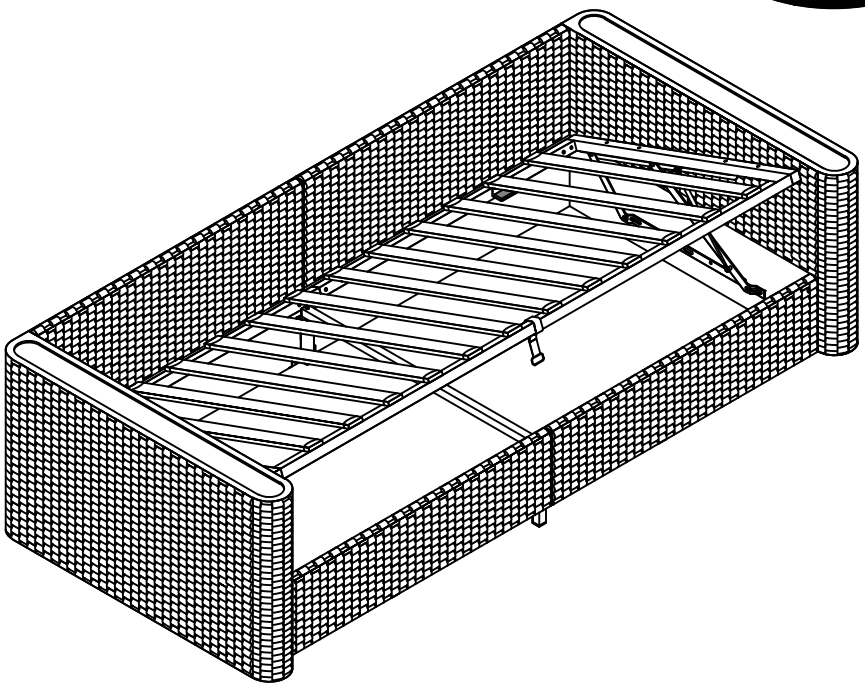

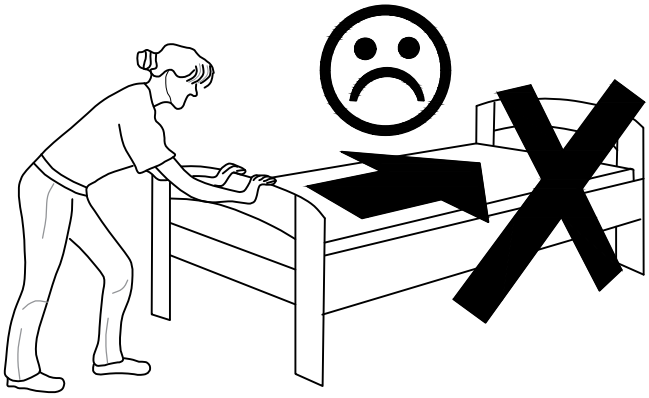


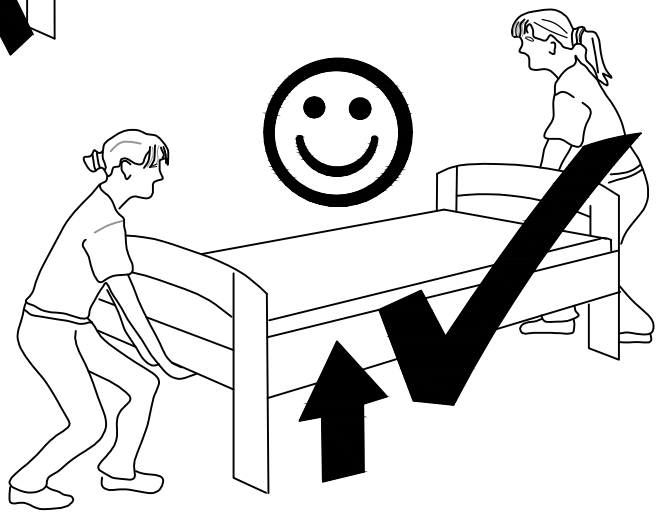

LED Bluetooth controller Features
Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED
LED Bluetooth Controller Eigenschaften

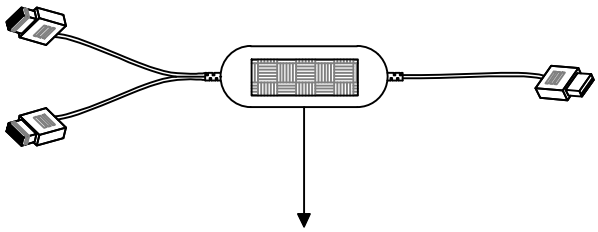

NOTICE:
Please scan the QR code to download the APP to control the color of the light strip.
Please refer to the following instructions for details.
Bitte scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen, um die Farbe des Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Anleitung.
Veuillez scanner le code QR pour télécharger l'application pour contrôler la couleur de la bande lumineuse.
Veuillez consulter les instructions ci-dessous pour plus de détails.

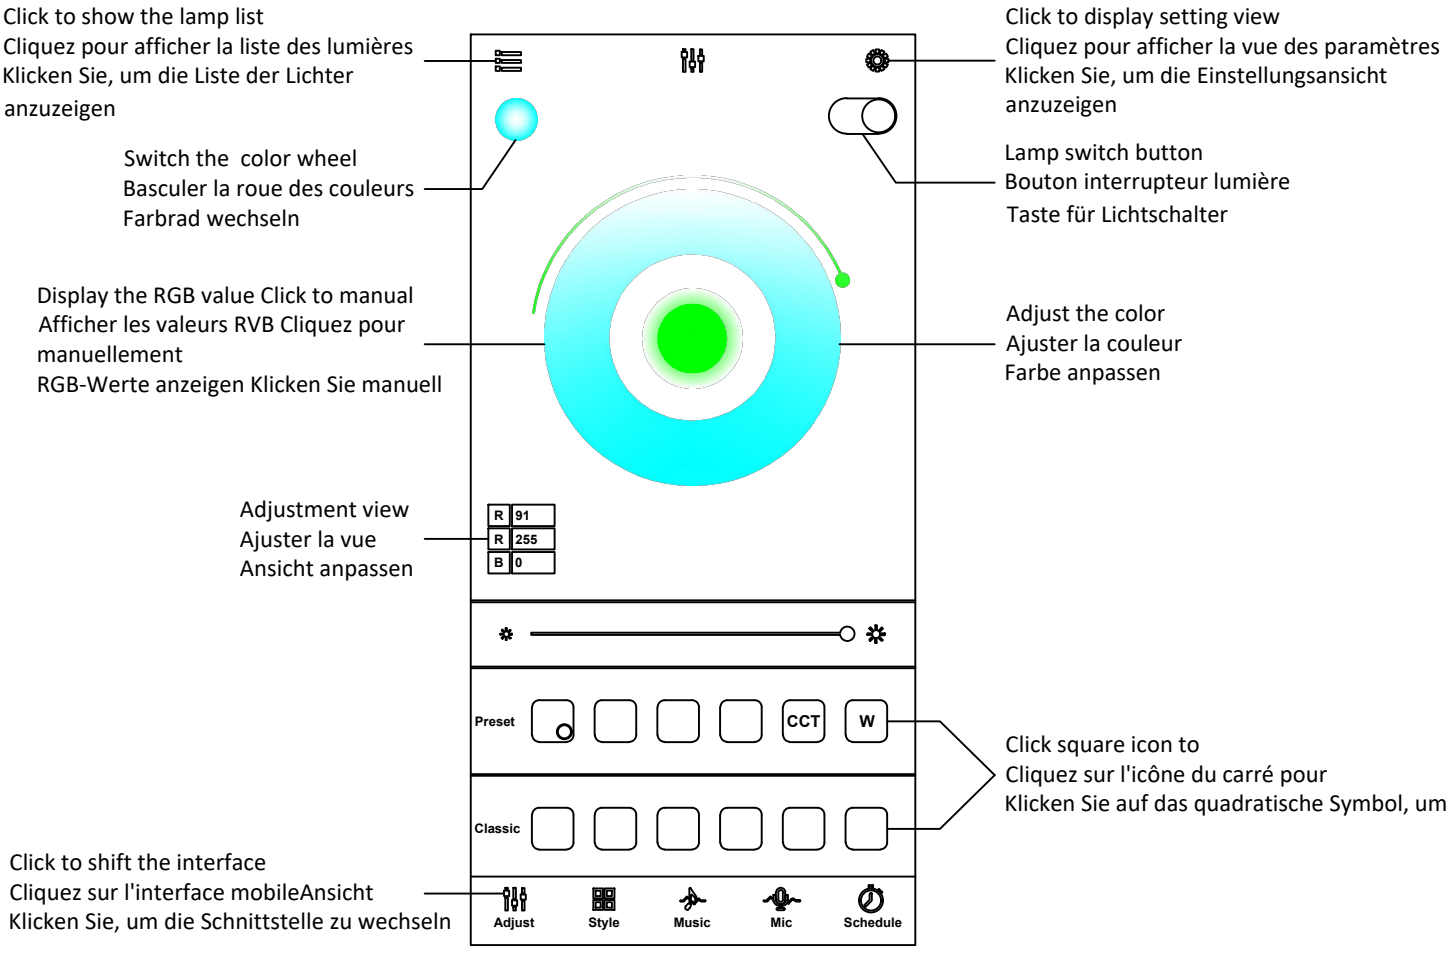


LED Bluetooth controller Features
Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED
LED Bluetooth Controller Eigenschaften

Product Features :
LED Bluetooth controller is directly via mobile phone control remote distance can reach 20m without the need to set up,easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller ·Flow the rhythm of the music changes ·Group control ·Brightness,speed addition and subtraction ·Maximum can be 10 meters RGB(W)strip ·The software shows that the text is based on the language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English Animation Effect: ·Colorful gradient ● All kinds of monchrome,double color gradient ● All kinds of monochrome,double color, colorfull flashing Follow the thythm of the music chagnes Product Paramters: ·Bluetooth:BLE V4.2 ·Input Voltage:4.5~26V ·Working Temp:-25~75 ·Size:43*22*11mm ·Weight:30g ·Max Power:144W(24V)

Caractéristiques du produit:
Le contrôleur Bluetooth LED est contrôlé directement via le téléphone portable La distance à distance peut atteindre 20m Aucun réglage requis, connexion facile Ouvrez le logiciel pour se connecter automatiquement au contrôleur dans les 5 secondes · Changement de rythme de la musique fluide · Contrôle de groupe · Luminosité, augmentation et diminution de vitesse · Jusqu'à 10 mètres barres RVB (W) · Le logiciel affiche le texte Convertir automatiquement les effets d'animation chinois et anglais selon les paramètres de langue du téléphone portable: · Dégradé coloré ● Divers dégradés monochrome et bicolore ● Divers clignotements monochrome, bicolore et colorés suivent le rythme de la musique chagnes Paramètres du produit: · Bluetooth: BLE V4.2 · Tension d'entrée: 4,5 ~ 26 V · Température de fonctionnement: -25 ~ 75 · Taille: 43 * 22 * 11 mm · Poids: 30 g · Puissance maximale: 144 W (24 V)


Produktmerkmale:
Der LED-Bluetooth-Controller wird direkt über das Mobiltelefon gesteuert. Die Fernentfernung kann bis zu 20 m erreichen. Keine Einstellung erforderlich, einfach zu verbinden. Öffnen Sie die Software, um den Controller automatisch innerhalb von 5 Sekunden zu verbinden · Rhythmusänderungen der fließenden Musik · Gruppensteuerung · Helligkeit, Geschwindigkeitserhöhung und -verringerung · Maximal 10 Meter RGB(W)-Streifen · Software zeigt Text, um den Animationseffekt zwischen Chinesisch und Englisch entsprechend den Spracheinstellungen des Mobiltelefons automatisch umzuwandeln: · Bunter Farbverlauf ● Verschiedene einfarbige und zweifarbige Farbverläufe ● Verschiedene einfarbige, zweifarbige und farbenfrohe Blinkungen folgen dem Rhythmus der Musik chagnes Produktparameter: · Bluetooth: BLE V4.2 · Eingangsspannung: 4,5 ~ 26 V · Betriebstemperatur: -25 ~ 75 · Größe: 43 * 22 * 11 mm · Gewicht: 30 g · Maximale Leistung: 144 W (24 V)

Question: What to do if the slat frame is tilted?

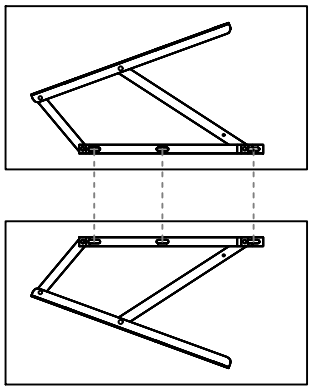

Answer:
The hole on the hydraulic rod is oval. Please make sure that the installation positions on the left and right sides are the same. If you accidentally install one side of the hydraulic rod in the front and the other side in the back, the slat frame will be crooked and you will need to disassemble it and reinstall it.
Das Loch an der Hydraulikstange ist oval. Bitte stellen Sie sicher, dass die Einbaupositionen auf der linken und rechten Seite gleich sind. Wenn Sie versehentlich eine Seite der Hydraulikstange vorne und die andere Seite hinten einbauen, kann dies zu Problemen führen Der Rahmen der Hydraulikstange ist schief und Sie müssen sie zerlegen und neu installieren.

Question:What to do if the hydraulic system fails to press down?

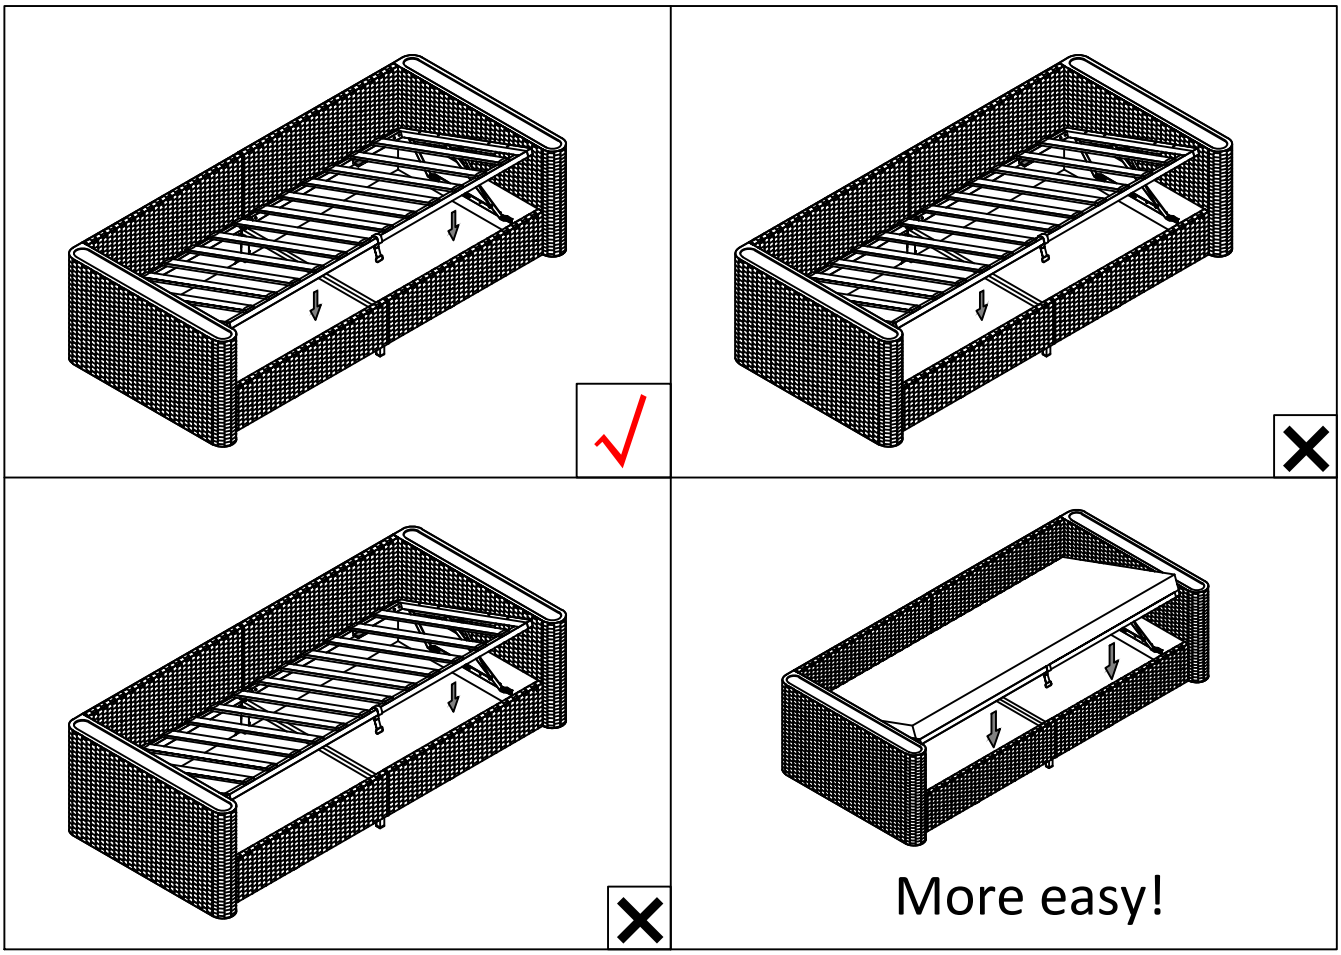

Answer:
When turning off the hydraulic pressure, make sure that the pressure point is at the position indicated by the arrow. Place your hand at the pressure point.
If you place the mattress on a slatted frame, it will be easier to turn off the hydraulic pressure. Please try it.
Do not press only on the left side or only on the right side, as this will damage the hydraulic system.
Stellen Sie beim Abschalten des Hydraulikdrucks sicher, dass sich der Druckpunkt dort befindet, wo der Pfeil anzeigt. Legen Sie Ihre Hände auf die Druckpunkte.
Wenn Sie die Matratze auf einen Lattenrost legen, lässt sich der hydraulische Druck leichter abstellen. Bitte probieren Sie es aus.
Drücken Sie nicht nur auf die linke oder nur die rechte Seite, da dies zu Schäden am Hydrauliksystem führen kann.

CE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below:

Certificate No. :	23EP08086E01
Report No. :	EP2308086E01
Date Issue. :	2023-10-16
Applicant's name :	Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address :	402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Manufacturer's name :	Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address :	402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Product Description :	POWER ADAPTER
Model(s)/Type References :	SG-Px20Mz, SG-050yyyyz, SG-050yyyyAz(x, yyyy, z are variables, see table A for details)
Parameters :	Input: 100-240V~ 50-60Hz 0.6A Max 180-240V~ 50-60Hz 0.6A Max Output: See table B for details
Standard(s) :	EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

On the basis of the referenced test report(s), sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with the directives listed on this verification at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it(them).

Once compliance with all product relevant CE mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s).

Approved By

Eric Liu

Director of engineering department

Dongguan PuBiao Testing Technology Co., Ltd. CERTIFICATE

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Appendix of Certificate No.: 23EP08086E01

Table A: Definition of variables:

Variable:	Range of variable:	Content:
x	A, B, C, D	1 digit number represent for output connector. A indicates output with USB-A output with fast charge protocol; B indicates output with USB-A output without fast charge protocol; C indicates output with USB-C output with fast charge protocol; D indicates output with dual output with fast charge protocol;
yyyy	0100 to 3000	4 digits number representing 1000 times of output current in A; for example 0100=0.1A, 3000=3.0A.
z	E, B	Representing the plug type for different countries: E denotes European plug, B denotes Britain plug,

Table B: Model list:

Model	Output Voltage (VDC)	Output Current (A)	Max. Output Power (W)	Transformer (T1)
SG-050yyyyAz, SG-050yyyyz	5.0	0.10-3.00	15.0	EF1710
Note: 1Output voltage multiplied with output current are only tested up to the maximum output power.				

Table C: Model differences:

Model designation	Enclosure Dimension (mm)	Output rating	Output connector
SG-050yyyyAz, SG-050yyyyz	Appro. 46 x 40 x 24	5Vdc 0.10-3.00A, 15W max.	USB-A output without fast charge protocol
SG-PA20Mz	Appro. 53 x 45 x 26	5Vdc3A, 9.0Vdc 2A, 12Vdc 1.5A(18W MAX)	USB-A output with fast charge protocol
SG-PB20Mz		5Vdc 3A(15.0W)	USB-A output without fast charge protocol

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd
No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China
Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

CE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Appendix of Certificate No.: 23EP08086E01

SG-PC20Mz		5Vdc3A, 9.0Vdc 2.22A, 12Vdc 1.67A (PPS:3.3V-11Vdc 2A)(20W MAX)	USB-C output with fast charge protocol
SG-PD20Mz		USB-A: 5Vdc3A, 9.0Vdc 2A, 12Vdc 1.5A(18W MAX); USB-C: 5Vdc3A, 9.0Vdc 2.22A, 12Vdc 1.67A(20W MAX) USB-C+A: 5Vdc 3A(15W MAX)	Dual output with fast charge protocol

DongGuan PuBiao Testing Technology Co., Ltd * CERTIFICATE *

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd
No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China
Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

Verification of Compliance Verification of Compliance Verification of Compliance

Verification of Compliance

Verification No.:	MK23020083-P01E01
Name and address of Applicant:	**Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD** Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Name and address of Manufacturer	**Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD** Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Product name:	**Lamp strip**
Rated:	5V ⎓ 1A
Product model(s):	HZY-2835-120D-12V, HZY-2835-30D-5V, HZY-2835-60D-5V, HZY-2835-120D-5V, HZY-2835-60D-12V, HZY-2835-60D-24V, HZY-2835-120D-24V, HZY-2835RGB-60D-5V, HZY-2835RGB-60D-12V, HZY-5050-30D-5V, HZY-5050-60D-5V, HZY-5050-30D-12V, HZY-5050-60D-12V, HZY-5050-60D-24V, HZY-5050RGB-30D-5V, HZY-5050RGB-60D-5V, HZY-5050RGB-30D-12V, HZY-5050RGB-60D-12V, HZY-5050RGB-60D-24V
Product trademark:	N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.

The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with EMC Directive 2014/30/EU.

EN IEC 55015:2019+A11:2020

IEC 61547:2020

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.:	MK23020083-P01E01
Test conducted by:	TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date:	February 25, 2023

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China

Lab Director

Vivian Jiang

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Guangdong sangu Technology Co., LTD
Adresse	402 Chuangye building,8-28,Shaqi community Central Road,Xingqiao street Bao'an District,Shenzhen
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	Power Adapter
Hergestellt in	China
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland www.decobusgroup.de
CE	Product Name:Power Adapter Model:SG- 0503000AE Rated voltage:DC5V Rated frequency:50-60HZ Power:15W

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Hongzhengyu Technology Co.,
Adresse	Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	LED light strip
Hergestellt in	China
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland
CE	Product Name:LED light strip Model:HZY-5050RGB-30D-12V Rated voltage:DC12V Rated frequency:50-60HZ Power:5W/M



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !