
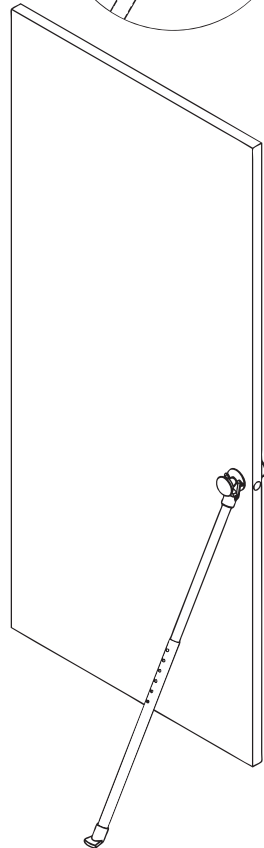


INSTRUCTIONS

Note: The 3-Way Security Bar is intended as a supplemental security device to be used in conjunction with your existing door lock.

- Easy to use
- Install in seconds
- 6 adjustable lengths
- Quick emergency release
- Scratch resistant
- Heavy Duty Steel
- For all floor types
- For home and travel

1. Align arrow on fork with holes in bottom section.
2. Adjust guard to proper height of door handle. To secure length, rotate inner section until pin pops up through hole in outer section.
3. Place forked end under door handle and set guard foot 10-12" from bottom of door. Lightly tap end with your foot toward door to secure.
4. To remove: A light tap of foot against door guard away from door will loosen guard.

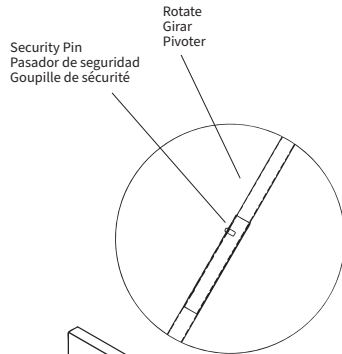

1277

SATISFACTION GUARANTEED

(See website for details firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

Made to Belwith Keeler Décor Solutions' specifications in China

INSTRUCCIONES

Nota: La barra de seguridad de 3 direcciones es un dispositivo de seguridad adicional que se utiliza junto con la cerradura existente de la puerta.

- Fácil de usar
- Se instala en segundos
- 6 largos ajustables
- Liberación rápida de emergencia
- Resistente a las rayaduras
- Acero de uso pesado
- Para todo tipo de pisos
- Para el hogar y para los viajes

1. Alinee la flecha de la horquilla con los agujeros de la parte inferior.
2. Ajuste la traba hasta la altura adecuada de la manija de la puerta. Para asegurar el largo adecuado, gire la parte interior hasta que el pasador salga por el agujero de la parte exterior.
3. Ubique el extremo en forma de horquilla debajo de la manija de la puerta y coloque el pie de la traba de 25,4 cm a 30,5 cm de la parte inferior de la puerta. Golpee el extremo suavemente con el pie para asegurarlo en la puerta.
4. Para extraerlo: golpee suavemente la traba de la puerta hacia afuera, y se aflojará.

INSTRUCTIONS

Nota: Cet appui de sécurité à 3 positions a été conçu pour augmenter l'efficacité de votre serrure existante.

- Facile à utiliser
- S'installe dans quelques secondes
- 6 longueurs ajustables
- Poignée de relâchement rapide
- Résiste aux égratignures
- Acier à haut rendement
- Pour tous les types de plancher
- Pour utilisation à la maison et en voyage

1. Alignez la flèche sur la fourchette avec les trous dans la section inférieure.
2. Ajustez la barre à la hauteur de la poignée de la porte. Pour conserver cette longueur, tournez la section intérieure jusqu'à ce que la goupille sorte du trou de la section extérieure.
3. Placez le bout fourché en sous de la poignée de la porte et placez le pied de la barre de 25,4 cm à 30,5 cm du dessous de la porte. Tapotez légèrement le bout avec votre pied vers la porte pour la sécuriser.
4. Pour l'enlever: un doux tapotement du pied sur la barre pour l'éloigner de la porte l'enlèvera.

1277

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

(Visite el sitio web para obtener más información firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

Fabricado según las especificaciones de los herrajes Belwith Keeler Décor Solutions en China

1277

SATISFACTION GARANTIE

(Veuillez consulter le site web pour obtenir les détails firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

Fabriqué en Chine aux spécifications de Belwith Keeler Décor Solutions®