

## Pendant

### GENERAL PRODUCT INFORMATION:


These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.

Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.


This instruction shows a typical installation.

**CAUTION - RISK OF FIRE**  
 This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.  
**Use minimum 90°C supply conductors.**

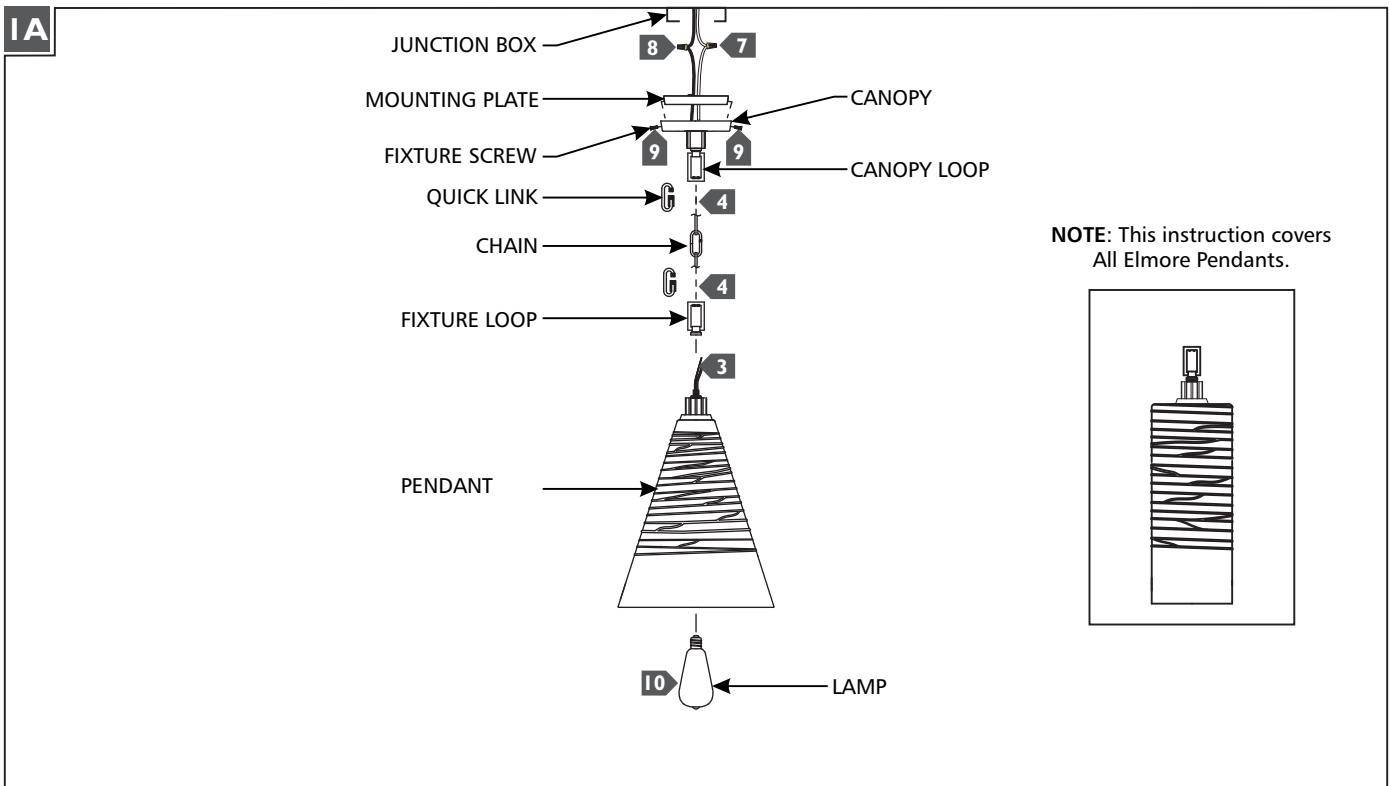

- 1** Secure the mounting plate to the junction.
- 2** Determine the wanted height of the fixture and remove a portion of the chain by opening a link with pliers.
- 3** Feed the cord through the fixture loop and screw the fixture loop to the top of the pendant.
- 4** Install a quick link onto the chain and fixture loop, then install another quick link to the other end of the chain and canopy loop.
- 5** Weave the cord through the chain, canopy, and out of the junction box. Trim the cord leaving enough to make electrical connections.
- 6** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 7** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 8** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 9** Neatly place all the wires into the junction box, place the canopy onto the mounting plate, and secure it in place by screwing in the fixture screws.
- 10** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.

**ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE**  
 Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.  
**Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.**

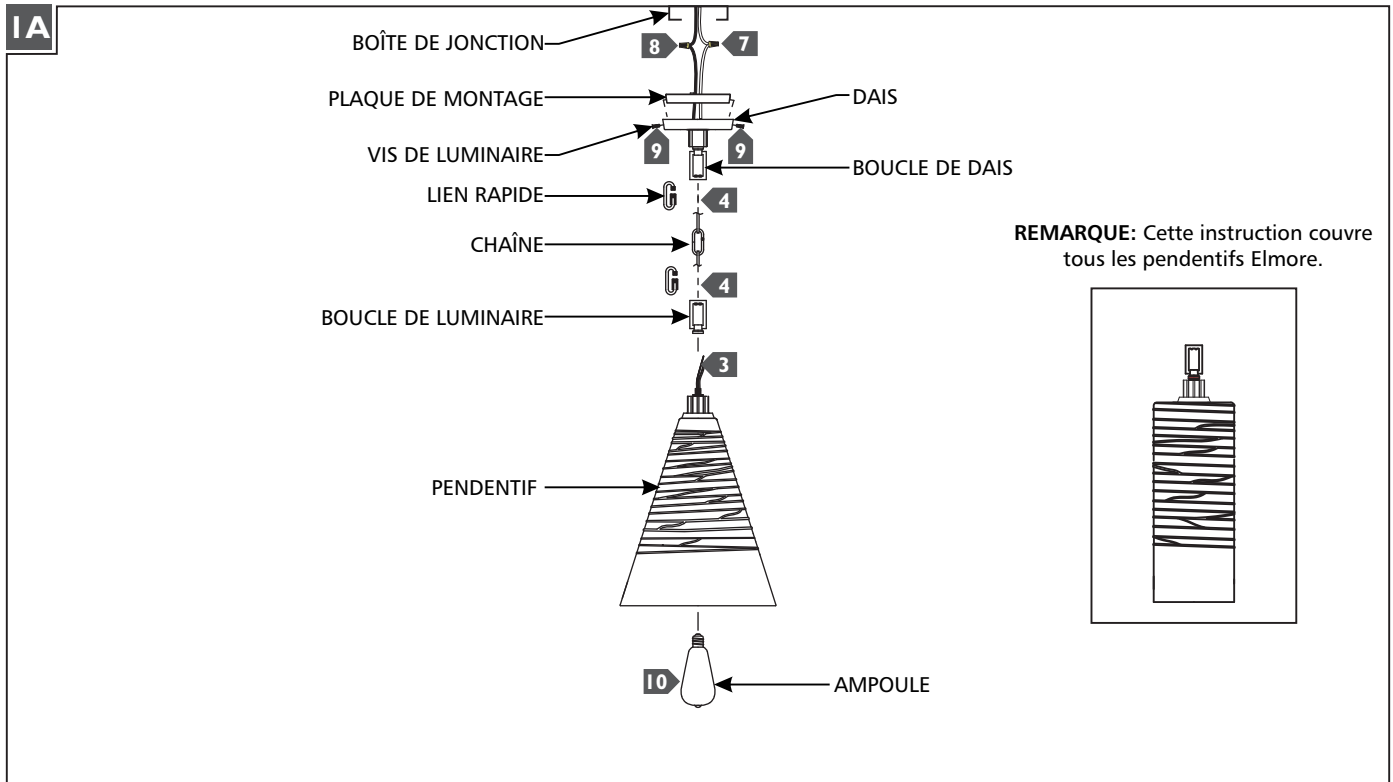


- 1** Fixer la plaque de montage sur le boîte de jonction.
- 2** Déterminer la hauteur voulue de le luminaire et enlever une partie de la chaîne en ouvrant un lien avec une pince.
- 3** Faites passer le cordon à travers la boucle de luminaire et visser la boucle de luminaire au sommet du pendentif.
- 4** Installer un lien rapide sur la boucle de luminaire et la chaîne, puis un autre lien rapide à l'autre extrémité de la boucle de la dais et la chaîne.
- 5** Tisser le cordon à travers la chaîne, la dais et hors de la boîte de jonction. Coupez le cordon laissant suffisant pour effectuer les branchements électriques.
- 6** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 7** Connectez le fil blanc de luminaire (carré et/ou rigide) au fil ligne neutre avec un écrou de fil.
- 8** Connectez le fil noir de luminaire (rond et/ou lisse) au fil ligne chaude avec un écrou de fil.
- 9** Parfaitement placer tous les fils dans la boîte de jonction, déposer la dais sur la plaque de montage et fixer en place en serrant les vis de montage.
- 10** Vissez l'ampoule dans la douille. Lire l'étiquette sur la douille de lampe pour informations Max Wattage.

**PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO**

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

**Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.**

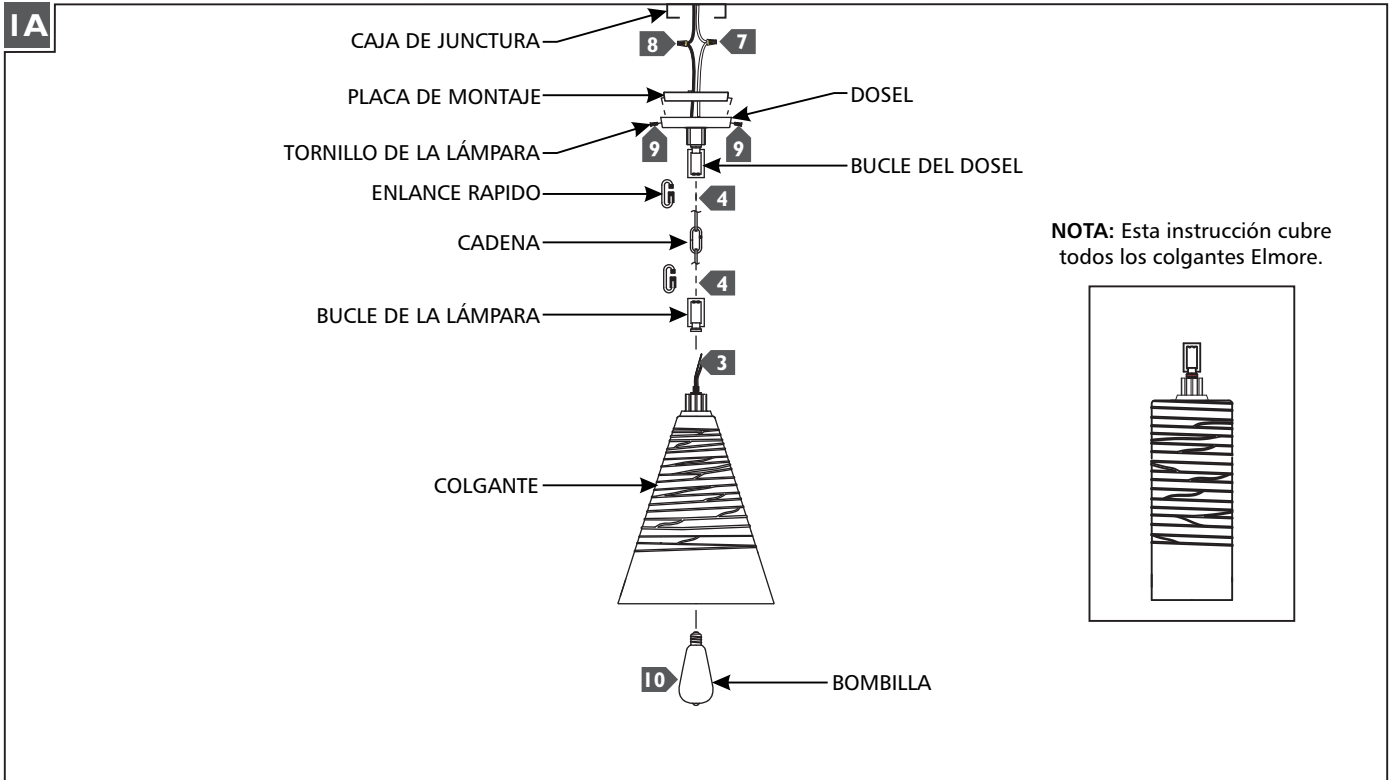

- 1 Fije la placa de montaje a la caja de junta.
- 2 Determine la altura deseada de la lámpara y retire una porción de la cadena mediante la apertura de un enlace con los alicates.
- 3 Alimentar el cable a través del bucle de la lámpara y atornille el bucle de la lámpara de la parte superior del colgante.
- 4 Instalar un enlace rápido sobre el bucle de la lámpara y cadena, luego instale otro enlace rápido al otro extremo de la cadena y bucle del dosel.
- 5 Tejer el cordón a través de la cadena, dosel y fuera de la caja de junta. Recortar el cable dejando suficiente para hacer las conexiones eléctricas.
- 6 Conecte la lámpara a una tierra apropiada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 7 Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y/o rígido) para el cable neutro línea con una tuerca de cable.
- 8 Conecte el cable negro de la lámpara (redondo y/o liso) para el cable de línea de energía caliente con una tuerca de cable.
- 9 Cuidadosamente coloque todos los cables en la caja de junta, coloque el dosel en la placa de montaje y asegúrelo en su lugar apretando los tornillos de lámpara.
- 10 Enrosque la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el enchufe de la lámpara para obtener información de Max Wattage.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**