





FRONT VIEW

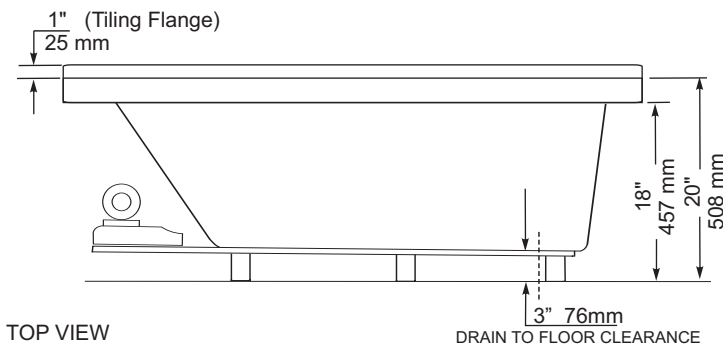

TOP VIEW

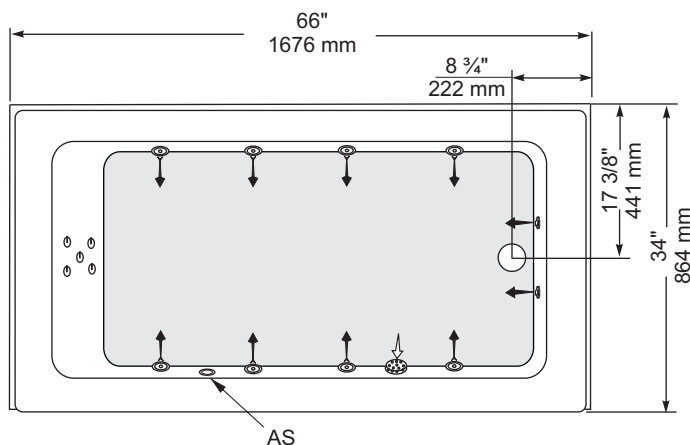

NOTES: Please confirm measurements on actual product to ensure proper identification.

Bathtub to be installed on the floor supported by the 5 feet. Shim if required to level the bathtub for adequate drainage. Whirlpool motor may protrude outside the confines of the bathtub periphery up to a maximum of 2 inches on the back jet models. Refer to installation instructions for additional information.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary $\pm 1/4$ " (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

BO33L/R Soaker
WB33L/R Whirlpool - Back jets

Size: 66" x 34" x 20"
1650 mm x 864 mm x 508 mm

* Left or Right is determined by plumbing

PRODUCT FEATURES & BENEFITS

☐ Soaker

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- Built in 1" tile flange on 3 sides
- Patterned bottom

☐ Whirlpool System

- 3/4 HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
- 8 adjustable flow whirlpool jets, 2 foot jets
- 5 spinner back jets
- Deck mounted air switch (A/S)

☐ Optional Accessories

- Colour coordinated jets standard; polished chrome or brushed nickel available as an upgrade
- Factory installed whirlpool heater

GENERAL SPECIFICATIONS

Average Weight	Soaker	64 lb	29 kg
	Whirlpool	108 lb	49 kg
Bathing Well at bottom		23 x 49"	584 x 1245 mm
Capacity Drain to Overflow			250 litres
Min. operating capacity			200 litres
Water Depth Drain to Overflow		12 1/2"	318 mm
Drain Opening (dia.)		2"	51 mm
Overflow Opening (dia.)		2 1/2"	64 mm
Drain to Floor Clearance		3"	76 mm

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Whirlpool pump / motor	3/4HP, 7.5 AMP, 120V
------------------------	----------------------

Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard





BO33L/R WB33L/R	Baignoire de détente À remous - jets dorsaux
Taille: 66 po x 34 po x 20 po 1650 mm x 864 mm x 508 mm	

* La gauche ou la droite dépendent de l'emplacement de la plomberie

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

☐ Baignoire de détente

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Ce bain comporte une bride de fixation de 1 po. pour pose de céramique sur 3 côtés
- Fond à motifs


☐ Système à remous

- Pompe et moteur de 3/4 HP pré-cablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
- 8 jets à débit réglable pour baignoire à remous, 2 jets pour les pieds
- 5 jets rotatifs dorsaux
- Interrupteur pneumatique monté sur gorge


☐ Accessoires Optionnels

- Jets de couleurs assorties standards; chrome poli ou nickel brossé également offerts comme mise à niveau
- Élément chauffant pour baignoire d'hydromassage installé en usine

VUE DE DEVANT

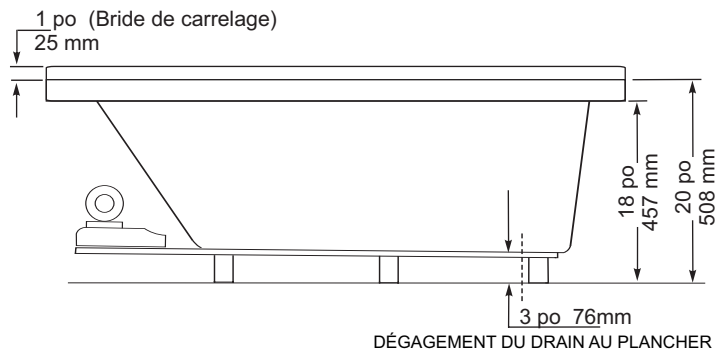

VUE DU DESSUS

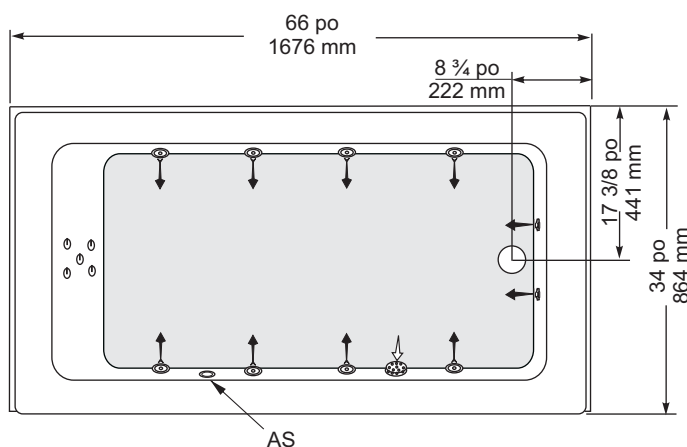

NOTES: S'il vous plaît confirmer les dimensions actuelles de votre produit pour garantir une identification correct.

La baignoire doit être installée sur le plancher soutenue par les 5 pattes. Caler si requis pour que la baignoire soit à niveau et obtenir un drainage approprié. Le moteur pour baignoire tourbillon peut dépasser à l'extérieur des limites de la périphérie jusqu'à un maximum de 2 pouces sur les modèles à jet arrière. Consulter les directives d'installations pour obtenir plus de renseignements.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de $\pm 1/4$ po (6 mm). Le poids varie de ± 5 lb (2,3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen	Baignoire de détente	64 lb	29 kg
	Baignoire à remous	108 lb	49 kg
Partie baignoire au bas		23 x 49 po	584 x 1245 mm
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein			250 litres
Min. de fonctionnement			200 litres
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein		12 1/2 po	318 mm
Diamètre du drain		2 po	51 mm
Diamètre du trop-plein		2 1/2 po	64 mm
Dégagement du drain au plancher		3 po	76 mm

SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES

Pompe / moteur de baignoire à remous	3/4HP, 7.5 A, 120V
--------------------------------------	--------------------

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CAN/CSA - Série B45
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage

