





P515-302

# F-Series, F-Series UL




Installation Instructions  
Instrucciones de instalación  
Notice d'installation

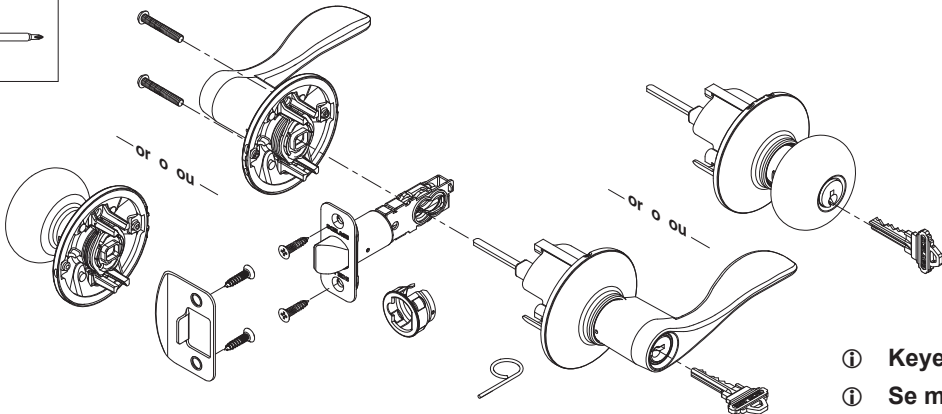


- ① Keyed Entrance (F51) shown
- ① Se muestra Entrada con llave (F51)
- ① Vue d'une Entrée avec clé (F51)


**1** Check door preparation.  
Verifique de la puerta y la preparaciónde la misma.  
Vérifier la préparationde porte.

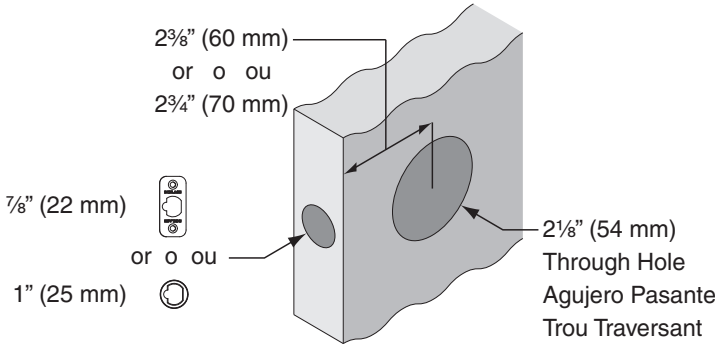


**2** Choose faceplate to match door.  
Escoja la placa delantera para emparejar la puerta.  
Choisir la tête pour égaler la porte.

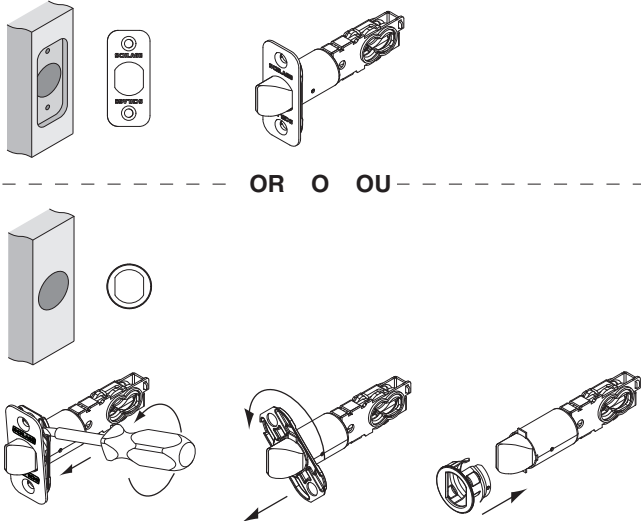

**3** For UL functions only (CF, CS)  
Sólo para funciones UL (CF, CS)  
Pour fonction UL seulement (CF, CS)

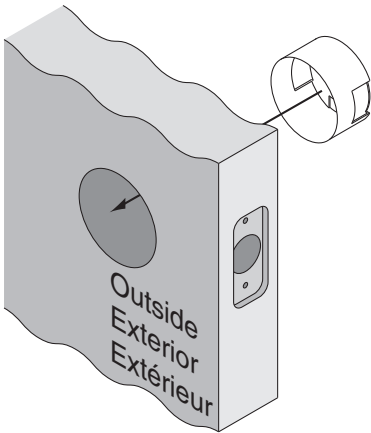

## TEMPLATE

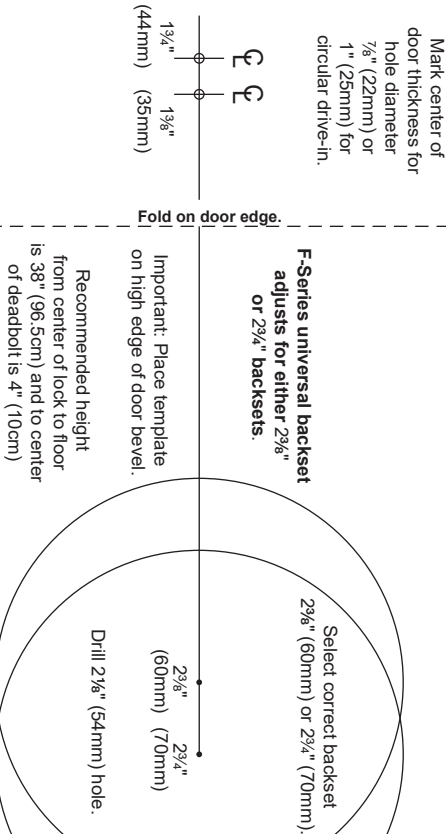

Customer Service   Servicio al cliente   Service à la clientèle  
Phone: 1-888-805-9837   www.schlage.com  
Telefono: 018005067866


For warranty, go to  
Para obtener garantía e información, dirijase a  
Pour obtenir la garantie, consultez le site  
<https://instructions.allegion.com/instr/114/0>



4 Install latch.

Instalación el pestillo.


Installation du verrou.

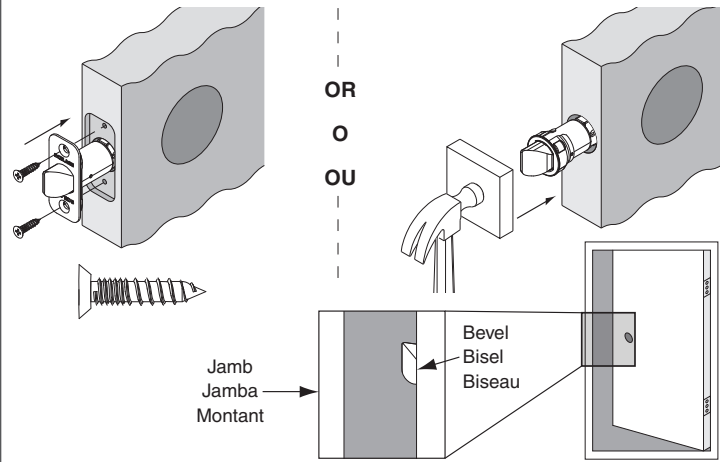

5 Install outside lever or knob

Instalación de la perilla o manija exterior


Poser le bouton ou levier extérieur

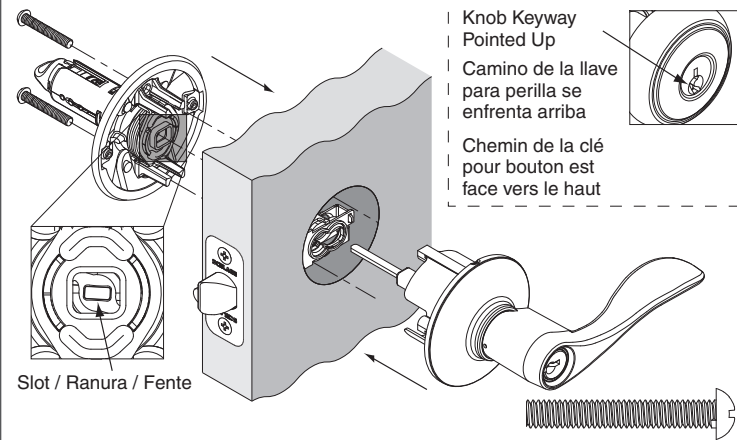

6 Install strike.

Instale la placa hembra.

Installer la gâche.

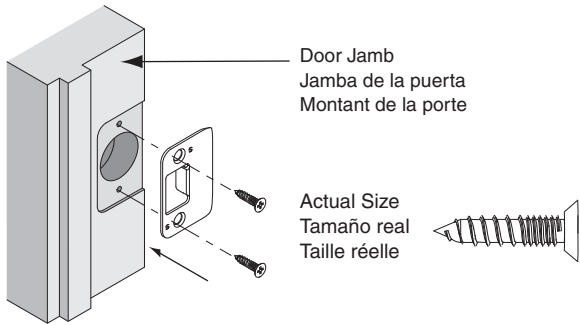


7 If necessary, switch levers.


Si se necesario, las manijas deben invertirse.

Inverser les leviers si nécessaire.

Non-Keyed Functions / Funciones sin llave / Fonctions sans clé

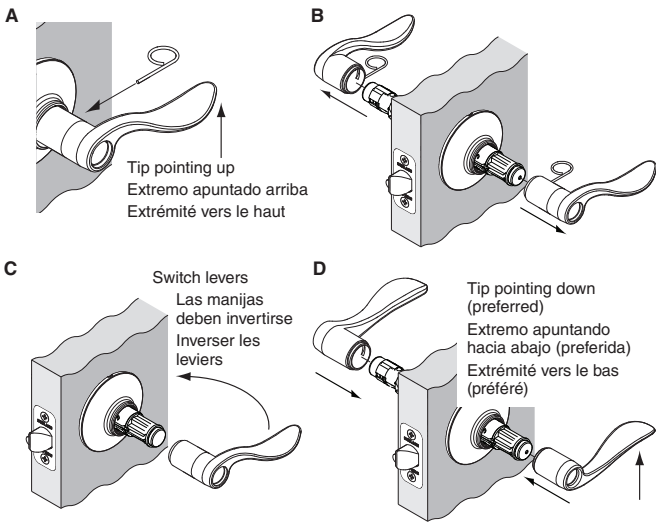

OR O OU

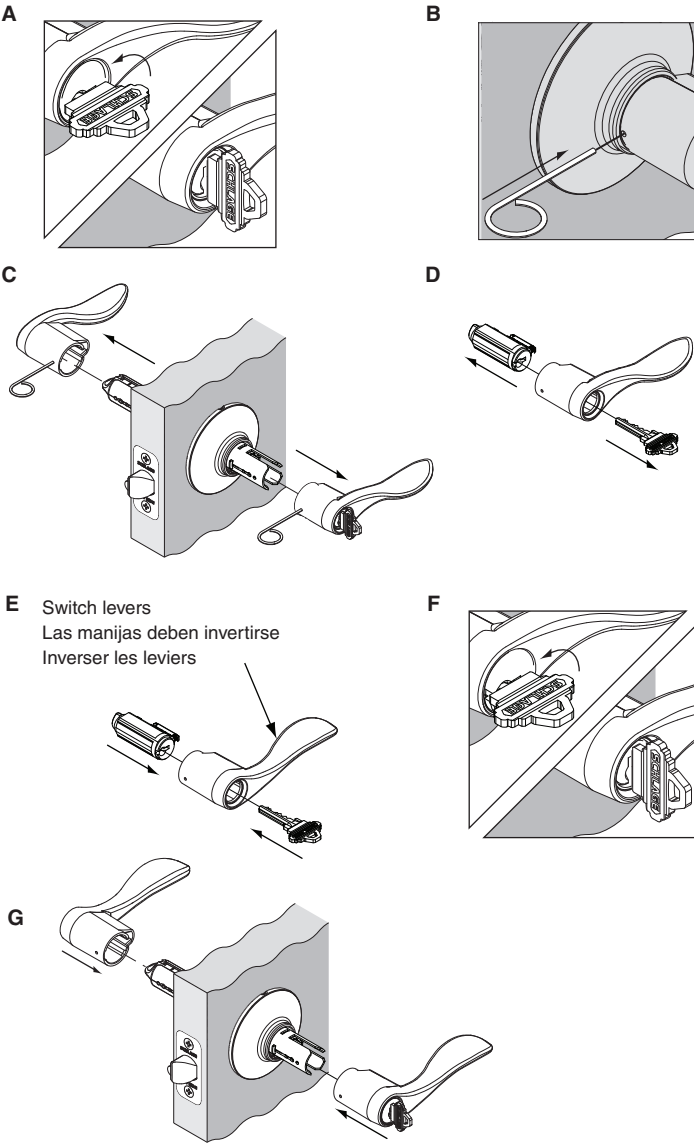

PLANTILLA GABARIT

Tracez le point central de l'épaisseur de la porte. Pour trou de 22mm ou 25mm pour unité circulaire à fixation rapide.

44mm 35mm

Doble sobre el borde de la puerta. A plier sur l'arête de la porte.

Important: Placez le gabarit sur le côté de l'arête supérieure d'une porte à charnières. La hauteur recommandée du milieu de la serrure jusqu'au sol est de 96,5cm, et jusqu'au milieu du pêne dormant elle est de 10cm.

Sélectionnez la distance d'entée correcte de 60mm ou 70mm. Percez un trou de 54mm.

Escoja la distancia correcta de 60mm o 70mm. Taladre un agujero de 54mm.

