



LODI

K-142

DRINKING WATER TAP

BEFORE YOU BEGIN YOUR INSTALLATION



Shut off
water supply



Flush hot and cold
water supply lines



Required tools



Installation by License
Professional Plumber



Flush the water pipe
before installation




Drawings are for
reference only



Do not disassemble
the body


FAUCET INSTALLATION

1




Ensure there is a Ø13mm
hole diameter in the countertop.

2

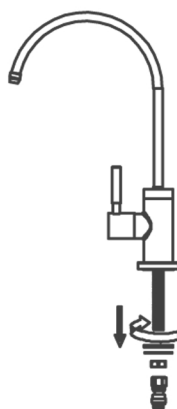


Remove the mounting nut
from faucet.

3

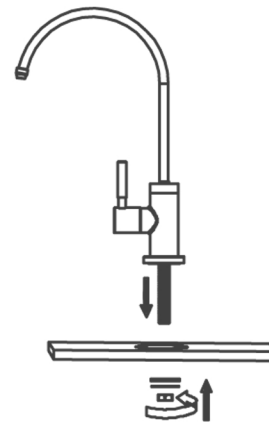


Insert faucet into countertop hole
and secure mounting nut.

4

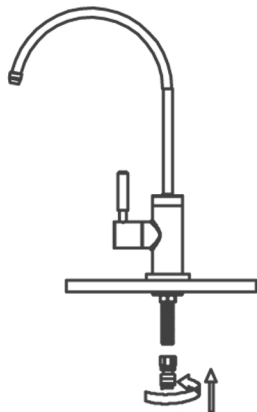


Connect the appropriate connector
size. We include a 1/4" and a 3/8"
connector. Attached supply hose
(not provide with this water tap)

5

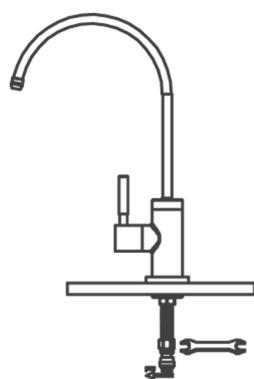

Tighten gently hose connection
with a wrench.

6

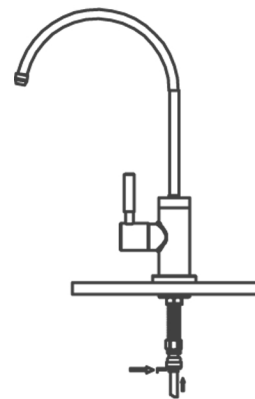

Check for any water leak or kinked
hose and correct accordingly.

CARE AND CLEANING

Clean the faucet frequently using mild soap or an on-abrasive cleaner and then quickly rinse with water and dry with soft cloth only.

Using abrasive cleaners, solvents, acid cleaners or any scrubbing detergent, polisher or scraper will damage the finish and void the warranty.

WARRANTY

For additional technical assistance or for any questions or concerns about your faucet's warranty, please contact us.

www.stylishkb.com/warranty



www.stylishkb.com



care@stylishkb.com



+1-855-789-5352

Stylish International Inc Follow us on Instagram! Check out and let us know your comments [stylish.international.inc](https://www.instagram.com/stylish.international.inc)

Products and specifications shown are subject to change without notice. Please contact our technical support at care@stylishkb.com for any further queries, replacement parts requests, etc. ©2019 Stylish® all right reserved.



LODI

K-142

ROBINET D'EAU POTABLE

AVANT DE COMMENCER VOTRE INSTALLATION



Coupez
l'alimentation en eau



Videz les conduites
d'eau chaude et froide



Outils
nécessaires



Installation par un plombier
professionnel accrédité



Videz la conduite
d'eau avant l'installation




Les illustrations
ne sont données
qu'à titre indicatif



Ne pas démonter
le boîtier


INSTALLATION DU ROBINET

1




Assurez-vous d'avoir un trou de
Ø13mm de diamètre sur le
comptoir.

2

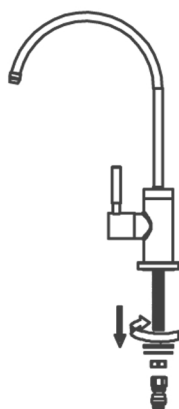


Retirez l'écrou de montage
du robinet.

3

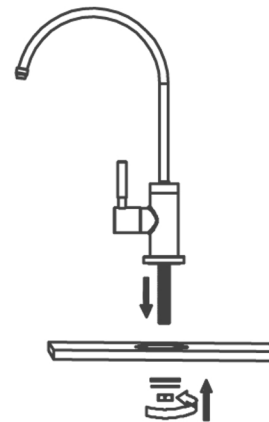


Insérez le robinet dans le trou du
comptoir et serrez l'écrou de
montage.

4

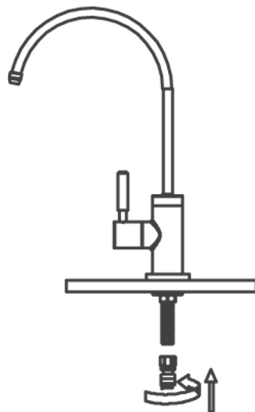


Branchez le connecteur de taille
appropriée. Nous incluons un connecteur
de 1/4 po et un connecteur de 3/8 po.
Tuyau d'alimentation raccordé (non fourni
avec ce robinet)

5

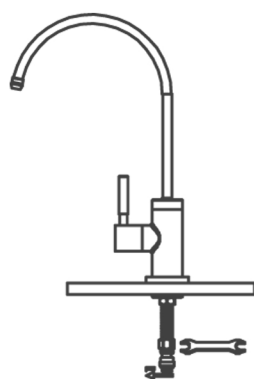

Serrez doucement le raccord avec
une clé.

6

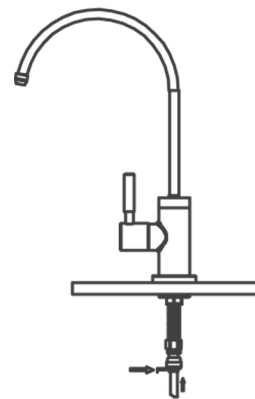

Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'eau
ou de tuyau plié et rectifiez
la situation en conséquence.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez fréquemment le robinet à l'aide d'un savon doux ou d'un nettoyant non abrasif, puis rincez-le rapidement à l'eau et séchez-le avec un chiffon doux.

L'utilisation de nettoyants abrasifs, de solvants, de nettoyants acides ou de tout autre détergent à récurer, polisseur ou grattoir endommagera la finition et annulera la garantie.

GARANTIE

Pour toute assistance technique supplémentaire ou pour toute question ou préoccupation concernant la garantie de votre robinet, veuillez nous contacter.

www.stylishkb.com/warranty



www.stylishkb.com



care@stylishkb.com



+1-855-789-5352

Stylish International Inc Suivez-nous sur Instagram ! Jetez un coup d'œil et faites-nous part de vos commentaires [stylish.international.inc](https://www.instagram.com/stylish.international.inc)

Les produits et spécifications présentés sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Veuillez contacter notre support technique à l'adresse care@stylishkb.com pour toute autre question, demande de pièces de rechange, etc. ©2019 Stylish tous droits réservés.