


LED CHANDELIER

Français p. 8

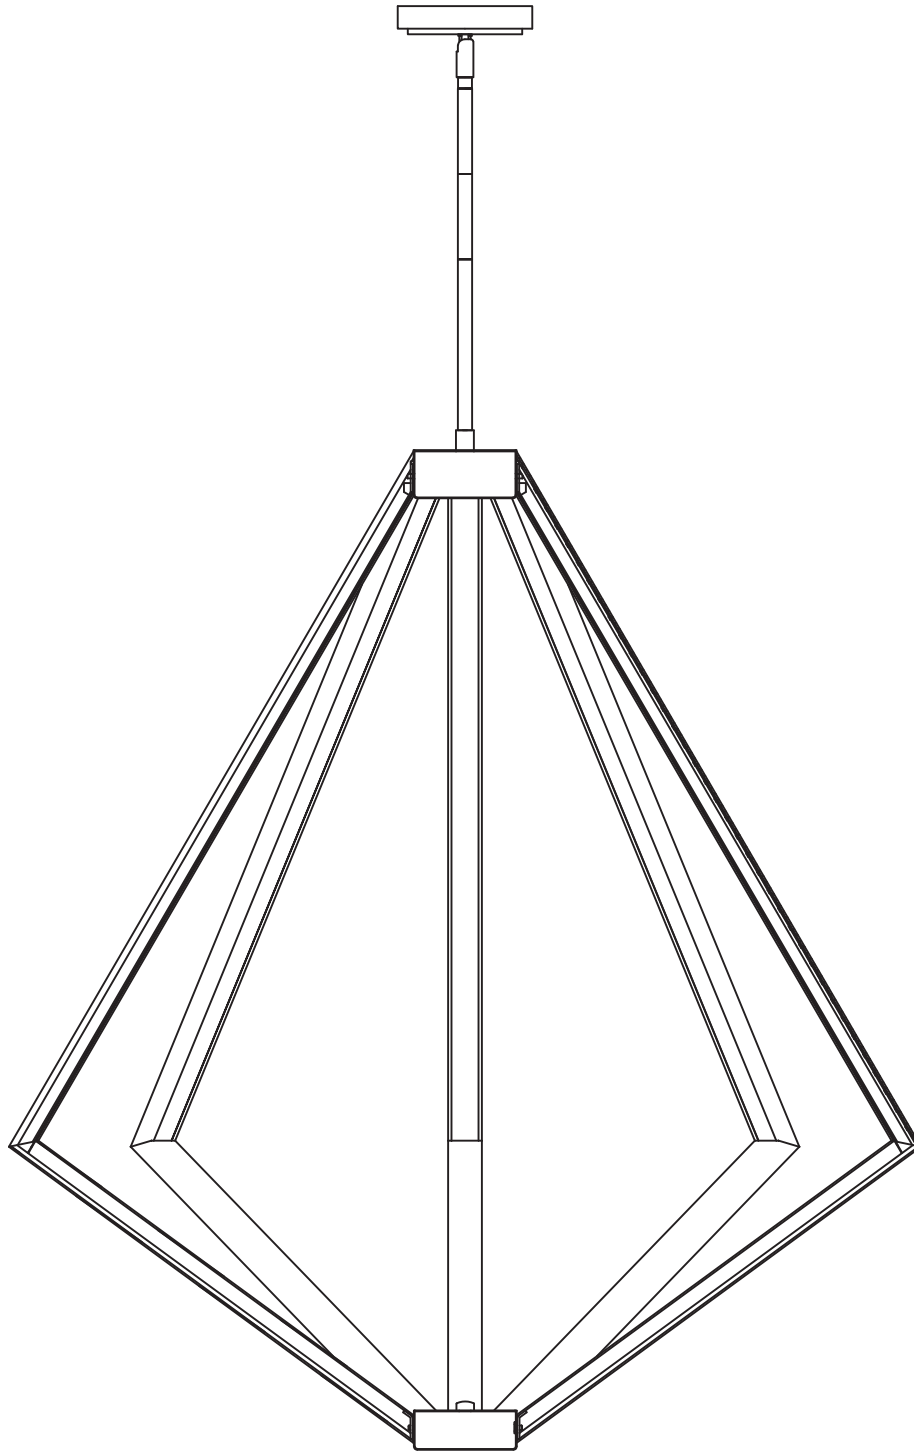


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department

PACKAGE CONTENTS

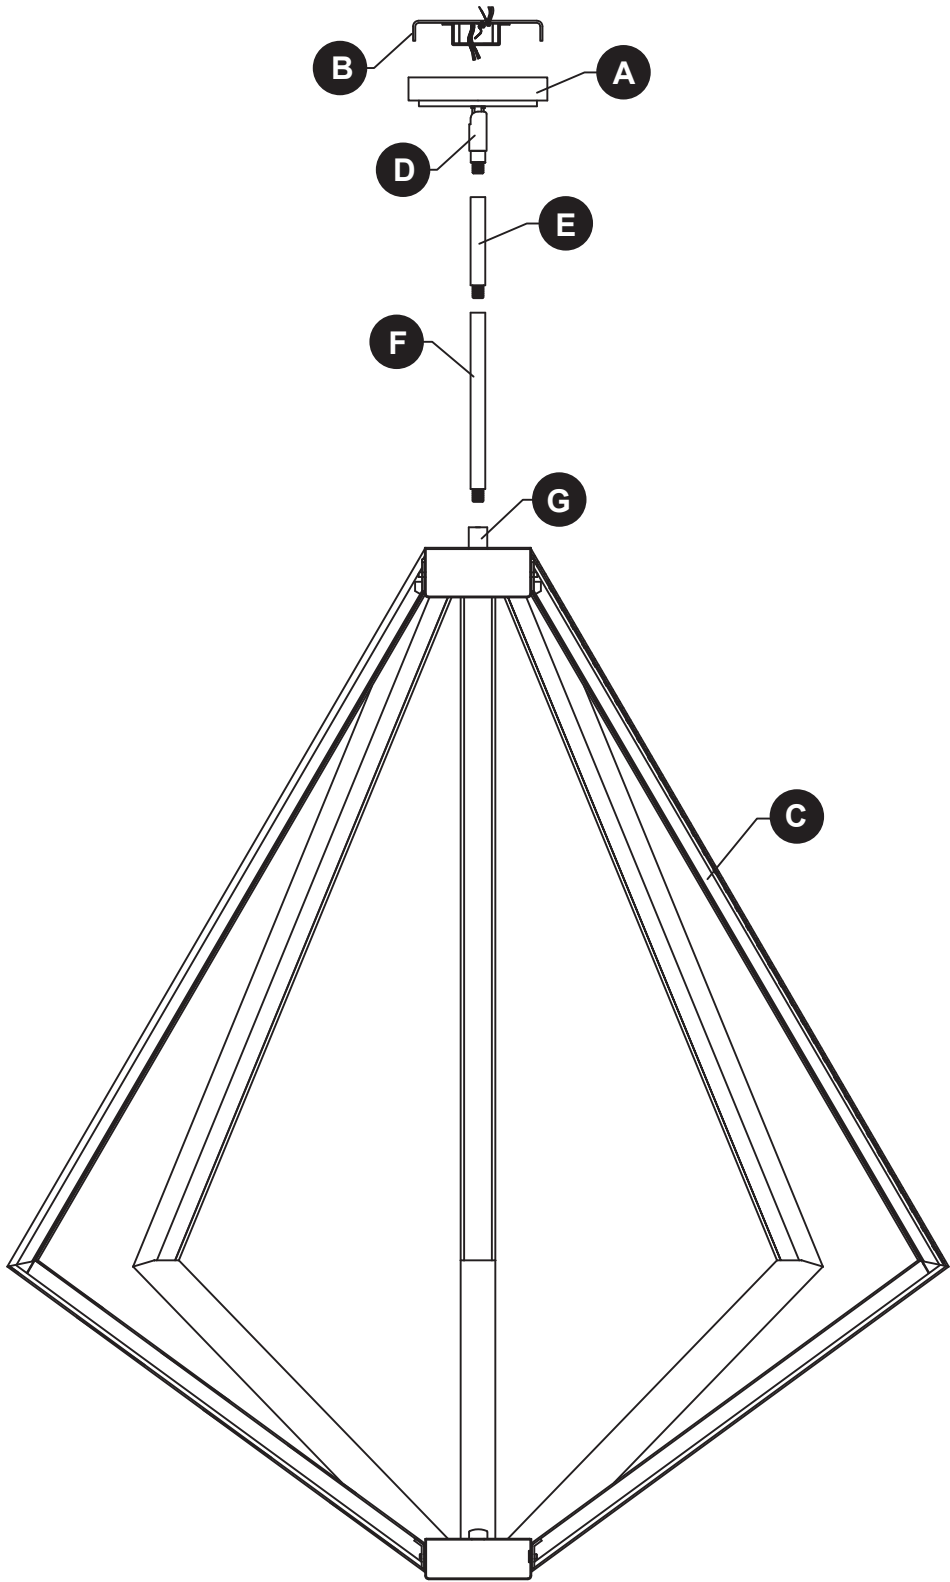

PART	DESCRIPTION	QTY.
A	Canopy	1
B	Mounting Bracket	1
C	LED Assembly	1
D	Swivel Connector	1

PART	DESCRIPTION	QTY.
E	6" Threaded Pipe	2
F	12" Threaded Pipe	2
G	Coupling	1


HARDWARE CONTENTS

AA



Wire
Connector
Qty: 3

BB




Short
Machine
Screw
Qty: 2

CC



Canopy
Screw
Qty: 2

DD



Thread Locking
Compound
Qty: 1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING

- IMPORTANT: NEVER attempt any work without shutting off the electricity.
- Go to the main fuse box, or circuit breaker, in your home. Place the main power switch in the "OFF" position and unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(es), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- Do not touch hot LED.
- The LED light output is strong enough to injure human eyes. Precautions must be taken to prevent looking directly at the LEDs with unaided eyes for more than a few seconds.
- WARNING: California Prop 65: This product can expose you to lead, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov

CAUTION

- Read and understand all instructions and illustrations completely before proceeding with assembly and installation of this fixture.
- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a qualified licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate the UL listing, C.S.A. certification, and/or ETL listing of this fixture.
- This fixture is intended for installation in accordance with the National Electric Code (NEC) and all local code specifications.
- This fixture is for indoor use only.
- Use ONLY the supplied LED driver to power fixture.
- Driver cable is not intended for use through or concealed behind walls, floors, or ceilings.
- This fixture is dimmable when using an **electronic low voltage (ELV)** dimmer. Note: dimmers that specify use with LED, but are not ELV, are NOT sufficient, they are designed to work with LED "bulbs" not integrated LED fixtures.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated assembly time: 30 minutes to 1 hour

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, wire strippers, electrical tape, ladder, safety glasses.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place a drop of locking compound (DD) on the threads on the threaded pipes. Screw 6 in. threaded pipe (E) onto 12 in. threaded pipe (F). Connect the assembled pipes onto coupling (G). Finally, screw swivel connector (D) onto 6 in. threaded pipe (E).

Note: The electrical cable will need to get pulled through the individual parts as they are installed on this and later steps.

Note: The hanging height for this fixture is adjustable. Add or subtract threaded pipes to achieve the desired height.

Hardware Used

FF Thread Locking Compound



x 1



2. Wire connection guide (outlet box to driver):

Ground wire:

For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around ground screw preassembled on mounting bracket (B) no less than 2 in. from wire end. Tighten ground screw.

Supply wires:

- Connect the Neutral (White) supply wire from the outlet box to the Neutral driver input wire (White).
- Connect the Live (Black) supply wire from the outlet box to the Live driver input wire (BLACK).

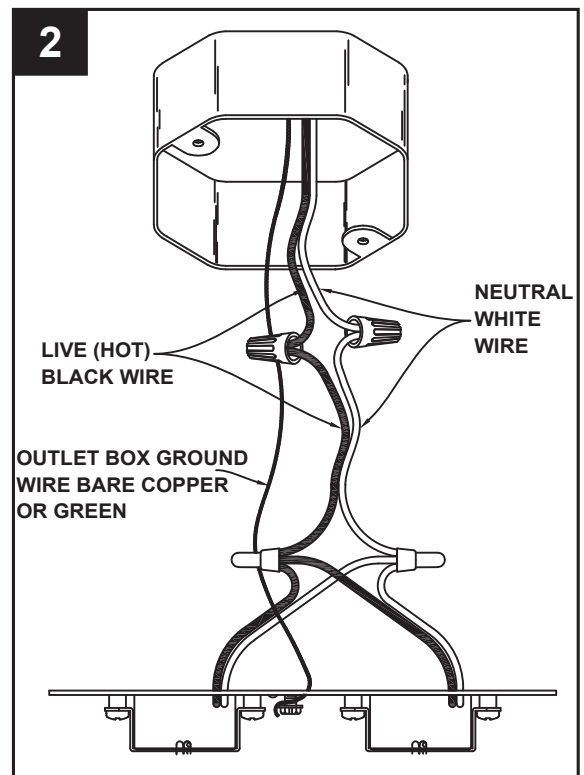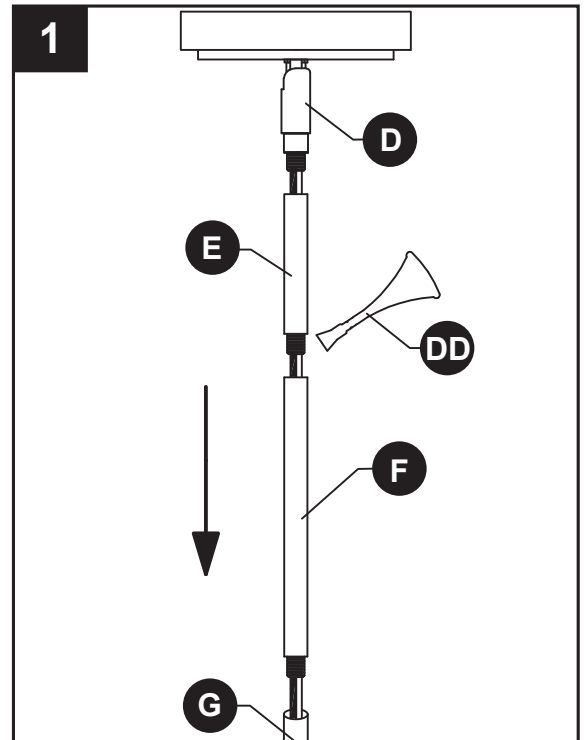


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Orient the mounting bracket (B) so that the arms are facing away from the outlet box (not included). Connect the mounting bracket (B) to the outlet box with short machine screws (BB).



Hardware Used

BB

Short Machine
Screw



x 2

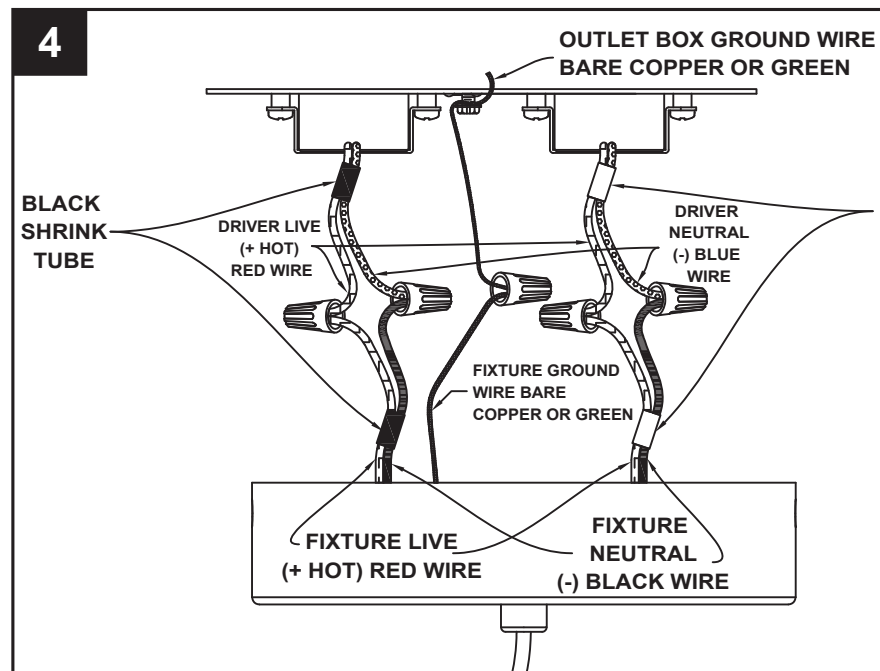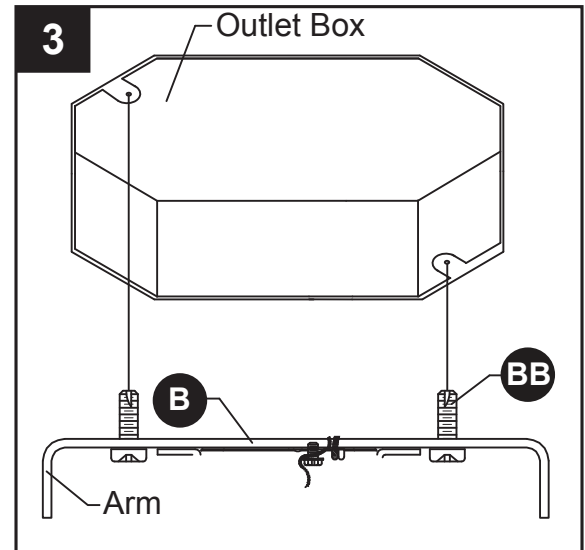

4. Wire connection guide (fixture to driver):

Ground wire: Connect fixture ground wire to the outlet ground wire that has been attached to the mounting bracket ground screw.

Supply wires: ****NOTE:** Connect one pair of fixture wires to each driver. Wire "pairs" are bundled by shrink tubing.

- Connect the Neutral (Blue) driver output wire to the Neutral (Black) fixture wire.
- Connect the Live (Red) driver output wire to the Live (Red) fixture wire.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5. Pass canopy (A) over the arms protruding from mounting bracket (B) then secure in place with canopy screws (CC).

Hardware Used

CC

Canopy Screw

 x 2

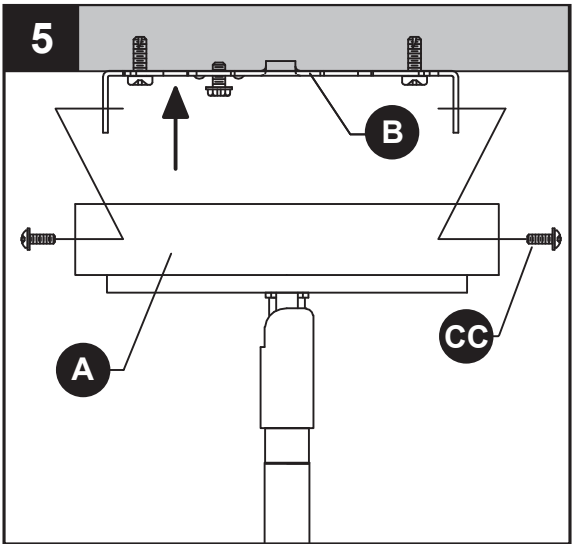

CARE AND MAINTENANCE

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning this item.
- Use a soft, moist cloth with mild non-abrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish.


TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture does not light.	1. Fixture may be wired incorrectly.	1. Check wiring.


REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department

PART	DESCRIPTION	PART #
E	6" Threaded Pipe	
F	12" Threaded Pipe	
AA	Wire Connector	WC001
BB	Short Machine Screw	SCR832X050
CC	Canopy Screw	CS84087

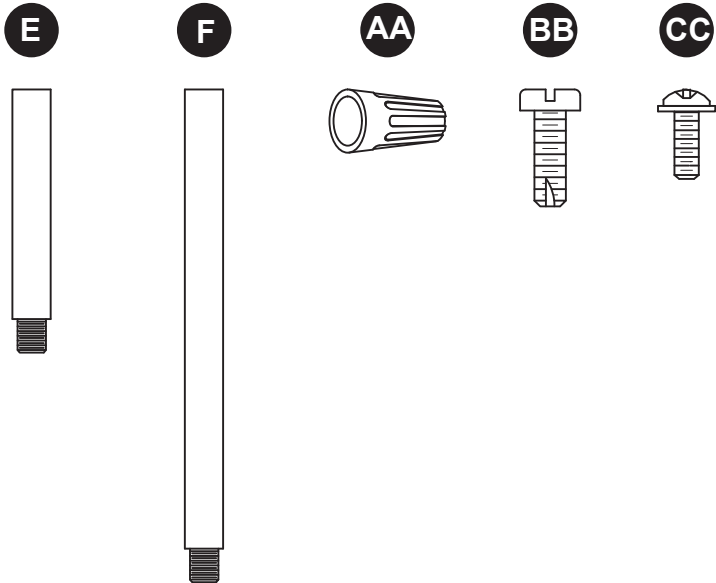

LUSTRE À DEL

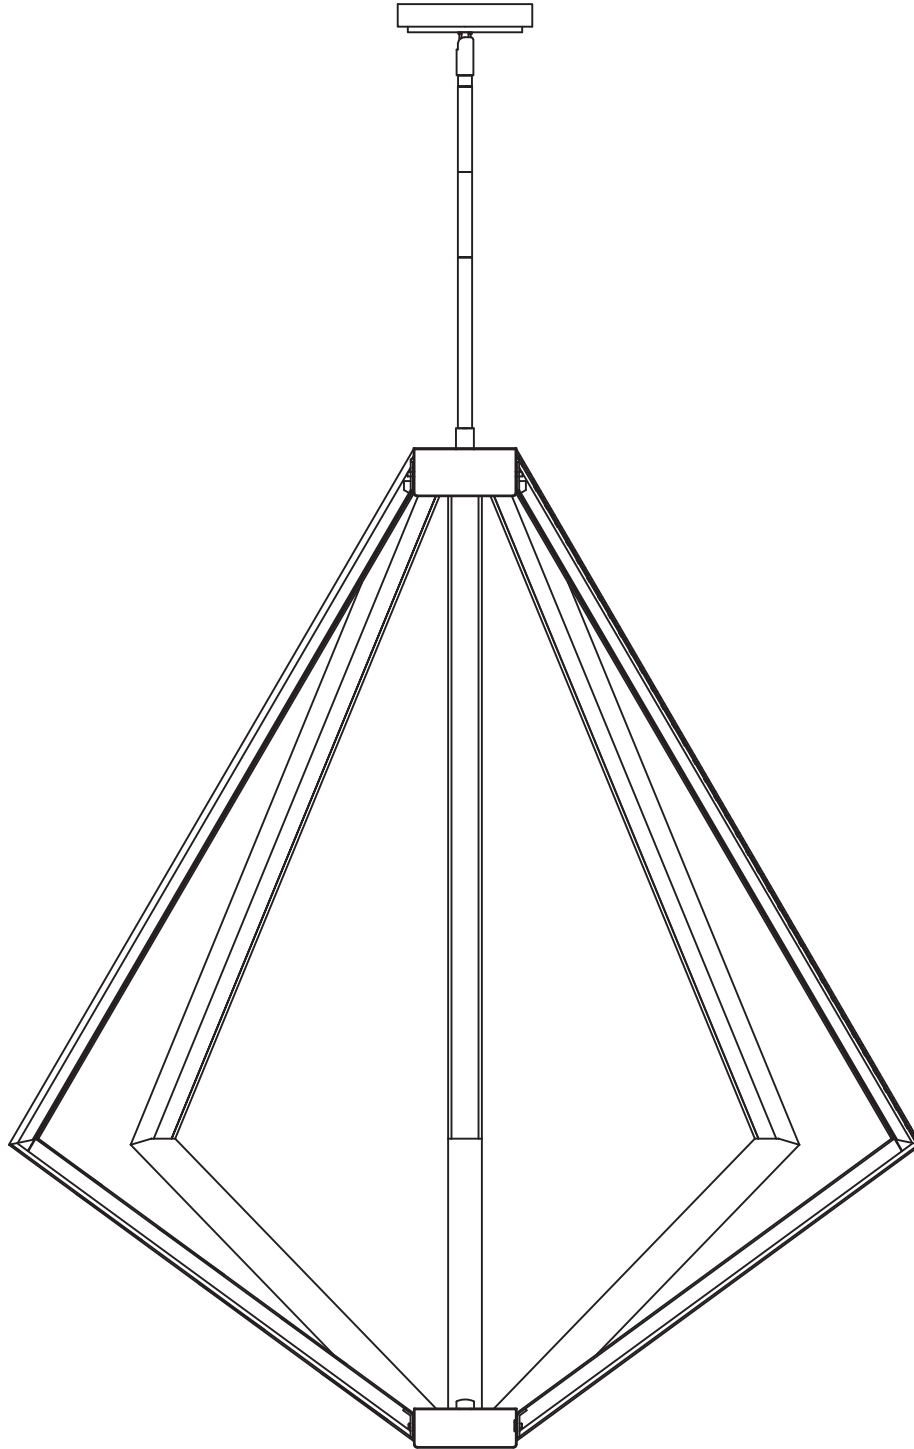


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle

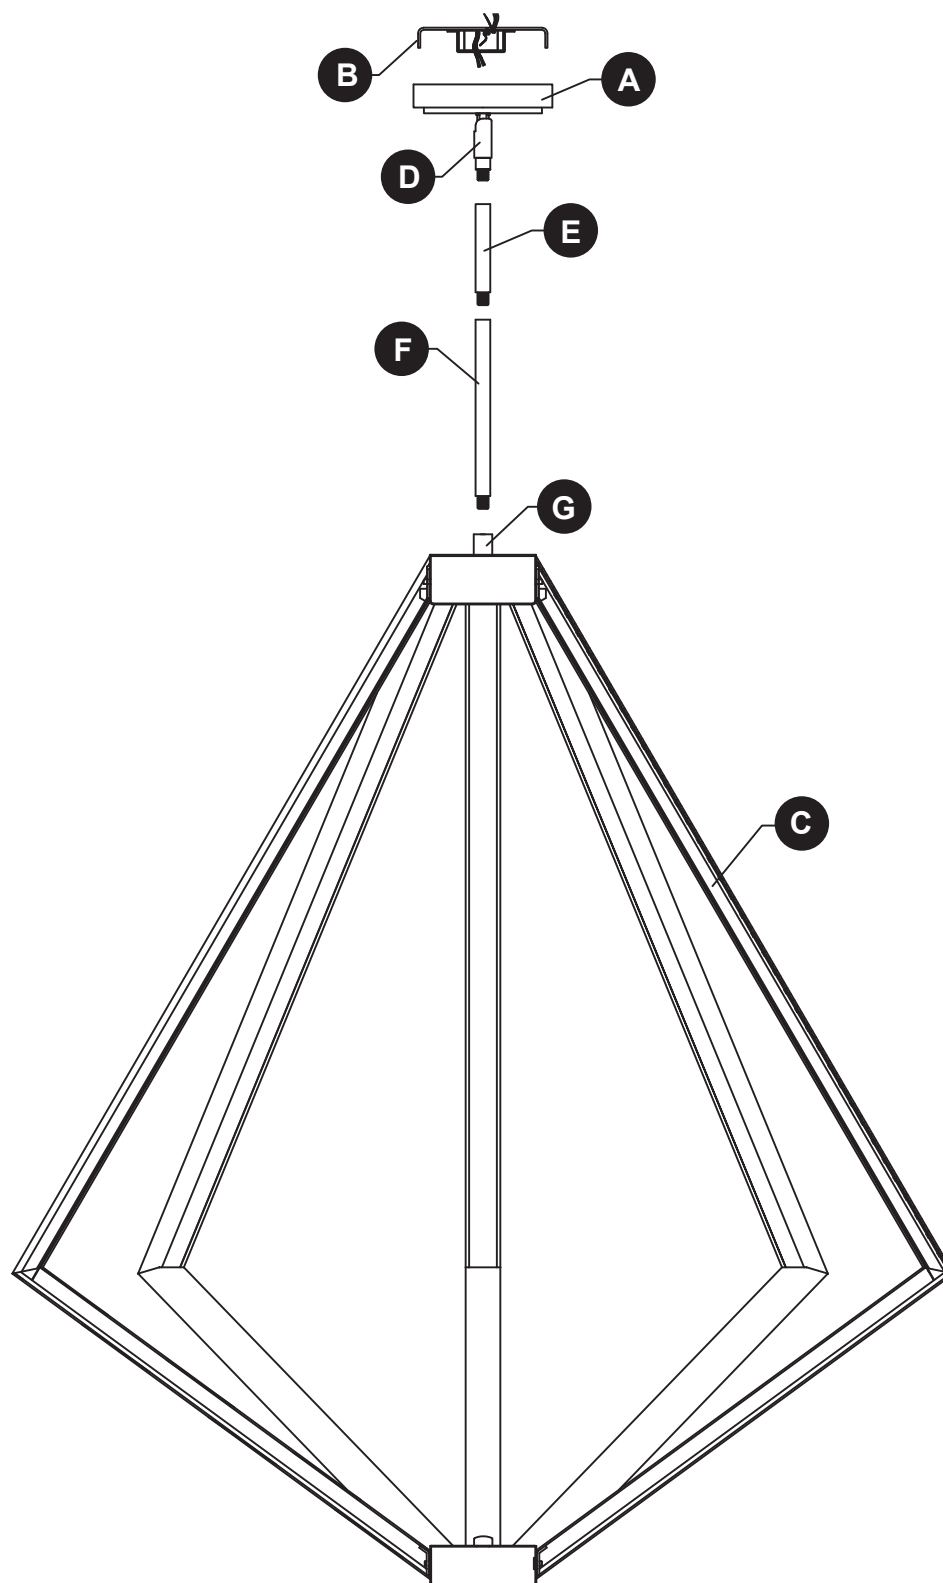


PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
A	Pavillon	1
B	Support de fixation	1
C	Ensemble DEL	1
D	Raccord pivotant	1

PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
E	Tube fileté de 15,2 cm	2
F	Tube fileté de 30,5 cm	2
G	Accouplement	1

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA

Capuchon
connexion
Qté : 3

BB

Short
Machine
Screw
Qté : 2

CC

Canopy
Screw
Qté : 2

DD

Adhésif
frein-filet
Qté : 1



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité du présent guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.



AVERTISSEMENT

- **IMPORTANT** : Ne faites JAMAIS de travail sans couper l'électricité.
- Rendez-vous au coffre de fusibles principal ou au disjoncteur de votre demeure. Placez l'interrupteur principal en position d'arrêt (« OFF ») et dévissez le(s) fusible(s), ou placez en position d'arrêt (« OFF ») l'(les) interrupteur(s) des disjoncteurs qui alimentent le luminaire ou la pièce dans laquelle vous travaillez.
- Placez l'interrupteur mural en position d'arrêt (« OFF »). Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou à chaîne, placez-le en position d'arrêt « OFF ».
- Ne touchez pas de DEL chaude.
- Le rendement lumineux de la DEL est assez fort pour blesser les yeux. Il faut prendre des précautions pour éviter de regarder directement les DEL sans protéger les yeux pendant plus de quelques secondes.
- Ce produit peut vous exposer au plomb, ce qui est reconnu par l'État de Californie comme cause de cancer, d'anomalies congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.prop65warnings.ca.gov.

MISE EN GARDE

- Prenez soin de lire et de comprendre toutes les instructions et illustrations avant de commencer l'assemblage et l'installation de ce luminaire.
- Si vous avez des doutes à propos de l'installation, ou si le luminaire ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.
- Toutes les pièces doivent être utilisées tel qu'il est indiqué dans ces instructions. Ne remplacez pas les pièces, n'en laissez pas de côté et ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler l'homologation UL, la certification CSA et/ou l'homologation ETL de ce luminaire.
- Ce luminaire est pour une installation conformément au Code national de l'électricité (CNE) et toutes les spécifications locales du code.
- Ce luminaire est réservé à une utilisation intérieure.
- Utilisez UNIQUEMENT le pilote de DEL fourni pour faire fonctionner le luminaire.
- Le câble du pilote n'est pas conçu pour une utilisation à travers les murs, les sols ou les plafonds, ou dissimulée derrière ceux-ci.
- L'intensité lumineuse de ce luminaire est réglable à l'aide d'un gradateur électronique à basse tension (ÉBT/ELV en anglais). Remarque : les gradateurs prévus pour être utilisés avec des DEL mais qui ne sont pas ÉBT, ne conviennent PAS. Ils sont prévus pour fonctionner avec des ampoules à DEL, mais pas avec des luminaires à DEL intégrés.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et la liste de la quincaillerie. En cas de pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, pinces à dénuder, ruban isolant, escabeau, lunettes de sécurité.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Placez une goutte d'adhésif frein-filet (DD) sur le filetage des tubes filetés. Vissez le tube fileté de 15,24 cm (E) au tube fileté de 30,48 cm (F). Raccordez les tubes assemblés au raccord (G). Vissez l'anneau de suspension du luminaire (D) sur le tube fileté de 30,48 cm (E).

Remarque : le câble électrique devra être tiré à travers les différents éléments au fur et à mesure de leur montage, lors de cette étape et des suivantes.

Remarque : La hauteur de suspension de ce luminaire est réglable. Ajoutez ou enlevez des tubes filetés pour obtenir la hauteur souhaitée.

Quincaillerie utilisée

FF Adhésif frein-filet



x 1

2. Guide de raccordement électrique (de la boîte de sortie au pilote) :



Fil de mise à la terre :

Pour une installation aux États-Unis : enroulez le fil de terre provenant de la boîte de sortie autour de la vis de mise à la terre préassemblée sur le support de fixation (B), à au moins 5 cm (2 po) de l'extrémité du fil.

Serrez la vis de mise à la terre.

Fils d'alimentation :

- Connectez le fil Neutre de l'alimentation (Blanc) provenant de la boîte de sortie au fil Neutre d'entrée du pilote (Blanc).
- Connectez le fil de Phase de l'alimentation (Noir) provenant de la boîte de sortie au fil de Phase d'entrée du Pilote (NOIR).

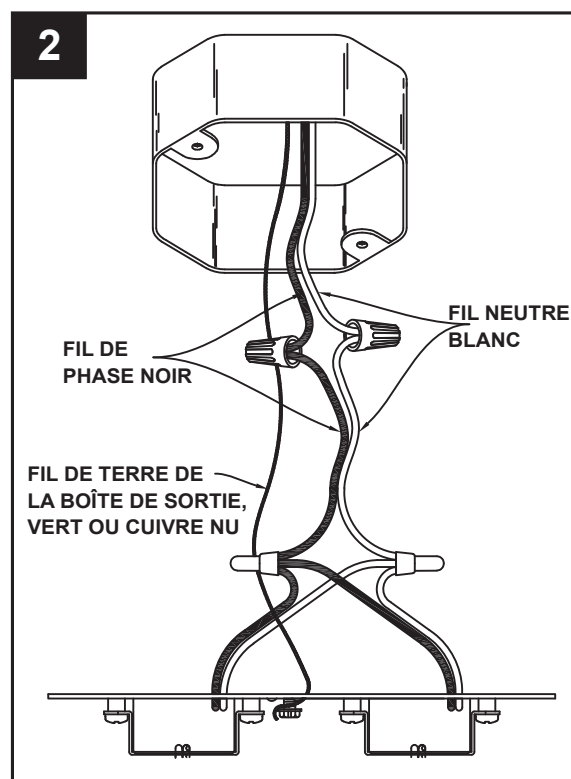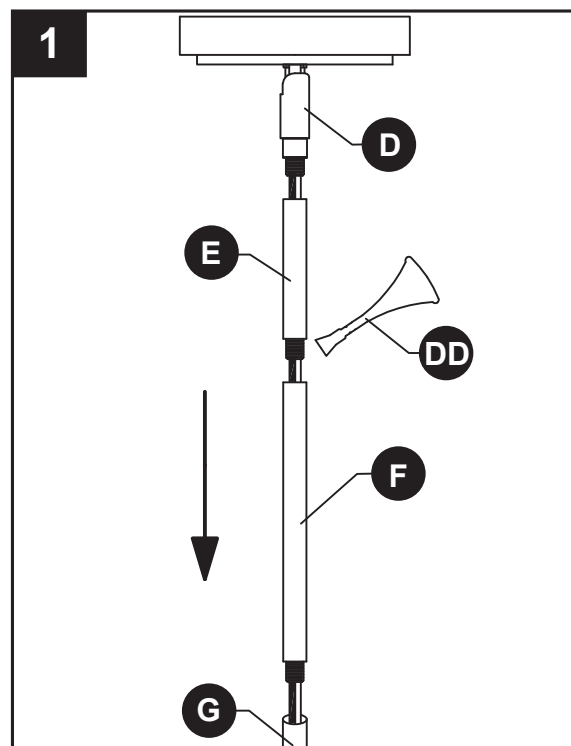



3. Orientez le support de fixation (B) de sorte que les bras soient dirigés à l'opposé de la boîte de sortie (non fournie). Fixez le support de fixation (B) à la boîte de sortie à l'aide des vis à métaux

Quincaillerie utilisée

BB Vis à métaux
courtes



x 2

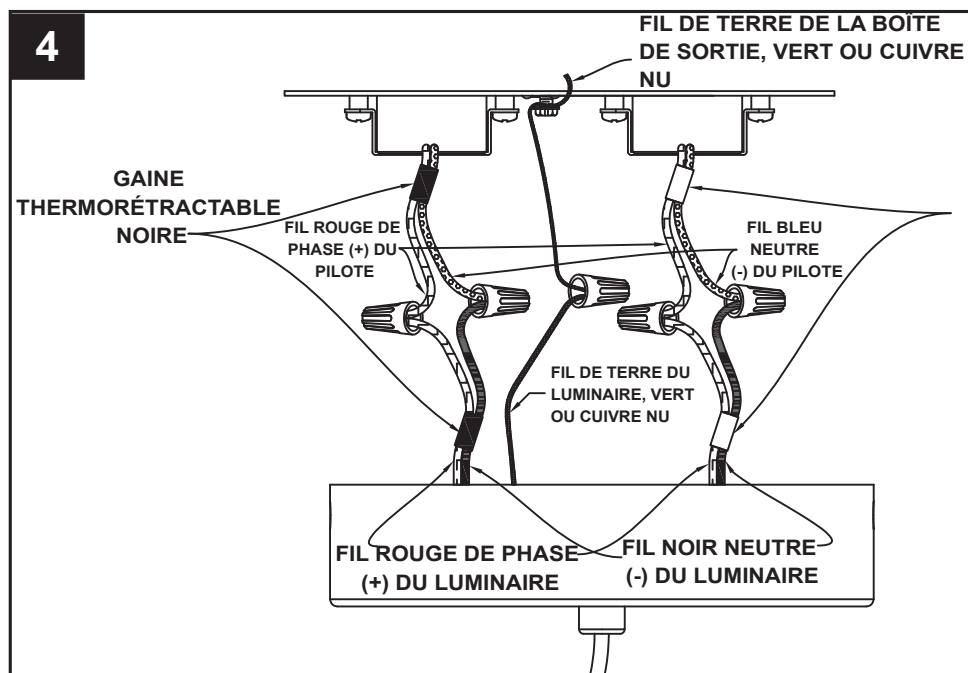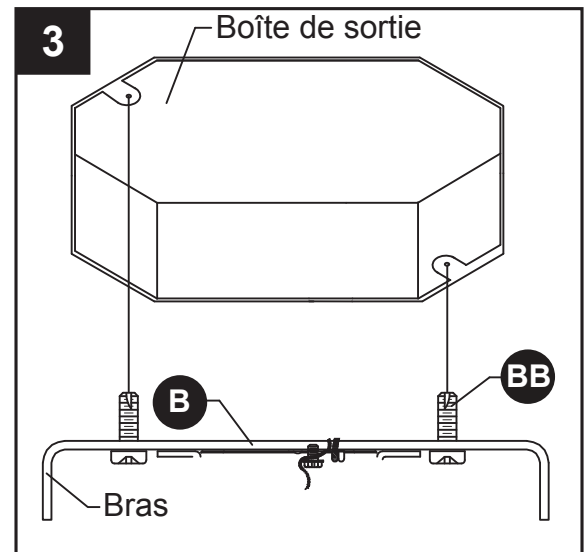

4. Guide de raccordement électrique (du luminaire au pilote) :

Fil de mise à la terre : connectez le fil de terre du luminaire à celui de la boîte de sortie, préalablement attaché à la vis de terre du support de fixation.

Fils d'alimentation : ****REMARQUE** : connectez une paire de fils du luminaire à chaque pilote. Les « paires » de fils sont regroupées par des gaines thermorétractables.


- Connectez le fil Neutre (Bleu) de sortie du pilote au fil Neutre (Noir) du luminaire.
- Connectez le fil de Phase (Rouge) de sortie du pilote au fil de Phase (Rouge) du luminaire.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Placez le pavillon (A) sur les bras sortant du support de fixation (B) et fixez-le à l'aide des rondelles (DD) et vis du pavillon (CC).

Quincaillerie utilisée

CC Vis du pavillon  x 2

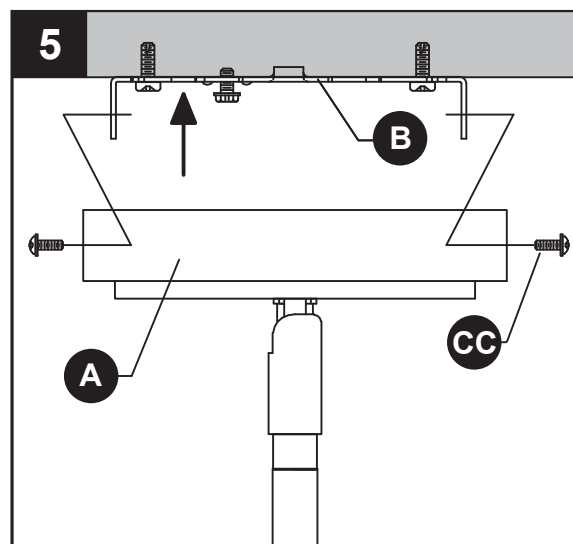

ENTRETIEN

- Vérifiez toujours que le courant est coupé avant de nettoyer le luminaire.
- Utilisez un linge doux et humide ainsi qu'un savon non abrasif. N'utilisez jamais de nettoyant pour vitres; vous risqueriez d'endommager le fini métallique du luminaire.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Le luminaire est mal branché.	1. Vérifiez si le luminaire est bien branché.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
E	Tube fileté de 15,2 cm	
F	Tube fileté de 30,5 cm	
AA	Capuchon de connexion	WC001
BB	Vis à métaux courte	SCR832X050
CC	Vis du pavillon	CS84087

