
Miroir DEL 48 po

Dimensions: 1200*750*34MM

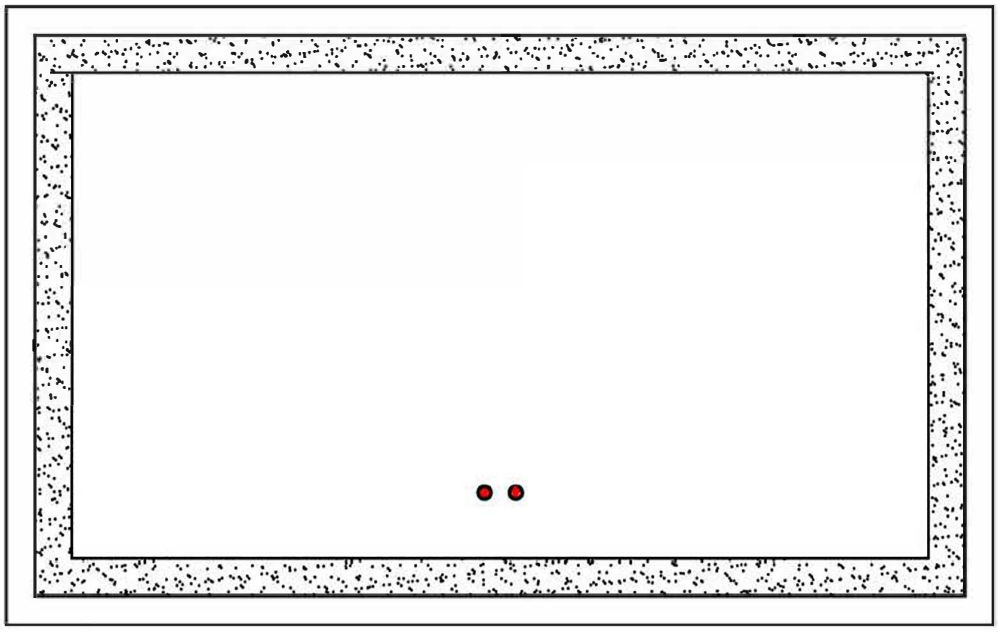

Miroir DEL avec guides lumineux DEL internes

Installation • Fonctionnement • Sécurité • Garantie

80+ CRI
IRC minimum 80

5mm
Miroir 5mm

Antibuée et variation

Capteur tactile

50 000+ heures

Guides DEL

5185 lumens


4 côtés éclairés

AI
Anodisé

Miroir DEL 48 po

Dimensions: 1200*750*34MM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

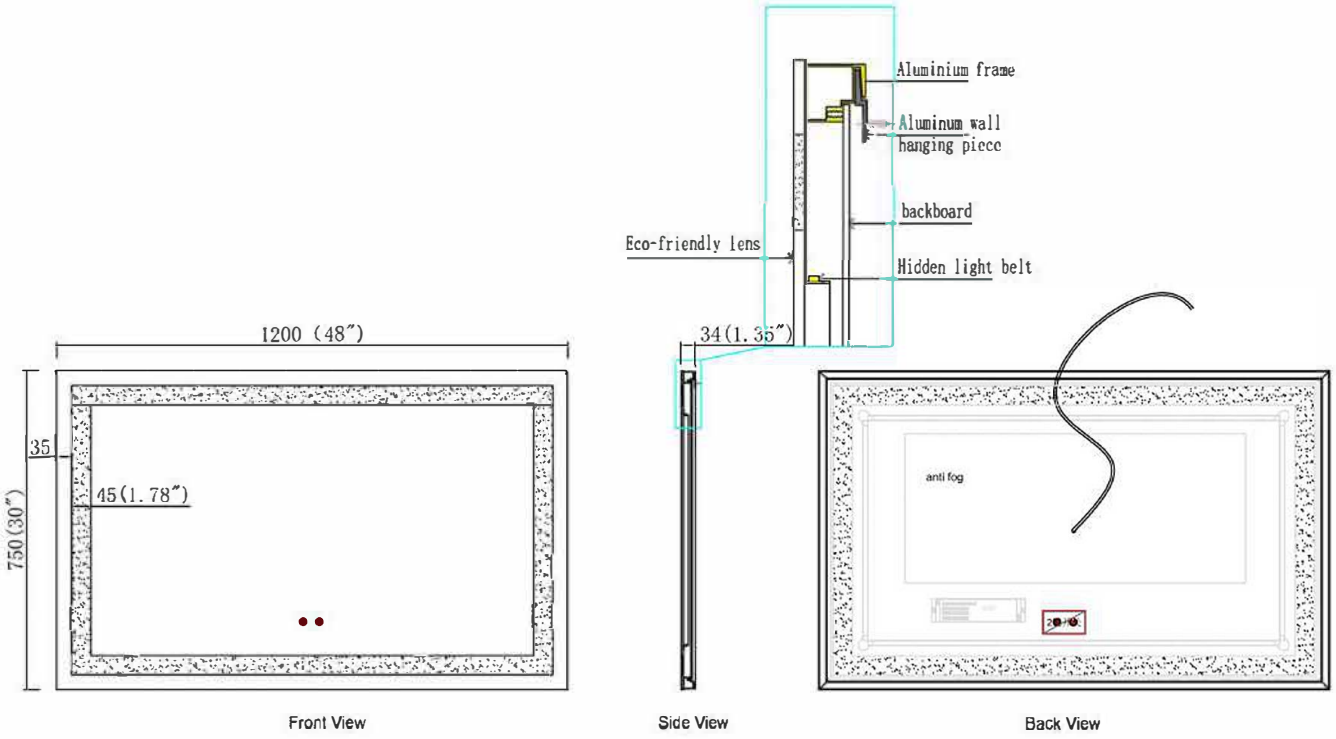

- Caractéristiques en aluminium anodisé avec fini durable antirouille et résistant aux éclats
- Guides lumineux DEL internes offrent un éclairage optimal
- Luminosité de 5185 lumens assure un éclairage uniforme
- IRC minimum de 80 (indice de rendu des couleurs) idéal pour le maquillage, les soins personnels et la routine de soins de la peau
- Ampoules DEL intégrées ont une espérance de vie estimée à plus de 50 000 heures
- Comprend un interrupteur à capteur tactile
- Fonction antibuée et de variation
- Quatre côtés avec éclairage givré
- Miroir de 5mm d'épaisseur sans cuivre

Miroir DEL 48 po

Dimensions: 1200*750*34MM

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Coupez l'alimentation au disjoncteur (vérifiez avec un testeur).
2. Localisez les montants et marquez la ligne centrale.
3. Installez la barre/supports de suspension à niveau.
4. Effectuez les connexions électriques câblées.
5. Accrochez le miroir; verrou-prise pour montage

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- Installation par électricien licencié seulement.
- Connectez à un circuit DDFT 120V~ 60Hz correctement mis à la terre.
- Ne pas connecter à un gradateur - utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard.
- Levage à deux personnes avec ÉPI requis.
- Fixez dans les montants ou utilisez des ancrages muraux appropriés.



DANGER



Protégé par DDFT



Pas de gradateur



Mise à la terre



Levage à deux personnes




ÉPI

Miroir DEL 48 po

Dimensions: 1200*750*34MM

CONTENU DE LA BOÎTE ET OUTILS

INCLUS




Assemblage du miroir



Barre de suspension



Vis murales x2)



Anchors (x2)

ASSEMBLAGE DU MIROIR




Ruban à mesurer




Niveau




Crayon



ÉPI



Mèches



Perceuse électrique



Tournevis cruciforme



Détecteur de montants

Miroir DEL 48 po

Dimensions: 1200*750*34MM

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE


⚠ Avertissement : La garantie du fabricant sera annulée si le produit n'est pas installé par un professionnel licencié


Avant de commencer l'installation, assurez-vous que :
- Le mur où le produit est installé peut supporter le poids du produit
- L'alimentation électrique principale a été coupée pour compléter l'installation

IMPORTANT : INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE POUR LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS

Les couleurs de câblage de ce luminaire ne s'alignent pas avec les directives standard de l'Amérique du Nord. Pour une installation sécuritaire, veuillez ré-identifier les fils du luminaire avec du ruban électrique comme suit :

SOUS TENSION: Enveloppez de ruban noir le fil Blanc du luminaire. Connectez-le au fil Noir (Sous tension) de votre domicile.
NEUTRE : Enveloppez de ruban blanc le fil Noir du luminaire. Connectez-le au fil Blanc (Neutre) de votre domicile.
MISE À LA TERRE : Connectez le fil Vert au fil Vert ou Cuivre nu de mise à la terre de votre domicile.

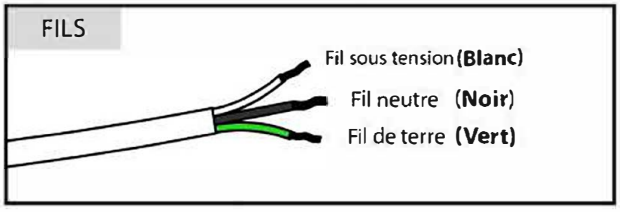

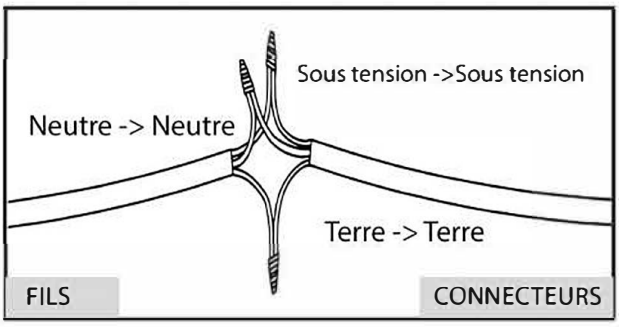

Important


- Câblage seulement. Ne pas attacher de cordon et fiche
- Utilisez des connecteurs de fils homologués ; effectuez toutes les épissures dans des boîtes approuvées
- N'utilisez pas de gradateur mural. Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si un contrôle mural est requis

Miroir DEL 48 po

Dimensions: 1200*750*34MM


INSTRUCTIONS DE MONTAGE MURAL

1 Mesurer la distance entre le bas du miroir et le point a.

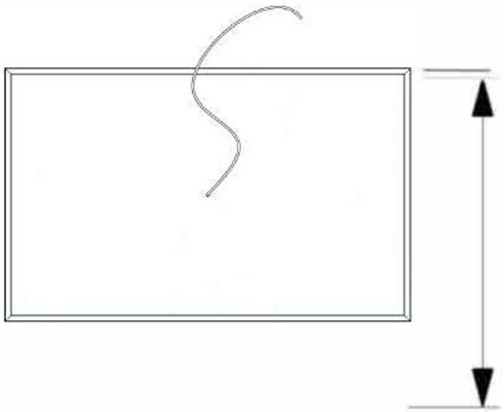


AVERTISSEMENT : Le support de montage doit être fixé à une fourrure/canal ou à un montant mural.Retry


2 Tracer une ligne horizontale a partir du point en utilisant un niveau.

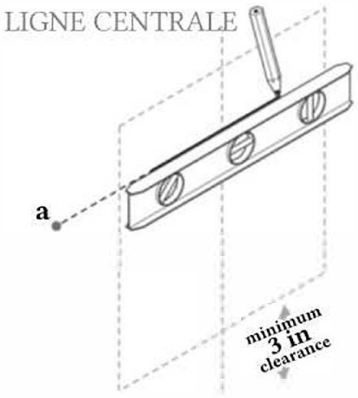


3 Fixer le support de montage au mur.

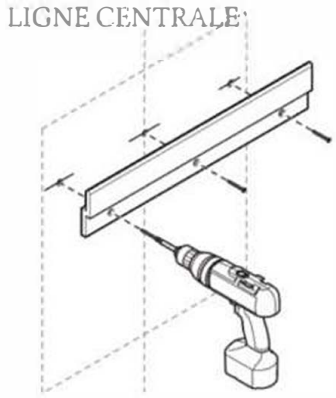

4 Connecter le fil sous tension au miroir.

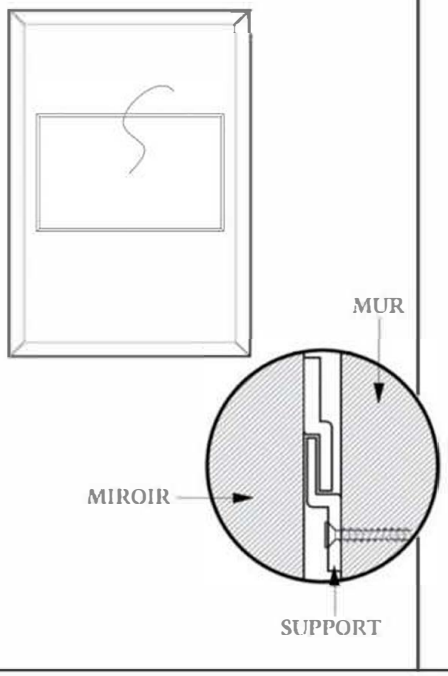


5 Accrocher le miroir sur le support.



Miroir DEL 48 po

Dimensions: 1200*750*34MM

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES




UTILISATION DU DÉGIVRAGE DES MIROIRS

Toucher brièvement le capteur tactile de gauche pour activer/désactiver la fonction de désembuage du miroir.



UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE DU MIROIR

Toucher brièvement le capteur tactile de droite pour allumer/éteindre l'éclairage du miroir.



UTILISATION DE LA VARIATION D'INTENSITÉ

Toucher longuement le capteur tactile de droite pour faire varier l'intensité de l'éclairage du miroir.

Niveaux de variation d'intensité : 15 %, 50 % et 100 %.

Miroir DEL 48 po

Dimensions: 1200*750*34MM

ENTRETIEN & NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Essuyez avec un linge doux, sans charpie; nettoyant doux sans ammoniaque.



N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons, d'acides ou de solvants.



Appliquez le nettoyant sur le linge, pas directement sur les zones de capteurs.

DÉPANNAGE (SOLUTIONS RAPIDES)




Aucun éclairage à l'installation: Confirmez que le disjoncteur est EN MARCHE, vérifiez le câblage, assurez-vous que les connecteurs rapides internes sont bien en place.



Capteur tactile ne répond pas: Coupez l'alimentation au disjoncteur pendant 60 secondes; nettoyez/séchez le verre au-dessus des capteurs.



Bourdonnement/Ronronnement : Assurez-vous que l'unité n'est pas sur un gradateur mural; vérifiez la mise à la terre.



Antibuée ne réchauffe pas : Assurez-vous que le capteur de gauche est ACTIVÉ; la fonction s'éteint automatiquement après 1 heure.