



OASIS[®]

Planning Guide


Modular Cabinet

Appliance illustrated in this manual may differ from model purchased.

We Want Your Feedback!
Visit [Napoleon.com](https://www.napoleon.com) to write a review



Apply Serial Number



CONGRATULATIONS ON YOUR NEW NAPOLEON® OUTDOOR KITCHEN!

Your Dream Come True.



OUR GOAL IS TO MAKE YOUR GRILLING EXPERIENCE BOTH MEMORABLE AND SAFE.

About the Modular Islands

- Napoleon Outdoor Modular Islands let you create a custom outdoor kitchen.
- Modules can be arranged to fit your space and grilling needs.
- Install as a freestanding island or against a **NON-COMBUSTIBLE** wall.
- Cabinets are designed for quick assembly by homeowners or contractors.

Before You Begin Installation

- Use this manual with your main grill manual for proper assembly.
- Refer to the main grill manual for operation, cleaning, and maintenance.
- Grill must be installed in a **NON-COMBUSTIBLE** enclosure.
- Installation and service must be done by a qualified installer and meet local codes.



Please read this Owner's Manual before using the appliance to avoid property damage, personal injury, or death.



Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



Remove all packaging material, promotional labels and cards from the grill before use.



Alert adults and children about the hazard of hot surface temperatures.

NOTICE TO INSTALLER: Leave these instructions with the owner for future reference.

NOTICE TO CONSUMER: Keep these instructions for future reference.

Welcome to Napoleon!

Safety First

WARNING!

Gas Safety

All gas modifications and/or installations must be done by a qualified gas installer.

WARNING!

Ventilation & Placement

Never block the vents located on the back of the fridge cabinet. Failure to do so can result in the fridge overheating.

Never place the fridge and fridge cabinet next to the grill head and grill head cabinet.

CAUTION!

Material & Installation

- The countertop must be made of **NON-COMBUSTIBLE** material when installing a grill.
- Make sure the removable panel on the fridge cabinet (for temperature control access) remains accessible after installation.
- Adjust the four leveling feet on each cabinet so the unit sits evenly on the surface

CAUTION!

Material & Installation

Installation Requirements

- BUILT-IN series grills require correct use of knockouts for propane or natural gas piping.
- Cabinets may only be installed:
 - » Against a NON-COMBUSTIBLE wall
 - » Against a masonry or stucco half-wall
 - » As a freestanding island

Ventilation

- Keep at least 6" (150 mm) clearance behind the fridge cabinet for airflow.

Optional Panels

- 4" (102 mm) spacer panel: Provides grill lid clearance and prevents debris or rodents from entering behind cabinets.
- 2" (51 mm) end panel: Covers knockouts and mounting holes for a finished look.

False Top-Drawer Module (IM-2DC)

Recommended when:

- Doors or drawers interfere at 45° or 90° angles.
- A drawer, door, or paper towel/garbage module is next to the grill and blocked by the control panel.
- A side burner kit or sink is installed and needs clearance for valves, hoses, or piping.


Countertop and Grill Placement

- Countertop thickness must be ½" (13 mm) to 1½" (38 mm) for proper drip pan operation.
- The built-in grill head includes stainless steel brackets and hardware to secure it on the countertop above the island cabinet.
- Countertop overhang should be 1–2 inches (25–51 mm) for correct fit and function.

CONTENTS

Welcome to Napoleon!	3
Safety First	3
Cabinet Feature	5
IM-UGC500 500 Under Grill Cabinet	6
IM-UGC665 665 Under Grill Cabinet	6
IM-UGC825 825 Under Grill Cabinet	6
IM-UGC18 BIB18 Under Grill Cabinet	7
IM-UGC32 BIG32 Under Grill Cabinet	7
IM-UGC38 BIG38 Under Grill Cabinet	8
IM-UGC44 BIG44 Under Grill Cabinet	8
IM-3DC 3 Drawer Cabinet	9
IM-2DC 2 Drawer Cabinet	9
IM-WDC Waste Drawer W/Paper Towel Holder	9
IM-1DFEP Single Door Fridge Cabinet End	10
IM-2DFEP Double Door Fridge Cabinet End	10
IM-1DFMP Single Door Fridge Cabinet End	10
IM-2DFMP Double Door Fridge Cabinet End	11
IM-PTC-NA Propane Tank Cabinet	11
IM-PTC/IM-PTC-SB Propane Tank Cabinet	12
IM-DRC Universal Door Cabinet	12
IM-45T 45 Degree Transition	13
IM-CEP End Panel	13
Installation Examples	14
665 BUILT-IN Island Against Non-Combustible Wall	14
665 BUILT-IN Angled Island	15
665 BUILT-IN Angled Island	16
665 BUILT-IN Angled Island	17
Warranty	19


Cabinet Feature

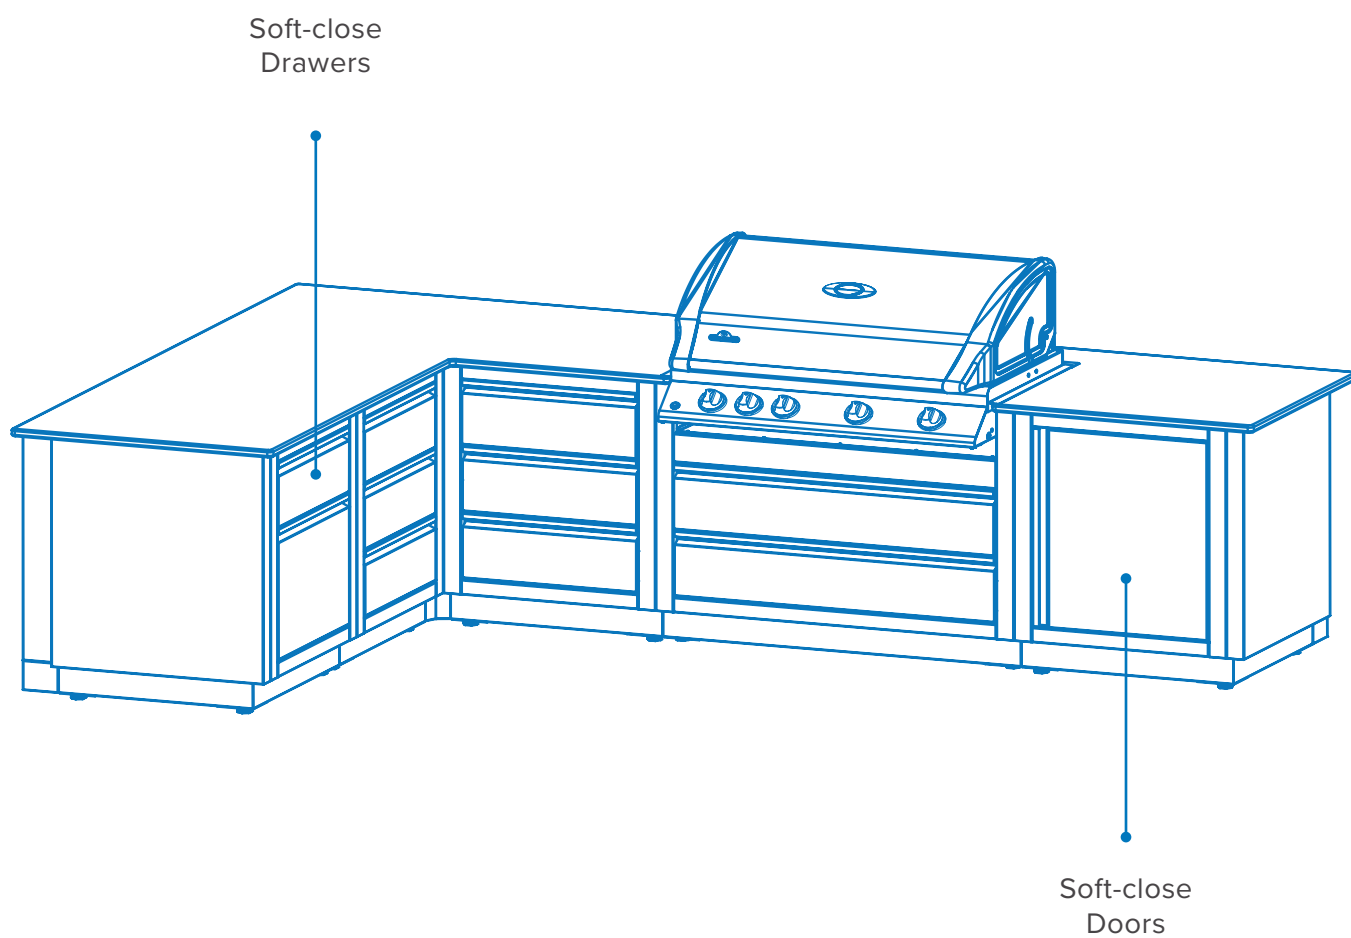

 The unit illustrated in this Assembly Instruction Manual may differ from the model you purchased.


IM-UGC500 500 Under Grill Cabinet

- Under grill cabinet required for BIP500 / BIPRO500 units
- Grill head not included
- Soft closing drawers
- Removable knockouts on rear and side panels for gas piping
- Powder-coated, galvanized drawer
- Adjustable leveling feet
- Shipped fully assembled

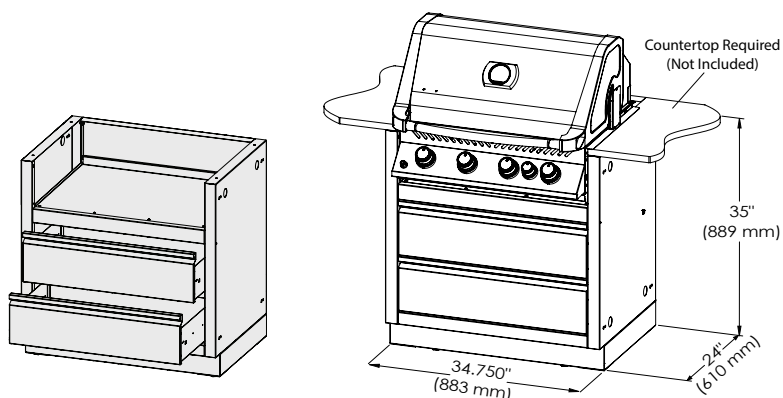


IM-UGC665 665 Under Grill Cabinet

- Under grill cabinet required for BIPRO665 units
- Grill head not included
- Soft closing drawers
- Rear and side panels have removable knockouts for gas piping
- Powder-coated, galvanized drawer
- Adjustable leveling feet
- Shipped fully assembled

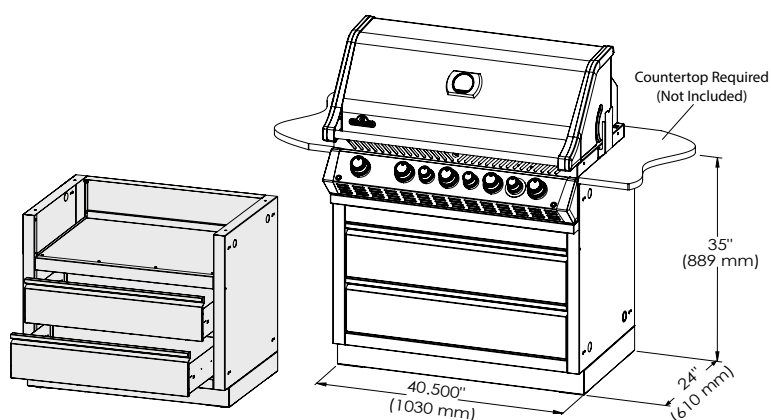


IM-UGC825 825 Under Grill Cabinet

- Under grill cabinet required for BIPRO825 units
- Grill head not included
- Soft closing drawers
- Rear and side panels have removable knockouts for gas piping
- Stainless steel drawer fronts
- Adjustable leveling feet
- Shipped fully assembled

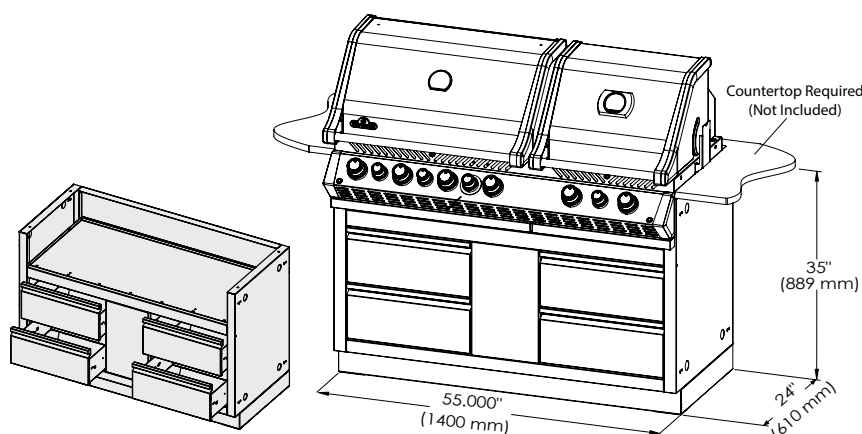


IM-UGC18 BIB18 Under Grill Cabinet

- Under grill cabinet required for BIB18 units
- Grill head not included
- Soft closing drawers
- Rear and side panels have removable knockouts for gas piping
- Powder-coated, galvanized drawer
- Adjustable leveling feet
- Shipped fully assembled

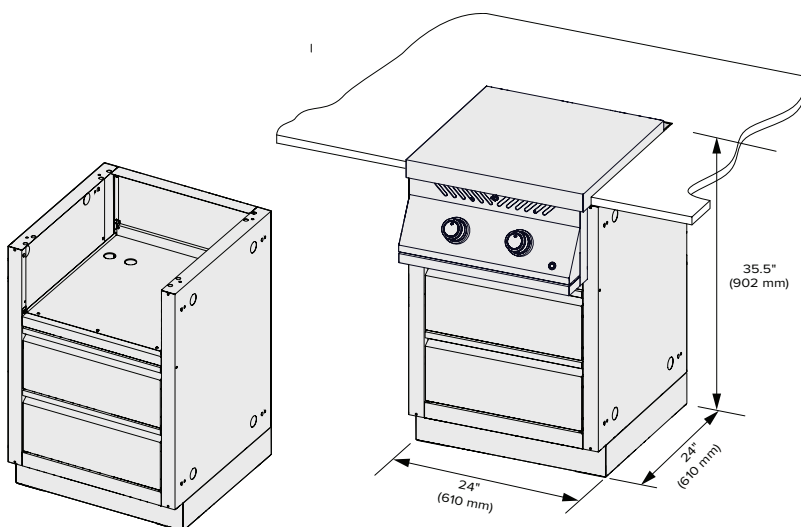


IM-UGC32 BIG32 Under Grill Cabinet

- Under grill cabinet required for BIG32 units
- Grill head not included
- Soft closing drawers
- Rear and side panels have removable knockouts for gas piping
- Powder-coated, galvanized drawer
- Adjustable leveling feet
- Shipped fully assembled

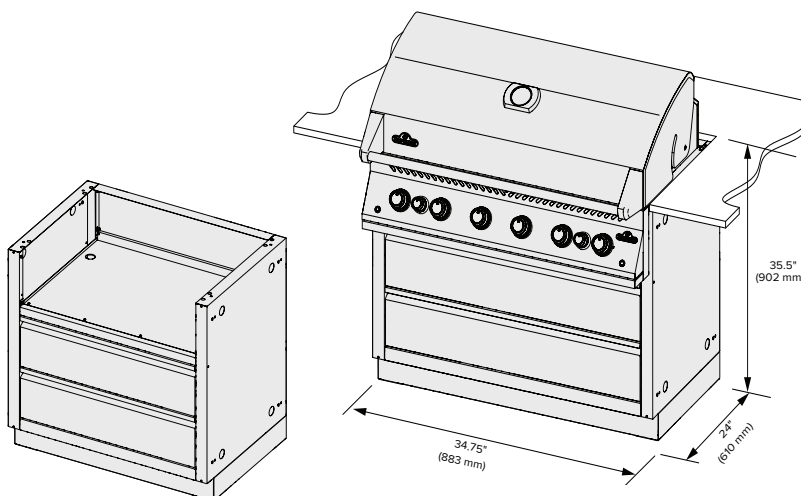


IM-UGC38 BIG38 Under Grill Cabinet

- Under grill cabinet required for BIG38 units
- Grill head not included
- Soft closing drawers
- Rear and side panels have removable knockouts for gas piping
- Powder-coated, galvanized drawer
- Adjustable leveling feet
- Shipped fully assembled

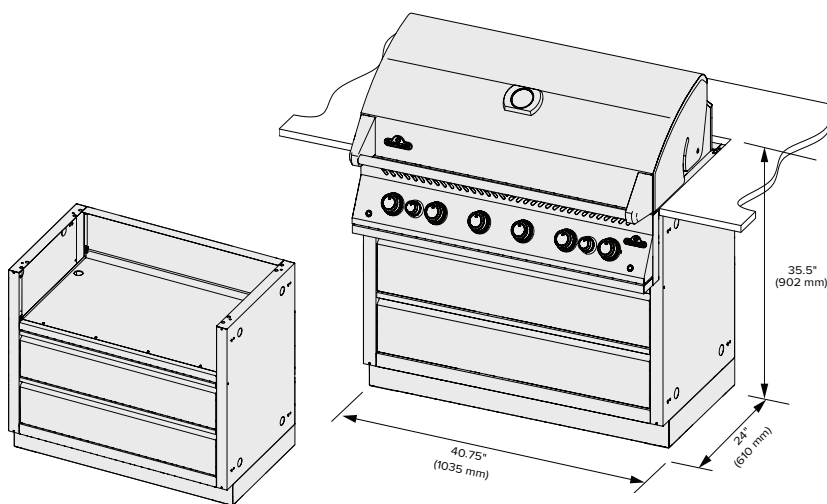



IM-UGC44 BIG44 Under Grill Cabinet

- Under grill cabinet required for BIG44 units
- Grill head not included
- 2 drawers on roller slides
- Rear and side panels have removable knockouts for gas piping
- Stainless steel drawer fronts
- Adjustable leveling feet
- Shipped fully assembled

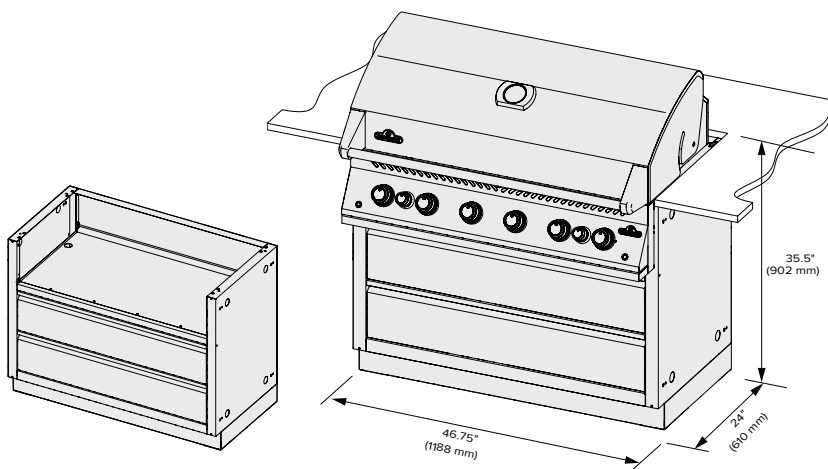



IM-3DC 3 Drawer Cabinet

- Soft closing drawers
- Powder-coated, galvanized drawer
- Adjustable leveling feet
- Shipped fully assembled

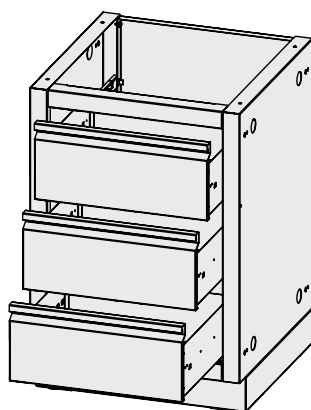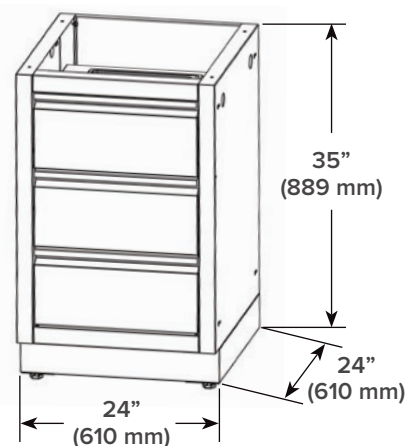



IM-2DC 2 Drawer Cabinet

- Soft closing drawers
- Powder-coated, galvanized drawer
- Adjustable leveling feet
- Top drawer is a false drawer
- Use this when installing a sink or side burner above the cabinet
- Shipped fully assembled

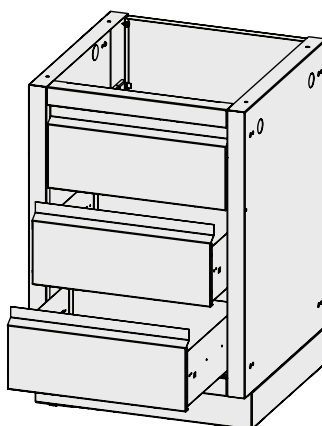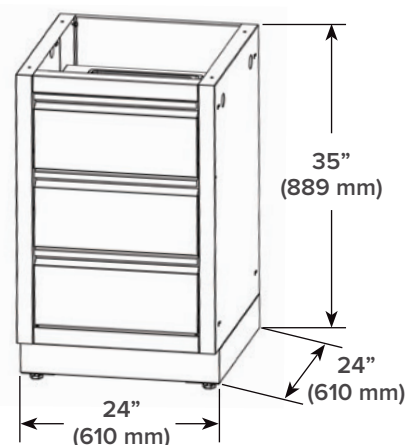


IM-WDC Waste Drawer W/Paper Towel Holder

- 1 Waste drawer on roller slides
- Sturdy removable waste bucket
- Top level enclosed paper towel holder
- Powder-coated, galvanized drawer fronts
- Adjustable leveling feet
- Not compatible with optional side burner or sink
- Shipped fully assembled

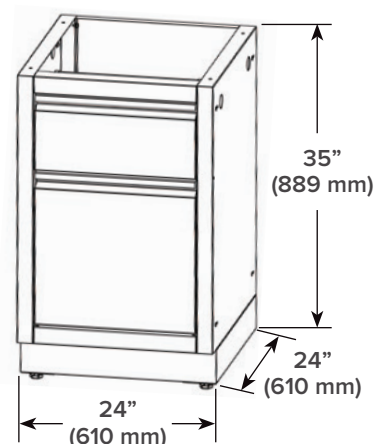


IM-1DFEP Single Door Fridge Cabinet End

- Do not place directly beside the barbecue
- Not compatible with optional side burner or sink
- Maintain a minimum 6" (150 mm) clearance between the rear of the cabinet and adjacent structures
- Adjustable leveling feet
- Compatible with Napoleon model NFR055ORSS

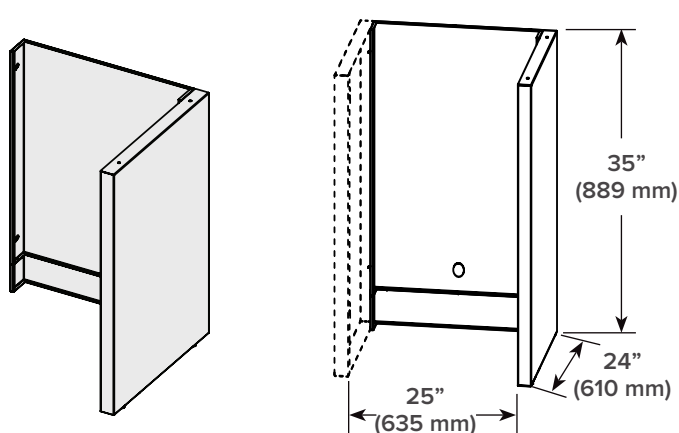


IM-2DFEP Double Door Fridge Cabinet End

- Do not place directly beside the barbecue
- Not compatible with optional side burner or sink
- Maintain a minimum 6" (150 mm) clearance between the rear of the cabinet and adjacent structures
- Adjustable leveling feet
- Compatible with 2-door fridge

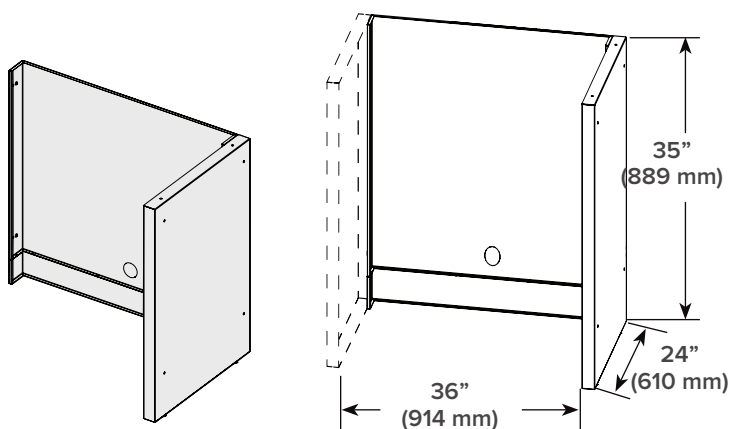


IM-1DFMP Single Door Fridge Cabinet End

- Do not place directly beside the barbecue
- Not compatible with optional side burner or sink
- Maintain a minimum 6" (150 mm) clearance between the rear of the cabinet and adjacent structures
- For use with Napoleon model NFR055ORSS

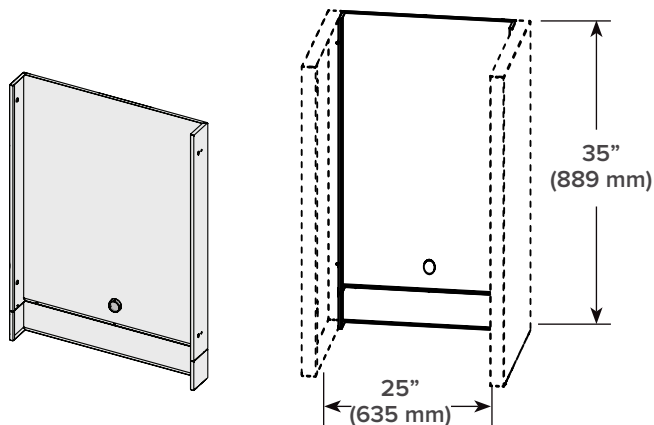


IM-2DFMP Double Door Fridge Cabinet End

- Do not place directly beside the barbecue
- Not compatible with optional side burner or sink
- Maintain a minimum 6" (150 mm) clearance between the rear of the cabinet and adjacent structures
- Compatible with 2-door fridge

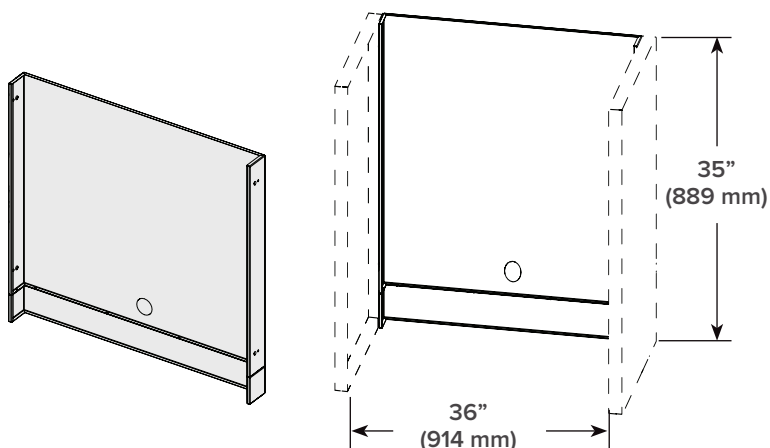


IM-PTC-NA Propane Tank Cabinet

- Propane tank storage cabinet
- Powder-coated, galvanized door
- Universal door: right- or left-hand opening
- Soft closing door
- Pull-out shelf for easy propane tank installation
- Adjustable leveling feet
- Shipped fully assembled

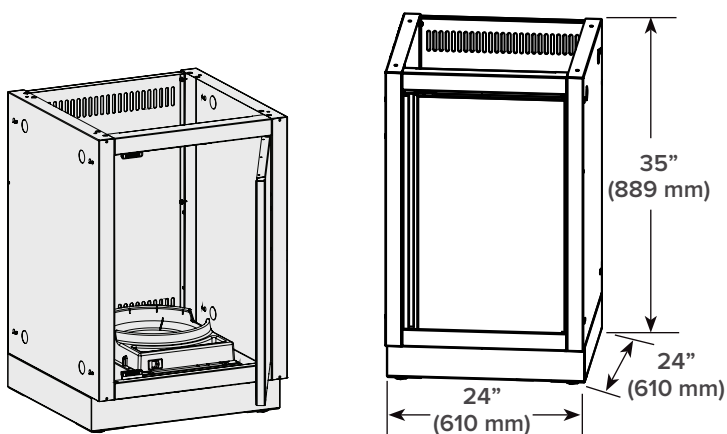

IM-PTC/IM-PTC-SB Propane Tank Cabinet


- Propane tank storage cabinet
- Powder-coated, galvanized door
- Universal door: right- or left-hand opening
- Soft closing door
- Pull-out shelf for easy propane tank installation
- Adjustable leveling feet
- Shipped fully assembled

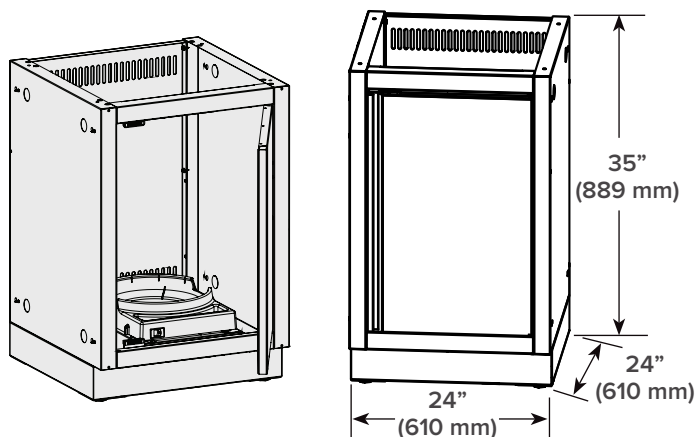

Note: IM-PTC cabinet is not compatible with a BIB10 side burner mounted above. Use PTC-SB configuration instead with included heat shield.


IM-DRC Universal Door Cabinet

- Reversible door: left- or right-hand opening
- Powder-coated, galvanized door
- Soft closing door
- Excellent outdoor storage
- Adjustable leveling feet
- Shipped fully assembled

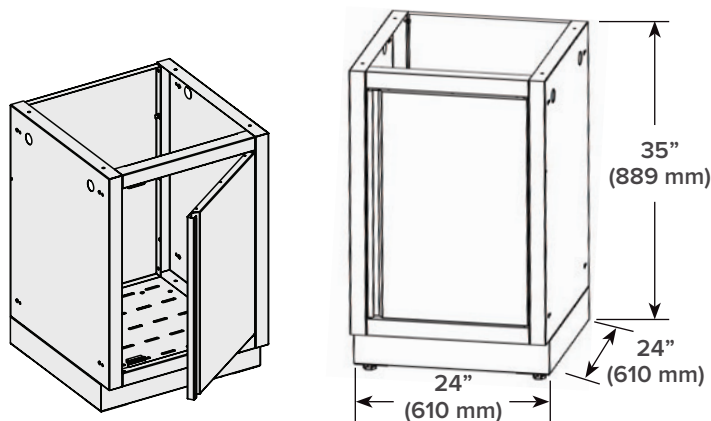


IM-WSF Wall Spacer

- Powder-coated panels
- Maintain required offset for installations fit against wall of house or landscaping (for lid to open)
- Clearance to combustibles must be maintained according to the rating plate on the grill
- Block off gap between cabinet and house

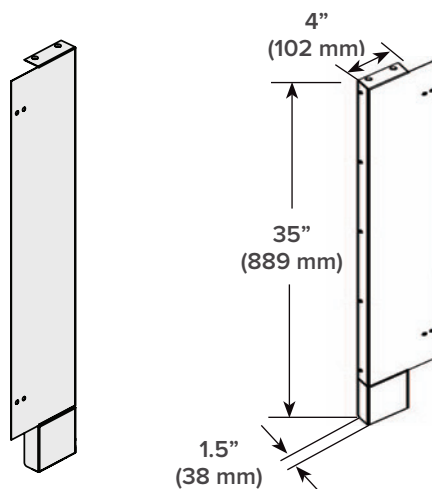


IM-45T 45 Degree Transition

- Powder-coated transition panels join two cabinets at a 45° angle
- Can be paired to create a 90° transition
- When a transition is placed directly beside a grill, an IM-2DC (2-drawer module) must be installed on the other side of the transition. Other drawer or door modules may interfere with the grill control panel

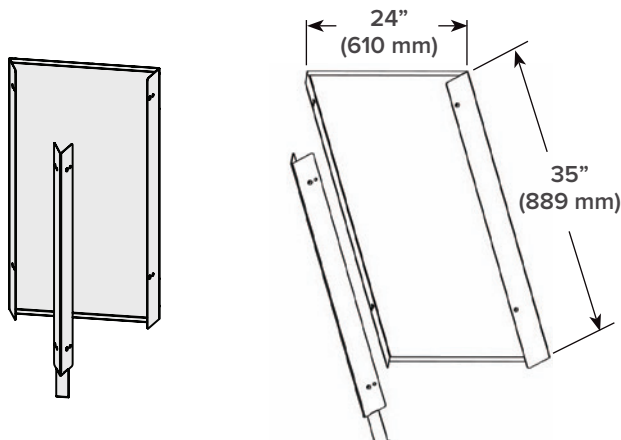

IM-CEP End Panel

- Powder-coated end panel
- Covers knockouts and mounting holes at the end of a cabinet run

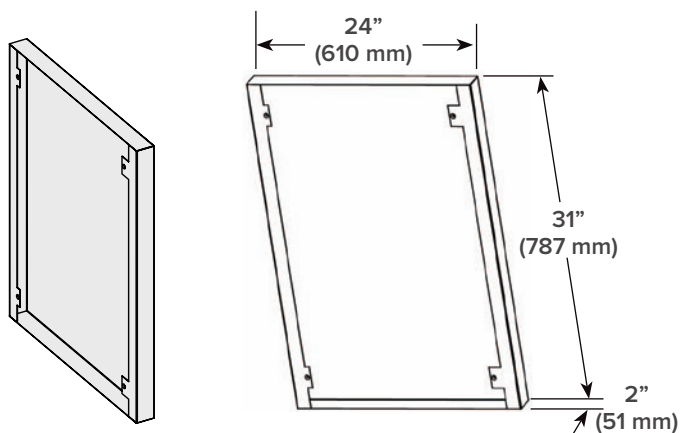

Installation Examples

665 BUILT-IN Island Against Non-Combustible Wall

Non-combustible wall installation (Fig. 1)

- Unit shown against a non-combustible wall.

Countertop layout (Fig. 2)

- Dashed line shows countertop perimeter (not supplied).
- IM-WSF kit used in two places to provide 4" (102 mm) clearance for lid opening.
- Not for combustible walls—follow grill rating plate clearances.
- Extends to patio/deck surface to block debris.

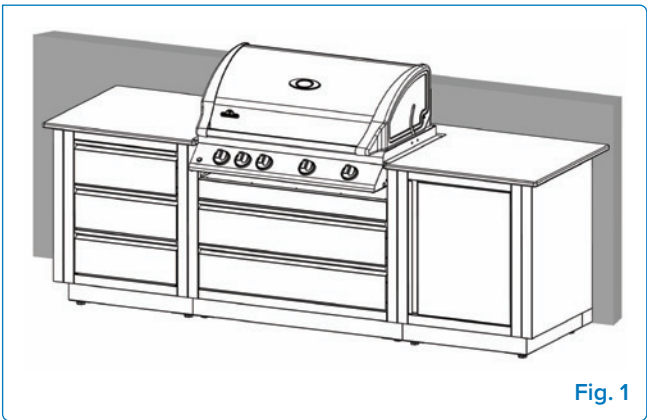


Fig. 1

Finished ends

- IM-CEP end panel covers exposed knockouts and mounting holes.

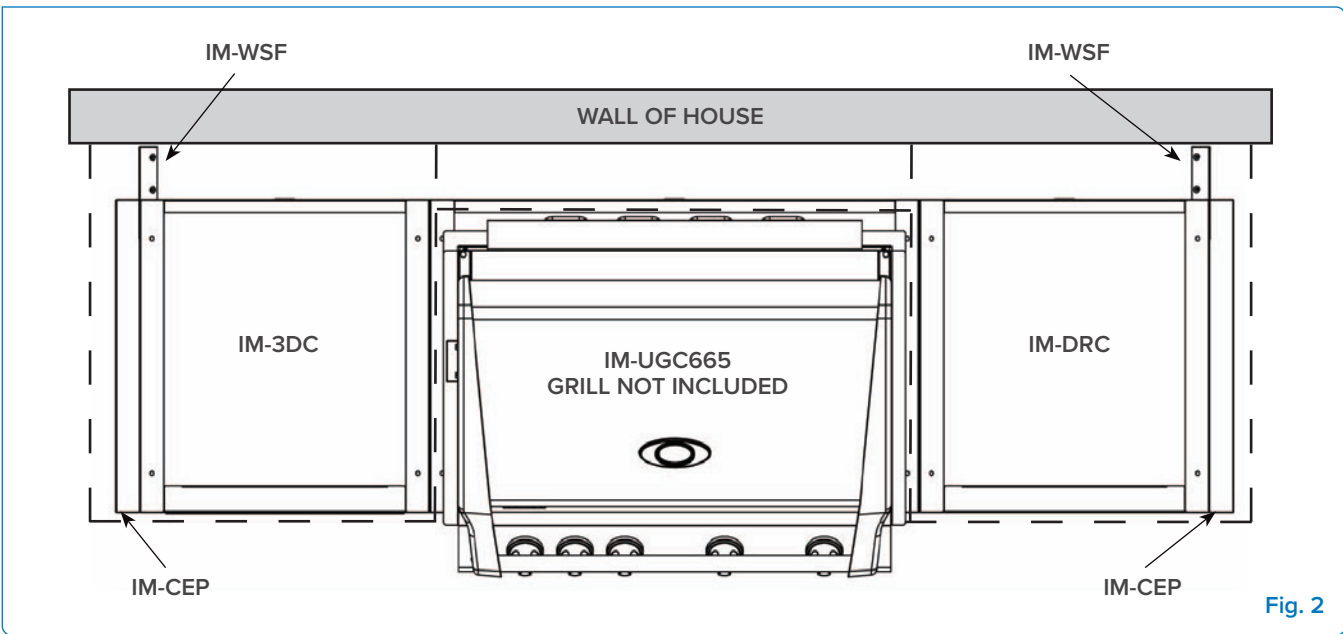


Fig. 2

Module	Description	QTY	Substitute	Description	QTY
*IM-UGC665-MK-1	Under Unit Cabinet 665	1			
*BIPRO665RBN	PRO 665 Built-in Natural	1	BIPRO665RBP	PRO 665 Built-in Propane	1
IM-DRC-MK-1	Single Door Cabinet	1	M-PTC-CN	Propane Tank Cabinet	1
IM-3DC-MK	Three Drawer Cabinet	1			
IM-CEP-MK	Cabinet End Panel	2			

*Other grill heads can also be substituted. Ensure the under grill cabinet corresponds to the unit.

665 BUILT-IN Angled Island

Stand-alone island (Fig. 3)

- Unit shown as a stand-alone installation.

Countertop layout (Fig. 4)

- Dashed line shows countertop perimeter (not supplied).
- IM-45T kit rotates side cabinets 45°.

Finished ends

- IM-CEP panel covers knockouts and mounting holes for a clean finish.

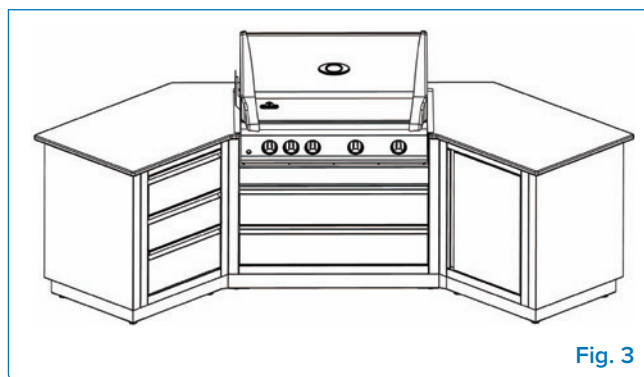


Fig. 3

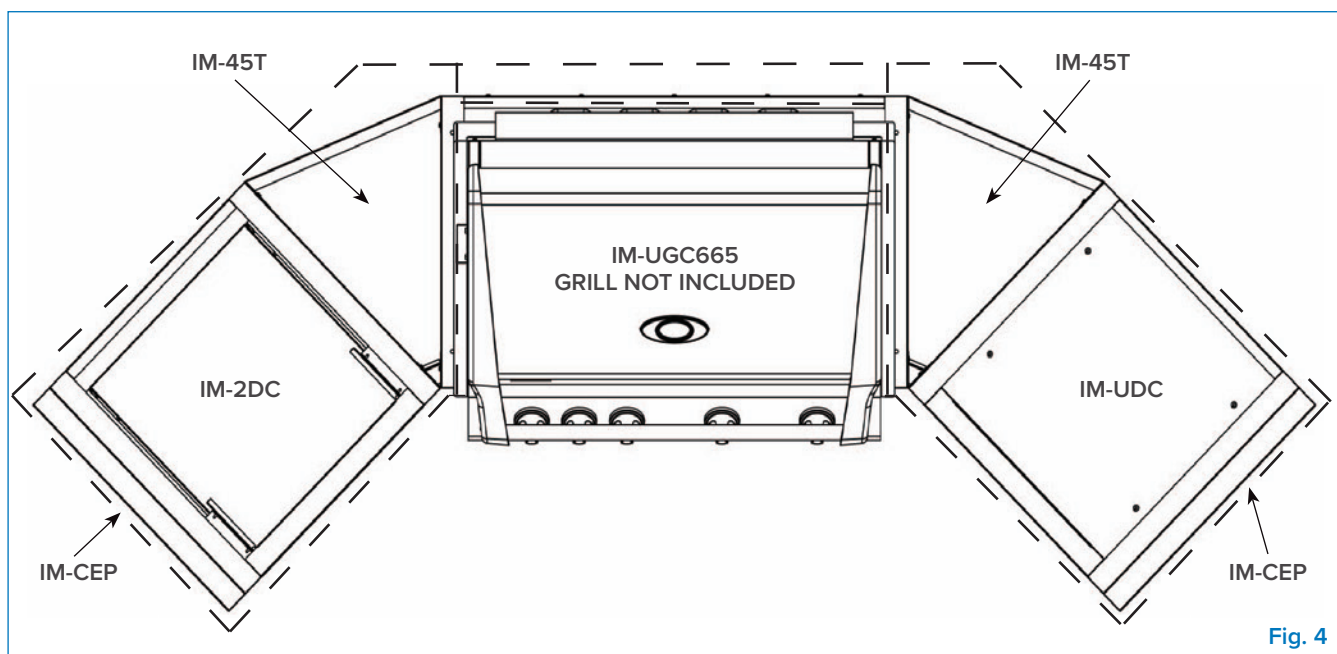


Fig. 4

Module	Description	QTY	Substitute	Description	QTY
*IM-UGC665-MK-1	Under Unit Cabinet 665	1			
*BIPRO665RBN	PRO 665 Builtin Natural	1	BIPRO665RBP	PRO 665 Builtin Propane	1
IM-DRC-MK-1	Single Door Cabinet	1	IM-PTC-CN	Propane Tank Cabinet	1
IM-2DC-MK-1	Two Drawer Cabinet	1			
IM-45T-MK	45 Degree Panel Kit	2			
IM-CEP-CN	Cabinet End Panel	2			

*Other grill heads can also be substituted. Ensure the under grill cabinet corresponds to the unit.

665 BUILT-IN Angled Island

Stand-alone island (Fig. 5)

- Unit shown as a stand-alone installation.

Countertop layout (Fig. 6)

- Dashed line shows countertop perimeter (not supplied).
- IM-45T kit installed between cabinets to rotate side cabinets 45°.

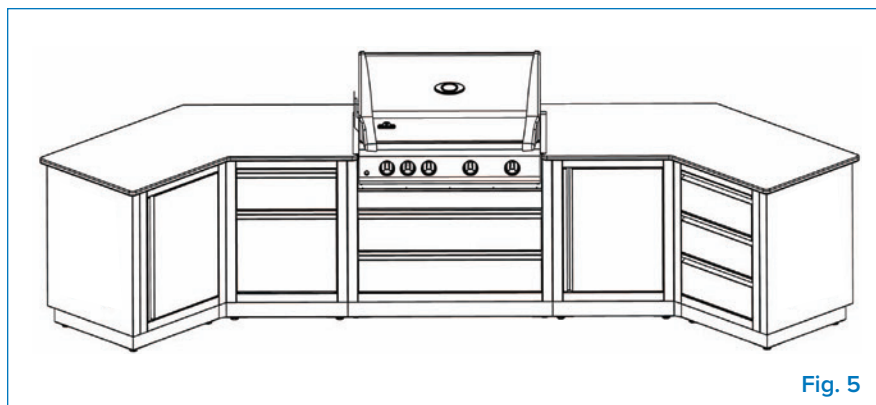


Fig. 5

Finished ends

- IM-CEP panel covers knockouts and mounting holes for a clean finish.

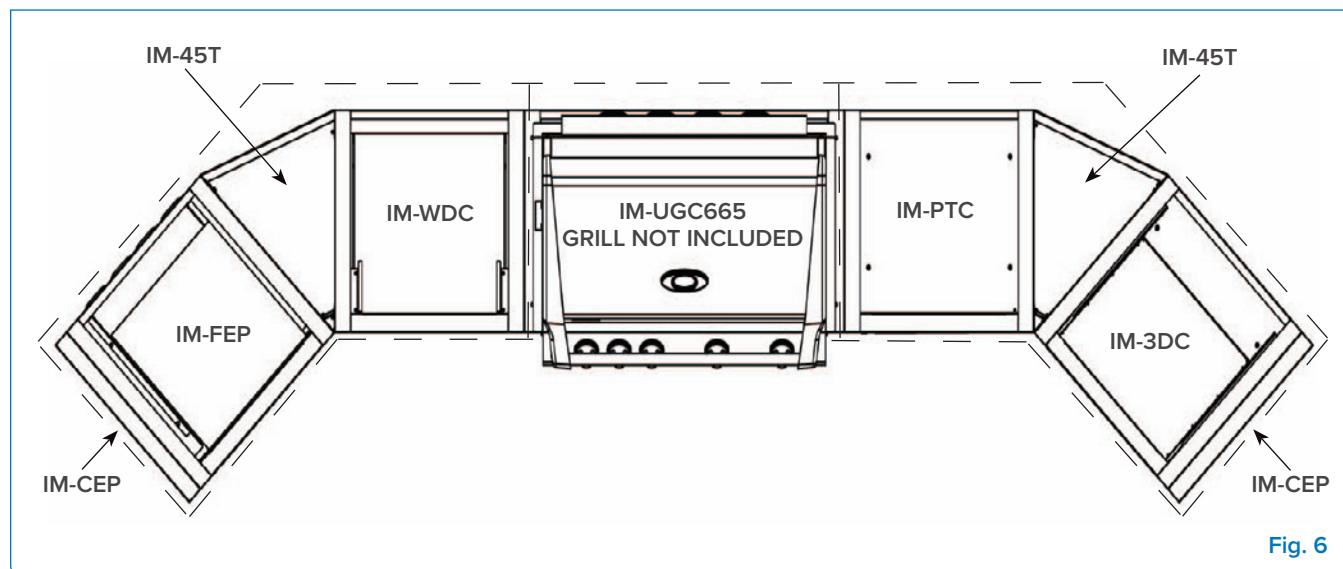


Fig. 6

Module	Description	QTY	Substitute	Description	QTY
*IM-UGC665-MK-1	Under Unit Cabinet 665	1			
*BIPRO665RBN	PRO 665 Builtin Natural	1	BIPRO665RBP	PRO 665 Builtin Propane	1
IM-PTC	Propane Tank Cabinet	1	IM-DRC-MK-1	Single Door Cabinet	1
IM-1DFEP-MK	Fridge Cabinet End	1	IM-3DC-MK-1	Three Drawer Cabinet	1
IM-3DC-MK	Three Drawer Cabinet	1	IM-1DFEP-MK	Fridge Cabinet End	1
IM-WDC-MK-1	Waste Drawer Cabinet	1			
IM-45T-MK	45 Degree Panel Kit	2			
IM-CEP-MK	Cabinet End Panel	2			

*Other grill heads can also be substituted. Ensure the under grill cabinet corresponds to the unit.
Napoleon model NFR055ORSS.

665 BUILT-IN Angled Island

Non-combustible wall installation (Fig. 8)

- Unit shown against a non-combustible wall.
- Dashed line shows countertop perimeter (not supplied).
- IM-WSF kit used in four places to provide 4" (102 mm) clearance for lid opening.
- Not for combustible walls—grill rating plate clearances must be followed.
- Kit extends to patio/deck surface to block debris.

90° cabinet layout (Fig. 8)

- Two IM-45T kits create a 90° bend and support the countertop.
- IM-CEP end panel covers knockouts and mounting holes for a finished look.

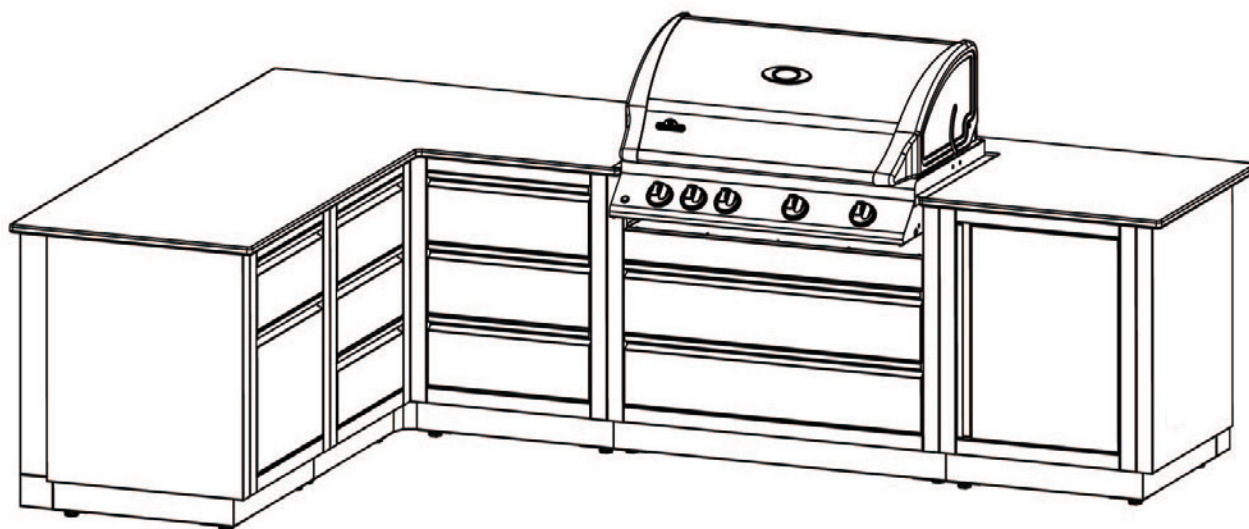


Fig. 7

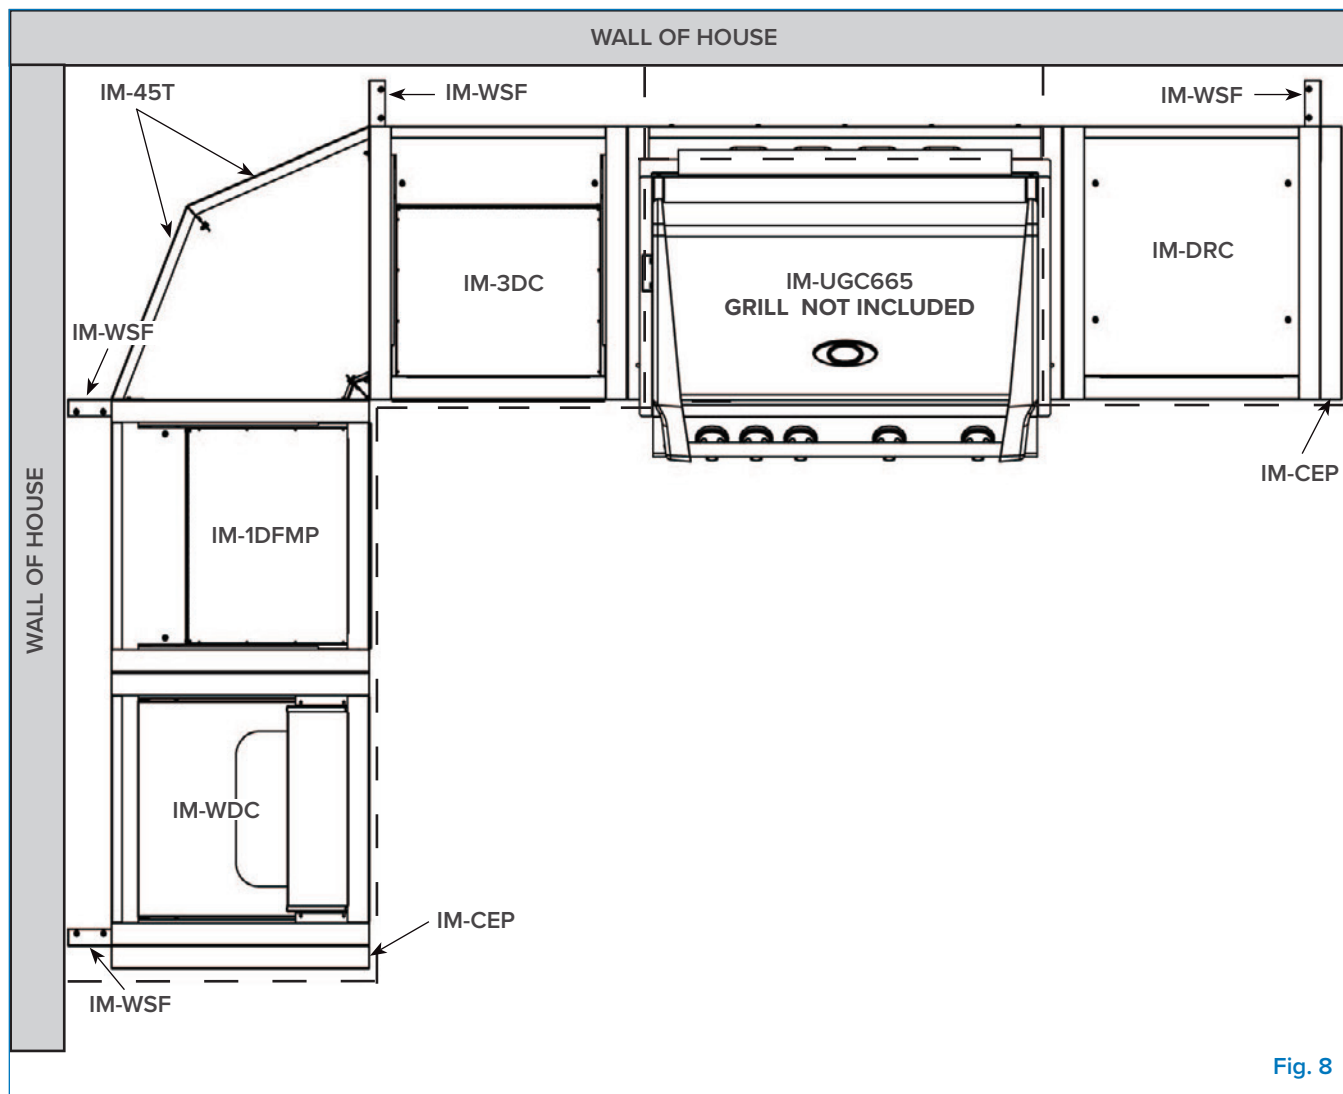


Fig. 8

Module	Description	QTY	Substitute	Description	QTY
*IM-UGC665-MK-1	Under Unit Cabinet 665	1			
*BIPRtO665RBN	PRO 665 Builtin Natural	1	BIPRO665RBP	PRO 665 Builtin Propane	1
IM-3DC-MK	Three Drawer Cabinet	1			
IM-1DFMP-MK	Fridge Cabinet Middle	1	IM-3DC-MK	Three Drawer Cabinet	1
IM-DRC	Single Door Cabinet	1	IM-PTC-MK	Propane Tank Cabinet	1
IM-WDC-MK-1	Waste Drawer Cabinet	1	IM-1DFEP-MK	Fridge Cabinet End	1
IM-WSF-MK	Wall Standoff Kit	4			
IM-45T-MK	45 Degree Panel Kit	2			
IM-CEP-MK	Cabinet End Panel	2			

*Other grill heads can also be substituted. Ensure the under grill cabinet corresponds to the unit.
Napoleon model NFR055ORSS.

NAPOLEON® PRESIDENT'S 10 YEAR LIMITED WARRANTY



NAPOLEON® products are designed with superior components and materials, and are assembled by trained craftsmen who take great pride in their work. The burner and valve assembly are leak tested and test-fired at a quality test station. This grill has been thoroughly inspected by a qualified technician before packaging and shipping to ensure that you, the customer, receive the quality product you expect from NAPOLEON®.

NAPOLEON® warrants that components in your new NAPOLEON® product will be free from defects in material and workmanship from the date of purchase, for the following period:

Aluminum Castings / Stainless Steel Base	10 Years
Stainless Steel Tube Burners	10 Years
Ceramic Infrared Burners (Excluding Screen)	5 Years Full Coverage, Plus 50% Off Until the 10th year
Stainless Steel Lid, Door and Drawer Panels	5 Years Full Coverage, Plus 50% Off Until the 10th year
Porcelain-Enameled Cast Iron Cooking Grids	5 Years Full Coverage, Plus 50% Off Until the 10th year
Stainless Steel or Porcelain Sear Plates	5 Years Full Coverage, Plus 50% Off Until the 10th year
Hinges, Slides and Enclosures	3 Years Full Coverage, Plus 50% Off Until the 10th year
All Other Parts	2 Years

WARRANTY CONDITIONS AND LIMITATIONS

This Limited Warranty creates a warranty period as specified in the aforementioned table, for any product purchased through an authorized NAPOLEON® dealer, and entitles the original purchaser to the specified coverage in respect of any component replaced within the warranty period, either by NAPOLEON® or an authorized NAPOLEON® dealer, to replace a component of such product that has failed in normal private use as a result of a manufacturing defect.

The “50% off” indicated in the table means the component is made available to the purchaser at a 50% discount off the regular retail price of the component for the period indicated. This Limited Warranty does not cover accessories or bonus items.

For greater certainty, “normal private use” of a product means that the product: has been

installed by a licensed, authorized service technician or contractor, in accordance with the installation instructions included with the product and all local and national building and fire codes; has been properly maintained; and has not been used as a communal amenity or in a commercial application.

Similarly, “failure” does not include: over-firing, blow outs caused by environmental conditions such as strong winds or inadequate ventilation, scratches, dents, corrosion, deterioration of painted and plated finishes, discoloration caused by heat, abrasive or chemical cleaners or UV exposure, chipping of porcelain enameled parts, or damages caused by misuse, accident, hail, grease fires, lack of maintenance, hostile environments such as salt or chlorine, alterations, abuse, neglect or parts installed from other manufacturers.

NAPOLEON® PRESIDENT'S 10 YEAR LIMITED WARRANTY

Should deterioration of parts occur to the degree of non performance (rusted through or burnt through) within the duration of the warranted coverage, a replacement part will be provided. The replacement component is the sole responsibility of NAPOLEON® defined by this Limited Warranty; in no event will NAPOLEON® be responsible for installation, labor or any other costs or expenses related to the re-installation of a warranted part, for any incidental, consequential, or indirect damages or for any transportation charges, labor costs or export duties.

This Limited Warranty is provided in addition to any rights afforded to you by local laws. Accordingly, this Limited Warranty imposes no obligation upon NAPOLEON® to keep parts in stock. Based on the availability of parts,

NAPOLEON® may at its discretion discharge all obligations by providing a customer a prorated credit towards a new product.

After the first year, with respect to this Limited Warranty NAPOLEON® may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding to the original warranted purchaser the wholesale price of any warranted but defective part(s).

The bill of sale or copy will be required together with a serial number and a model number when making any warranty claims from NAPOLEON®. NAPOLEON® reserves the right to have its representative inspect any product or part prior to honoring any warranty claim. You must contact NAPOLEON® Customer Service or an authorized NAPOLEON® dealer to obtain the benefit of the warranty coverage.

Planning Page

[illegible]

Planning Page

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings.



OASIS®

Guide de planification


Armoire modulaire

L'appareil illustré dans ce manuel peut différer du modèle acheté.

Nous voulons votre avis! Visitez [Napoleon.com](https://www.napoleon.com) pour écrire un commentaire



Apposer le numéro de série



P.45

P.67

FÉLICITATIONS POUR VOTRE NOUVEL Cuisine EXTÉRIEURE NAPOLEON®!

Votre rêve devenu réalité.



**NOTRE OBJECTIF EST DE RENDRE VOTRE EXPÉRIENCE
DE BBQ À LA FOIS MÉMORABLE ET SÉCURITAIRE.**

À propos des îlots modulaires

- Les îlots modulaires extérieurs Napoleon vous permettent de créer une cuisine extérieure sur mesure.
- Les modules peuvent être disposés selon votre espace et vos besoins en matière de grillade.
- Installez comme îlot autonome ou contre un mur **NON COMBUSTIBLE**.
- Les armoires sont conçues pour un assemblage rapide par les propriétaires ou les entrepreneurs.



Veuillez lire ce manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort.



Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Avant de commencer l'installation

- Utilisez ce manuel avec le manuel principal du grill pour un assemblage adéquat.
- Consultez le manuel principal du grill pour le fonctionnement, le nettoyage et l'entretien.
- Le grill doit être installé dans une enceinte **NON COMBUSTIBLE**.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié et respecter les codes locaux.



Retirez tout le matériel d'emballage, les étiquettes promotionnelles et les cartes du grill avant l'utilisation.



Avertissez les adultes et les enfants du danger des surfaces chaudes.

AVIS À L'INSTALLATEUR : Laissez ces instructions au propriétaire pour référence future.

AVIS AU CONSOMMATEUR : Conservez ces instructions pour référence future.

Bienvenue chez Napoleon!

La sécurité avant tout

AVERTISSEMENT!

Sécurité du gaz

Toutes les modifications et/ou installations de gaz doivent être effectuées par un installateur de gaz qualifié.

AVERTISSEMENT!

Ventilation et emplacement

Ne bloquez jamais les événements situés à l'arrière de l'armoire du réfrigérateur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une surchauffe du réfrigérateur.

Ne placez jamais le réfrigérateur et son armoire à côté de la tête de grill et de son armoire.

ATTENTION!

Matériel et installation

- Le comptoir doit être fait d'un matériau **NON COMBUSTIBLE** lors de l'installation d'un grill.
- Assurez-vous que le panneau amovible de l'armoire du réfrigérateur (pour l'accès au contrôle de la température) demeure accessible après l'installation.
- Ajustez les quatre pieds de nivellement sur chaque armoire afin que l'unité soit bien à niveau sur la surface

ATTENTION!

Matériel et installation

Exigences d'installation

- Les grills de la série ENCASTRABLE nécessitent l'utilisation correcte des ouvertures pour le tuyau de propane ou de gaz naturel.

ATTENTION!

Matériel et installation

Exigences d'installation

- Les armoires peuvent seulement être installées :
 - » Contre un mur **NON COMBUSTIBLE**
 - » Contre un demi-mur en maçonnerie ou en stuc. Comme îlot autonome.

Ventilation

- Laissez au moins 6 po (150 mm) d'espace derrière l'armoire du réfrigérateur pour permettre la circulation de l'air.

Panneaux optionnels

- Panneau d'espacement de 4 po (102 mm) : Offre un dégagement pour le couvercle du grill et empêche les débris ou les rongeurs d'entrer derrière les armoires.
- Panneau d'extrémité de 2 po (51 mm) : Couvre les ouvertures et les trous de montage pour une finition soignée.

Module de faux tiroir supérieur (IM-2DC)

Recommandé lorsque :

- Les portes ou tiroirs interfèrent à des angles de 45° ou 90°.
- Un tiroir, une porte ou un module de serviettes en papier/poubelle est à côté du grill et bloqué par le panneau de commande.
- Un ensemble de brûleur latéral ou un évier est installé et nécessite un dégagement pour les valves, les tuyaux ou la tuyauterie.


Emplacement du comptoir et du grill

- L'épaisseur du comptoir doit être entre ½ po (13 mm) et 1 ½ po (38 mm) pour que le bac d'égouttement fonctionne correctement.
- La tête de grill encastrée est fixée au comptoir au-dessus de l'armoire de l'îlot à l'aide de supports et de quincaillerie en acier inoxydable.
- Le surplomb du comptoir doit mesurer entre 1 et 2 po (25 à 51 mm) pour assurer un bon ajustement et fonctionnement.

CONTENU

Bienvenue chez Napoleon!	25
La sécurité avant tout	25
Caractéristique de l'armoire	27
IM-UGC500 Armoire sous-gril 500	28
IM-UGC665 Armoire sous-gril 665	28
IM-UGC825 Armoire sous-gril 825	28
IM-UGC18 Armoire sous-gril BIB18	29
IM-UGC32 Armoire sous-gril BIG32	29
IM-UGC38 Armoire sous-gril BIG38	30
IM-UGC44 Armoire sous-gril BIG44	30
IM-3DC Armoire à 3 tiroirs	31
IM-2DC Armoire à 2 tiroirs	31
IM-WDC Tiroir à déchets avec porte-essuie-tout	31
IM-1DFEP Extrémité d'armoire réfrigérateur à porte simple	32
IM-2DFEP Extrémité d'armoire réfrigérateur à double porte	32
IM-1DFMP Extrémité d'armoire réfrigérateur à porte simple	32
IM-2DFMP Extrémité d'armoire réfrigérateur à double porte	33
IM-PTC-NA Armoire pour réservoir de propane	33
IM-UTC Armoire pour bonbonne de propane	33
Armoire pour réservoir de propane IM-PTC/IM-PTC-SB	34
Armoire universelle pour porte IM-DRC	34
IM-45T Transition à 45 degrés	35
Panneau d'extrémité IM-CEP	35
Exemples d'installation	36
Îlot encastré 665 contre un mur incombustible	36
Îlot encastré 665 en angle	37
Îlot encastré 665 en angle	38
Îlot encastré 665 en angle	39
Garantie	41


Caractéristique de l'armoire

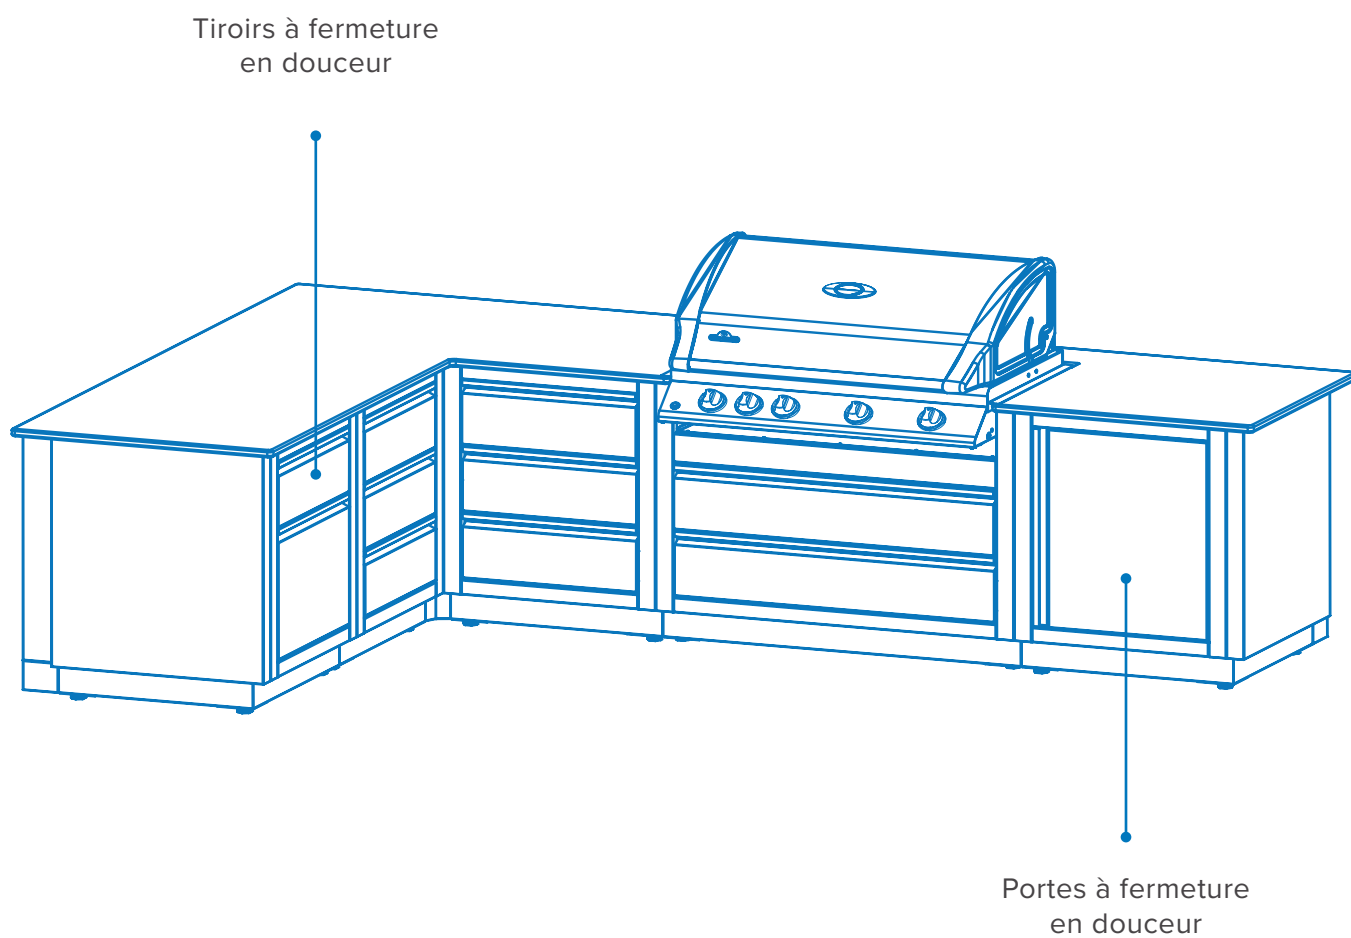

 L'unité illustrée dans ce manuel d'instructions d'assemblage peut différer du modèle que vous avez acheté.


IM-UGC500 Armoire sous-gril 500

- Armoire sous-gril requise pour les unités BIP500 / BIPRO500
- Tête de gril non incluse
- Tiroirs à fermeture en douceur
- Ouvertures amovibles à l'arrière et sur les panneaux latéraux pour le passage du tuyau de gaz
- Tiroir galvanisé avec revêtement en poudre.
- Pieds de nivellement ajustables
- Expédié entièrement assemblé

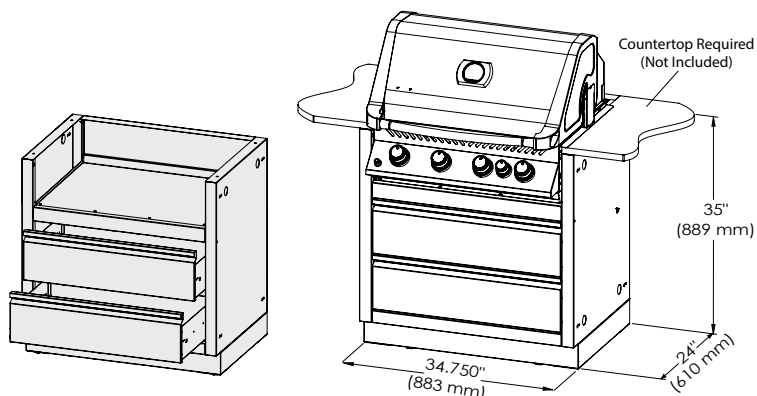


IM-UGC665 Armoire sous-gril 665

- Armoire sous-gril requise pour les unités BIPRO665
- Tête de gril non incluse
- Tiroirs à fermeture en douceur
- Les panneaux arrière et latéraux ont des ouvertures amovibles pour le passage du tuyau de gaz
- Devants de tiroir galvanisés et enduits de poudre
- Pieds de nivellement ajustables
- Expédié entièrement assemblé

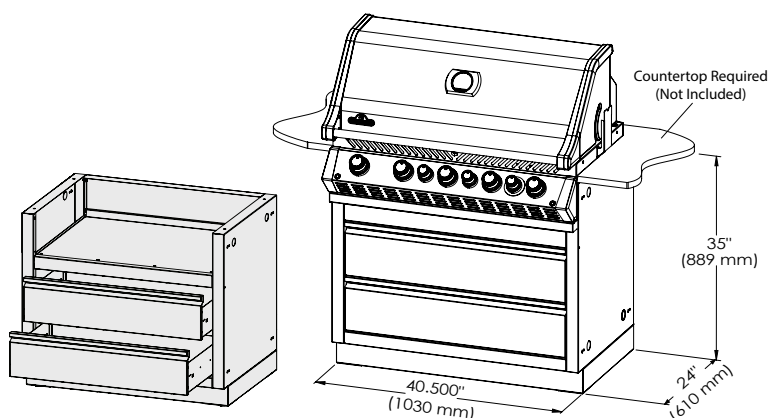


IM-UGC825 Armoire sous-gril 825

- Armoire sous-gril requise pour les unités BIPRO825
- Tête de gril non incluse
- Tiroirs à fermeture en douceur
- Les panneaux arrière et latéraux sont équipés de découpes amovibles pour le raccordement au gaz.
- Devants de tiroir en acier inoxydable
- Pieds de nivellement ajustables
- Expédié entièrement assemblé

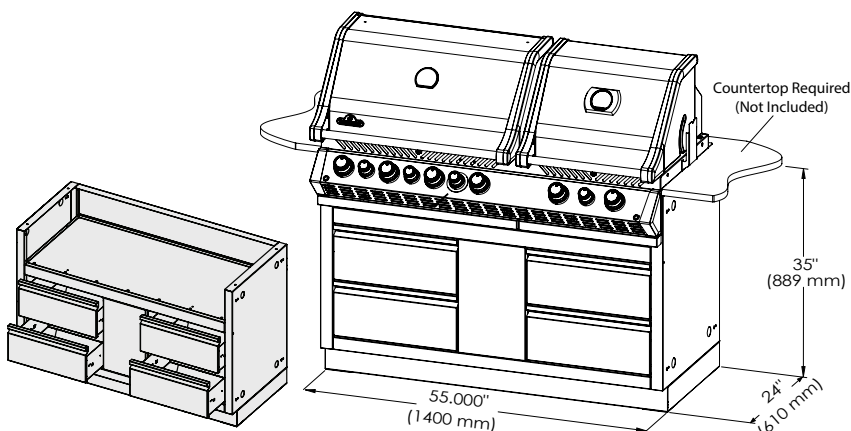


IM-UGC18 Armoire sous-gril BIB18

- Armoire sous-gril requise pour les unités BIB18
- Tête de gril non incluse
- Tiroirs à fermeture en douceur
- Les panneaux arrière et latéraux sont équipés de découpes amovibles pour le raccordement au gaz.
- Tiroir galvanisé avec revêtement en poudre.
- Pieds de nivellement ajustables
- Expédié entièrement assemblé

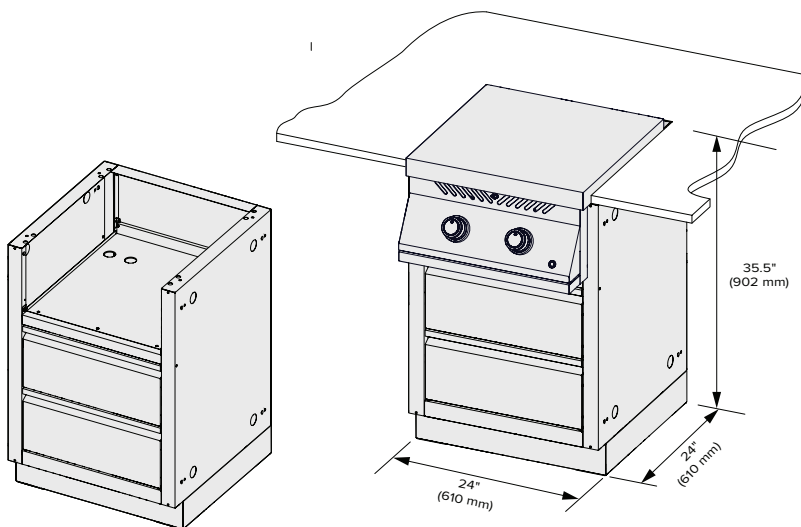


IM-UGC32 Armoire sous-gril BIG32

- Armoire sous grill requise pour les unités BIG32
- Tête de grill non incluse
- Tiroirs à fermeture douce
- Les panneaux arrière et latéraux sont équipés de découpes amovibles pour le raccordement au gaz.
- Tiroir galvanisé avec revêtement en poudre
- Pieds réglables
- Livré entièrement assemblé

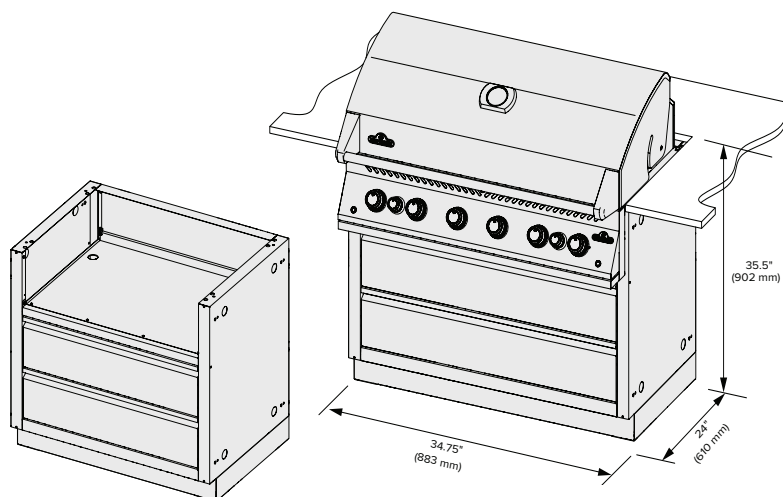


IM-UGC38 Armoire sous-gril BIG38

- Armoire sous-gril requise pour les unités BIG38
- Tête de gril non incluse
- Tiroirs à fermeture en douceur
- Les panneaux arrière et latéraux sont équipés de découpes amovibles pour le raccordement au gaz.
- Tiroir galvanisé avec revêtement en poudre
- Pieds de nivellement ajustables
- Expédié entièrement assemblé

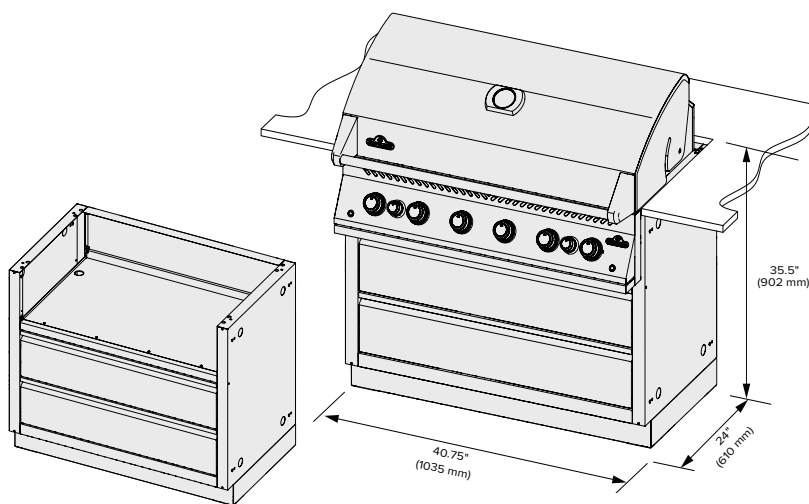



IM-UGC44 Armoire sous-gril BIG44

- Armoire sous-gril requise pour les unités BIG44
- Tête de gril non incluse
- 2 tiroirs sur glissières à rouleaux
- Les panneaux arrière et latéraux sont équipés de découpes amovibles pour le raccordement au gaz
- Devants de tiroir en acier inoxydable
- Pieds de nivellement ajustables
- Expédié entièrement assemblé

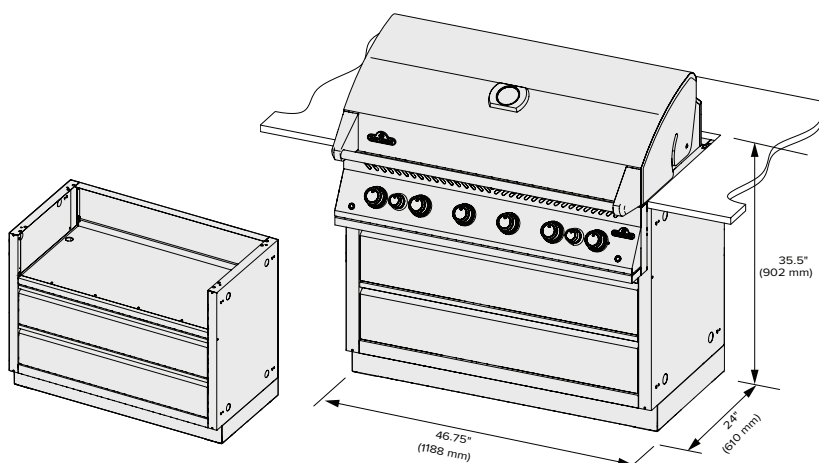



IM-3DC Armoire à 3 tiroirs

- Tiroirs à fermeture en douceur
- Tiroir galvanisé avec revêtement en poudre
- Pieds de nivellement ajustables
- Expédié entièrement assemblé

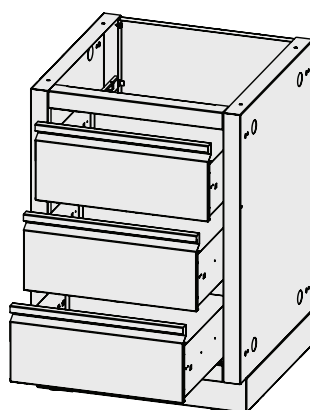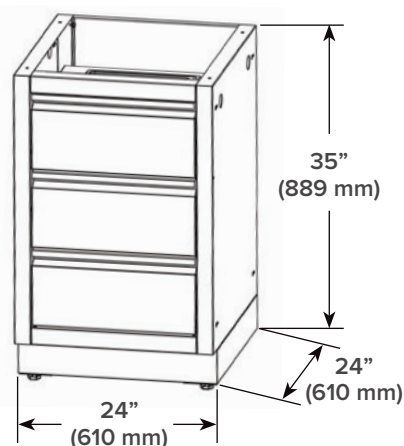



IM-2DC Armoire à 2 tiroirs

- Tiroirs à fermeture en douceur
- Tiroir galvanisé avec revêtement en poudre
- Pieds de nivellement ajustables
- Le tiroir du haut est un faux tiroir
- Utilisez ceci lors de l'installation d'un évier ou d'un brûleur latéral au-dessus de l'armoire
- Expédié entièrement assemblé

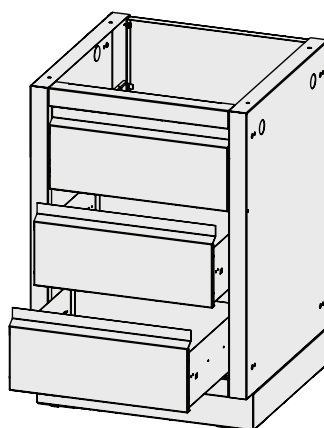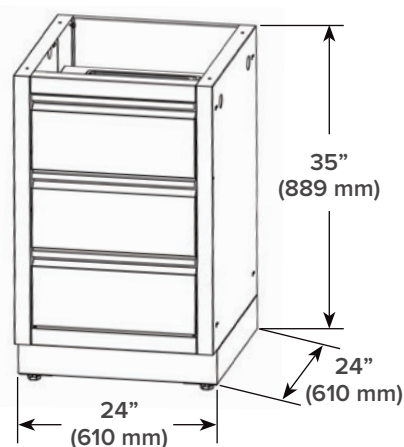


IM-WDC Tiroir à déchets avec porte-essuie-tout

- 1 tiroir à déchets sur glissières à rouleaux
- Seau à déchets robuste et amovible
- Porte-essuie-tout fermé au niveau supérieur
- Devants de tiroir galvanisés et enduits de poudre
- Pieds de nivellement ajustables
- Non compatible avec le brûleur latéral ou l'évier optionnel
- Expédié entièrement assemblé

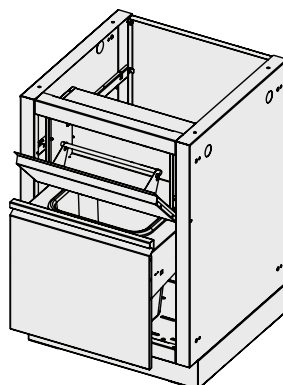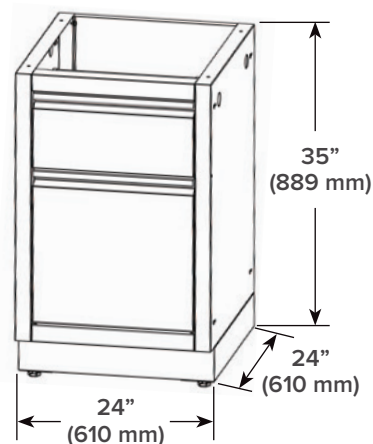


IM-1DFEP Extrémité d'armoire réfrigérateur à porte simple

- Ne pas placer directement à côté du barbecue
- Non compatible avec le brûleur latéral ou l'évier optionnel
- Maintenir un dégagement minimal de 6 po (150 mm) entre l'arrière de l'armoire et les structures adjacentes
- Pieds de nivellement ajustables
- Compatible avec le modèle Napoleon NFR055ORSS

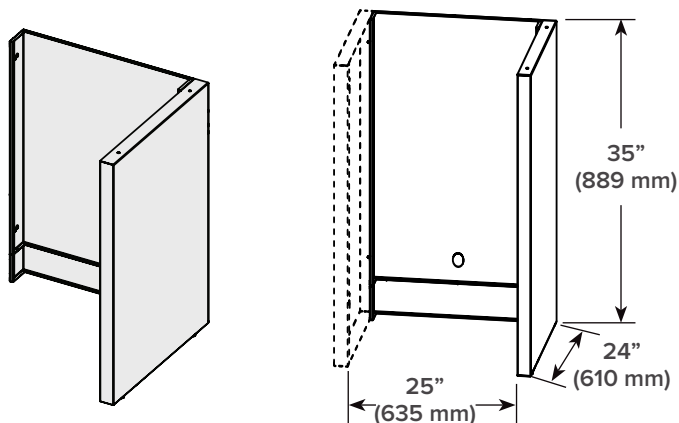


IM-2DFEP Extrémité d'armoire réfrigérateur à double porte

- Ne pas placer directement à côté du barbecue.
- Non compatible avec le brûleur latéral ou l'évier en option.
- Maintenir un espace libre d'au moins 150 mm (6 po) entre l'arrière du meuble et les structures adjacentes.
- Pieds réglables.
- Compatible avec un réfrigérateur à 2 portes.

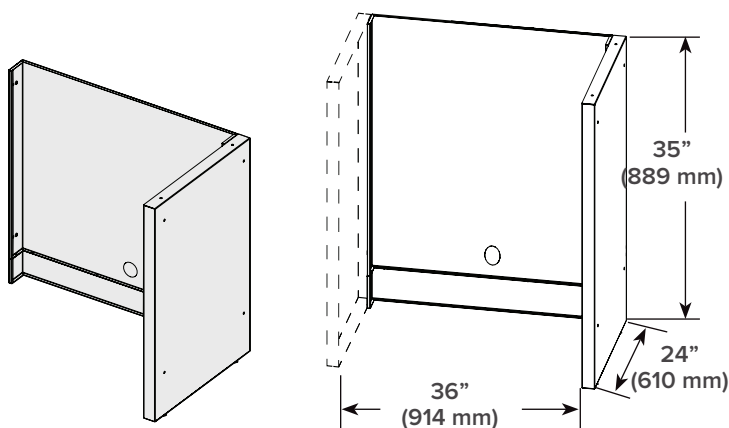


IM-1DFMP Extrémité d'armoire réfrigérateur à porte simple

- Ne pas placer directement à côté du barbecue.
- Non compatible avec le brûleur latéral ou l'évier optionnel.
- Maintenir un dégagement minimal de 6 po (150 mm) entre l'arrière de l'armoire et les structures adjacentes.
- À utiliser avec le modèle Napoleon NFR055ORSS

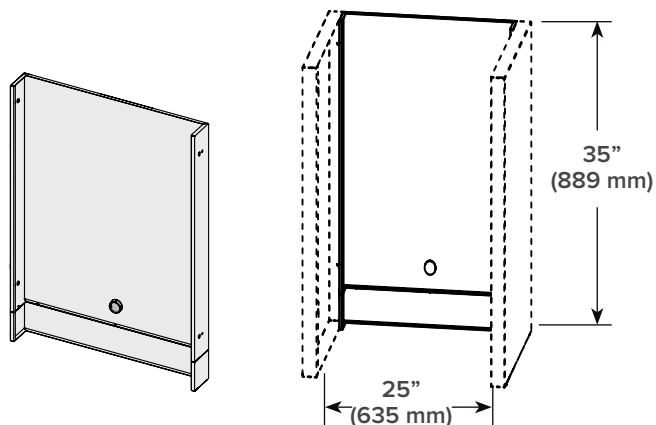



IM-2DFMP Extrémité d'armoire réfrigérateur à double porte

- Ne pas placer directement à côté du barbecue.
- Non compatible avec le brûleur latéral ou l'évier en option.
- Maintenir un espace libre d'au moins 150 mm (6 po) entre l'arrière du meuble et les structures adjacentes.
- Compatible avec un réfrigérateur à 2 portes.

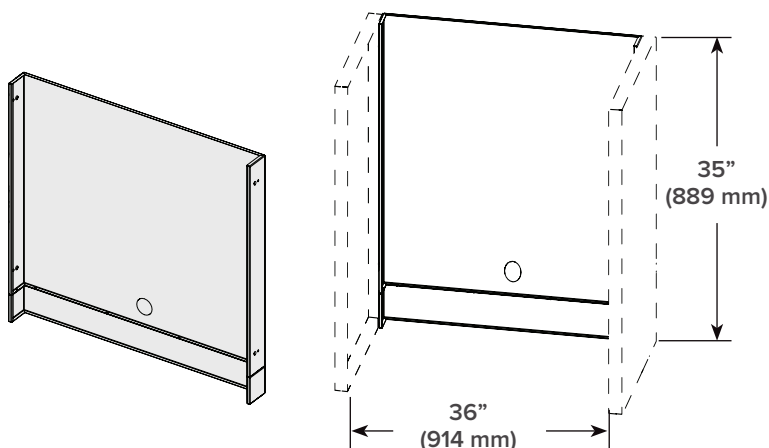



IM-PTC-NA Armoire pour réservoir de propane

- Armoire de rangement pour bonbonne de propane.
- Porte galvanisée avec revêtement en poudre.
- Porte universelle : ouverture à droite ou à gauche.
- Porte à fermeture douce.
- Tablette coulissante pour faciliter l'installation de la bonbonne de propane.
- Pieds réglables
- Livrée entièrement assemblée

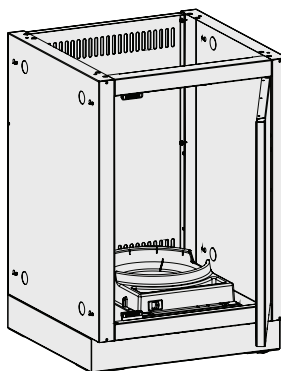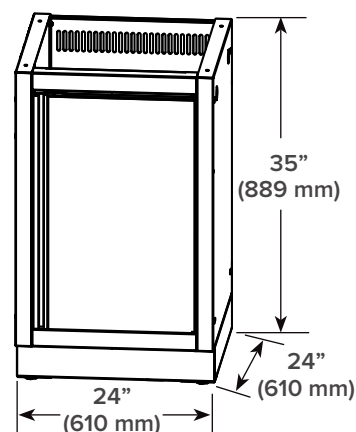


IM-UTC Armoire pour bonbonne de propane

- Armoire de rangement pour bonbonne de propane.
- Devants de tiroir galvanisés et enduits de poudre.
- Porte universelle : ouverture à droite ou à gauche.
- Tablette coulissante pour une installation facile de la bonbonne de propane.
- Pieds de nivellement ajustables.
- Expédié entièrement assemblé.

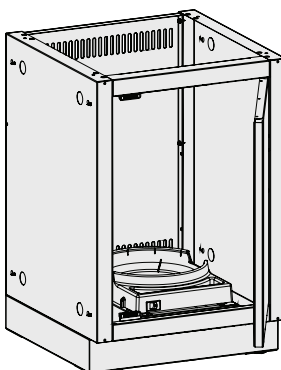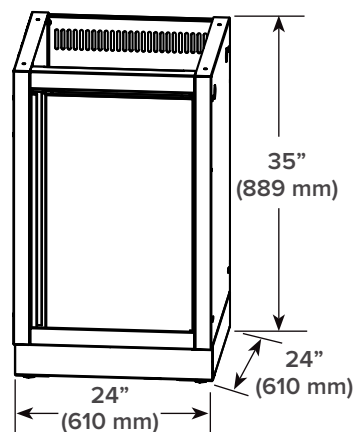

Armoire pour réservoir de propane IM-PTC/IM-PTC-SB


- Armoire de rangement pour bonbonne de propane.
- Porte galvanisée avec revêtement en poudre.
- Porte universelle : ouverture à droite ou à gauche.
- Porte à fermeture douce
- Tablette coulissante pour faciliter l'installation de la bonbonne de propane.
- Pieds réglables
- Livrée entièrement assemblée.

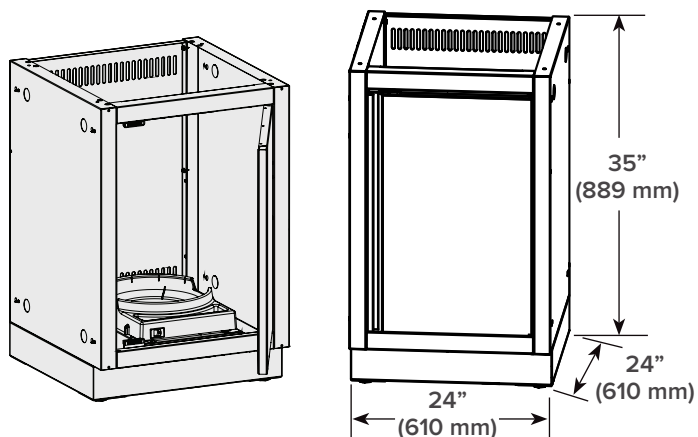

Note: l'armoire IM-PTC n'est pas compatible avec un brûleur latéral BIB10 monté au-dessus. Utilisez plutôt la configuration PTC-SB avec le bouclier **thermique fourni**.


Armoire universelle pour porte IM-DRC

- Porte réversible : ouverture à gauche ou à droite.
- Porte galvanisée avec revêtement en poudre.
- Porte à fermeture douce.
- Excellent rangement extérieur.
- Pieds réglables.
- Livré entièrement assemblé.

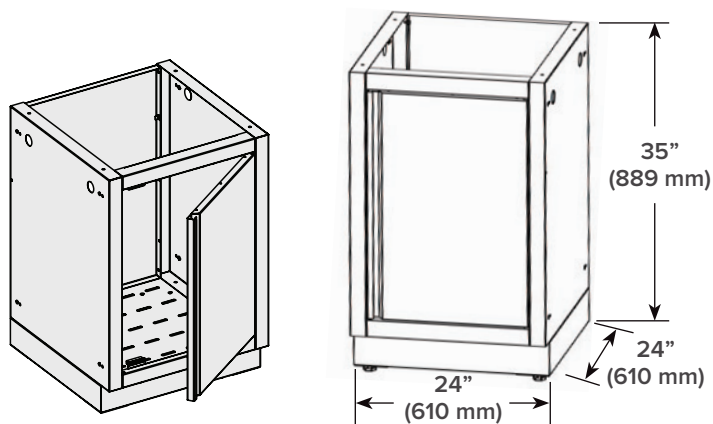


Entretoise murale IM-WSF

- Panneaux revêtus de poudre.
- Maintenir le décalage requis pour les installations contre le mur de la maison ou l'aménagement paysager (pour permettre l'ouverture du couvercle).
- Le dégagement par rapport aux matériaux combustibles doit être maintenu conformément à la plaque signalétique du barbecue.
- Boucher l'espace entre l'armoire et la maison.

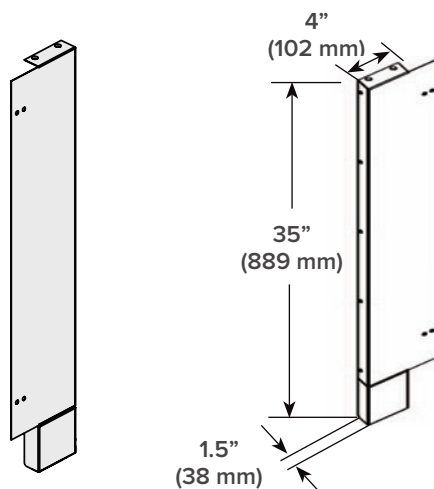


IM-45T Transition à 45 degrés

- Des panneaux de transition thermolaqués relient deux armoires à un angle de 45°.
- Ils peuvent être associés pour créer une transition à 90°.
- Lorsqu'une transition est placée directement à côté d'une grille, un module IM-2DC (module à 2 tiroirs) doit être installé de l'autre côté de la transition. D'autres modules à tiroirs ou à portes peuvent gêner le panneau de commande de la grille.

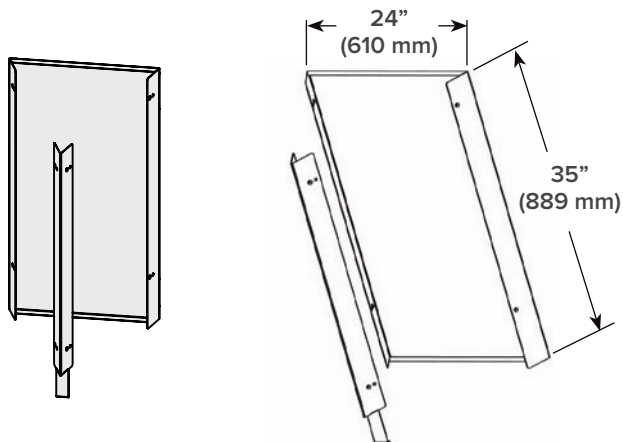

Panneau d'extrémité IM-CEP

- Panneau d'extrémité revêtu de poudre
- Couvre les découpes et les trous de montage à l'extrémité d'une rangée d'armoires.

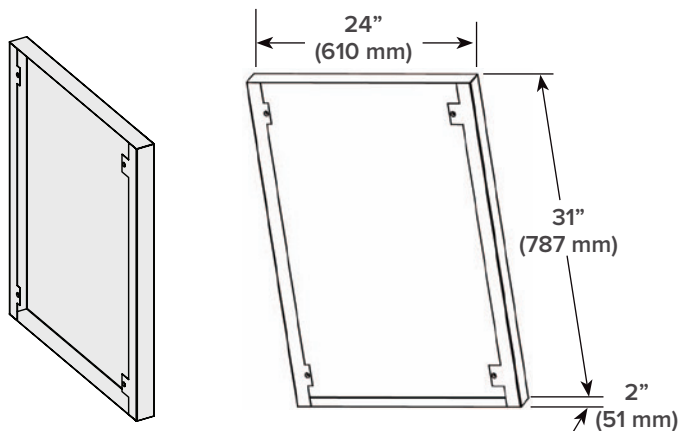

Exemples d'installation

Îlot encastré 665 contre un mur incombustible

Installation sur mur incombustible (Fig. 1)

- Unité illustrée contre un mur incombustible.

Disposition du comptoir (Fig. 2)

- La ligne pointillée indique le périmètre du comptoir (non fourni).
- Le kit IM-WSF est utilisé à deux endroits pour fournir un dégagement de 4 po (102 mm) pour l'ouverture du couvercle.
- Ne pas utiliser sur des murs combustibles — respecter les dégagements indiqués sur la plaque signalétique du gril.
- S'étend jusqu'à la surface du patio/deck pour bloquer les débris.

- Le panneau d'extrémité IM-CEP couvre les ouvertures et les trous de montage exposés.

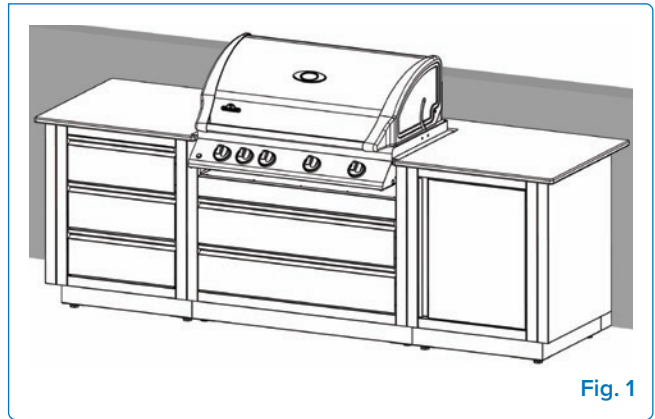


Fig. 1

Extrémités finies

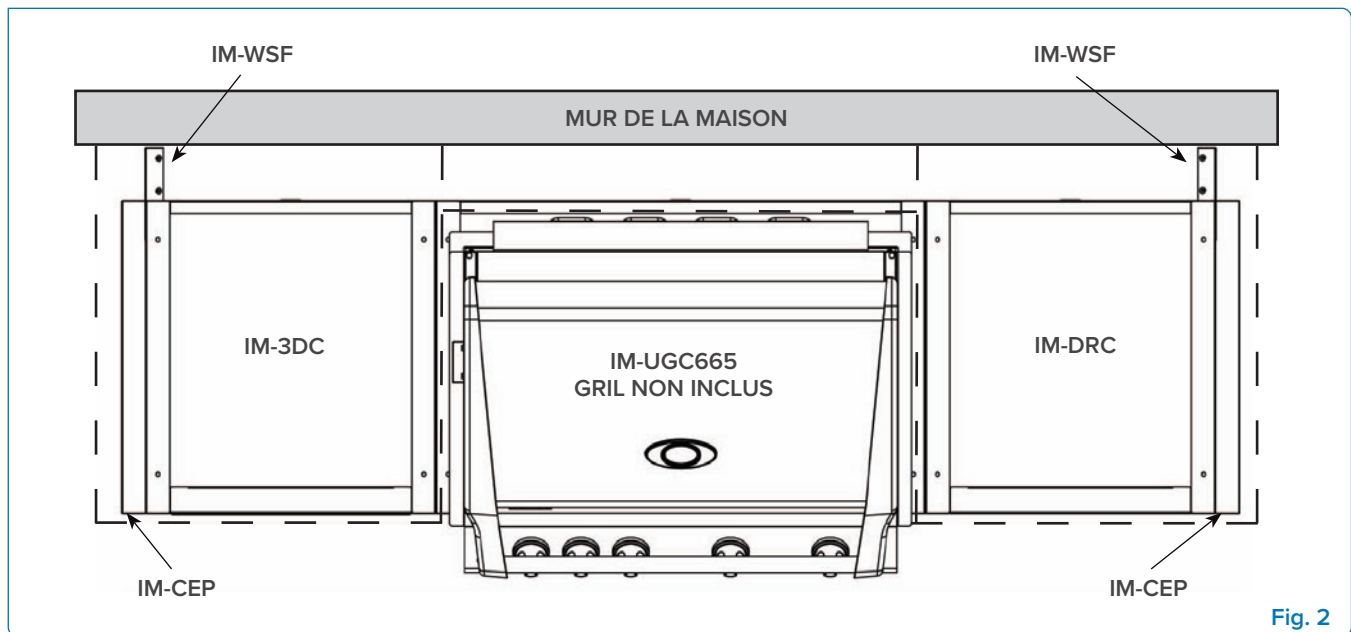


Fig. 2

Module	Description	QTE	Substitut	Description	QTE
*IM-UGC665-MK-1	Armoire sous unité 665	1			
*BIPRO665RBN	PRO 665 encastré au gaz naturel	1	BIPRO665RBP	PRO 665 encastré au propane	1
IM-DRC-MK-1	Armoire à une porte	1	M-UTC-CN	Armoire pour bonbonne de propane	1
IM-3DC-MK	Armoire à trois tiroirs	1			
IM-CEP-CN	Panneau d'extrémité d'armoire	2			

*D'autres têtes de gril peuvent également être substituées. Assurez-vous que l'armoire sous le gril correspond à l'appareil.

Îlot encastré 665 en angle

Îlot autonome (Fig. 3)

- Unité illustrée comme installation autonome.

Disposition du comptoir (Fig. 4)

- La ligne pointillée indique le périmètre du comptoir (non fourni).
- Le kit IM-45T fait pivoter les armoires latérales de 45°.

Extrémités finies

- Le panneau IM-CEP couvre les ouvertures et les trous de montage pour une finition propre.

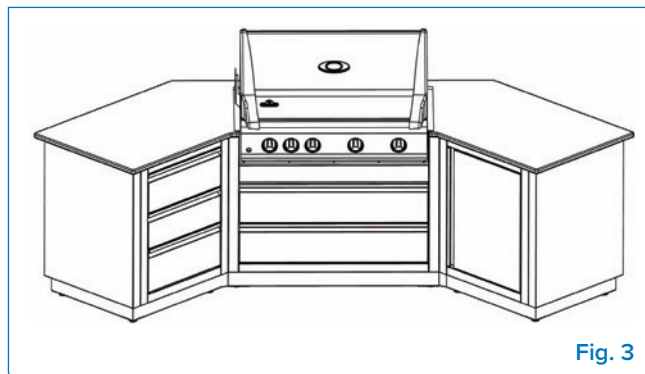


Fig. 3

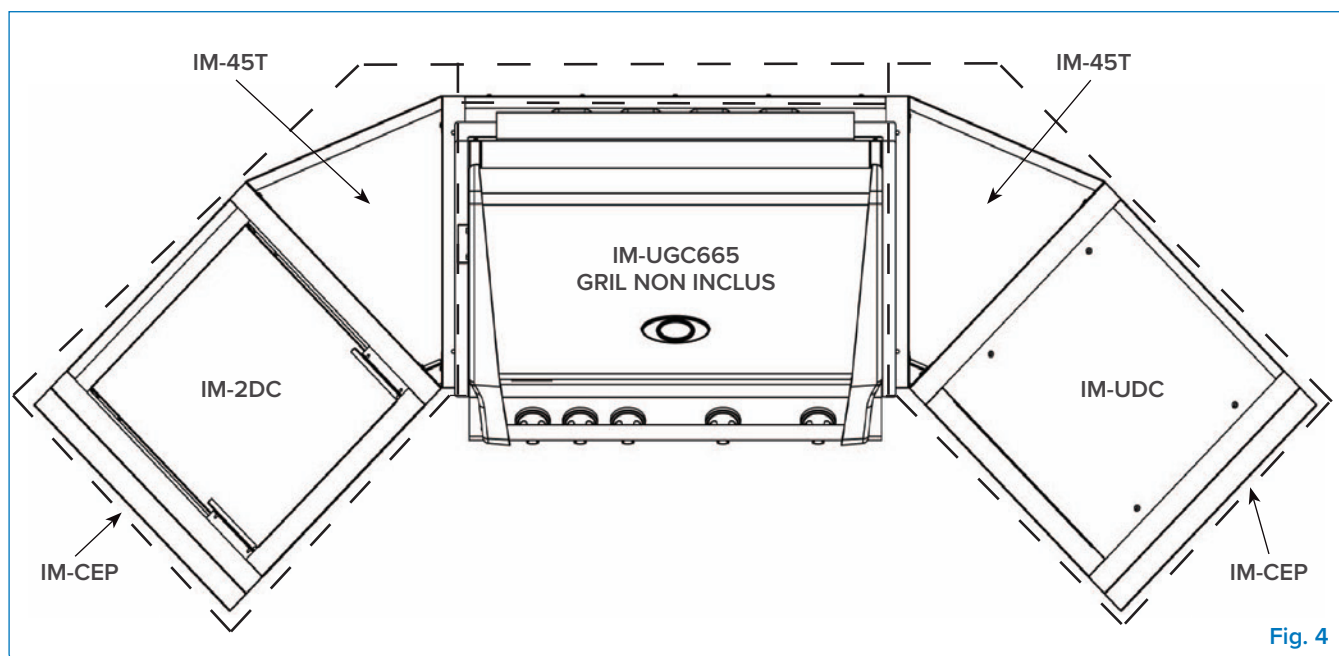


Fig. 4

Module	Description	QTE	Substitut	Description	QTE
*IM-UGC665-MK-1	Armoire sous unité 665	1			
*BIPRO665RBN	PRO 665 encastré au gaz naturel	1	BIPRO665RBP	PRO 665 encastré au propane	1
IM-DRC-MK-1	Armoire à une porte	1	IM-UTC-CN	Armoire pour bonbonne de propane	1
IM-2DC-MK-1	Armoire à deux tiroirs	1			
IM-45T-MK	Kit de panneau à 45 degrés	2			
IM-CEP-CN	Panneau d'extrémité d'armoire	2			

*D'autres têtes de gril peuvent également être substituées. Assurez-vous que l'armoire sous le gril correspond à l'appareil.

Îlot encastré 665 en angle

Îlot autonome (Fig. 5)

- Unité illustrée comme installation autonome.

Disposition du comptoir (Fig. 6)

- La ligne pointillée indique le périmètre du comptoir (non fourni).
- Le kit IM-45T est installé entre les armoires pour faire pivoter les armoires latérales de 45°.

Extrémités finies

- Le panneau IM-CEP couvre les ouvertures et les trous de montage pour une finition propre.

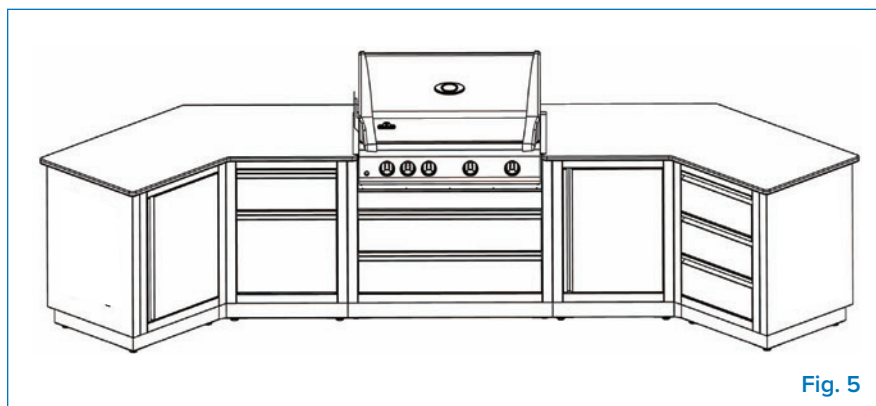


Fig. 5

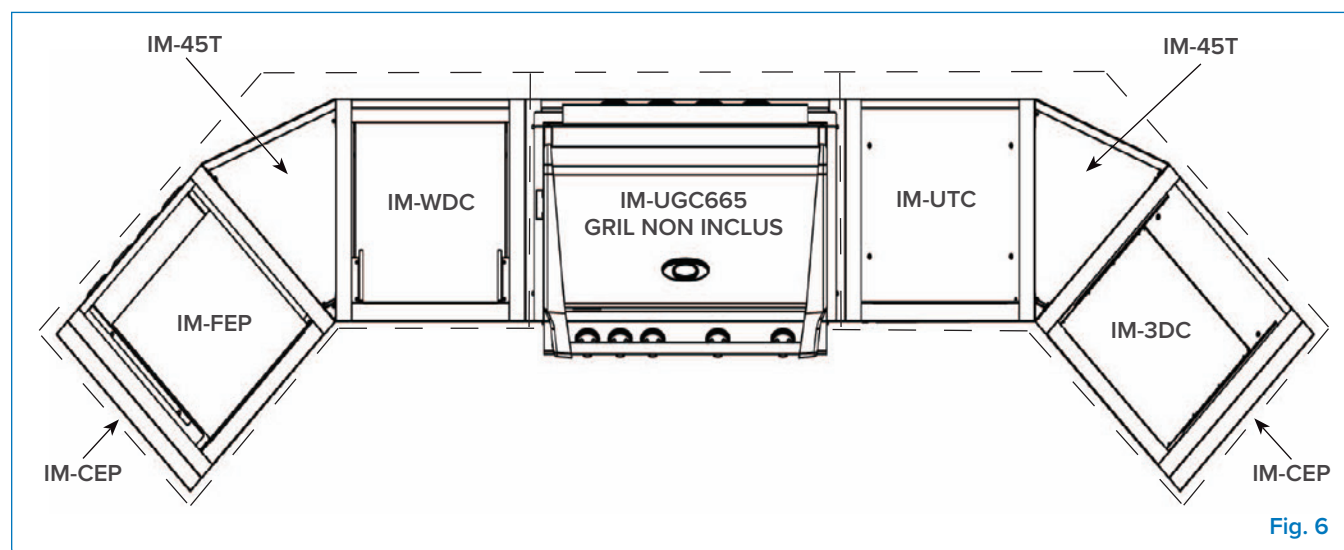


Fig. 6

Module	Description	QTE	Substitut	Description	QTE
*IM-UGC665-MK-1	Armoire sous unité 665	1			
*BIPRO665RBN	PRO 665 encastré au gaz naturel	1	BIPRO665RBP	PRO 665 encastré au propane	1
IM-PTC	Armoire pour bonbonne de propane	1	IM-DRC-MK-1	Armoire à une porte	1
IM-1DFEP-MK	Extrémité d'armoire de réfrigérateur	1	IM-3DC-MK-1	Armoire à trois tiroirs	1
IM-3DC-MK	Armoire à trois tiroirs	1	IM-1DFEP-MK	Extrémité d'armoire de réfrigérateur	1
IM-WDC-MK-1	Armoire à tiroir à déchets	1			
IM-45T-MK	Kit de panneau à 45 degrés	2			
IM-CEP-MK	Panneau d'extrémité d'armoire	2			

*D'autres têtes de gril peuvent également être substituées. Assurez-vous que l'armoire sous le gril correspond à l'appareil.
Modèle Napoleon NFR055ORSS.

Îlot encastré 665 en angle

Installation sur mur incombustible (Fig. 7)

- Unité illustrée contre un mur incombustible.
- La ligne pointillée indique le périmètre du comptoir (non fourni).
- Le kit IM-WSF est utilisé à quatre endroits pour fournir un dégagement de 4 po (102 mm) pour l'ouverture du couvercle.
- Ne convient pas aux murs combustibles — les dégagements indiqués sur la plaque signalétique du gril doivent être respectés.
- Le kit s'étend jusqu'à la surface du patio/deck pour bloquer les débris.

Disposition d'armoires à 90° (Fig. 8)

- Deux kits IM-45T créent un angle de 90° et soutiennent le comptoir.
- Les panneaux d'extrémité IM-CEP couvrent les découpes et les trous de montage pour une apparence soignée.

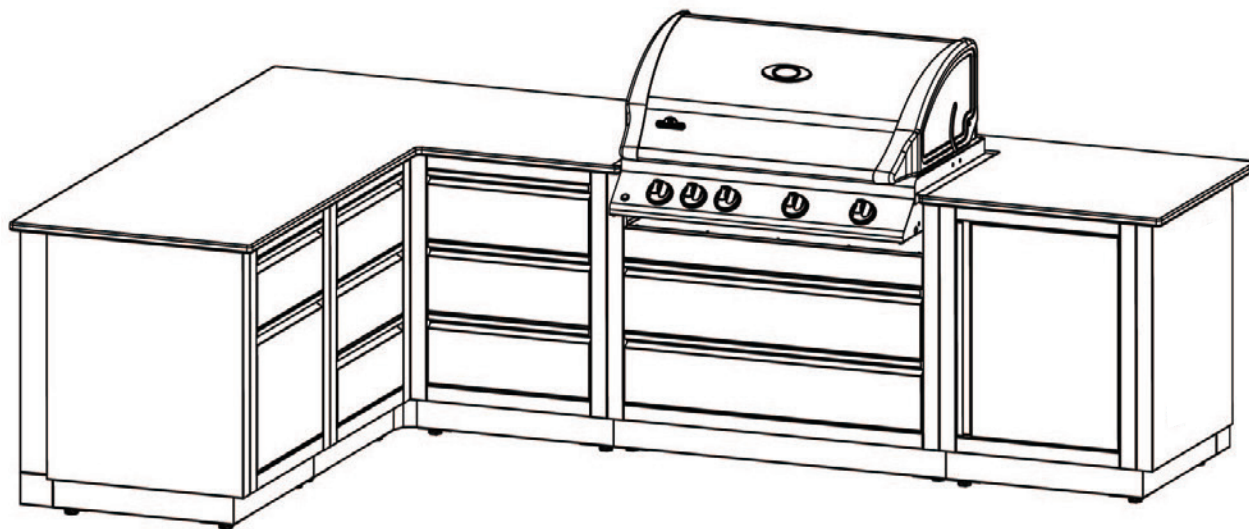


Fig. 7

NAPOLÉON® PRESIDENT'S

GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS



Les produits NAPOLÉON® sont conçus avec des composants et des matériaux de qualité supérieure, et assemblés par des artisans qualifiés qui sont fiers de leur travail. Le brûleur et le bloc de soupapes sont soumis à un test d'étanchéité et à un essai d'allumage dans une station de contrôle de la qualité. Ce barbecue a été soigneusement inspecté par un technicien qualifié avant son emballage et son expédition afin de vous assurer, à vous, le client, de recevoir le produit de qualité que vous attendez de NAPOLÉON®

NAPOLÉON® garantit que les composants de votre nouveau produit NAPOLÉON® seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication à compter de la date d'achat, et ce, pour les périodes suivantes :

Pièces moulées en aluminium / base en acier inoxydable	10 Ans
Brûleurs tubulaires en acier inoxydable.....	10 Ans
Brûleurs infrarouges en céramique (sauf grille de protection)	5 ans de couverture complète, plus 50 % de rabais jusqu'à la 10e année.
Couvercles, portes et façades de tiroirs en acier inoxydable	5 ans de couverture complète, plus 50 % de rabais jusqu'à la 10e année.
Grilles de cuisson en fonte émaillée	5 ans de couverture complète, plus 50 % de rabais jusqu'à la 10e année.
Plaques de cuisson en acier inoxydable ou en porcelaine	5 ans de couverture complète, plus 50 % de rabais jusqu'à la 10e année.
Charnières, glissières et caissons	3 ans de couverture complète, plus 50 % de rabais jusqu'à la 10e année.
All Other Parts	2 Ans

CONDITIONS ET LIMITES DE LA GARANTIE

La présente garantie limitée établit une période de garantie telle que précisée dans le tableau ci-dessus, pour tout produit acheté auprès d'un détaillant autorisé NAPOLÉON®, et donne droit à l'acheteur initial à la couverture indiquée pour tout composant remplacé dans la période de garantie, que ce soit par NAPOLÉON® ou par un détaillant autorisé NAPOLÉON®, afin de remplacer un composant ayant subi une défaillance dans le cadre d'un usage domestique normal en raison d'un défaut de fabrication.

Le « rabais de 50 % » indiqué dans le tableau signifie que le composant est offert à l'acheteur avec un rabais de 50 % sur le prix de détail courant, pour la période indiquée. La présente garantie limitée ne couvre pas les accessoires ni les articles promotionnels.

Pour plus de précision, « usage domestique normal » d'un produit signifie que le produit : a été installé par un technicien ou un entrepreneur autorisé et certifié, conformément aux instructions d'installation fournies avec le produit ainsi qu'aux codes du bâtiment et de prévention des incendies locaux et nationaux; a été correctement entretenu; et n'a pas été utilisé comme équipement collectif ni dans un contexte commercial.

De même, le terme « défaillance » n'inclut pas : une surchauffe, une extinction causée par des conditions environnementales telles que des vents forts ou une ventilation inadéquate, les égratignures, bosses, corrosion, détérioration des finis peints ou plaqués, la décoloration causée par la chaleur, des produits nettoyants

NAPOLÉON® PRESIDENT'S

GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS

abrasifs ou chimiques, ou l'exposition aux rayons UV, l'écaillage de pièces en porcelaine émaillée, ni les dommages causés par une mauvaise utilisation, un accident, la grêle, un feu de graisse, un manque d'entretien, des environnements hostiles tels que le sel ou le chlore, des modifications, un abus, une négligence ou l'installation de pièces provenant d'autres fabricants.

Si une détérioration des pièces survient au point de rendre le produit inutilisable (perforation par la rouille ou brûlure complète) pendant la période de couverture garantie, une pièce de rechange sera fournie. Le remplacement du composant constitue la seule responsabilité de NAPOLÉON® telle que définie par la présente garantie limitée; en aucun cas NAPOLÉON® ne sera responsable de l'installation, de la main-d'œuvre ou de tout autre coût ou dépense liés à la réinstallation d'une pièce couverte par la garantie, ni de tout dommage accessoire, consécutif ou indirect, ni des frais de transport, de main-d'œuvre ou de droits d'exportation.

La présente garantie limitée s'ajoute à tout droit que vous confère la législation locale. Par conséquent, cette garantie limitée n'oblige pas

NAPOLÉON® à garder des pièces en stock. Selon la disponibilité des pièces, NAPOLÉON® peut, à sa discrétion, s'acquitter de toutes ses obligations en accordant au client un crédit au prorata pour l'achat d'un nouveau produit.

Après la première année, dans le cadre de la présente garantie limitée, NAPOLÉON® peut, à sa discrétion, s'acquitter pleinement de toutes ses obligations au titre de cette garantie en remboursant à l'acheteur initial couvert par la garantie le prix de gros de toute pièce garantie mais défectueuse.

La facture de vente ou une copie sera exigée, de même que le numéro de série et le numéro de modèle, pour toute réclamation au titre de la garantie auprès de NAPOLÉON®. NAPOLÉON® se réserve le droit de faire inspecter par son représentant tout produit ou toute pièce avant d'honorer une réclamation au titre de la garantie. Vous devez communiquer avec le Service à la clientèle de NAPOLÉON® ou un détaillant autorisé NAPOLÉON® pour bénéficier de la couverture de la garantie.

Page de planification

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings.

Page de planification

[illegible]



OASIS[®]

Guía de planificación

Gabinete modular

El aparato ilustrado en este manual puede diferir del modelo adquirido.

¡Queremos tu opinión! Visita [Napoleon.com](https://www.napoleon.com) para escribir una reseña



Coloca el número de serie



P.67

FELICIDADES POR TU NUEVO ¡COCINA EXTERIOR NAPOLEON®!

Tu sueño hecho realidad.



NUESTRA META ES QUE TU EXPERIENCIA DE ASADO SEA MEMORABLE Y SEGURA.

Acerca de las islas modulares

- Las islas modulares exteriores Napoleon te permiten crear una cocina exterior personalizada.
- Los módulos pueden acomodarse para adaptarse a tu espacio y necesidades de asado.
- Instala como isla independiente o contra una pared **NO COMBUSTIBLE**.
- Los gabinetes están diseñados para un ensamblaje rápido por propietarios o contratistas.

Antes de comenzar la instalación

- Utiliza este manual junto con el manual principal de tu asador para un ensamblaje adecuado.
- Consulta el manual principal del asador para operación, limpieza y mantenimiento.
- El asador debe instalarse en un recinto **NO COMBUSTIBLE**.
- La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y cumplir con los códigos locales.



Por favor, lea este manual del propietario antes de usar el aparato para evitar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.



Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



Retira todo el material de empaque, etiquetas promocionales y tarjetas del asador antes de usarlo.



Advierte a adultos y niños sobre el peligro de las superficies calientes.

AVISO AL INSTALADOR: Deja estas instrucciones con el propietario para referencia futura.

AVISO AL CONSUMIDOR: Conserva estas instrucciones para referencia futura.

¡Bienvenido a Napoleon!

La seguridad es primero

⚠️ ¡ADVERTENCIA!

Seguridad de gas

Todas las modificaciones y/o instalaciones de gas deben ser realizadas por un instalador de gas calificado.

⚠️ ¡ADVERTENCIA!

Ventilación y colocación

Nunca bloquee las rejillas de ventilación ubicadas en la parte trasera del gabinete del refrigerador. No hacerlo puede provocar el sobrecalentamiento del refrigerador.

Nunca coloque el refrigerador y su gabinete junto a la cabeza de la parrilla y su gabinete.

⚠️ ¡PRECAUCIÓN!

Material e instalación

- La encimera debe estar hecha de material **NO COMBUSTIBLE** al instalar una parrilla.
- Asegúrese de que el panel removible del gabinete del refrigerador (para acceso al control de temperatura) permanezca accesible después de la instalación.
- Ajuste las cuatro patas niveladoras de cada gabinete para que la unidad quede nivelada sobre la superficie.

⚠️ ¡PRECAUCIÓN!

Material e instalación

Requisitos de instalación

- Las parrillas de la serie BUILT-IN requieren el uso correcto de los orificios para tuberías de gas propano o natural.

⚠️ ¡PRECAUCIÓN!

Material e instalación

- Los gabinetes solo pueden instalarse:
 - » Contra una pared **NO COMBUSTIBLE**
 - » Contra un muro bajo de mampostería o estuco. Como una isla independiente

Ventilación

- Mantenga al menos 6" (150 mm) de espacio libre detrás del gabinete del refrigerador para el flujo de aire.

Paneles opcionales

- Panel separador de 4" (102 mm): Proporciona espacio para la tapa de la parrilla y evita que entren residuos o roedores detrás de los gabinetes.
- Panel final de 2" (51 mm): Cubre las perforaciones y orificios de montaje para un acabado estético.

Módulo de cajón superior falso (IM-2DC)

Recomendado cuando:

- Las puertas o cajones interfieren en ángulos de 45° o 90°.
- Un cajón, puerta o módulo de toallas de papel/basura está junto a la parrilla y bloqueado por el panel de control.
- Se instala un kit de quemador lateral o fregadero y necesita espacio para válvulas, mangueras o tuberías.


Colocación de la encimera y la parrilla

- El grosor de la encimera debe ser de ½" (13 mm) a 1 ½" (38 mm) para el correcto funcionamiento de la bandeja de goteo.
- La cabeza de la parrilla empotrada incluye soportes y herrajes de acero inoxidable para fijarla en la encimera sobre el gabinete de la isla.
- El voladizo de la encimera debe ser de 1 a 2 pulgadas (25–51 mm) para un ajuste y funcionamiento correctos.

CONTENIDO

¡Bienvenido a Napoleon!	47
La seguridad es primero	47
Característica del gabinete	49
IM-UGC500 Gabinete bajo parrilla 500	50
IM-UGC665 Gabinete bajo parrilla 665	50
IM-UGC825 Gabinete bajo parrilla 825	50
IM-UGC18 BIB18 Gabinete bajo parrilla	51
IM-UGC32 BIG32 Gabinete bajo parrilla	51
IM-UGC38 BIG38 Gabinete bajo parrilla	52
IM-UGC44 BIG44 Gabinete bajo parrilla	52
IM-3DC Gabinete de 3 cajones	53
IM-2DC Gabinete de 2 cajones	53
IM-WDC Cajón de basura con portatoallas de papel	53
IM-1DFEP Extremo del armario frigorífico de una puerta	54
IM-2DFEP Extremo del armario frigorífico de dos puertas	54
IM-1DFMP Extremo del armario frigorífico de una puerta	54
IM-2DFMP Extremo del armario frigorífico de dos puertas.	55
IM-PTC-NA Armario para tanque de propano	55
IM-PTC/IM-PTC-SB Armario para tanque de propano	56
IM-DRC Gabinete de puerta universal	56
IM-45T Transición de 45 grados	57
IM-CEP Panel final	57
Ejemplos de instalación	58
665 ISLA EMPOTRADA contra pared no combustible	58
665 ISLA EMPOTRADA en ángulo	59
665 ISLA EMPOTRADA en ángulo	60
665 ISLA EMPOTRADA en ángulo	61
Garantía	63


Característica del gabinete

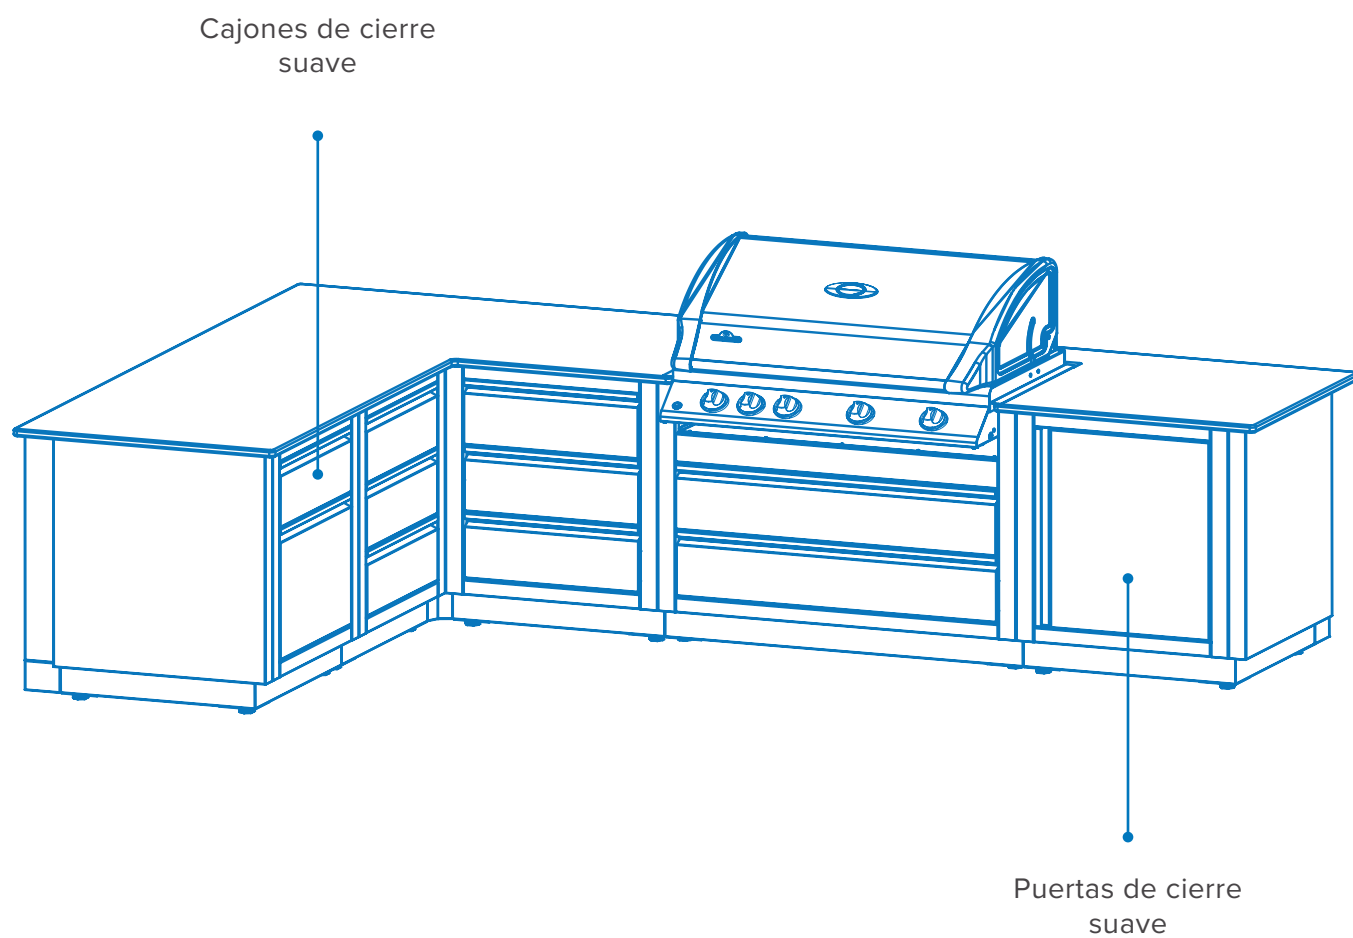

La unidad ilustrada en este Manual de Instrucciones de Ensamblaje puede diferir del modelo que usted compró.


IM-UGC500 Gabinete bajo parrilla 500

- Gabinete bajo parrilla requerido para unidades BIP500 / BIPRO500
- La cabeza de la parrilla no incluida
- Cajones de cierre suave
- Troqueles removibles en los paneles trasero y laterales para tubería de gas
- Cajón galvanizado con recubrimiento en polvo
- Patas niveladoras ajustables
- Completamente ensamblado

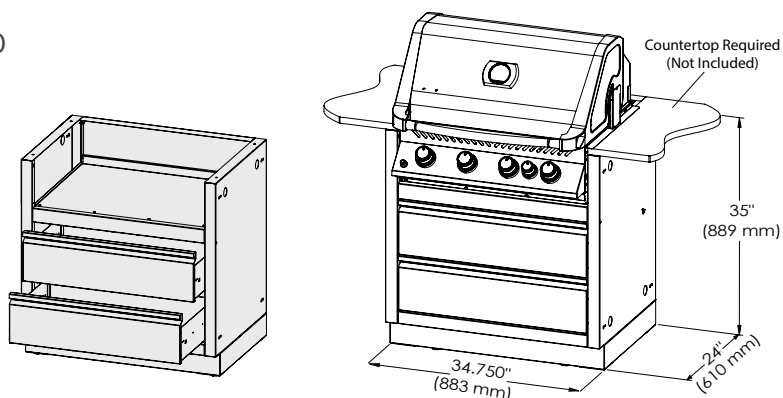


IM-UGC665 Gabinete bajo parrilla 665

- Se requiere gabinete bajo la parrilla para unidades BIPRO665
- La cabeza de la parrilla no está incluida
- Cajones de cierre suave
- Los paneles trasero y laterales tienen troqueles removibles para la tubería de gas
- Frentes de cajón galvanizados y recubiertos con pintura en polvo
- Patas niveladoras ajustables
- Enviado completamente ensamblado

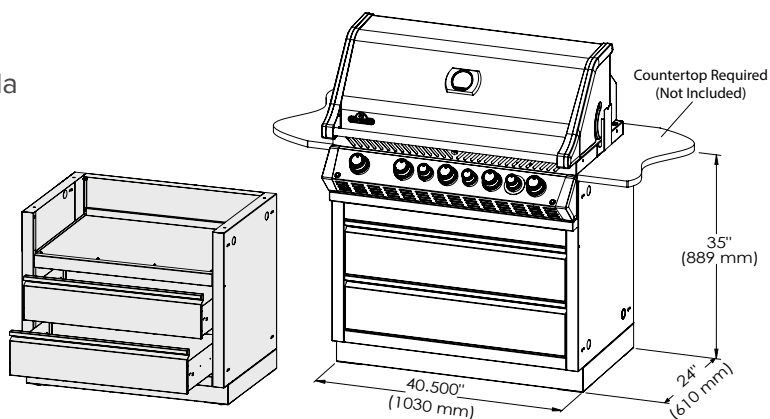


IM-UGC825 Gabinete bajo parrilla 825

- Se requiere gabinete bajo la parrilla para unidades BIPRO825
- La cabeza de la parrilla no está incluida
- Cajones de cierre suave
- Los paneles traseros y laterales tienen aberturas extraíbles para las tuberías de gas
- Frentes de cajón de acero inoxidable
- Patas niveladoras ajustables
- Completamente ensamblado

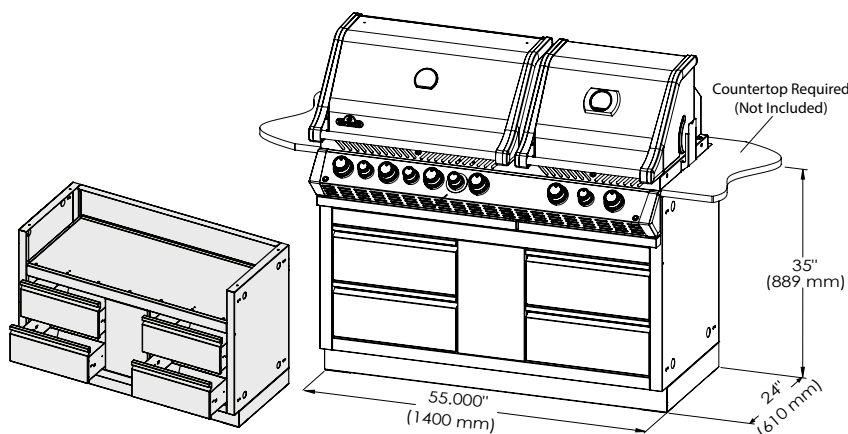


IM-UGC18 BIB18 Gabinete bajo parrilla

- Se requiere gabinete bajo la parrilla para unidades BIB18
- La cabeza de la parrilla no está incluida
- Cajones de cierre suave
- Los paneles traseros y laterales tienen aberturas extraíbles para las tuberías de gas.
- Cajón galvanizado con recubrimiento en polvo
- Patas niveladoras ajustables
- Completamente ensamblado

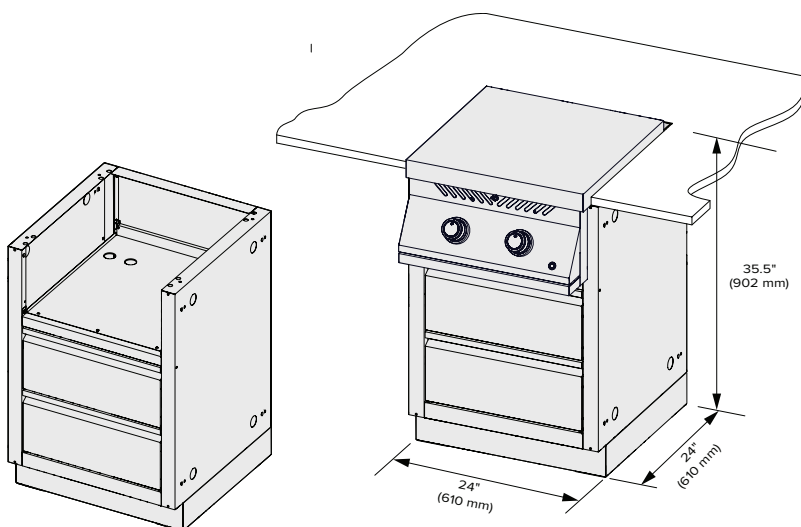
**IM-UGC32 BIG32 Gabinete bajo parrilla**

- Se requiere gabinete bajo la parrilla para unidades BIG32
- La cabeza de la parrilla no está incluida
- Cajones de cierre suave
- Los paneles trasero y laterales tienen troqueles removibles
- Troqueles para tubería de gas
- Cajón galvanizado con recubrimiento en polvo
- Patas niveladoras ajustables
- Enviado completamente ensamblado

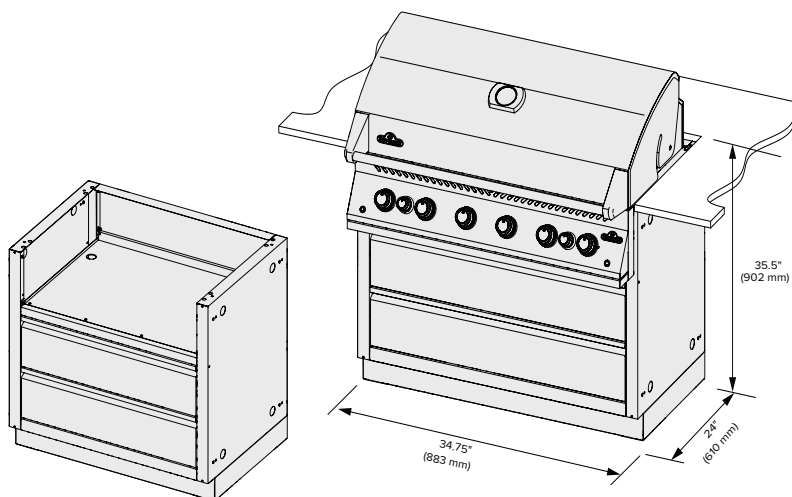


IM-UGC38 BIG38 Gabinete bajo parrilla

- Se requiere gabinete bajo la parrilla para unidades BIG38
- La cabeza de la parrilla no está incluida
- Cajones de cierre suave
- Los paneles traseros y laterales tienen aberturas extraíbles para las tuberías de gas.
- Cajón galvanizado con recubrimiento en polvo
- Patas niveladoras ajustables
- Enviado completamente ensamblado

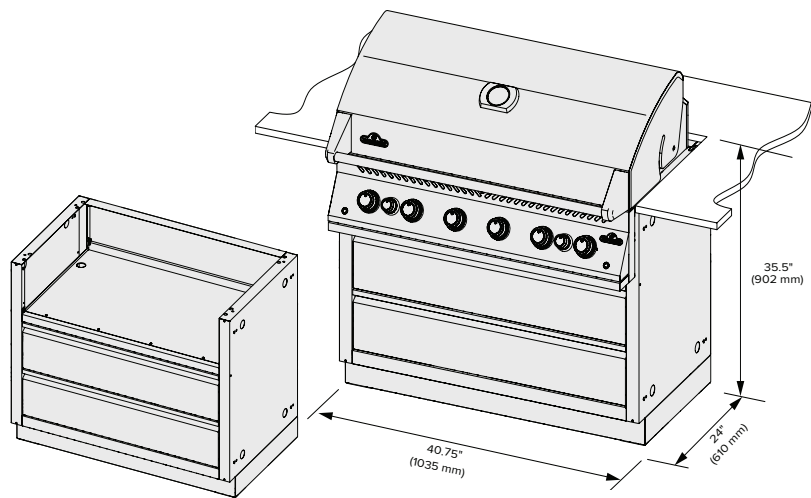



IM-UGC44 BIG44 Gabinete bajo parrilla

- Se requiere gabinete bajo la parrilla para unidades BIG44
- La cabeza de la parrilla no está incluida
- 2 cajones con correderas de rodillos
- Los paneles traseros y laterales tienen aberturas extraíbles para las tuberías de gas
- Frentes de cajón de acero inoxidable
- Patas niveladoras ajustables
- Enviado completamente ensamblado

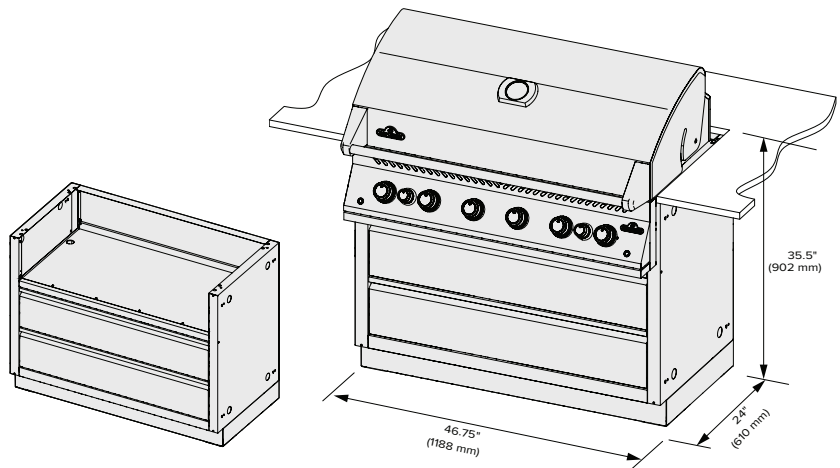



IM-3DC Gabinete de 3 cajones

- Cajones de cierre suave
- Cajón galvanizado con recubrimiento en polvo
- Patas niveladoras ajustables
- Enviado completamente ensamblado

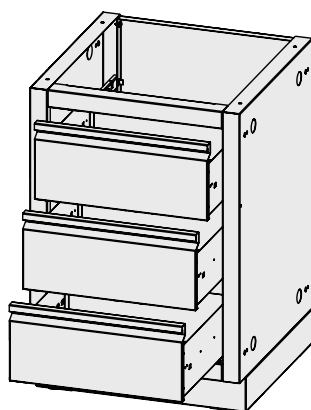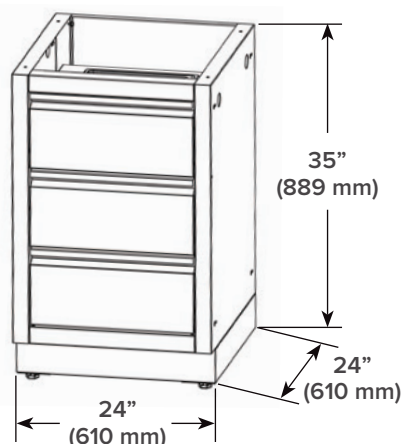



IM-2DC Gabinete de 2 cajones

- Cajones de cierre suave
- Cajón galvanizado con recubrimiento en polvo
- Patas niveladoras ajustables
- El cajón superior es un cajón falso
- Utilice esto al instalar un fregadero o quemador lateral sobre el gabinete
- Enviado completamente ensamblado

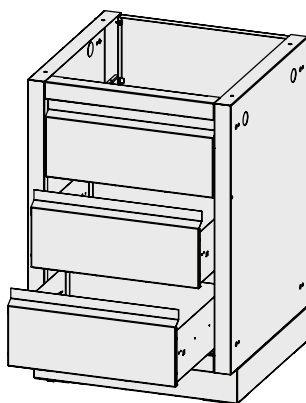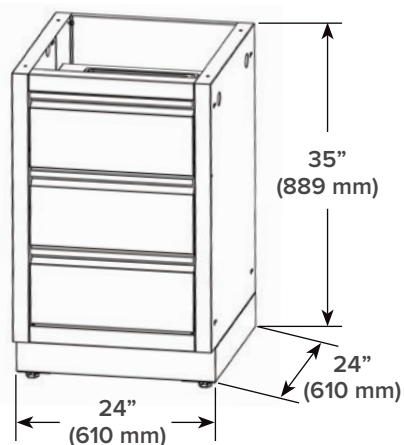



IM-WDC Cajón de basura con portatoallas de papel

- 1 cajón para desechos con correderas de rodillos
- Cubo de desechos resistente y removible
- Porta toallas de papel cerrado en el nivel superior
- Frentes de cajón galvanizados y recubiertos con pintura en polvo
- Patas niveladoras ajustables
- No compatible con quemador lateral o fregadero opcional
- Enviado completamente ensamblado

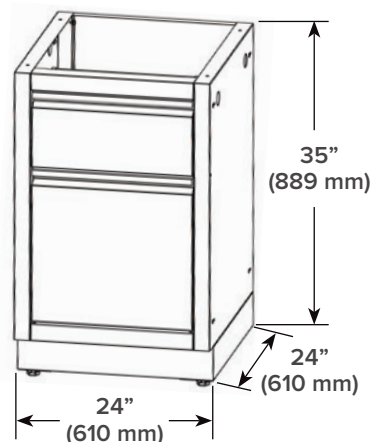



IM-1DFEP Extremo del armario frigorífico de una puerta

- No coloque directamente al lado de la parrilla
- No compatible con quemador lateral o fregadero opcional
- Mantenga un espacio mínimo de 6" (150 mm) entre la parte trasera del gabinete y las estructuras adyacentes
- Patas niveladoras ajustables
- Compatible con el modelo Napoleon NFR055ORSS

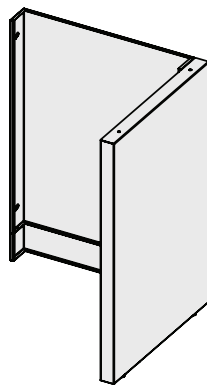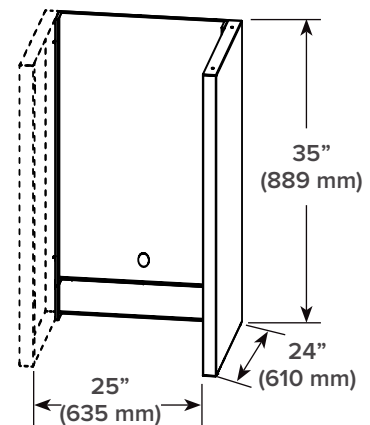



IM-2DFEP Extremo del armario frigorífico de dos puertas

- No lo coloque directamente junto a la barbacoa.
- No es compatible con el quemador lateral opcional ni con el fregadero.
- Mantenga una distancia mínima de 150 mm entre la parte trasera del armario y las estructuras adyacentes.
- Pies niveladores ajustables.
- Compatible con frigoríficos de 2 puertas.

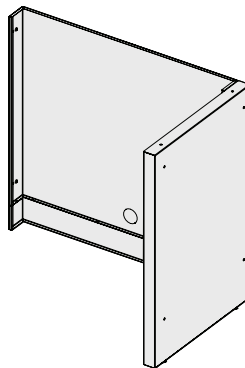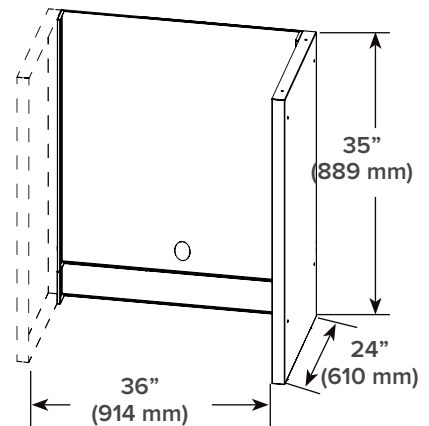


IM-1DFMP Extremo del armario frigorífico de una puerta

- No coloque directamente al lado de la parrilla
- No compatible con quemador lateral o fregadero opcional
- Mantenga un espacio mínimo de 6" (150 mm) entre la parte trasera del gabinete y las estructuras adyacentes
- Para uso con el modelo Napoleon NFR055ORSS

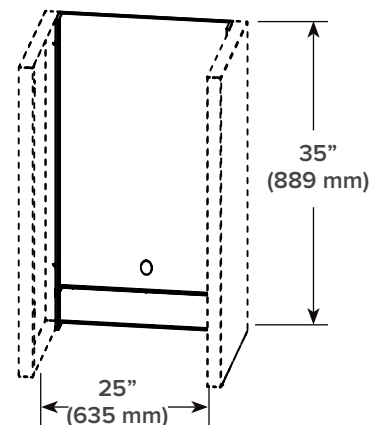


IM-2DFMP Extremo del armario frigorífico de dos puertas.

- No lo coloque directamente junto a la barbacoa.
- No es compatible con el quemador lateral opcional ni con el fregadero.
- Mantenga una distancia mínima de 150 mm entre la parte trasera del armario y las estructuras adyacentes.
- Compatible con frigoríficos de 2 puertas.

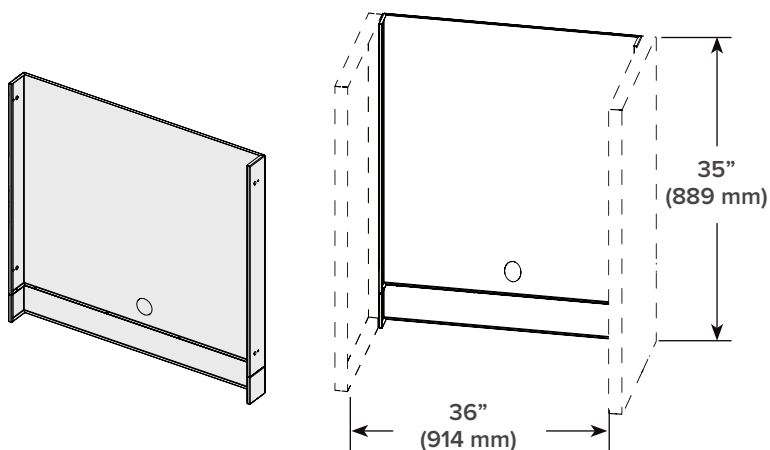


IM-PTC-NA Armario para tanque de propano

- Armario para almacenamiento de bombonas de propano.
- Puerta galvanizada con recubrimiento en polvo.
- Puerta universal: apertura a la derecha o a la izquierda.
- Puerta con cierre suave.
- Estante extraíble para facilitar la instalación de la bombona de propano.
- Pies niveladores ajustables. Se envía completamente montado.

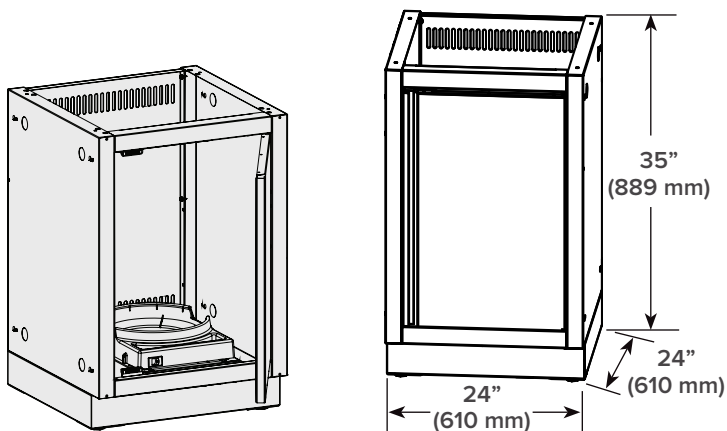

IM-PTC/IM-PTC-SB Armario para tanque de propano


- Armario para almacenamiento de bombonas de propano.
- Puerta galvanizada con recubrimiento en polvo.
- Puerta universal: apertura a la derecha o a la izquierda.
- Puerta con cierre suave.
- Estante extraíble para facilitar la instalación de la bombona de propano.
- Pies niveladores ajustables. Se envía completamente montado.

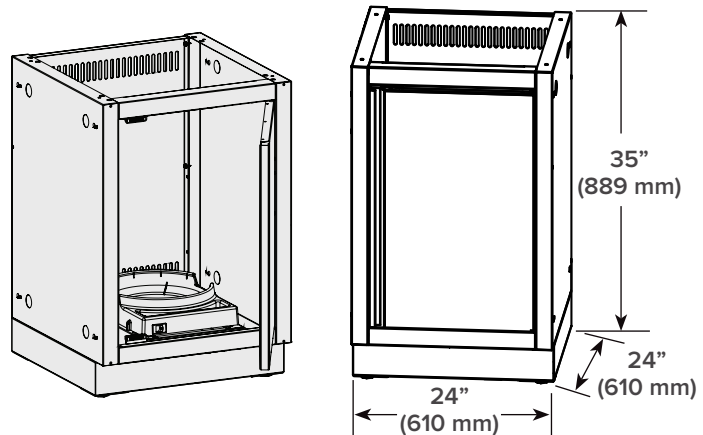

Note: El armario IM-PTC no es compatible con un quemador lateral BIB10 montado en la parte superior. Utilice en su lugar la configuración PTC-SB con el escudo térmico incluido.


IM-DRC Gabinete de puerta universal

- Puerta reversible: apertura a la izquierda o a la derecha
- Frentes de cajón galvanizados y recubiertos con pintura en polvo
- Puerta de cierre suave
- Excelente almacenamiento exterior
- Patas niveladoras ajustables
- Enviado completamente ensamblado

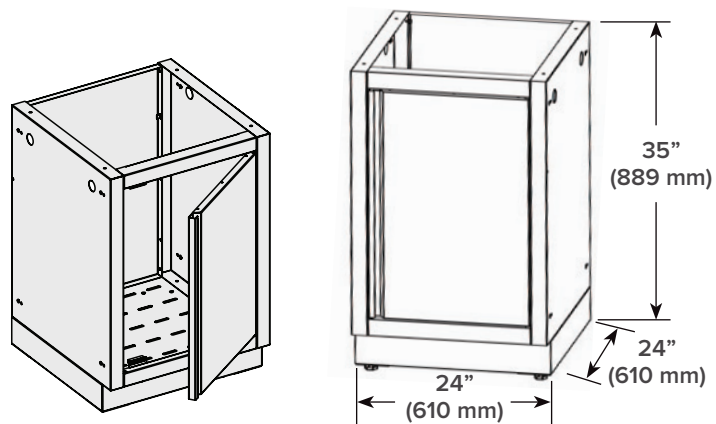


Separador de pared IM-WSF

- Paneles pintados
- Mantenga el espacio requerido para instalaciones junto a la pared de la casa o paisajismo (para que la tapa se abra)
- La distancia a materiales combustibles debe mantenerse según la placa de especificaciones de la parrilla
- Bloquee el espacio entre el gabinete y la casa

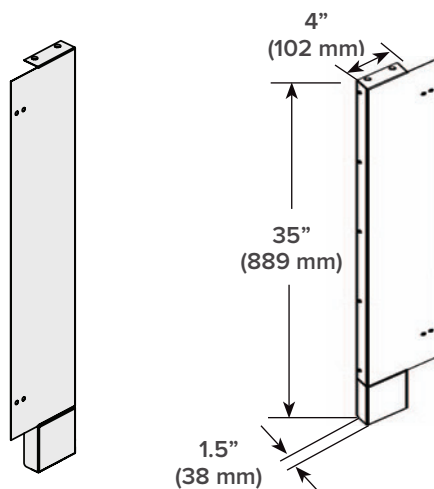


IM-45T Transición de 45 grados

- Paneles de transición pintados unen dos gabinetes en un ángulo de 45°
- Pueden combinarse para crear una transición de 90°
- Cuando una transición se coloca directamente al lado de una parrilla, se debe instalar un IM-2DC (módulo de 2 cajones) en el otro lado de la transición. Otros módulos de cajón o puerta pueden interferir con el panel de control de la parrilla.

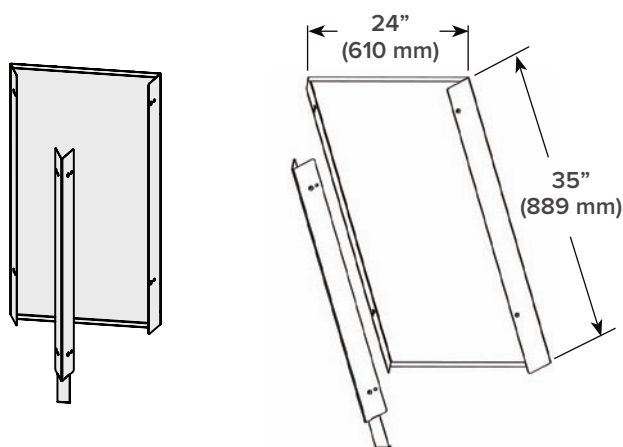

IM-CEP Panel final

- Panel final pintado
- Cubre los troqueles y orificios de montaje al final de una fila de gabinetes

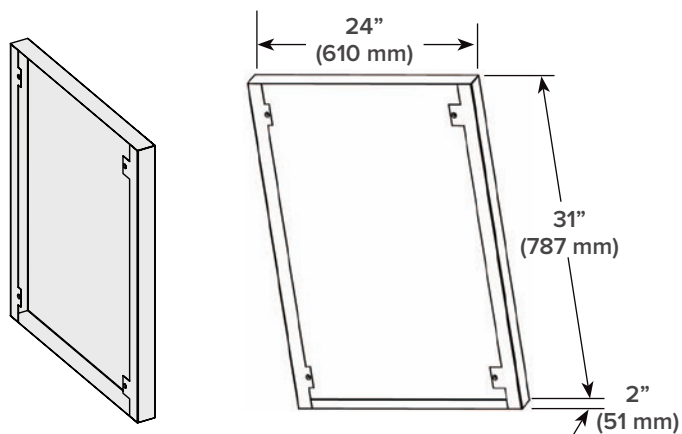

Ejemplos de instalación

665 ISLA EMPOTRADA contra pared no combustible

Instalación en pared no combustible (Fig. 1)

- Unidad mostrada contra una pared no combustible.

Distribución de la encimera (Fig. 2)

- La línea discontinua muestra el perímetro de la encimera (no incluido).
- El kit IM-WSF se utiliza en dos lugares para proporcionar un espacio libre de 4" (102 mm) para la apertura de la tapa.
- No apto para paredes combustibles—siga los espacios indicados en la placa de especificaciones de la parrilla.
- Se extiende hasta la superficie del patio/terrazza para bloquear residuos.

- El panel de extremo IM-CEP cubre las perforaciones expuestas y los orificios de montaje.

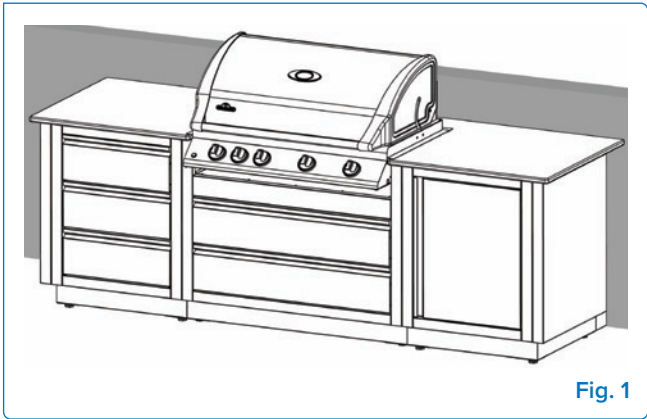


Fig. 1

Extremos terminados

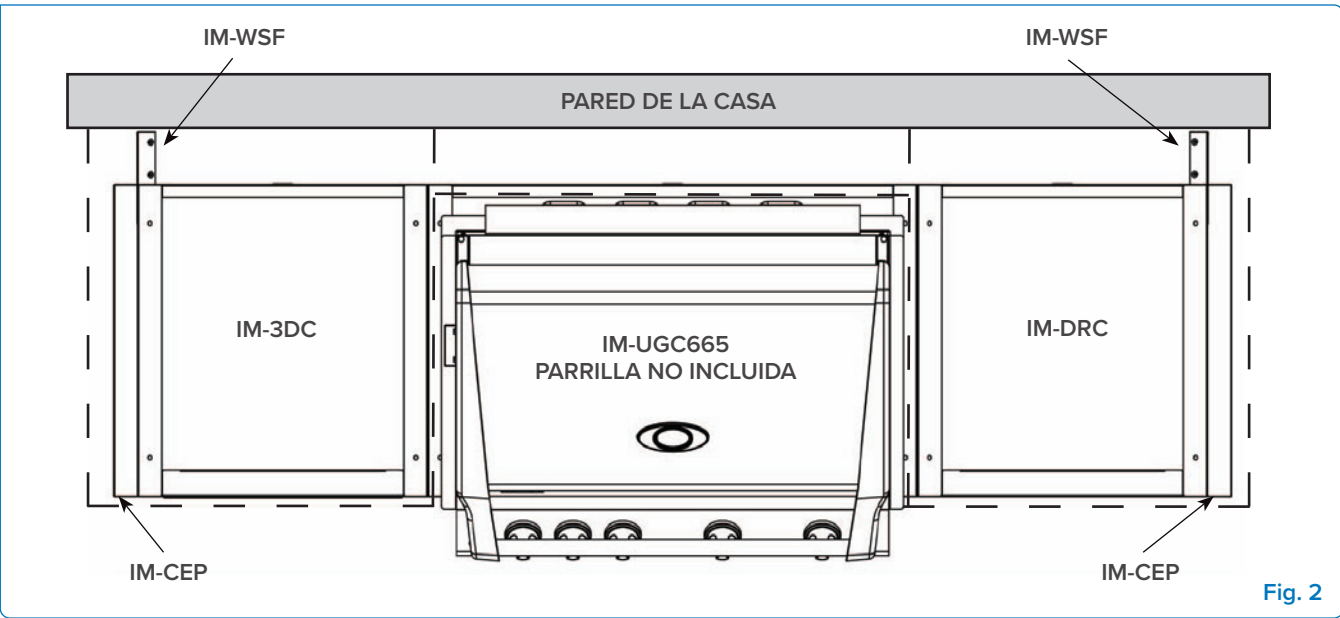


Fig. 2

Módulo	Descripción	CANT	Sustituto	Descripción	CANT
*IM-UGC665-MK-1	Gabinete inferior 665	1			
*BIPRO665RBN	PRO 665 Empotrable gas natural	1	BIPRO665RBP	PRO 665 Empotrable Gas Propano	1
IM-DRC-MK-1	Gabinete de una puerta	1	M-UTC-CN	Gabinete para tanque de gas propano	1
IM-3DC-MK	Gabinete de tres cajones	1			
IM-CEP-CN	Panel de extremo	2			

*Se pueden sustituir otras cabezas de parrilla. Asegúrese de que el gabinete debajo de la parrilla corresponda a la unidad.

665 ISLA EMPOTRADA en ángulo

Isla independiente (Fig. 3)

- Unidad mostrada como instalación independiente.

Distribución de la encimera (Fig. 4)

- La línea discontinua muestra el perímetro de la encimera (no incluido).
- El kit IM-45T gira los gabinetes laterales 45°.

Extremos terminados

- El panel IM-CEP cubre las perforaciones y los orificios de montaje para un acabado limpio.

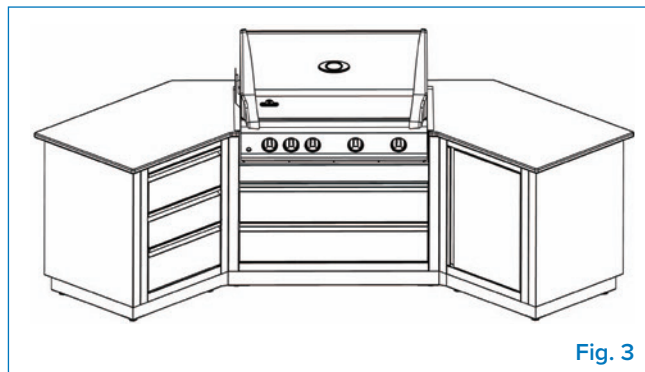


Fig. 3

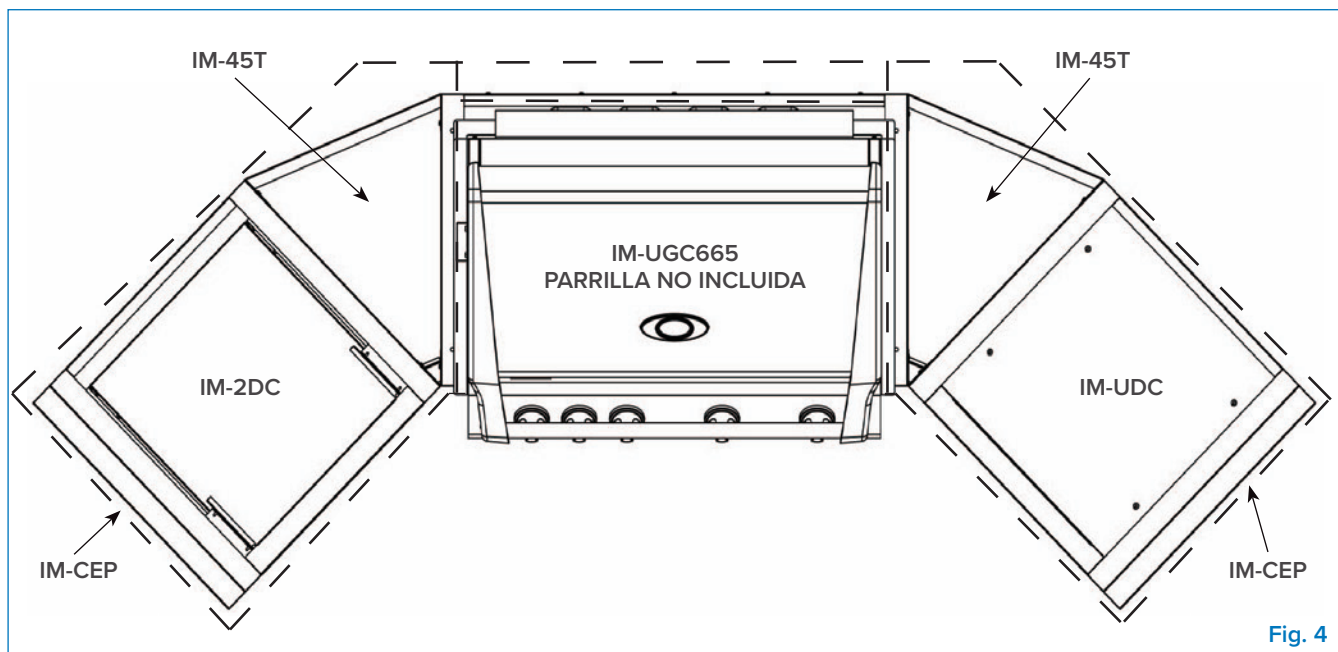


Fig. 4

Módulo	Descripción	CANT	Sustituto	Descripción	CANT
*IM-UGC665-MK-1	Gabinete inferior de unidad 665	1			
*BIPRO665RBN	PRO 665 Empotrable Gas Natural	1	BIPRO665RBP	PRO 665 Empotrable Gas Propano	1
IM-DRC-MK-1	Gabinete de una puerta	1	IM-UTC-CN	Gabinete para tanque de gas propano	1
IM-2DC-MK-1	Gabinete de dos cajones	1			
IM-45T-MK	Kit de panel de 45 grados	2			
IM-CEP-CN	Panel de extremo de gabinete	2			

*Se pueden sustituir otras cabezas de parrilla. Asegúrese de que el gabinete debajo de la parrilla corresponda a la unidad.

665 ISLA EMPOTRADA en ángulo

Isla independiente (Fig. 5)

- Unidad mostrada como instalación independiente.

Distribución de la encimera (Fig. 6)

- La línea discontinua muestra el perímetro de la encimera (no incluido).
- Kit IM-45T instalado entre gabinetes para girar los gabinetes laterales 45°.

Extremos terminados

- El panel IM-CEP cubre las perforaciones y los orificios de montaje para un acabado limpio.

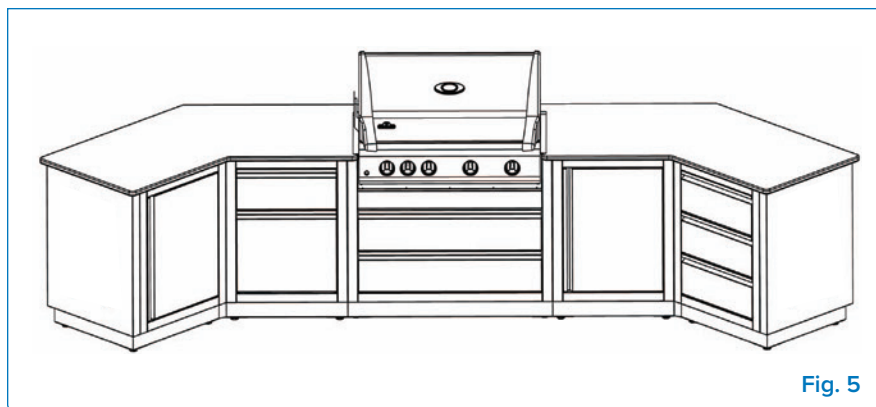


Fig. 5

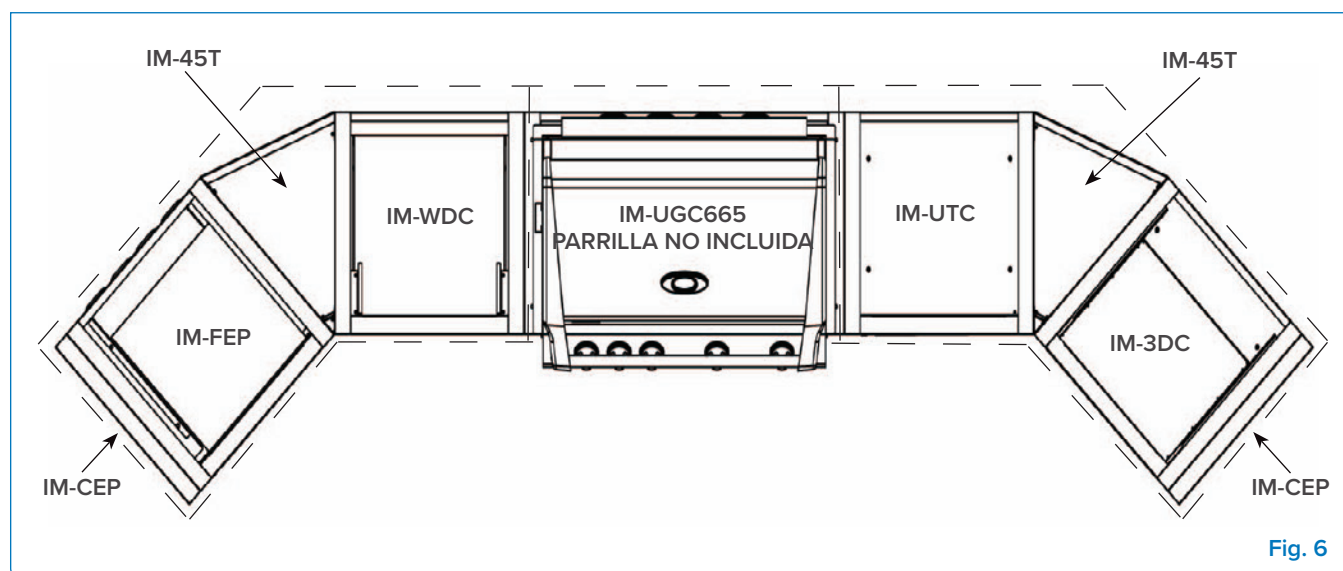


Fig. 6

Módulo	Descripción	CANT	Sustituto	Descripción	CANT
*IM-UGC665-MK-1	Gabinete inferior 665	1			
*BIPRO665RBN	PRO 665 Empotrable Gas Natural	1	BIPRO665RBP	PRO 665 Empotrable Gas Propano	1
IM-UTC-MK-1	Gabinete para tanque de gas propano	1	IM-DRC-MK-1	Gabinete de una puerta	1
IM-1DFEP-MK	Extremo, gabinete del refrigerador	1	IM-3DC-MK-1	Gabinete de tres cajones	1
IM-3DC-MK	Gabinete de tres cajones	1	IM-1DFEP-MK	Extremo del gabinete del refrigerador	1
IM-WDC-MK-1	Gabinete para cajón de basura	1			
IM-45T-MK	Kit de panel de 45 grados	2			
IM-CEP-MK	Panel de extremo de gabinete	2			

*Se pueden sustituir otras cabezas de parrilla. Asegúrese de que el gabinete debajo de la parrilla corresponda a la unidad. Modelo Napoleon NFR055ORSS.

665 ISLA EMPOTRADA en ángulo

Instalación en pared no combustible (Fig. 7)

- Unidad mostrada contra una pared no combustible.
- La línea discontinua muestra el perímetro de la encimera (no incluido).
- Kit IM-WSF utilizado en cuatro lugares para proporcionar un espacio de 4" (102 mm) para la apertura de la tapa.
- No apto para paredes combustibles—se deben respetar los espacios indicados en la placa de especificaciones de la parrilla.

- El kit se extiende hasta la superficie del patio/terraza para bloquear residuos.

Distribución de gabinetes a 90° (Fig. 8)

- Dos kits IM-45T crean una curva de 90° y soportan la encimera.
- El panel final IM-CEP cubre los orificios y perforaciones para un acabado profesional.

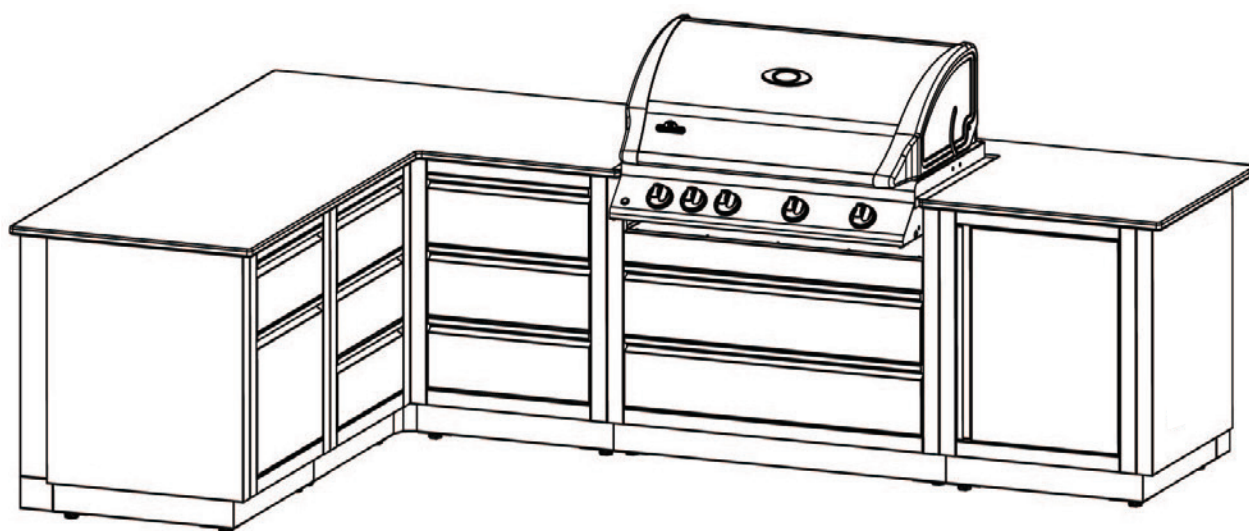


Fig. 7

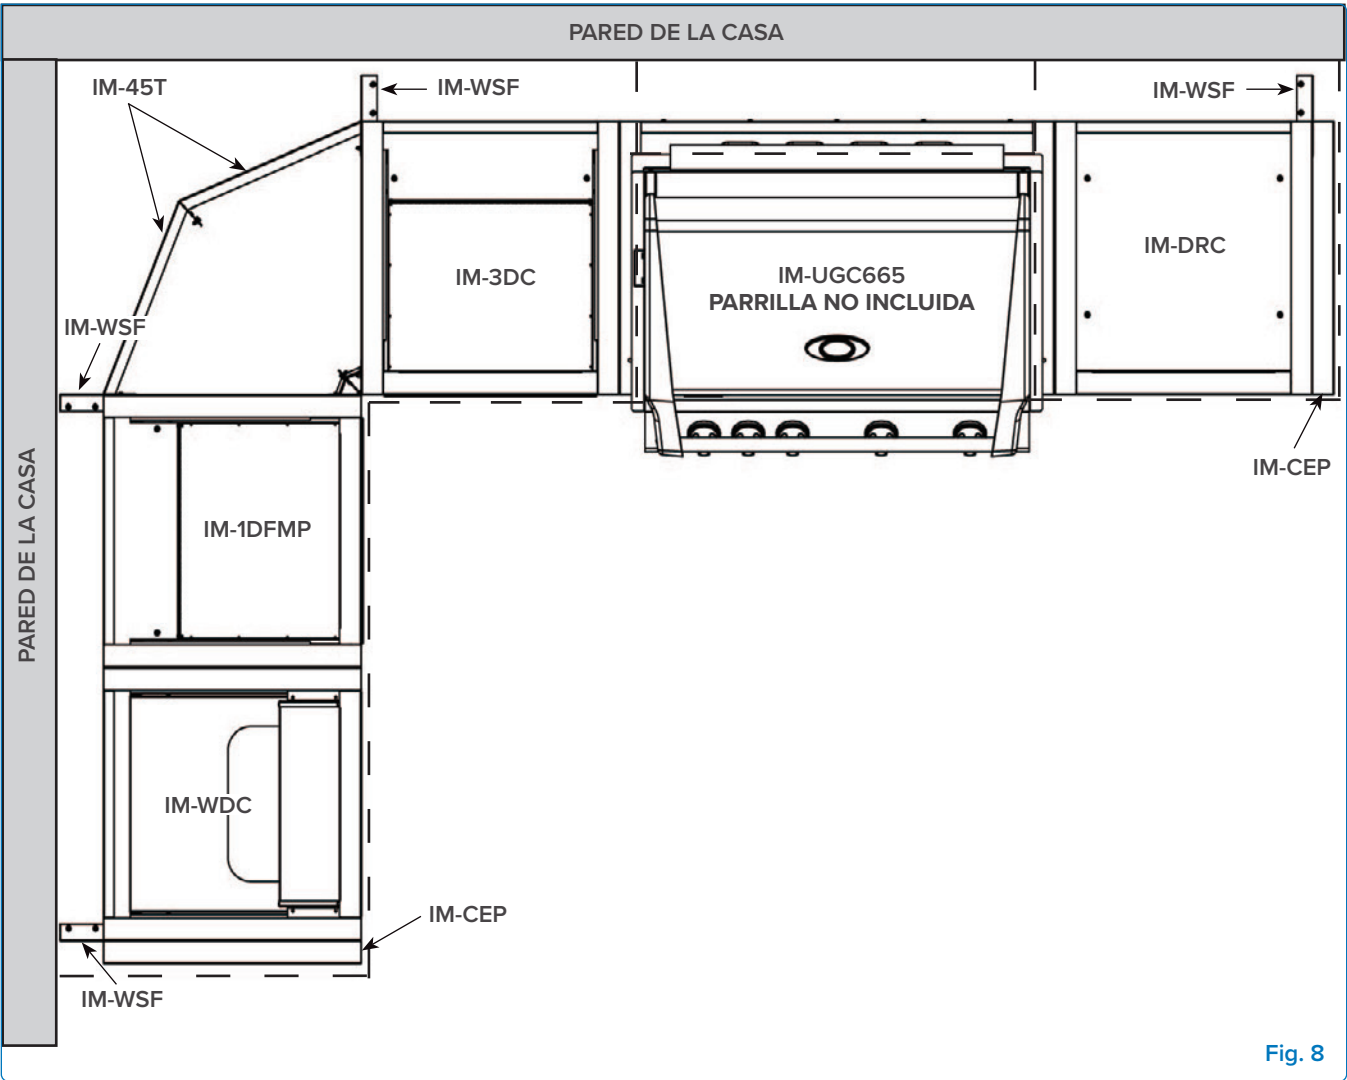


Fig. 8

Módulo	Descripción	CANT	Sustituto	Descripción	CANT
*IM-UGC665-MK-1	Gabinete inferior de unidad 665	1			
*BIPRtO665RBN	PRO 665 Empotrable Gas Natural	1	BIPRO665RBP	PRO 665 Empotrable Gas Propano	1
IM-3DC-MK	Gabinete de tres cajones	1			
IM-1DFMP-MK	Gabinete central del refrigerador	1	IM-3DC-MK	Gabinete de tres cajones	1
IM-DRC	Gabinete de una puerta	1	IM-UTC-MK	Gabinete para tanque de gas propano	1
IM-WDC-MK-1	Gabinete para cajón de basura	1	IM-1DFEP-MK	Extremo del gabinete del refrigerador	1
IM-WSF-MK	Kit de separación de pared	4			
IM-45T-MK	Kit de panel de 45 grados	2			
IM-CEP-MK	Panel de extremo de gabinete	2			

*Se pueden sustituir otras cabezas de parrilla. Asegúrese de que el gabinete debajo de la parrilla corresponda a la unidad. Modelo Napoleon NFR055ORSS.

NAPOLEON® PRESIDENT'S

GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS



Los productos NAPOLEON® están diseñados con componentes y materiales de primera calidad, y son ensamblados por técnicos capacitados que se enorgullecen de su trabajo. El conjunto de quemadores y válvulas se somete a pruebas de fugas y a un encendido de verificación en una estación de control de calidad. Esta parrilla ha sido minuciosamente inspeccionada por un técnico calificado antes de su empaque y envío, para garantizar que usted, el cliente, reciba el producto de calidad que espera de NAPOLEON®.

NAPOLEON® garantiza que los componentes de su nuevo producto NAPOLEON® estarán libres de defectos de material y mano de obra a partir de la fecha de compra, por los siguientes periodos:

Fundiciones de aluminio / base de acero inoxidable.....	10 Años
Quemadores tubulares de acero inoxidable	10 Años
Quemadores infrarrojos de cerámica (excepto rejilla protectora)	5 años de cobertura total, más 50% de descuento hasta el 10° año.
Tapa, puertas y frentes de cajones de acero inoxidable.....	5 años de cobertura total, más 50% de descuento hasta el 10° año.
Parrillas de cocción de hierro fundido esmaltado en porcelana.....	5 años de cobertura total, más 50% de descuento hasta el 10° año.
Placas de sellado de acero inoxidable o porcelana.....	5 años de cobertura total, más 50% de descuento hasta el 10° año.
Bisagras, rieles y gabinetes.....	3 años de cobertura total, más 50% de descuento hasta el 10° año.
Todas las demás piezas.....	2 Años

CONDICIONES Y LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

La presente garantía limitada establece un periodo de garantía, según se especifica en la tabla anterior, para cualquier producto adquirido a través de un distribuidor autorizado NAPOLEON®, y otorga al comprador original la cobertura indicada respecto de cualquier componente reemplazado dentro del periodo de garantía, ya sea por NAPOLEON® o por un distribuidor autorizado NAPOLEON®, para sustituir un componente del producto que haya fallado bajo un uso doméstico normal como resultado de un defecto de fabricación.

El “50 % de descuento” indicado en la tabla significa que el componente está disponible para el comprador con un descuento del 50 % sobre el precio minorista regular durante el

periodo indicado. Esta garantía limitada no cubre accesorios ni artículos promocionales.

Para mayor claridad, “uso doméstico normal” de un producto significa que el producto: ha sido instalado por un técnico de servicio o contratista autorizado y con licencia, de acuerdo con las instrucciones de instalación incluidas con el producto y conforme a todos los códigos locales y nacionales de construcción y de prevención de incendios; ha recibido el mantenimiento adecuado; y no ha sido utilizado como equipo comunitario ni en aplicaciones comerciales.

De igual forma, “falla” no incluye: sobrecalentamiento, apagones causados por condiciones ambientales tales como vientos

NAPOLEON® PRESIDENT'S

GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS

fuertes o ventilación inadecuada, rayaduras, abolladuras, corrosión, deterioro de acabados pintados o cromados, decoloración causada por el calor, limpiadores abrasivos o químicos, o exposición a rayos UV, descascamiento de piezas esmaltadas en porcelana, ni daños ocasionados por mal uso, accidentes, granizo, incendios de grasa, falta de mantenimiento, ambientes hostiles como sal o cloro, modificaciones, abuso, negligencia o instalación de piezas de otros fabricantes.

Si llegara a producirse un deterioro de las piezas al punto de no funcionamiento (perforación por óxido o quemaduras completas) dentro del periodo de cobertura garantizada, se proporcionará una pieza de reemplazo.

El reemplazo del componente constituye la única responsabilidad de NAPOLEON® según lo definido en esta garantía limitada; en ningún caso NAPOLEON® será responsable de la instalación, mano de obra ni de ningún otro costo o gasto relacionado con la reinstalación de una pieza cubierta por la garantía, ni por daños incidentales, consecuentes o indirectos, ni por gastos de transporte, costos de mano de obra o derechos de exportación.

La presente garantía limitada se otorga además de los derechos que le confiere la legislación local. En consecuencia, esta garantía limitada no obliga a NAPOLEON® a mantener piezas en inventario. Según la disponibilidad de piezas, NAPOLEON® podrá, a su discreción, dar por cumplidas todas sus obligaciones otorgando al cliente un crédito proporcional para la compra de un producto nuevo.

Después del primer año, con respecto a esta garantía limitada, NAPOLEON® podrá, a su discreción, cumplir plenamente con todas sus obligaciones derivadas de esta garantía mediante el reembolso al comprador original cubierto por la garantía del precio mayorista de cualquier pieza garantizada que resulte defectuosa.

La factura de compra o una copia de la misma será requerida, junto con el número de serie y el número de modelo, al presentar cualquier reclamo de garantía ante NAPOLEON®. NAPOLEON® se reserva el derecho de que su representante inspeccione cualquier producto o pieza antes de reconocer un reclamo de garantía. Usted debe comunicarse con el Servicio al Cliente de NAPOLEON® o con un distribuidor autorizado NAPOLEON® para obtener los beneficios de la cobertura de la garantía.

Página de planificación

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Página de planificación

[illegible]



OASIS®

Planungsleitfaden


Modularer Schrank

Das in diesem Handbuch abgebildete Gerät
kann vom gekauften Modell abweichen.

Wir möchten Ihr Feedback!
Besuchen Sie [Napoleon.com](https://www.napoleon.com), um eine Bewertung zu schreiben



Seriennummer anbringen

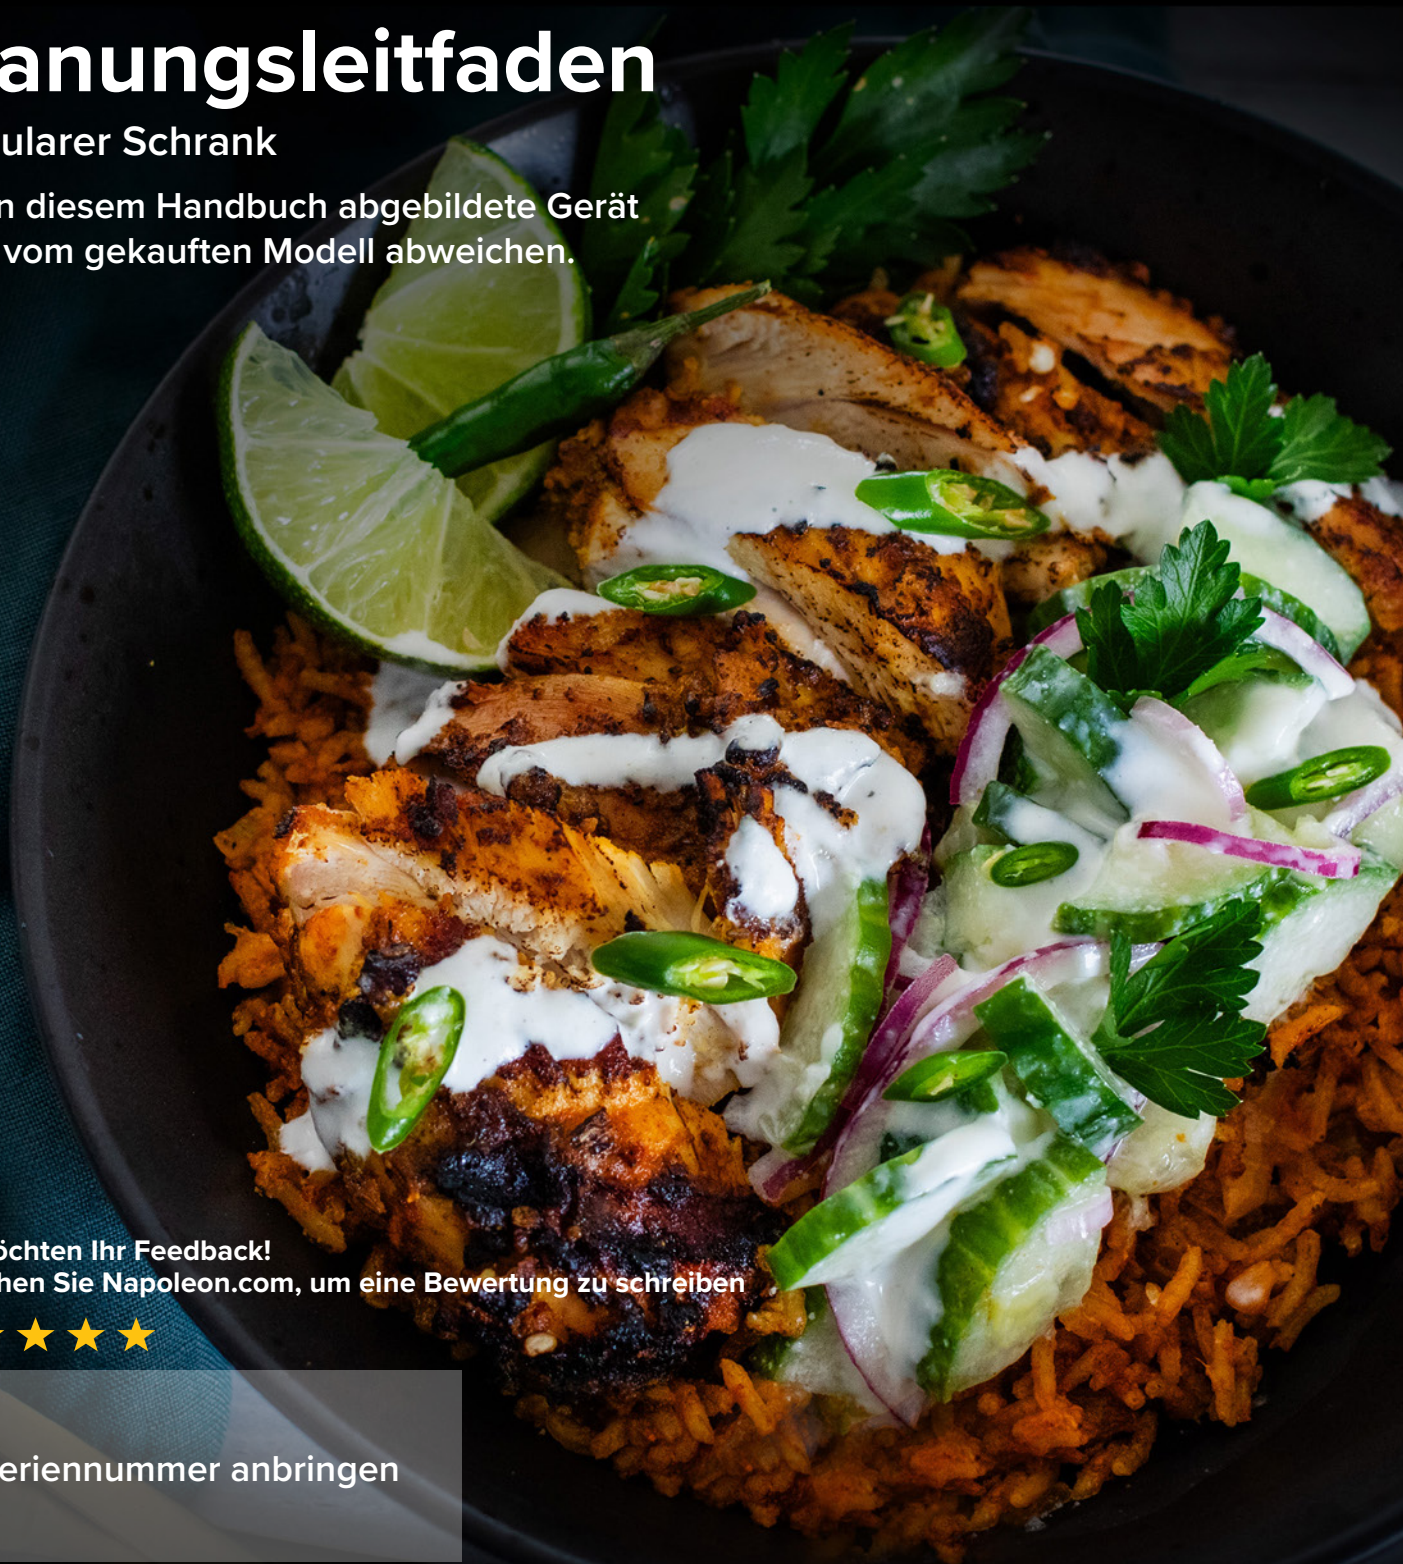

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU IHREM NEUEN NAPOLEON® AUSSENKÜCHE!

Ihr Traum wird wahr.



**UNSER ZIEL IST ES, IHR GRILLERLEBNIS
UNVERGESSLICH UND SICHER ZU MACHEN.**

Über die modularen Inseln

- Mit den Napoleon Outdoor Modular Islands können Sie eine individuelle Außenküche gestalten.
- Module können so angeordnet werden, dass sie zu Ihrem Platz und Ihren Grillbedürfnissen passen.
- Installieren Sie als freistehende Insel oder an einer **NICHT BRENNBAREN** Wand.
- Die Schränke sind für eine schnelle Montage durch Hausbesitzer oder Handwerker konzipiert.



Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch, bevor Sie das Gerät benutzen, um Sachschäden, Verletzungen oder Todesfälle zu vermeiden.



Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Bevor Sie mit der Installation beginnen

- Verwenden Sie dieses Handbuch zusammen mit dem Hauptgrill-Handbuch für die korrekte Montage.
- Beziehen Sie sich für Betrieb, Reinigung und Wartung auf das Hauptgrill-Handbuch.
- Der Grill muss in einem **NICHT BRENNBAREN** Gehäuse installiert werden.
- Installation und Wartung müssen von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden und den örtlichen Vorschriften entsprechen.



Entfernen Sie vor der Benutzung sämtliches Verpackungsmaterial, Werbeetiketten und Karten vom Grill.



Weisen Sie Erwachsene und Kinder auf die Gefahr heißer Oberflächentemperaturen hin.

HINWEIS FÜR DEN INSTALLATEUR:

Lassen Sie diese Anweisungen beim Eigentümer für zukünftige Nachschlagezwecke.

HINWEIS FÜR DEN VERBRAUCHER: Bewahren Sie diese Anweisungen für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

Willkommen bei Napoleon!

Sicherheit zuerst

WARNUNG!

Gassicherheit

Alle Gasänderungen und/oder Installationen müssen von einem qualifizierten Gasinstallateur durchgeführt werden.

WARNUNG!

Belüftung & Platzierung

Blockieren Sie niemals die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite des Kühlschranks. Andernfalls kann der Kühlschrank überhitzen.

Stellen Sie den Kühlschrank und den Kühlschrank nie neben den Grillkopf und den Grillkopfschrank.

VORSICHT!

Material & Installation

- Die Arbeitsplatte muss aus **NICHT-BRENNBAREM** Material bestehen, wenn ein Grill installiert wird.
- Stellen Sie sicher, dass das abnehmbare Panel am Kühlschrank (für den Zugang zur Temperaturregelung) nach der Installation zugänglich bleibt.
- Stellen Sie die vier Stellfüße an jedem Schrank so ein, dass das Gerät eben auf der Oberfläche steht.

Installationsanforderungen

- BUILT-IN Seriengrills erfordern die korrekte Verwendung von Ausbrechöffnungen für Propan- oder Erdgasleitungen.
- Schränke dürfen nur installiert werden:
 - » An einer NICHT-BRENNBAREN Wand
 - » An einer gemauerten oder verputzten Halbwand
 - » Als freistehende Insel

VORSICHT!

Material & Installation

Belüftung

- Lassen Sie mindestens 6" (150 mm) Abstand hinter dem Kühlschrank für die Luftzirkulation.

Optionale Paneele

- 4" (102 mm) Abstandshalter-Panel: Sorgt für ausreichend Platz für den Grilldeckel und verhindert, dass Schmutz oder Nagetiere hinter die Schränke gelangen.
- 2" (51 mm) Endpanel: Deckt Ausbrüche und Befestigungslöcher für ein sauberes Erscheinungsbild ab.

Falsches Ober-Schubladenmodul (IM-2DC)

Empfohlen, wenn:


- Türen oder Schubladen sich bei 45°- oder 90°-Winkeln behindern.
- Eine Schublade, Tür oder ein Papierhandtuch-/Müllmodul befindet sich neben dem Grill und wird durch das Bedienfeld blockiert.
- Ein Seitenbrenner-Set oder ein Spülbecken ist installiert und benötigt Platz für Ventile, Schläuche oder Rohrleitungen.

Arbeitsplatten- und Grillplatzierung

- Die Arbeitsplattenstärke muss zwischen ½" (13 mm) und 1 ½" (38 mm) liegen, damit die Auffangschale ordnungsgemäß funktioniert.
- Der eingebaute Grillkopf enthält Edelstahlhalterungen und Befestigungsmaterial, um ihn auf der Arbeitsplatte über dem Inselunterschrank zu befestigen.
- Der Überstand der Arbeitsplatte sollte 1–2 Zoll (25–51 mm) betragen, um eine korrekte Passform und Funktion zu gewährleisten.

INHALT


Willkommen bei Napoleon!	69
Sicherheit zuerst	69
Schrankmerkmal	71
IM-UGC500 500 Unterschrank für Grill	72
IM-UGC665 665 Unterschrank für Grill	72
IM-UGC825 825 Unterschrank für Grill	72
IM-UGC18 BIB18 Unterschrank für Grill	73
IM-UGC32 BIG32 Unterschrank für Grill	73
IM-UGC38 BIG38 Unterschrank für Grill	74
IM-UGC44 BIG44 Unterschrank für Grill	74
IM-3DC 3-Schubladenschrank	75
IM-2DC 2-Schubladenschrank	75
IM-WDC Abfallschublade mit Papierhandtuchhalter	75
IM-1DFEP Eintüriger Kühlschrank	76
IM-2DFEP Zweitüriger Kühlschrank	76
IM-1DFMP Eintüriger Kühlschrank	76
IM-2DFMP Zweitüriger Kühlschrank	77
IM-PTC-NA Propangasflaschenschrank	77
IM-PTC/IM-PTC-SB Propangasflaschenschrank	78
IM-DRC Universaltürschrank	78
IM-45T 45-Grad-Übergang	79
IM-CEP Endplatte	79
Installationsbeispiele	80
665 EINBAU-Insel an nicht brennbarer Wand	80
665 EINBAU-Winkelinsel	81
665 EINBAU-Winkelinsel	82
665 EINBAU-Winkelinsel	83
Garantie	85

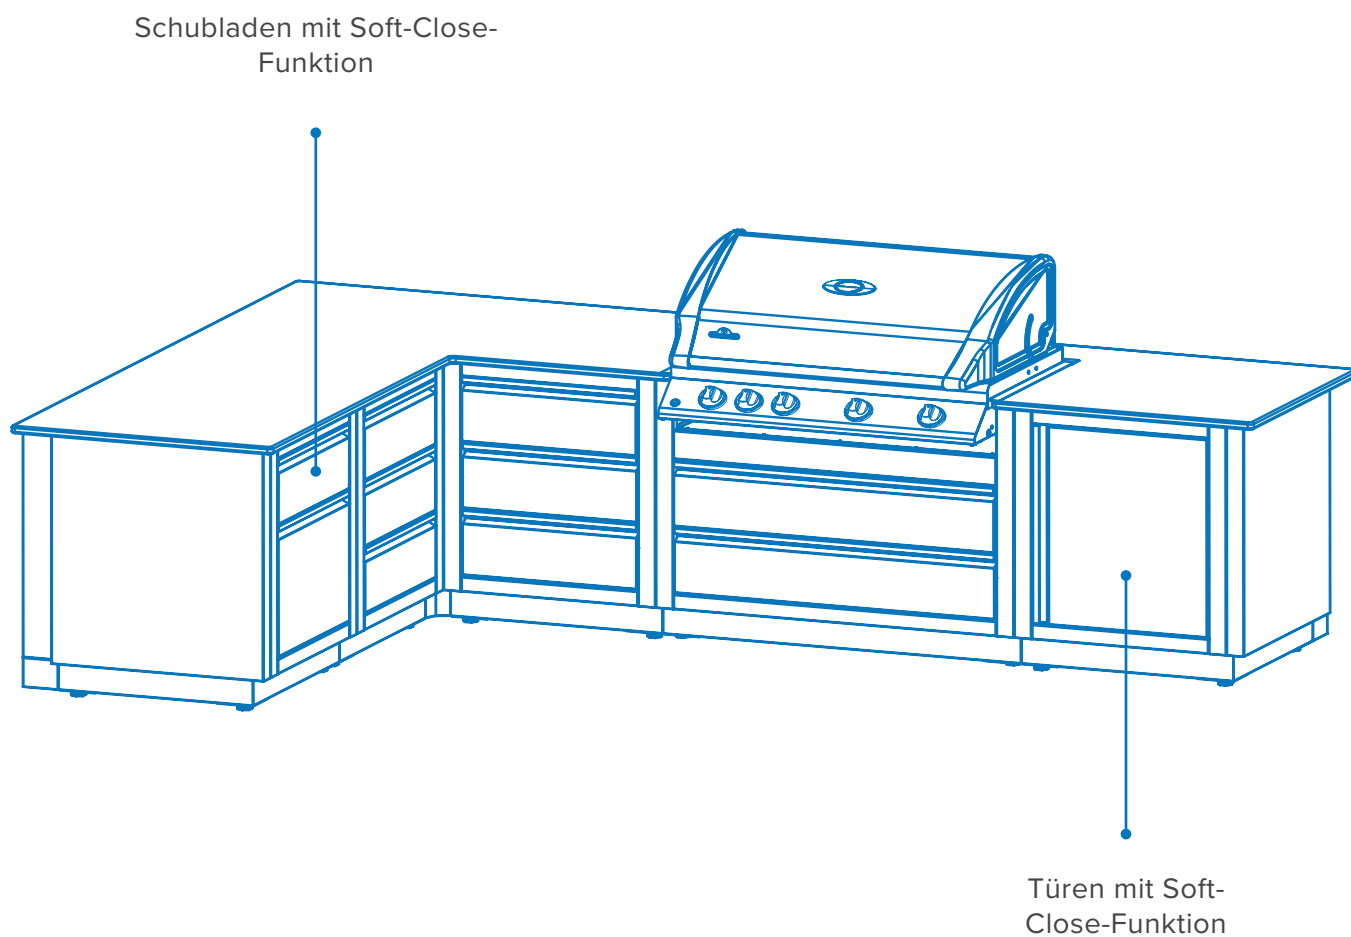

Das in dieser Montageanleitung abgebildete Gerät kann von dem von Ihnen gekauften Modell abweichen.


IM-UGC500 500 Unterschrank für Grill

- Unterschrank für Grill erforderlich für BIP500 / BIPRO500 Geräte
- Grillkopf nicht enthalten
- Schubladen mit Soft-Close-Funktion
- Rück- und Seitenwände mit herausnehmbaren Ausbrechöffnungen für Gasleitungen
- Pulverbeschichtete, verzinkte Schublade
- Verstellbare Ausgleichsfüße
- Vollständig montiert geliefert

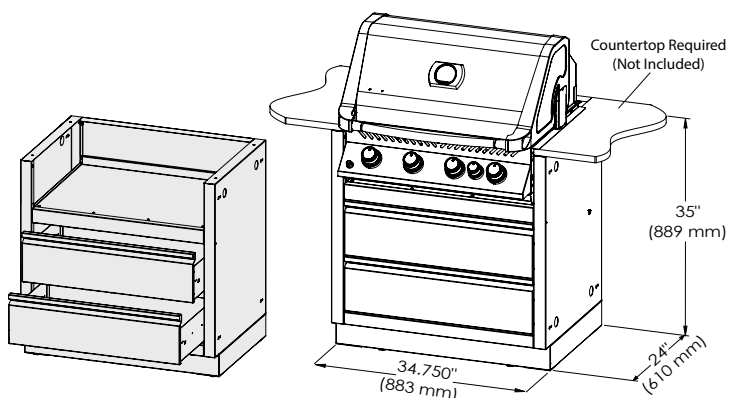


IM-UGC665 665 Unterschrank für Grill

- Unterschrank für Grill erforderlich für BIPRO665 Geräte
- Grillkopf nicht enthalten
- Schubladen mit Soft-Close-Funktion
- Rück- und Seitenwände mit herausnehmbaren Ausbrechöffnungen für Gasleitungen
- Pulverbeschichtete, verzinkte Schublade
- Verstellbare Ausgleichsfüße
- Vollständig montiert geliefert

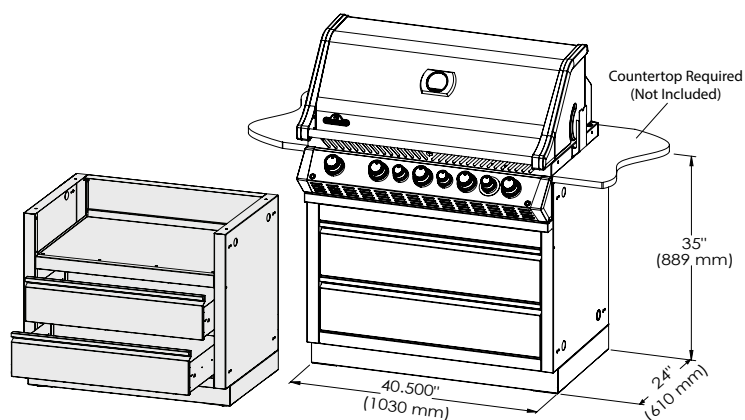


IM-UGC825 825 Unterschrank für Grill

- Unterschrank für Grill erforderlich für BIPRO825 Geräte
- Grillkopf nicht enthalten
- Schubladen mit Soft-Close-Funktion
- Rück- und Seitenwände mit herausnehmbaren Ausbrechöffnungen für Gasleitungen
- Edelstahl-Schubladenfronten
- Verstellbare Ausgleichsfüße
- Vollständig montiert geliefert

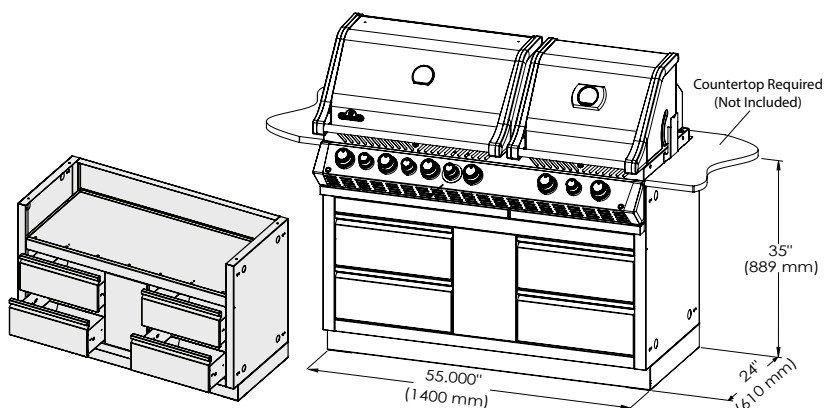


IM-UGC18 BIB18 Unterschrank für Grill

- Unterschrank für Grill erforderlich für BIB18 Geräte
- Grillkopf nicht enthalten
- Schubladen mit Soft-Close-Funktion
- Rück- und Seitenwände mit herausnehmbaren Ausbrechöffnungen für Gasleitungen
- Pulverbeschichtete, verzinkte Schublade
- Verstellbare Ausgleichsfüße
- Vollständig montiert geliefert

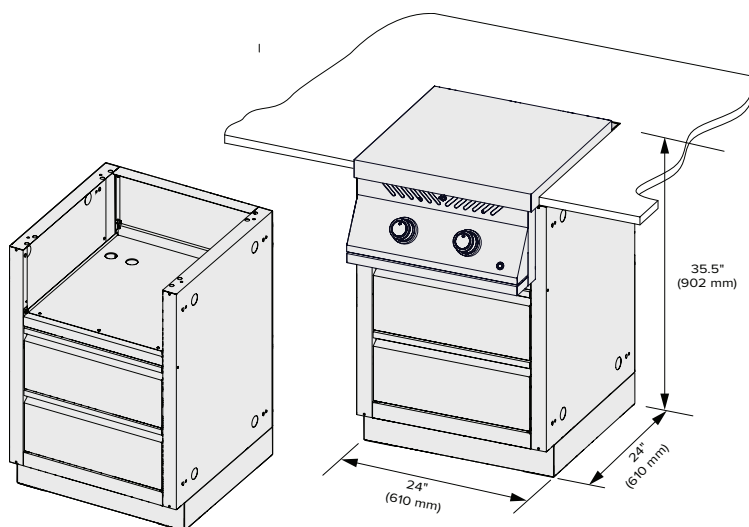


IM-UGC32 BIG32 Unterschrank für Grill

- Unterschrank für Grill erforderlich für BIG32 Geräte
- Grillkopf nicht enthalten
- Schubladen mit Soft-Close-Funktion
- Rück- und Seitenwände mit herausnehmbaren Ausbrechöffnungen für Gasleitungen
- Pulverbeschichtete, verzinkte Schublade
- Verstellbare Ausgleichsfüße
- Vollständig montiert geliefert

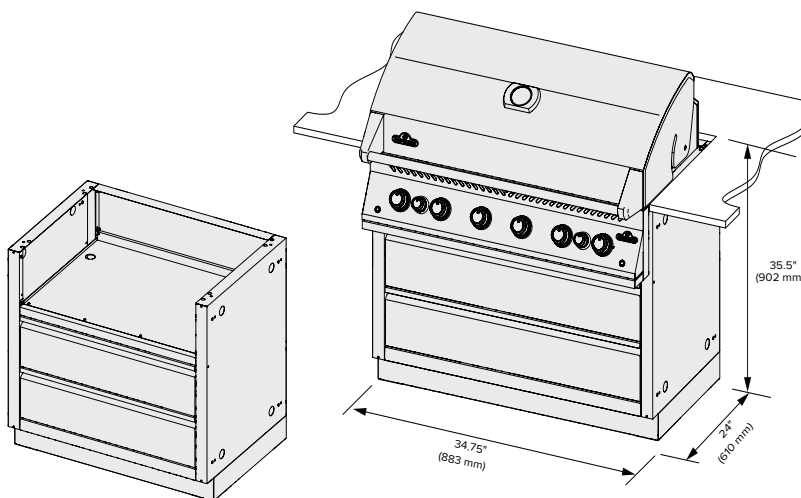


IM-UGC38 BIG38 Unterschrank für Grill

- Unterschrank für Grill erforderlich für BIG38 Geräte
- Grillkopf nicht enthalten
- Schubladen mit Soft-Close-Funktion
- Rück- und Seitenwände mit herausnehmbaren Ausbrechöffnungen für Gasleitungen
- Pulverbeschichtete, verzinkte Schublade
- Verstellbare Ausgleichsfüße
- Vollständig montiert geliefert

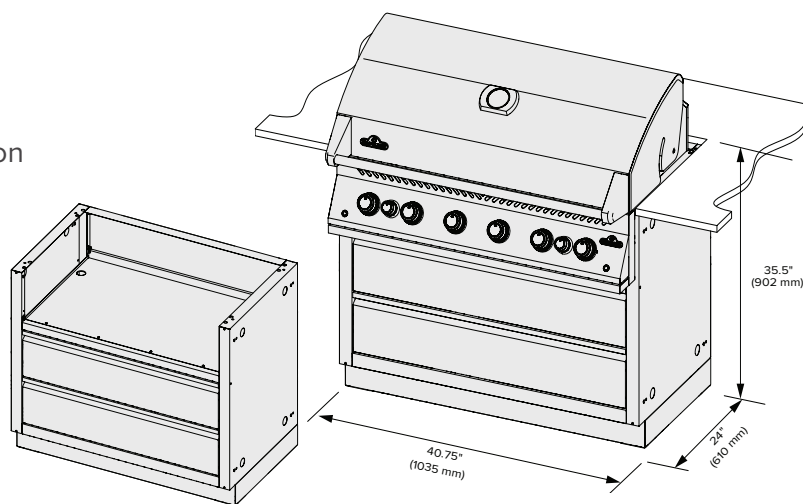



IM-UGC44 BIG44 Unterschrank für Grill

- Unterschrank für BIG44-Geräte erforderlich
- Grillkopf nicht enthalten
- 2 Schubladen auf Rollschienen
- Rück- und Seitenwände mit herausnehmbaren Ausbrechöffnungen für Gasleitungen
- Edelstahl-Schubladenfronten
- Verstellbare Ausgleichsfüße
- Vollständig montiert geliefert

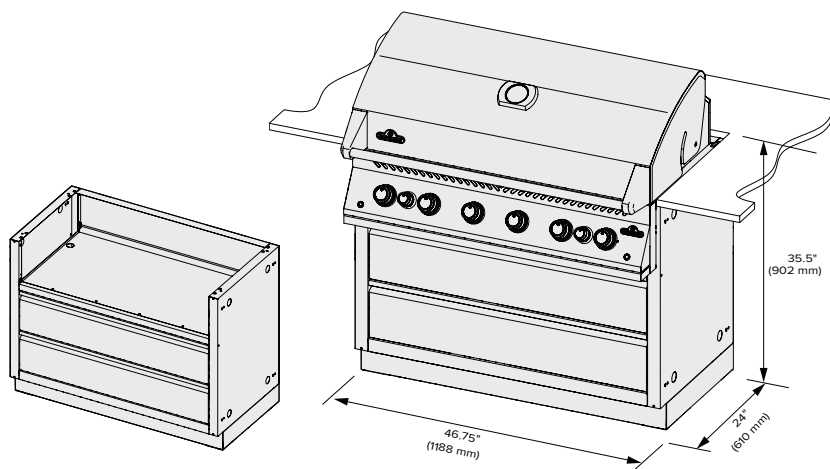



IM-3DC 3-Schubladenschrank

- Schubladen mit Soft-Close-Funktion
- Pulverbeschichtete, verzinkte Schublade
- Verstellbare Ausgleichsfüße
- Vollständig montiert geliefert

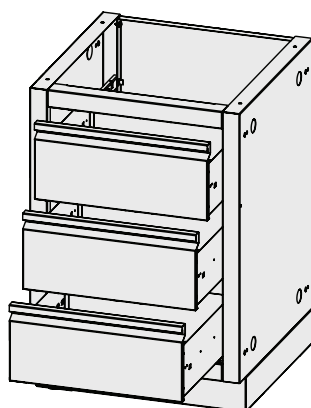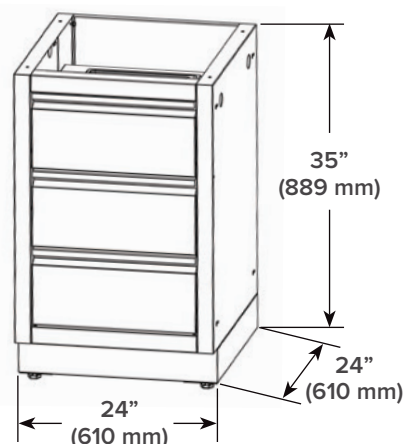



IM-2DC 2-Schubladenschrank

- Schubladen mit Soft-Close-Funktion
- Pulverbeschichtete, verzinkte Schublade
- Verstellbare Ausgleichsfüße
- Obere Schublade ist eine Blende
- Verwenden Sie dies bei der Installation eines Spülbeckens oder Seitenbrenners über dem Schrank
- Vollständig montiert geliefert

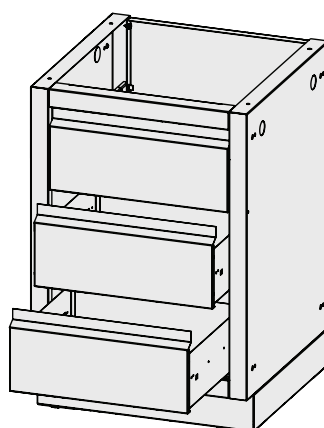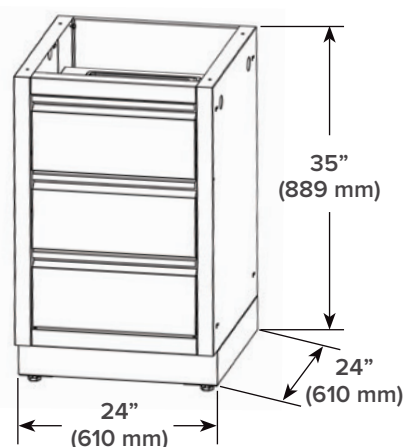


IM-WDC Abfallschublade mit Papierhandtuchhalter

- 1 Abfallschublade auf Rollschienen
- Stabiler, herausnehmbarer Abfalleimer
- Geschlossener Papierhandtuchhalter auf oberster Ebene
- Pulverbeschichtete, verzinkte Schubladenfronten
- Verstellbare Ausgleichsfüße
- Nicht kompatibel mit optionalem Seitenbrenner oder Spülbecken
- Vollständig montiert geliefert

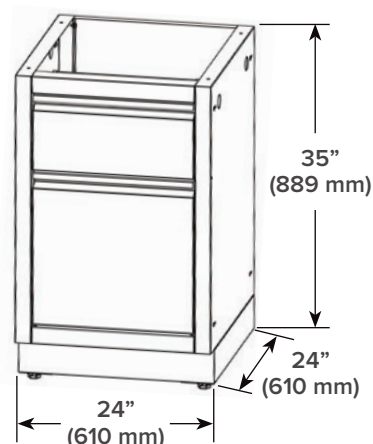


IM-1DFEP Eintüriger Kühlschrank

- Nicht direkt neben dem Grill platzieren
- Nicht kompatibel mit optionalem Seitenbrenner oder Spülbecken
- Halten Sie einen Mindestabstand von 6" (150 mm) zwischen der Rückseite des Schrankes und angrenzenden Strukturen ein
- Verstellbare AusgleichsfüÙe
- Kompatibel mit Napoleon Modell NFR055ORSS

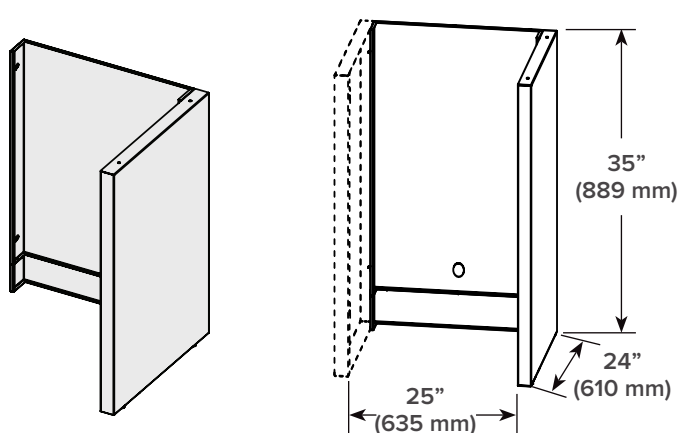


IM-2DFEP Zweitüriger Kühlschrank

- Nicht direkt neben dem Grill platzieren
- Nicht kompatibel mit optionalem Seitenbrenner oder Spülbecken
- Halten Sie einen Mindestabstand von 6" (150 mm) zwischen der Rückseite des Schrankes und angrenzenden Strukturen ein
- Verstellbare AusgleichsfüÙe
- Kompatibel mit 2-türigem Kühlschrank

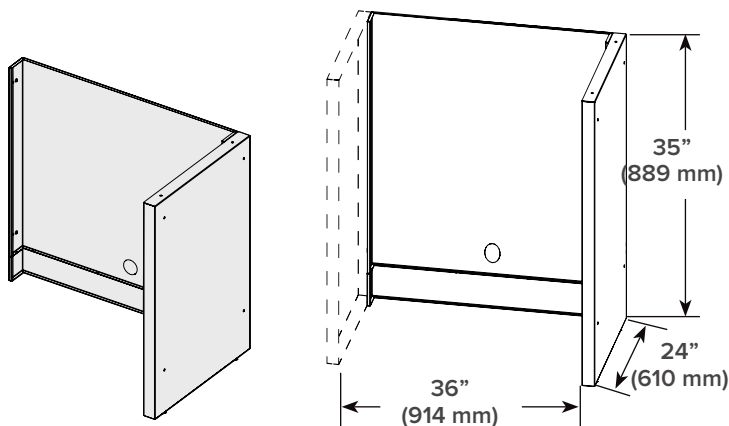


IM-1DFMP Eintüriger Kühlschrank

- Nicht direkt neben dem Grill platzieren
- Nicht kompatibel mit optionalem Seitenbrenner oder Spülbecken
- Halten Sie einen Mindestabstand von 6" (150 mm) zwischen der Rückseite des Schrankes und angrenzenden Strukturen ein
- Zur Verwendung mit Napoleon Modell NFR055ORSS

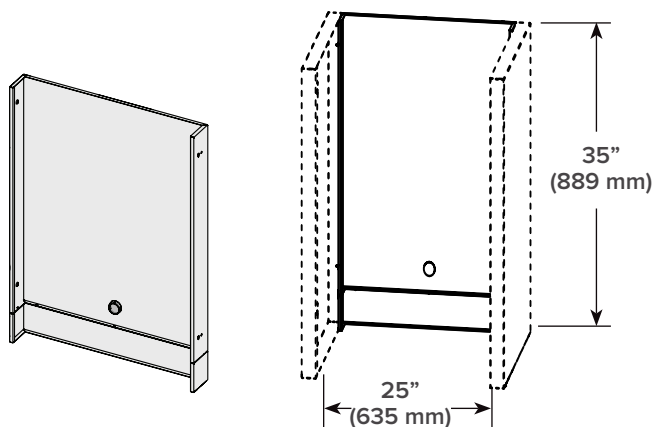


IM-2DFMP Zweitüriger Kühlschrank

- Nicht direkt neben dem Grill platzieren
- Nicht kompatibel mit optionalem Seitenbrenner oder Spülbecken
- Halten Sie einen Mindestabstand von 6" (150 mm) zwischen der Rückseite des Schrankes und angrenzenden Strukturen ein
- Kompatibel mit 2-türigem Kühlschrank

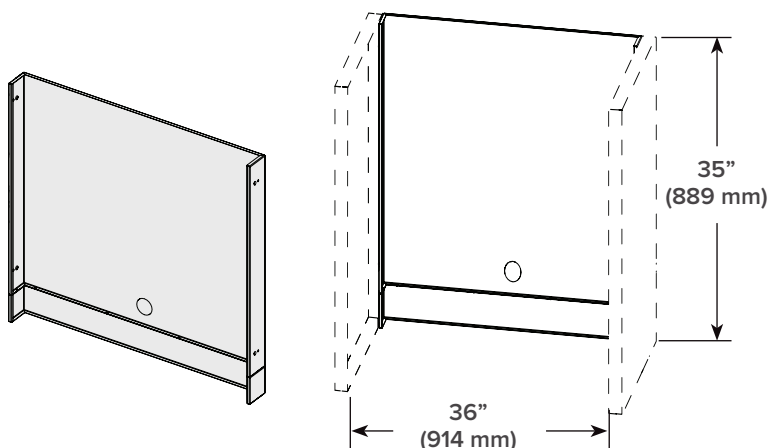


IM-PTC-NA Propangasflaschenschrank

- Schrank zur Aufbewahrung der Propangasflasche
- Pulverbeschichtete, verzinkte Tür
- Universaltür: Rechts- oder Linksanschlag
- Sanft schließende Tür
- Ausziehbares Regal für einfache Installation der Propangasflasche
- Verstellbare Ausgleichsfüße
- Vollständig montiert geliefert

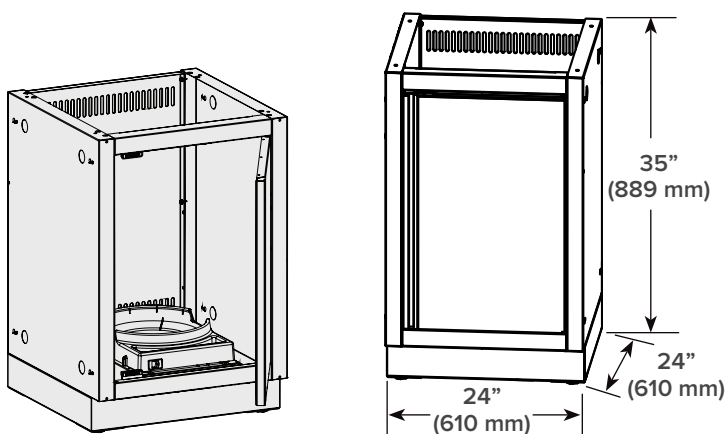

IM-PTC/IM-PTC-SB Propangasflaschenschrank


- Schrank zur Aufbewahrung der Propangasflasche
- Pulverbeschichtete, verzinkte Tür
- Universaltür: Rechts- oder Linksanschlag
- Sanft schließende Tür
- Ausziehbares Regal für einfache Installation der Propangasflasche
- Verstellbare Ausgleichsfüße
- Vollständig montiert geliefert

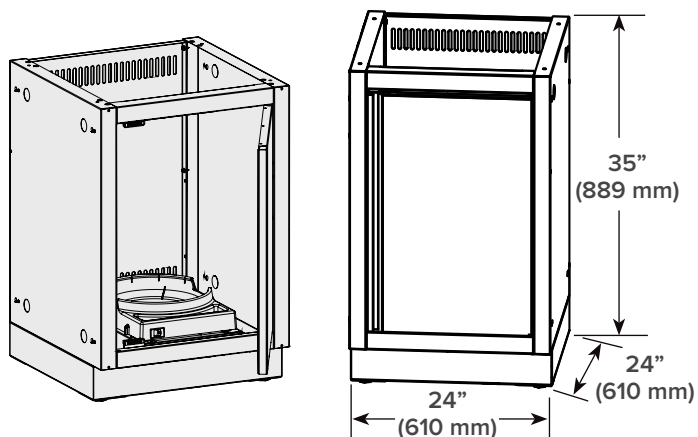

Hinweis: Der IM-PTC-Schrank ist nicht mit einem darüber montierten BIB10-Seitenbrenner kompatibel. Verwenden Sie stattdessen die PTC-SB-Konfiguration mit dem mitgelieferten Hitzeschild.


IM-DRC Universaltürschrank

- Umkehrbare Tür: Links- oder Rechtsanschlag
- Pulverbeschichtete, verzinkte Tür
- Sanft schließende Tür
- Hervorragende Aufbewahrung im Außenbereich
- Verstellbare Ausgleichsfüße
- Vollständig montiert geliefert

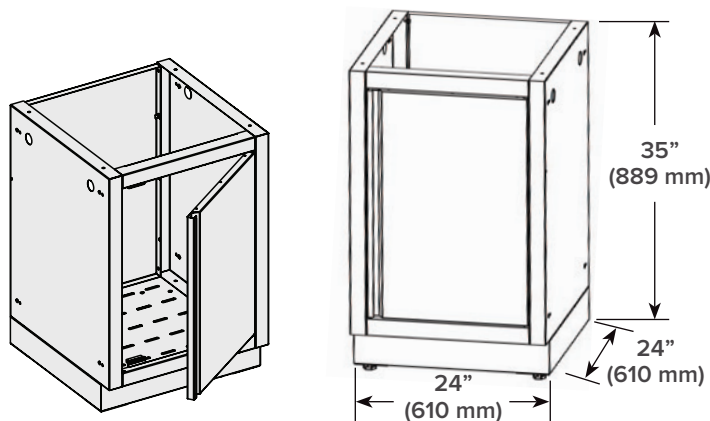


IM-WSF Wandabstandshalter

- Pulverbeschichtete Paneele
- Erforderlichen Abstand für Installationen an Hauswand oder Landschaftsbau einhalten (damit der Deckel geöffnet werden kann)
- Abstand zu brennbaren Materialien muss gemäß dem Typenschild am Grill eingehalten werden
- Lücke zwischen Schrank und Haus abdecken

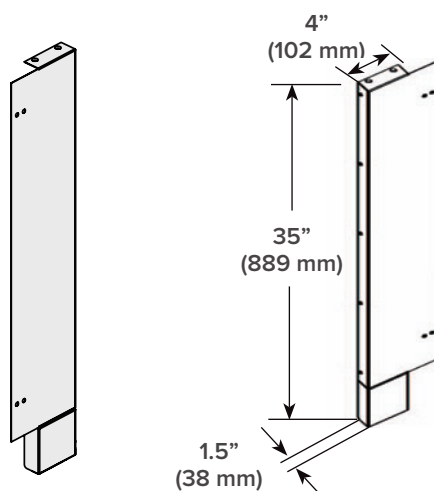


IM-45T 45-Grad-Übergang

- Pulverbeschichtete Übergangspaneele verbinden zwei Schränke im 45°-Winkel
- Können kombiniert werden, um einen 90°-Übergang zu schaffen
- Wenn ein Übergang direkt neben einem Grill platziert wird, muss auf der anderen Seite des Übergangs ein IM-2DC (2-Schubladen-Modul) installiert werden. Andere Schubladen- oder Türmodule können das Grill-Bedienfeld beeinträchtigen

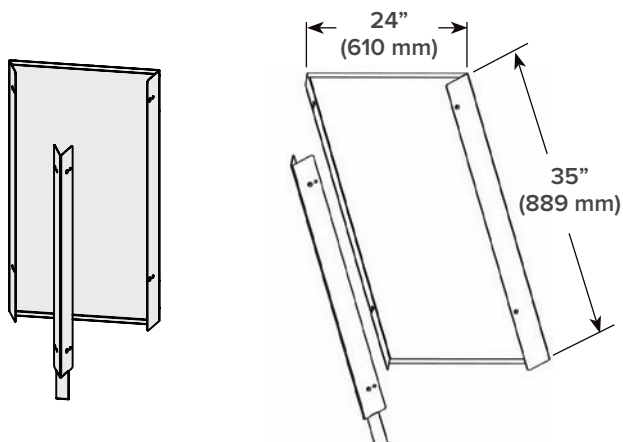

IM-CEP Endplatte

- Pulverbeschichtetes Endpaneel
- Deckt Ausbrüche und Befestigungslöcher am Ende einer Schrankreihe ab

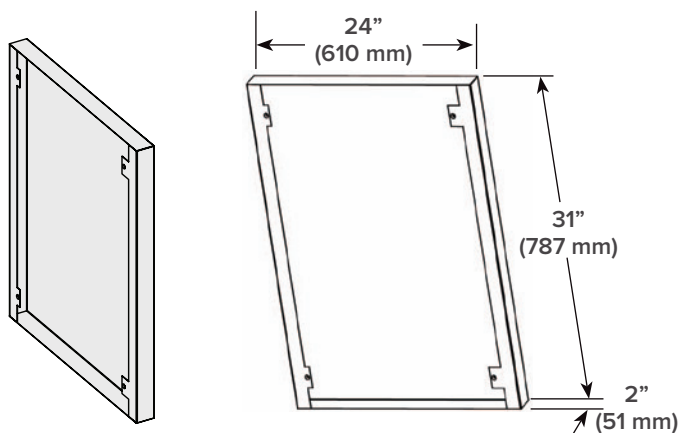

Installationsbeispiele

665 EINBAU-Insel an nicht brennbarer Wand

Installation an nicht brennbarer Wand (Abb. 1)

- Gerät an nicht brennbarer Wand gezeigt.

Arbeitsplattenlayout (Abb. 2)

- Gestrichelte Linie zeigt den Umfang der Arbeitsplatte (nicht im Lieferumfang enthalten).
- IM-WSF-Set an zwei Stellen verwendet, um 4" (102 mm) Abstand für das Öffnen des Deckels zu schaffen.
- Nicht für brennbare Wände – halten Sie die Abstände gemäß dem Typenschild des Grills ein.
- Reicht bis zur Terrasse/Bodenfläche, um Schmutz zu blockieren.

- IM-CEP-Endpaneel deckt offene Ausbrüche und Befestigungslöcher ab.

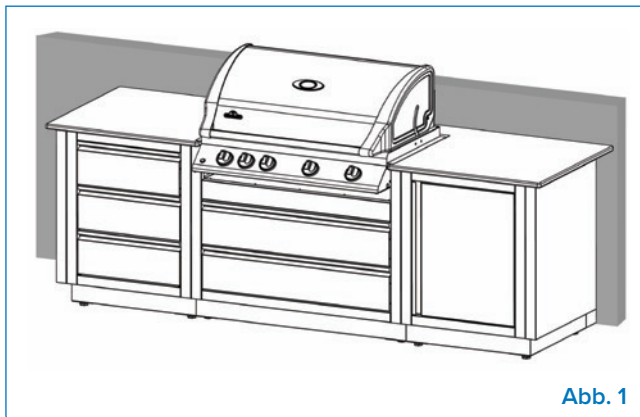


Abb. 1

Fertige Enden

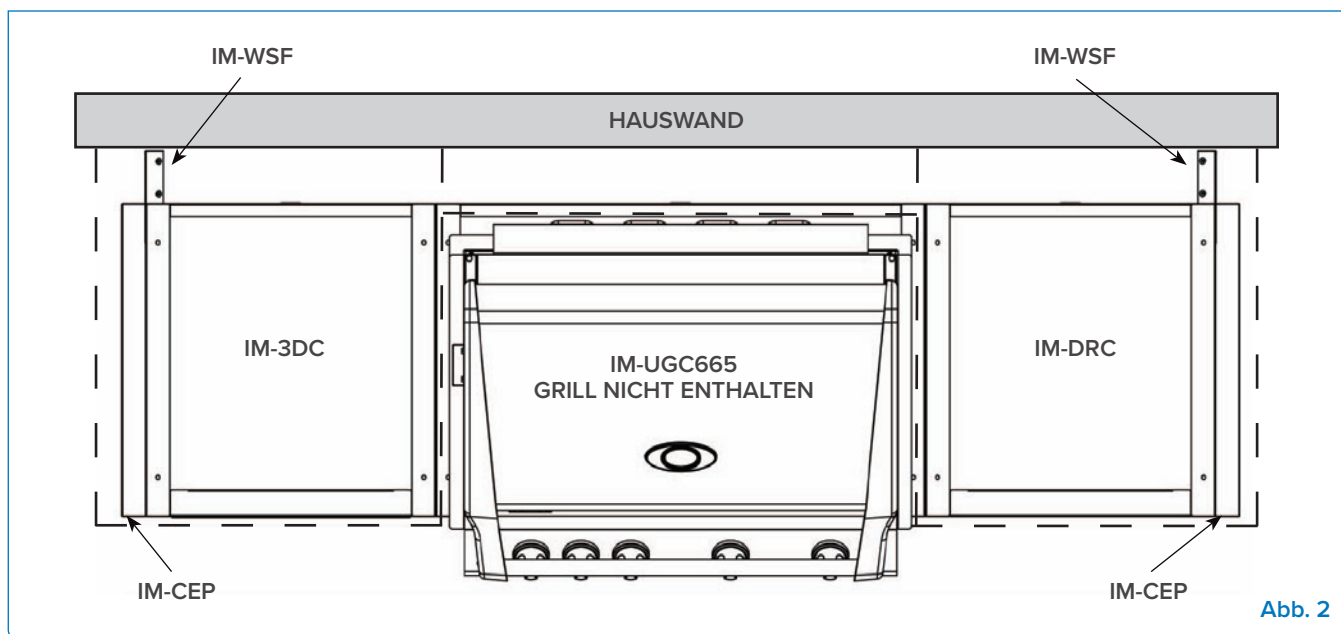


Abb. 2

Modul	Beschreibung	Menge	Ersetzen	Beschreibung	Menge
*IM-UGC665-MK-1	Unterschrankschrank 665	1			
*BIPRO665RBN	PRO 665 Einbaugerät Erdgas	1	BIPRO665RBP	PRO 665 Einbaugerät Propan	1
IM-DRC-MK-1	Einzeltürenschrack	1	M-PTC-CN	Propanflaschenschrank	1
IM-3DC-MK	Dreischubladenschrank	1			
IM-CEP-MK	Schrackabschlussblende	2			

*Andere Grillköpfe können ebenfalls ersetzt werden. Stellen Sie sicher, dass der Unterschrank zum Gerät passt.

665 EINBAU-Winkelinsel

Freistehende Insel (Abb. 3)

- Gerät als freistehende Installation dargestellt.

Arbeitsplattenlayout (Abb. 4)

- Gestrichelte Linie zeigt den Umfang der Arbeitsplatte (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Das IM-45T-Kit dreht die Seitenschränke um 45°.

Fertige Enden

- Das IM-CEP-Panel deckt Ausbrüche und

Befestigungslöcher für ein sauberes Finish ab.

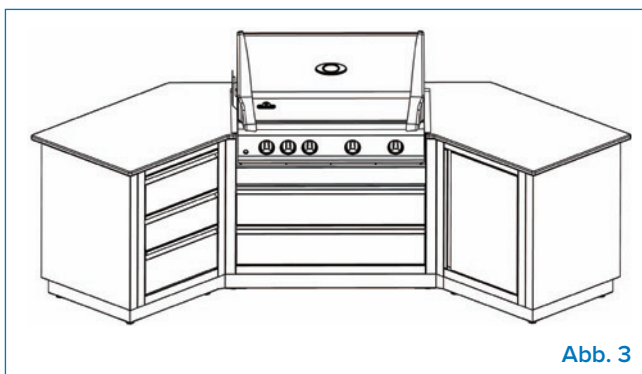


Abb. 3

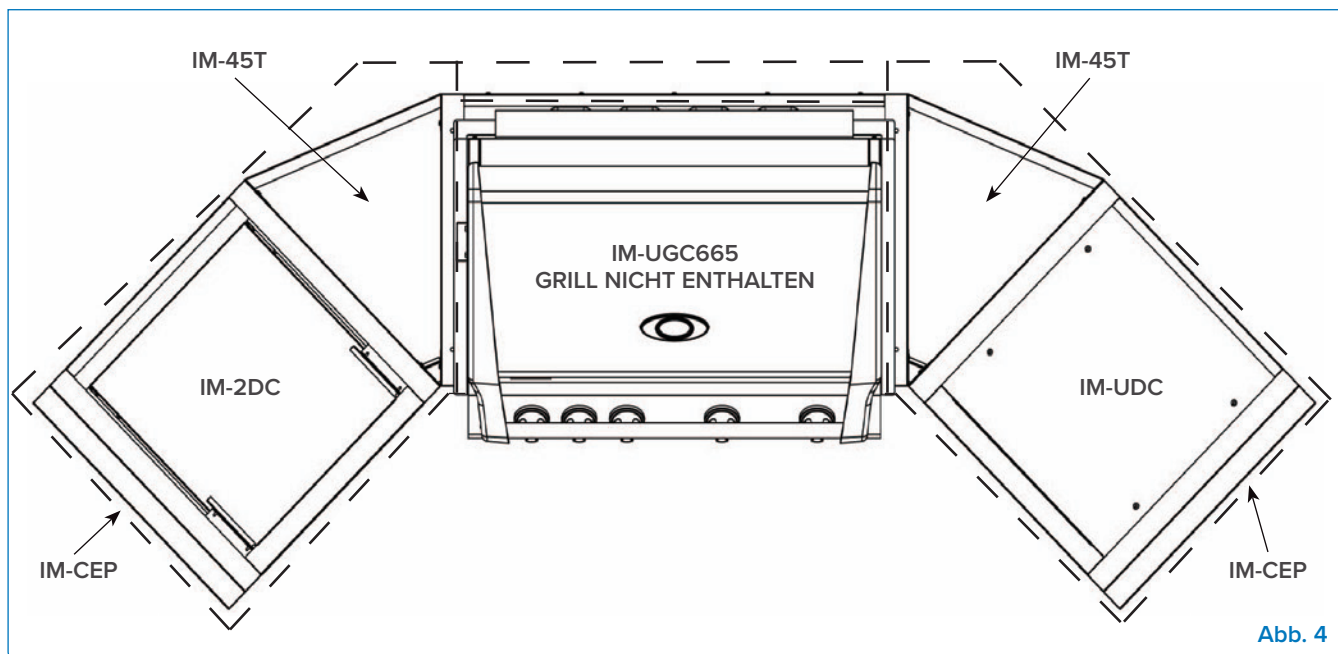


Abb. 4

Modul	Beschreibung	Menge	Ersetzen	Beschreibung	Menge
*IM-UGC665-MK-1	Unterschrankschrank 665	1			
*BIPRO665RBN	PRO 665 Einbaugerät Erdgas	1	BIPRO665RBP	PRO 665 Einbaugerät Propan	1
IM-DRC-MK-1	Einzeltürenschränk	1	IM-PTC-CN	Propanflaschenschränk	1
IM-2DC-MK-1	Zweischubladenschränk	1			
IM-45T-MK	45-Grad-Panel-Kit	2			
IM-CEP-CN	Schränkabschlussblende	2			

*Andere Grillköpfe können ebenfalls ersetzt werden. Stellen Sie sicher, dass der Unterschrank zum Gerät passt.

665 EINBAU-Winkelinsel

Freistehende Insel (Abb. 5)

- Gerät als freistehende Installation dargestellt.

Arbeitsplattenlayout (Abb. 6)

- Gestrichelte Linie zeigt den Umfang der Arbeitsplatte (nicht im Lieferumfang enthalten).
- IM-45T-Kit zwischen Schränken installiert, um die Seitenschränke um 45° zu drehen.

Fertige Enden

- Das IM-CEP-Panel deckt Ausbrüche und Befestigungslöcher für ein sauberes Finish ab.

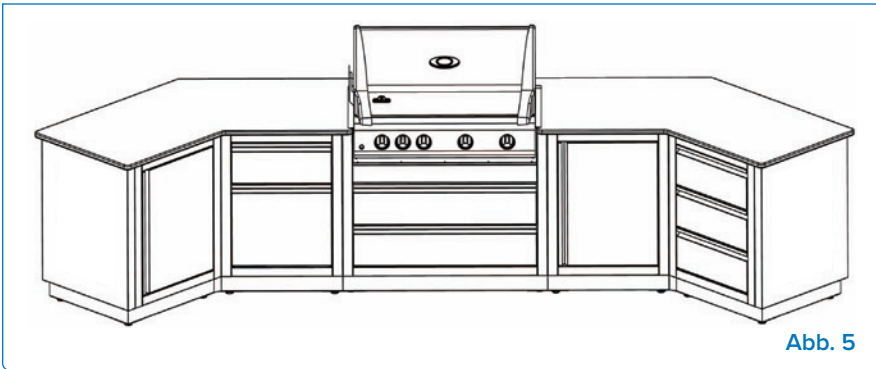


Abb. 5

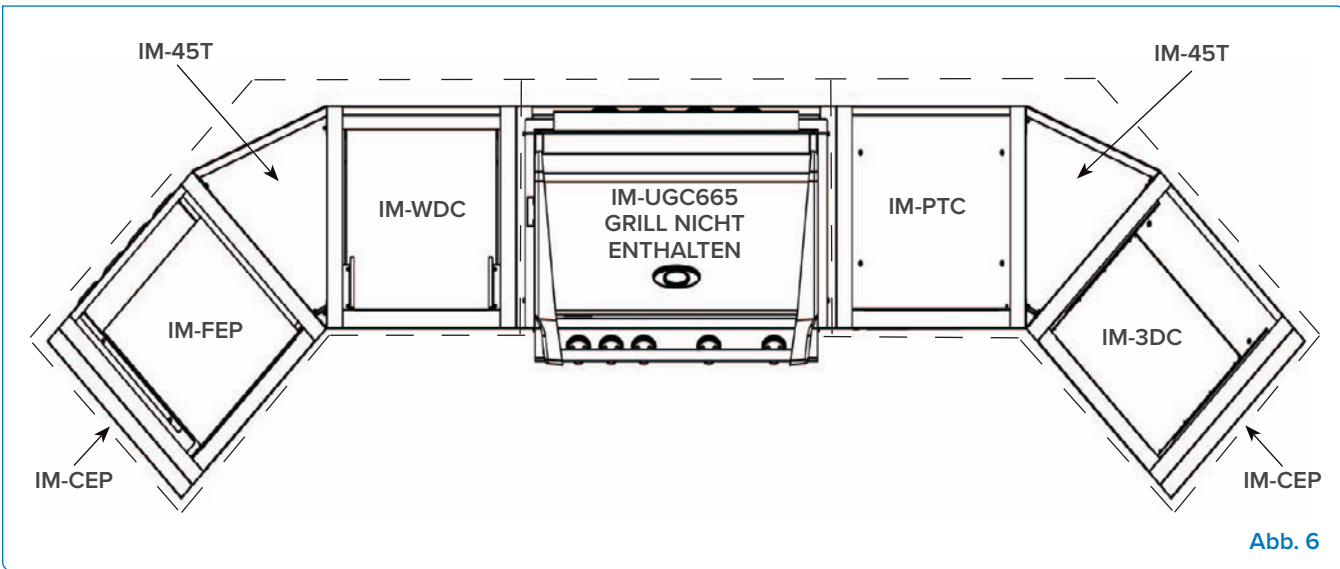


Abb. 6

Modul	Beschreibung	Menge	Ersetzen	Beschreibung	Menge
*IM-UGC665-MK-1	Unterschrankschrank 665	1			
*BIPRO665RBN	PRO 665 Einbaugerät Erdgas	1	BIPRO665RBP	PRO 665 Einbaugerät Propan	1
IM-PTC	Propanflaschenschrank	1	IM-DRC-MK-1	Einzeltürenschränk	1
IM-1DFEP-MK	Kühlschrankschränk-Endstück	1	IM-3DC-MK-1	Dreischubladenschrank	1
IM-3DC-MK	Dreischubladenschrank	1	IM-1DFEP-MK	Kühlschrankschränk-Endstück	1
IM-WDC-MK-1	Müllschubladenschrank	1			
IM-45T-MK	45-Grad-Panel-Kit	2			
IM-CEP-MK	Schränkabschlussblende	2			

*Andere Grillköpfe können ebenfalls ersetzt werden. Stellen Sie sicher, dass der Unterschrank zum Gerät passt.
Napoleon Modell NFR055ORSS.

665 EINBAU-Winkelinsel

Installation an nicht brennbarer Wand (Abb. 8)

- Gerät an nicht brennbarer Wand gezeigt.
- Gestrichelte Linie zeigt den Umfang der Arbeitsplatte (nicht im Lieferumfang enthalten).
- IM-WSF-Set wird an vier Stellen verwendet, um einen Abstand von 4" (102 mm) für das Öffnen des Deckels zu gewährleisten.
- Nicht für brennbare Wände geeignet – die Abstände laut Typenschild des Grills müssen eingehalten werden.
- Das Set reicht bis zur Terrasse/Bodenfläche, um Schmutz zu blockieren.

90°-Schränkanordnung (Abb. 8)

- Zwei IM-45T-Sets bilden eine 90°-Biegung und stützen die Arbeitsplatte.
- Das IM-CEP-Endpaneel verdeckt Ausbrüche und Befestigungslöcher für ein fertiges Erscheinungsbild.

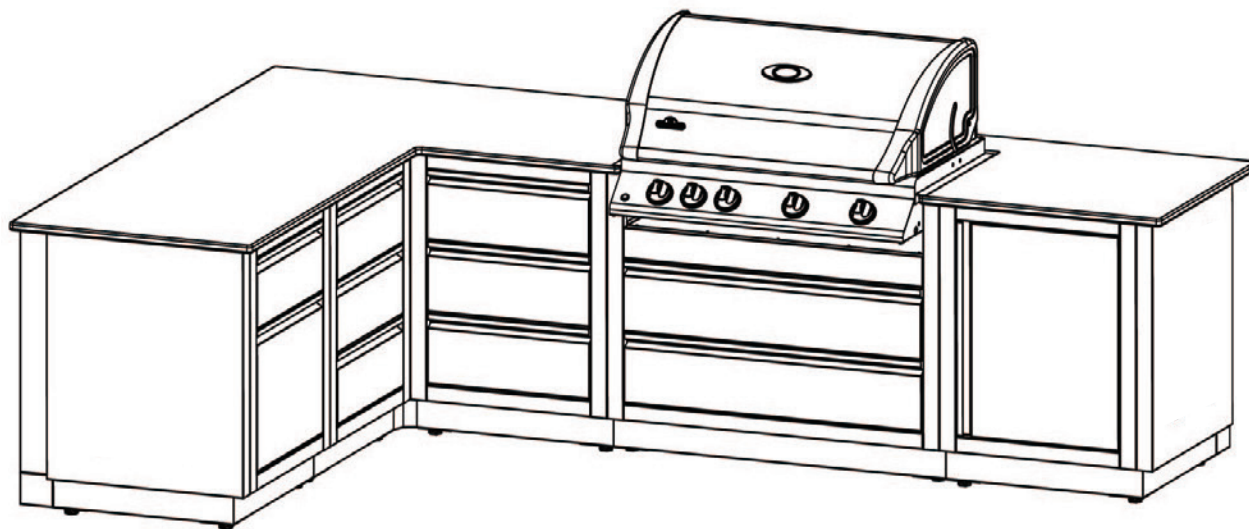


Abb. 7

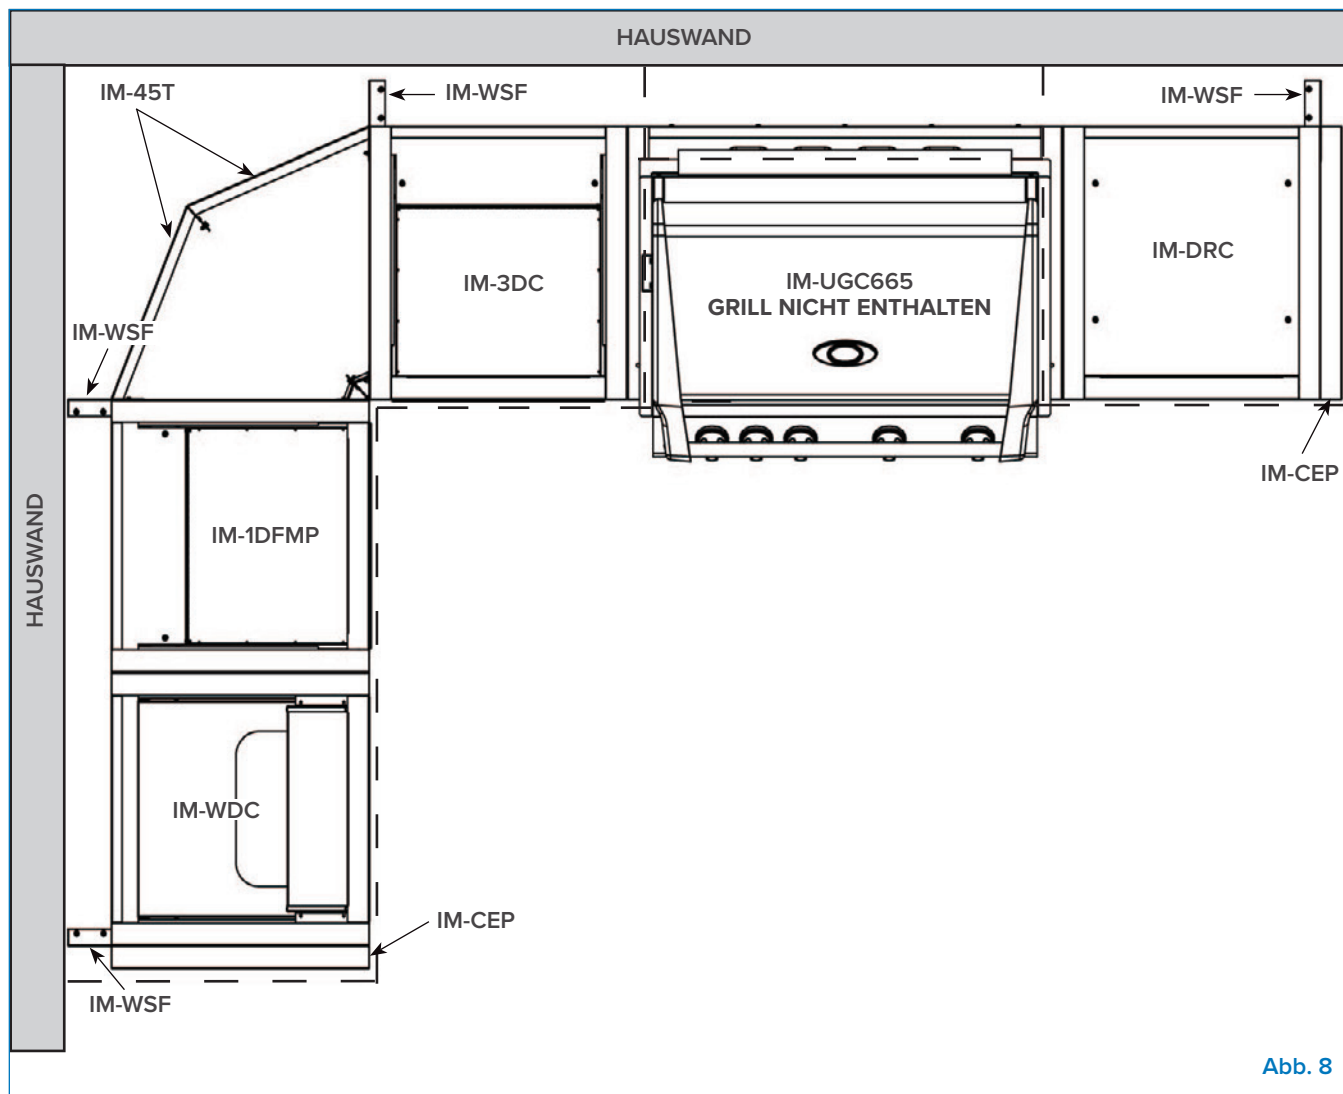


Abb. 8

Modul	Beschreibung	Menge	Ersetzen	Beschreibung	Menge
*IM-UGC665-MK-1	Unterschrankschrank 665	1			
*BIPRtO665RBN	PRO 665 Einbaugerät Erdgas	1	BIPRO665RBP	PRO 665 Einbaugerät Propan	1
IM-3DC-MK	Dreischubladenschrank	1			
IM-1DFMP-MK	Kühlschrankschrank Mitte	1	IM-3DC-MK	Dreischubladenschrank	1
IM-DRC	Einzeltürenschrack	1	IM-PTC-MK	Propanflaschenschrank	1
IM-WDC-MK-1	Müllschubladenschrank	1	IM-1DFEP-MK	Kühlschrankschrank-Endstück	1
IM-WSF-MK	Wandabstands-Set	4			
IM-45T-MK	45-Grad-Panel-Kit	2			
IM-CEP-MK	Schrackabschlussblende	2			

*Andere Grillköpfe können ebenfalls ersetzt werden. Stellen Sie sicher, dass der Unterschrank zum Gerät passt.
Napoleon Modell NFR055ORSS.

NAPOLEON® PRESIDENT'S

10 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE



NAPOLEON® Produkte werden mit hochwertigen Komponenten und Materialien entwickelt und von geschulten Fachkräften montiert, die großen Wert auf ihre Arbeit legen. Die Brenner- und Ventilbaugruppe wird auf Dichtheit geprüft und an einer Qualitätsprüfstation testgefeuert. Dieser Grill wurde vor der Verpackung und dem Versand von einem qualifizierten Techniker gründlich geprüft, um sicherzustellen, dass Sie als Kunde das Qualitätsprodukt erhalten, das Sie von NAPOLEON® erwarten.

NAPOLEON® garantiert, dass die Komponenten Ihres neuen NAPOLEON® Produkts ab dem Kaufdatum für den folgenden Zeitraum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind:

Aluminiumguss / Edelstahlbasis	10 Jahre
Edelstahl-Rohrbrenner	10 Jahre
Keramik-Infrarotbrenner (ohne Sieb)	5 Jahre vollständiger Schutz, zusätzlich 50 % Rabatt bis zum 10. Jahr
Edelstahl-Deckel, Tür- und Schubladenblenden	5 Jahre vollständiger Schutz, zusätzlich 50 % Rabatt bis zum 10. Jahr
Porzellan-emailierte Gusseisen-Grillroste	5 Jahre vollständiger Schutz, zusätzlich 50 % Rabatt bis zum 10. Jahr
Edelstahl- oder Porzellan-Flammschutzeinsätze	5 Jahre vollständiger Schutz, zusätzlich 50 % Rabatt bis zum 10. Jahr
Scharniere, Schienen und Gehäuse	3 Jahre vollständiger Schutz, zusätzlich 50 % Rabatt bis zum 10. Jahr
Alle anderen Teile	2 Jahre

GARANTIEBEDINGUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Diese beschränkte Garantie legt für jedes bei einem autorisierten NAPOLEON® Händler erworbene Produkt eine Garantiezeit gemäß der oben genannten Tabelle fest und berechtigt den Erstkäufer zur angegebenen Abdeckung für jedes innerhalb der Garantiezeit ersetzte Bauteil, entweder durch NAPOLEON® oder einen autorisierten NAPOLEON® Händler, um ein Bauteil eines solchen Produkts zu ersetzen, das bei normalem privaten Gebrauch aufgrund eines Herstellungsfehlers ausgefallen ist.

Das in der Tabelle angegebene „50 % Rabatt“ bedeutet, dass das Bauteil dem Käufer für den angegebenen Zeitraum mit einem Rabatt von 50 % auf den regulären Verkaufspreis des Bauteils zur Verfügung gestellt wird. Diese

beschränkte Garantie deckt keine Zubehörteile oder Bonusartikel ab.

Zur Klarstellung bedeutet „normaler privater Gebrauch“ eines Produkts, dass das Produkt: von einem lizenzierten, autorisierten Servicetechniker oder Auftragnehmer gemäß den dem Produkt beiliegenden Installationsanweisungen sowie allen lokalen und nationalen Bau- und Brandschutzvorschriften installiert wurde; ordnungsgemäß gewartet wurde; und nicht als gemeinschaftliche Einrichtung oder in einer gewerblichen Anwendung genutzt wurde.

Ebenso umfasst „Ausfall“ nicht: Überhitzung, Ausblasen durch Umwelteinflüsse wie starke

NAPOLEON® PRESIDENT'S

10 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Winde oder unzureichende Belüftung, Kratzer, Dellen, Korrosion, Verschlechterung lackierter und beschichteter Oberflächen, Verfärbungen durch Hitze, scheuernde oder chemische Reinigungsmittel oder UV-Einwirkung, Absplitterungen von porzellanemaillierten Teilen oder Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfall, Hagel, Fettbrände, mangelnde Wartung, aggressive Umgebungen wie Salz oder Chlor, Veränderungen, Missbrauch, Vernachlässigung oder den Einbau von Teilen anderer Hersteller.

Tritt während der Garantiedauer eine Verschlechterung von Teilen bis zum Funktionsverlust (Durchrosten oder Durchbrennen) auf, wird ein Ersatzteil bereitgestellt. Das Ersatzteil fällt ausschließlich in den Verantwortungsbereich von NAPOLEON® gemäß dieser beschränkten Garantie; in keinem Fall übernimmt NAPOLEON® die Verantwortung für Installation, Arbeitskosten oder sonstige Kosten oder Ausgaben im Zusammenhang mit dem Wiedereinbau eines garantierten Teils, für beiläufige, Folgeschäden oder indirekte Schäden oder für Transportkosten, Arbeitskosten oder Ausfuhrzölle.

Diese beschränkte Garantie gilt zusätzlich zu allen Ihnen durch lokale Gesetze gewährten Rechten. Dementsprechend verpflichtet diese beschränkte Garantie NAPOLEON® nicht

dazu, Ersatzteile vorrätig zu halten. Abhängig von der Verfügbarkeit von Ersatzteilen kann NAPOLEON® nach eigenem Ermessen alle Verpflichtungen durch die Gewährung einer anteiligen Gutschrift für ein neues Produkt erfüllen. Nach dem ersten Jahr kann NAPOLEON® im Rahmen dieser beschränkten Garantie nach eigenem Ermessen alle Verpflichtungen vollständig erfüllen, indem dem ursprünglichen Garantiennehmer der Großhandelspreis für jedes garantierte, aber mangelhafte Teil erstattet wird.

Beim Geltendmachen von Garantieansprüchen gegenüber NAPOLEON® sind der Kaufbeleg oder eine Kopie davon sowie eine Seriennummer und eine Modellnummer erforderlich. NAPOLEON® behält sich das Recht vor, ein Produkt oder Teil vor der Anerkennung eines Garantieanspruchs durch einen Vertreter prüfen zu lassen. Um in den Genuss der Garantieleistungen zu kommen, müssen Sie den NAPOLEON® Kundenservice oder einen autorisierten NAPOLEON® Händler kontaktieren.

Planungsseite

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The paper is otherwise completely blank, with no margins, text, or other markings.

NAPOLEON®

CELEBRATING OVER 40 YEARS
OF DELIVERING HOME COMFORT PRODUCTS

CÉLÉBRATION DE PLUS DE 40 ANS DE LIVRAISON DE
PRODUITS DE CONFORT DOMESTIQUE

CELEBRANDO MÁS DE 40 AÑOS ENTREGANDO
PRODUCTOS DE CONFORT PARA EL HOGAR

WIR FEIERN MEHR ALS 40 JAHRE, IN DENEN WIR
KOMFORTABLE PRODUKTE FÜR IHR ZUHAUSE LIEFERN.



NAPOLEON® products are protected by one or more U.S. and Canadian and/or foreign patents or patents pending.

Les produits de NAPOLEON® sont protégés par un ou plusieurs brevets américains, canadiens et/ou étrangers au par des brevets en instance.

Los productos NAPOLEON® están protegidos por una o más patentes o patentes pendientes en E.U., Canadá y/u otros países.

NAPOLEON® - Produkte sind durch ein oder mehrere US-amerikanische und kanadische und/oder ausländische Patente oder angemeldete Patente geschützt.



Address | Adresse | Dirección

Wolf Steel Ltd.

24 Napoleon Road,
Barrie, Ontario, L4M 0G8, Canada

103 Miller Drive, Crittenden,
Kentucky, 41030, USA

7200 Trans Canada Highway,
Montreal, Québec, H4T 1A3, Canada



Phone | Téléphone | Teléfono

Canada

1-866-820-8686

Online | En ligne | En línea

✉ grills@napoleon.com

 www.napoleon.com