VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

CAR CAMERA MOUNT

Model: SS-GV01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: SS-GV01

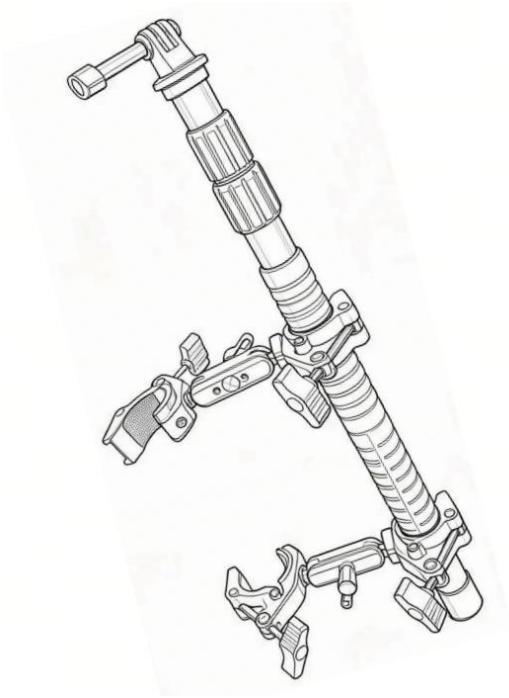

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

WARNING



WARNING ITEMS

1. Clamp only on solid metal handlebars or crash bars. **Never** clamp brake hoses, vehicle wiring, plastic trims or movable shock absorber parts.
2. Do not adjust the bracket, install/uninstall camera or tighten any parts while the vehicle is moving. All operations must be done with the vehicle parked and engine off.
3. The bracket and camera must not block lights, dashboard, or interfere with normal operation of throttle, brake and steering system.
4. Do not exceed the rated load capacity. This mount is only for panoramic / action cameras. Do not attach mobile phones, heavy lights or other overweight accessories.

Installation & Locking Instructions

1. Make sure the tube diameter matches the clamp specification. Fully secure the clamp before tightening knobs. Recheck all locking points before every ride.
2. Keep the extension rod as short as possible. Overextended arms bring higher wind resistance and vibration, leading to loosening or falling off.
3. Re-tighten the universal joint lock knob after angle adjustment under camera load. Do not rely merely on joint damping to fix the shooting position.

Maintenance & Wear Reminders

1. Always use the anti-slip pads during installation to avoid scratching vehicle paint. Replace pads once they are aged or damaged.
2. Wipe off water inside clamp gaps and joints after washing the bike or riding in rain/water to prevent rusting and seizing of screws. Apply a small amount of anti-rust lubricant on rotating joints regularly.
3. Stop using the mount immediately if it is cracked by impact or has loose joints. Remove the camera during long-term outdoor parking to slow down aging of plastic and rubber components.

Safety & Disclaimer

1. Take down your camera when parking. Remove the whole bracket for long-time parking to prevent theft and intentional damage.
2. Confirm the external bracket installation complies with local traffic regulations before road use.
3. The user shall be solely responsible for any equipment damage or traffic accidents caused by improper installation, insufficient fastening or incorrect operation.

Product parameters

Model	SS-GV01
Locking Structure	Open Clamp
Clamping Range	15.3–52 mm
Adapter Type	Standard 1/4" Screw Stud; Three-prong Adapter
Maximum Speed	60mph (96 km/h)
Compatible Devices	Compatible with Insta360 X4/X5/X3/X2/Ace Pro/One R/RS/Go 2/3S; compatible with DJI Osmo 360, Pocket 3/2, Action 3/4/5 Pro, Osmo Mobile 6/4/3/2; compatible with GoPro Max/Mini/Hero 13/12/11/10/9/8/7/6/5, Hero series, Fusion, Session and other action cameras


Usage temperature	-20~70℃
Waterproof Rating	IPX4
Maximum Load Capacity	11 lbs (2 kg) when the telescopic rod is fully retracted; 2.2 lbs (0.5 kg) when the telescopic rod is fully extended

PARTS LIST


Item	Name	Reference Image	QTY.
1	Extension Rod Assembly		1
2	Mounting base		1
3	Safety Rope		1
4	Large Clamp Assembly		2
5	Instruction manual		1

Installation Instructions


1) Extension Rod Instructions

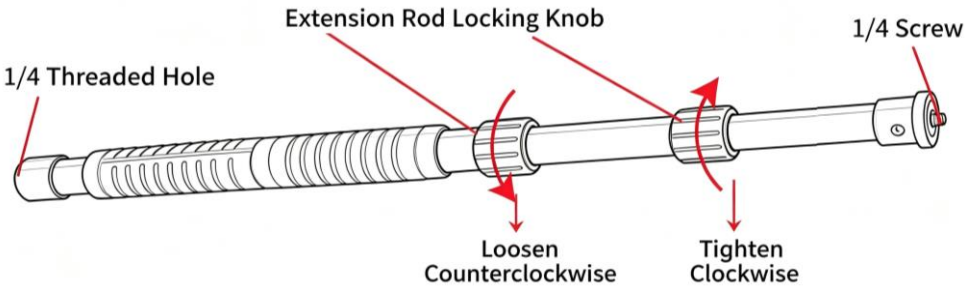

2) Dual Clamp Fixing Mode

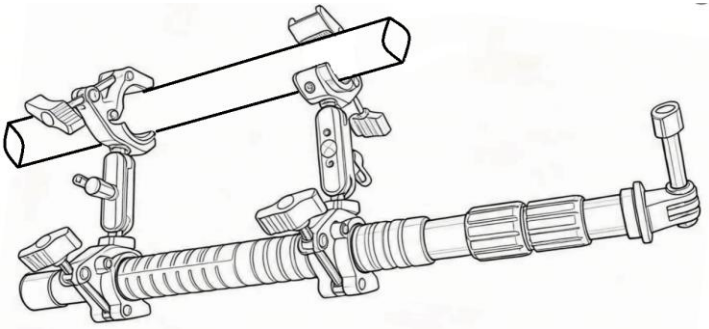

3) Single Clamp Fixing Mode

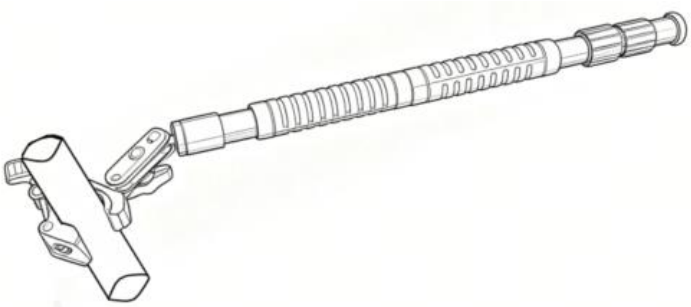

Assembly Instructions

- Fit the heavy-duty clamp onto the extension rod, slide it to the target position, then tighten the clamp locking knob for fixation.
- Attach the ball head clamp via the 1/4 screw hole. Mount crab clamps on both ends and secure one heavy-duty clamp onto the tubular object. Adjust the angle and tighten the ball head locking knob to lock the orientation.
- Twist to loosen the extension rod locking collar, extend the rod to your desired length, then retighten the collar to fix the rod height.
- The top 1/4 screw is directly compatible with action cameras. You may also install cameras of brands including DJI, GoPro and Insta360 using the matching adapters.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SUPPORT DE CAMÉRA DE VOITURE

Modèle : SS-GV01

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

MODÈLE : SS-GV01

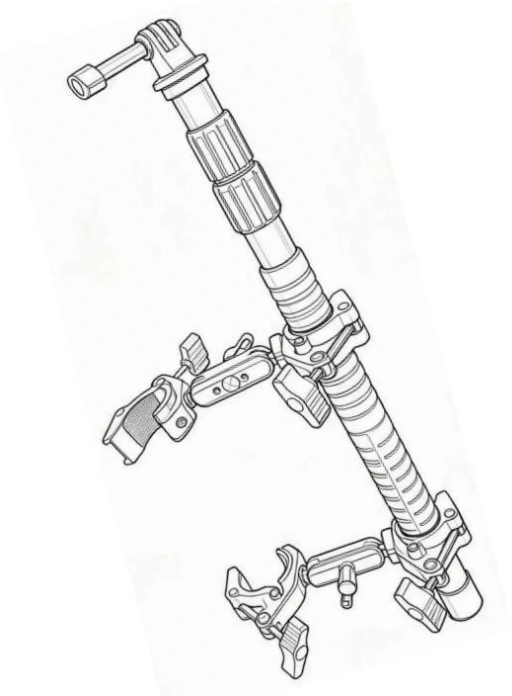

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l’utilisateur doit lire attentivement le manuel d’instructions.

	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée est indiqué. indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires. marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels peuvent ne pas être à jeter avec les ordures ménagères ordinaires , mais doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques

AVERTISSEMENT



ARTICLES D'AVERTISSEMENT

1. Fixez le collier uniquement sur les guidons ou barres de protection en métal massif. Ne fixez **jamais** les flexibles de frein, le câblage du véhicule, les garnitures en plastique ou les pièces mobiles des amortisseurs.
2. Ne réglez pas le support, n'installez/désinstallez pas la caméra et ne serrez aucune pièce lorsque le véhicule est en mouvement. Toutes les opérations doivent être effectuées véhicule stationné et moteur éteint.
3. Le support et la caméra ne doivent pas obstruer les feux, le tableau de bord ni interférer avec le fonctionnement normal de l'accélérateur, du système de freinage et de la direction.
4. Ne pas dépasser la charge maximale admissible. Ce support est uniquement destiné aux caméras panoramiques/d'action. Ne pas y fixer de téléphones portables, de lampes frontales lourdes ou d'autres accessoires trop lourds.

Instructions d'installation et de verrouillage

1. Vérifiez que le diamètre du tube corresponde aux spécifications du collier de serrage. Serrez complètement le collier avant de serrer les molettes. Revérifiez tous les points de verrouillage avant chaque utilisation.
2. Maintenez la rallonge aussi courte que possible. Des bras trop longs augmentent la résistance au vent et les vibrations, ce qui peut entraîner un desserrage ou une chute.

3. Resserrer la molette de blocage du joint universel après le réglage de l'angle sous la charge de l'appareil photo. Ne pas se fier uniquement à l'amortissement du joint pour fixer la position de prise de vue.

Rappels d'entretien et d'usure

1. Utilisez toujours les patins antidérapants lors de l'installation afin d'éviter de rayer la peinture du véhicule. Remplacez les patins dès qu'ils sont usés ou endommagés.
2. Essuyez l'eau à l'intérieur des joints et des raccords après avoir lavé le vélo ou roulé sous la pluie pour éviter la rouille et le grippage des vis. Appliquez régulièrement une petite quantité de lubrifiant antirouille sur les articulations rotatives.
3. Cessez immédiatement d'utiliser le support s'il est fissuré suite à un choc ou si ses articulations sont desserrées. Retirez la caméra lors d'un stationnement prolongé en extérieur afin de limiter le vieillissement des composants en plastique et en caoutchouc.

Consignes de sécurité et avertissement

1. Retirez votre caméra lorsque vous vous garez. En cas de stationnement prolongé, retirez complètement le support afin d'éviter le vol et les dommages intentionnels.
2. Vérifiez que l'installation du support externe est conforme à la réglementation routière locale avant toute utilisation sur route.
3. L'utilisateur est seul responsable des dommages matériels ou des accidents de la circulation causés par une installation incorrecte, une fixation insuffisante ou une utilisation incorrecte.

Paramètres du produit

Modèle	SS-GV01

Structure de verrouillage	Pince ouverte
Plage de serrage	15,3–52 mm
Type d'adaptateur	Goujon fileté standard de 1/4" ; adaptateur à trois broches
Vitesse maximale	60 mph (96 km/h)
Appareils compatibles	Compatible avec les Insta360 X4/X5/X3/X2/Ace Pro/One R/RS/Go 2/3S ; compatible avec les DJI Osmo 360, Pocket 3/2, Action 3/4/5 Pro, Osmo Mobile 6/4/3/2 ; compatible avec les GoPro Max/Mini/Hero 13/12/11/10/9/8/7/6/5, Hero, Fusion, Session et autres caméras d'action
Température de la sauge	-20~70℃
Indice d'étanchéité	IPX4
Capacité de charge maximale	11 lb (2 kg) lorsque la tige télescopique est complètement rétractée ; 2,2 lb (0,5 kg) lorsque la tige télescopique est complètement déployée


LISTE DES PIÈCES

Article	Nom	Image de référence	Qté.
1	Ensemble de tige d'extension		1
2	base de montage		1
3	Corde de sécurité		1


4	Ensemble de serrage de grande taille		2
5	Manuel d'instructions		1

Instructions d'installation


1) Instructions pour la tige d'extension

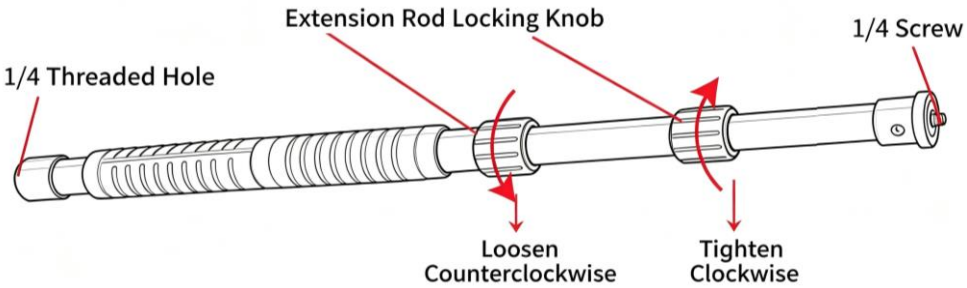

2) Mode de fixation à double pince

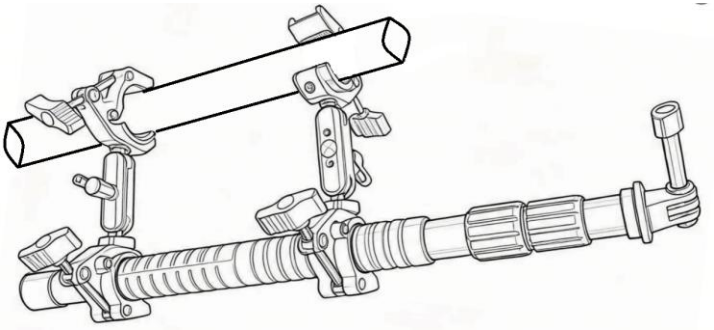

3) Mode de fixation à pince unique

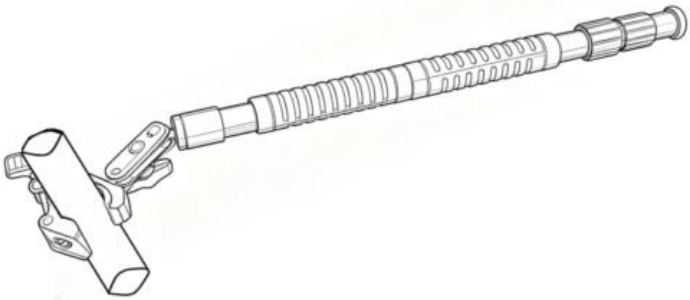

Instructions de montage

- Fixez la pince robuste sur la tige d'extension, faites-la glisser jusqu'à la position cible, puis serrez le bouton de verrouillage de la pince pour la fixer.
- Fixez la rotule à l'aide du trou de vis 1/4''. Installez des pinces crabot aux deux extrémités et fixez une pince robuste sur l'objet tubulaire. Ajustez l'angle et serrez le bouton de verrouillage de la rotule pour bloquer l'orientation.
- Tournez pour desserrer la bague de verrouillage de la tige d'extension, étendez la tige à la longueur souhaitée, puis resserrez la bague pour fixer la hauteur de la tige.
- La vis supérieure de 6,35 mm (1/4'') est directement compatible avec les caméras d'action. Vous pouvez également installer des caméras de marques telles que DJI, GoPro et Insta360 à l'aide des adaptateurs correspondants.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

AUTOKAMERAHALTERUNG

Modell: SS-GV01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: SS-GV01

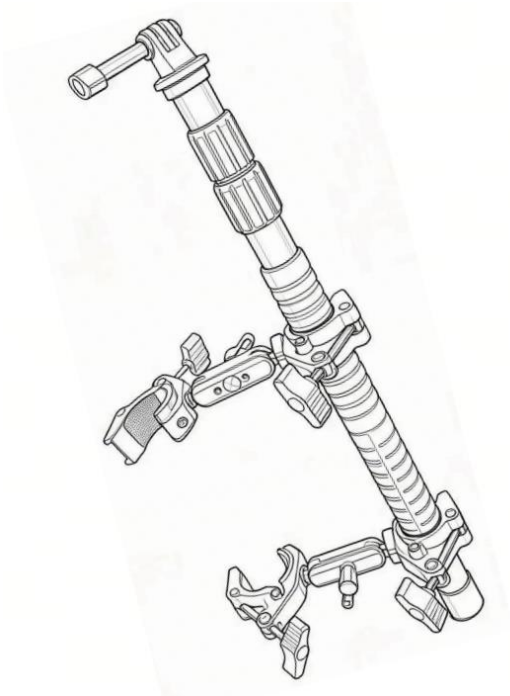

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol zeigt eine durchgestrichene Mülltonne. weist darauf hin, dass für dieses Produkt eine separate Abfallentsorgung erforderlich ist. Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind möglicherweise nicht Wird mit dem normalen Hausmüll entsorgt , muss aber zu einer Sammelstelle gebracht werden. Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten

WARNUNG

WARNHINWEISE

1. Nur an Lenkern oder Sturzbügeln aus massivem Metall befestigen. **Niemals** Bremsschläuche, Fahrzeugkabel, Kunststoffverkleidungen oder bewegliche Stoßdämpferteile befestigen.
2. Die Halterung darf nicht verstellt, die Kamera nicht montiert/demontiert und keine Teile festgezogen werden, während das Fahrzeug fährt. Alle Arbeiten dürfen nur bei geparktem Fahrzeug und ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.
3. Die Halterung und die Kamera dürfen weder die Beleuchtung noch das Armaturenbrett verdecken oder die normale Funktion von Gaspedal, Bremse und Lenkung beeinträchtigen.
4. Die angegebene Traglast darf nicht überschritten werden. Diese Halterung ist ausschließlich für Panorama-/Actionkameras geeignet. Mobiltelefone, schwere Lampen oder anderes übergewichtiges Zubehör dürfen nicht angebracht werden.

Montage- und Verriegelungsanleitung

1. Stellen Sie sicher, dass der Rohrdurchmesser den Spezifikationen der Klemme entspricht. Ziehen Sie die Klemme vollständig fest, bevor Sie die Knöpfe anziehen. Überprüfen Sie alle Verriegelungspunkte vor jeder Fahrt.

2. Die Verlängerungsstange sollte so kurz wie möglich sein. Zu lange Arme erhöhen den Windwiderstand und die Vibrationen, was zum Lockern oder Abfallen führen kann.
3. Ziehen Sie den Feststellknopf des Universalgelenks nach der Winkeleinstellung unter Kameralast wieder fest. Verlassen Sie sich nicht allein auf die Dämpfung des Gelenks, um die Aufnahmeposition zu fixieren.

Wartungs- und Verschleißhinweise

1. Verwenden Sie bei der Montage stets die Antirutschpads, um Kratzer im Fahrzeuglack zu vermeiden. Tauschen Sie die Pads aus, sobald sie abgenutzt oder beschädigt sind.
2. Wischen Sie nach dem Waschen des Fahrrads oder Fahrten im Regen/Wasser das Wasser in den Klemmspalten und Gelenken ab, um Rost und das Festfressen der Schrauben zu verhindern. Tragen Sie regelmäßig eine kleine Menge Rostschutzmittel auf die Drehgelenke auf.
3. Verwenden Sie die Halterung nicht mehr, wenn sie durch einen Stoß beschädigt ist oder lockere Gelenke aufweist. Entfernen Sie die Kamera bei längerem Parken im Freien, um die Alterung der Kunststoff- und Gummiteile zu verlangsamen.

Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

1. Nehmen Sie Ihre Kamera beim Parken ab. Entfernen Sie die gesamte Halterung bei längerem Parken, um Diebstahl und mutwillige Beschädigung zu verhindern.
2. Vor der Inbetriebnahme im Straßenverkehr ist zu prüfen, ob die Montage der externen Halterung den örtlichen Verkehrsvorschriften entspricht.
3. Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für jegliche Schäden an der Ausrüstung oder Verkehrsunfälle, die durch unsachgemäße Installation, unzureichende Befestigung oder fehlerhafte Bedienung verursacht werden.

Produktparameter

Modell	SS-GV01
Verriegelungsstruktur	Offene Klemme
Klemmbereich	15,3–52 mm
Adaptertyp	Standard-1/4"-Schraubbolzen; Dreizack-Adapter
Höchstgeschwindigkeit	60 mph (96 km/h)
Kompatible Geräte	Kompatibel mit Insta360 X4/X5/X3/X2/Ace Pro/One R/RS/Go 2/3S; kompatibel mit DJI Osmo 360, Pocket 3/2, Action 3/4/5 Pro, Osmo Mobile 6/4/3/2; kompatibel mit GoPro Max/Mini/Hero 13/12/11/10/9/8/7/6/5, Hero-Serie, Fusion, Session und anderen Action-Kameras
U sage Temperatur	-20~70℃
Wasserdichtigkeitsklasse	IPX4
Maximale Belastbarkeit	11 lbs (2 kg) bei vollständig eingefahrener Teleskopstange; 2,2 lbs (0,5 kg) bei vollständig ausgefahrener Teleskopstange.


TEILELISTE

Artikel	Name	Referenzbild	MENGE.
1	Verlängerungsstangenbaugruppe		1
2	Montagebasis		1
3	Sicherheitsseil		1


4	Große Klemmvorrichtung		2
5	Bedienungsanleitung		1

Installationsanleitung


1) Anleitung für die Verlängerungsstange

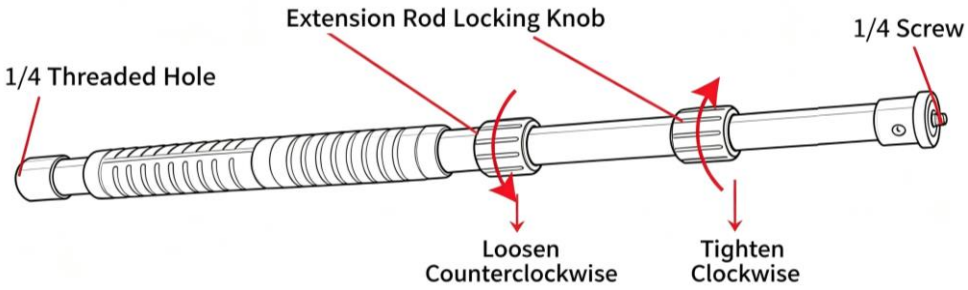

2) Doppelklemm-Befestigungsmodus

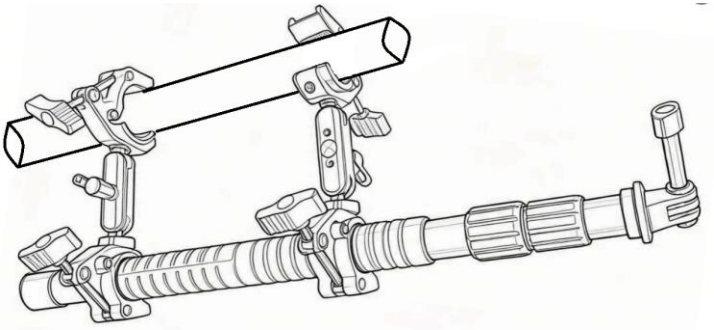

3) Einzelklemm-Befestigungsmodus

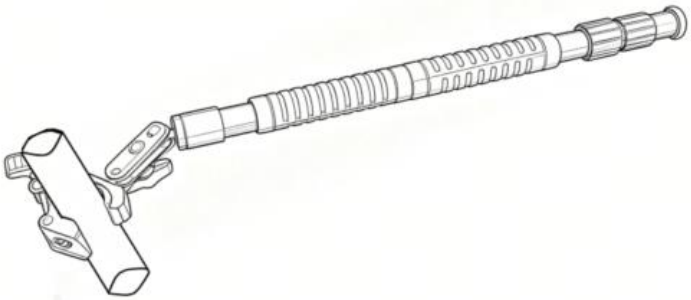

Montageanleitung

- Setzen Sie die robuste Klemme auf die Verlängerungsstange, schieben Sie sie in die gewünschte Position und ziehen Sie dann den Feststellknopf der Klemme zur Fixierung fest.
- Befestigen Sie die Kugelkopfklemme über das 1/4-Zoll-Schraubgewinde. Montieren Sie an beiden Enden Klauenklemmen und sichern Sie eine der robusten Klemmen am Rohr. Stellen Sie den Winkel ein und ziehen Sie den Feststellknopf des Kugelkopfs fest, um die Ausrichtung zu fixieren.
- Durch Drehen des Verriegelungsrings der Verlängerungsstange lässt sich dieser lösen. Anschließend kann die Stange auf die gewünschte Länge ausgezogen werden. Danach wird der Verriegelungsring wieder festgezogen, um die Stangenhöhe zu fixieren.

- Die obere 1/4-Zoll-Schraube ist direkt mit Action-Kameras kompatibel. Mit den passenden Adaptern können Sie auch Kameras von Marken wie DJI, GoPro und Insta360 montieren.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SUPPORTO PER TELECAMERA DA AUTO

Modello: SS-GV01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: SS-GV01

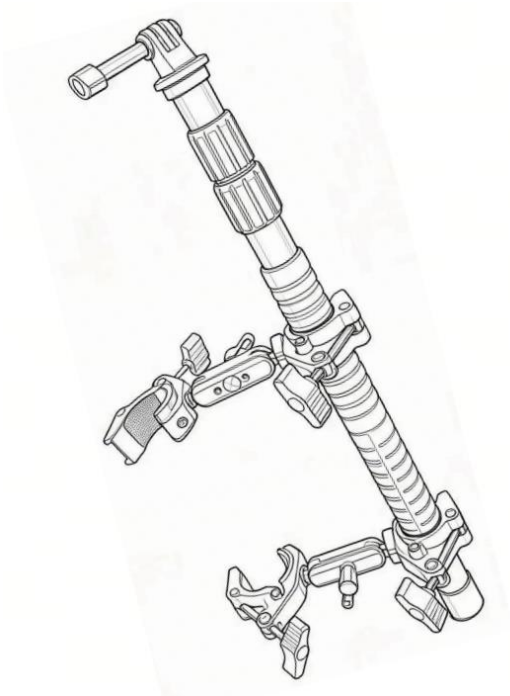

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta separata dei rifiuti nel Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori. contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo potrebbero non essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati a un Punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

AVVERTIMENTO

 **ELEMENTI DI AVVISO**

1. Fissare solo a manubri o barre di protezione in metallo pieno. Non fissare **mai** tubi dei freni, cablaggi del veicolo, finiture in plastica o parti mobili degli ammortizzatori.
2. Non regolare la staffa, non installare/disinstallare la telecamera né serrare alcun componente mentre il veicolo è in movimento. Tutte le operazioni devono essere eseguite con il veicolo parcheggiato e il motore spento.
3. La staffa e la telecamera non devono ostruire le luci, il cruscotto né interferire con il normale funzionamento dell'acceleratore, del freno e dello sterzo.
4. Non superare la capacità di carico nominale. Questo supporto è adatto solo per fotocamere panoramiche/action cam. Non fissare telefoni cellulari, luci pesanti o altri accessori di peso eccessivo.

Istruzioni di installazione e bloccaggio

1. Assicurarsi che il diametro del tubo corrisponda alle specifiche del morsetto. Fissare saldamente il morsetto prima di serrare le manopole. Ricontrollare tutti i punti di bloccaggio prima di ogni utilizzo.
2. Mantieni l'asta di prolunga il più corta possibile. Bracci eccessivamente estesi offrono maggiore resistenza al vento e vibrazioni, con conseguente rischio di allentamento o caduta.

3. Dopo aver regolato l'angolazione con la fotocamera sotto carico, serrare nuovamente la manopola di bloccaggio del giunto universale. Non affidarsi esclusivamente allo smorzamento del giunto per fissare la posizione di ripresa.

Promemoria per la manutenzione e l'usura

1. Utilizzare sempre i cuscinetti antiscivolo durante l'installazione per evitare di graffiare la vernice del veicolo. Sostituire i cuscinetti quando sono usurati o danneggiati.
2. Dopo aver lavato la bici o averla usata sotto la pioggia/acqua, asciugare l'acqua all'interno delle fessure e dei giunti dei morsetti per prevenire la formazione di ruggine e il bloccaggio delle viti. Applicare regolarmente una piccola quantità di lubrificante antiruggine sui giunti rotanti.
3. Interrompete immediatamente l'utilizzo del supporto se presenta crepe dovute a urti o giunture allentate. Rimuovete la telecamera durante i periodi di parcheggio prolungato all'aperto per rallentare l'invecchiamento dei componenti in plastica e gomma.

Sicurezza e disclaimer

1. Quando parcheggi, rimuovi la telecamera. Se parcheggi a lungo, rimuovi l'intera staffa per prevenire furti e danni intenzionali.
2. Prima di utilizzare la macchina su strada, verificare che l'installazione della staffa esterna sia conforme alle normative locali sul traffico.
3. L'utente sarà l'unico responsabile per eventuali danni alle apparecchiature o incidenti stradali causati da installazione impropria, fissaggio insufficiente o funzionamento scorretto.

Parametri del prodotto

Modello	SS-GV01
Struttura di chiusura	Morsetto piatto

Gamma di serraggio	15,3–52 mm
Tipo di adattatore	Perno a vite standard da 1/4"; adattatore a tre poli
Velocità massima	60 mph (96 km/h)
Dispositivi compatibili	Compatibile con Insta360 X4/X5/X3/X2/Ace Pro/One R/RS/Go 2/3S; compatibile con DJI Osmo 360, Pocket 3/2, Action 3/4/5 Pro, Osmo Mobile 6/4/3/2; compatibile con GoPro Max/Mini/Hero 13/12/11/10/9/8/7/6/5, serie Hero, Fusion, Session e altre action cam.
Temperatura di utilizzo	-20~70℃
Grado di impermeabilità	IPX4
Capacità di carico massima	11 libbre (2 kg) quando l'asta telescopica è completamente retratta; 2,2 libbre (0,5 kg) quando l'asta telescopica è completamente estesa


ELENCO DEI COMPONENTI

Articolo	Nome	Immagine di riferimento	QUANTITÀ
1	Gruppo asta di prolunga		1
2	Base di montaggio		1
3	Corda di sicurezza		1


4	Gruppo morsetto grande		2
5	Manuale di istruzioni		1

Istruzioni di installazione


1) Istruzioni per l'asta di prolunga

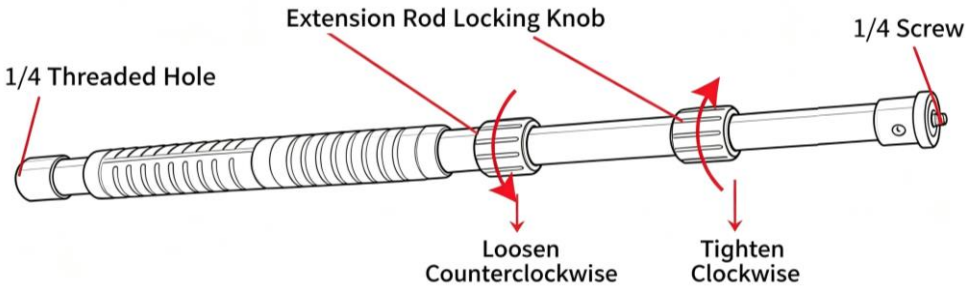

2) Modalità di fissaggio a doppio morsetto

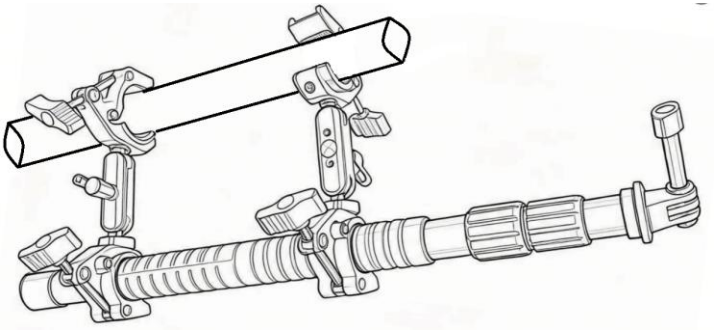

3) Modalità di fissaggio a morsetto singolo

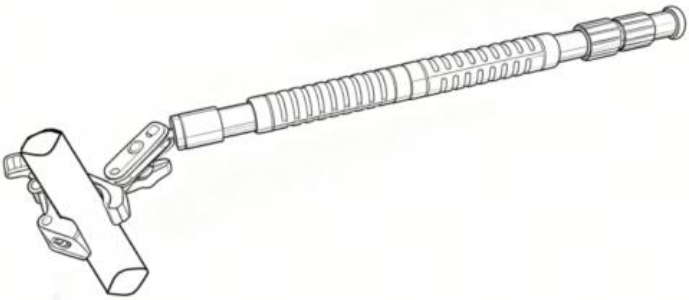

Istruzioni di montaggio

- Montare il morsetto rinforzato sull'asta di prolunga, farlo scorrere fino alla posizione desiderata, quindi serrare la manopola di bloccaggio del morsetto per fissarlo.
- Fissare il morsetto a sfera tramite il foro filettato da 1/4 di pollice. Montare i morsetti a cricchetto su entrambe le estremità e fissare un morsetto robusto all'oggetto tubolare. Regolare l'angolazione e serrare la manopola di bloccaggio della testa a sfera per bloccare l'orientamento.
- Ruotare per allentare la ghiera di bloccaggio dell'asta di prolunga, estendere l'asta fino alla lunghezza desiderata, quindi stringere nuovamente la ghiera per fissare l'altezza dell'asta.
- La vite superiore da 1/4 è direttamente compatibile con le action camera. È inoltre possibile installare telecamere di marche come DJI, GoPro e Insta360 utilizzando gli adattatori corrispondenti.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SOPORTE PARA CÁMARA DE COCHE

Modelo: SS-GV01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: SS-GV01

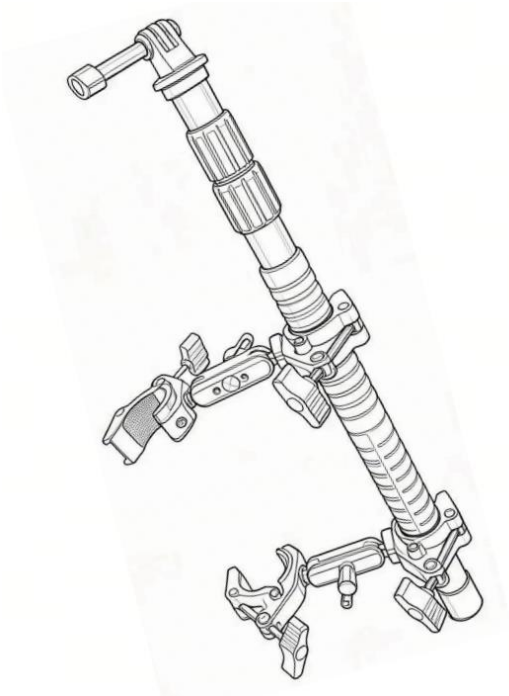

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado indica que el producto requiere una recolección de basura separada en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales pueden no estar desechado con los desechos domésticos normales , pero debe llevarse a un Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

ADVERTENCIA



ADVERTENCIA SOBRE LOS ARTÍCULOS

1. Sujete únicamente manillares o barras protectoras de metal macizo. **Nunca** sujete mangueras de freno, cableado del vehículo, molduras de plástico ni piezas móviles de los amortiguadores.
2. No ajuste el soporte, instale ni desinstale la cámara ni apriete ninguna pieza mientras el vehículo esté en movimiento. Todas las operaciones deben realizarse con el vehículo estacionado y el motor apagado.
3. El soporte y la cámara no deben obstruir las luces ni el tablero, ni interferir con el funcionamiento normal del acelerador, el freno y el sistema de dirección.
4. No exceda la capacidad de carga nominal. Este soporte es solo para cámaras panorámicas/de acción. No acople teléfonos móviles, luces pesadas ni otros accesorios que sobrepasen el peso máximo permitido.

Instrucciones de instalación y bloqueo

1. Asegúrese de que el diámetro del tubo coincida con las especificaciones de la abrazadera. Asegure completamente la abrazadera antes de apretar las perillas. Revise todos los puntos de bloqueo antes de cada uso.
2. Mantenga la varilla de extensión lo más corta posible. Los brazos demasiado extendidos generan mayor resistencia al viento y vibración, lo que puede provocar que se aflojen o se suelten.

3. Vuelva a apretar el pomo de bloqueo de la junta universal después de ajustar el ángulo con la cámara bajo carga. No confíe únicamente en la amortiguación de la junta para fijar la posición de disparo.

Recordatorios de mantenimiento y uso

1. Utilice siempre las almohadillas antideslizantes durante la instalación para evitar rayar la pintura del vehículo. Reemplace las almohadillas cuando estén desgastadas o dañadas.
2. Seque el agua que quede en los huecos y juntas de las abrazaderas después de lavar la bicicleta o de usarla bajo la lluvia o el agua para evitar que los tornillos se oxiden y se atasquen. Aplique una pequeña cantidad de lubricante antioxidante en las juntas giratorias con regularidad.
3. Deje de usar el soporte inmediatamente si se agrieta por un impacto o si tiene las juntas sueltas. Retire la cámara cuando la deje aparcada al aire libre durante largos periodos para ralentizar el envejecimiento de los componentes de plástico y goma.

Seguridad y exención de responsabilidad

1. Desmonta la cámara al aparcar. Si vas a aparcar durante mucho tiempo, retira el soporte completo para evitar robos y daños intencionados.
2. Antes de circular por la vía pública, compruebe que la instalación del soporte externo cumple con la normativa de tráfico local.
3. El usuario será el único responsable de cualquier daño al equipo o accidente de tráfico causado por una instalación incorrecta, una fijación insuficiente o un funcionamiento inadecuado.

Parámetros del producto

Modelo	SS-GV01
Estructura de	Abrazadera

bloqueo	
Rango de sujeción	15,3–52 mm
Tipo de adaptador	Perno roscado estándar de 1/4"; adaptador de tres puntas
Velocidad máxima	60 mph (96 km/h)
Dispositivos compatibles	Compatible con Insta360 X4/X5/X3/X2/Ace Pro/One R/RS/Go 2/3S; compatible con DJI Osmo 360, Pocket 3/2, Action 3/4/5 Pro, Osmo Mobile 6/4/3/2; compatible con GoPro Max/Mini/Hero 13/12/11/10/9/8/7/6/5, Hero series, Fusion, Session y otras cámaras de acción.
Temperatura de uso	-20~70℃
Clasificación de impermeabilidad	IPX4
Capacidad de carga máxima	11 libras (2 kg) cuando la varilla telescópica está completamente retraída; 2,2 libras (0,5 kg) cuando la varilla telescópica está completamente extendida.


LISTA DE PIEZAS

Artículo	Nombre	Imagen de referencia	CANT.
1	Conjunto de varilla de extensión		1
2	Base de montaje		1
3	Cuerda de seguridad		1


4	Conjunto de abrazadera grande		2
5	Manual de instrucciones		1

Instrucciones de instalación


1) Instrucciones para la varilla de extensión

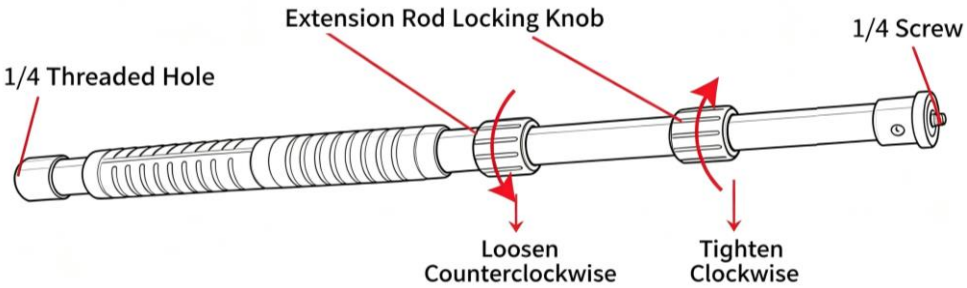

2) Modo de fijación con doble abrazadera

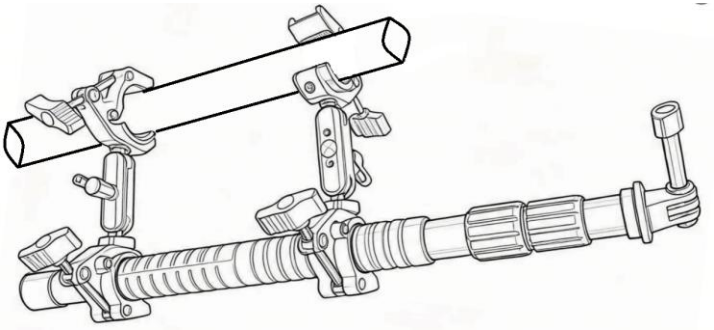

3) Modo de fijación con una sola abrazadera

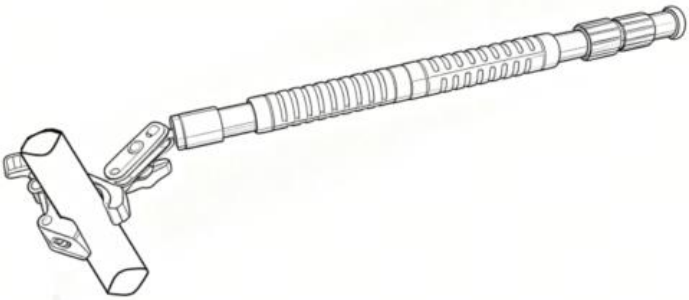

Instrucciones de montaje

- Coloque la abrazadera de alta resistencia en la varilla de extensión, deslícela hasta la posición deseada y, a continuación, apriete el pomo de bloqueo de la abrazadera para fijarla.
- Fije la abrazadera de rótula mediante el orificio para tornillo de 1/4. Monte las abrazaderas de cangrejo en ambos extremos y asegure una abrazadera de alta resistencia al objeto tubular. Ajuste el ángulo y apriete la perilla de bloqueo de la rótula para fijar la orientación.
- Gire para aflojar el collar de bloqueo de la varilla de extensión, extienda la varilla hasta la longitud deseada y, a continuación, vuelva a apretar el collar para fijar la altura de la varilla.
- El tornillo superior de 1/4 es directamente compatible con cámaras de acción. También puedes instalar cámaras de marcas como DJI, GoPro e Insta360 utilizando los adaptadores correspondientes.






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

UCHWYT KAMERY SAMOCHODOWEJ

Model: SS-GV01

MODEL: SS-GV01

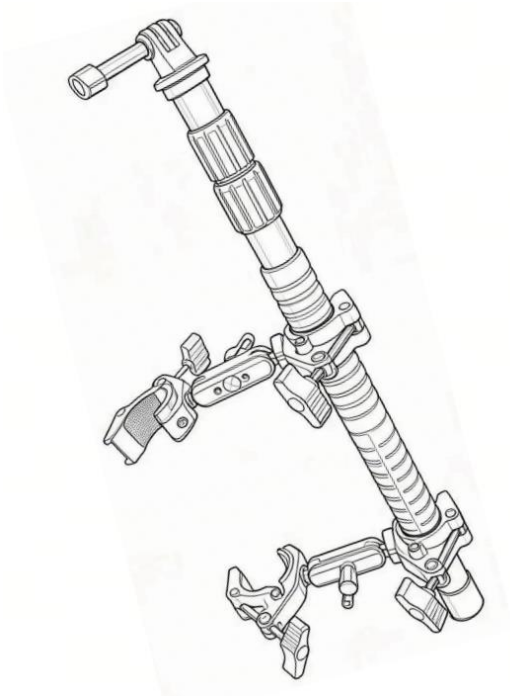

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

	Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów. oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być nie wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu

OSTRZEŻENIE

 **OSTRZEŻENIA**

1. Zaciskaj tylko na solidnych metalowych kierownicach lub gmolach. **Nigdy nie** zaciskaj przewodów hamulcowych, przewodów pojazdu, plastikowych osłon ani ruchomych części amortyzatorów.
2. Nie reguluj uchwytu, nie instaluj/nie demontuj kamery ani nie dokręcaj żadnych części podczas jazdy. Wszystkie czynności należy wykonywać po zaparkowaniu pojazdu i wyłączonym silniku.
3. Uchwyt i kamera nie mogą zasłaniać świateł, deski rozdzielczej ani utrudniać normalnej pracy przepustnicy, hamulca i układu kierowniczego.
4. Nie przekraczać dopuszczalnego udźwigu. Ten uchwyt jest przeznaczony wyłącznie do kamer panoramicznych/sportowych. Nie należy mocować telefonów komórkowych, ciężkich lamp ani innych akcesoriów o dużej wadze.

Instrukcje instalacji i blokowania

1. Upewnij się, że średnica rury odpowiada specyfikacji zacisku. Dokładnie dokręć zacisk przed dokręceniem pokręteł. Przed każdą jazdą sprawdź wszystkie punkty blokujące.
2. Przedłużacz powinien być jak najkrótszy. Zbyt długie ramiona powodują większy opór powietrza i wibracje, co może prowadzić do poluzowania lub odpadnięcia.

3. Dokręć ponownie pokrętło blokady przegubu uniwersalnego po ustawieniu kąta pod obciążeniem kamery. Nie polegaj wyłącznie na tłumieniu przegubu, aby ustalić pozycję fotografowania.

Przypomnienia o konserwacji i zużyciu

1. Zawsze używaj podkładek antypoślizgowych podczas montażu, aby uniknąć zarysowania lakieru pojazdu. Wymień podkładki, gdy się zestarzeją lub ulegną uszkodzeniu.
2. Wycieraj wodę z przestrzeni między zaciskami i łączeniami po umyciu roweru lub jeździe w deszczu/mokro, aby zapobiec rdzewieniu i zapiekaniu się śrub. Regularnie nakładaj niewielką ilość smaru antykorozyjnego na obrotowe łączenia.
3. Natychmiast zaprzestań używania uchwytu, jeśli pęknie w wyniku uderzenia lub ma luźne połączenia. Zdejmij kamerę podczas długotrwałego parkowania na zewnątrz, aby spowolnić starzenie się elementów plastikowych i gumowych.

Bezpieczeństwo i wyłączenie odpowiedzialności


1. Zdejmij kamerę podczas parkowania. Na dłuższy postój zdejmij cały uchwyt, aby zapobiec kradzieży i celowemu uszkodzeniu.
2. Przed użyciem pojazdu na drodze sprawdź, czy montaż zewnętrznego uchwytu jest zgodny z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu lub wypadki drogowe spowodowane niewłaściwą instalacją, niedostatecznym zamocowaniem lub nieprawidłową obsługą.

Parametry produktu

Model	SS-GV01
Struktura blokująca	Otwarty zacisk
Zakres zaciskania	15,3–52 mm

Typ adaptera	Standardowy trzpień gwintowany 1/4"; adapter trójzębny
Maksymalna prędkość	60 mil na godzinę (96 kilometrów na godzinę)
Kompatybilne urządzenia	Kompatybilny z kamerami Insta360 X4/X5/X3/X2/Ace Pro/One R/RS/Go 2/3S; kompatybilny z DJI Osmo 360, Pocket 3/2, Action 3/4/5 Pro, Osmo Mobile 6/4/3/2; kompatybilny z kamerami GoPro Max/Mini/Hero 13/12/11/10/9/8/7/6/5, Hero series, Fusion, Session i innymi kamerami sportowymi
Temperatura szałwii U	-20~70℃
Stopień wodoodporności	IPX4
Maksymalna ładowność	11 funtów (2 kg) po całkowitym wsunięciu drążka teleskopowego; 2,2 funta (0,5 kg) po całkowitym wysunięciu drążka teleskopowego


LISTA CZĘŚCI

Przedmiot	Nazwa	Obraz referencyjny	ILOŚĆ
1	Zespół pręta przedłużającego		1
2	Podstawa montażowa		1
3	Lina bezpieczeństwa		1
4	Duży zespół zaciskowy		2


5	Instrukcja obsługi		1

Instrukcja instalacji


1) Instrukcja dotycząca pręta przedłużającego

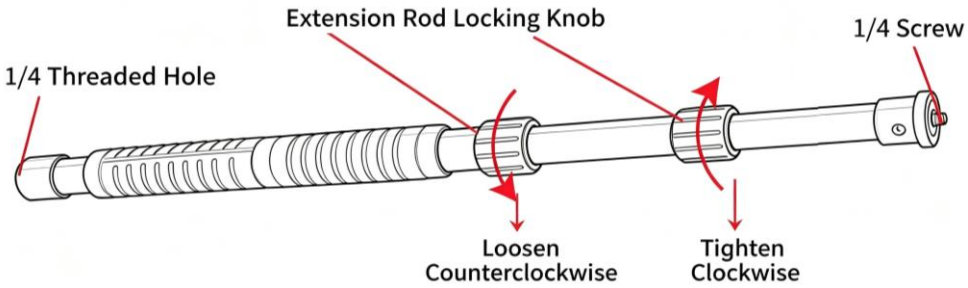

2) Tryb mocowania podwójnego zacisku

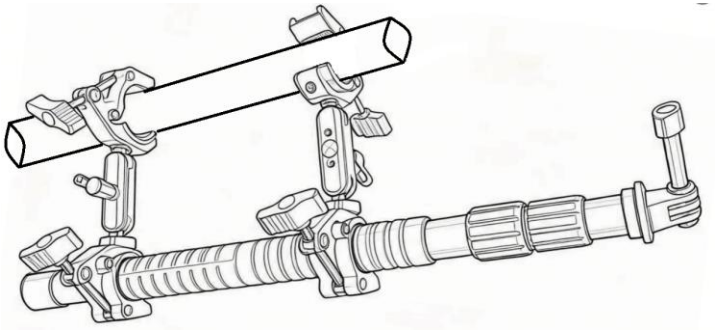

3) Tryb mocowania za pomocą pojedynczego zacisku

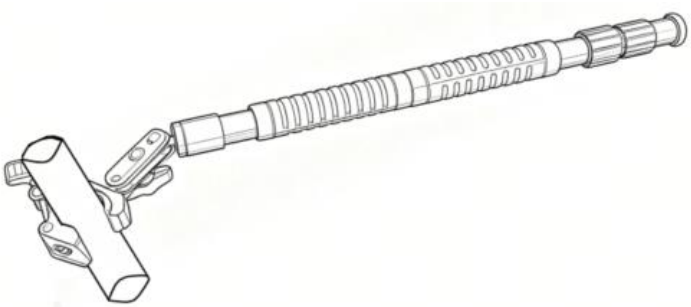

Instrukcja montażu

- Załóż zacisk o dużej wytrzymałości na pręt przedłużający, przesuń go do pozycji docelowej, a następnie dokręć pokrętło blokujące zacisk, aby go zamocować.
- Zamocuj zacisk głowicy kulowej za pomocą otworu na śrubę 1/4 cala. Zamontuj zaciski krabowe na obu końcach i przymocuj jeden zacisk o dużej wytrzymałości do przedmiotu rurowego. Wyreguluj kąt i dokręć pokrętło blokujące głowicę kulową, aby zablokować orientację.
- Przekręć, aby poluzować kołnierz blokujący pręt przedłużający, wydłuż pręt do żądanej długości, a następnie dokręć kołnierz, aby ustalić wysokość pręta.
- Górna śruba 1/4 cala jest bezpośrednio kompatybilna z kamerami sportowymi. Za pomocą pasujących adapterów można również zamontować kamery takich marek jak DJI, GoPro i Insta360.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

AUTOCAMERAHOUDER

Model: SS-GV01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: SS-GV01

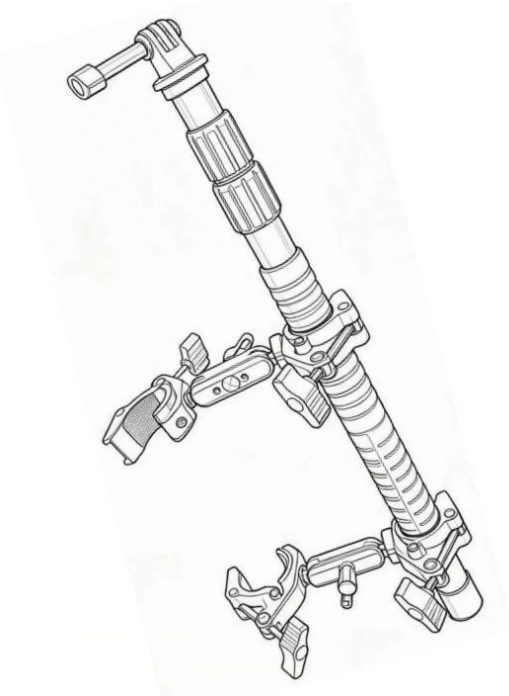

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer wordt weergegeven. geeft aan dat het product apart moet worden ingezameld bij het afval. Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires. Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, zijn mogelijk niet geschikt voor consumptie. mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid , maar moet wel naar een inzamelpunt worden gebracht. Inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWINGSARTIKELEN

1. Klem de klemmen alleen op massieve metalen stuurstangen of valbeugels. Klem **nooit** remslangen, voertuigbedrading, plastic sierlijsten of beweegbare schokdemperonderdelen vast.
2. Verstel de beugel niet, installeer/verwijder de camera niet en draai geen onderdelen vast terwijl het voertuig in beweging is. Alle handelingen moeten worden uitgevoerd wanneer het voertuig geparkeerd staat en de motor is uitgeschakeld.
3. De beugel en camera mogen de verlichting of het dashboard niet blokkeren en mogen de normale werking van het gaspedaal, de remmen en de stuurinrichting niet belemmeren.
4. Overschrijd de maximale draagkracht niet. Deze houder is alleen geschikt voor panorama-/actiecamera's. Bevestig geen mobiele telefoons, zware lampen of andere zware accessoires.

Installatie- en vergrendelingsinstructies

1. Zorg ervoor dat de buisdiameter overeenkomt met de specificaties van de klem. Draai de klem volledig vast voordat u de knoppen aandraait. Controleer alle vergrendelingspunten opnieuw vóór elke rit.

2. Houd de verlengstang zo kort mogelijk. Te lange armen zorgen voor meer luchtweerstand en trillingen, waardoor ze los kunnen raken of eraf kunnen vallen.
3. Draai de borgknop van het kruiskoppelstuk na het aanpassen van de hoek onder belasting van de camera weer vast. Vertrouw niet alleen op de demping van het koppelstuk om de opnamepositie te fixeren.

Onderhouds- en slijtageherinneringen

1. Gebruik tijdens de installatie altijd de antislipmatjes om krassen op de autolak te voorkomen. Vervang de matjes zodra ze versleten of beschadigd zijn.
2. Veeg na het wassen van de fiets of na het rijden in de regen/het water het water in de klemmen en scharnieren weg om roestvorming en vastlopen van schroeven te voorkomen. Breng regelmatig een kleine hoeveelheid antiroestmiddel aan op de draaiende onderdelen.
3. Stop onmiddellijk met het gebruik van de houder als deze door een stoot is gebarsten of als de verbindingen loszitten. Verwijder de camera bij langdurig parkeren in de buitenlucht om de veroudering van plastic en rubberen onderdelen te vertragen.

Veiligheid en disclaimer

1. Haal uw camera van de kap wanneer u parkeert. Verwijder de hele houder bij langdurig parkeren om diefstal en opzettelijke beschadiging te voorkomen.
2. Controleer of de installatie van de externe beugel voldoet aan de plaatselijke verkeersregels voordat u de auto op de openbare weg gebruikt.
3. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor eventuele schade aan de apparatuur of verkeersongevallen veroorzaakt door onjuiste installatie, onvoldoende bevestiging of onjuiste bediening.

Productparameters

Model	SS-GV01

Vergrendelingsstructuur	Open klem
Klembereik	15,3–52 mm
Adaptertype	Standaard 1/4" schroefbout; driepolige adapter
Maximale snelheid	60 mph (96 km/h)
Compatibele apparaten	Compatibel met Insta360 X4/X5/X3/X2/Ace Pro/One R/RS/Go 2/3S; compatibel met DJI Osmo 360, Pocket 3/2, Action 3/4/5 Pro, Osmo Mobile 6/4/3/2; compatibel met GoPro Max/Mini/Hero 13/12/11/10/9/8/7/6/5, Hero-serie, Fusion, Session en andere actiecamera's.
Gebruik de temperatuur van de salie	-20~70℃
Waterdichtheidsclassificatie	IPX4
Maximale draagcapaciteit	2 kg (11 lbs) wanneer de telescopische stang volledig is ingetrokken; 0,5 kg (2,2 lbs) wanneer de telescopische stang volledig is uitgeschoven


ONDERDELENLIJST

Item	Naam	Referentieafbeelding	AANTAL
1	Verlengstangmontage		1
2	Montagebasis		1
3	Veiligheidskabel		1


4	Grote klemconstructie		2
5	Gebruiksaanwijzing		1

Installatie-instructies


1) Instructies voor de verlengstang

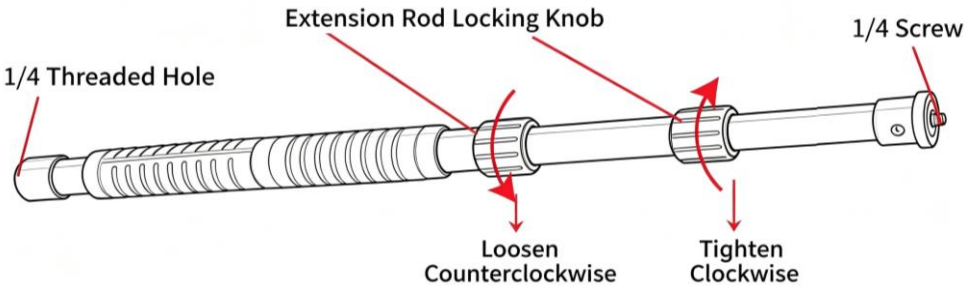

2) Bevestigingsmodus met dubbele klem

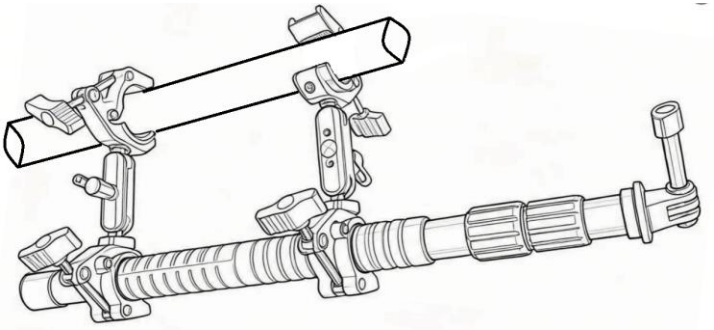

3) Bevestigingsmodus met enkele klem

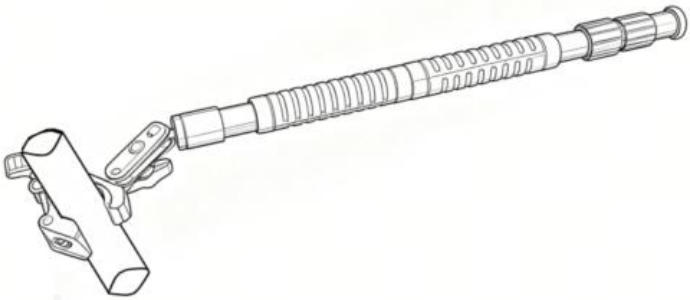

Montage-instructies

- Plaats de stevige klem op de verlengstang, schuif deze naar de gewenste positie en draai vervolgens de vergrendelingsknop van de klem vast voor bevestiging.
- Bevestig de kogelkopklem via het 1/4 inch schroefgat. Monteer krabklemmen aan beide uiteinden en bevestig één stevige klem aan het buisvormige object. Stel de hoek in en draai de vergrendelingsknop van de kogelkop vast om de positie te vergrendelen.
- Draai de borgring van de verlengstang los, schuif de stang uit tot de gewenste lengte en draai de ring vervolgens weer vast om de hoogte van de stang te vergrendelen.
- De bovenste 1/4 inch schroefdraad is direct compatibel met actiecamera's. Je kunt ook camera's van merken zoals DJI, GoPro en Insta360 installeren met behulp van de bijbehorende adapters.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

BILKAMERAFÄSTE

Modell: SS-GV01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: SS-GV01

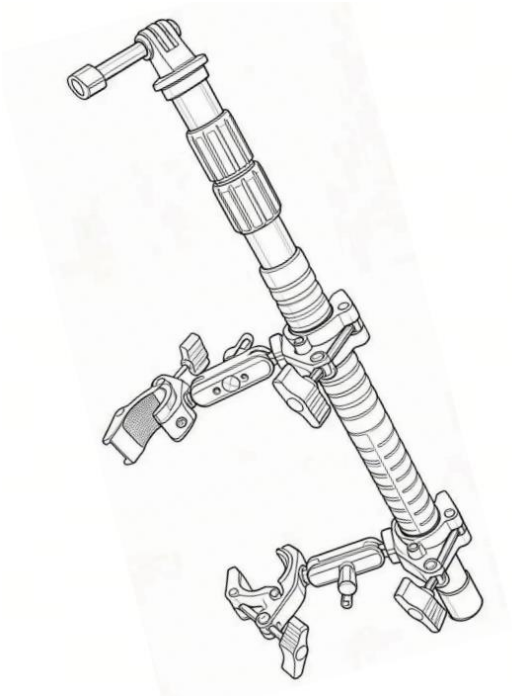

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana kanske inte är kasseras inte med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

VARNING

VARNINGSARTIKEL

1. Kläm endast fast på solida metallstyren eller kraschbågar. Kläm **aldrig** fast bromsslangar, fordonskablage, plastlister eller rörliga stötdämpardelar.
2. Justera inte fästet, montera/avinstallera inte kameran eller dra åt några delar medan fordonet är i rörelse. Alla åtgärder måste utföras med fordonet parkerat och motorn avstängd.
3. Fästet och kameran får inte blockera lampor, instrumentbräda eller störa normal funktion av gas-, broms- och styrsystem.
4. Överskrid inte den nominella lastkapaciteten. Detta fäste är endast för panorama-/actionkameror. Fäst inte mobiltelefoner, tunga lampor eller andra överviktiga tillbehör.

Installations- och låsningsinstruktioner

1. Se till att rörets diameter matchar klämmans specifikationer. Fäst klämman ordentligt innan du drar åt vreden. Kontrollera alla låspunkter före varje cykeltur.
2. Håll förlängningsstången så kort som möjligt. Överutsträckta armar ger högre luftmotstånd och vibrationer, vilket kan leda till att den lossnar eller faller av.
3. Dra åt universalkopplingens låsvred efter vinkeljustering under kamerabelastning. Förlita dig inte enbart på kopplingsdämpningen för att fixera fotograferingspositionen.

Påminnelser om underhåll och slitage

1. Använd alltid halkskydd under monteringen för att undvika repor på bilens lack. Byt ut skydden när de är gamla eller skadade.

2. Torka av vatten inuti klämmans springor och leder efter att du har tvättat cykeln eller cyklat i regn/vatten för att förhindra rost och att skruvar kärvar. Applicera regelbundet en liten mängd rostskyddsmedel på roterande leder.

3. Sluta använda fästet omedelbart om det spricker av stötar eller har lösa fogar. Ta bort kameran vid långvarig parkering utomhus för att bromsa åldrandet av plast- och gummikomponenter.

Säkerhet och ansvarsfriskrivning

1. Ta ner kameran när du parkerar. Ta bort hela fästet vid långtidsparkering för att förhindra stöld och avsiktlig skada.

2. Kontrollera att installationen av det externa fästet följer lokala trafikregler innan användning på väg.

3. Användaren är ensamt ansvarig för eventuella skador på utrustningen eller trafikolyckor som orsakats av felaktig installation, otillräcklig fastsättning eller felaktig användning.

Produktparametrar

Modell	SS-GV01
Låsstruktur	Öppna klämman
Klämområde	15,3–52 mm
Adaptertyp	Standard 1/4" skruvbult; trestiftsadapter
Maximal hastighet	96 km/h
Kompatibla enheter	Kompatibel med Insta360 X4/X5/X3/X2/Ace Pro/One R/RS/Go 2/3S; kompatibel med DJI Osmo 360, Pocket 3/2, Action 3/4/5 Pro, Osmo Mobile 6/4/3/2; kompatibel med GoPro Max/Mini/Hero


	13/12/11/10/9/8/7/6/5, Hero-serien, Fusion, Session och andra actionkameror
Användningstemperatur	-20~70℃
Vattentäthetsklassificering	IPX4
Maximal lastkapacitet	2 kg när teleskopstången är helt indragen; 0,5 kg när teleskopstången är helt utdragen

DELLISTA


Punkt	Namn	Referensbild	ANTAL
1	Förlängningsstångsenhet		1
2	Monteringsbas		1
3	Säkerhetsrep		1
4	Stor klämenhet		2
5	Bruksanvisning		1

Installationsanvisningar


1) Instruktioner för förlängningsstång

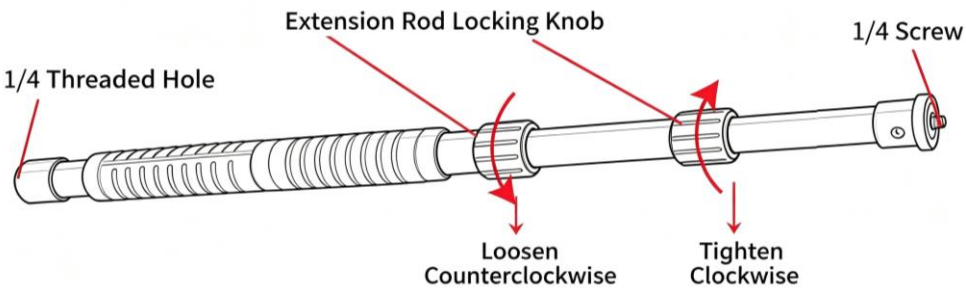

2) Dubbelklämmans fixeringsläge

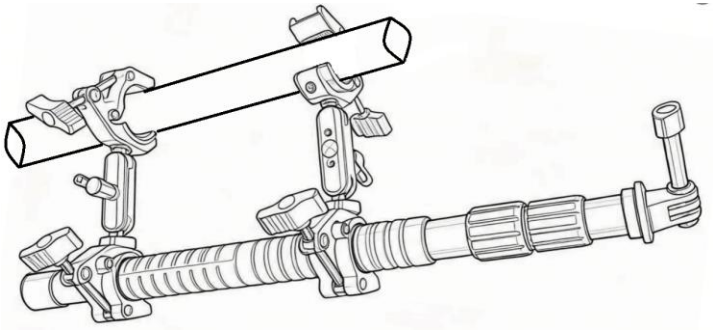

3) Enkelklämmans fixeringsläge

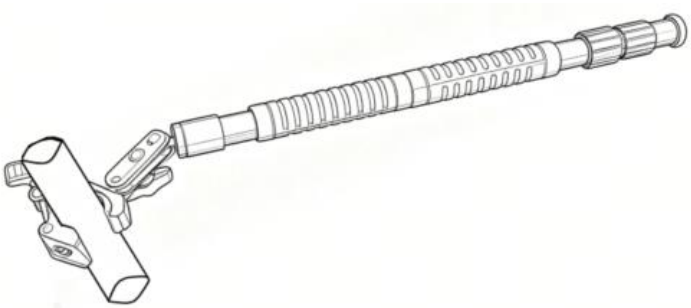

Monteringsanvisningar

- Montera den kraftiga klämman på förlängningsstången, skjut den till målpositionen och dra sedan åt klämmans låsknapp för fixering.
- Fäst kulklämman via 1/4-skruvhålet. Montera krabbklämmor i båda ändar och fäst en kraftig klämma på det rörformiga föremålet. Justera vinkeln och dra åt kulklämmans låsvred för att låsa orienteringen.
- Vrid för att lossa förlängningsstångens låskrage, förläng stången till önskad längd och dra sedan åt kragen igen för att fixera stångens höjd.
- Den översta 1/4-skruven är direkt kompatibel med actionkameror. Du kan också installera kameror från märken som DJI, GoPro och Insta360 med hjälp av matchande adaptrar.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

DRŽÁK AUTOKAMERY

Model: SS-GV01

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: SS-GV01

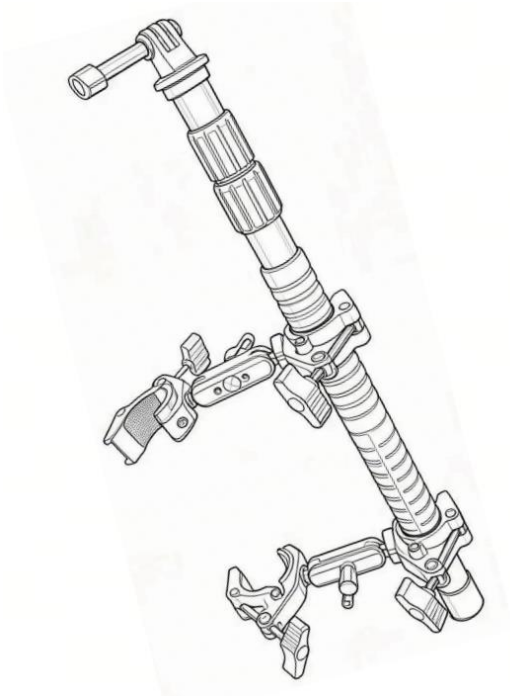

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.

	Tento výrobek podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol znázorňující přeškrtnutou popelnici na kolečkách označuje, že výrobek vyžaduje tříděný sběr odpadu v Evropská unie. Toto se týká produktu a veškerého příslušenství. označené tímto symbolem. Výrobky takto označené nemusí být zlikvidovat bez domácího odpadu, ale musí být odvezeno do sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení

VAROVÁNÍ

 **VAROVÁNÍ**

1. Upínajte pouze na pevná kovová řídítka nebo ochranné rámy. **Nikdy** neupínajte brzdové hadice, kabeláž vozidla, plastové obložení ani pohyblivé části tlumičů.
2. Nenastavujte držák, neinstalujte/neinstalujte kameru ani neutahujte žádné součásti za jízdy. Veškeré operace musí být prováděny pouze se zaparkovaným vozidlem a vypnutým motorem.
3. Držák a kamera nesmí blokovat světla, palubní desku ani narušovat normální funkci plynu, brzd a řízení.
4. Nepřekračujte jmenovitou nosnost. Tento držák je určen pouze pro panoramatické/akční kamery. Nepřipevňujte mobilní telefony, těžká světla ani jiné nadváhu vážící příslušenství.

Pokyny k instalaci a uzamčení

1. Ujistěte se, že průměr trubky odpovídá specifikaci objímky. Před utažením knoflíků objímku zcela zajistěte. Před každou jízdou znovu zkontrolujte všechny zajišťovací body.
2. Prodlužovací tyč udržujte co nejkratší. Příliš natažená ramena způsobují vyšší odpor větru a vibrace, což vede k uvolnění nebo pádu.
3. Po nastavení úhlu pod zatížením kamery znovu utáhněte aretační knoflík univerzálního kloubu. Nespoléhejte se pouze na tlumení kloubu pro fixaci snímací polohy.

Připomenutí údržby a opotřebení

1. Během instalace vždy používejte protiskluzové podložky, abyste nepoškrábali lak vozidla. Jakmile podložky zestárnou nebo jsou poškozené, vyměňte je.
2. Po umytí kola nebo jízdě v dešti/vodě otřete vodu uvnitř mezer mezi svorkami a spojů, abyste zabránili rezivění a zadření šroubů. Pravidelně nanášejte malé množství antikorozního maziva na rotující klouby.
3. Pokud je držák prasklý nárazem nebo má uvolněné spoje, okamžitě jej přestaňte používat. Při dlouhodobém parkování venku kameru sundejte, abyste zpomalili stárnutí plastových a pryžových součástí.

Bezpečnost a vyloučení odpovědnosti

1. Při parkování sundejte kameru. Při dlouhodobém parkování odstraňte celý držák, abyste předešli krádeži a úmyslnému poškození.
2. Před použitím na silnici se ujistěte, že instalace externího držáku splňuje místní dopravní předpisy.
3. Uživatel nese výhradní odpovědnost za jakékoli poškození zařízení nebo dopravní nehody způsobené nesprávnou instalací, nedostatečným upevněním nebo nesprávnou obsluhou.

Parametry produktu

Model	SS-GV01
Zamykací struktura	Otevřená svorka
Rozsah upínání	15,3–52 mm
Typ adaptéru	Standardní závitový kolík 1/4"; adaptér se třemi hroty
Maximální rychlost	60 mph (96 km/h)
Kompatibilní zařízení	Kompatibilní s kamerami Insta360 X4/X5/X3/X2/Ace Pro/One R/RS/Go 2/3S; kompatibilní s DJI Osmo 360, Pocket 3/2, Action 3/4/5 Pro, Osmo Mobile 6/4/3/2;


	kompatibilní s GoPro Max/Mini/Hero 13/12/11/10/9/8/7/6/5, Hero series, Fusion, Session a dalšími akčními kamerami.
Použijte teplotu šalvěje	-20~70℃
Voděodolnost	IPX4
Maximální nosnost	2 kg při plně zasunuté teleskopické tyči; 0,5 kg při plně vysunuté teleskopické tyči

SEZNAM DÍLŮ


Položka	Jméno	Referenční obrázek	MNOŽSTVÍ
1	Sestava prodlužovací tyče		1
2	Montážní základna		1
3	Bezpečnostní lano		1
4	Velká upínací sestava		2
5	Návod k použití		1

Pokyny k instalaci


1) Pokyny k prodlužovací tyči

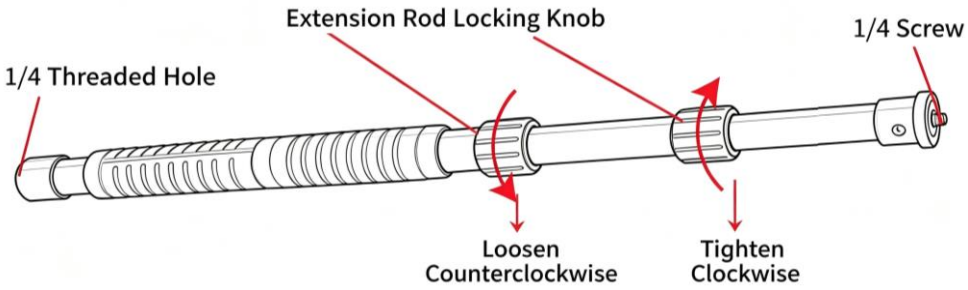

2) Režim upevnění dvojitou svorkou

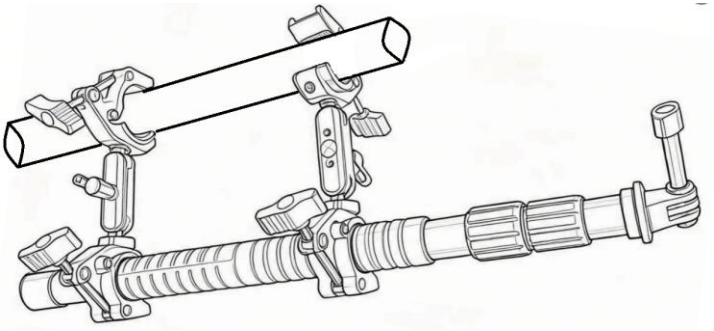

3) Režim upevnění jednou svorkou

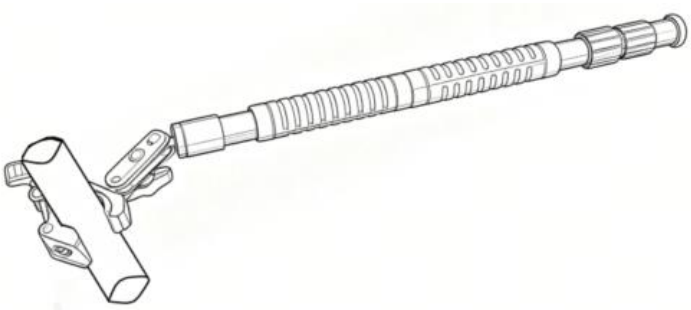

Návod k montáži

- Nasaďte silnou svorku na prodlužovací tyč, posuňte ji do cílové polohy a poté ji utáhněte pojistným knoflíkem svorky pro fixaci.
- Připevněte kulovou svorku pomocí otvoru pro šroub 1/4. Na oba konce namontujte koňské svorky a jednu silnou svorku připevněte na trubkový předmět. Upravte úhel a utažením zajišťovacího knoflíku kulové hlavy zajistěte orientaci.
- Otočením povolte pojistný kroužek prodlužovací tyče, prodlužte tyč na požadovanou délku a poté kroužek znovu utáhněte, abyste zafixovali výšku tyče.
- Horní 1/4 šroub je přímo kompatibilní s akčními kamerami. Pomocí vhodných adaptérů můžete také nainstalovat kamery značek DJI, GoPro a Insta360.



