VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Exhaust Headers

MODEL:YWM-295

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model:YWM-295



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING

Refer to the appropriate shop manual for your vehicle to obtain specific service procedures for this part. If you do not have a service manual or lack the skill to install this part, it is recommended that you seek the services of a qualified technician. Pay special attention to all cautions and warnings included in the shop manual! Read and follow all instructions carefully! Failure to do so will result in severe damage to the exhaust headers and to the engine!

1.Assemble according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2.Product capabilities apply only to products that are properly and fully assembled.

3.For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

4. The product is not a toy; children shall not play with the product.

5.Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

6.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

7.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

8.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

9.please consult your vehicle's official service manual for specific instructions. If you lack the proper tools, experience, or access to the

correct manual , we strongly recommend having a qualified technician perform the installation. Read all instructions, cautions, and warnings completely before beginning.

10.Verify the new exhaust manifold matches your vehicle's specific year, make, and model.

11.confirm the product is compatible with your engine block.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	YWM-295
Suitable vehicle models	Chevy LS1、LS2、LS3、LS6、LS7

Save This Manual

PARTS LIST

ITEM	Name	PICTURE	Q'TY
1	Exhaust pipe		2PC
2	Four-hole gasket		2PC
3	Single-hole gasket		2PC

4	Screw (M10)		6PC
5	Washer(M10)		6PC
6	Nut (M10)		6PC
7	Screw		12PC
8	Flange connection		2PC
9	The plug (already installed on the flange connection)		2PC

Installation instructions

1. Pre-Installation preparation

Park the vehicle on a level, stable surface. Turn off the engine and disconnect the negative battery terminal.

Allow the engine to cool completely before starting. Gather the correct tools.

2. Removal process

Using the appropriate tools, remove the old exhaust manifold.

Thoroughly clean the engine block mating surface. Remove all dirt, debris, and old gasket material using a scraper and suitable solvent.

3. Inspection &Installation

Inspect the engine block mounting surface and studs or bolt holes for damage, metal debris, or grease. Clean or repair as necessary. Install the new exhaust manifold gasket. Align the new manifold, hand-start all fasteners (nuts or bolts), then tighten them evenly and gradually in the specified sequence to the torque specified in the vehicle's service manual.

4. post-Installation verification

Reconnect the negative battery terminal.

Start the engine and carefully check for exhaust leaks around the manifold flanges. Listen for hissing sounds.

Use a diagnostic tool to clear any existing trouble codes (DTCs).

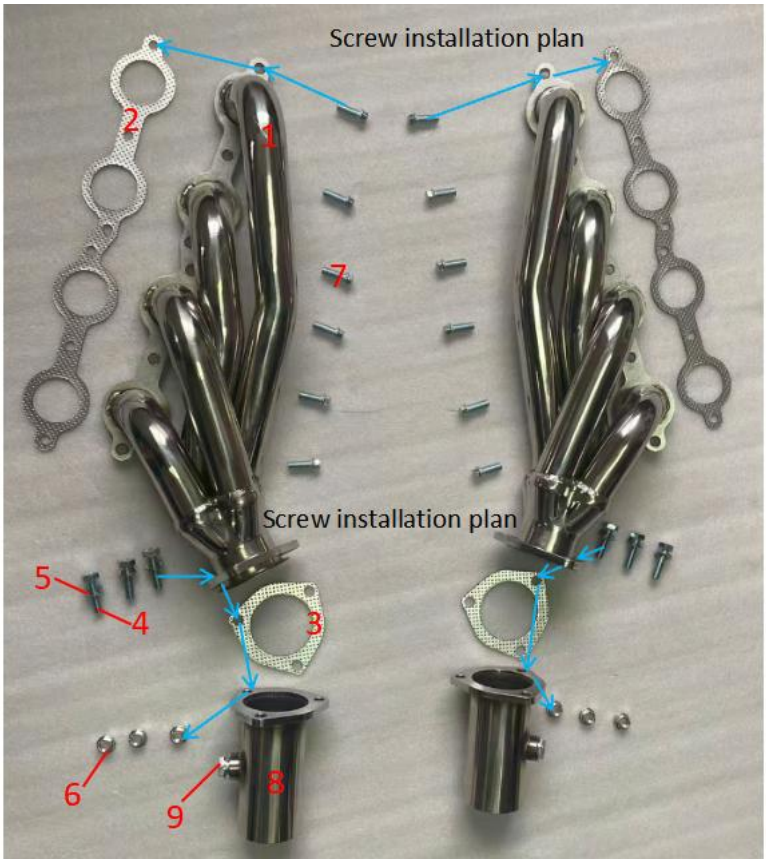

Attention:

1. SWAP ONLY APPLICATION: Not compatible with 1999 and newer factory equipped GM trucks and SUVs. Designed specifically for LS engine swap conversions and not a direct bolt on replacement for factory exhaust systems.
2. Designed for vehicles manufactured in 1967 and earlier prior to federal emissions standards. Not for use on any vehicle 1968 or newer or any engine originally manufactured with emissions equipment.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Collecteurs d'échappement

MODÈLE : YWM-295

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modèle : YWM-295

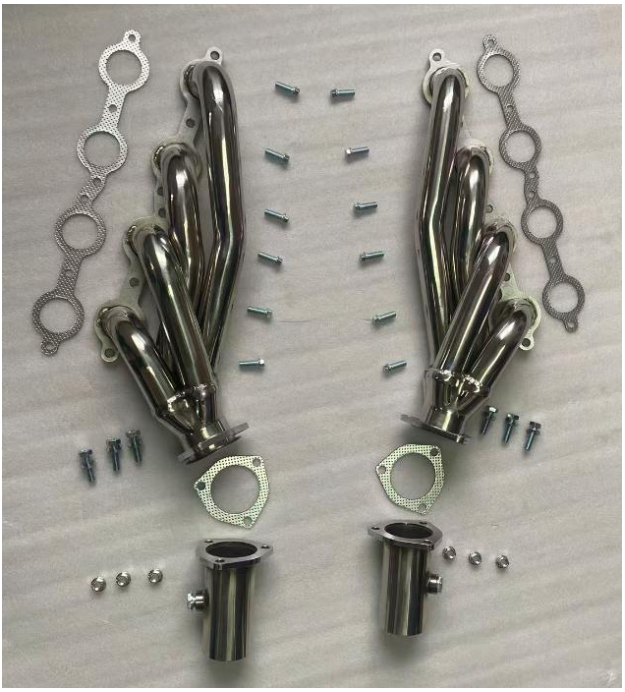

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT

Consultez le manuel d'atelier correspondant à votre véhicule pour connaître les procédures d'entretien spécifiques à cette pièce. Si vous ne disposez pas de ce manuel, veuillez vous référer à celui-ci. Si vous ne possédez pas le manuel d'utilisation ou les compétences nécessaires pour installer cette pièce, il est recommandé de faire appel à un technicien qualifié. Portez une attention particulière à Veuillez respecter toutes les précautions et mises en garde figurant dans le manuel d'atelier ! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions ! Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages graves. dommages aux collecteurs d' échappement et au moteur !

1. Assemblez le produit conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des problèmes.

créer des dangers.

2. Produit capacités appliquer seulement à produits que sont correctement et pleinement

assemblé.

3. Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans les sections suivantes

Pour les pages, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez

et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez conserver de petites pièces de rechange. Pièces hors de portée des enfants.

4. Ce produit n'est pas un jouet ; les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit.

5. Avertissement - Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit

lire attentivement le manuel d'instructions.

6. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

7. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

8. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation .

9. Veuillez consulter le manuel d'entretien officiel de votre véhicule pour obtenir des instructions spécifiques. Si vous ne disposez pas des outils appropriés, de l'expérience nécessaire ou si vous n'avez pas accès au manuel adéquat, nous vous recommandons vivement de faire appel à un technicien qualifié pour l'installation. Lisez attentivement toutes les instructions, mises en garde et avertissements avant de commencer.

10. Vérifiez que le nouveau collecteur d'échappement correspond bien à l'année, à la marque et au modèle spécifiques de votre véhicule.

11. Vérifiez que le produit est compatible avec votre bloc moteur.

PRODUIT CONFIGURATION

Modèle	YWM-295
Modèles de véhicules compatibles	Chevy LS1, LS2, LS3, LS6, LS7

Conservez ce manuel

LISTE DES PIÈCES

ARTICLE	Nom	IMAGE	Qté
1	Tuyau d' échappement		2 PC
2	Joint à quatre trous		2 PC
3	Joint à un seul trou		2 PC
4	Vis (M10)		6 PC
5	Rondelle (M10)		6 PC
6	Écrou (M10)		6 PC
7	Vis		12 PC
8	Raccord à bride F		2 PC
9	Le bouchon (déjà installé sur le raccord à bride)		2 PC

Instructions d'installation

5. Préparation avant installation

Garez le véhicule sur une surface plane et stable. Coupez le moteur et débranchez la borne négative de la batterie.

Laissez le moteur refroidir complètement avant de démarrer. Rassemblez les outils nécessaires.

6. processus de retrait

À l'aide des outils appropriés, retirez l'ancien collecteur d'échappement. Nettoyez soigneusement la surface de contact du bloc-moteur. Enlevez toute la saleté, les débris et les résidus de joint à l'aide d'un grattoir et d'un solvant approprié.

7. Inspection et installation

Inspectez la surface de montage du bloc-moteur et les goujons ou trous de boulons afin de détecter tout dommage, débris métalliques ou graisse. Nettoyez ou réparez si nécessaire. Installez le nouveau joint de collecteur d'échappement. Alignez le nouveau collecteur, amorcez le vissage à la main de toutes les fixations (écrous ou boulons), puis serrez-les uniformément et progressivement dans l'ordre spécifié, au couple indiqué dans le manuel d'entretien du véhicule.

8. vérification post-installation

Rebranchez la borne négative de la batterie.

Démarrez le moteur et vérifiez soigneusement l'absence de fuites d'échappement autour des brides du collecteur. Soyez attentif à tout sifflement.

Utilisez un outil de diagnostic pour effacer tous les codes d'erreur (DTC) existants.

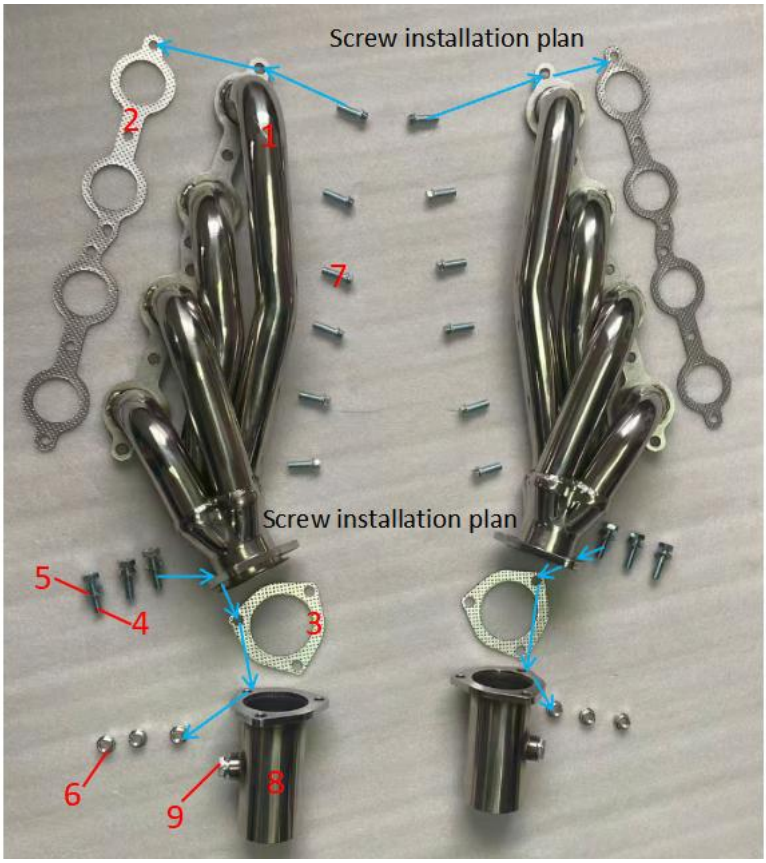

Attention :

1. APPLICATION POUR ÉCHANGE UNIQUEMENT : Non compatible avec les camions et VUS GM de 1999 et plus récents équipés d'origine. Conçu spécifiquement pour les conversions de moteur LS et ne remplace pas directement les systèmes d'échappement d'origine.
2. Conçu pour les véhicules fabriqués en 1967 et avant, avant l'entrée en vigueur des normes fédérales d'émissions. Ne convient pas aux véhicules de 1968 ou plus récents ni aux moteurs équipés d'origine d'un système antipollution.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Abgaskrümmer

MODELL: YWM-295

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: YWM-295

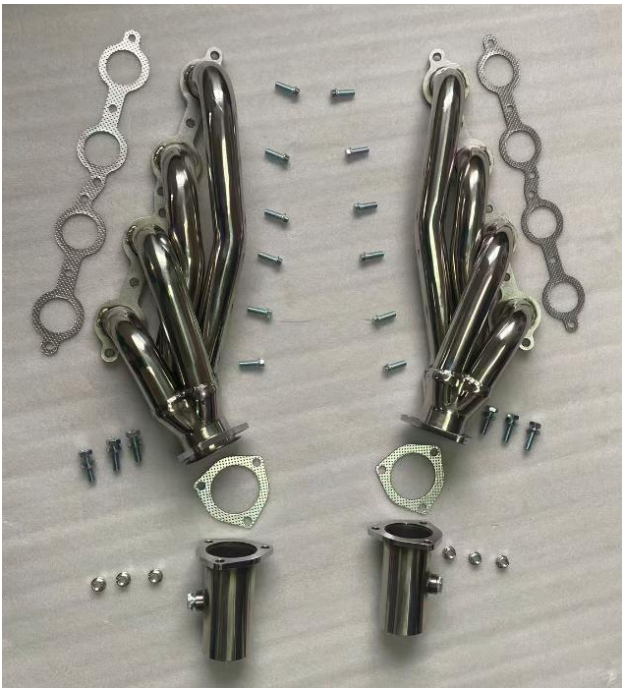

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WARNUNG

Konsultieren Sie das entsprechende Werkstatthandbuch Ihres Fahrzeugs, um spezifische Serviceanweisungen für dieses Teil zu erhalten. Falls Sie kein Werkstatthandbuch besitzen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fahrzeughersteller. Falls Sie nicht über die nötigen Kenntnisse für den Einbau dieses Teils verfügen oder die Bedienungsanleitung nicht haben, wird empfohlen, einen qualifizierten Techniker hinzuzuziehen. Achten Sie besonders auf Folgendes: Alle im Werkstatthandbuch enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen sind zu beachten! Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig! Andernfalls drohen schwere Schäden. Beschädigung der Abgaskrümmer und des Motors !

1. Montieren Sie die Teile gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden führen.

Gefahren schaffen.

2. Produkt Fähigkeiten anwenden nur Zu Produkte Das Sind richtig Und voll

zusammengebaut.

3. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie hier.

Siehe hierzu bitte die Montagezeichnung in diesem Handbuch. Auspacken

Legen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich getrennt aus. Bitte bewahren Sie ein kleines Ersatzteil auf. Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.

4. Das Produkt ist kein Spielzeug; Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

5. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der

Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

6. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

7. Bitte lagern Sie das Produkt sachgemäß. Prüfen Sie vor Gebrauch , ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

8. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin .

9. Bitte konsultieren Sie die offizielle Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs für spezifische Anweisungen. Sollten Ihnen die erforderlichen Werkzeuge, die nötige Erfahrung oder der Zugriff auf die korrekte Bedienungsanleitung fehlen, empfehlen wir dringend, die Installation von einem qualifizierten Techniker durchführen zu lassen. Lesen Sie alle Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie beginnen.

10. Prüfen Sie, ob der neue Abgaskrümmer zum Baujahr, zur Marke und zum Modell Ihres Fahrzeugs passt.

11. Prüfen Sie, ob das Produkt mit Ihrem Motorblock kompatibel ist.

PRODUKT KONFIGURATION

Modell	YWM-295
Geeignete Fahrzeugmodelle	Chevy LS1, LS2, LS3, LS6, LS7

Dieses Handbuch aufbewahren

TEILELISTE

ARTIKEL	Name	BILD	MENGE
1	Auspuffrohr		2 Stück
2	Vierlochdichtung		2 Stück
3	Einlochdichtung		2 Stück
4	Schraube (M10)		6 Stück
5	Unterlegscheibe (M10)		6 Stück
6	Mutter (M10)		6 Stück
7	Schrauben		12 Stück
8	F lange Verbindung		2 Stück

9	Der Stecker (bereits am Flanschanschluss montiert)		2 Stück

Installationsanleitung

9. Vorbereitung vor der Installation

Parken Sie das Fahrzeug auf einer ebenen, festen Fläche. Schalten Sie den Motor aus und trennen Sie den Minuspol der Batterie.
Lassen Sie den Motor vor dem Starten vollständig abkühlen. Legen Sie das benötigte Werkzeug bereit.

10. Entfernungsprozess

Entfernen Sie mithilfe geeigneter Werkzeuge den alten Abgaskrümmer. Reinigen Sie die Dichtfläche des Motorblocks gründlich. Entfernen Sie jeglichen Schmutz, Ablagerungen und alte Dichtungsreste mit einem Schaber und einem geeigneten Lösungsmittel.

11. Inspektion und Installation

Prüfen Sie die Montagefläche des Motorblocks sowie die Stehbolzen bzw. Schraubenlöcher auf Beschädigungen, Metallspäne oder Fettablagerungen. Reinigen oder reparieren Sie diese gegebenenfalls. Montieren Sie die neue Abgaskrümmerdichtung. Richten Sie den neuen Krümmer aus, setzen Sie alle Befestigungselemente (Muttern oder Schrauben) von Hand ein und ziehen Sie sie anschließend gleichmäßig und schrittweise in der vorgegebenen Reihenfolge mit dem im Servicehandbuch des Fahrzeugs angegebenen Drehmoment fest.

12. Überprüfung nach der Installation

Schließen Sie den Minuspol der Batterie wieder an.
Starten Sie den Motor und prüfen Sie sorgfältig die Abgasanlage an den Krümmerflanschen auf Undichtigkeiten. Achten Sie auf zischende

Geräusche.
Verwenden Sie ein Diagnosegerät, um alle vorhandenen Fehlercodes (DTCs) zu löschen.

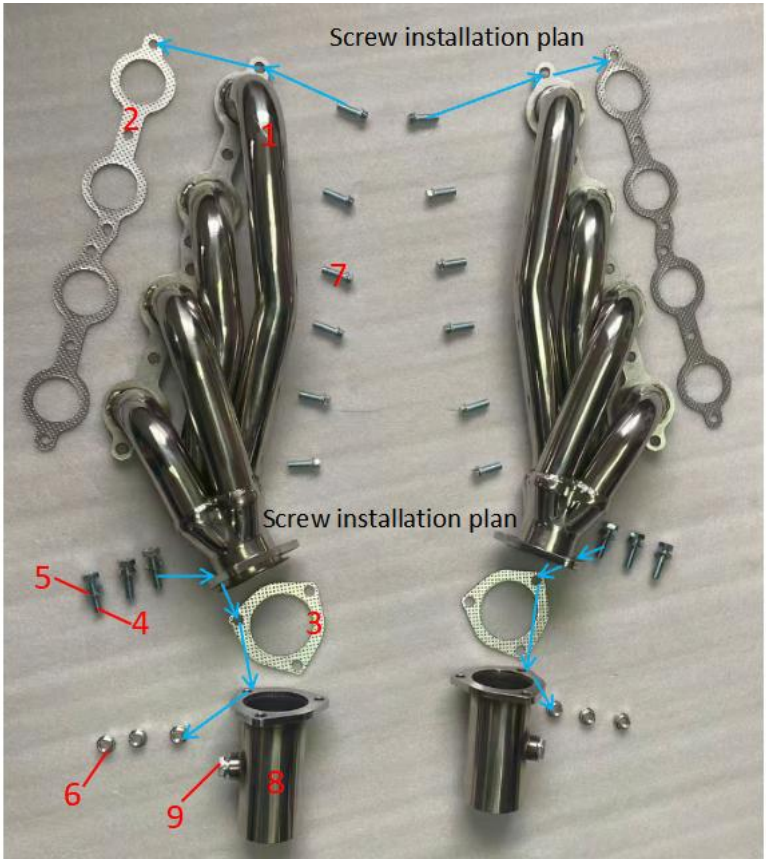

Aufmerksamkeit :
1. NUR FÜR DEN UMBAU GEEIGNET: Nicht kompatibel mit GM-Trucks und SUVs ab Baujahr 1999, die ab Werk mit dieser Abgasanlage ausgestattet sind. Speziell für den Umbau auf LS-Motoren entwickelt und kein direkter Ersatz für die werkseitige Abgasanlage.
2. Konzipiert für Fahrzeuge, die 1967 oder früher, also vor Inkrafttreten der bundesweiten Abgasnormen, hergestellt wurden. Nicht für Fahrzeuge ab Baujahr 1968 oder Motoren, die ursprünglich mit einer

Abgasreinigungsanlage ausgestattet waren.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Collettori di scarico

MODELLO: YWM-295

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modello: YWM-295

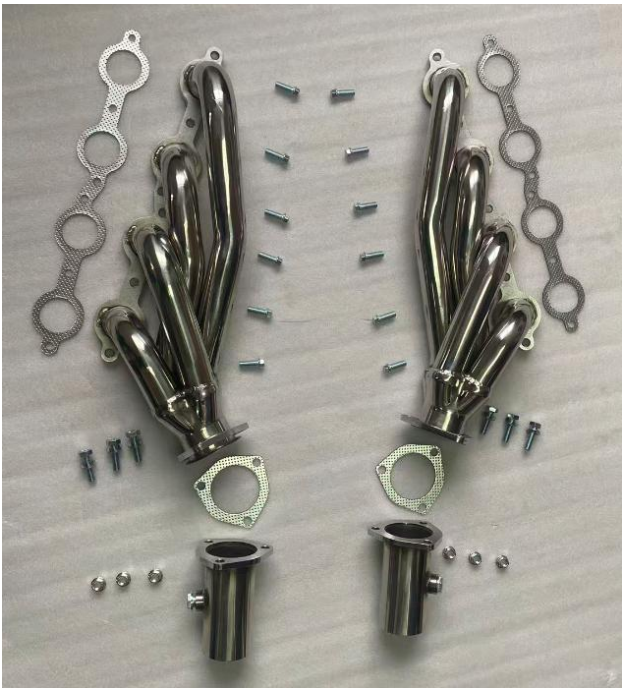

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO

Consultare il manuale d'officina appropriato per il proprio veicolo per ottenere le procedure di assistenza specifiche per questo componente. Se non si dispone di un manuale d'officina Se non si ha dimestichezza con il manuale o non si possiedono le competenze per installare questa parte, si consiglia di rivolgersi a un tecnico qualificato. Prestare particolare attenzione a Tutte le precauzioni e gli avvertimenti sono inclusi nel manuale d'officina! Leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni! La mancata osservanza di queste istruzioni comporterà gravi conseguenze. danni ai collettori di scarico e al motore!

1. Assemblare secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.

2. Prodotto capacità fare domanda a soltanto A prodotti Quello Sono correttamente E completamente

Assemblato.

3. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito

pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare

e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita. Si prega di tenere a portata di mano piccoli pezzi di ricambio. parti fuori dalla portata dei bambini.

4. Il prodotto non è un giocattolo; i bambini non devono giocare con il prodotto.

5. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

6. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le

normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

7. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso , verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

8. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni .

9. Consultare il manuale di servizio ufficiale del veicolo per istruzioni specifiche. Se non si dispone degli strumenti adeguati, dell'esperienza necessaria o non si ha accesso al manuale corretto, si consiglia vivamente di far eseguire l'installazione da un tecnico qualificato. Leggere attentamente tutte le istruzioni, le avvertenze e gli avvertimenti prima di iniziare.

10. Verificare che il nuovo collettore di scarico sia compatibile con l'anno, la marca e il modello specifici del proprio veicolo.

11. Verificare che il prodotto sia compatibile con il blocco motore.

PRODOTTO T CONFIGURAZIONE

Modello	YWM-295
Modelli di veicoli adatti	Chevy LS1、LS2、LS3、LS6、LS7

Salva questo manuale

ELENCO DEI COMPONENTI

ARTICOLO	Nome	IMMAGINE	QUANTITÀ
1	tubo di scarico		2 pezzi
2	Guarnizione a quattro fori		2 pezzi
3	Guarnizione a foro singolo		2 pezzi
4	Vite (M10)		6 pezzi
5	Rondella (M10)		6 pezzi
6	Dado (M10)		6 pezzi
7	Vite		12 pezzi
8	Connessione flangiata		2 pezzi
9	La spina (già installata sulla connessione flangiata)		2 pezzi

Istruzioni di installazione

13.Preparazione pre-installazione

Parcheggiare il veicolo su una superficie piana e stabile. Spegnere il motore e scollegare il terminale negativo della batteria.
Lascia raffreddare completamente il motore prima di avviarlo. Procurati gli attrezzi necessari.

14.processo di rimozione

Utilizzando gli strumenti appropriati, rimuovere il vecchio collettore di scarico.
Pulire accuratamente la superficie di accoppiamento del blocco motore. Rimuovere tutto lo sporco, i detriti e i residui della vecchia guarnizione utilizzando un raschietto e un solvente adatto.

15.Ispezione e installazione

Ispezionare la superficie di montaggio del blocco motore e i prigionieri o i fori dei bulloni per verificare la presenza di danni, detriti metallici o grasso. Pulire o riparare se necessario. Installare la nuova guarnizione del collettore di scarico. Allineare il nuovo collettore, avvitare a mano tutti i dispositivi di fissaggio (dadi o bulloni), quindi serrarli uniformemente e gradualmente nella sequenza specificata, fino alla coppia di serraggio indicata nel manuale di officina del veicolo.

16.Verifica post-installazione

Ricollega il terminale negativo della batteria.
Avvia il motore e controlla attentamente la presenza di perdite di gas di scarico intorno alle flange del collettore. Ascolta se si sentono sibili.
Utilizzare uno strumento diagnostico per cancellare eventuali codici di errore (DTC) presenti.

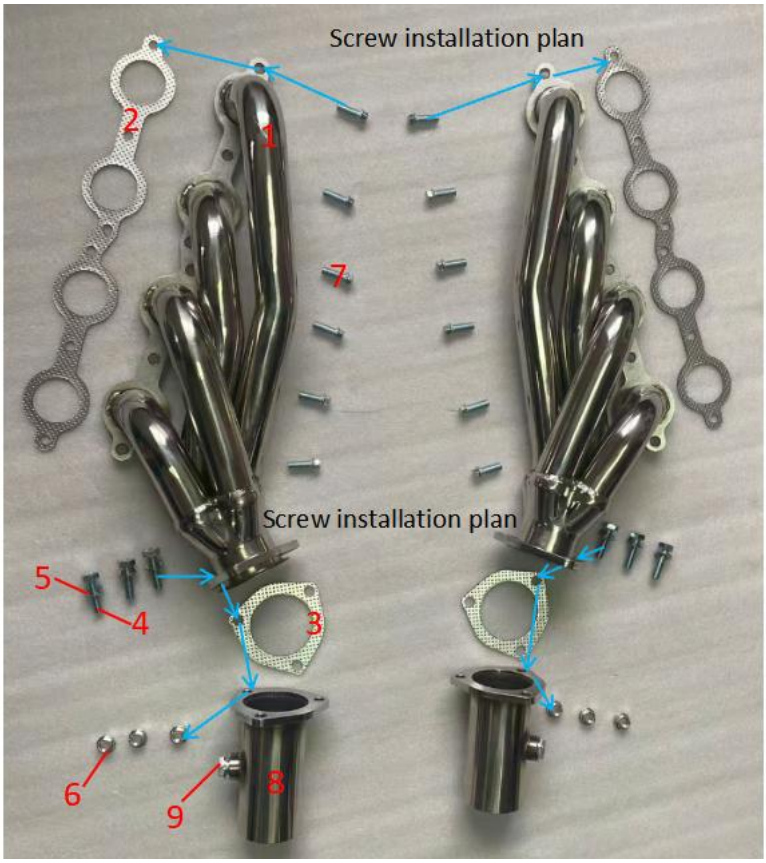

Attenzione :

1. APPLICAZIONE SOLO PER SOSTITUZIONE: Non compatibile con camion e SUV GM del 1999 e successivi equipaggiati di serie. Progettato specificamente per conversioni con motore LS e non come sostituzione diretta dei sistemi di scarico di serie.
2. Progettato per veicoli fabbricati nel 1967 e prima dell'entrata in vigore delle normative federali sulle emissioni. Non adatto all'uso su veicoli del 1968 o successivi, né su motori originariamente dotati di dispositivi di controllo delle emissioni.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Colectores de escape

MODELO: YWM-295

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo: YWM-295

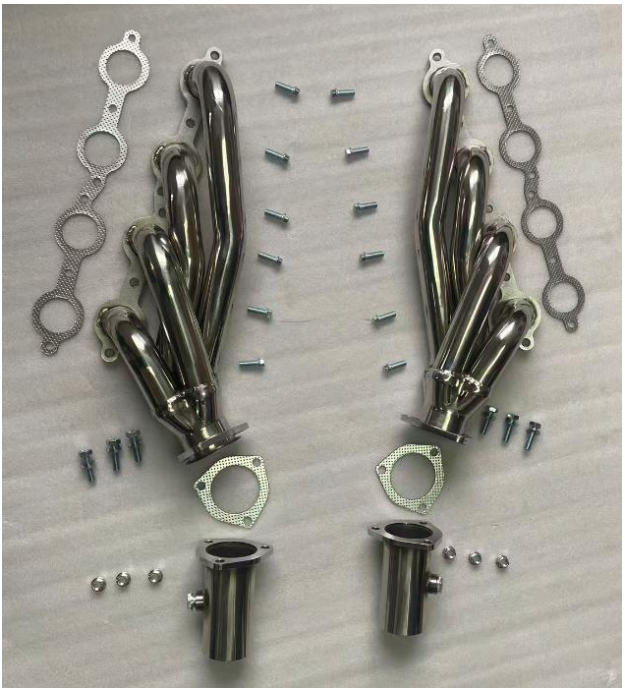

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA

Consulte el manual de taller correspondiente a su vehículo para obtener los procedimientos de servicio específicos para esta pieza. Si no dispone de un servicio Si no tiene experiencia o no posee la habilidad para instalar esta pieza manualmente, se recomienda que solicite los servicios de un técnico calificado. Preste especial atención a ¡Todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de taller! ¡Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente! De no hacerlo, se producirán daños graves.

¡ Daños en los colectores de escape y en el motor!

1. Ensamble según estas instrucciones. Un ensamblaje incorrecto puede crear peligros.

2. Producto capacidades aplicar solo a productos eso son adecuadamente y completamente

ensamblado.

3. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran a continuación

Para ver las páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaquetar

y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Por favor, conserve piezas de repuesto pequeñas. partes fuera del alcance de los niños.

4. El producto no es un juguete; los niños no deben jugar con él.

5. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

6. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

7. Conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna

anomalía antes de usarlo. Si la presenta, deje de usarlo .

8. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones .

9. Consulte el manual de servicio oficial de su vehículo para obtener instrucciones específicas. Si no dispone de las herramientas, la experiencia o el acceso al manual adecuados, le recomendamos encarecidamente que un técnico cualificado realice la instalación. Lea detenidamente todas las instrucciones, precauciones y advertencias antes de comenzar.

10. Verifique que el nuevo colector de escape coincida con el año, la marca y el modelo específicos de su vehículo.

11. Confirme que el producto es compatible con el bloque de su motor.

PRODUCTO CONFIGURACIÓN

Modelo	YWM-295
Modelos de vehículos adecuados	Chevy LS1, LS2, LS3, LS6, LS7

Guardar este manual

LISTA DE PIEZAS

ARTÍCULO	Nombre	IMAGEN	CANTIDAD
1	Tubo de escape E		2 PC

2	Junta de cuatro orificios		2 PC
3	Junta de un solo orificio		2 PC
4	Tornillo (M10)		6 piezas
5	Arandela (M10)		6 piezas
6	Tuerca (M10)		6 piezas
7	Tornillo		12 PC
8	Conexión de brida		2 PC
9	El tapón (ya instalado en la conexión de la brida)		2 PC

Instrucciones de instalación

17.Preparación previa a la instalación

Estacione el vehículo en una superficie nivelada y estable. Apague el motor y desconecte el terminal negativo de la batería.

Deje que el motor se enfríe por completo antes de arrancarlo. Reúna las

herramientas necesarias.

18.Proceso de eliminación

Utilizando las herramientas adecuadas, retire el colector de escape antiguo.

Limpie minuciosamente la superficie de contacto del bloque del motor. Elimine toda la suciedad, los residuos y los restos de la junta vieja con una espátula y un disolvente adecuado.

19.Inspección e instalación

Inspeccione la superficie de montaje del bloque del motor y los espárragos o agujeros para pernos en busca de daños, residuos metálicos o grasa. Limpie o repare según sea necesario. Instale la nueva junta del colector de escape. Alinee el nuevo colector, coloque a mano todos los sujetadores (tuercas o pernos) y luego apriételos de manera uniforme y gradual en la secuencia especificada hasta alcanzar el par de apriete indicado en el manual de servicio del vehículo.

20.Verificación posterior a la instalación

Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería.

Arranca el motor y revisa cuidadosamente si hay fugas de escape alrededor de las bridas del colector. Presta atención a cualquier silbido. Utilice una herramienta de diagnóstico para borrar cualquier código de avería existente (DTC).

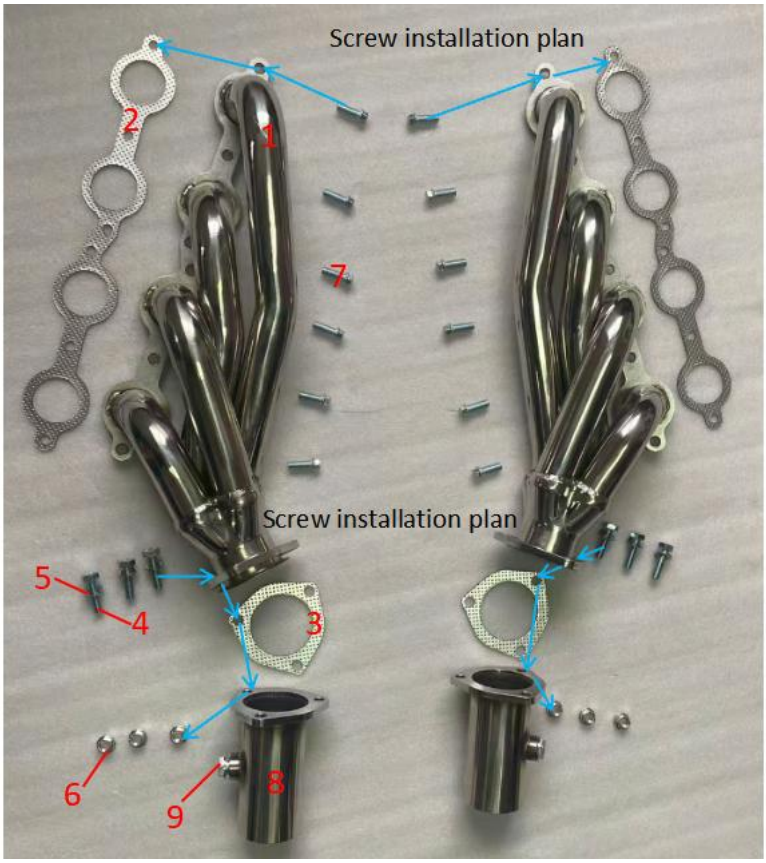

Atención :

1. APLICACIÓN EXCLUSIVA PARA CAMBIO DE MOTOR: No es compatible con camionetas y SUV GM de fábrica fabricadas en 1999 o posteriores. Diseñado específicamente para conversiones de cambio de motor LS y no es un reemplazo directo para los sistemas de escape de fábrica.
2. Diseñado para vehículos fabricados en 1967 y años anteriores a la entrada en vigor de las normas federales de emisiones. No apto para vehículos fabricados en 1968 o años posteriores ni para motores fabricados originalmente con equipos de control de emisiones.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kolektory wydechowe

MODEL:YWM-295

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: YWM-295

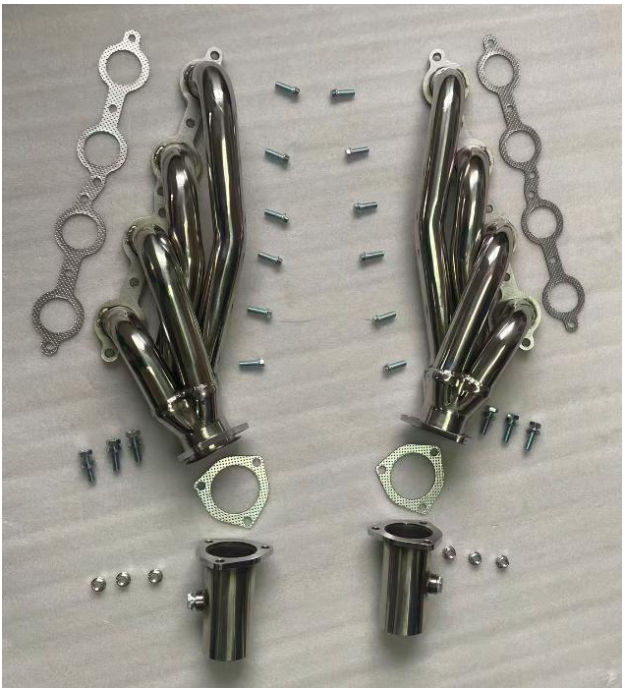

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE

Aby uzyskać szczegółowe procedury serwisowe dla tej części, zapoznaj się z odpowiednią instrukcją obsługi pojazdu. Jeśli nie masz serwisu, Jeśli nie masz instrukcji lub umiejętności niezbędnych do montażu tej części, zaleca się skorzystanie z usług wykwalifikowanego technika. Zwróć szczególną uwagę na Wszystkie środki ostrożności i ostrzeżenia zawarte są w instrukcji obsługi! Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie z nimi! Nieprzestrzeganie ich może skutkować poważnymi konsekwencjami. uszkodzenie kolektora wydechowego i silnika !

1. Złóż zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Produkt możliwości stosować tylko Do produkty To Czy odpowiednio I w pełni zmontowane.

3. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej stron, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Proszę zachować małe części zapasowe. części poza zasięgiem dzieci.

4. Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się produktem.

5. Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

6. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze

wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

7. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić , czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

8. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem .

9. Proszę zapoznać się z oficjalną instrukcją serwisową pojazdu, aby uzyskać szczegółowe instrukcje. Jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi, doświadczenia lub dostępu do właściwej instrukcji, zdecydowanie zalecamy zlecenie montażu wykwalifikowanemu technikowi. Przed rozpoczęciem należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje, ostrzeżenia i uwagi.

10. Sprawdź, czy nowy kolektor wydechowy pasuje do konkretnego rocznika, marki i modelu Twojego pojazdu.

11. Sprawdź, czy produkt jest kompatybilny z blokiem silnika.

PRODUKT KONFIGURACJA

Model	YWM-295
Odpowiednie modele pojazdów	Chevrolet LS1, LS2, LS3, LS6, LS7

Zapisz ten podręcznik

LISTA CZĘŚCI

PRZEDMIOT	Nazwa	ZDJĘCIE	ILOŚĆ
1	Rura wydechowa		2 szt.
2	Uszczelka czterootworowa		2 szt.
3	Uszczelka jednootworowa		2 szt.
4	Śruba (M10)		6 szt.
5	Podkładka (M10)		6 szt.
6	Nakrętka (M10)		6 szt.
7	Śruba		12 szt.
8	Połączenie kołnierzowe		2 szt.
9	Wtyczka (już zamontowana na przyłączu		2 szt.

Instrukcja instalacji

21.Przygotowanie przed instalacją

Zaparkuj pojazd na równej, stabilnej powierzchni. Wyłącz silnik i odłącz ujemny zacisk akumulatora.

Przed uruchomieniem odczekaj, aż silnik całkowicie ostygnie. Przygotuj odpowiednie narzędzia.

22.Proces usuwania

Używając odpowiednich narzędzi, zdejmij stary kolektor wydechowy.

Dokładnie oczyść powierzchnię styku bloku silnika. Usuń wszelkie

zabrudzenia, zanieczyszczenia i starą uszczelkę za pomocą skrobaka i odpowiedniego rozpuszczalnika.

23.Inspekcja i instalacja

Sprawdź powierzchnię mocowania bloku silnika oraz kołki lub otwory na śruby pod kątem uszkodzeń, zanieczyszczeń metalowych lub smaru. W razie potrzeby wyczyść lub napraw. Zamontuj nową uszczelkę kolektora wydechowego. Wyrównaj nowy kolektor, ręcznie dokręć wszystkie elementy mocujące (nakrętki lub śruby), a następnie dokręcaj je równomiernie i stopniowo w określonej kolejności, z momentem obrotowym określonym w instrukcji serwisowej pojazdu.

24.weryfikacja po instalacji

Podłącz ponownie ujemny zacisk akumulatora.

Uruchom silnik i dokładnie sprawdź, czy nie ma wycieków spalin wokół kołnierzy kolektora. Nasłuchuj syczenia.

Użyj narzędzia diagnostycznego, aby usunąć wszelkie istniejące kody błędów (DTC).

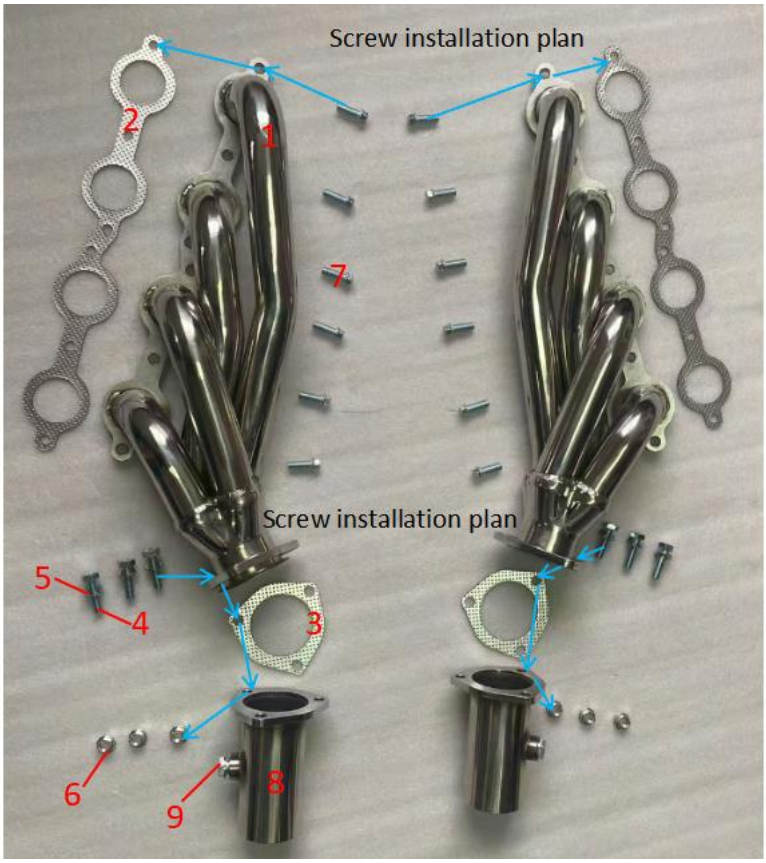

Uwaga :

1. TYLKO DO ZASTOSOWANIA W ZAMIANACH: Niekompatybilne z fabrycznie montowanymi ciężarówkami i SUV-ami GM z 1999 roku i nowszymi. Zaprojektowane specjalnie do konwersji silników LS, a nie jako bezpośredni zamiennik fabrycznych układów wydechowych.
2. Przeznaczony do pojazdów wyprodukowanych w 1967 roku i wcześniej, przed wprowadzeniem federalnych norm emisji spalin. Nie nadaje się do pojazdów wyprodukowanych w 1968 roku i później ani do silników oryginalnie wyprodukowanych z wyposażeniem do kontroli emisji spalin.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Uitlaatspruitstukken

MODEL: YWM-295

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: YWM-295

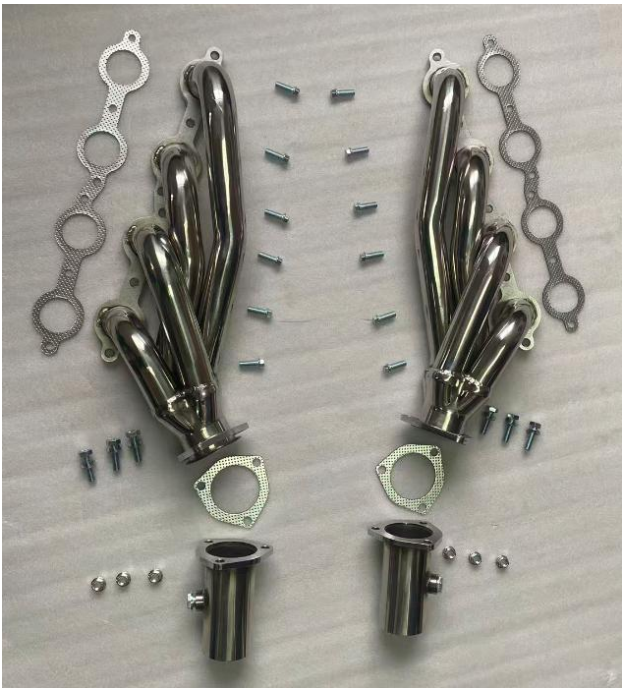

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

WAARSCHUWING

Raadpleeg de juiste werkplaatshandleiding voor uw voertuig voor de specifieke onderhoudsprocedures voor dit onderdeel. Als u geen werkplaatshandleiding heeft, kunt u deze raadplegen. Als u dit onderdeel zelf moet installeren of niet over de nodige vaardigheden beschikt, raden wij u aan een gekwalificeerde technicus in te schakelen. Besteed speciale aandacht aan... Alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen staan vermeld in de werkplaatshandleiding! Lees en volg alle instructies zorgvuldig! Het niet opvolgen hiervan kan ernstige gevolgen hebben. Schade aan de uitlaatspruitstukken en aan de motor !

1. Monteer volgens deze instructies. Onjuiste montage kan

gevaren creëren.

2. Product mogelijkheden toepassen alleen naar producten Dat Zijn op de juiste manier En volledig

gemonteerd.

3. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in het volgende worden vermeld, kunt u contact opnemen met de betreffende instantie.

Raadpleeg voor de betreffende pagina's het montageschema in deze handleiding. Uitpakken

en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte. Bewaar kleine reserveonderdelen. Onderdelen buiten het bereik van kinderen.

4. Dit product is geen speelgoed; kinderen mogen niet met dit product spelen.

5. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

6. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften

en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

7. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is .

8. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik .

9. Raadpleeg de officiële servicehandleiding van uw voertuig voor specifieke instructies. Als u niet over het juiste gereedschap, de ervaring of de juiste handleiding beschikt, raden wij u ten zeerste aan de installatie door een gekwalificeerde monteur te laten uitvoeren. Lees alle instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen volledig door voordat u begint.

10. Controleer of het nieuwe uitlaatspruitstuk overeenkomt met het specifieke bouwjaar, merk en model van uw voertuig.

11. Controleer of het product compatibel is met uw motorblok.

PRODUCT CONFIGURATIE

Model	YWM-295
Geschikte voertuigmodellen	Chevy LS1, LS2, LS3, LS6, LS7

Bewaar deze handleiding

ONDERDELENLIJST

ITEM	Naam	AFBEELDING	AANTAL

1	E uitlaatpijp		2 stuks
2	Viergatspakking		2 stuks
3	Pakking met één gat		2 stuks
4	Schroef (M10)		6 stuks
5	Ring (M10)		6 stuks
6	Moer (M10)		6 stuks
7	Schroef		12 stuks
8	F lange verbinding		2 stuks
9	De plug (die al op de flensaansluiting is gemonteerd)		2 stuks

Installatie-instructies

25.Voorbereiding vóór de installatie

Parkeer het voertuig op een vlakke, stabiele ondergrond. Zet de motor af en koppel de minpool van de accu los.
Laat de motor volledig afkoelen voordat u hem start. Verzamel het juiste gereedschap.

26.Verwijderingsproces

Verwijder het oude uitlaatspruitstuk met behulp van het juiste gereedschap.
Reinig het contactoppervlak van het motorblok grondig. Verwijder al het vuil, stof en oude pakkingresten met een schraper en een geschikt oplosmiddel.

27.Inspectie en installatie

Controleer het montageoppervlak van het motorblok en de tapeinden of boutgaten op beschadigingen, metaalresten of vet. Reinig of repareer indien nodig. Monteer de nieuwe uitlaatspruitstukpakking. Lijn het nieuwe spruitstuk uit, draai alle bevestigingsmiddelen (moeren of bouten) handvast aan en draai ze vervolgens gelijkmatig en geleidelijk vast in de aangegeven volgorde tot het koppel dat in de onderhoudshandleiding van het voertuig staat vermeld.

28.verificatie na installatie

Sluit de minpool van de accu weer aan.
Start de motor en controleer zorgvuldig op uitlaatgaslekken rond de flenzen van het spruitstuk. Luister naar sissende geluiden.
Gebruik een diagnoseapparaat om eventuele bestaande foutcodes (DTC's) te wissen.

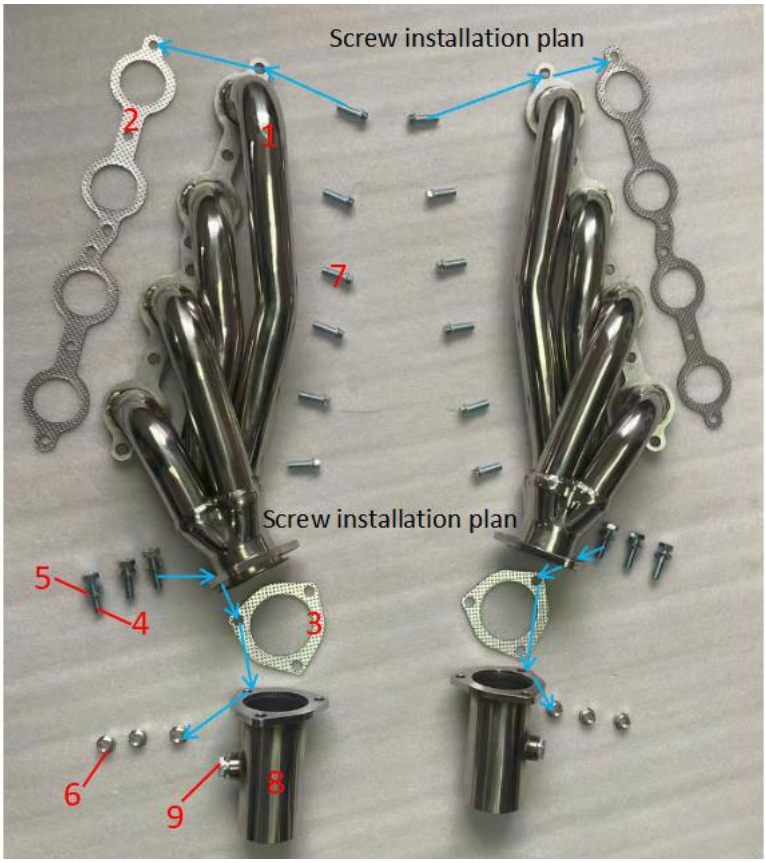

Aandacht :

1. ALLEEN GESCHIKT VOOR OMBOUWCONVERSIES: Niet compatibel met GM-trucks en SUV's van 1999 en later die af fabriek zijn uitgerust. Speciaal ontworpen voor LS-motorombouwconversies en geen directe vervanging voor het originele uitlaatsysteem.
2. Ontworpen voor voertuigen die zijn geproduceerd in 1967 en eerder, vóór de invoering van de federale emissienormen. Niet geschikt voor voertuigen van 1968 of later, of voor motoren die oorspronkelijk waren uitgerust met emissieapparatuur.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Avgasgrenrör

MODELL: YWM-295

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell: YWM-295

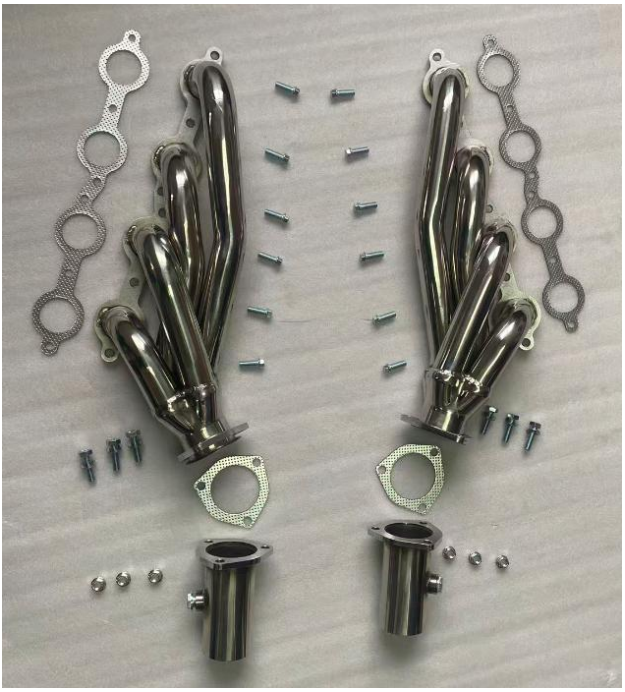

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

VARNING

Se tillämplig verkstadshandbok för ditt fordon för att få specifika serviceprocedurer för den här delen. Om du inte har en service Om du har anvisningar eller saknar kunskapen att installera den här delen rekommenderas det att du anlitar en kvalificerad tekniker. Var särskilt uppmärksam på alla försiktighetsåtgärder och varningar som finns i verkstadshandboken! Läs och följ alla instruktioner noggrant! Underlåtenhet att göra detta kommer att leda till allvarliga skador skador på avgasrören och motorn !

1. Montera enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Produkt förmågor tillämpas endast till produkter att är ordentligt och fullt monterade.
3. För ytterligare information om de delar som listas i följande sidor, vänligen se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Vänligen förvara små reservdelar delar utom räckhåll för barn.
4. Produkten är inte en leksak; barn får inte leka med produkten.
5. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
6. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
7. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

8. Använd produkten enligt avsett ändamål, varna för potentiella skador vid felaktig användning .

9. Vänligen se din bils officiella servicehandbok för specifika instruktioner. Om du saknar rätt verktyg, erfarenhet eller tillgång till korrekt handbok rekommenderar vi starkt att du låter en kvalificerad tekniker utföra installationen. Läs alla instruktioner, försiktighetsåtgärder och varningar noggrant innan du börjar.

10. Kontrollera att det nya avgasgrenröret matchar ditt fordons specifika årsmodell, märke och modell.

11. bekräfta att produkten är kompatibel med ditt motorblock.

PRODUKT KONFIGURATION

Modell	YWM-295
Lämpliga fordonsmodeller	Chevy LS1, LS2, LS3, LS6, LS7

Spara den här manualen

DELLISTA

PUNKT	Namn	BILD	ANTAL
1	Avgasrör		2 st
2	Fyrhålspackning		2 st

3	Enkelhålspackning		2 st
4	Skruv (M10)		6 st
5	Bricka (M10)		6 st
6	Mutter (M10)		6 st
7	Skruva		12 st
8	Flänsanslutning		2 st
9	Kontakten (redan monterad på flänsanslutningen)		2 st

Installationsanvisningar

29.Förberedelser före installation

Parkera fordonet på en plan, stabil yta. Stäng av motorn och koppla bort batteriets negativa pol.

Låt motorn svalna helt innan du startar. Ta fram rätt verktyg.

30.Borttagningsprocess

Använd lämpliga verktyg för att ta bort det gamla avgasgrenröret.
Rengör motorblockets anslutningsyta noggrant. Avlägsna all smuts, skräp och gammalt packningsmaterial med en skrapa och lämpligt lösningsmedel.

31.Inspektion och installation

Kontrollera motorblockets monteringsyta och pinnbultar eller bulthål för skador, metallskräp eller fett. Rengör eller reparera vid behov. Montera den nya avgasgrenrörets packning. Rikta in det nya grenröret, starta alla fästelement (muttrar eller bultar) för hand och dra sedan åt dem jämnt och gradvis i den angivna ordningen till det åtdragningsmoment som anges i fordonets servicehandbok.

32.verifiering efter installation

Återanslut batteriets negativa pol.
Starta motorn och kontrollera noggrant om det finns avgasläckor runt grenrörets flänsar. Lyssna efter väsande ljud.
Använd ett diagnostiskt verktyg för att rensa eventuella befintliga felkoder (DTC).

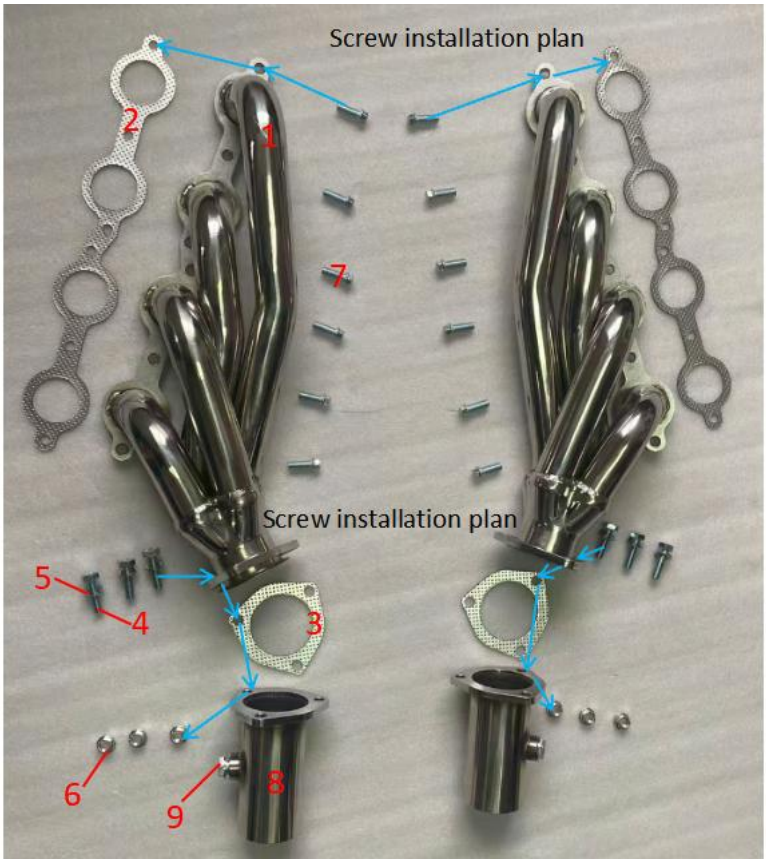

En uppmärksamhet :

1. ENDAST BYTESANVISNING: Ej kompatibel med fabriksutrustade GM-lastbilar och SUV:ar från 1999 och senare. Utformad specifikt för konvertering av LS-motorer och inte en direkt ersättning för fabriksutrustade avgassystem.
2. Utformad för fordon tillverkade 1967 och tidigare före federala utsläppsstandarder. Får ej användas på fordon från 1968 eller senare eller på motorer som ursprungligen tillverkades med utsläppsutrustning.

