


# Cast Iron Bench

Thank you for your purchase of this bench of out door furniture and accessories. Every step has been taken to make this the best looking longest lasting bench in the market today.

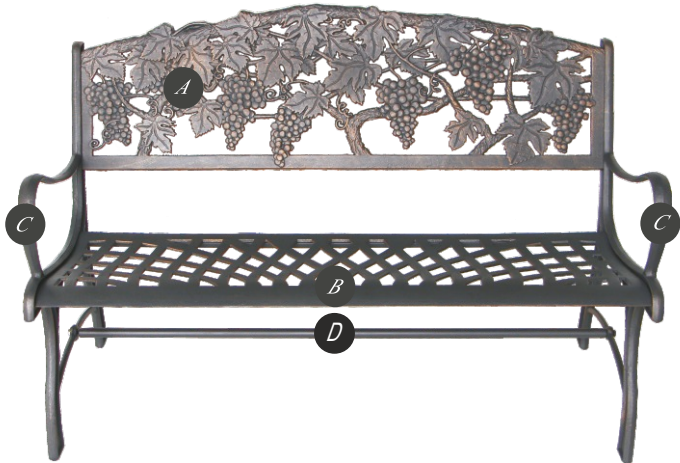


Note: While the bench can be assembled by one person, a second set of hands will help considerably.

## Parts List

A. Bench back .....	1
B. Bench seat .....	1
C. Side frames .....	2
D. Side frame brace .....	1
<b>Hardware</b>	
<i>Bolts</i> .....	8
<i>Flat washers</i> .....	8
<i>Lock nuts</i> .....	8
<i>Side frame brace bolts</i> .....	2


## Assembly

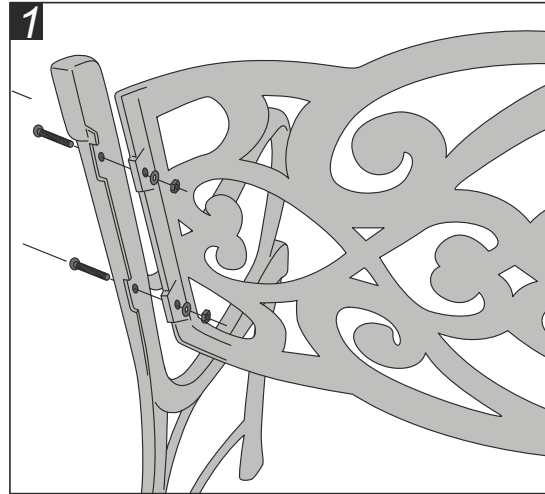

1. Have an assistant hold the bench back (A) in place and line up the slots with the slots in one of the side frame units (C). Insert a bolt through each hole from the outside of the side frame and secure loosely with a flat washer and a lock nut.

Repeat on the opposite end.

**Warning: If this bench is left outside in the rain it WILL rust.**

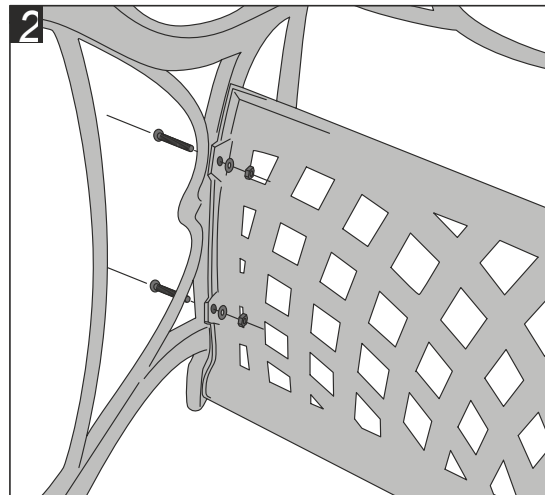

2. Tilt the assembled side frame and seat back forward to rest face down on the floor. Have an assistant position the bench seat (B) to align with the seat slots on the side frame. Insert a bolt through each hole from the outside of the side frame and secure loosely with a flat washer and a lock nut. Repeat on the opposite end.

3. Assemble the Side frame brace (D) on Side frames (C) with the two pre-assembled Bolts from outside of the Side frame (C) into the screw threaded hole of the Side frame brace (D).


Stand the entire unit back up and make certain the all parts are aligned and sit square. The final step is to tighten all 8 nuts. Do not sit on the unit until all hardware has been tightened.

**Warning! Do not EVER move this bench without picking up BOTH ends. Dragging or pushing the bench across any surface will result in "chattering" which can fracture cast iron and cause immediate or future breakage.**

PO Box 5500



# Banc en Fonte

Nous vous remercions pour l'achat de ce banc d'ameublement extérieur. Chaque étape a été réalisée pour que ce banc soit le plus beau et le plus durable possible du marché aujourd'hui.

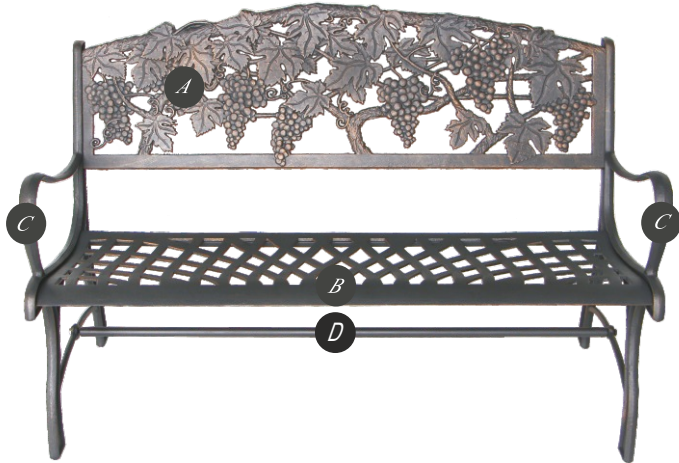

Remarque: Si le banc peut être assemblé par une personne, une deuxième paire de mains aidera considérablement.

## ASSEMBLAGE

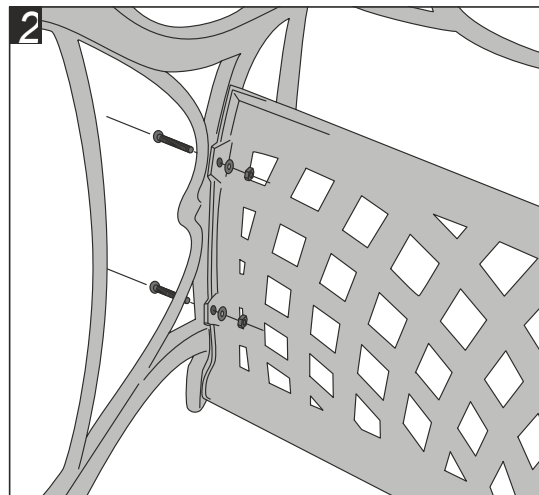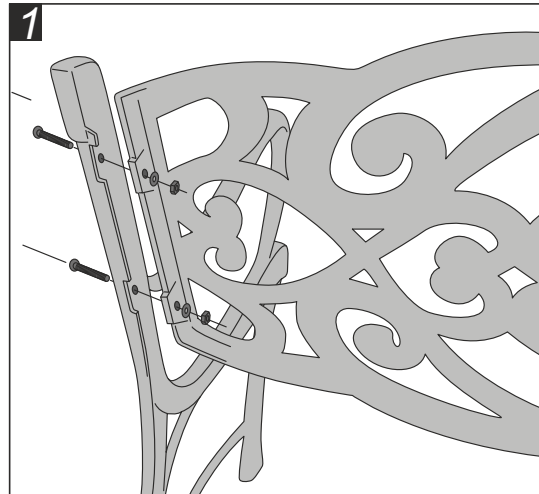

1. Avec un assistant, tenez le dossier du banc (A) et alignez les fentes avec les fentes des cadres latéraux (C). Insérez un boulon dans chaque trou de l'extérieur du châssis latéral et sécurisez sans serrer avec une rondelle plate et un écrou de blocage. Répétez l'opération à l'autre extrémité.

**Avertissement: Si ce banc est laissé à l'extérieur sous la pluie, il ROUILLERA.**

2. Inclinez le cadre latéral assemblé et le siège vers l'avant pour se reposer face cachée sur le sol. Demandez à votre assistant de positionner le banc (B) pour aligner les fentes du siège sur le cadre latéral. Insérez un boulon dans chaque trou de l'extérieur du châssis latéral et sécurisez sans serrer avec une rondelle plate et un écrou de blocage. Répétez l'opération à l'autre extrémité.

3. Assemblez l'entretoise du cadre latéral (D) sur les cadres latéraux (C) avec les deux boulons pré-assemblés sur l'extérieur du cadre latéral (C) dans le trou fileté de l'entretoise du cadre latéral (D).

Positionnez votre banc et assurez vous que les parties soient alignées et d'équerre. La dernière étape consiste à serrer les 8 écrous. **Ne vous asseyez pas sur le banc tant que vous n'avez pas serré les fixations.**

### Liste des pièces

A. Dossier	1
B. Siège	1
C. Cadres latéraux	2
D. Appuie-bras latéraux	1
Matériel	
Boulons	8
Rondelles plates	8
Écrous de sécurité	8
Boulons appuie-bras latéraux	2

PO Box 5500

Attention! Ne JAMAIS bouger ce banc sans tenir les deux extrémités. Faire glisser ou pousser ce banc entraînera un "jeu" qui peut fracturer la fonte et provoquer des dommages immédiats ou futurs.