VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PLANT STANDS

(WITH LED GROW LIGHT)


USER MANUAL

MODEL: 6C18075-T8DP06P8-US/6C18075-T8DP06P8-EU

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PLANT STANDS

MODEL: 6C18075-T8DP06P8-US/6C18075-T8DP06P8-EU

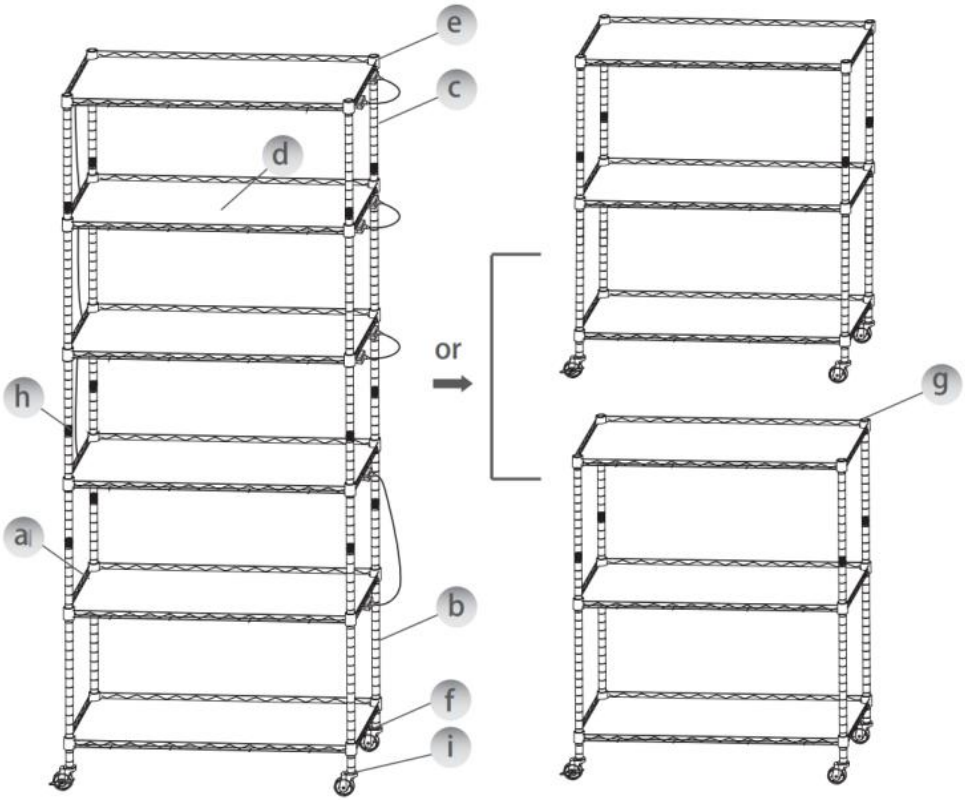

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE** All the safety and operating instructions should be read, adhered to and followed before the unit is operated.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

SAFETY PRECAUTIONS

Thank you for purchasing our Electronic Odor Control Litter Box.

- Before using the product, we kindly ask you to carefully read and follow the instructions provided below. By installing or using the product, you acknowledge that you have carefully read and accepted the following safety instructions.
- Please make sure to keep this manual for future reference.

Important Notes:

(1) These T8 LED grow light strips are not water proof, **do not** make the water soak on the light.

(2) Indoor use only. **Do not** connect the power supply before installation. Please disconnect the power when it thunders.

(3) If you have any problem during using our products, please feel free to contact the seller. A member of our support team will be in touch within 24 hours to provide a resolution to the issue.

Safety Guidelines:


- Violation of the following instructions may lead to abnormal use of the product or unexpected losses. We strongly advise you to strictly adhere to the following guidelines.
- Install and use the product strictly in accordance with the provided instructions.


PRODUCT DESCRIPTION

- T8LED grow light shelf set is a unique combination of grow lights and plant shelf, which provides enough space and light for indoor plants.
- LED grow lights help your indoor plants grow faster and healthier.

Model	6C18075-T8DP06P8-US	6C18075-T8DP06P8-EU
District	North America	Europe
Adapter Voltage	AC 110V~120V 60Hz	AC 220V~240V 50Hz
Light Power	24W (Full Spectrum)	
Total Power	192W (Full Spectrum) / 8 Lights	
Shelf Levels	6 Levels (can be DIY)	
Material	metals	

PACKING LIST

a	b	c	d	e
Wire Shelf	Long Pole	Short Pole	PP Mat	Plastic Clips
				
6-PCS	8-PCS	8-PCS	6-PCS	48-PCS

f		g	h	i
Rubber Caster	/ Leveling Feet	Plastic Cap	Connector	Bottom Block
				
2-SET	12-PCS	12-PCS	12-PCS	12-PCS



23.8 inches T8 warm white plant lights ×8



5.9 inches extension adapter cord ×2



14 inches adjustable hanging chain ×16



78.7 inches power cord with on/off switch ×2




11.8 inches 3-prong connecting cord ×4

23.6 inches 3-prong connecting cord ×4



118 inches tearable velcro (storage belt) ×1 roll



10 inches cable ties ×16




Installation accessories of T8 grow light ×8

PLANT SHELF INSTALLATION GUIDE

Option A assembly steps

STEP1: Screw the Bottom block **(i)** into the bottom of four Long poles **(b)** and screw the Rubber Caster/Leveling feet **(f)** into the bottom block and then snap the plastic clips **(e)** into the grooves of four poles at your desired positions. Make sure the arrow on the plastic clips **(e)** are pointed up.

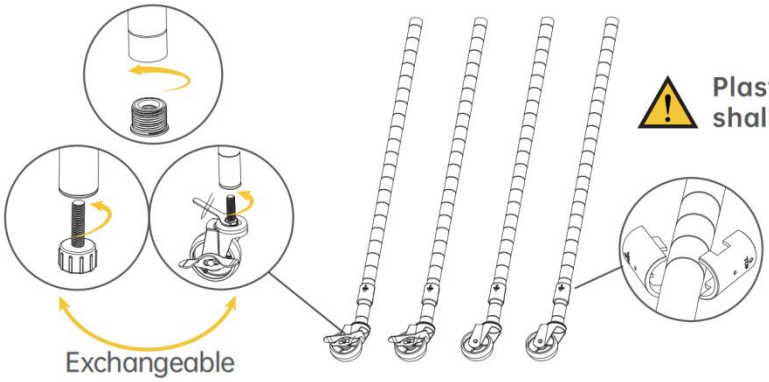

Plastic Clips' arrow shall be pointed up



Fix a set of pipe clips on the proper position and make sure of its fastness.







Note:

① The inner of the plastic clip has a raised structure, which fits with the grooves on the strut rod;

② A [click] will be heard when it is correctly snapped together and assembled.

③ The structure serves to connect and support each layer of the shelves.





Note:

① The plastic clip have a tapered outer circle with an angle (the top diameter is smaller than the low end) and are engraved with directional indications, so that they cannot be assembled if snapped together in the opposite direction.


② The metal support bar has a double groove structure, which can be used as a positioning reference, when assembled, the four plastic clip will be fixed at the double groove structure as the reference to count up N level, to ensure that the four plastic parts are at a uniform height.

STEP2: Please make sure that you have the Wire Shelf **(a)** the correct way up, hold the wire shelf on its side and slide the top of four poles through the bottom of the wire shelf at its corners until there is a snug fit, and then set the wire shelf upright. **Note: Keep the gap in collar face down.**

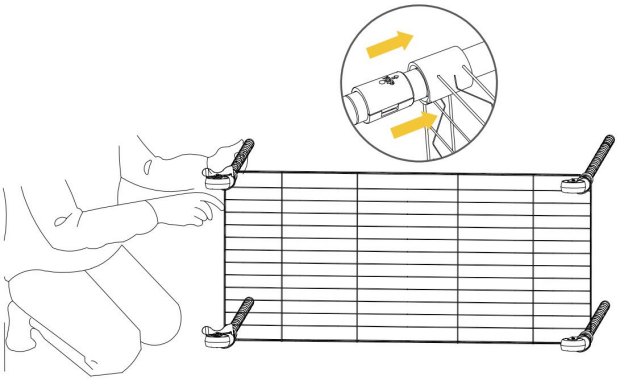




STEP3: Screw the other 8-pcs short poles **(c)** into the 8-pcs long poles **(b)** by connectors **(h)**, The sequence of low to top is long pole-short pole-long pole-short pole.

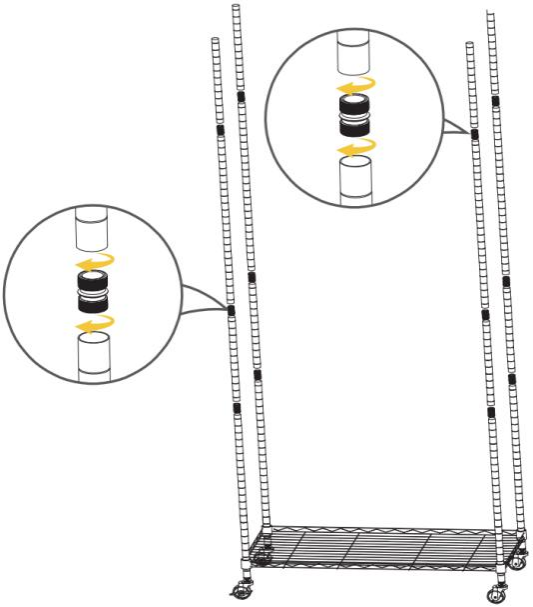


If you can't remove the connector which on the pole, you can hold the pole which the connector at down vertically to knock on the floor.




STEP4: Refer to step1 and step2 to assemble other 5-pcs wire shelf.

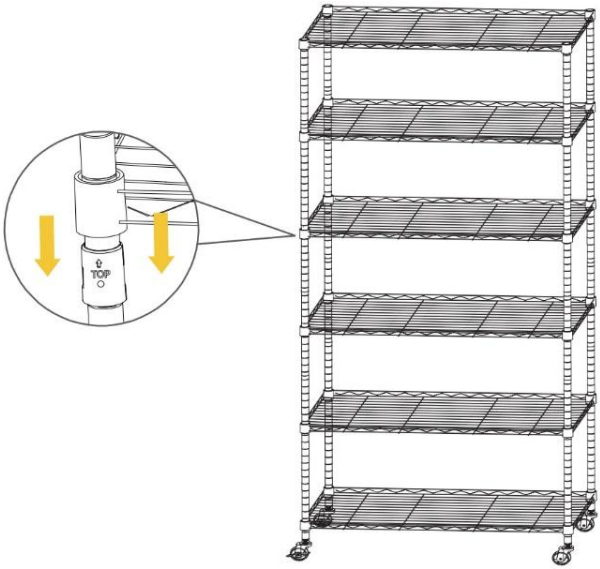

STEP5: Put PP mat **(d)** on the shelf as the picture show.

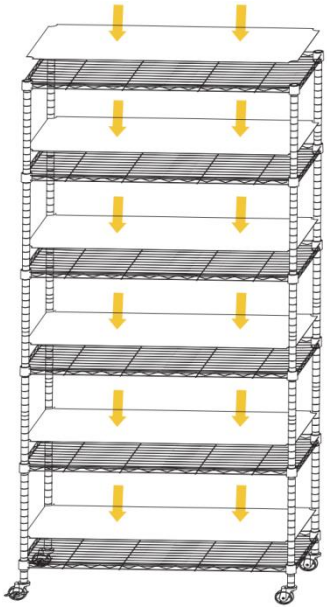



STEP6: Pushing firmly down on every wire shelf at its corners by rubber mallet to ensure all the shelves in a place over the plastic clips. And put the plastic cap **(g)** on the top of the poles.

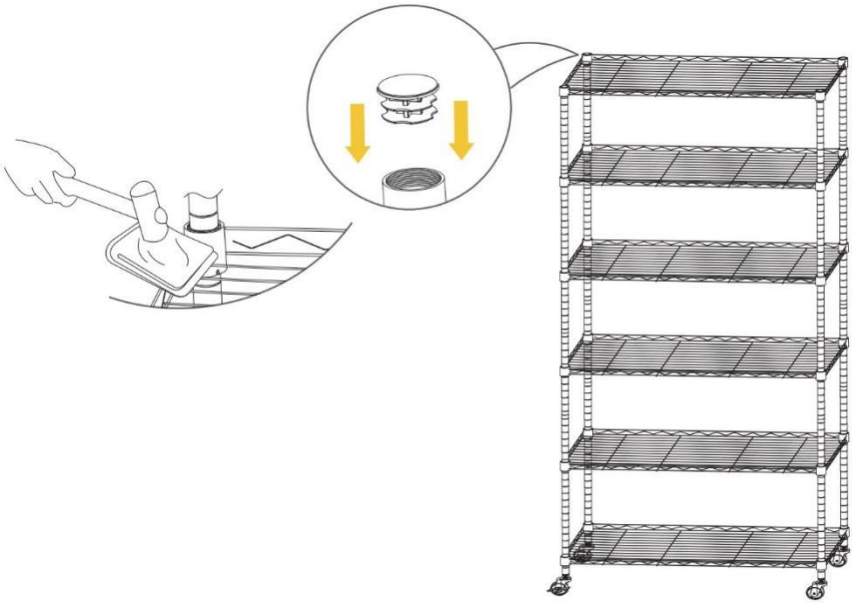


Option B assembly steps

STEP1: Screw the Bottom block **(i)** into the bottom of four Long poles **(b)** and screw the Rubber Caster/Leveling feet **(f)** into the bottom block and then snap the plastic clips **(e)** into the grooves of four poles at your desired positions. Make sure the arrow on the plastic clips **(e)** are pointed up.

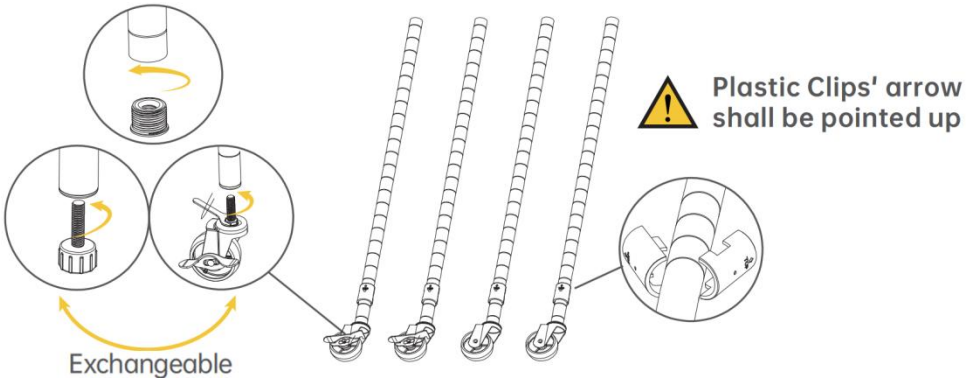




STEP2: Please make sure that you have the Wire Shelf **(a)** the correct way up, hold the wire shelf on its side and slide the top of four poles through the bottom of the wire shelf at its corners until there is a snug fit, and then set the wire shelf upright. **Note: Keep the gap in collar face down.**

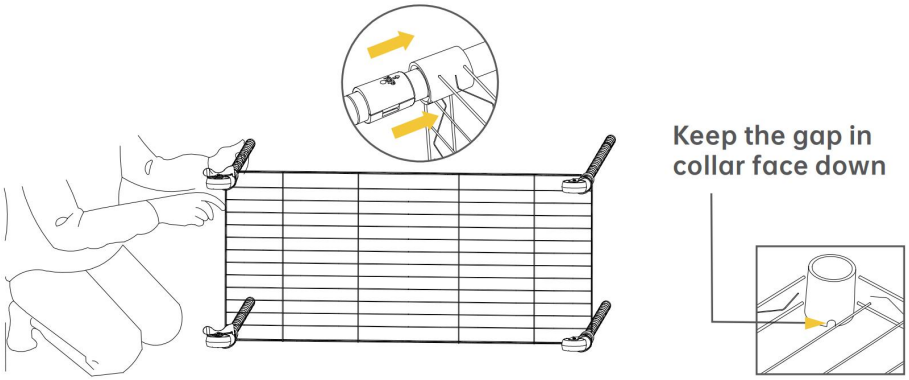


STEP3: Screw the 4-pcs short poles **(c)** into the long poles **(b)** by connectors **(h)**.

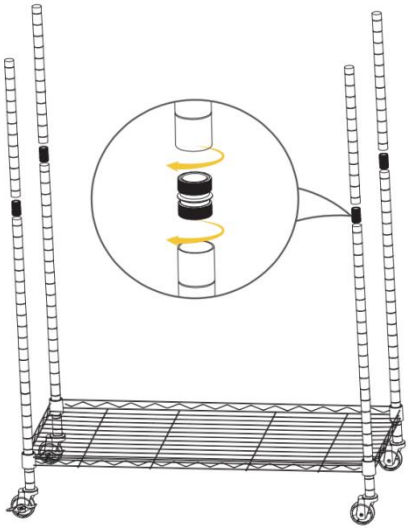


If you can't remove the connector which on the pole, you can hold the pole which the connector at down vertically to knock on the floor.




STEP4: Refer to step1 and step2 to assemble other 2-pcs wire shelves.

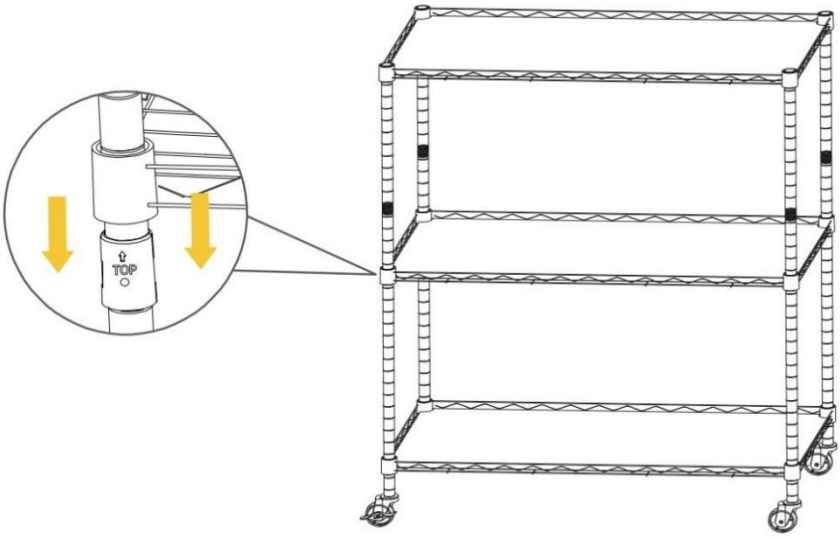

STEP5: Put PP mat **(d)** on the shelf as the picture show.

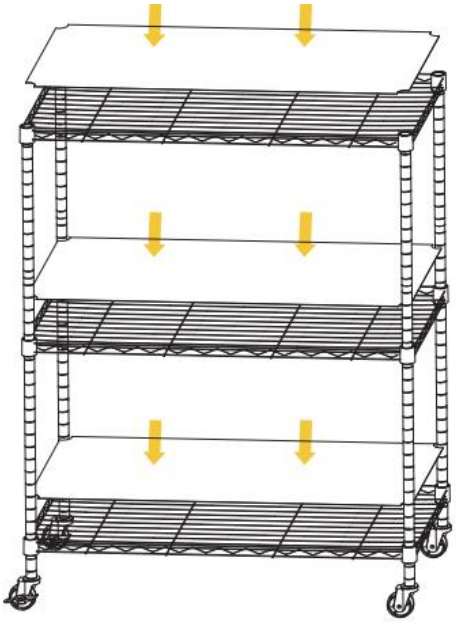


STEP6: Pushing firmly down on every wire shelf at its corners by rubber mallet to ensure all the shelves in a place over the plastic clips. And put the plastic cap **(g)** on the top of the poles.

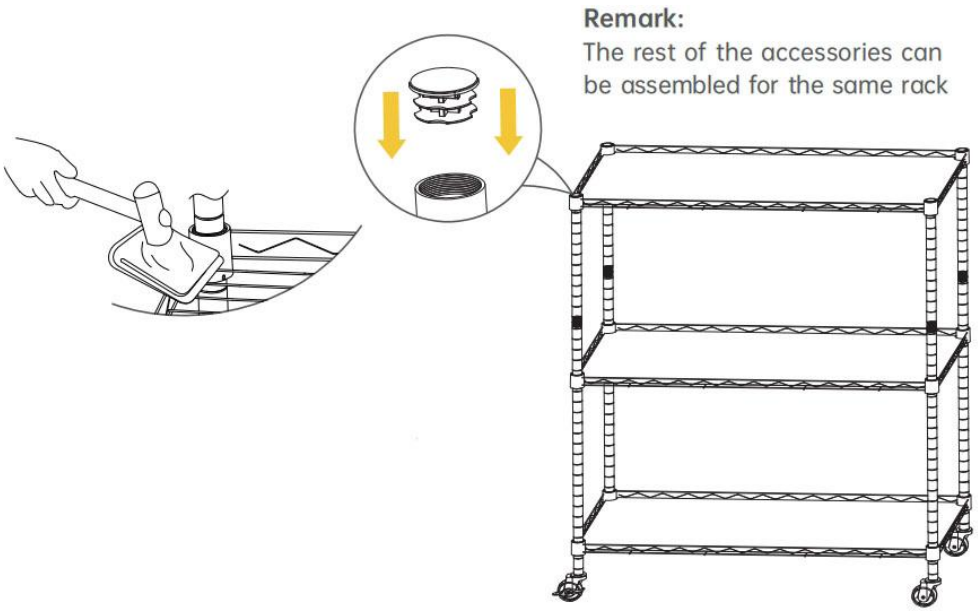

Option C assembly steps


STEP1: Screw the Bottom block **(i)** into the bottom of four Long poles **(b)** and screw the Rubber Caster/Leveling feet **(f)** into the bottom block and then snap the plastic clips **(e)** into the grooves of four poles at your desired positions. Make sure the arrow on the plastic clips **(e)** are pointed up.

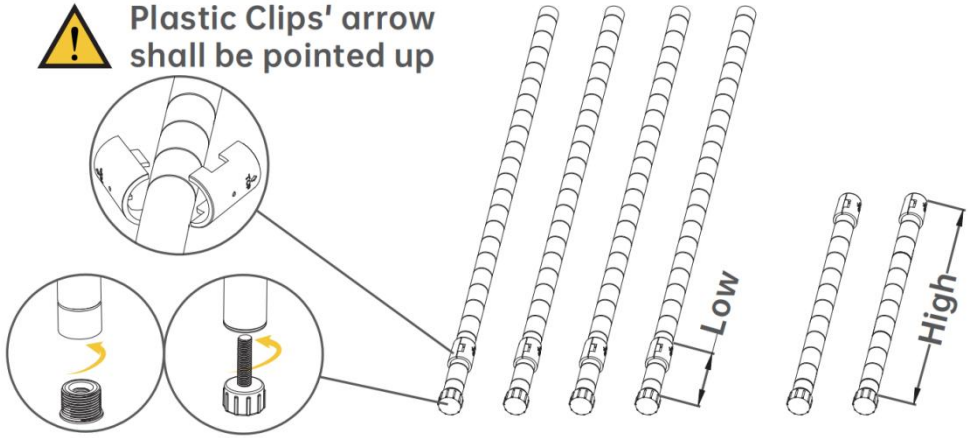




Fix a set of pipe clips on the proper position and make sure of its fastness.


STEP2: Please make sure that you have the Wire Shelf **(a)** the correct way up, hold the wire shelf on its side and slide the top of four poles through the bottom of the wire shelf at its corners until there is a snug fit, and then set the wire shelf upright. **Note: Keep the gap in collar face down.**

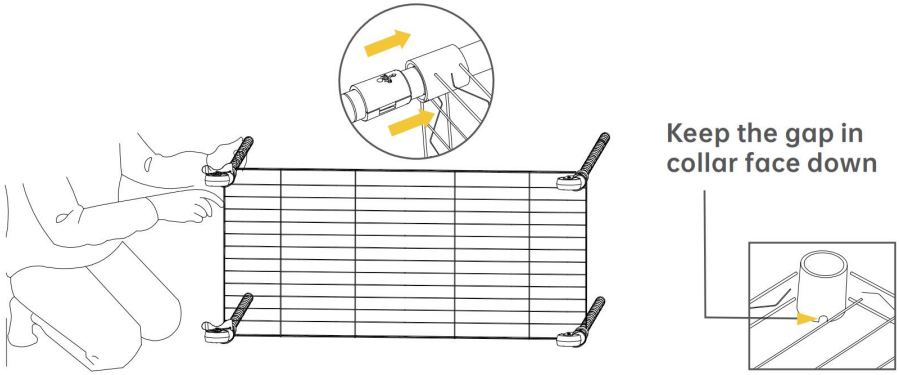


STEP3: Snap the plastic on the long poles in the same height as the top of short poles. Then refer the step2 to slide the wire shelf on.

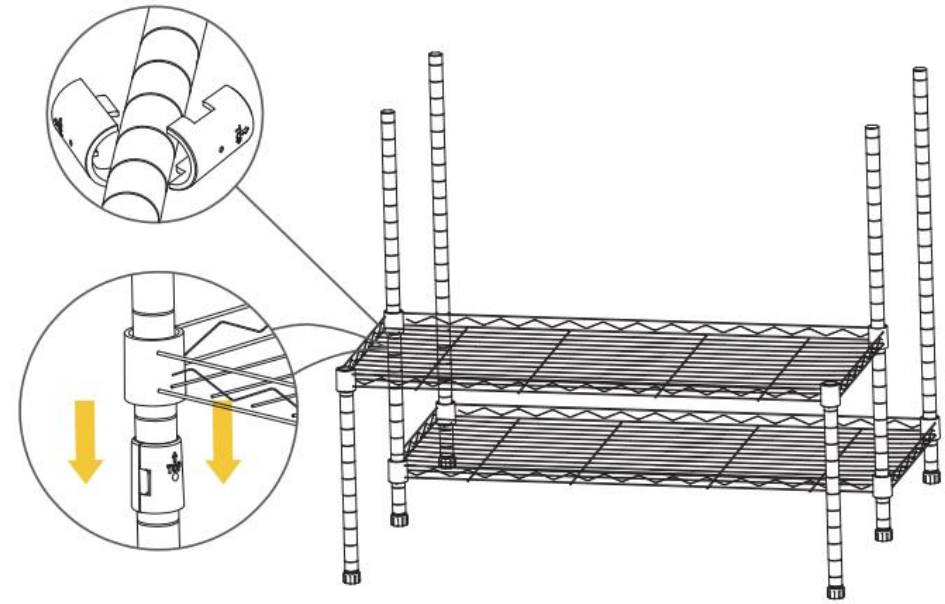


STEP4: Refer step1 and step2 to assemble the shelf on the top of the long poles.

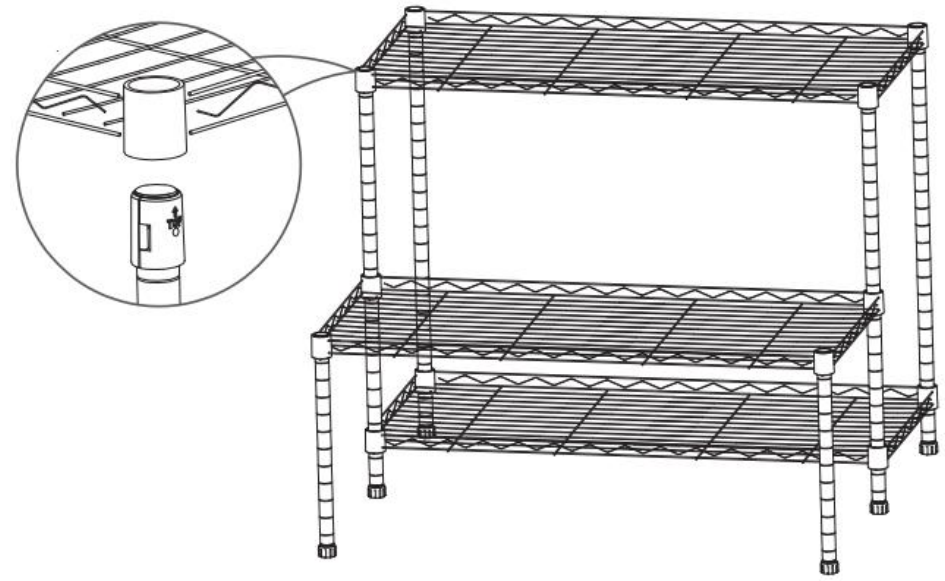

STEP5: Put PP mat **(d)** on the shelf as the picture show.

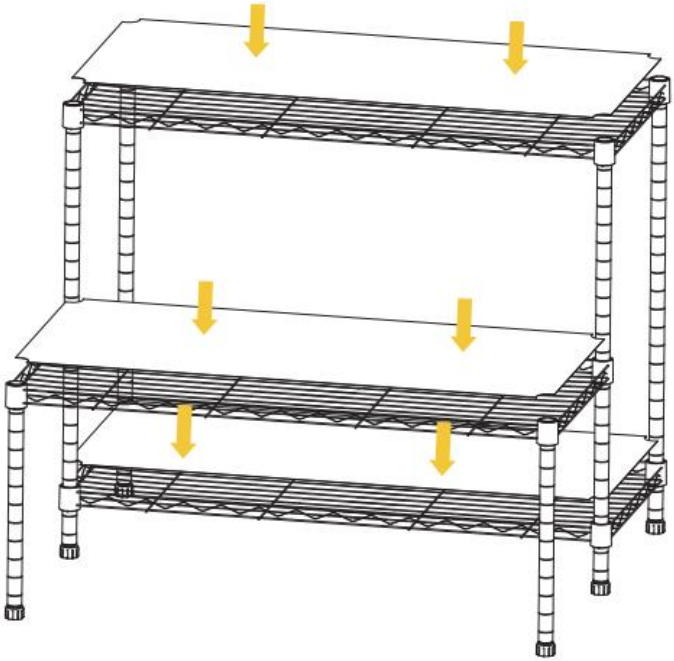

STEP6: Pushing firmly down on every wire shelf at its corners by rubber mallet to ensure all the shelves in a place over the plastic clips. And put the plastic cap **(g)** on the top of the poles.

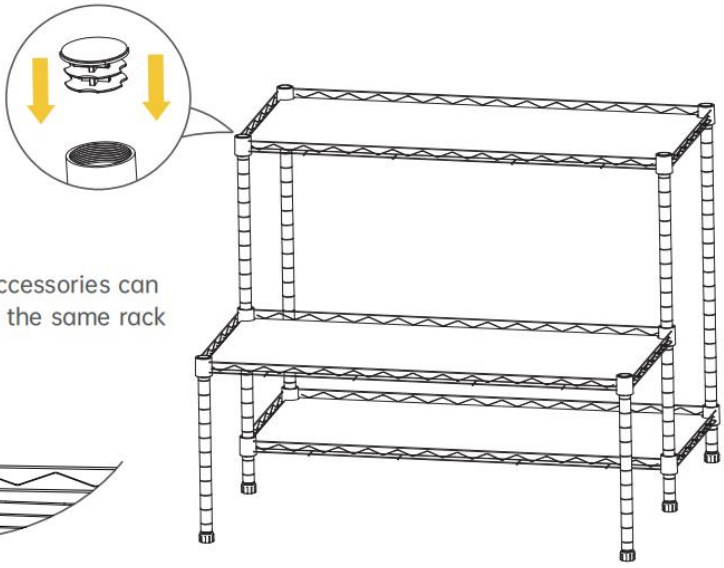


Remark:
The rest of the accessories can be assembled for the same rack



LED GROW LIGHT INSTALLATION GUIDE


STEP1: Installation of the grow lights:

(1) Installation with reflectors: Insert the aluminum reflectors along the card slots on both sides of the grow light.

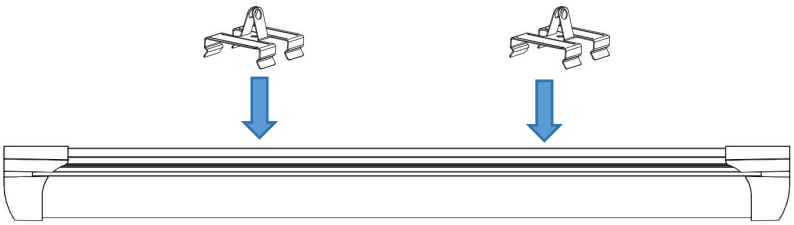



(2) Two options of hanging grow light as shown:


Option 1: Can be hanged with cable ties.

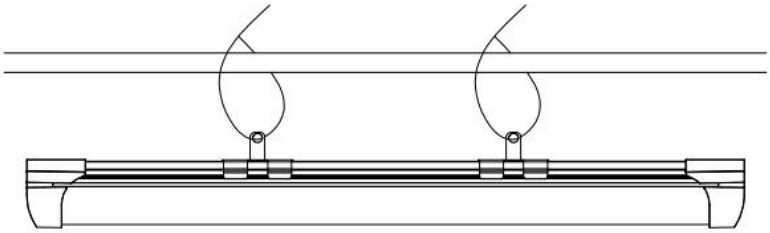

Option 2. Can be fixed with adjustable hanging chain.

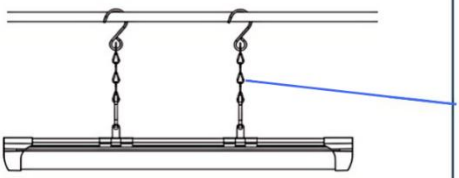

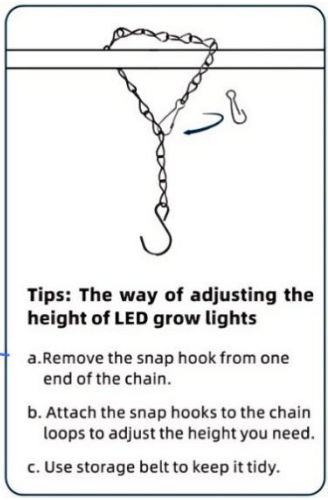



(3) Adjust the height of grow lights:
a. Remove the snap hook from one end of the chain.
b. Attach the snap hooks to the chain loops to adjust the height you need.


STEP2: Application of connecting cord and DIY assembly method.
(1) Four 23.6inches connecting cords and three 11.8inches connecting cords can connect 8 lamps in series.



Tip: If you need a longer distance, you can use a 5.9inches extension adapter to connect the two connecting cords.




(2) Two 23.6inches connecting cords and four 11.8inches connecting cords can connect 8 lamps in series.

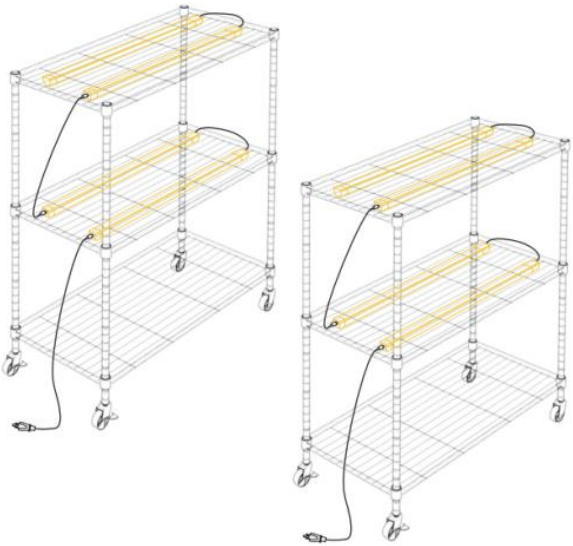

Max number of lamps that can be connected in series: 8 lamps.

(3) One 23.6inches connecting cords and two 11.8inches connecting cords can connect 4 lamps in series.

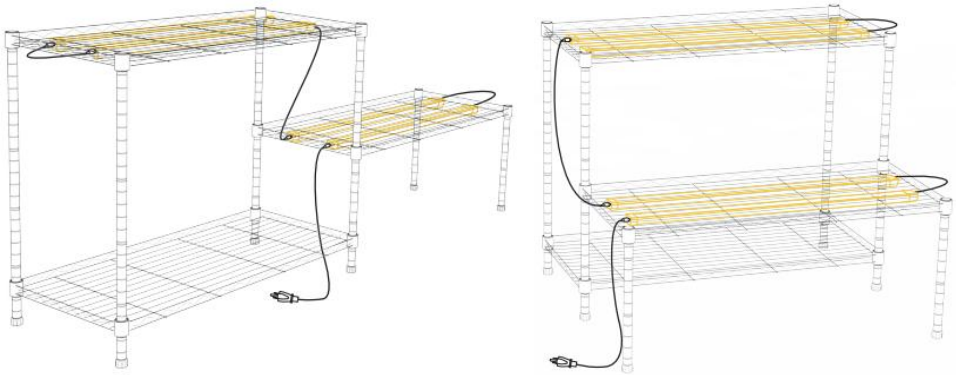

STEP3: The use of storage belt
Storage of lengthy connecting cords.
Storage of overlong power cords.



QUICK TIPS

(1) The height of each shelf can be adjusted according to different needs, and you can set two or three layers to fit different configurations.

(2) If the reflector keeps sliding when the light working, you can use the tape or glue to keep the reflector still. You can also install reflectors on both sides only.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SUPPORT POUR PLANTES S

(AVEC LAMPE DE CROISSANCE LED)


MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE: 6C18075-T8DP06P8-US/6C18075-T8DP06P8-EU

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PLANT STANDS

MODÈLE : 6C18075-T8DP06P8-US/6C18075-T8DP06P8-EU

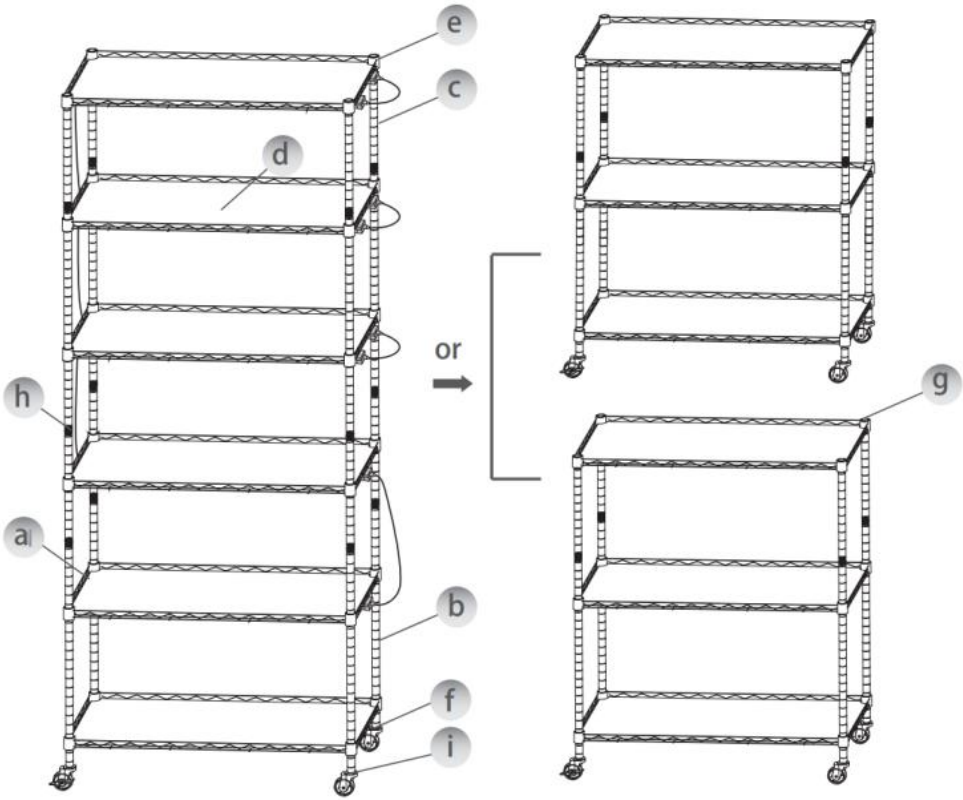

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION** Toutes les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être lues. respect et application des consignes avant la mise en marche de l'appareil.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

SAFETY PRECAUTIONS

Merci d'avoir acheté notre bac à litière électronique anti-odeurs.

- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement et suivre les instructions ci-dessous. En installant ou en utilisant ce produit, vous reconnaissez avoir lu et accepté les consignes de sécurité suivantes.
- Veuillez conserver ce manuel pour toute consultation ultérieure.

Remarques importantes :

(1) Ces bandes lumineuses LED T8 pour la culture ne sont pas étanches à l'eau. preuve, **Ne laissez pas** l'eau tremper sur la lampe.

(2) Usage intérieur uniquement. **Ne** branchez pas l'alimentation électrique avant l'installation . Veuillez débranchez le courant quand le tonnerre gronde.
(3) Si vous rencontrez le moindre problème lors de l'utilisation de nos produits, n'hésitez pas à contacter le vendeur. Un membre Un membre de notre équipe d'assistance vous contactera dans les 24 heures pour résoudre votre problème.

Consignes de sécurité :

- Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner une utilisation anormale du produit ou des pertes imprévues. Nous vous conseillons vivement de suivre scrupuleusement les consignes ci-dessous.
- Installez et utilisez le produit en respectant scrupuleusement les instructions fournies.


PRODUCT DESCRIPTION


- T8LED culture étagère légère ensemble est un combinaison unique de lampes de croissance et d'étagères pour plantes, ce qui fournit suffisamment espace et lumière pour les plantes d'intérieur.
- lampes de culture LED aide Vos plantes d'intérieur poussent plus vite et sont plus saines.

Modèle	6C18075-T8DP06P8-US	6C18075-T8DP06P8-UE
District	Amérique du Nord	Europe
Tension de l'adaptateur	CA 110 V ~ 120 V 60 Hz	CA 220 V ~ 240 V 50 Hz
Puissance lumineuse	24W (Spectre complet)	

Puissance totale	192W (Spectre complet) / 8 lumières
Niveaux d'étagères	6 niveaux (possibilité de les monter soi-même)
Matériel	métaux

PACKING LIST

a	b	c	d	e
Wire Shelf	Long Pole	Short Pole	PP Mat	Plastic Clips
				
6-PCS	8-PCS	8-PCS	6-PCS	48-PCS

f		g	h	i
Rubber Caster	/ Leveling Feet	Plastic Cap	Connector	Bottom Block
				
2-SET	12-PCS	12-PCS	12-PCS	12-PCS



23.8 inches T8 warm white plant lights ×8



5.9 inches extension adapter cord ×2



14 inches adjustable hanging chain ×16



78.7 inches power cord with on/off switch ×2




11.8 inches 3-prong connecting cord ×4

23.6 inches 3-prong connecting cord ×4



118 inches tearable velcro (storage belt) ×1 roll



10 inches cable ties ×16




Installation accessories of T8 grow light ×8

PLANT SHELF INSTALLATION GUIDE

Étapes d'assemblage de l'option A

ÉTAPE 1 : Vissez le bloc inférieur **(i)** à la base des quatre poteaux longs **(b)** , puis vissez les roulettes/pieds de nivellement en caoutchouc **(f)** dans le bloc inférieur. Enclenchez ensuite les clips en plastique **(e)** dans les rainures des quatre poteaux aux emplacements souhaités. Assurez-vous que la flèche sur les clips en plastique **(e)** pointe vers le haut.

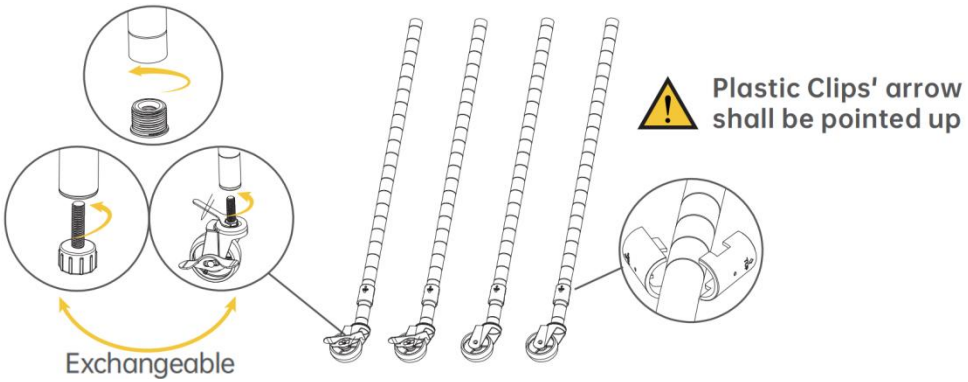

Fixez un jeu de colliers de serrage pour tuyaux à l'endroit prévu et assurez-vous de leur bonne fixation.







Note:

① The inner of the plastic clip has a raised structure, which fits with the grooves on the strut rod;

② A [click] will be heard when it is correctly snapped together and assembled.

③ The structure serves to connect and support each layer of the shelves.





Note:

① The plastic clip have a tapered outer circle with an angle (the top diameter is smaller than the low end) and are engraved with directional indications, so that they cannot be assembled if snapped together in the opposite direction.


② The metal support bar has a double groove structure, which can be used as a positioning reference, when assembled, the four plastic clip will be fixed at the double groove structure as the reference to count up N level, to ensure that the four plastic parts are at a uniform height.

ÉTAPE 2 : Assurez-vous que l'étagère grillagée **(a) est** dans le bon sens. Tenez-la sur le côté et faites glisser le haut des quatre poteaux à travers le bas de l'étagère, au niveau des coins, jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée. Redressez ensuite l'étagère. **Remarque : Veillez à ce que l'ouverture du collier soit orientée vers le bas.**

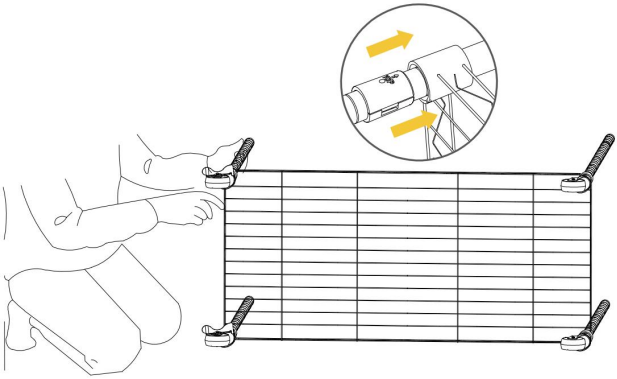




ÉTAPE 3 : Vissez les 8 autres poteaux courts **(c)** dans les 8 poteaux longs **(b)** à l'aide des connecteurs **(h)** . La séquence de bas en haut est poteau long-poteau court-poteau long-poteau court.

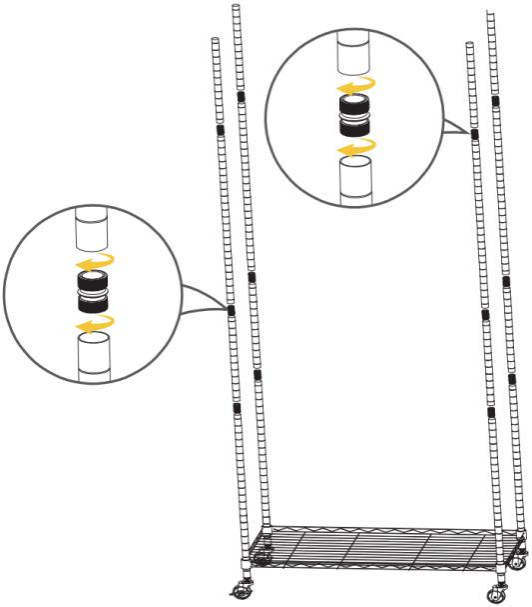


Si vous ne parvenez pas à retirer le connecteur situé sur le poteau, vous pouvez tenir le poteau où se trouve le connecteur verticalement pour le frapper sur le sol.




ÉTAPE 4 : Reportez-vous aux étapes 1 et 2 pour assembler les 5 autres étagères en fil métallique.

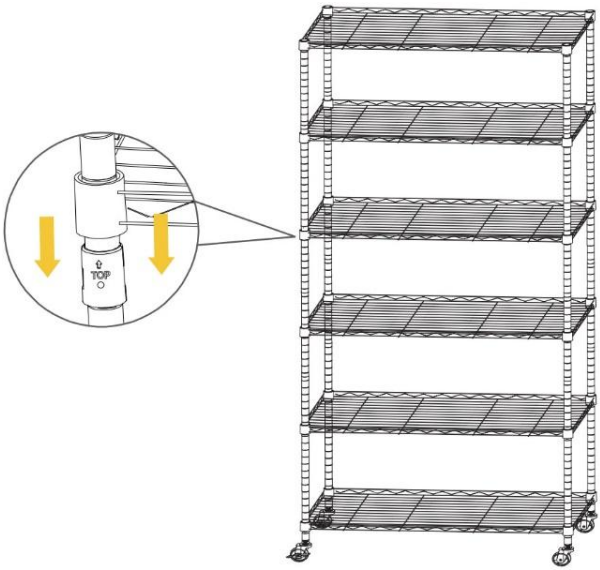

ÉTAPE 5 : Placez le tapis PP **(d)** sur l'étagère comme indiqué sur l'image.

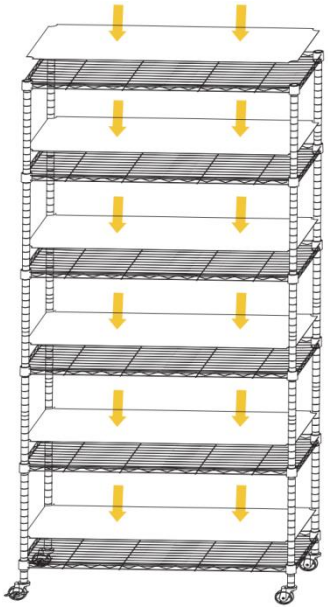


ÉTAPE 6 : À l'aide d'un maillet en caoutchouc, appuyez fermement sur chaque étagère métallique à ses coins afin de bien la positionner sur les clips en plastique. Placez ensuite le capuchon en plastique **(g)** sur le dessus des montants.

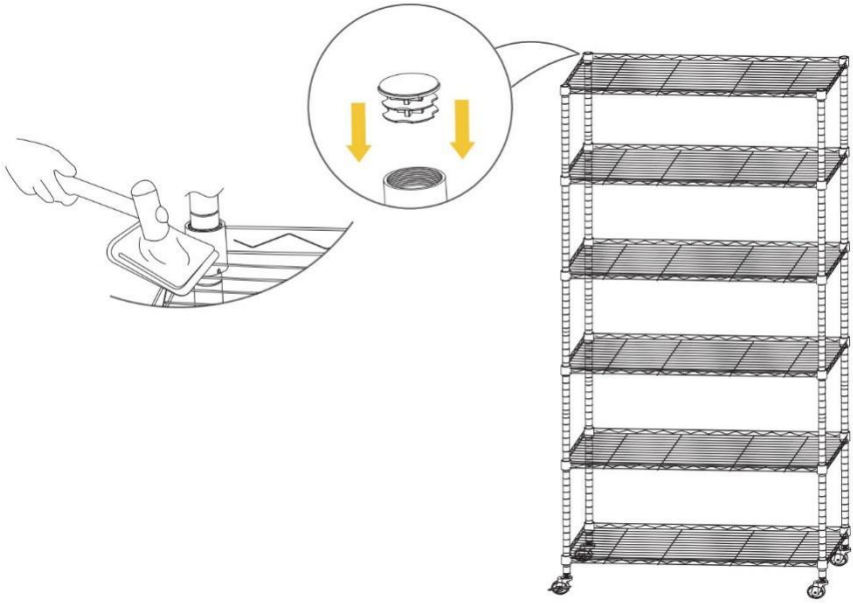

Étapes d'assemblage de l'option B

ÉTAPE 1 : Vissez le bloc inférieur **(i)** à la base des quatre poteaux longs **(b)** , puis vissez les roulettes/pieds de nivellement en caoutchouc **(f)** dans le bloc inférieur. Enclenchez ensuite les clips en plastique **(e)** dans les rainures des quatre poteaux aux emplacements souhaités. Assurez-vous que la flèche sur les clips en plastique **(e)** pointe vers le haut.

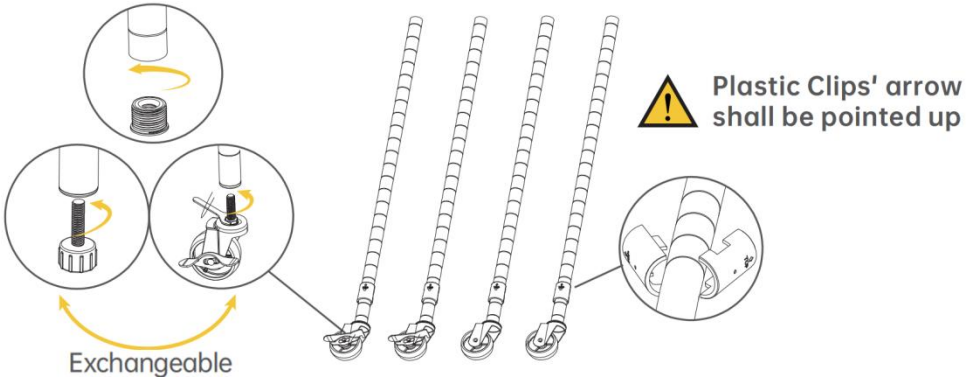



Fixez un jeu de colliers de serrage pour




tuyaux à l'endroit prévu et assurez-vous de leur bonne fixation.

ÉTAPE 2 : Assurez-vous que l'étagère grillagée **(a) est** dans le bon sens. Tenez-la sur le côté et faites glisser le haut des quatre poteaux à travers le bas de l'étagère, au niveau des coins, jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée. Redressez ensuite l'étagère. **Remarque : Veillez à ce que l'ouverture du collier soit orientée vers le bas.**

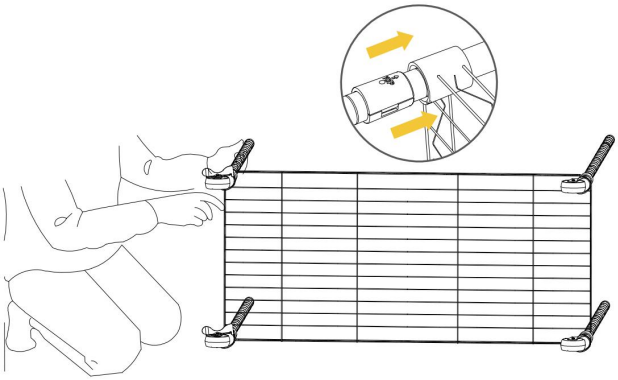



ÉTAPE 3 : Vissez les 4 poteaux courts **(c)** dans les poteaux longs **(b)** à l'aide des connecteurs **(h)** .

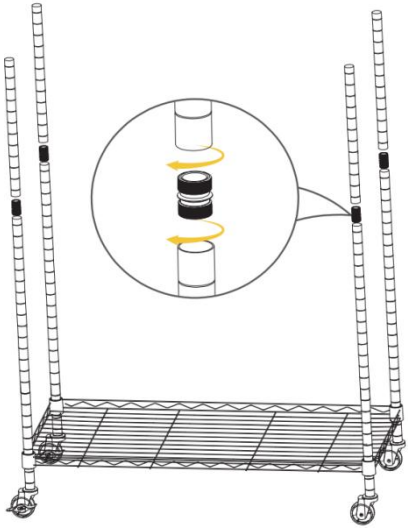


Si vous ne parvenez pas à retirer le connecteur situé




sur le poteau, vous pouvez tenir le poteau où se trouve le connecteur verticalement pour le frapper sur le sol.


ÉTAPE 4 : Reportez-vous aux étapes 1 et 2 pour assembler les 2 autres pièces. Étagères en fil de fer.

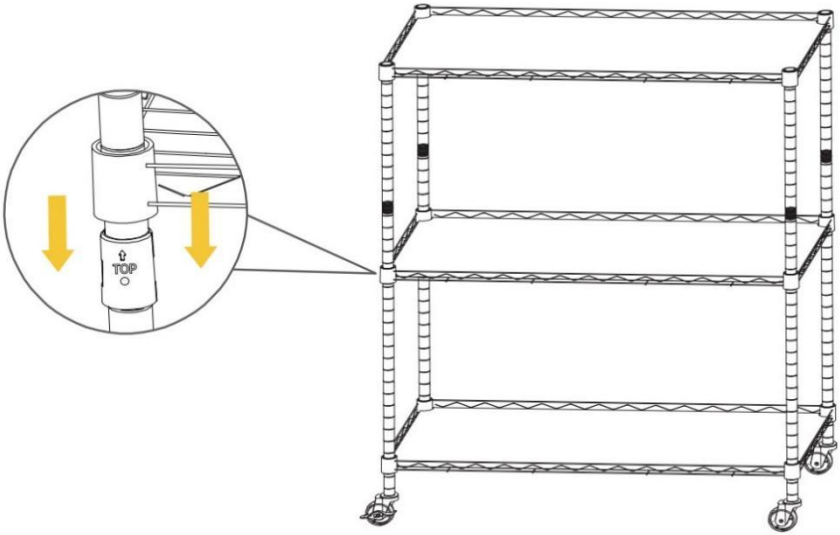

ÉTAPE 5 : Placez le tapis PP **(d)** sur l'étagère comme indiqué sur l'image.

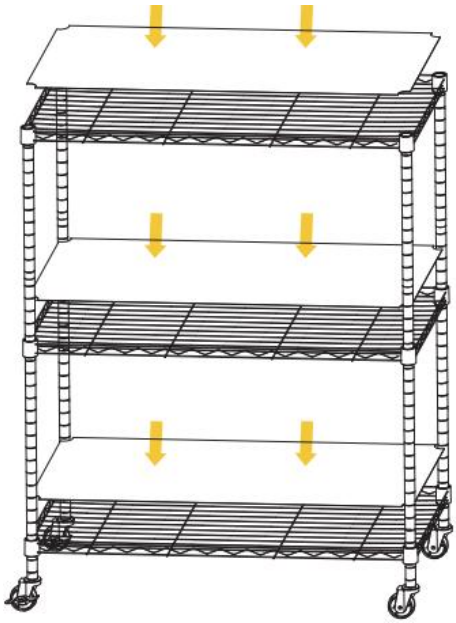


ÉTAPE 6 : À l'aide d'un maillet en caoutchouc, appuyez fermement sur chaque étagère métallique à ses coins afin de bien la positionner sur les clips en plastique. Placez ensuite le capuchon en plastique **(g)** sur le dessus des montants.

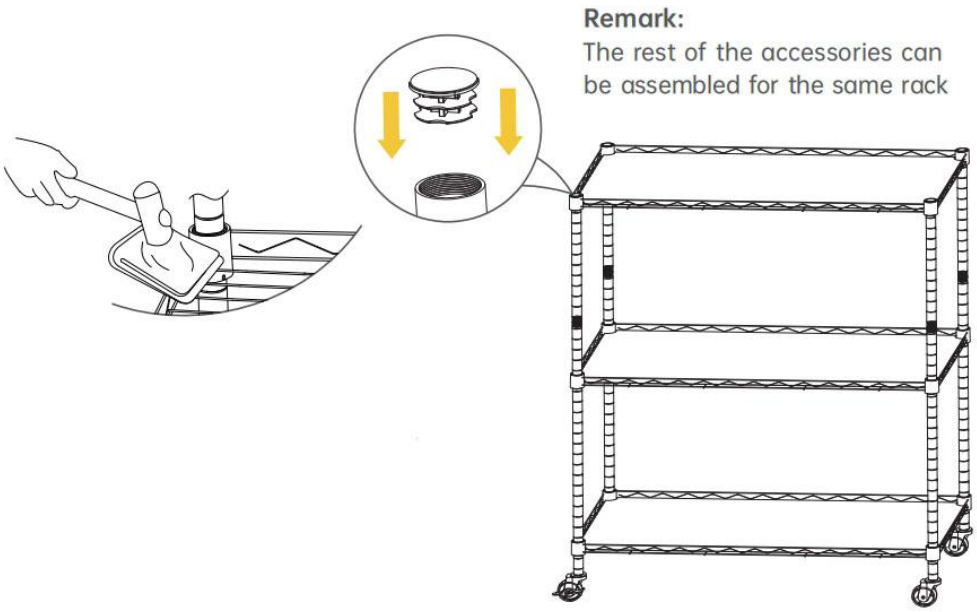

Étapes d'assemblage de l'option C


ÉTAPE 1 : Vissez le bloc inférieur **(i)** à la base des quatre poteaux longs **(b)** , puis vissez les roulettes/pieds de nivellement en caoutchouc **(f)** dans le bloc inférieur. Enclenchez ensuite les clips en plastique **(e)** dans les rainures des quatre poteaux aux emplacements souhaités. Assurez-vous que la flèche sur les clips en plastique **(e)** pointe vers le haut.

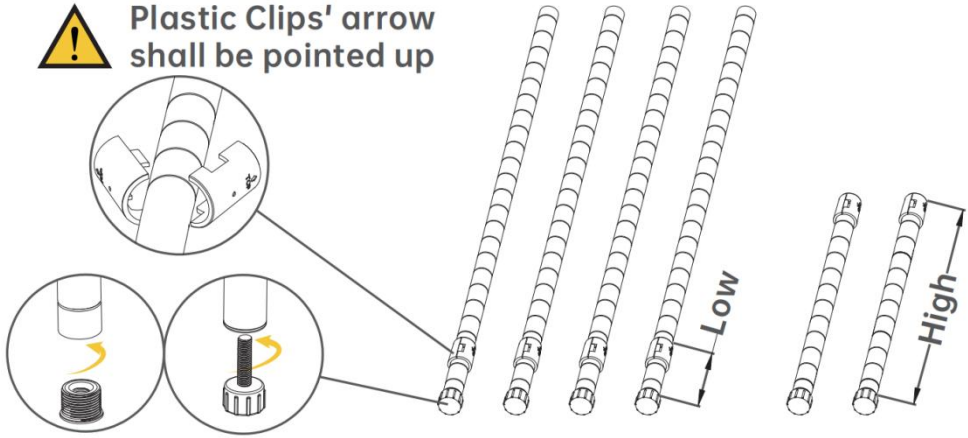




Fixez un jeu de colliers de serrage pour tuyaux à l'endroit prévu et assurez-vous de leur bonne fixation.


ÉTAPE 2 : Assurez-vous que l'étagère grillagée **(a) est** dans le bon sens. Tenez-la sur le côté et faites glisser le haut des quatre poteaux à travers le bas de l'étagère, au niveau des coins, jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée. Redressez ensuite l'étagère. **Remarque : Veillez à ce que l'ouverture du collier soit orientée vers le bas.**

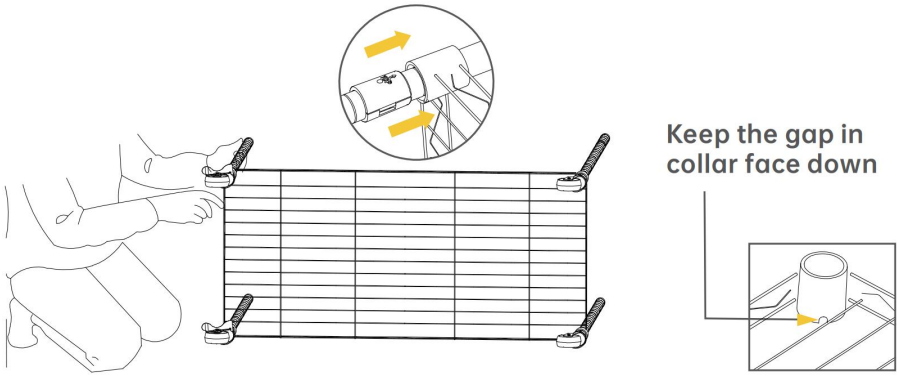


ÉTAPE 3 : Fixez les pièces en plastique sur les poteaux longs à la même hauteur que le haut des poteaux courts. Reportez-vous ensuite à l'étape 2 pour glisser l'étagère métallique en place.

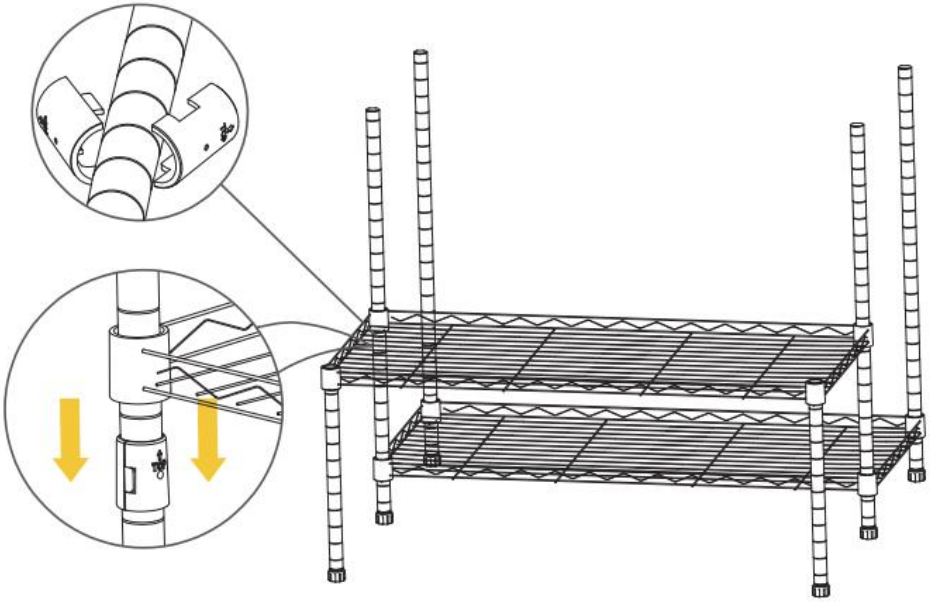

ÉTAPE 4 : Reportez-vous aux étapes 1 et 2 pour assembler l'étagère au sommet des longs poteaux.

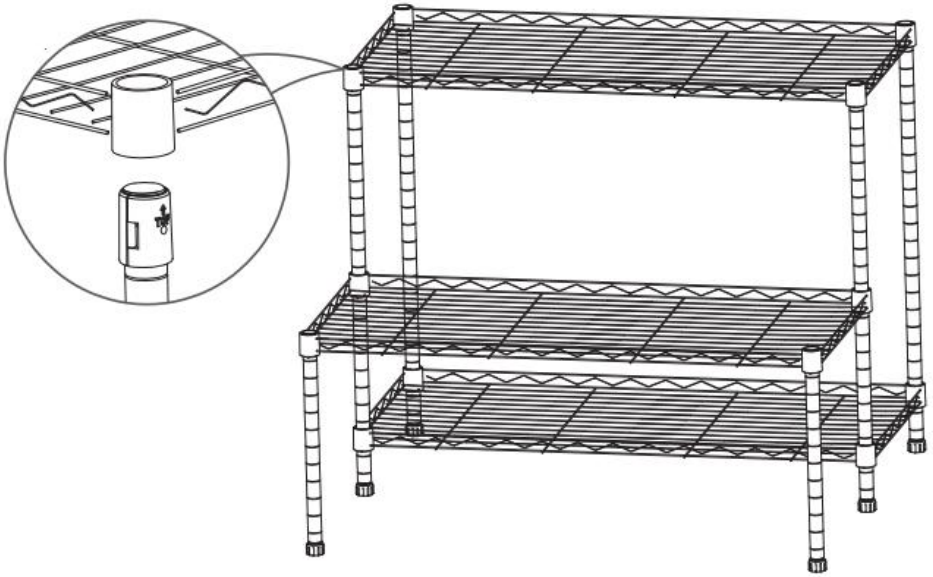


ÉTAPE 5 : Placez le tapis PP **(d)** sur l'étagère comme indiqué sur l'image.

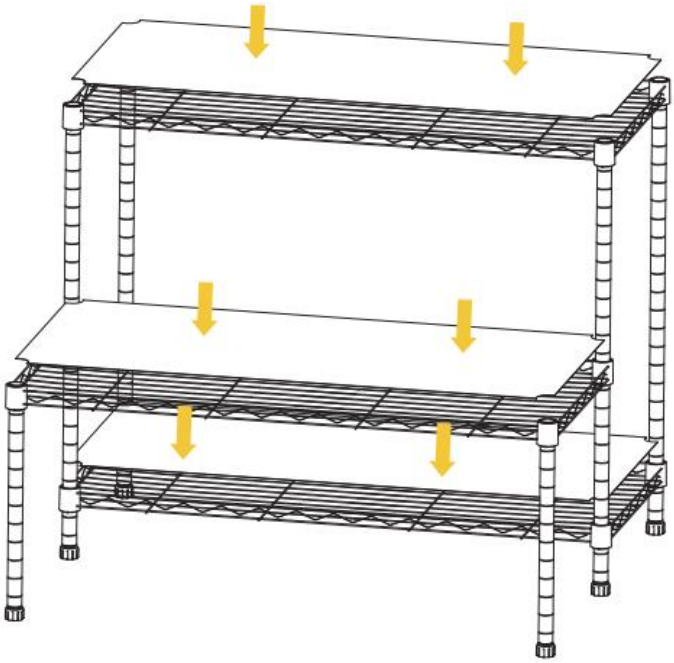

ÉTAPE 6 : À l'aide d'un maillet en caoutchouc, appuyez fermement sur chaque étagère métallique à ses coins afin de bien la positionner sur les clips en plastique. Placez ensuite le capuchon en plastique **(g)** sur le


dessus des montants.

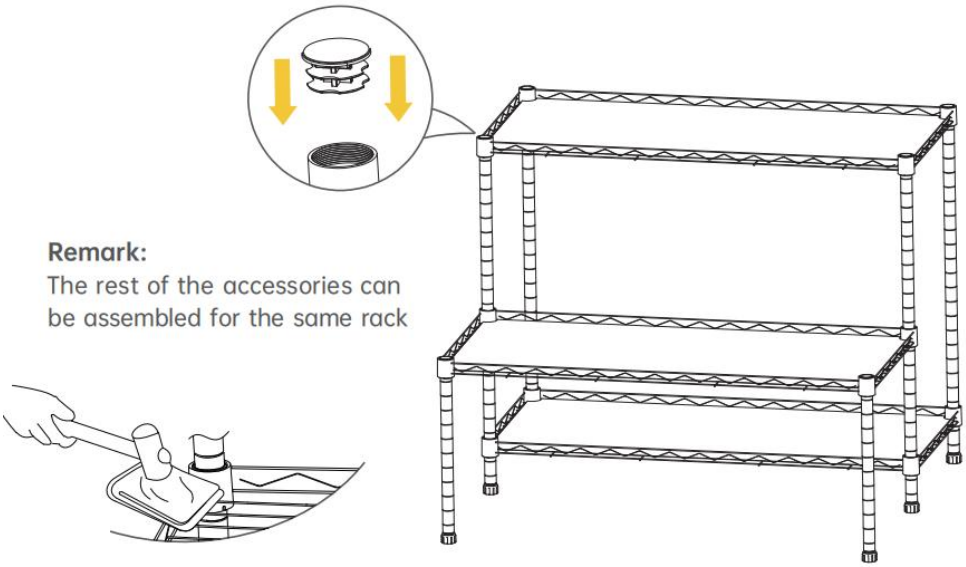

LED GROW LIGHT INSTALLATION GUIDE


ÉTAPE 1 : Installation des lampes de croissance :

(1) Installation avec réflecteurs : Insérez les réflecteurs en aluminium le long de la carte fentes des deux côtés de la lampe de croissance.

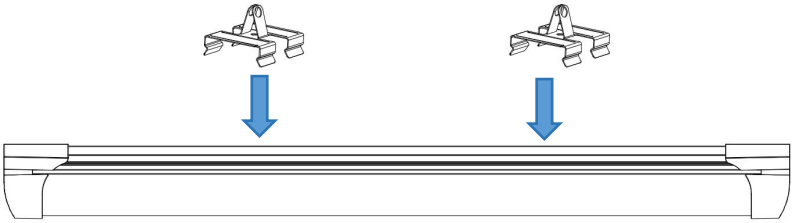



(2) Deux options de suspension de lampe de croissance comme illustré :

Option 1 : Peut être pendu avec attaches de câble .

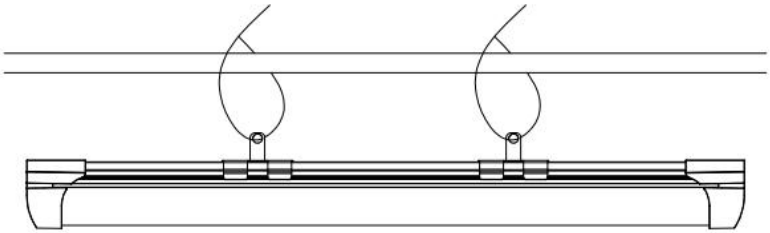

Option 2. Peut être fixée avec un système réglable chaîne suspendue .

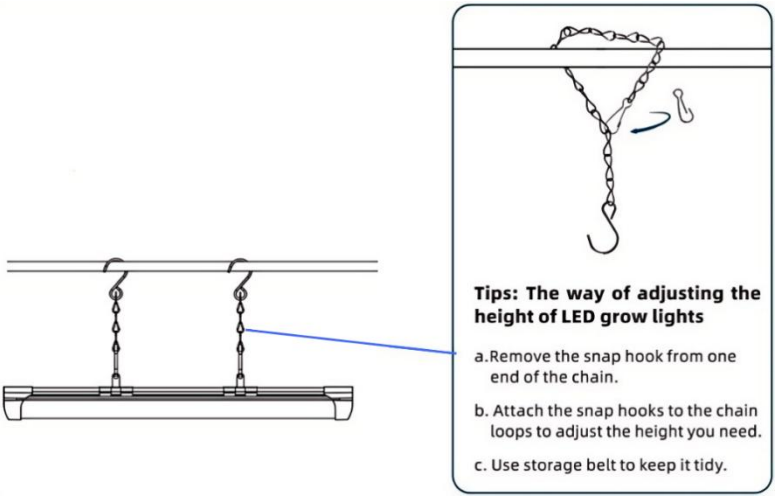



(3) Ajuster la hauteur des lampes de croissance :
a. Retirez le mousqueton de une extrémité de la chaîne.
b. Fixez les mousquetons à les boucles de la chaîne pour ajuster le la hauteur dont vous avez besoin.


ÉTAPE 2 : Application du cordon de connexion et méthode d'assemblage DIY.
(1) Quatre cordons de connexion de 23,6 pouces et trois cordons de connexion de 11,8 pouces peuvent connecter 8 lampes en série.





Conseil : Si vous avez besoin d’une plus grande distance, vous pouvez utiliser un adaptateur d'extension de 5,9 pouces pour connecter les deux cordons de connexion .


(2) Deux cordons de connexion de 23,6 pouces et quatre cordons de connexion de 11,8 pouces peuvent connecter 8 lampes en série.

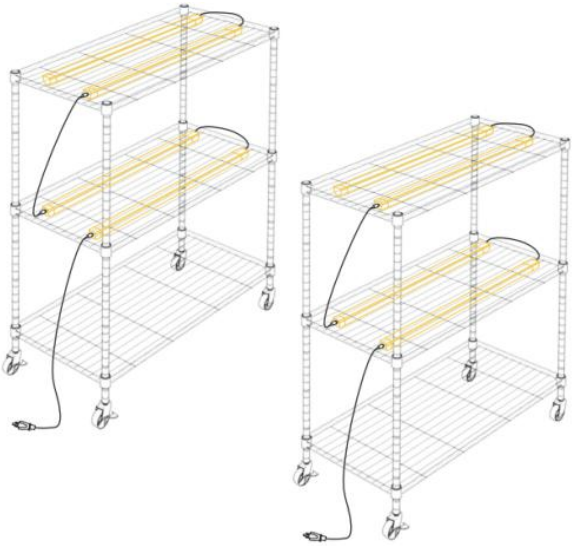

Nombre maximal de lampes pouvant être connectées en série :

8 lampes.

(3) Un cordon de connexion de 23,6 pouces et deux cordons de connexion de 11,8 pouces peuvent connecter 4 lampes en série.

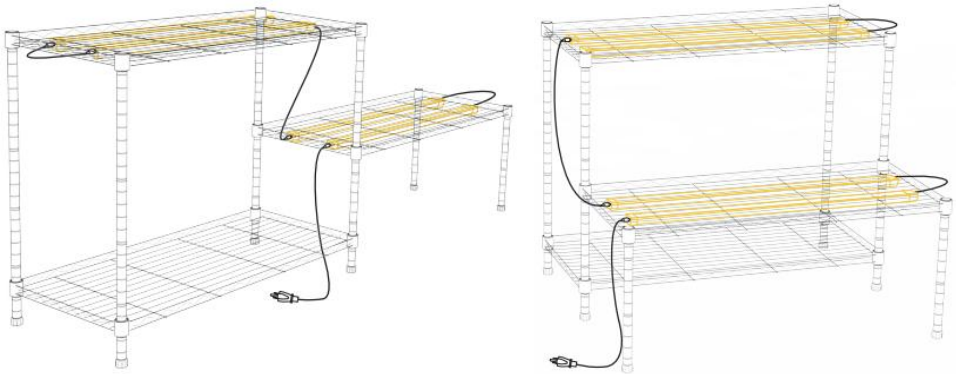

ÉTAPE 3 : Utilisation de la ceinture de rangement

Rangement des longs câbles de connexion.



Rangement des câbles d'alimentation trop longs.

QUICK TIPS

(1) La hauteur de chaque étagère peut être ajustée en fonction des différents besoins, et vous pouvez définir deux ou trois niveaux pour s'adapter à différentes configurations.

(2) Si le réflecteur glisse lorsque la lumière est allumée, vous pouvez utiliser du ruban adhésif ou de la colle pour le maintenir en place. Vous pouvez également installer des réflecteurs uniquement des deux côtés.

FCC INFORMATION

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’existe aucune garantie que des

interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PFLANZENSTÄNDER S

(MIT LED-PFLANZENLAMPE)


BENUTZERHANDBUCH

MODELL: 6C18075-T8DP06P8-US/6C18075-T8DP06P8-EU

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

PLANT STANDS

MODELL: 6C18075-T8DP06P8-US/6C18075-T8DP06P8-EU

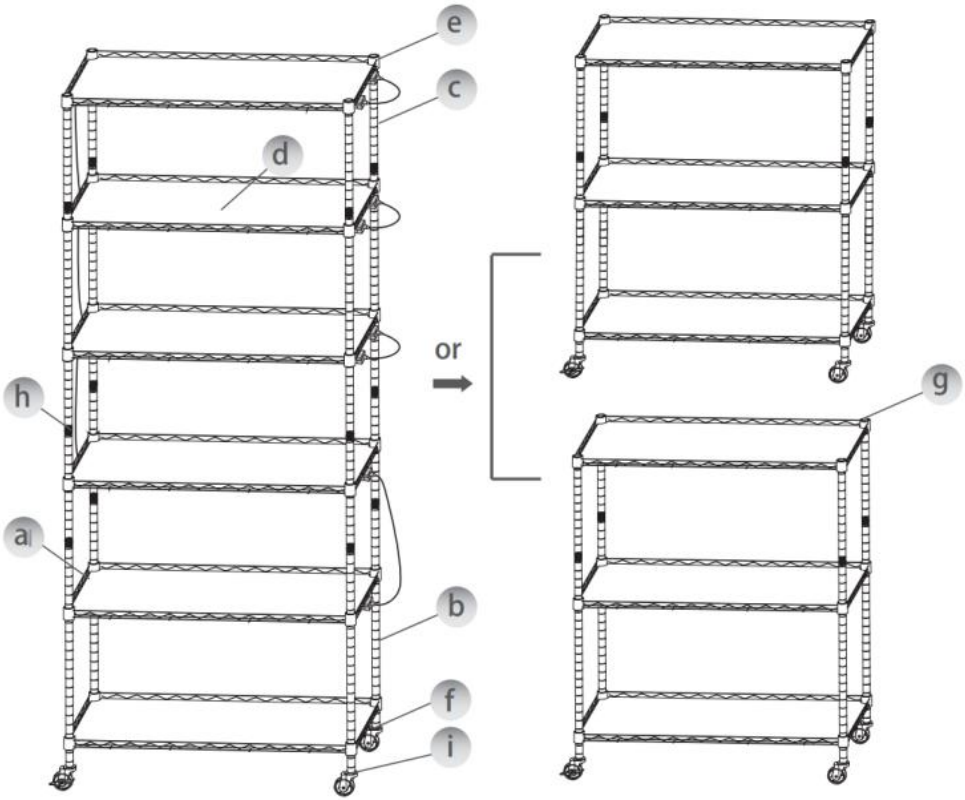

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. **LESEN SIE VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN.** Alle Sicherheits- und Bedienungshinweise sollten gelesen werden. Diese Anweisungen müssen vor Inbetriebnahme des Geräts befolgt werden.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

SAFETY PRECAUTIONS

Vielen Dank für den Kauf unserer elektronischen Katzentoilette mit Geruchskontrolle.

- Bitte lesen und befolgen Sie vor der Verwendung des Produkts die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig. Mit der Installation oder Verwendung des Produkts bestätigen Sie, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise gelesen und akzeptiert haben.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Wichtige Hinweise:

(1) Diese T8-LED-Pflanzenlampenleisten sind nicht wasserfest. nachweisen, Das Wasser **sollte nicht** auf die Lampe gelangen.

(2) Nur für den Innenbereich. **Schließen Sie** die Stromversorgung erst nach der Installation an . Stromzufuhr unterbrechen wenn es donnert.

(3) Sollten Sie bei der Verwendung unserer Produkte auf Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. Unser Support-Team wird sich innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen, um eine Lösung für das Problem zu finden.

Sicherheitsrichtlinien:

- Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder zu unerwarteten Verlusten führen. Wir raten Ihnen dringend, die folgenden Richtlinien genau zu befolgen.
- Installieren und verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß der beiliegenden Anleitung.


PRODUCT DESCRIPTION


- T8LED-Wachstum Lichtregal Satz ist ein einzigartige Kombination von Pflanzenlampen und einem Pflanzenregal, das genügend Platz bietet Platz und Licht für Zimmerpflanzen.
- LED-Pflanzenlampen helfen Ihre Zimmerpflanzen wachsen schneller und gesünder.

Modell	6C18075-T8DP06P8-US	6C18075-T8DP06P8-EU
Bezirk	Nordamerika	Europa
Adapterspannung	Wechselstrom 110 V ~ 120 V, 60 Hz	Wechselstrom 220–240 V, 50 Hz

Lichtleistung	24W (Vollspektrum)
Gesamtleistung	192W (Vollspektrum) / 8 Lichter
Regalebenen	6 Ebenen (können selbst gestaltet werden)
Material	Metalle

PACKING LIST

a	b	c	d	e
Wire Shelf	Long Pole	Short Pole	PP Mat	Plastic Clips
				
6-PCS	8-PCS	8-PCS	6-PCS	48-PCS

f		g	h	i
Rubber Caster	/ Leveling Feet	Plastic Cap	Connector	Bottom Block
				
2-SET	12-PCS	12-PCS	12-PCS	12-PCS



23.8 inches T8 warm white plant lights ×8



5.9 inches extension adapter cord ×2



14 inches adjustable hanging chain ×16



78.7 inches power cord with on/off switch ×2




11.8 inches 3-prong connecting cord ×4

23.6 inches 3-prong connecting cord ×4



118 inches tearable velcro (storage belt) ×1 roll



10 inches cable ties ×16




Installation accessories of T8 grow light ×8

PLANT SHELF INSTALLATION GUIDE

Montageschritte für Option A

SCHRITT 1: Schrauben Sie den Bodenblock **(i)** an die Unterseite der vier langen Stangen **(b)** und anschließend die Gummirollen/Nivellierfüße **(f)** an den Bodenblock. Klicken Sie dann die Kunststoffclips **(e)** in die Nuten der vier Stangen an den gewünschten Positionen ein. Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf den Kunststoffclips **(e)** nach oben zeigt.

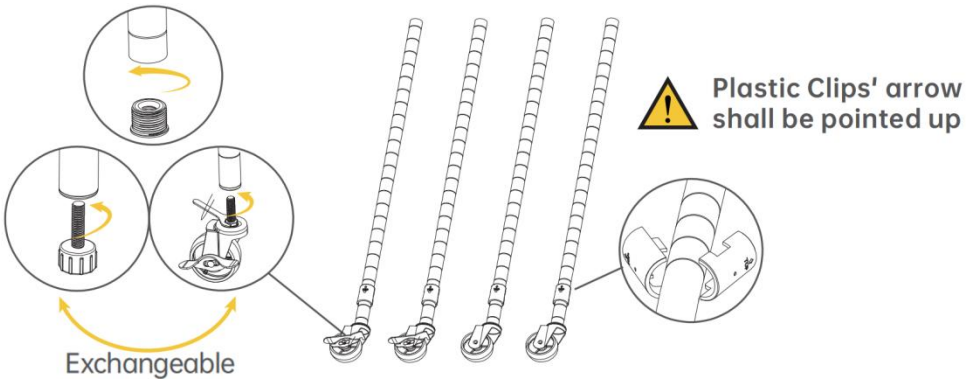

Bringen Sie die Rohrschellen an der vorgesehenen Stelle an und vergewissern Sie sich, dass sie fest sitzen.







Note:

① The inner of the plastic clip has a raised structure, which fits with the grooves on the strut rod;

② A [click] will be heard when it is correctly snapped together and assembled.

③ The structure serves to connect and support each layer of the shelves.





Note:

① The plastic clip have a tapered outer circle with an angle (the top diameter is smaller than the low end) and are engraved with directional indications, so that they cannot be assembled if snapped together in the opposite direction.

② The metal support bar has a double groove structure, which can be used as a positioning reference, when assembled, the four plastic clip will be fixed at the double groove structure as the reference to count up N level, to ensure that the four plastic parts are at a uniform height.


SCHRITT 2: Stellen Sie sicher, dass das Drahtregal **(a)** richtig herum liegt. Halten Sie es seitlich und schieben Sie die oberen Enden der vier Stangen an den Ecken durch die Unterseite des Regals, bis sie fest sitzen. Stellen Sie das Drahtregal anschließend aufrecht hin. **Hinweis: Die Öffnung im Kragen muss nach unten zeigen.**

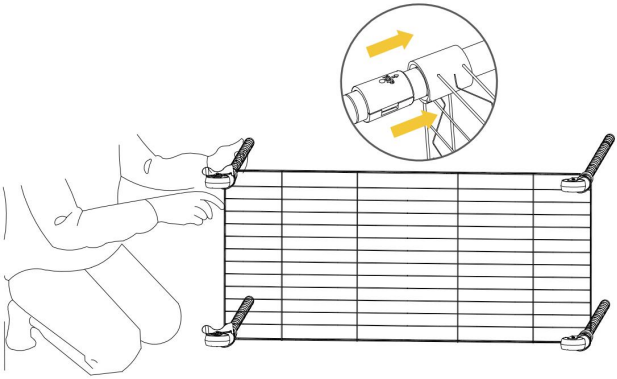



SCHRITT 3: Die restlichen 8 kurzen Stangen **(c) werden** mit den 8 langen Stangen **(b)** mittels der Verbinder **(h) verschraubt** . Die Reihenfolge von unten nach oben ist: lange Stange-kurze Stange-lange Stange-kurze


Stange.

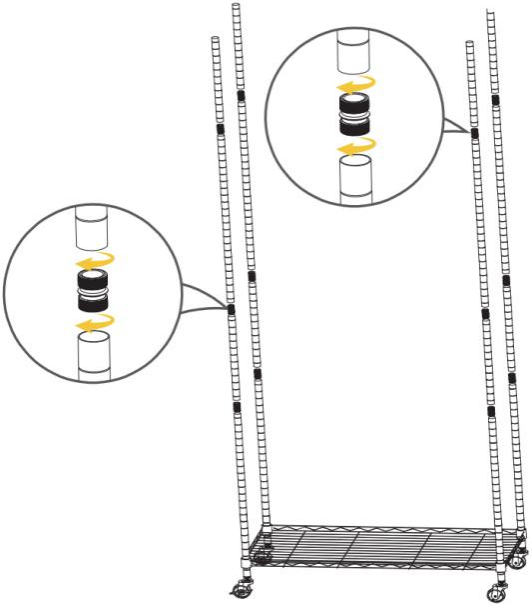


Wenn Sie den Stecker an der Stange nicht entfernen können, können Sie die Stange, an der sich der Stecker befindet, senkrecht nach unten halten und auf den Boden klopfen.




SCHRITT 4: Beziehen Sie sich auf Schritt 1 und Schritt 2, um die anderen 5 Drahtregale zusammenzubauen.

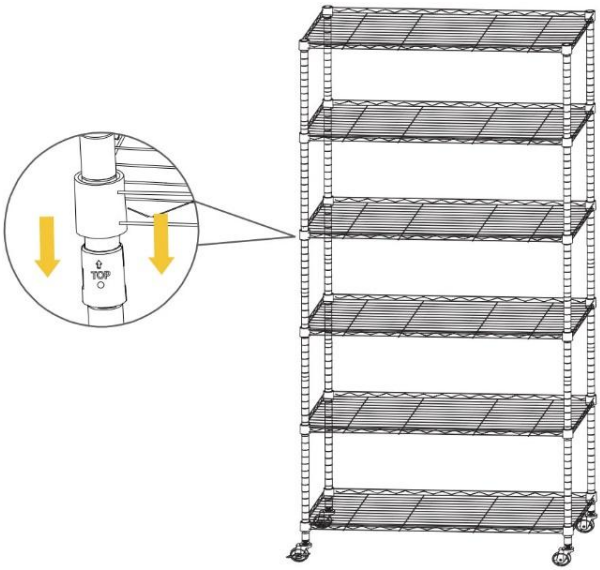

SCHRITT 5: Legen Sie die PP-Matte **(d)** wie abgebildet auf das Regal.

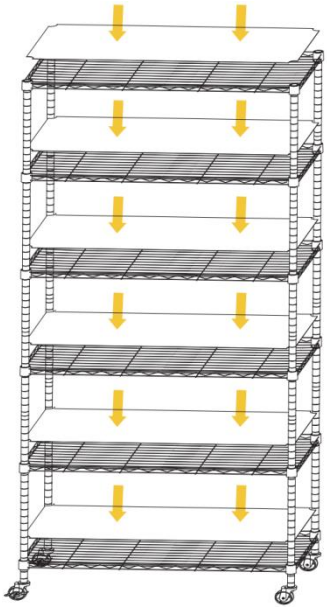


SCHRITT 6: Drücken Sie die Drahtböden an den Ecken mit einem Gummihammer fest nach unten, um sicherzustellen, dass alle Böden über den Kunststoffklammern einrasten. Setzen Sie anschließend die Kunststoffkappe **(g)** auf die Stangen.

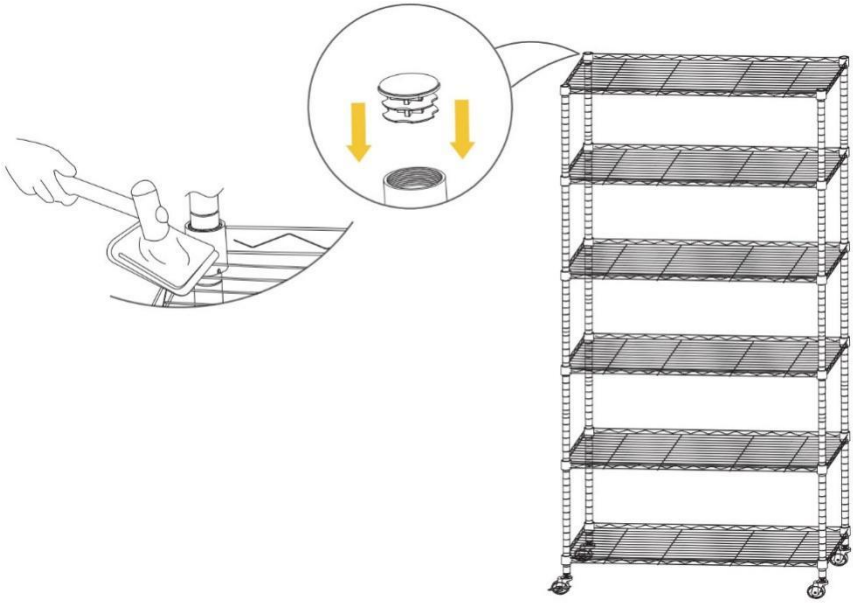

Montageschritte für Option B

SCHRITT 1: Schrauben Sie den Bodenblock **(i)** an die Unterseite der vier langen Stangen **(b)** und anschließend die Gummirollen/Nivellierfüße **(f)** an den Bodenblock. Klicken Sie dann die Kunststoffclips **(e)** in die Nuten der vier Stangen an den gewünschten Positionen ein. Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf den Kunststoffclips **(e)** nach oben zeigt.

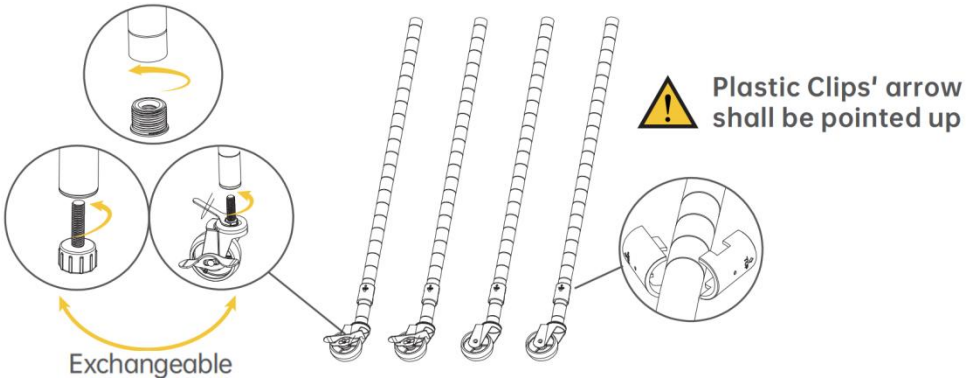



Bringen Sie die Rohrschellen an der




vorgesehenen Stelle an und vergewissern Sie sich, dass sie fest sitzen.

SCHRITT 2: Stellen Sie sicher, dass das Drahtregal **(a)** richtig herum liegt. Halten Sie es seitlich und schieben Sie die oberen Enden der vier Stangen an den Ecken durch die Unterseite des Regals, bis sie fest sitzen. Stellen Sie das Drahtregal anschließend aufrecht hin. **Hinweis: Die Öffnung im Kragen muss nach unten zeigen.**

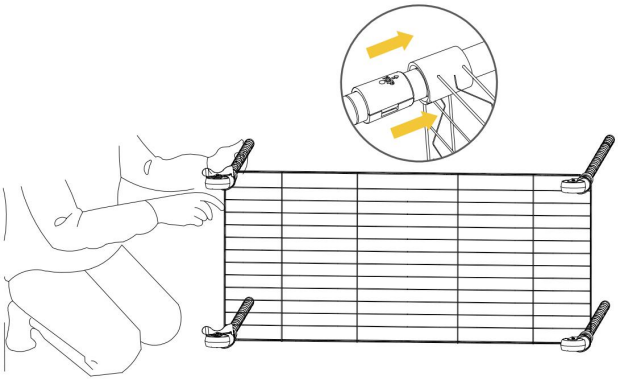



SCHRITT 3: Die 4 kurzen Stangen **(c) werden** mithilfe der Verbinder **(h)** an den langen Stangen **(b) verschraubt** .

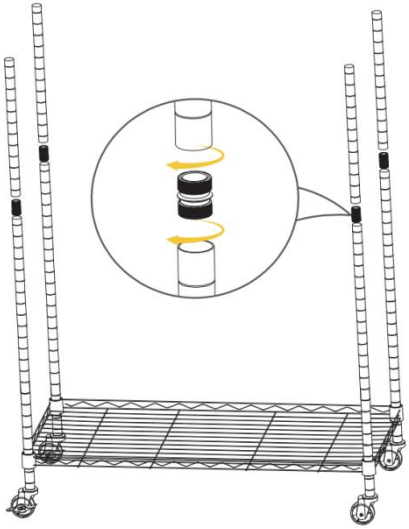


Wenn Sie den Stecker an der Stange nicht




entfernen können, können Sie die Stange, an der sich der Stecker befindet, senkrecht nach unten halten und auf den Boden klopfen.


SCHRITT 4: Beziehen Sie sich auf Schritt 1 und Schritt 2, um die anderen 2 Teile zusammenzubauen. Drahtregale.

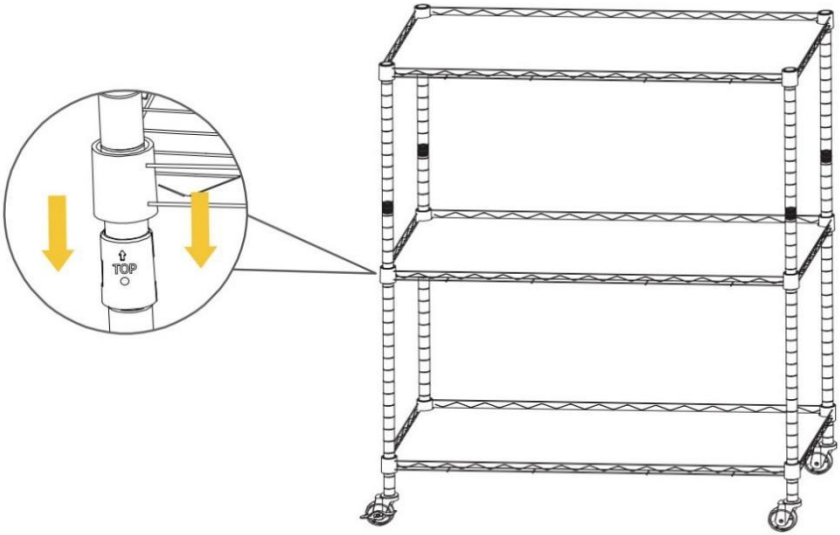

SCHRITT 5: Legen Sie die PP-Matte **(d)** wie abgebildet auf das Regal.

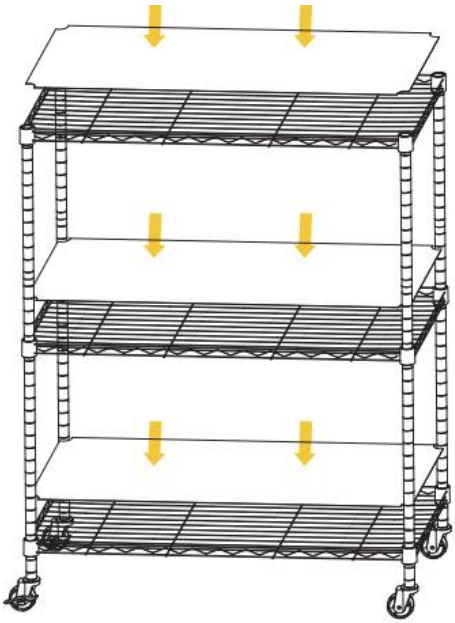


SCHRITT 6: Drücken Sie die Drahtböden an den Ecken mit einem Gummihammer fest nach unten, um sicherzustellen, dass alle Böden über den Kunststoffklammern einrasten. Setzen Sie anschließend die Kunststoffkappe **(g)** auf die Stangen.

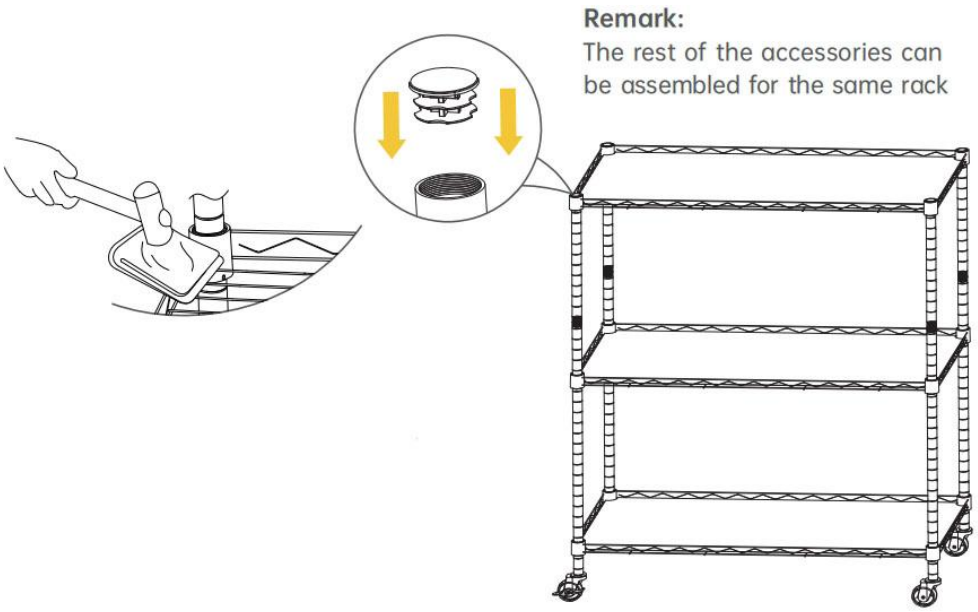

Montageschritte für Option C


SCHRITT 1: Schrauben Sie den Bodenblock **(i)** an die Unterseite der vier langen Stangen **(b)** und anschließend die Gummirollen/Nivellierfüße **(f)** an den Bodenblock. Klicken Sie dann die Kunststoffclips **(e)** in die Nuten der vier Stangen an den gewünschten Positionen ein. Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf den Kunststoffclips **(e)** nach oben zeigt.

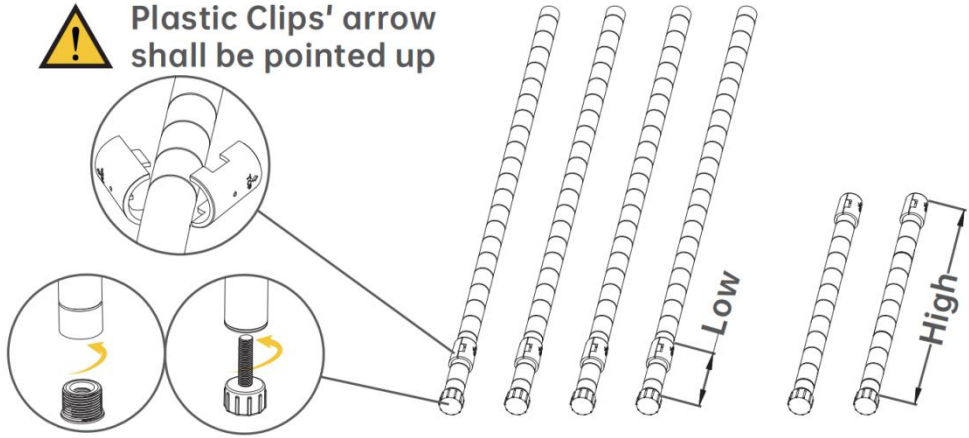




Bringen Sie die Rohrschellen an der vorgesehenen Stelle an und vergewissern Sie sich, dass sie fest sitzen.


SCHRITT 2: Stellen Sie sicher, dass das Drahtregal **(a)** richtig herum liegt. Halten Sie es seitlich und schieben Sie die oberen Enden der vier Stangen an den Ecken durch die Unterseite des Regals, bis sie fest sitzen. Stellen Sie das Drahtregal anschließend aufrecht hin. **Hinweis: Die Öffnung im Kragen muss nach unten zeigen.**

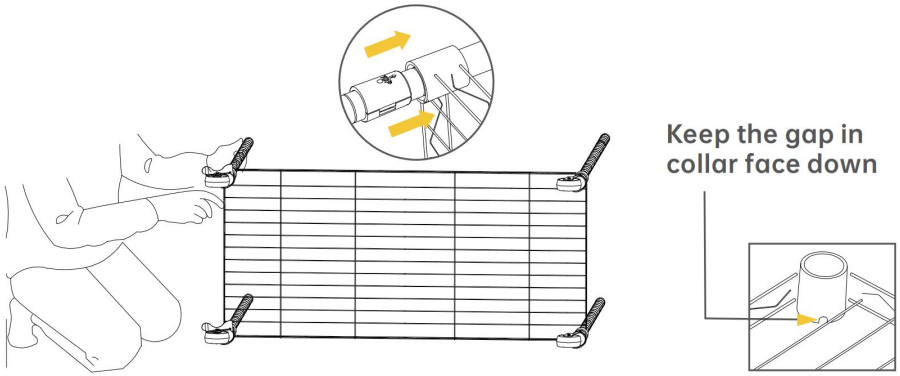


SCHRITT 3: Befestigen Sie die Kunststoffabdeckungen an den langen Stangen auf gleicher Höhe wie die Oberkante der kurzen Stangen. Schieben Sie dann, wie in Schritt 2 beschrieben, das Drahtregal auf.

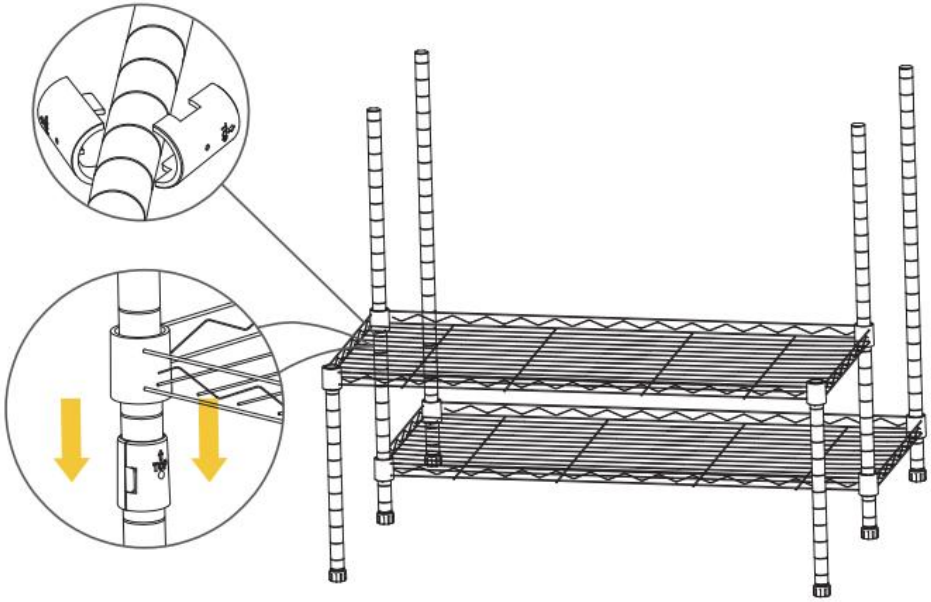

SCHRITT 4: Beziehen Sie sich auf Schritt 1 und Schritt 2, um das Regal oben auf den langen Stangen zu montieren.

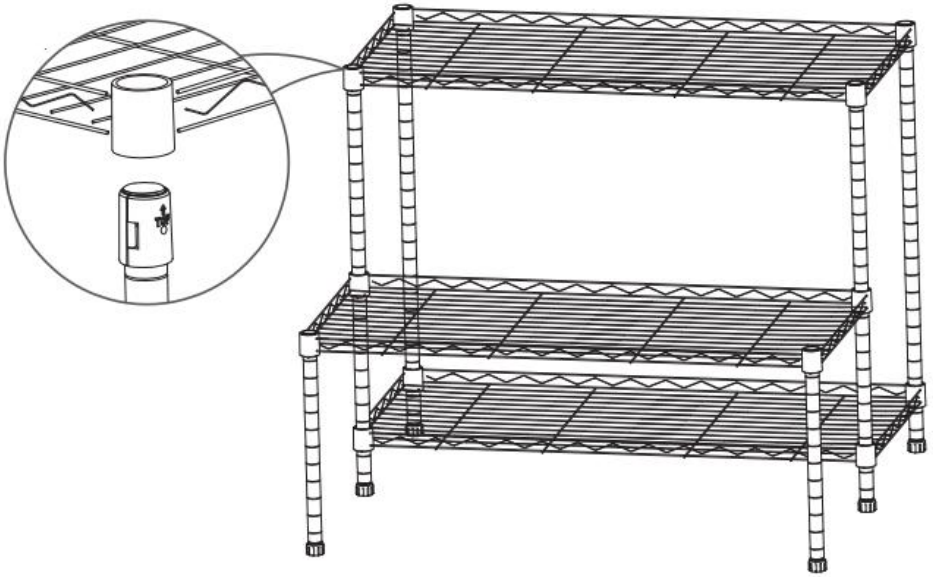


SCHRITT 5: Legen Sie die PP-Matte **(d)** wie abgebildet auf das Regal.

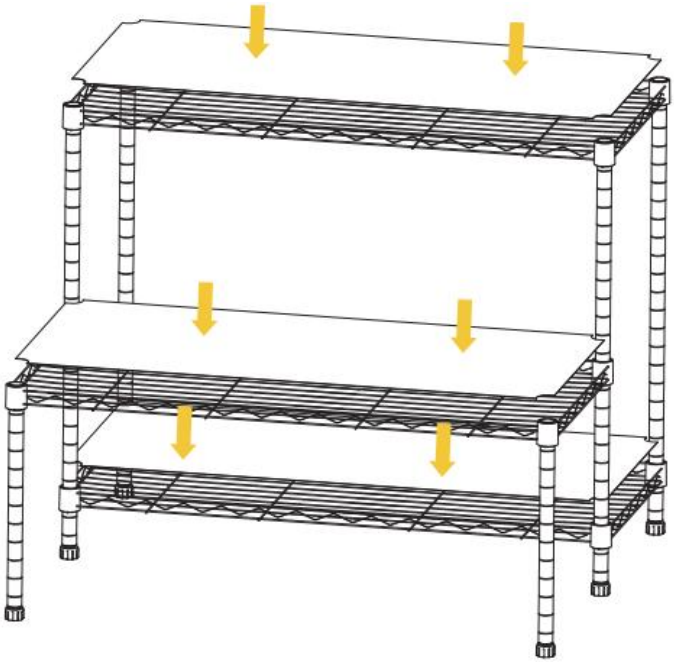

SCHRITT 6: Drücken Sie die Drahtböden an den Ecken mit einem Gummihammer fest nach unten, um sicherzustellen, dass alle Böden über den Kunststoffklammern einrasten. Setzen Sie anschließend die


Kunststoffkappe **(g)** auf die Stangen.

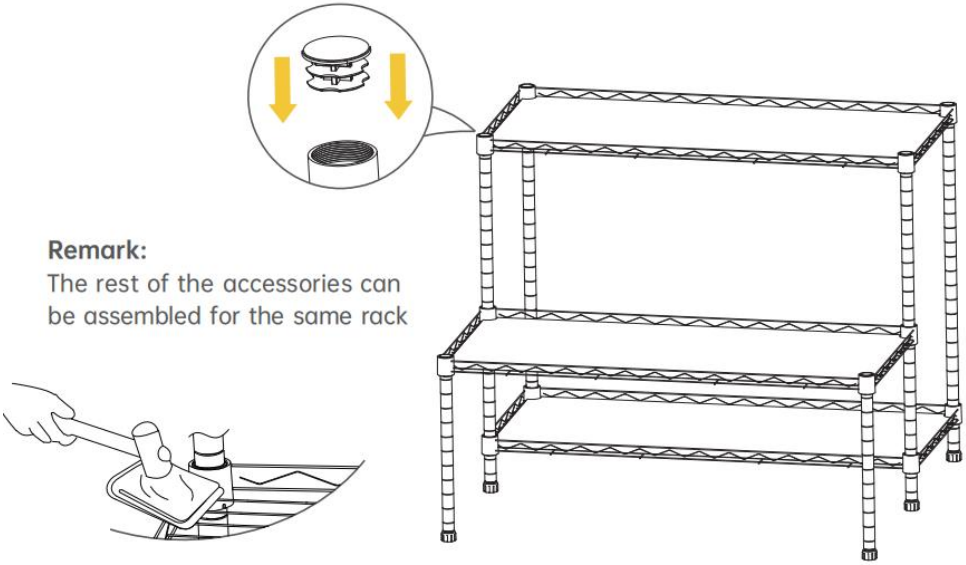

LED GROW LIGHT INSTALLATION GUIDE


SCHRITT 1 : Installation der Pflanzenlampen:

(1) Installation mit Reflektoren: Setzen Sie die Aluminiumreflektoren entlang der Karte ein. Schlitze auf beiden Seiten der Pflanzenlampe.

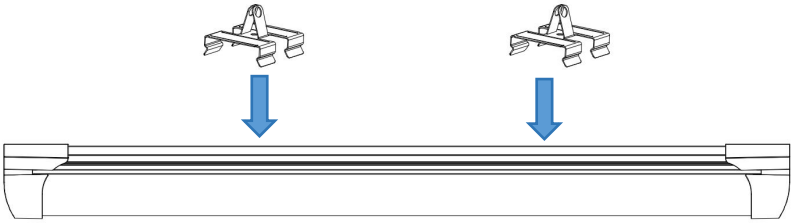



(2) Zwei Möglichkeiten zum Aufhängen von Pflanzenlampen, wie abgebildet:

Option 1: Kann aufgehängt werden mit Kabelbinder .

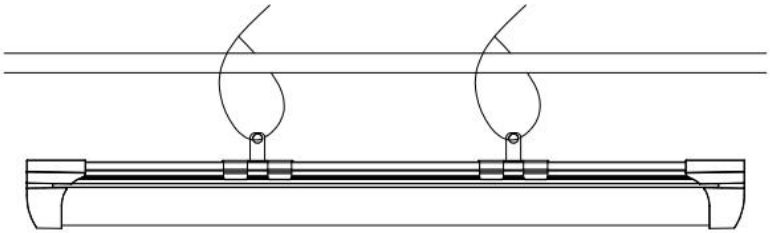

Option 2. Kann mit verstellbaren Teilen befestigt werden hängende Kette .

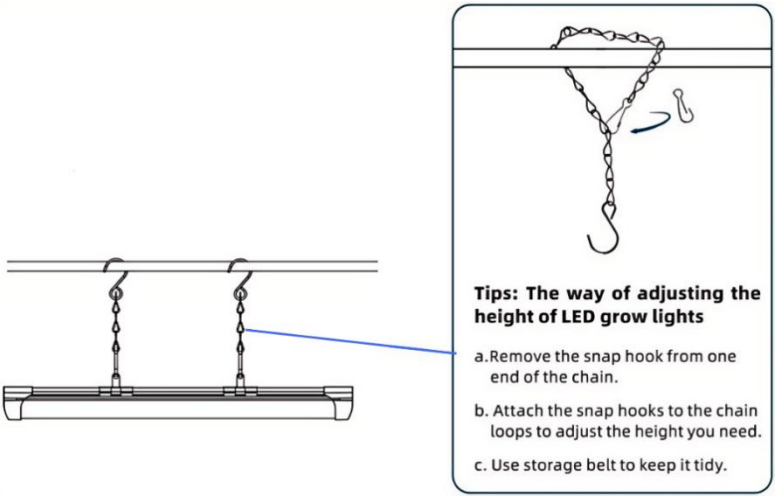



(3) Passen Sie die Höhe der Pflanzenlampen an :
a. Entfernen Sie den Karabinerhaken von ein Ende der Kette.
b. Befestigen Sie die Karabinerhaken an die Kettenschlaufen zum Einstellen der Die benötigte Höhe.


SCHRITT 2 : Anbringen des Verbindungskabels und Montage durch Selbstmontage.
(1) Vier 23,6 Zoll lange Verbindungskabel und drei 11,8 Zoll lange Verbindungskabel können 8 Lampen in Reihe schalten.






Tipp: Falls Sie eine größere Entfernung benötigen, können Sie Folgendes verwenden: ein 5,9-Zoll-Verlängerungsadapter zum Anschluss die beiden Verbindungskabel .

(2) Mit zwei 23,6 Zoll langen Verbindungskabeln und vier 11,8 Zoll langen Verbindungskabeln können 8 Lampen in Reihe geschaltet werden.

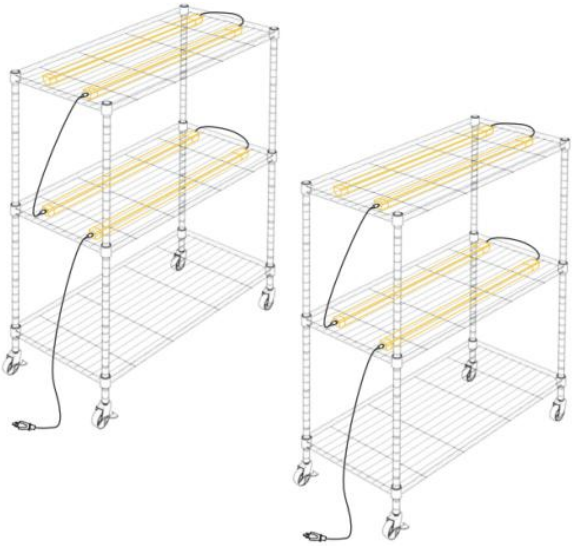

Maximale Anzahl der in Reihe geschalteten Lampen: 8 Lampen.

(3) Mit einem 23,6 Zoll langen Verbindungskabel und zwei 11,8 Zoll langen Verbindungskabeln können 4 Lampen in Reihe geschaltet werden.

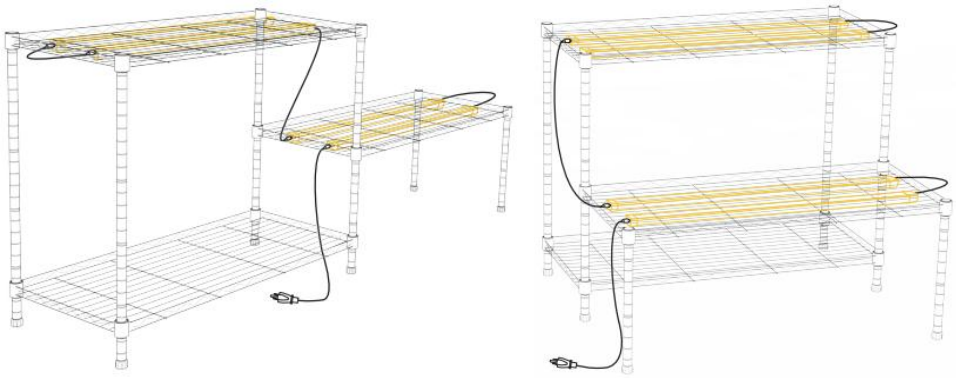

SCHRITT 3 : Die Verwendung des Aufbewahrungsgürtels Aufbewahrung langer Verbindungskabel.
Lagerung von überlangen Stromkabeln.



QUICK TIPS

(1) Die Höhe jedes Regals kann je nach Bedarf angepasst werden, und Sie können zwei oder drei Ebenen einstellen, um verschiedenen Konfigurationen gerecht zu werden.

(2) Falls der Reflektor bei eingeschalteter Lampe verrutscht, können Sie ihn mit Klebeband oder Klebstoff fixieren. Alternativ können Sie die Reflektoren auch nur auf beiden Seiten anbringen.

FCC INFORMATION

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es zu Störungen des

Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in bestimmten Fällen keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SUPPORTO PER PIANTE

(CON LAMPADA LED PER LA COLTIVAZIONE)


MANUALE UTENTE

MODELLO: 6C18075-T8DP06P8-US/6C18075-T8DP06P8-EU

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

PLANT STANDS

MODELLO: 6C18075-T8DP06P8-US/6C18075-T8DP06P8-EU

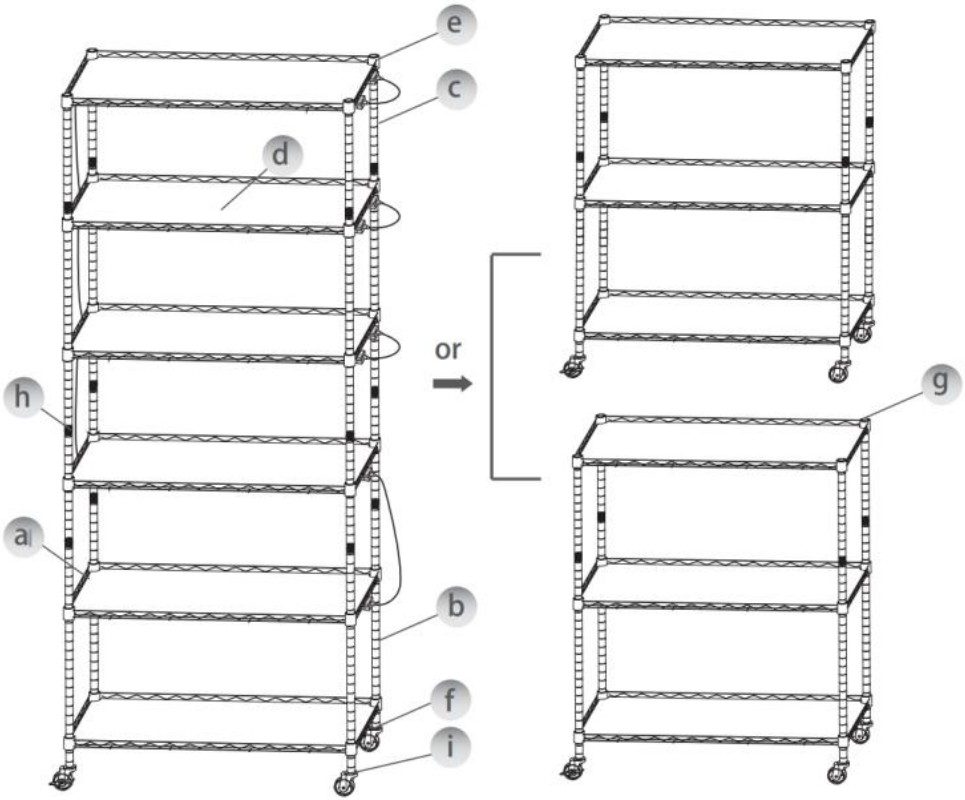

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. **LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO** Tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere lette, rispettare e seguire le procedure prima di mettere in funzione l'unità.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

SAFETY PRECAUTIONS

Grazie per aver acquistato la nostra lettiera elettronica con controllo degli odori.

- Prima di utilizzare il prodotto, vi preghiamo di leggere attentamente e seguire le istruzioni riportate di seguito. Installando o utilizzando il prodotto, confermate di aver letto e accettato attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza.
- Si prega di conservare questo manuale per future consultazioni.

Note importanti:

(1) Queste strisce luminose a LED T8 per la coltivazione non sono ad acqua prova, **Non** lasciare che l'acqua penetri nella lampada.

(2) Solo per uso interno. **Non** collegare l'alimentatore prima dell'installazione . Per favore scollegare l'alimentazione quando tuona.

(3) Se riscontri problemi durante l'utilizzo dei nostri prodotti, non esitare a contattare il venditore. Un membro Un membro del nostro team di supporto vi contatterà entro 24 ore per fornirvi una soluzione al problema.

Linee guida di sicurezza:

- La violazione delle seguenti istruzioni può comportare un utilizzo anomalo del prodotto o perdite impreviste. Si consiglia vivamente di attenersi scrupolosamente alle seguenti linee guida.
- Installare e utilizzare il prodotto attenendosi scrupolosamente alle istruzioni fornite.


PRODUCT DESCRIPTION


- T8LED cresce mensola luminosa impostato è un combinazione unica di luci di coltivazione e ripiano per piante, che fornisce abbastanza spazio e luce per le piante da interno.
- Lampade a LED per la coltivazione aiuto Le tue piante da interno cresceranno più velocemente e saranno più sane.

Modello	6C18075-T8DP06P8-US	6C18075-T8DP06P8-EU
Quartiere	America del Nord	Europa
Tensione dell'adattatore	CA 110V~120V 60Hz	CA 220V~240V 50Hz
Potenza della luce	24W (Spettro completo)	

Potenza totale	192W (Spettro completo) / 8 luci
Livelli degli scaffali	6 livelli (fai da te)
Materiale	metalli

PACKING LIST

a	b	c	d	e
Wire Shelf	Long Pole	Short Pole	PP Mat	Plastic Clips
				
6-PCS	8-PCS	8-PCS	6-PCS	48-PCS

f		g	h	i
Rubber Caster	/ Leveling Feet	Plastic Cap	Connector	Bottom Block
				
2-SET	12-PCS	12-PCS	12-PCS	12-PCS



23.8 inches T8 warm white plant lights ×8



5.9 inches extension adapter cord ×2



14 inches adjustable hanging chain ×16



78.7 inches power cord with on/off switch ×2




11.8 inches 3-prong connecting cord ×4

23.6 inches 3-prong connecting cord ×4



118 inches tearable velcro (storage belt) ×1 roll



10 inches cable ties ×16




Installation accessories of T8 grow light ×8

PLANT SHELF INSTALLATION GUIDE

Fase di assemblaggio dell'opzione A

FASE 1: Avvitare il blocco inferiore **(i)** alla base di quattro pali lunghi **(b)** e avvitare i piedini in gomma/livellanti **(f)** al blocco inferiore, quindi inserire a scatto le clip di plastica **(e)** nelle scanalature di quattro pali nelle posizioni desiderate. Assicurarsi che la freccia sulle clip di plastica **(e)** sia rivolta verso l'alto.

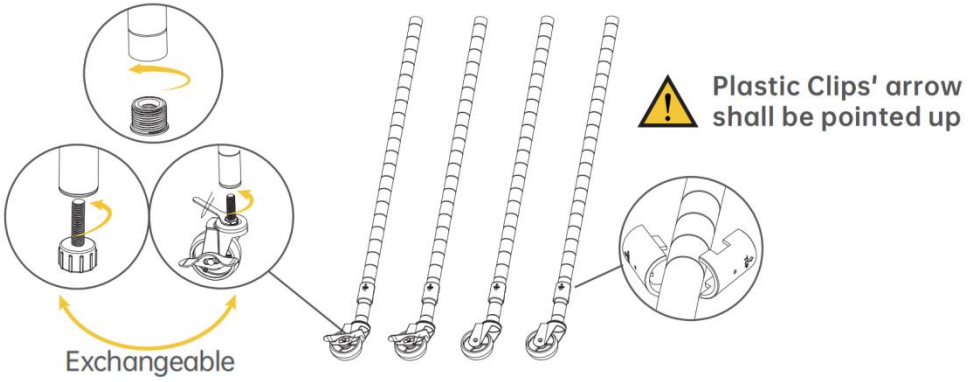

Fissare un set di fascette stringitubo nella posizione corretta e assicurarsi che siano ben salde.







Note:

① The inner of the plastic clip has a raised structure, which fits with the grooves on the strut rod;

② A [click] will be heard when it is correctly snapped together and assembled.

③ The structure serves to connect and support each layer of the shelves.





Note:

① The plastic clip have a tapered outer circle with an angle (the top diameter is smaller than the low end) and are engraved with directional indications, so that they cannot be assembled if snapped together in the opposite direction.

② The metal support bar has a double groove structure, which can be used as a positioning reference, when assembled, the four plastic clip will be fixed at the double groove structure as the reference to count up N level, to ensure that the four plastic parts are at a uniform height.


FASE 2: Assicurarsi che la mensola a filo **(a) sia** orientata correttamente verso l'alto, tenere la mensola a filo su un lato e far scorrere la parte superiore dei quattro pali attraverso la parte inferiore della mensola a filo in corrispondenza degli angoli fino a quando non si incastra perfettamente, quindi posizionare la mensola a filo in posizione verticale. **Nota: mantenere la fessura nel collare rivolta verso il basso.**

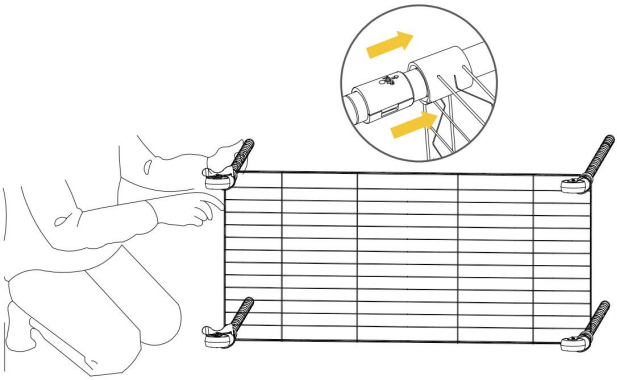



FASE 3: Avvitare gli altri 8 pali corti **(c)** negli 8 pali lunghi **(b)** tramite i connettori **(h)** . La sequenza dal basso verso l'alto è palo lungo-palo


corto-palo lungo-palo corto.

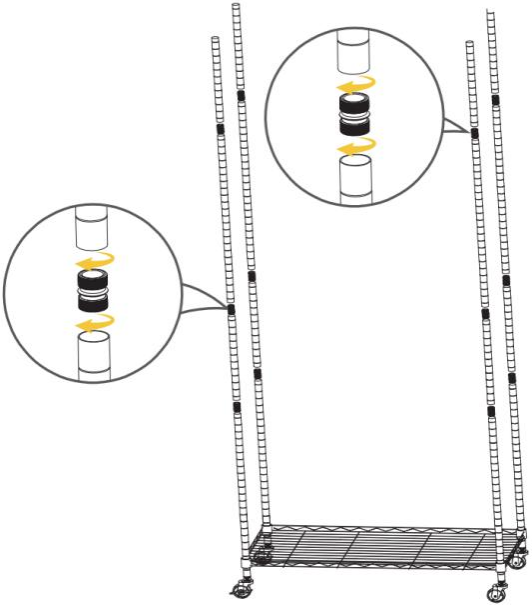


Se non riesci a rimuovere il connettore dal palo, puoi tenere il palo con il connettore rivolto verso il basso in posizione verticale e batterlo sul pavimento.



FASE 4: Fare riferimento alle fasi 1 e 2 per assemblare gli altri 5 ripiani in filo metallico.

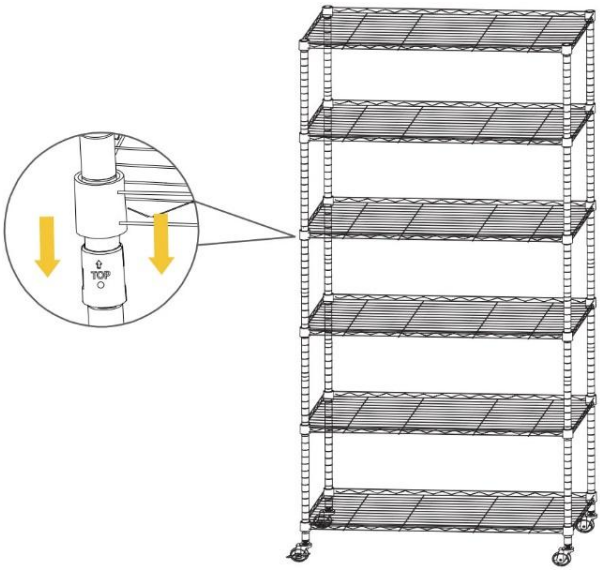


FASE 5: Posizionare il tappetino in PP **(d)** sullo scaffale come mostrato in figura.

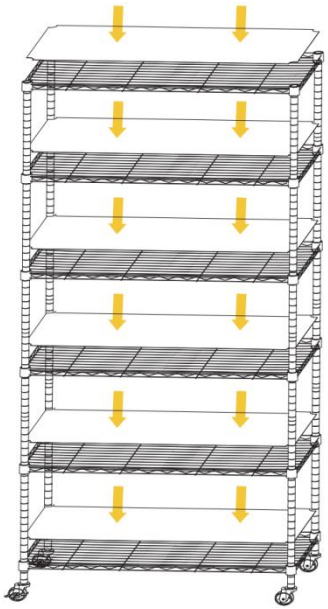


FASE 6: Premere con decisione su ogni ripiano in filo metallico agli angoli con un martello di gomma per assicurarsi che tutti i ripiani siano in posizione sopra le clip di plastica. Quindi posizionare il cappuccio di

plastica **(g)** sulla parte superiore dei pali.

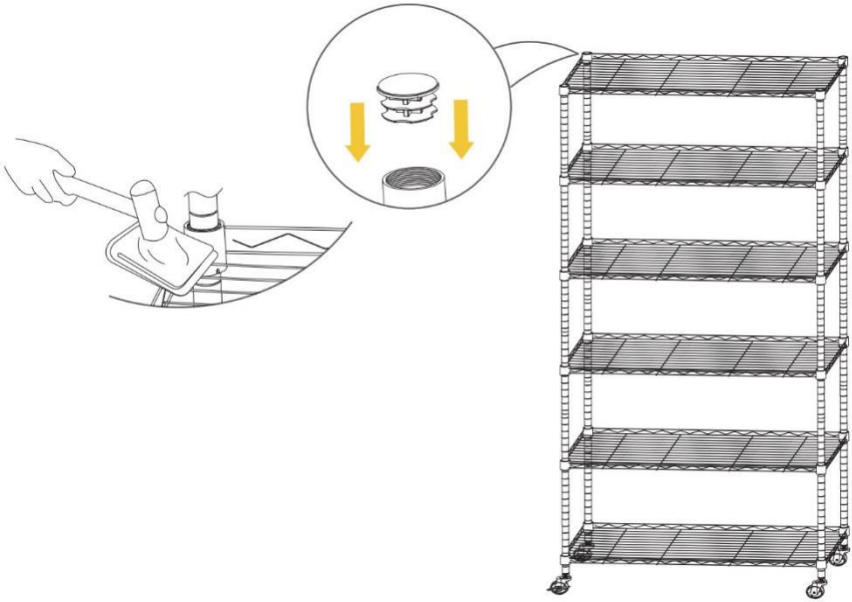


Fasi di assemblaggio dell'opzione B

FASE 1: Avvitare il blocco inferiore **(i)** alla base di quattro pali lunghi **(b)** e avvitare i piedini in gomma/livellanti **(f)** al blocco inferiore, quindi inserire a scatto le clip di plastica **(e)** nelle scanalature di quattro pali nelle posizioni desiderate. Assicurarsi che la freccia sulle clip di plastica **(e)** sia rivolta verso l'alto.

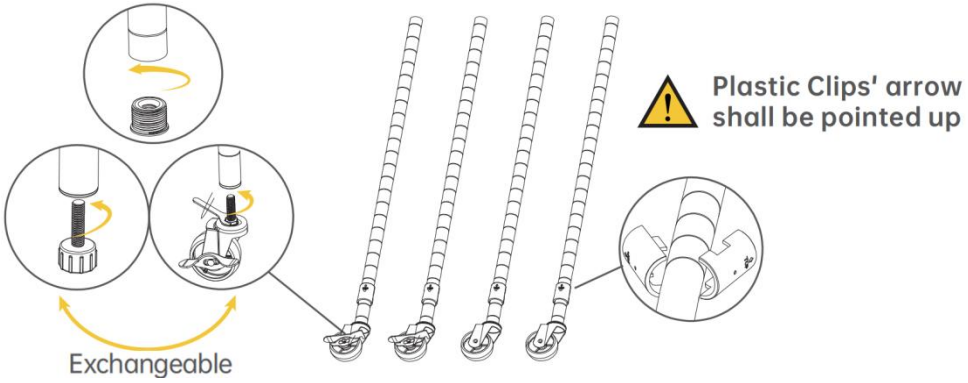


Fissare un set di fascette stringitubo nella posizione corretta e assicurarsi che siano ben salde.

FASE 2: Assicurarsi che la mensola a filo **(a) sia** orientata correttamente verso l'alto, tenere la mensola a filo su un lato e far scorrere la parte superiore dei quattro pali attraverso la parte inferiore della mensola a filo in corrispondenza degli angoli fino a quando non si incastra perfettamente, quindi posizionare la mensola a filo in posizione verticale. **Nota: mantenere la fessura nel collare rivolta verso il basso.**

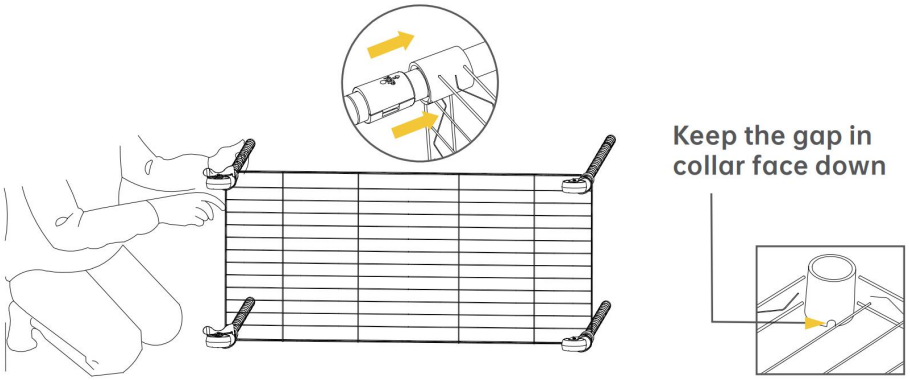


FASE 3: Avvitare i 4 pali corti **(c)** nei pali lunghi **(b)** tramite i connettori **(h)** .

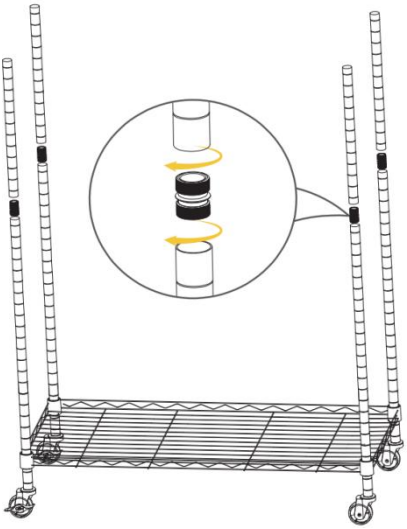




Se non riesci a rimuovere il connettore dal palo, puoi tenere il palo con il connettore rivolto verso il basso in posizione verticale e batterlo sul pavimento.


FASE 4: Fare riferimento alla fase 1 e alla fase 2 per assemblare gli altri 2 pezzi mensole in filo metallico.

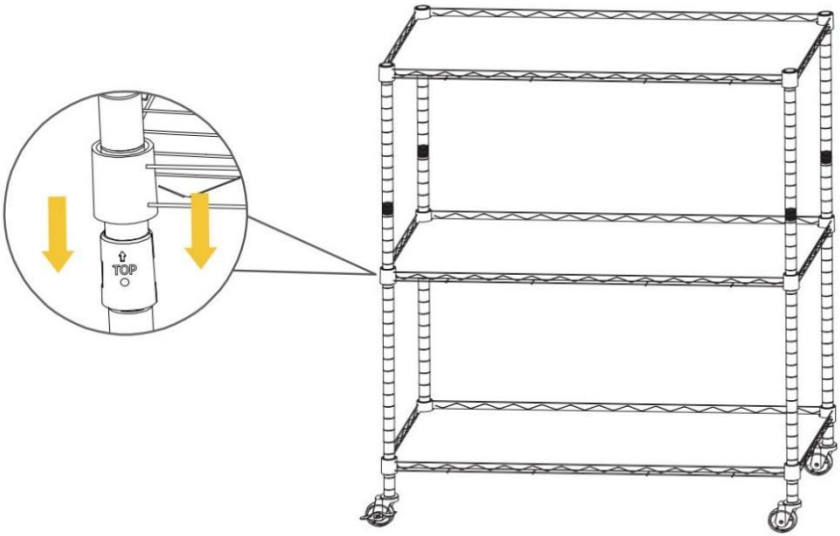

FASE 5: Posizionare il tappetino in PP **(d)** sullo scaffale come mostrato in figura.

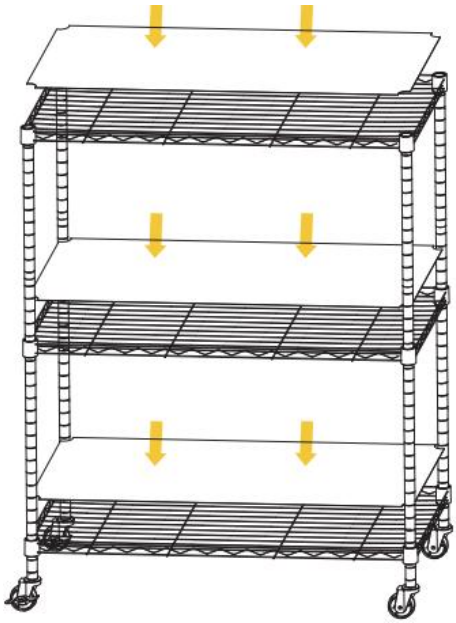


FASE 6: Premere con decisione su ogni ripiano in filo metallico agli angoli con un martello di gomma per assicurarsi che tutti i ripiani siano in posizione sopra le clip di plastica. Quindi posizionare il cappuccio di plastica **(g)** sulla parte superiore dei pali.

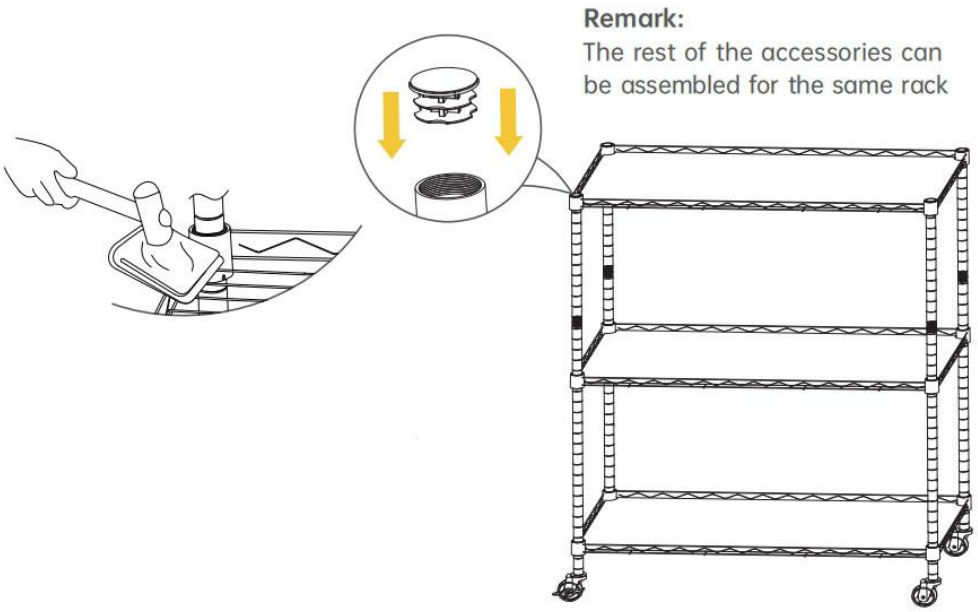

Passaggi di assemblaggio dell'opzione C


FASE 1: Avvitare il blocco inferiore **(i)** alla base di quattro pali lunghi **(b)** e avvitare i piedini in gomma/livellanti **(f)** al blocco inferiore, quindi inserire a scatto le clip di plastica **(e)** nelle scanalature di quattro pali nelle posizioni desiderate. Assicurarsi che la freccia sulle clip di plastica **(e)** sia rivolta verso l'alto.

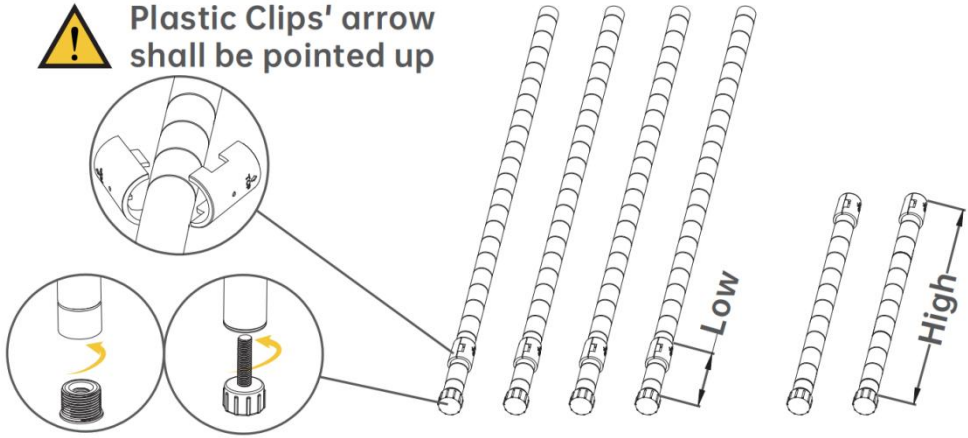




Fissare un set di fascette stringitubo nella posizione corretta e assicurarsi che siano ben salde.


FASE 2: Assicurarsi che la mensola a filo **(a) sia** orientata correttamente verso l'alto, tenere la mensola a filo su un lato e far scorrere la parte superiore dei quattro pali attraverso la parte inferiore della mensola a filo in corrispondenza degli angoli fino a quando non si incastra perfettamente, quindi posizionare la mensola a filo in posizione verticale. **Nota: mantenere la fessura nel collare rivolta verso il basso.**

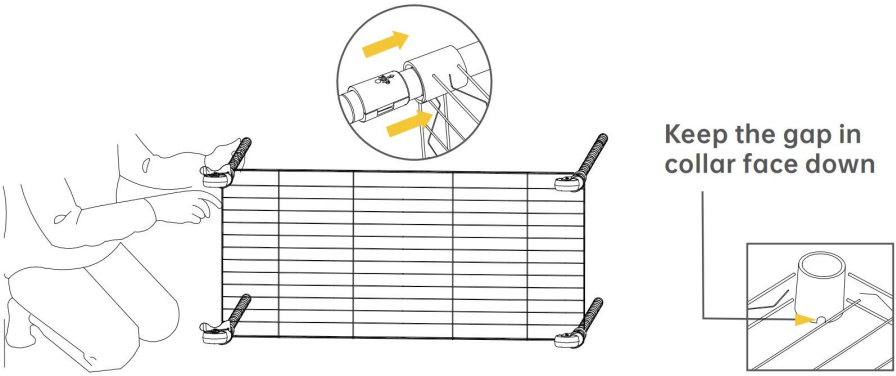


FASE 3: Incastrare la plastica sui pali lunghi alla stessa altezza della parte superiore dei pali corti. Quindi fare riferimento alla fase 2 per far scorrere il ripiano in filo metallico.

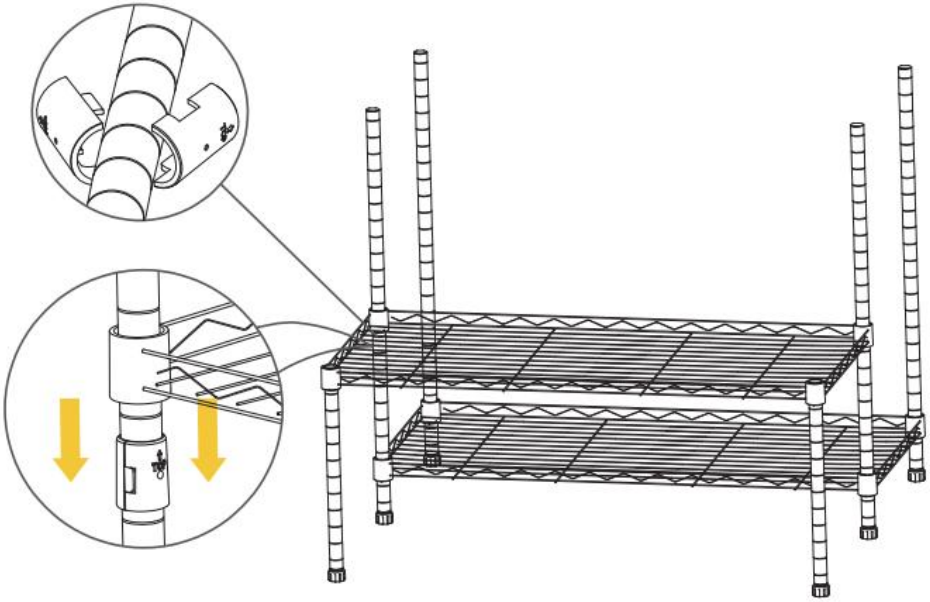

FASE 4: Fare riferimento alle fasi 1 e 2 per assemblare il ripiano sulla parte superiore dei pali lunghi.

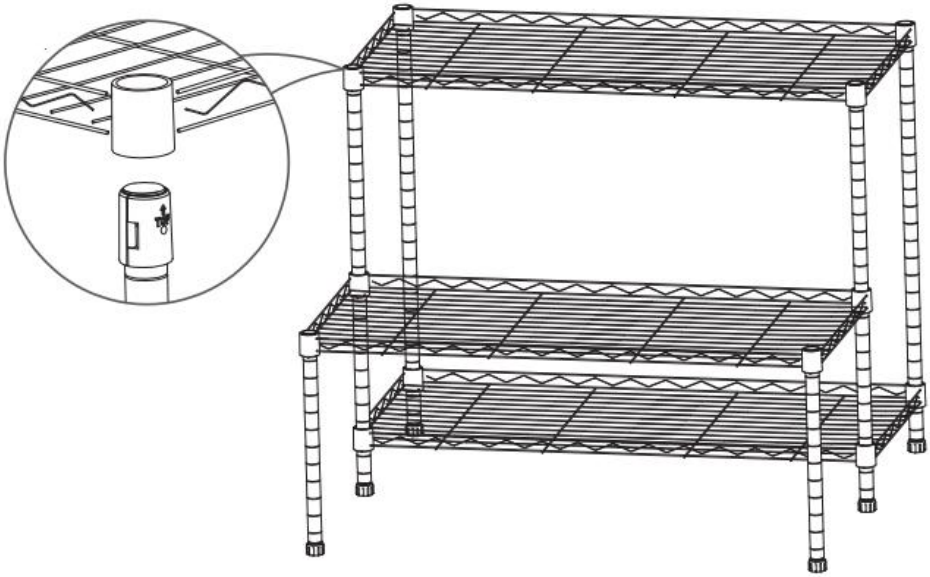


FASE 5: Posizionare il tappetino in PP **(d)** sullo scaffale come mostrato in figura.

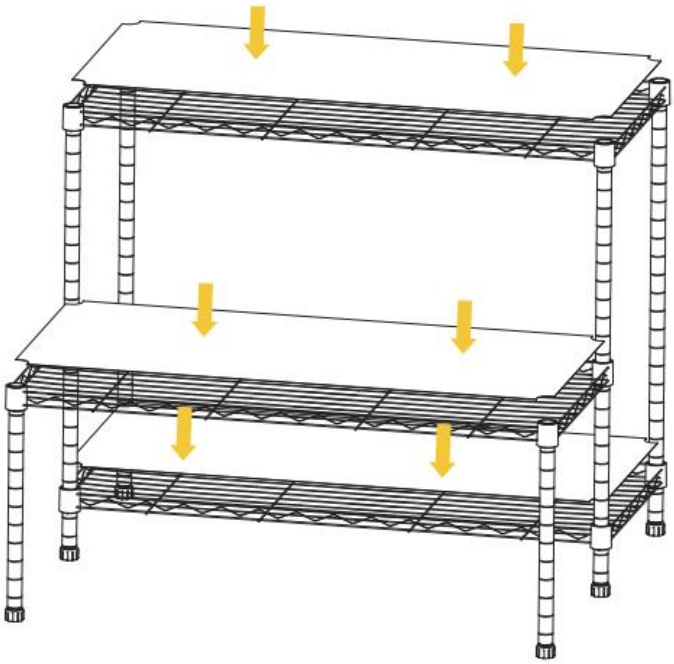

FASE 6: Premere con decisione su ogni ripiano in filo metallico agli angoli con un martello di gomma per assicurarsi che tutti i ripiani siano in


posizione sopra le clip di plastica. Quindi posizionare il cappuccio di plastica **(g)** sulla parte superiore dei pali.

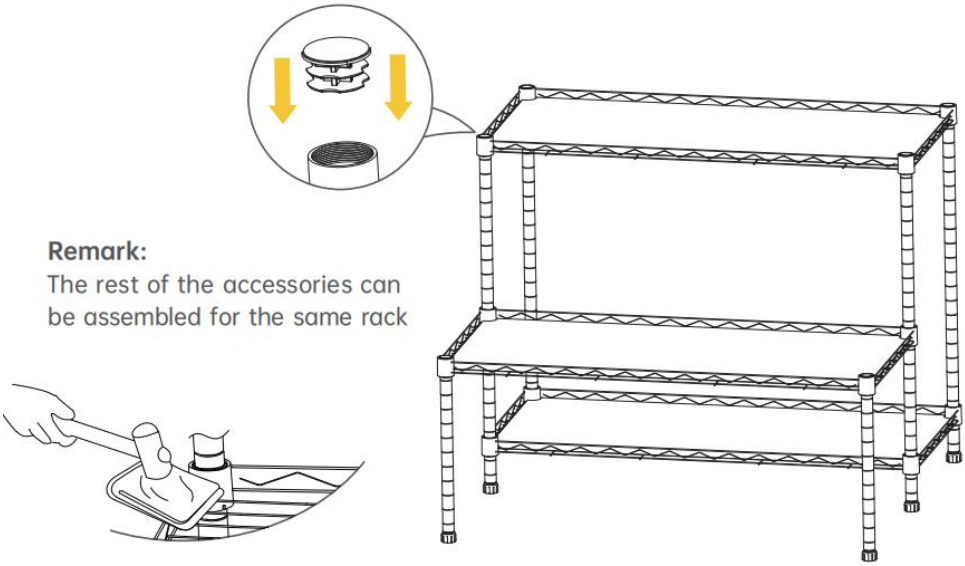

LED GROW LIGHT INSTALLATION GUIDE


FASE 1 : Installazione delle lampade per la coltivazione:

(1) Installazione con riflettori: Inserire i riflettori in alluminio lungo la scheda fessure su entrambi i lati della lampada per la coltivazione.

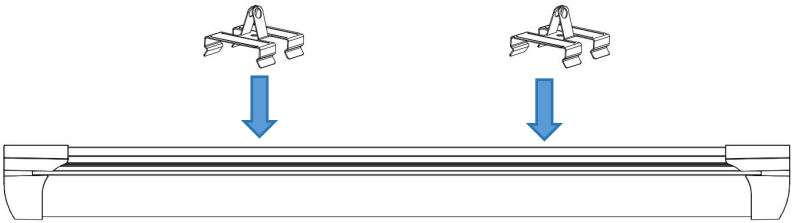


(2) Due opzioni di lampada per la coltivazione sospesa come mostrato:


Opzione 1: può essere appeso con fascette per cavi .

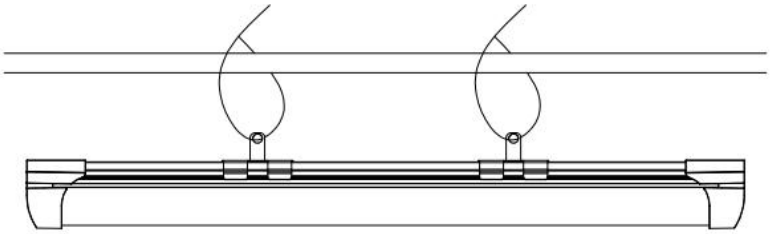

Opzione 2. Può essere fissato con regolazione catena pendente

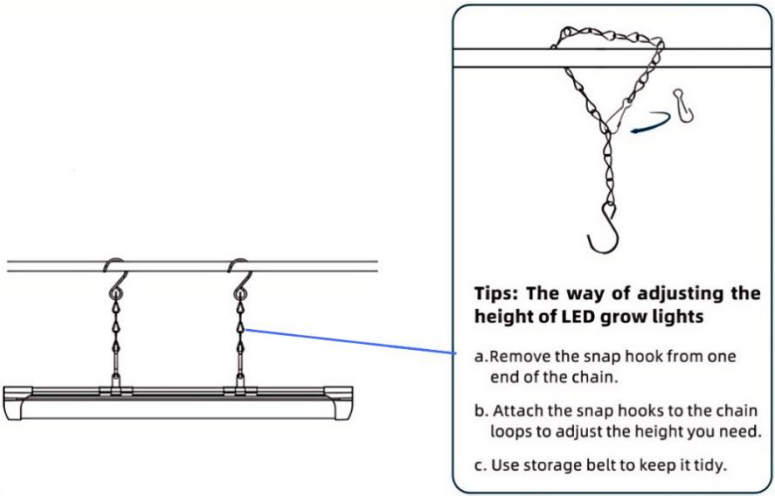

(3) Regolare l'altezza delle luci di coltivazione :
a. Rimuovere il moschettone da un'estremità della catena.
b. Fissare i moschettoni a le maglie della catena per regolare il altezza necessaria.




FASE 2 : Applicazione del cavo di collegamento e metodo di assemblaggio fai-da-te.
(1) Quattro cavi di collegamento da 23,6 pollici e tre cavi di collegamento da 11,8 pollici possono collegare 8 lampade in serie.






Suggerimento: se hai bisogno di una distanza maggiore, puoi usare un adattatore di estensione da 5,9 pollici per collegare i due cavi di collegamento .

(2) Due cavi di collegamento da 23,6 pollici e quattro cavi di collegamento da 11,8 pollici possono collegare 8 lampade in serie.

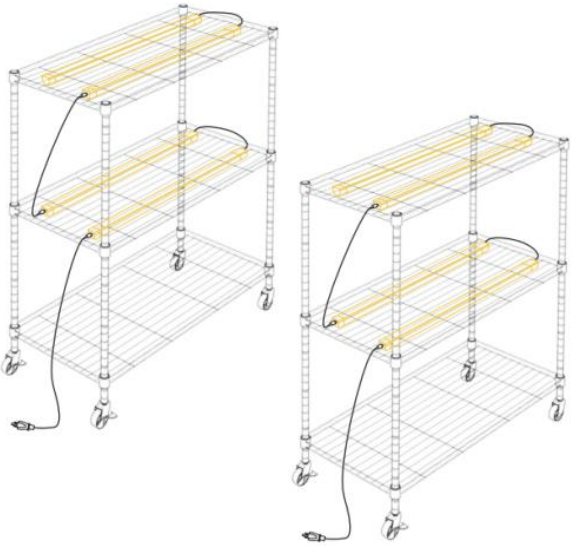

Numero massimo di lampade collegabili in serie: 8 lampade.

(3) Un cavo di collegamento da 23,6 pollici e due cavi di collegamento da 11,8 pollici possono collegare 4 lampade in serie.

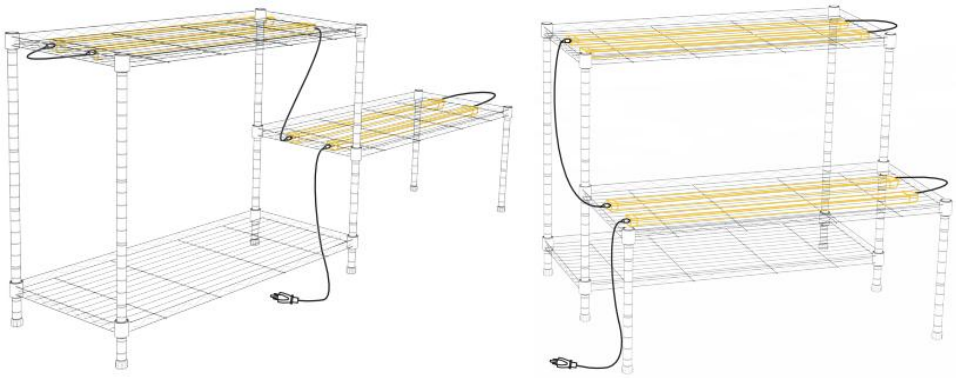

FASE 3 : L'utilizzo della cintura portaoggetti



Spazio per riporre cavi di collegamento lunghi.

Spazio per riporre i cavi di alimentazione troppo lunghi.

QUICK TIPS

(1) L'altezza di ogni ripiano può essere regolata in base alle diverse esigenze ed è possibile impostare due o tre livelli per adattarsi a diverse configurazioni.

(2) Se il riflettore continua a scivolare quando la luce è in funzione, è possibile utilizzare del nastro adesivo o della colla per tenerlo fermo. È anche possibile installare i riflettori solo su entrambi i lati.

FCC INFORMATION

ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa unità genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, rivolgetevi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SOPORTE PARA PLANTAS S

(CON LUZ LED DE CULTIVO)


MANUAL DE USUARIO

MODELO: 6C18075-T8DP06P8-US/6C18075-T8DP06P8-EU

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PLANT STANDS

MODELO: 6C18075-T8DP06P8-US/6C18075-T8DP06P8-EU

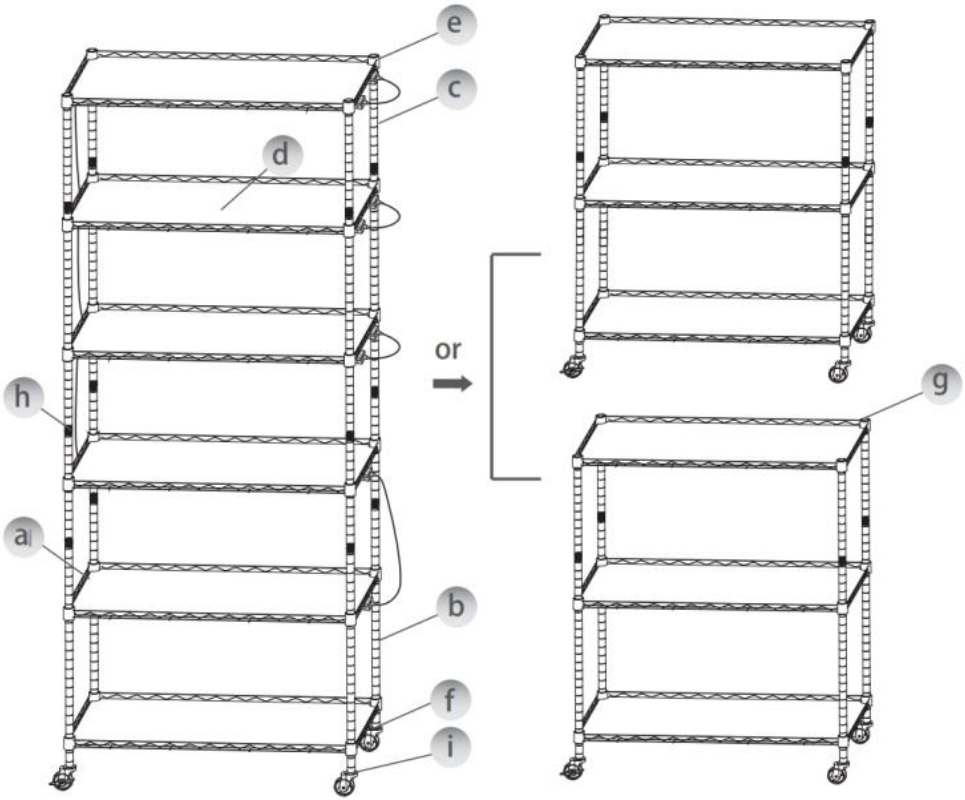

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR** Deben leerse todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento. Se deben respetar y seguir antes de poner en funcionamiento la unidad.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

SAFETY PRECAUTIONS

Gracias por adquirir nuestra caja de arena electrónica con control de olores.

- Antes de usar el producto, le rogamos que lea atentamente y siga las instrucciones que se indican a continuación. Al instalar o usar el producto, usted reconoce haber leído y aceptado las siguientes instrucciones de seguridad.
- Por favor, guarde este manual para futuras consultas.

Notas importantes:

(1) Estas tiras de luces LED T8 para cultivo no son resistentes al agua. prueba, **No** dejes que el agua empape la luz.

(2) Solo para uso en interiores. **No** conecte la fuente de alimentación antes de la instalación . Por favor Desconectar la alimentación cuando truena.

(3) Si tiene algún problema al usar nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con el vendedor. Un miembro Un miembro de nuestro equipo de soporte se pondrá en contacto con usted en un plazo de 24 horas para ofrecerle una solución al problema.

Directrices de seguridad:

- El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede provocar un uso inadecuado del producto o pérdidas inesperadas. Le recomendamos encarecidamente que siga estrictamente las siguientes directrices.
- Instale y utilice el producto siguiendo estrictamente las instrucciones proporcionadas.


PRODUCT DESCRIPTION


- Cultivo con LED T8 estante de luz colocar es un combinación única de luces de cultivo y estante para plantas, que proporciona suficiente Espacio y luz para plantas de interior.
- luces LED de cultivo ayuda Tus plantas de interior crecerán más rápido y estarán más sanas.

Modelo	6C18075-T8DP06P8-US	6C18075-T8DP06P8-EU
Distrito	América del norte	Europa
Voltaje del adaptador	CA 110V~120V 60Hz	CA 220V~240V 50Hz

Energía luminosa	24W (Espectro completo)
Potencia total	192W (Espectro completo) / 8 luces
Niveles de estantes	6 niveles (se pueden construir por cuenta propia)
Material	rieles

PACKING LIST

a	b	c	d	e
Wire Shelf	Long Pole	Short Pole	PP Mat	Plastic Clips
				
6-PCS	8-PCS	8-PCS	6-PCS	48-PCS

f		g	h	i
Rubber Caster	/ Leveling Feet	Plastic Cap	Connector	Bottom Block
				
2-SET	12-PCS	12-PCS	12-PCS	12-PCS




23.8 inches T8 warm white plant lights ×8



5.9 inches extension adapter cord ×2




14 inches adjustable hanging chain ×16

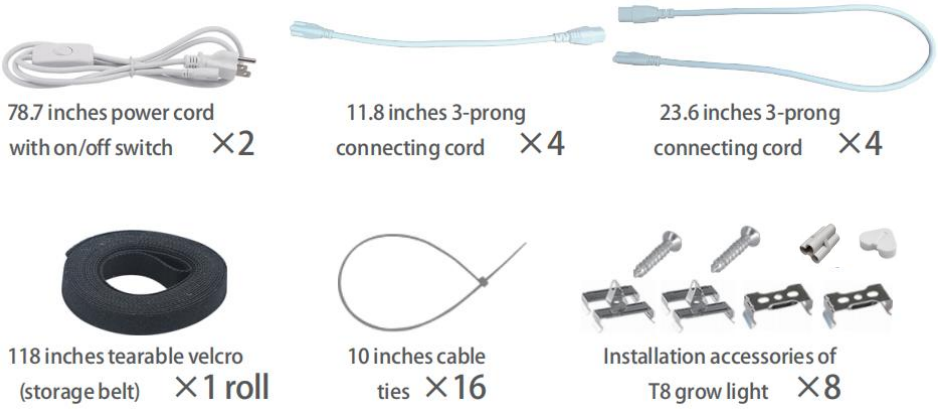

PLANT SHELF INSTALLATION GUIDE

Pasos de montaje de la opción A

PASO 1: Atornille el bloque inferior **(i)** en la parte inferior de los cuatro postes largos **(b)** y atornille las patas niveladoras/ruedas de goma **(f)** en el bloque inferior. A continuación, encaje los clips de plástico **(e)** en las ranuras de los cuatro postes en las posiciones deseadas. Asegúrese de que la flecha de los clips de plástico **(e)** apunte hacia arriba.

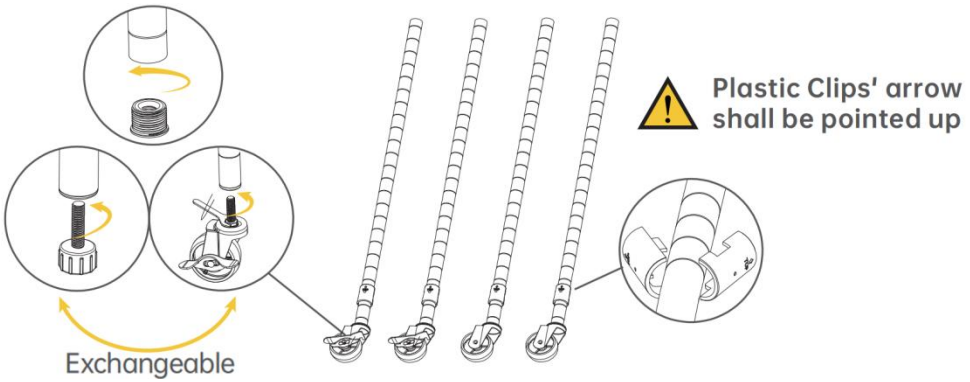

Fije un juego de abrazaderas para tuberías en la posición correcta y asegúrese de que queden bien sujetas.







Note:

① The inner of the plastic clip has a raised structure, which fits with the grooves on the strut rod;

② A [click] will be heard when it is correctly snapped together and assembled.

③ The structure serves to connect and support each layer of the shelves.





Note:

① The plastic clip have a tapered outer circle with an angle (the top diameter is smaller than the low end) and are engraved with directional indications, so that they cannot be assembled if snapped together in the opposite direction.

② The metal support bar has a double groove structure, which can be used as a positioning reference, when assembled, the four plastic clip will be fixed at the double groove structure as the reference to count up N level, to ensure that the four plastic parts are at a uniform height.


PASO 2: Asegúrese de que la rejilla metálica **(a) esté** colocada correctamente. Sostenga la rejilla metálica de lado e inserte la parte superior de cuatro postes a través de la parte inferior de la rejilla metálica en sus esquinas hasta que quede bien ajustada. A continuación, coloque la rejilla metálica en posición vertical. **Nota: Mantenga la abertura del collarín hacia abajo.**

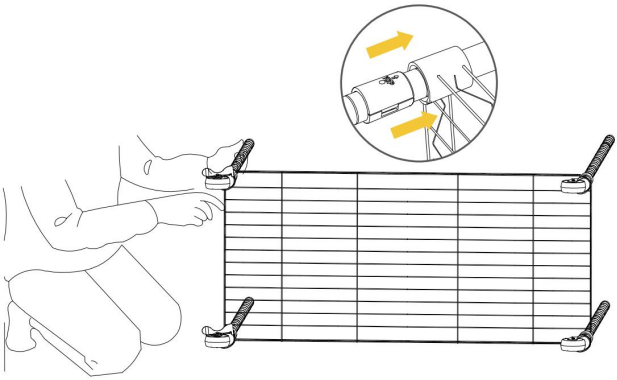



PASO 3: Atornille los otros 8 postes cortos **(c)** en los 8 postes largos **(b)** mediante los conectores **(h)** . La secuencia de abajo hacia arriba es poste


largo-poste corto-poste largo-poste corto.

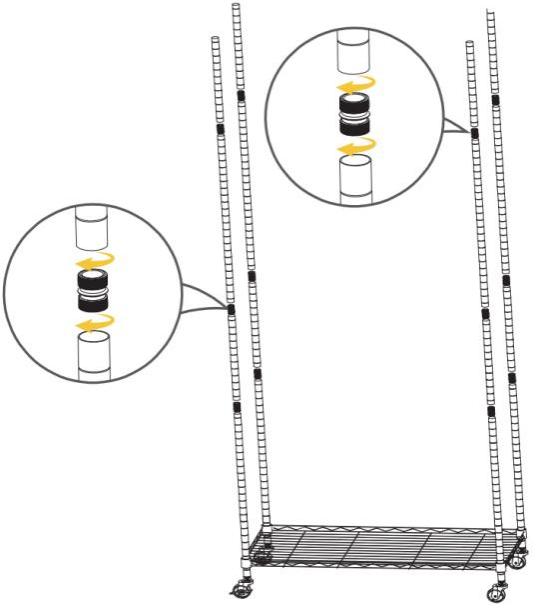


Si no puede quitar el conector que está en el poste, puede sujetar el poste donde está el conector verticalmente para golpearlo contra el suelo.



PASO 4: Consulte los pasos 1 y 2 para ensamblar el otro estante de alambre de 5 piezas.

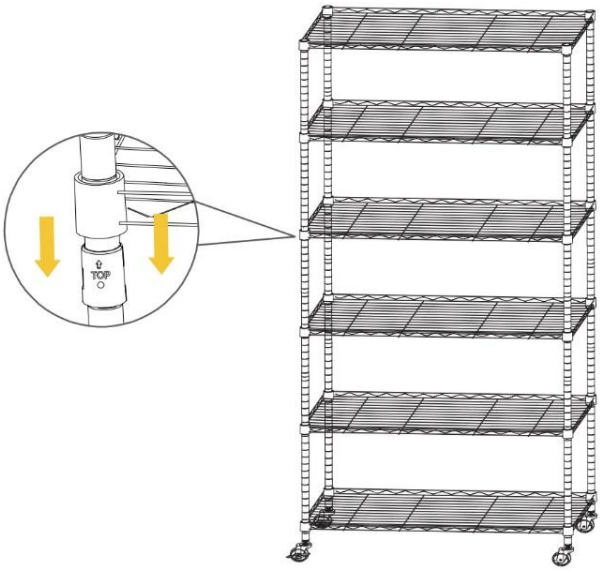


PASO 5: Coloque la alfombrilla de PP **(d)** en el estante como se muestra en la imagen.

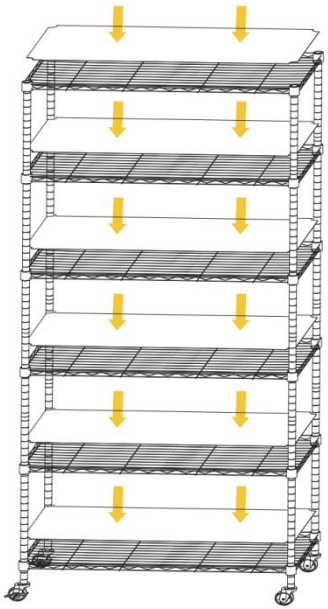


PASO 6: Presione firmemente cada estante de alambre en sus esquinas con un mazo de goma para asegurar que todos los estantes queden en su lugar sobre los clips de plástico. Luego, coloque la tapa de plástico **(g)** en

la parte superior de los postes.

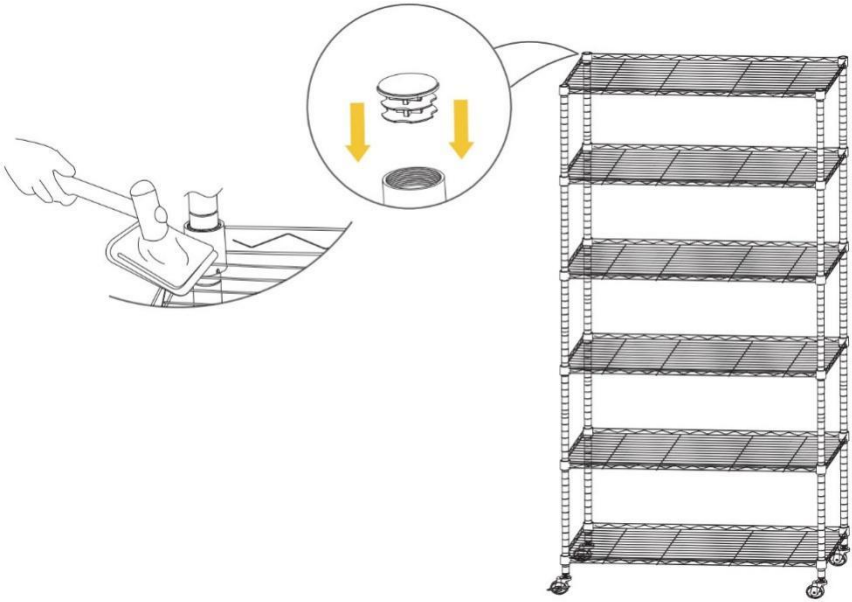


Pasos de montaje de la opción B


PASO 1: Atornille el bloque inferior **(i)** en la parte inferior de los cuatro postes largos **(b)** y atornille las patas niveladoras/ruedas de goma **(f)** en el bloque inferior. A continuación, encaje los clips de plástico **(e)** en las ranuras de los cuatro postes en las posiciones deseadas. Asegúrese de que la flecha de los clips de plástico **(e)** apunte hacia arriba.

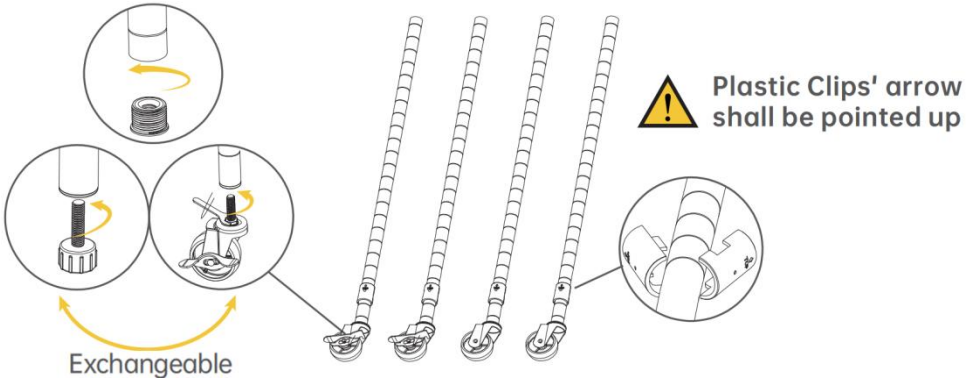


Fije un juego de abrazaderas para tuberías en la posición correcta y asegúrese de que queden bien sujetas.

PASO 2: Asegúrese de que la rejilla metálica **(a) esté** colocada correctamente. Sostenga la rejilla metálica de lado e inserte la parte superior de cuatro postes a través de la parte inferior de la rejilla metálica en sus esquinas hasta que quede bien ajustada. A continuación, coloque la rejilla metálica en posición vertical. **Nota: Mantenga la abertura del collarín hacia abajo.**

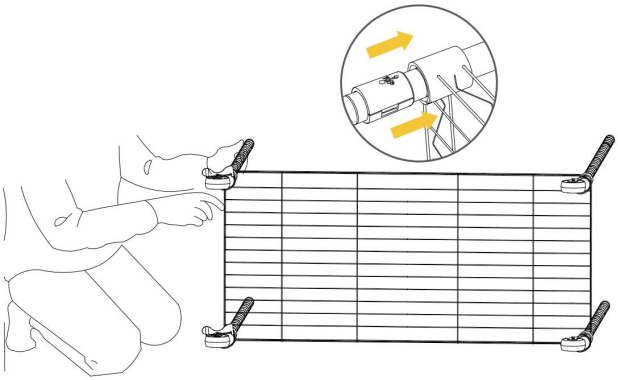




PASO 3: Atornille los 4 postes cortos **(c)** en los postes largos **(b)** mediante los conectores **(h)** .

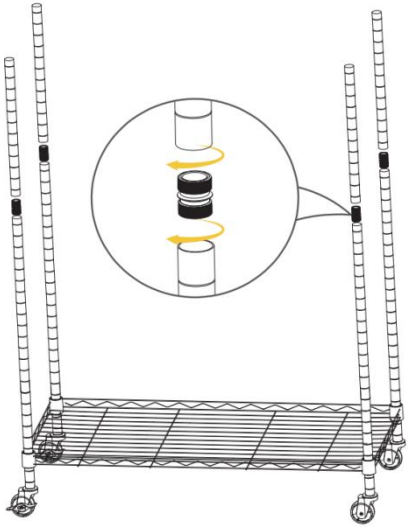


Si no puede quitar el conector que está en el poste, puede sujetar el poste donde está el conector verticalmente para golpearlo contra el suelo.




PASO 4: Consulte los pasos 1 y 2 para ensamblar las otras 2 piezas. estantes de alambre.

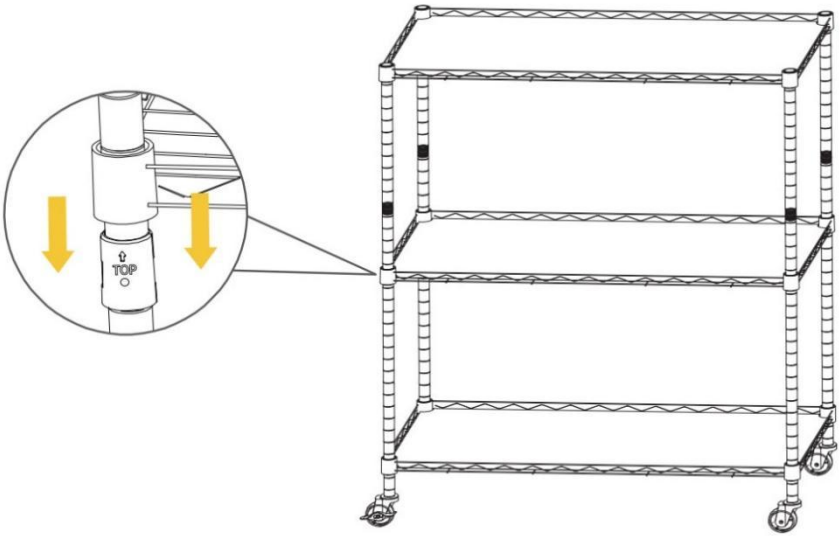

PASO 5: Coloque la alfombrilla de PP **(d)** en el estante como se muestra en la imagen.

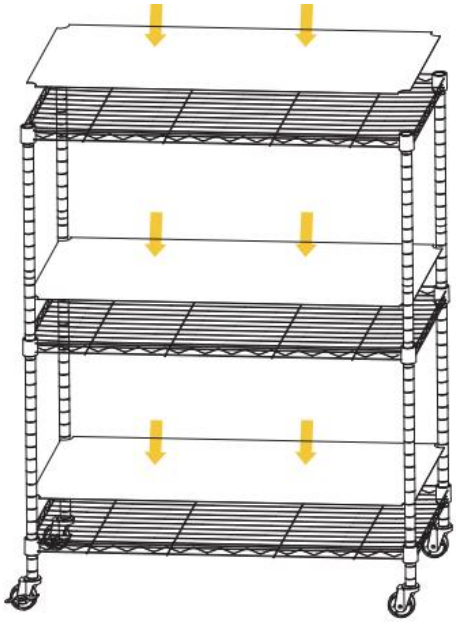


PASO 6: Presione firmemente cada estante de alambre en sus esquinas con un mazo de goma para asegurar que todos los estantes queden en su lugar sobre los clips de plástico. Luego, coloque la tapa de plástico **(g)** en la parte superior de los postes.

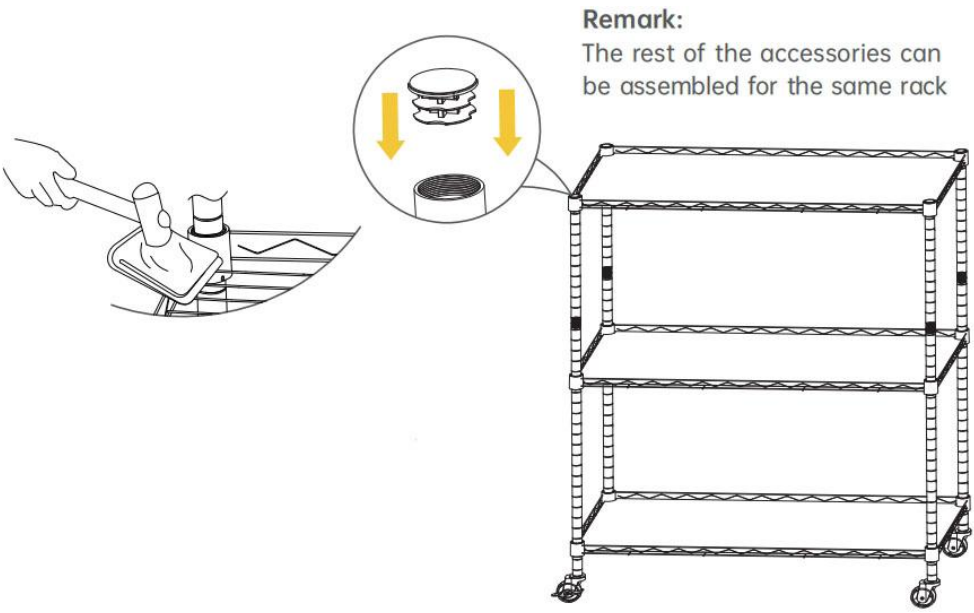


Pasos de ensamblaje de la opción C

PASO 1: Atornille el bloque inferior **(i)** en la parte inferior de los cuatro postes largos **(b)** y atornille las patas niveladoras/ruedas de goma **(f)** en el bloque inferior. A continuación, encaje los clips de plástico **(e)** en las ranuras de los cuatro postes en las posiciones deseadas. Asegúrese de que la flecha de los clips de plástico **(e)** apunte hacia arriba.

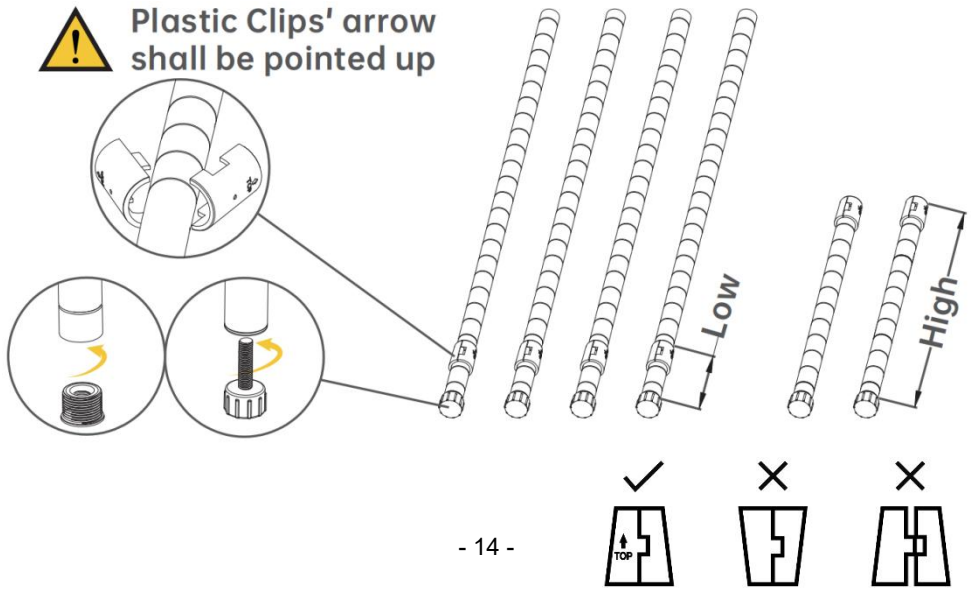


Fije un juego de abrazaderas para tuberías en la posición correcta y asegúrese de que queden bien sujetas.


PASO 2: Asegúrese de que la rejilla metálica **(a) esté** colocada correctamente. Sostenga la rejilla metálica de lado e inserte la parte superior de cuatro postes a través de la parte inferior de la rejilla metálica en sus esquinas hasta que quede bien ajustada. A continuación, coloque la rejilla metálica en posición vertical. **Nota: Mantenga la abertura del collarín hacia abajo.**

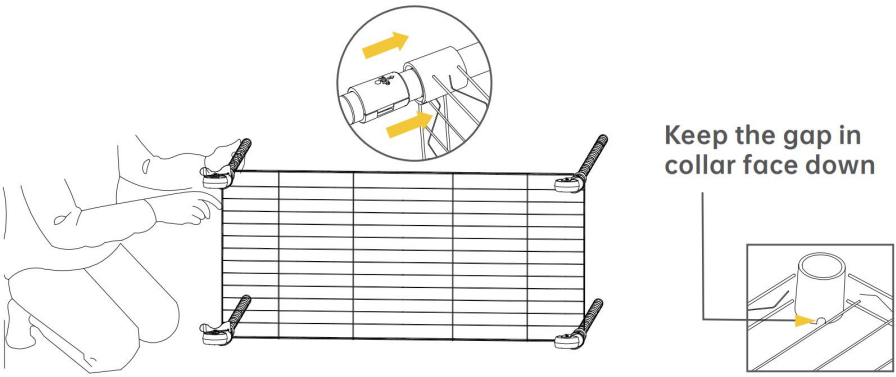


PASO 3: Encaje el plástico en los postes largos a la misma altura que la parte superior de los postes cortos. Luego, consulte el paso 2 para deslizar el estante de alambre.

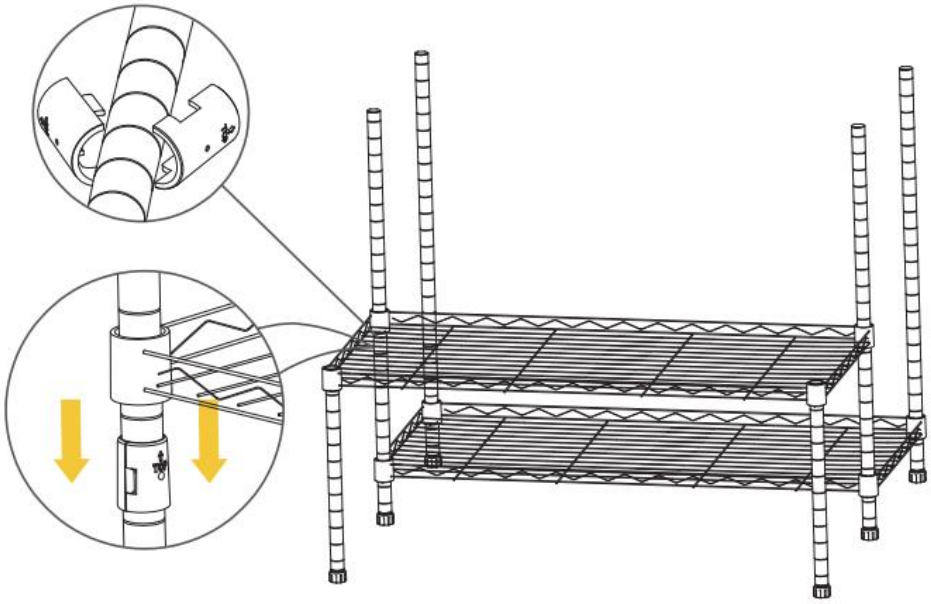


PASO 4: Consulte los pasos 1 y 2 para ensamblar el estante en la parte superior de los postes largos.

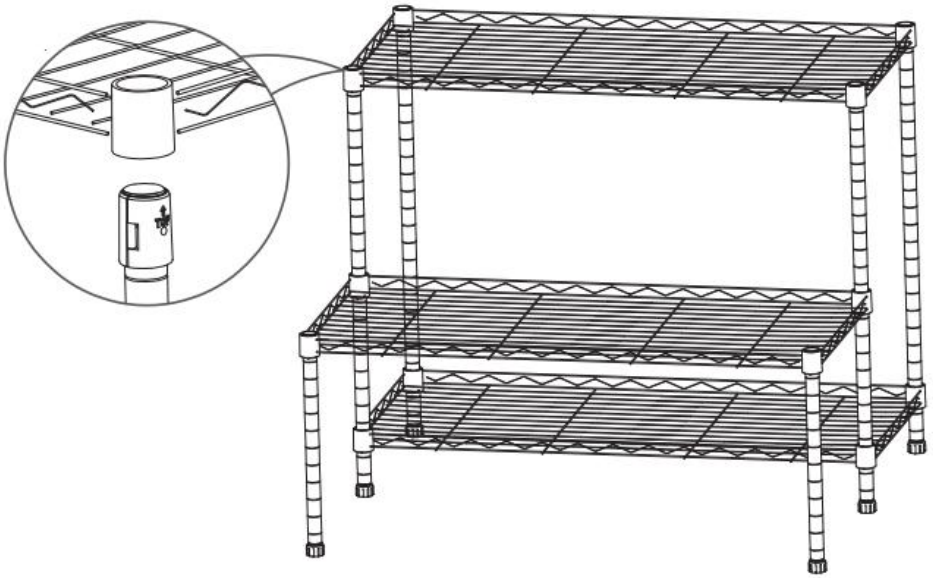

PASO 5: Coloque la alfombrilla de PP **(d)** en el estante como se muestra en la imagen.

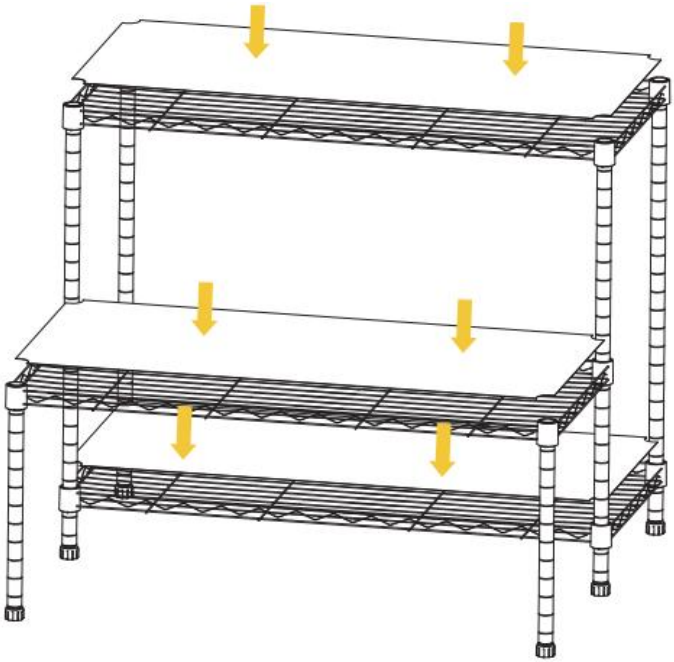

PASO 6: Presione firmemente cada estante de alambre en sus esquinas con un mazo de goma para asegurar que todos los estantes queden en su lugar sobre los clips de plástico. Luego, coloque la tapa de plástico **(g)** en la parte superior de los postes.

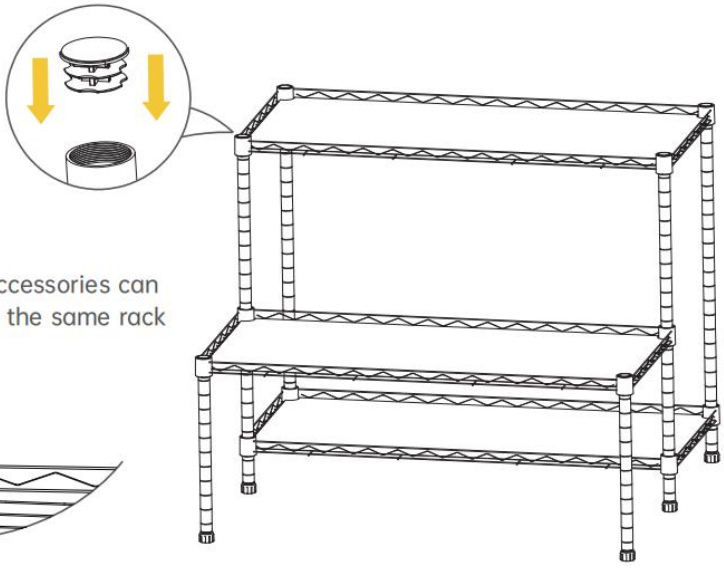


Remark:
The rest of the accessories can be assembled for the same rack



LED GROW LIGHT INSTALLATION GUIDE


PASO 1 : Instalación de las luces de cultivo:

(1) Instalación con reflectores: Inserte los reflectores de aluminio a lo largo de la tarjeta. ranuras a ambos lados de la lámpara de cultivo.

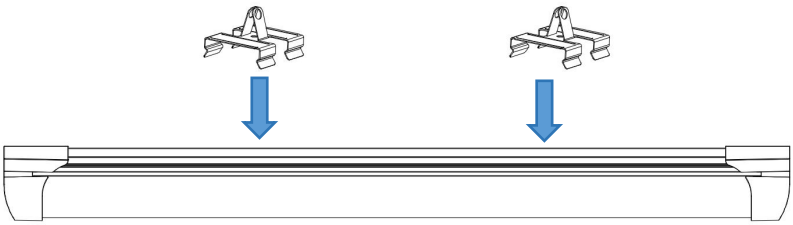



(2) Dos opciones de lámparas de cultivo colgantes como se muestra:

Opción 1: Se puede colgar con bridas para cables .

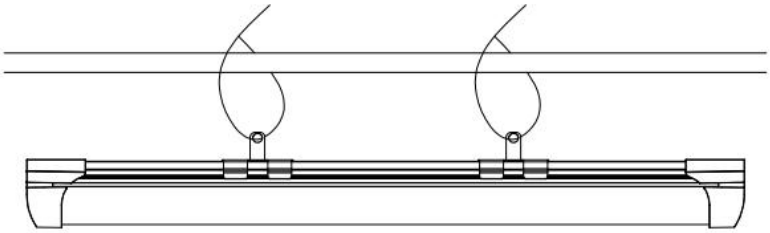

Opción 2. Se puede fijar con ajuste cadena colgante .

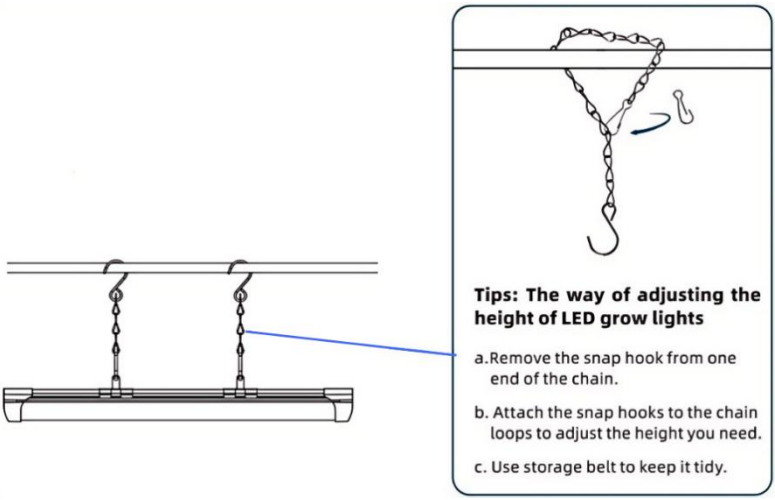



(3) Ajustar la altura de las luces de cultivo :
a. Retire el gancho de seguridad de un extremo de la cadena.
b. Fije los ganchos de presión a los bucles de la cadena para ajustar el altura que necesitas.

PASO 2 : Aplicación del cable de conexión y método de montaje DIY (hágalo usted mismo).
(1) Cuatro cables de conexión de 23,6 pulgadas y tres cables de conexión de 11,8 pulgadas pueden conectar 8 lámparas en serie.




Consejo: Si necesita una distancia



mayor, puede usar un adaptador de extensión de 5,9 pulgadas para conectar los dos cables de conexión .


(2) Dos cables de conexión de 23,6 pulgadas y cuatro cables de conexión de 11,8 pulgadas pueden conectar 8 lámparas en serie.

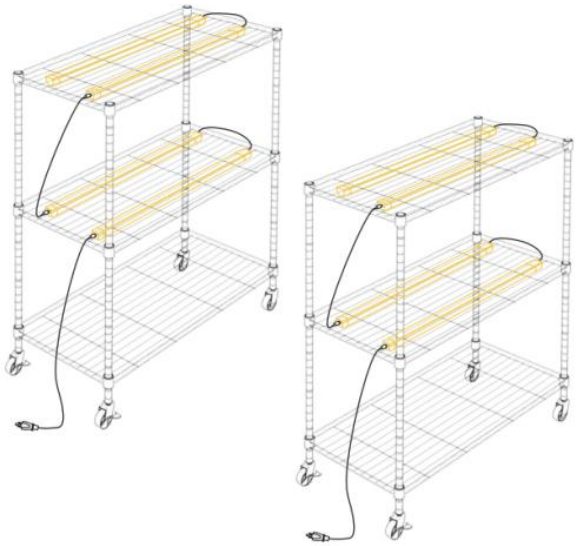

Número máximo de lámparas que se pueden conectar en serie:

8 lámparas.

(3) Un cable de conexión de 23,6 pulgadas y dos cables de conexión de 11,8 pulgadas pueden conectar 4 lámparas en serie.

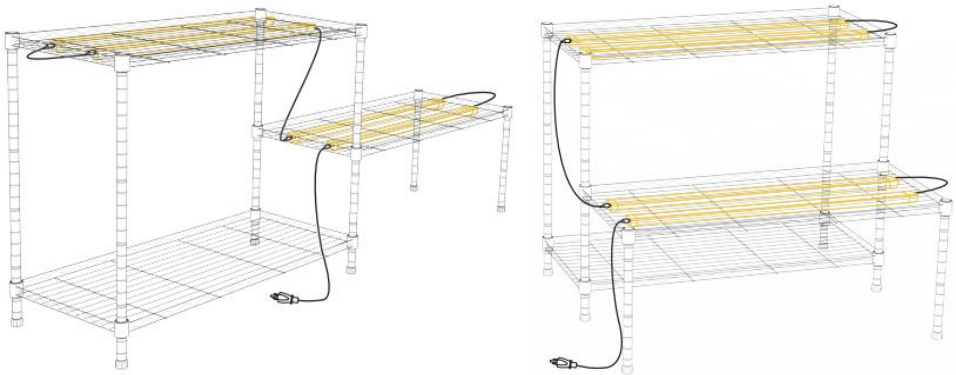

PASO 3 : El uso de la cinta de almacenamiento



Almacenamiento de cables de conexión largos.

Almacenamiento de cables de alimentación demasiado largos.

QUICK TIPS

(1) La altura de cada estante se puede ajustar según las diferentes necesidades, y se pueden colocar dos o tres niveles para adaptarse a diferentes configuraciones.

(2) Si el reflector se desliza cuando la luz está encendida, puede usar cinta adhesiva o pegamento para mantenerlo fijo. También puede instalar reflectores solo en ambos lados.

FCC INFORMATION

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación

residencial. Esta unidad genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, se pueden tomar una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STOJAK NA ROŚLINY S

(Z LAMPĄ LED DO UPRAWY ROŚLIN)


INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: 6C18075-T8DP06P8-US/6C18075-T8DP06P8-EU

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

PLANT STANDS

MODEL: 6C18075-T8DP06P8-US/6C18075-T8DP06P8-EU

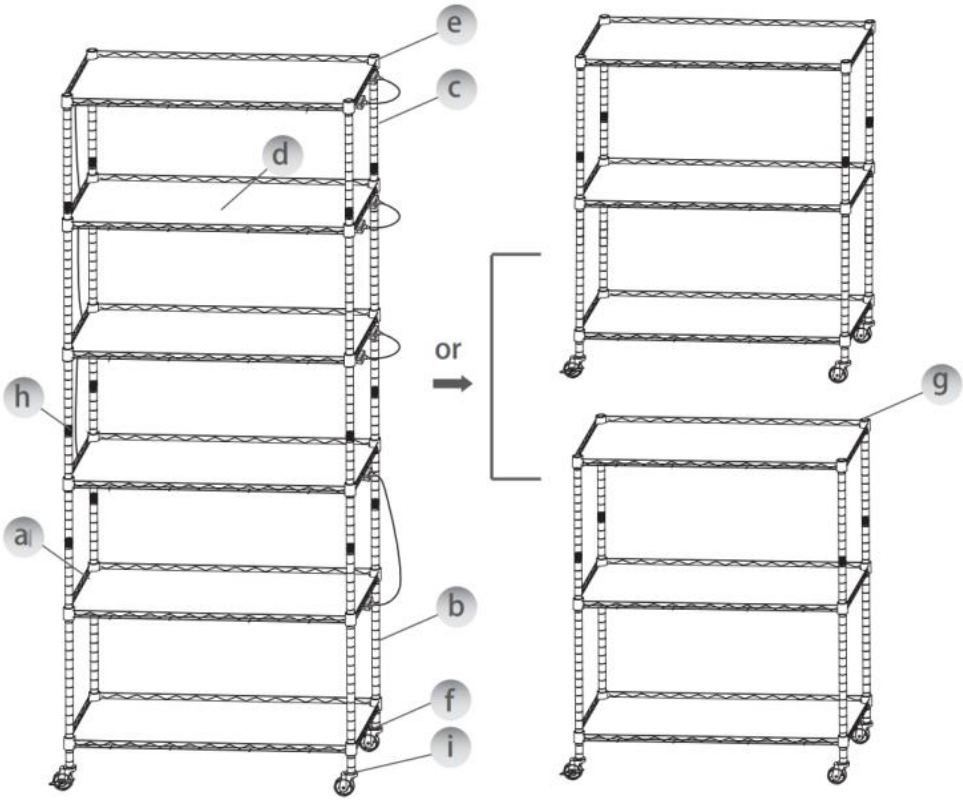

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi. **PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE** Należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi, należy przestrzegać i stosować się do nich przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

SAFETY PRECAUTIONS

Dziękujemy za zakup naszej elektronicznej kuwety neutralizującej zapachy.

- Przed użyciem produktu prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji. Instalując lub używając produktu, potwierdzasz, że uważnie przeczytałeś i zaakceptowałeś poniższe instrukcje bezpieczeństwa.
- Prosimy zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Ważne uwagi:

(1) Te paski świetlne LED T8 do uprawy roślin nie są wodoodporne. dowód, **nie** dopuszczaj do zamoczenia światła w wodzie.

(2) Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. **Nie** podłączaj zasilania przed instalacją . Proszę odłączyć zasilanie gdy grzmi.

(3) Jeśli podczas użytkowania naszych produktów wystąpią jakiekolwiek problemy, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Członek Nasz zespół wsparcia skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, aby rozwiązać Twój problem.

Wytyczne bezpieczeństwa:

- Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może prowadzić do nieprawidłowego użytkowania produktu lub nieoczekiwanych strat. Zdecydowanie zalecamy ścisłe przestrzeganie poniższych wytycznych.
- Produkt należy instalować i użytkować ściśle według dostarczonych instrukcji.


PRODUCT DESCRIPTION


- T8LED rosną półka świetlna ustawić jest unikalne połączenie lamp do uprawy i półki na rośliny, co zapewnia wystarczającą ilość przestrzeń i światło dla roślin doniczkowych.
- Lampy do uprawy LED pomoc Twoje rośliny doniczkowe rosną szybciej i zdrowiej.

Model	6C18075-T8DP06P8-US	6C18075-T8DP06P8-EU
Dzielnica	Ameryka Północna	Europa
Napięcie adaptera	Prąd zmienny 110 V~120 V 60 Hz	Prąd zmienny 220 V~240 V 50 Hz

Moc światła	24W (Pełne spektrum)
Całkowita moc	192W (Pełne spektrum) / 8 świateł
Poziomy półek	6 poziomów (można zrobić samemu)
Tworzywo	metale

PACKING LIST

a	b	c	d	e
Wire Shelf	Long Pole	Short Pole	PP Mat	Plastic Clips
				
6-PCS	8-PCS	8-PCS	6-PCS	48-PCS

f		g	h	i
Rubber Caster	/ Leveling Feet	Plastic Cap	Connector	Bottom Block
				
2-SET	12-PCS	12-PCS	12-PCS	12-PCS




23.8 inches T8 warm white plant lights ×8



5.9 inches extension adapter cord ×2




14 inches adjustable hanging chain ×16

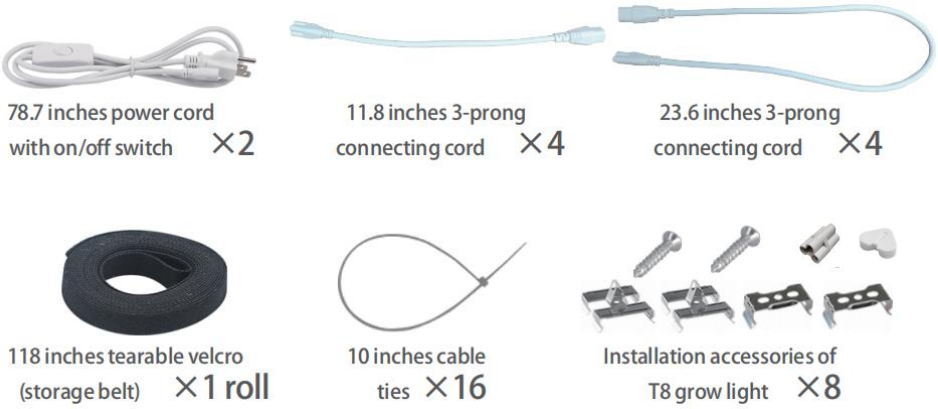

PLANT SHELF INSTALLATION GUIDE

Kroki montażu opcji A

KROK 1: Wkręć dolny blok **(i)** w dolne części czterech długich słupków **(b)** i wkręć gumowe kółka/nóżki poziomujące **(f)** w dolny blok, a następnie zatrzaśnij plastikowe klipsy **(e)** w rowkach czterech słupków w wybranych pozycjach. Upewnij się, że strzałka na plastikowych klipsach **(e)** jest skierowana w górę.

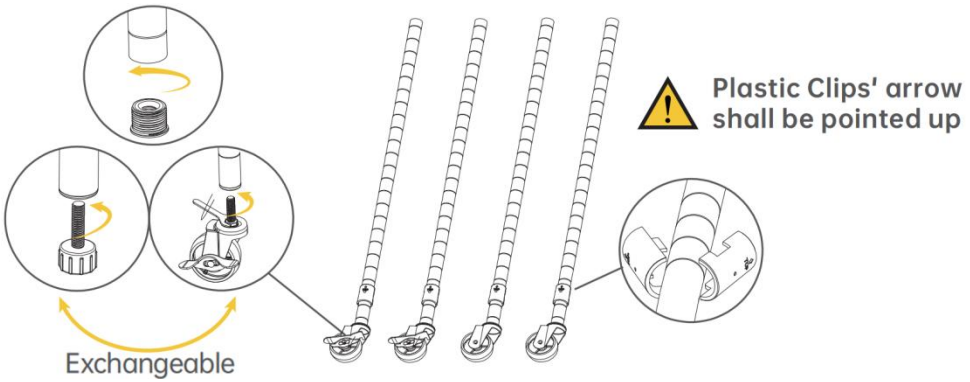

Zamontuj zestaw zacisków rurowych w odpowiednim miejscu i upewnij się, że są dobrze zamocowane.







Note:

① The inner of the plastic clip has a raised structure, which fits with the grooves on the strut rod;

② A [click] will be heard when it is correctly snapped together and assembled.

③ The structure serves to connect and support each layer of the shelves.





Note:

① The plastic clip have a tapered outer circle with an angle (the top diameter is smaller than the low end) and are engraved with directional indications, so that they cannot be assembled if snapped together in the opposite direction.


② The metal support bar has a double groove structure, which can be used as a positioning reference, when assembled, the four plastic clip will be fixed at the double groove structure as the reference to count up N level, to ensure that the four plastic parts are at a uniform height.

KROK 2: Upewnij się, że półka druciana **(a) jest** ustawiona prawidłowo, przytrzymaj ją na boku i wsuń górne cztery drążki przez dolną część półki w jej rogach, aż będą dobrze dopasowane, a następnie ustaw półkę pionowo. **Uwaga: Szczelina w kołnierzu powinna być skierowana w dół.**

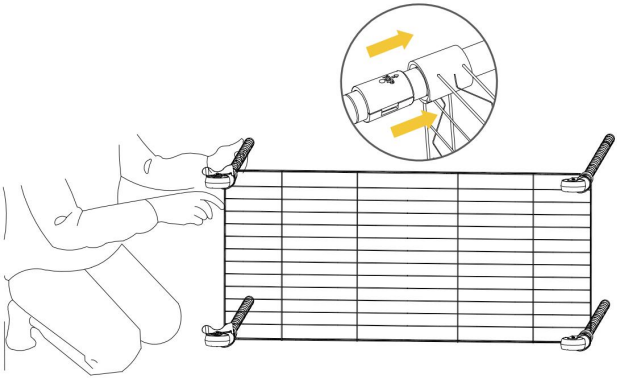




KROK 3: Przykręć pozostałe 8 krótkich tyczek **(c)** do 8 długich tyczek **(b)** za pomocą łączników **(h)** . Kolejność od dolnej do górnej jest następująca: długa tyczka – krótka tyczka – długa tyczka – krótka tyczka.

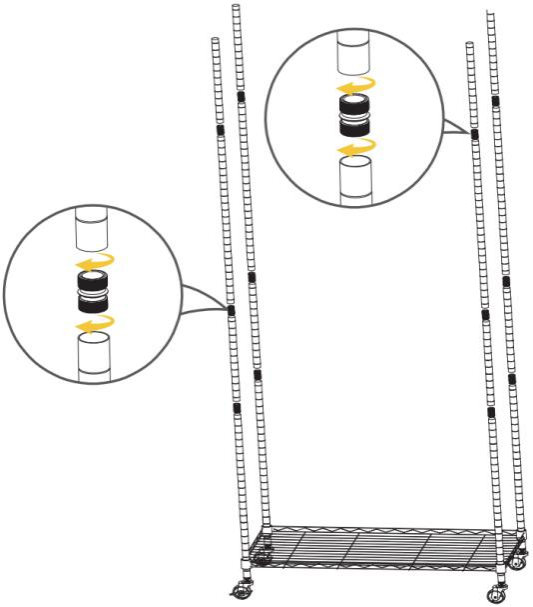


Jeśli nie możesz zdjąć łącznika ze słupa, przytrzymaj słup ze łącznikiem pionowo w dół i stuknij nim o podłogę.




KROK 4: Aby zmontować pozostałe 5 półek drucianych, zapoznaj się z krokami 1 i 2.

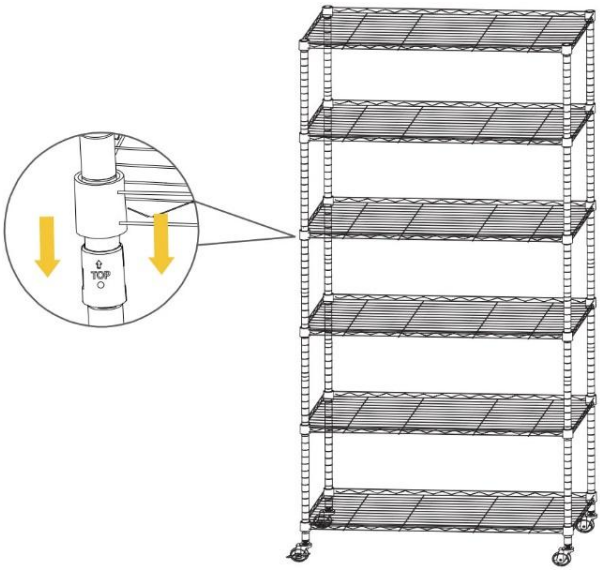

KROK 5: Połóż matę PP **(d)** na półce, jak pokazano na zdjęciu.

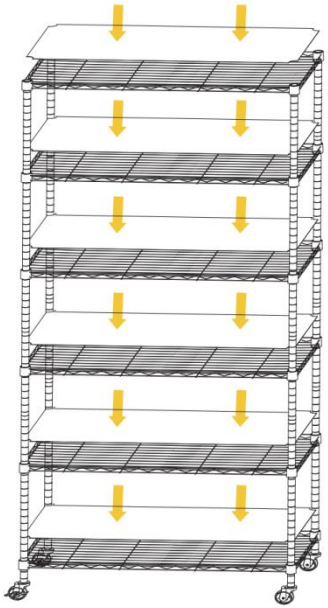


KROK 6: Dociśnij mocno każdą drucianą półkę w narożnikach gumowym młotkiem, aby upewnić się, że wszystkie półki są na swoim miejscu nad plastikowymi klipsami. Następnie załóż plastikową nakładkę **(g)** na górne krawędzie słupków.

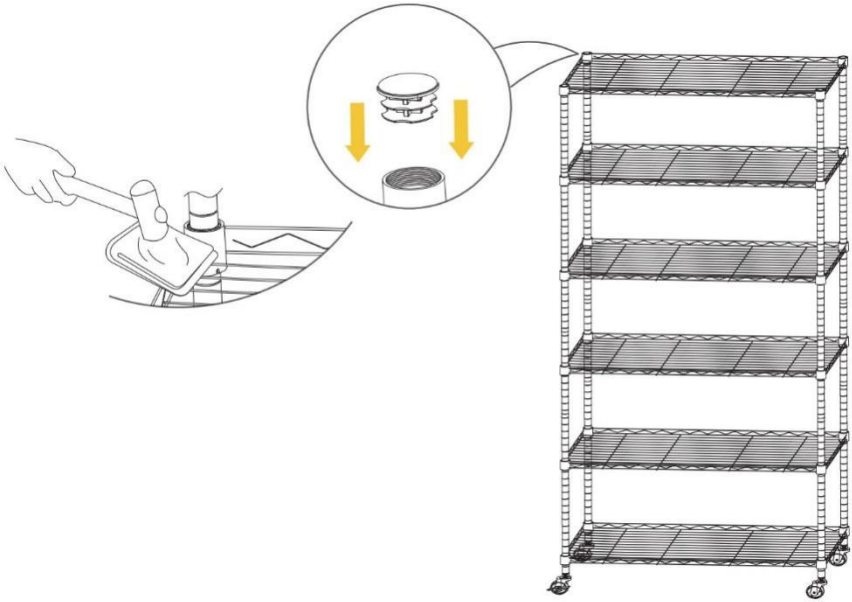

Kroki montażu opcji B

KROK 1: Wkręć dolny blok **(i)** w dolne części czterech długich słupków **(b)** i wkręć gumowe kółka/nóżki poziomujące **(f)** w dolny blok, a następnie zatrzaśnij plastikowe klipsy **(e)** w rowkach czterech słupków w wybranych pozycjach. Upewnij się, że strzałka na plastikowych klipsach **(e)** jest skierowana w górę.

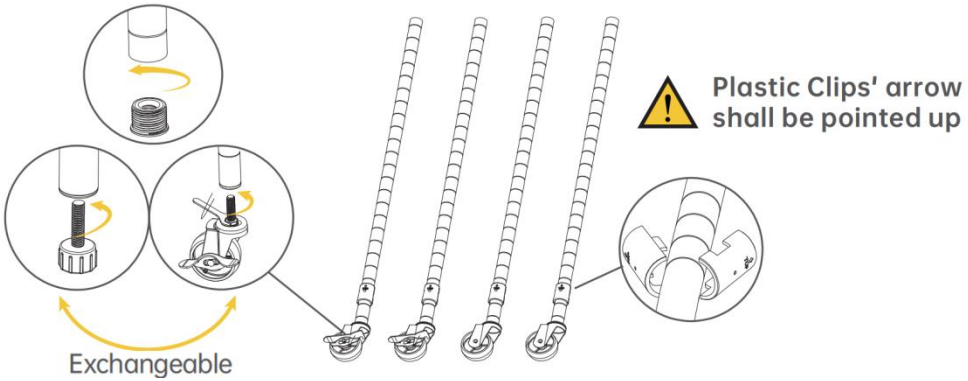



Zamontuj zestaw zacisków rurowych w




odpowiednim miejscu i upewnij się, że są dobrze zamocowane.

KROK 2: Upewnij się, że półka druciana **(a) jest** ustawiona prawidłowo, przytrzymaj ją na boku i wsuń górne cztery drążki przez dolną część półki w jej rogach, aż będą dobrze dopasowane, a następnie ustaw półkę pionowo. **Uwaga: Szczelina w kołnierzu powinna być skierowana w dół.**

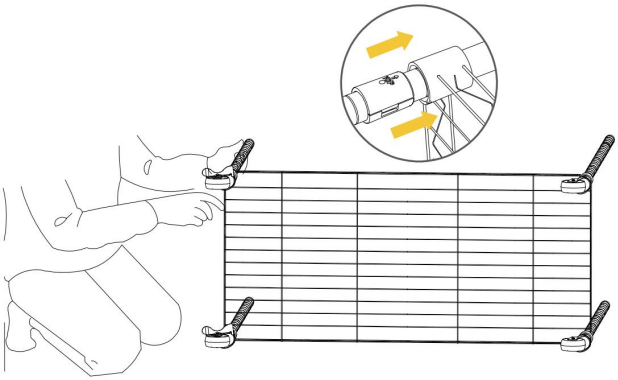



KROK 3: Przykręć 4 krótkie drążki **(c)** do długich drążków **(b)** za pomocą łączników **(h)** .

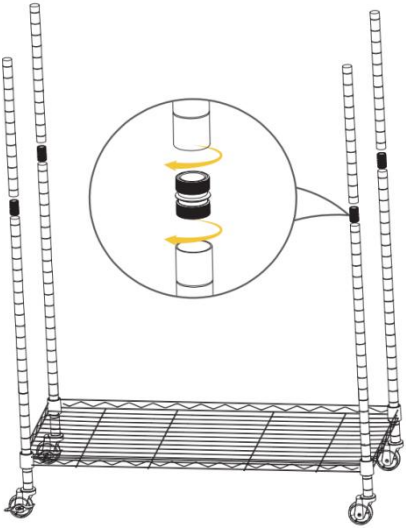


Jeśli nie możesz zdjąć łącznika ze słupa,




przytrzymaj słup ze łącznikiem pionowo w dół i stuknij nim o podłogę.


KROK 4: Aby złożyć pozostałe 2 sztuki, zapoznaj się z krokami 1 i 2. półki druciane.

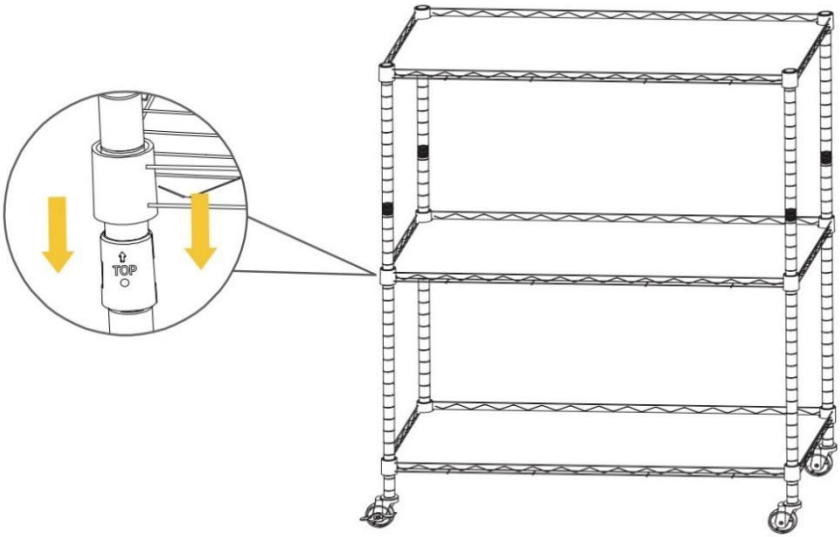

KROK 5: Połóż matę PP **(d)** na półce, jak pokazano na zdjęciu.

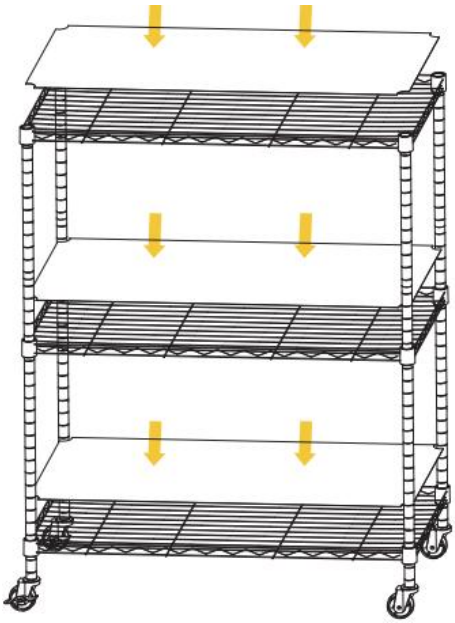


KROK 6: Dociśnij mocno każdą drucianą półkę w narożnikach gumowym młotkiem, aby upewnić się, że wszystkie półki są na swoim miejscu nad plastikowymi klipsami. Następnie załóż plastikową nakładkę **(g)** na górne krawędzie słupków.

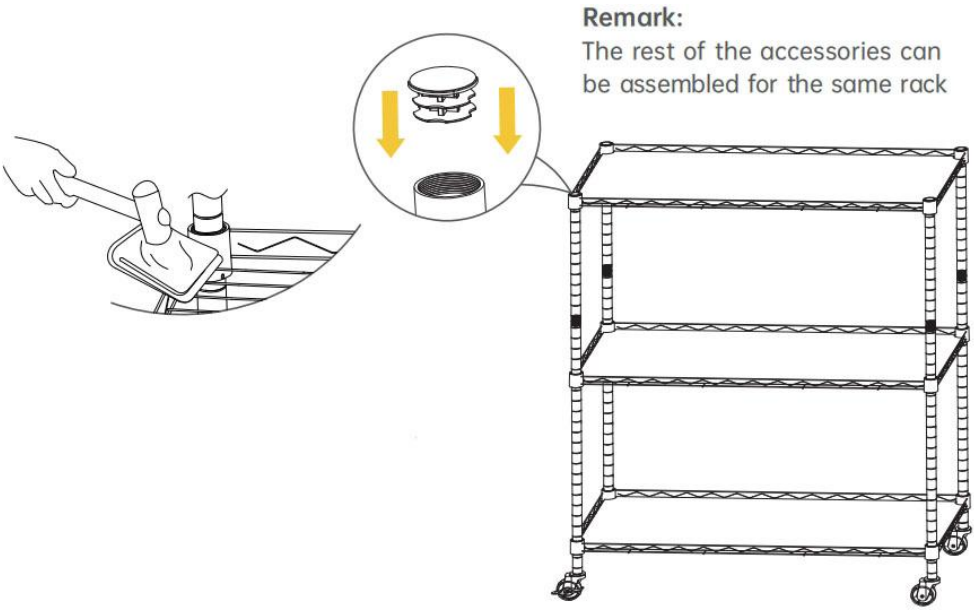

Kroki montażu opcji C


KROK 1: Wkręć dolny blok **(i)** w dolne części czterech długich słupków **(b)** i wkręć gumowe kółka/nóżki poziomujące **(f)** w dolny blok, a następnie zatrzaśnij plastikowe klipsy **(e)** w rowkach czterech słupków w wybranych pozycjach. Upewnij się, że strzałka na plastikowych klipsach **(e)** jest skierowana w górę.

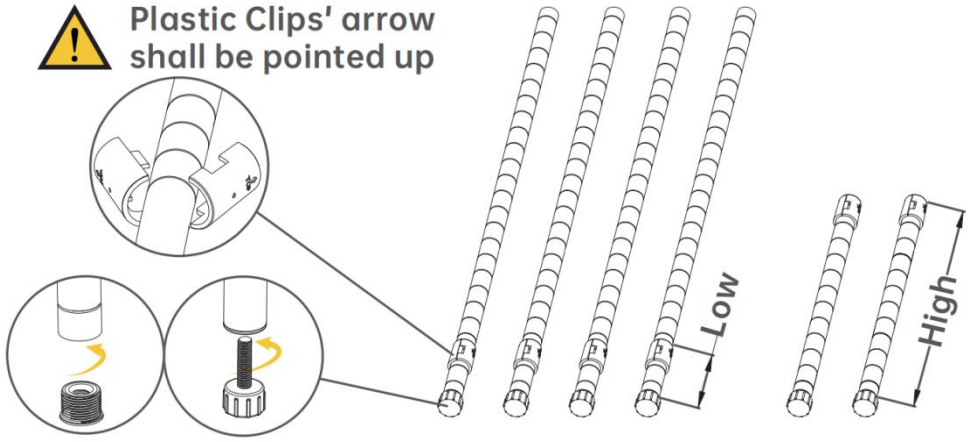




Zamontuj zestaw zacisków rurowych w odpowiednim miejscu i upewnij się, że są dobrze zamocowane.


KROK 2: Upewnij się, że półka druciana **(a) jest** ustawiona prawidłowo, przytrzymaj ją na boku i wsuń górne cztery drążki przez dolną część półki w jej rogach, aż będą dobrze dopasowane, a następnie ustaw półkę pionowo. **Uwaga: Szczelina w kołnierzu powinna być skierowana w dół.**

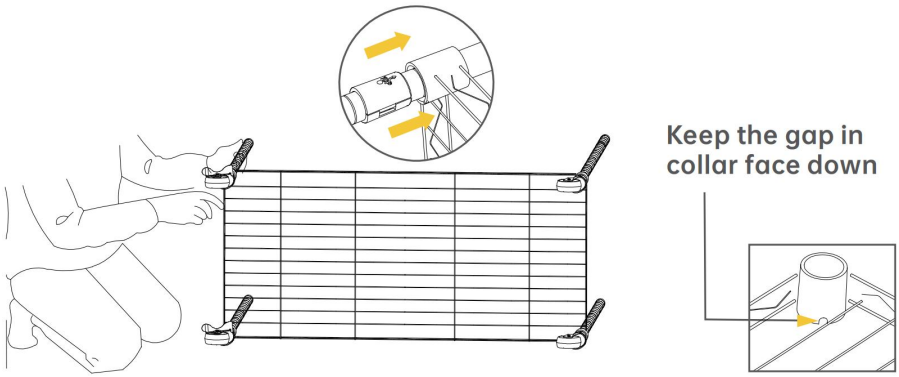


KROK 3: Zatrzaśnij plastikową osłonę na długich słupkach na tej samej wysokości co górne krawędzie krótkich słupków. Następnie postępuj zgodnie z krokiem 2, aby wsunąć półkę drucianą.

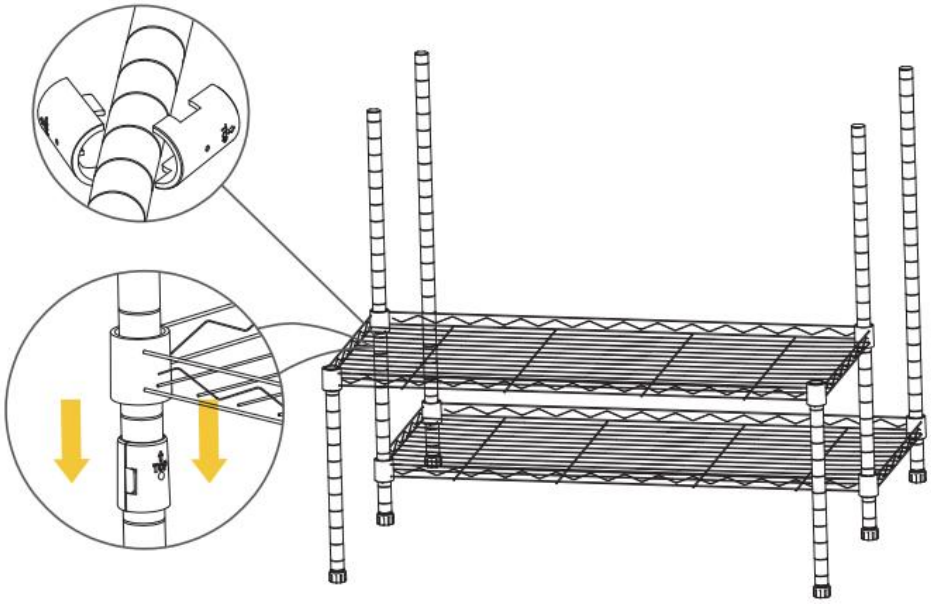


KROK 4: Aby zamontować półkę na górze długich słupków, postępuj zgodnie z krokami 1 i 2.

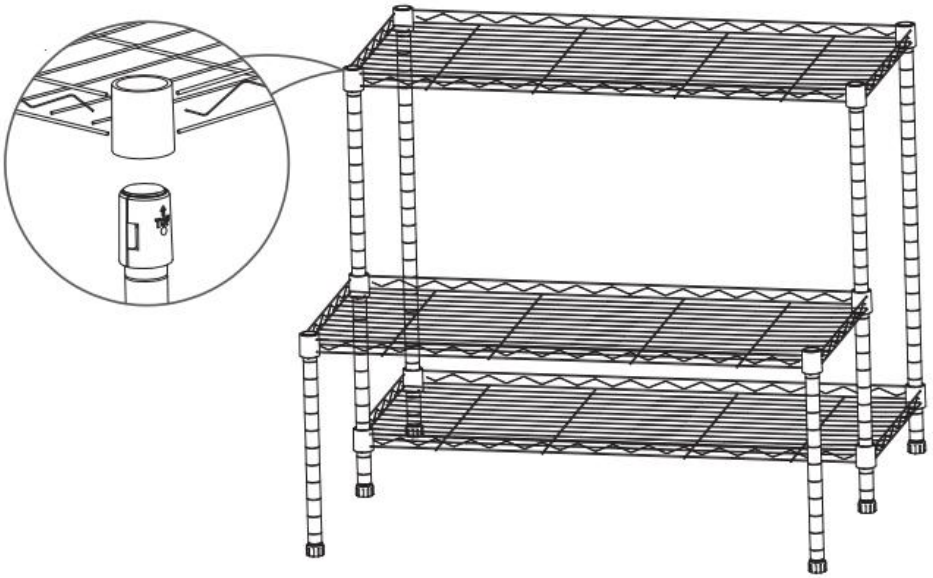

KROK 5: Połóż matę PP **(d)** na półce, jak pokazano na zdjęciu.

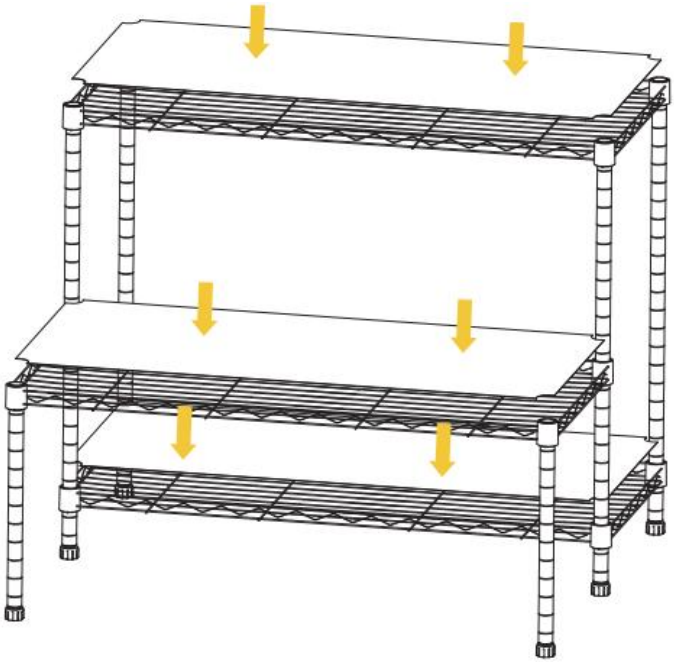


KROK 6: Dociśnij mocno każdą drucianą półkę w narożnikach gumowym młotkiem, aby upewnić się, że wszystkie półki są na swoim miejscu nad plastikowymi klipsami. Następnie załóż plastikową nakładkę **(g)** na górne krawędzie słupków.

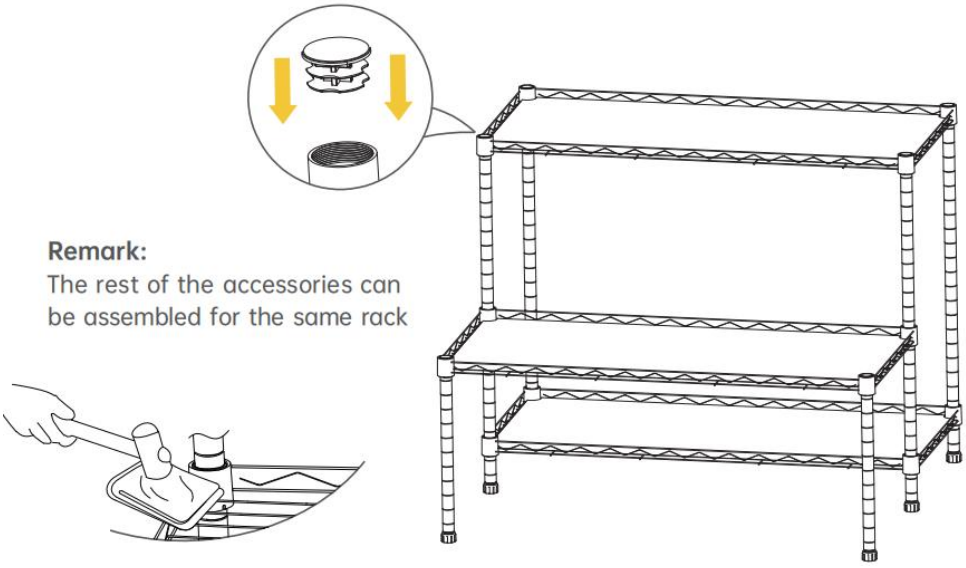

LED GROW LIGHT INSTALLATION GUIDE


KROK 1 : Montaż lamp do uprawy:

(1) Montaż z reflektorami: Włóż aluminiowe odbłyśniki wzdłuż karty szczeliny po obu stronach lampy do uprawy.

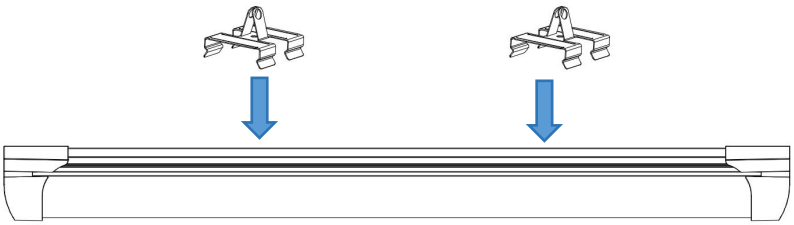



(2) Dwie opcje zawieszenia lampy do uprawy, jak pokazano:


Opcja 1: Można powiesić za pomocą opaski zaciskowe .

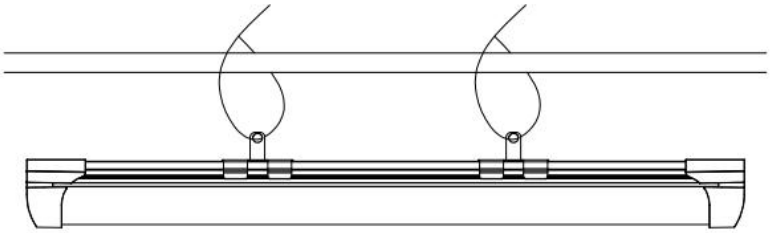

Opcja 2. Można naprawić za pomocą regulowanej łańcuch wiszący .

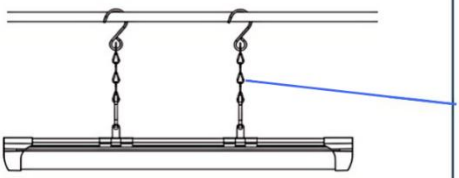

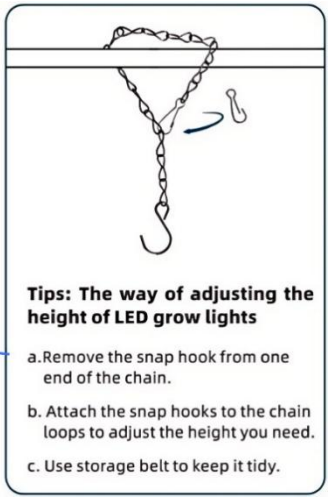



(3) Dostosuj wysokość lamp do uprawy :
a. Zdejmij karabińczyk z jeden koniec łańcucha.
b. Przymocuj karabińczyki do pętle łańcuszka do regulacji wysokość, której potrzebujesz.


KROK 2 : Zastosowanie przewodu połączeniowego i metoda samodzielnego montażu.
(1) Cztery przewody połączeniowe o długości 23,6 cala i trzy przewody połączeniowe o długości 11,8 cala umożliwiają połączenie 8 lamp szeregowo.



Wskazówka: Jeśli potrzebujesz




większej odległości, możesz użyć adapter przedłużający 5,9 cala do podłączenia dwa przewody łączące .
(2) Dwa przewody połączeniowe o długości 23,6 cala i cztery przewody połączeniowe o długości 11,8 cala umożliwiają połączenie 8 lamp szeregowo.

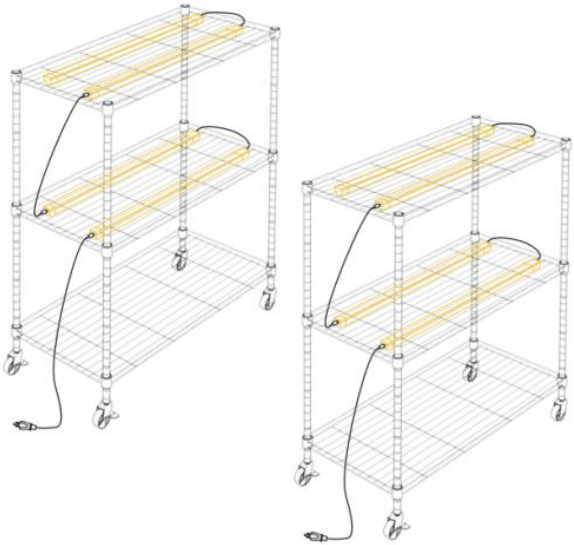

Maksymalna liczba lamp, które można połączyć szeregowo: 8 lamp.

(3) Jeden przewód połączeniowy o długości 23,6 cala i dwa przewody połączeniowe o długości 11,8 cala umożliwiają połączenie 4 lamp szeregowo.



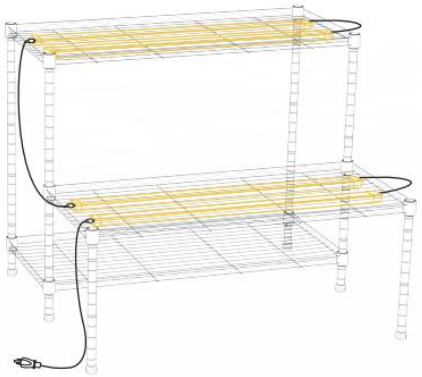

KROK 3 : Zastosowanie pasa magazynowego



Przechowywanie długich przewodów połączeniowych.

Przechowywanie zbyt długich przewodów zasilających.

QUICK TIPS

(1) Wysokość każdej półki można regulować w zależności od potrzeb. Można też ustawić dwie lub trzy warstwy, aby dopasować je do różnych konfiguracji.

(2) Jeśli reflektor przesuwa się podczas pracy światła, można go unieruchomić za pomocą taśmy klejącej lub kleju. Można również zamontować reflektory tylko po obu stronach.

FCC INFORMATION

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraził wyraźnej zgody podmiot odpowiedzialny za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, można podjąć jeden lub więcej z następujących kroków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PLANTENSTANDAARD S

(MET LED-GROEILAMP)


GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: 6C18075-T8DP06P8-US/6C18075-T8DP06P8-EU

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

PLANT STANDS

MODEL: 6C18075-T8DP06P8-US/6C18075-T8DP06P8-EU

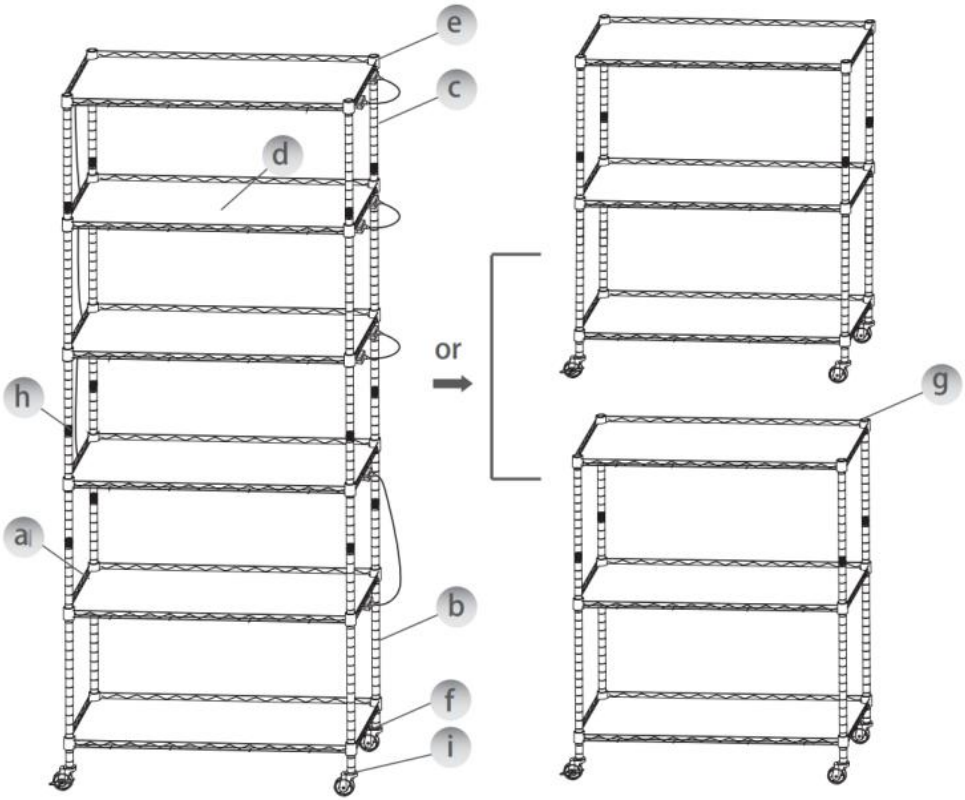

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. **LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK** Alle veiligheids- en bedieningsinstructies dienen te worden gelezen. Deze voorschriften moeten worden nageleefd voordat het apparaat in gebruik wordt genomen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

SAFETY PRECAUTIONS

Hartelijk dank voor de aanschaf van onze elektronische geurcontrole kattenbak.

- Voordat u het product gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk de onderstaande instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen. Door het product te installeren of te gebruiken, bevestigt u dat u de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig hebt gelezen en geaccepteerd.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Belangrijke opmerkingen:

(1) Deze T8 LED-groeilampenstrips zijn niet waterbestendig. bewijs, **Zorg ervoor dat er geen** water op de lamp blijft liggen.

(2) Alleen voor gebruik binnenshuis. Sluit de voeding **niet aan vóór de** installatie . schakel de stroom uit als het dondert.

(3) Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van onze producten, neem dan gerust contact op met de verkoper. Een lid Ons supportteam neemt binnen 24 uur contact met u op om een oplossing voor het probleem te bieden.

Veiligheidsrichtlijnen:

- Het niet opvolgen van de volgende instructies kan leiden tot abnormaal gebruik van het product of onverwachte verliezen. Wij raden u ten zeerste aan de volgende richtlijnen strikt op te volgen.
- Installeer en gebruik het product strikt volgens de meegeleverde instructies.


PRODUCT DESCRIPTION


- T8LED-groei lichtplank set is een unieke combinatie van groeilampen en plantenrekken, die voldoende ruimte bieden Ruimte en licht voor kamerplanten.
- LED-groeilampen hulp Je kamerplanten groeien sneller en gezonder.

Model	6C18075-T8DP06P8-US	6C18075-T8DP06P8-EU
Wijk	Noord-Amerika	Europa
Adapterspanning	Wisselstroom 110V~120V 60Hz	Wisselstroom 220V~240V 50Hz
Lichtkracht	24W (Volledig spectrum)	

Totaal vermogen	192W (Volledig spectrum) / 8 lampen
Schapniveaus	6 niveaus (kan zelf worden gemaakt)
Materiaal	metalen

PACKING LIST

a	b	c	d	e
Wire Shelf	Long Pole	Short Pole	PP Mat	Plastic Clips
				
6-PCS	8-PCS	8-PCS	6-PCS	48-PCS

f		g	h	i
Rubber Caster	/ Leveling Feet	Plastic Cap	Connector	Bottom Block
				
2-SET	12-PCS	12-PCS	12-PCS	12-PCS




23.8 inches T8 warm white plant lights ×8



5.9 inches extension adapter cord ×2




14 inches adjustable hanging chain ×16

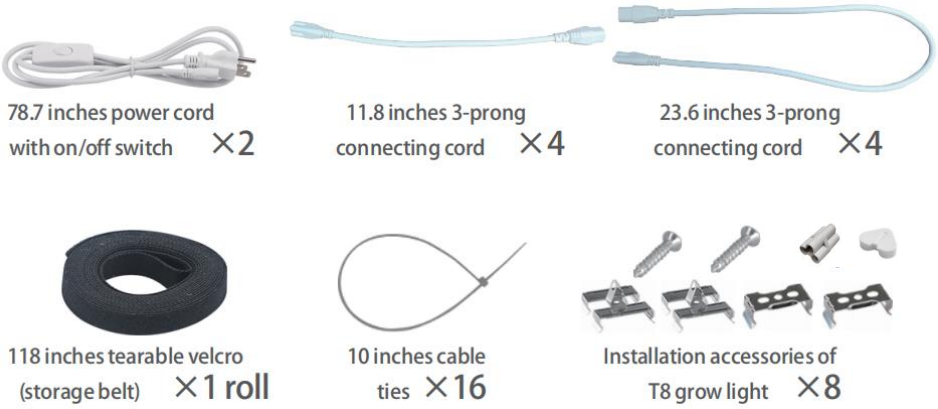

PLANT SHELF INSTALLATION GUIDE

Montagestappen voor optie A

STAP 1: Schroef het onderste blok **(i)** vast aan de onderkant van de vier lange palen **(b)** en schroef de rubberen zwenkwielen/stelvoeten **(f)** vast aan het onderste blok. Klik vervolgens de plastic clips **(e)** in de groeven van de vier palen op de gewenste posities. Zorg ervoor dat de pijl op de plastic clips **(e)** naar boven wijst.

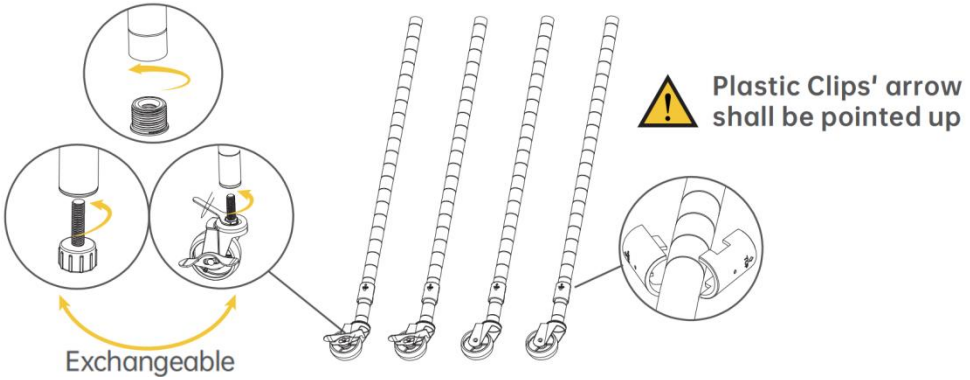

Bevestig de buisklemmen op de juiste plek en zorg ervoor dat ze goed vastzitten.







Note:

① The inner of the plastic clip has a raised structure, which fits with the grooves on the strut rod;

② A [click] will be heard when it is correctly snapped together and assembled.

③ The structure serves to connect and support each layer of the shelves.





Note:

① The plastic clip have a tapered outer circle with an angle (the top diameter is smaller than the low end) and are engraved with directional indications, so that they cannot be assembled if snapped together in the opposite direction.


② The metal support bar has a double groove structure, which can be used as a positioning reference, when assembled, the four plastic clip will be fixed at the double groove structure as the reference to count up N level, to ensure that the four plastic parts are at a uniform height.

STAP 2: Zorg ervoor dat het draadrek **(a)** de juiste kant op staat. Houd het draadrek op zijn zijkant en schuif de bovenkant van de vier stangen door de onderkant van het draadrek bij de hoeken totdat ze stevig vastzitten. Zet het draadrek vervolgens rechtop. **Let op: Houd de opening in de kraag naar beneden gericht.**

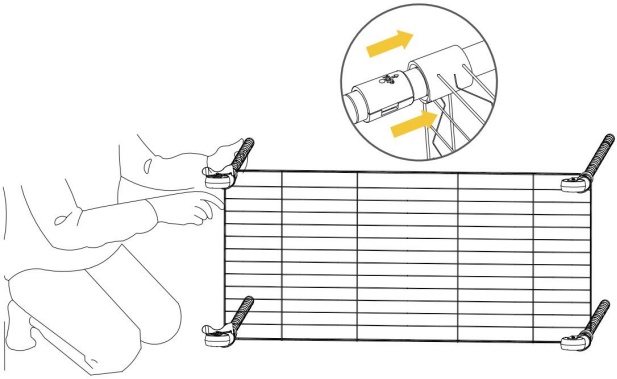




STAP 3: Schroef de overige 8 korte palen **(c)** vast aan de 8 lange palen **(b)** met behulp van de verbindingsstukken **(h)** . De volgorde van onder naar boven is: lange paal-korte paal-lange paal-korte paal.

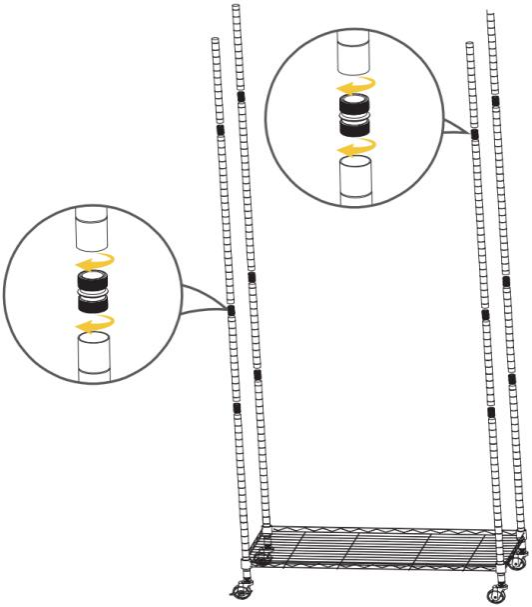


Als u de connector op de paal niet kunt verwijderen, kunt u de paal waaraan de connector zit verticaal naar beneden houden en op de grond tikken.



STAP 4: Raadpleeg stap 1 en stap 2 om de overige 5 draadplanken in elkaar te zetten.

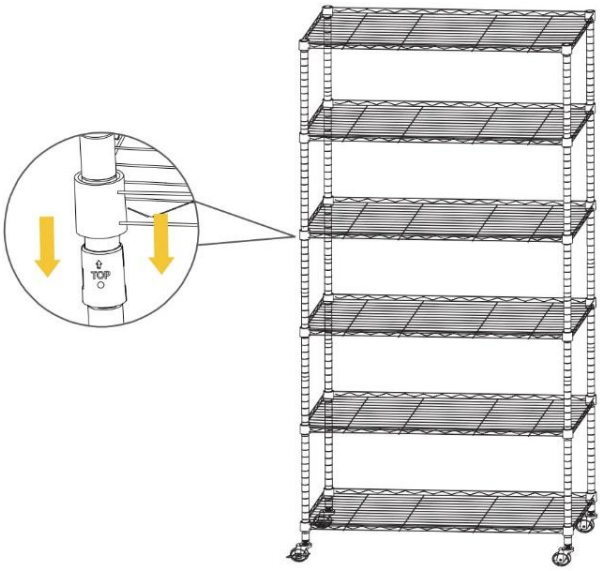


STAP 5: Plaats de PP-mat **(d)** op de plank zoals op de afbeelding te zien is.

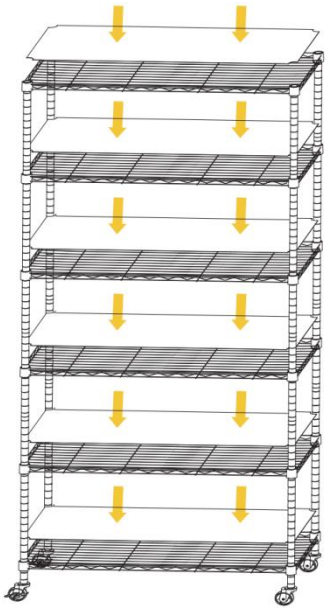


STAP 6: Druk met een rubberen hamer stevig op de hoeken van elk draadrek om ervoor te zorgen dat alle rekken goed op hun plaats zitten over de plastic klemmen. Plaats vervolgens de plastic dop **(g)** op de

bovenkant van de stangen.

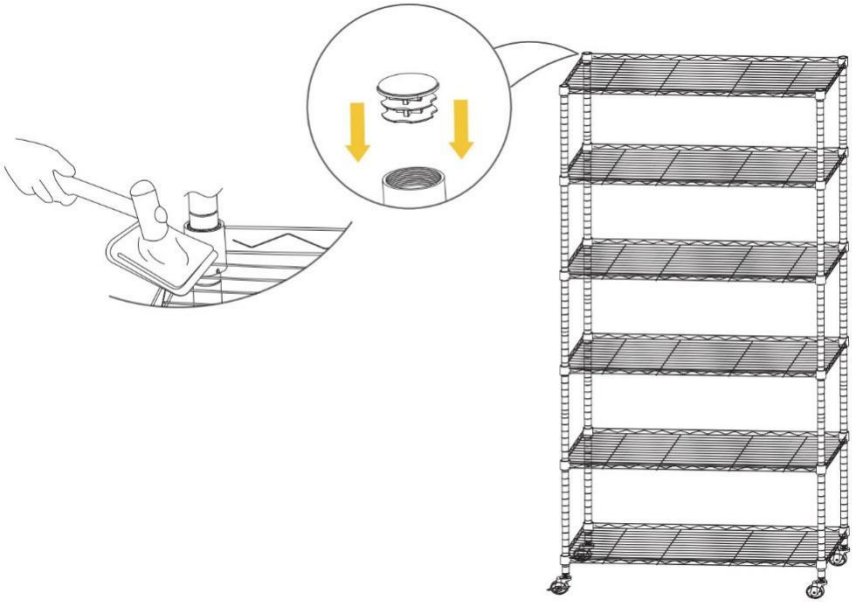

Montagestappen voor optie B


STAP 1: Schroef het onderste blok **(i)** vast aan de onderkant van de vier lange palen **(b)** en schroef de rubberen zwenkwielen/stelvoeten **(f)** vast aan het onderste blok. Klik vervolgens de plastic clips **(e)** in de groeven van de vier palen op de gewenste posities. Zorg ervoor dat de pijl op de plastic clips **(e)** naar boven wijst.

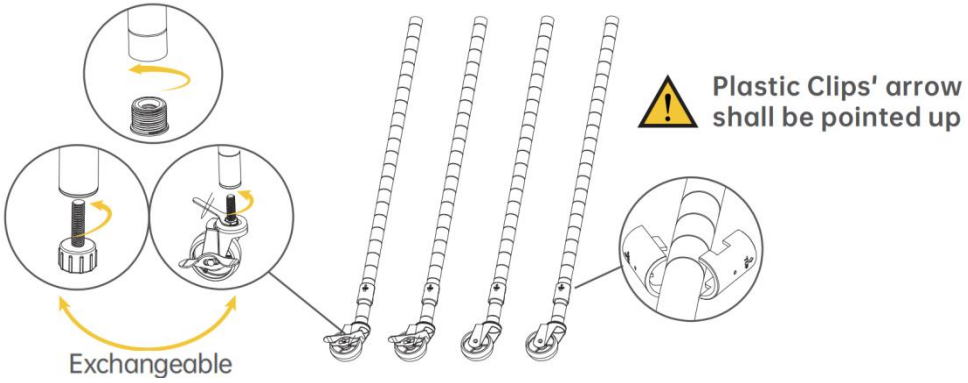





Bevestig de buisklemmen op de juiste plek en zorg ervoor dat ze goed vastzitten.

STAP 2: Zorg ervoor dat het draadrek **(a)** de juiste kant op staat. Houd het draadrek op zijn zijkant en schuif de bovenkant van de vier stangen door de onderkant van het draadrek bij de hoeken totdat ze stevig vastzitten. Zet het draadrek vervolgens rechtop. **Let op: Houd de opening in de kraag naar beneden gericht.**

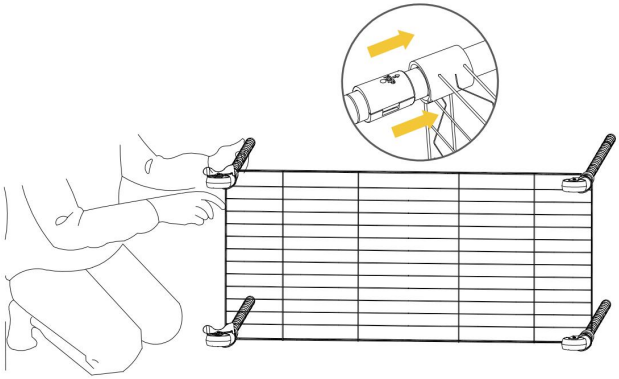




STAP 3: Schroef de 4 korte stangen **(c)** vast aan de lange stangen **(b)** met behulp van de verbindingsstukken **(h)** .

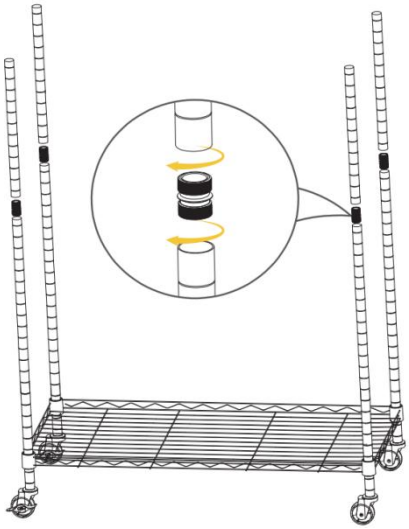




Als u de connector op de paal niet kunt verwijderen, kunt u de paal waaraan de connector zit verticaal naar beneden houden en op de grond tikken.


STAP 4: Raadpleeg stap 1 en stap 2 om de andere 2-delige set in elkaar te zetten. draadschappen.

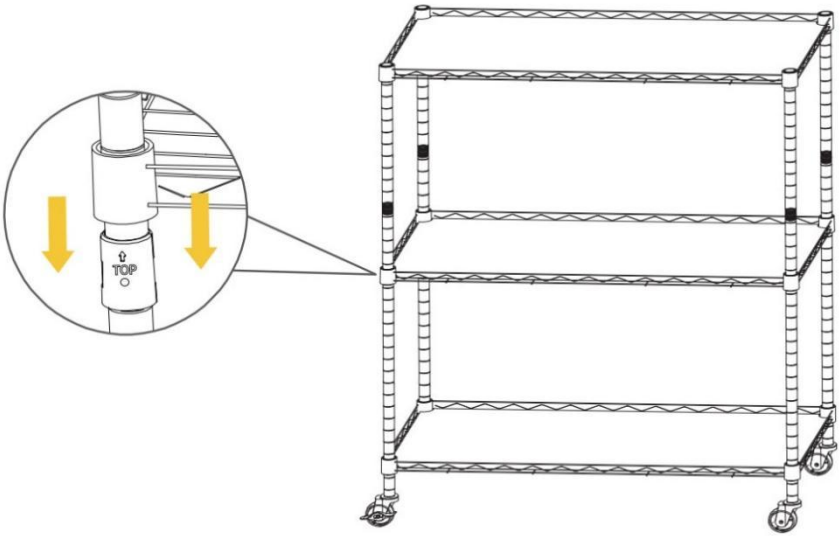

STAP 5: Plaats de PP-mat **(d)** op de plank zoals op de afbeelding te zien is.

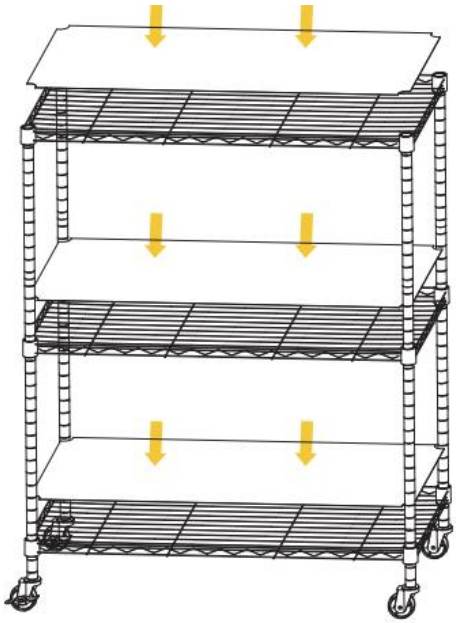


STAP 6: Druk met een rubberen hamer stevig op de hoeken van elk draadrek om ervoor te zorgen dat alle rekken goed op hun plaats zitten over de plastic klemmen. Plaats vervolgens de plastic dop **(g)** op de bovenkant van de stangen.

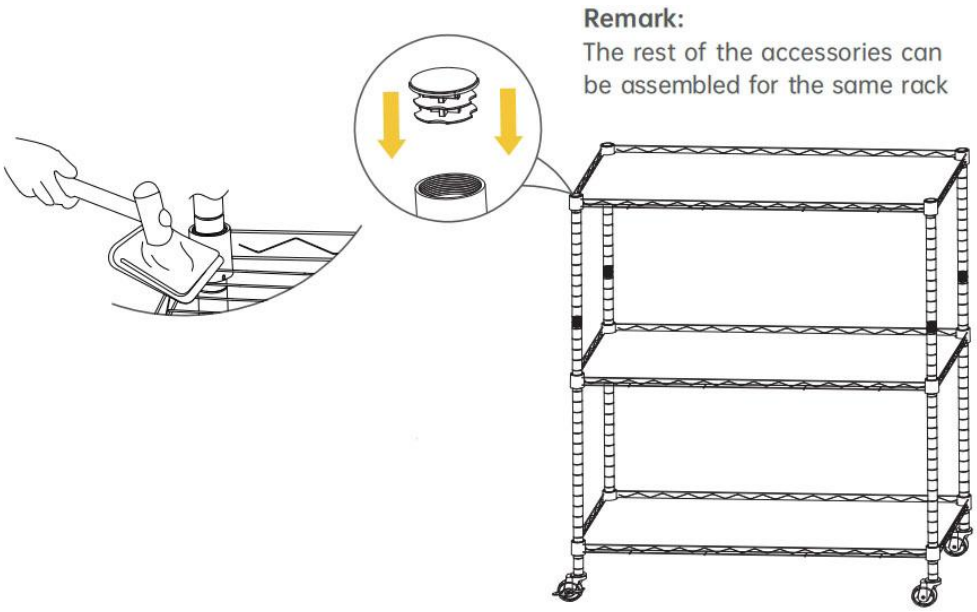

Montagestappen voor optie C


STAP 1: Schroef het onderste blok **(i)** vast aan de onderkant van de vier lange palen **(b)** en schroef de rubberen zwenkwielen/stelvoeten **(f)** vast aan het onderste blok. Klik vervolgens de plastic clips **(e)** in de groeven van de vier palen op de gewenste posities. Zorg ervoor dat de pijl op de plastic clips **(e)** naar boven wijst.

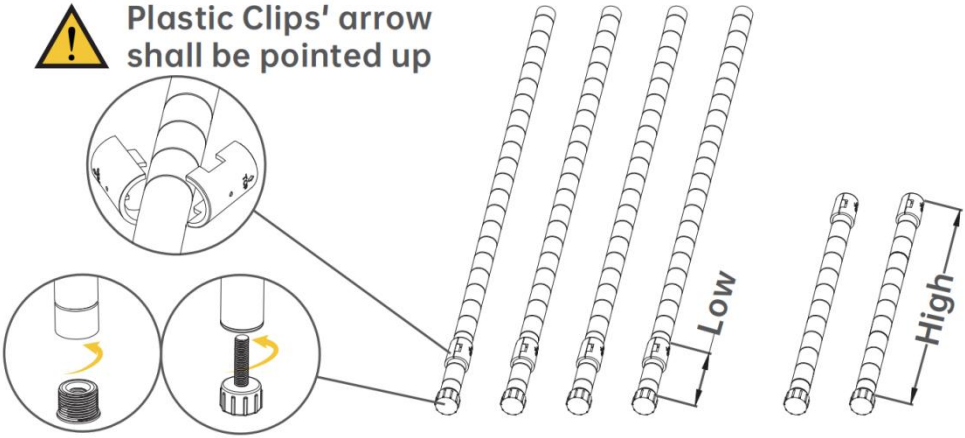


Bevestig de buisklemmen op de juiste plek en zorg ervoor dat ze goed vastzitten.




STAP 2: Zorg ervoor dat het draadrek **(a)** de juiste kant op staat. Houd het draadrek op zijn zijkant en schuif de bovenkant van de vier stangen door de onderkant van het draadrek bij de hoeken totdat ze stevig vastzitten. Zet het draadrek vervolgens rechtop. **Let op: Houd de opening in de kraag naar beneden gericht.**

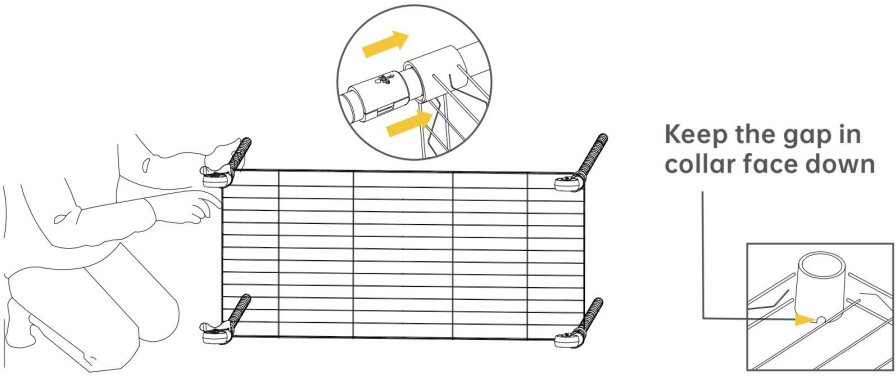


STAP 3: Klik het plastic op de lange stangen vast op dezelfde hoogte als de bovenkant van de korte stangen. Volg daarna stap 2 om het draadrek erop te schuiven.

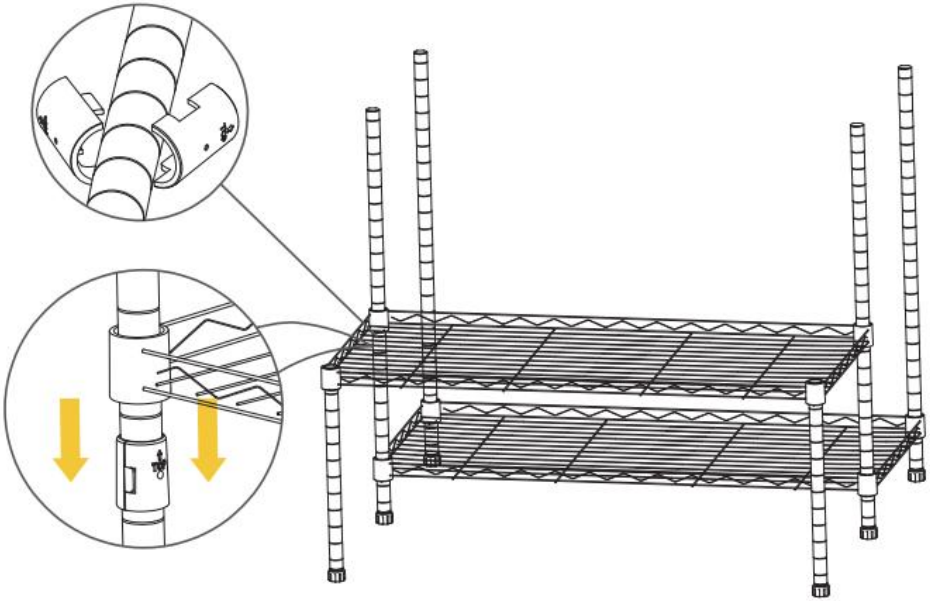

STAP 4: Raadpleeg stap 1 en stap 2 om de plank bovenop de lange palen te monteren.

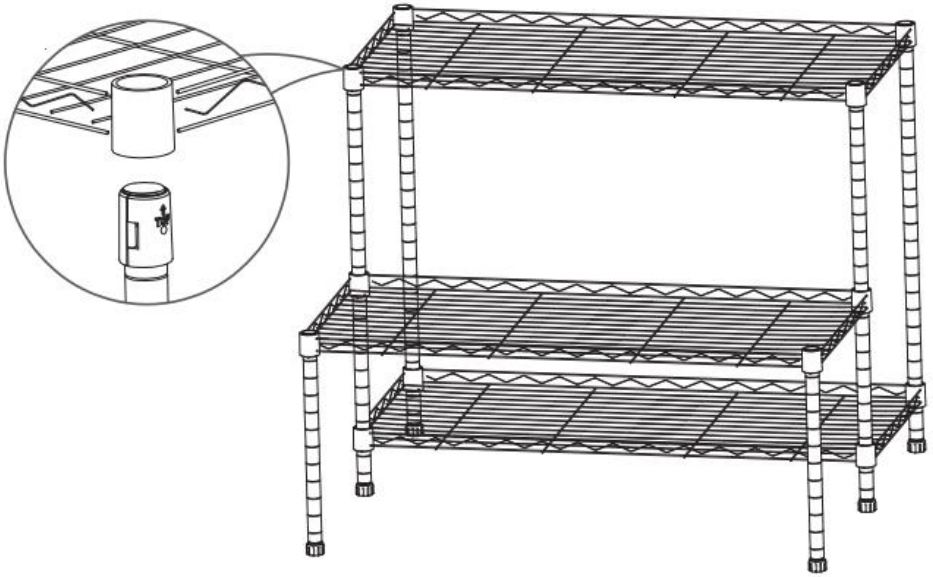


STAP 5: Plaats de PP-mat **(d)** op de plank zoals op de afbeelding te zien is.

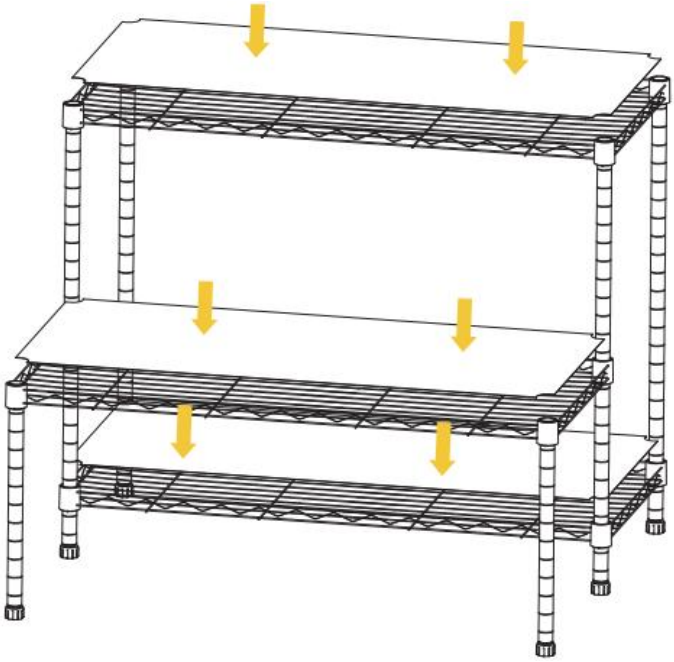

STAP 6: Druk met een rubberen hamer stevig op de hoeken van elk draadrek om ervoor te zorgen dat alle rekken goed op hun plaats zitten


over de plastic klemmen. Plaats vervolgens de plastic dop **(g)** op de bovenkant van de stangen.

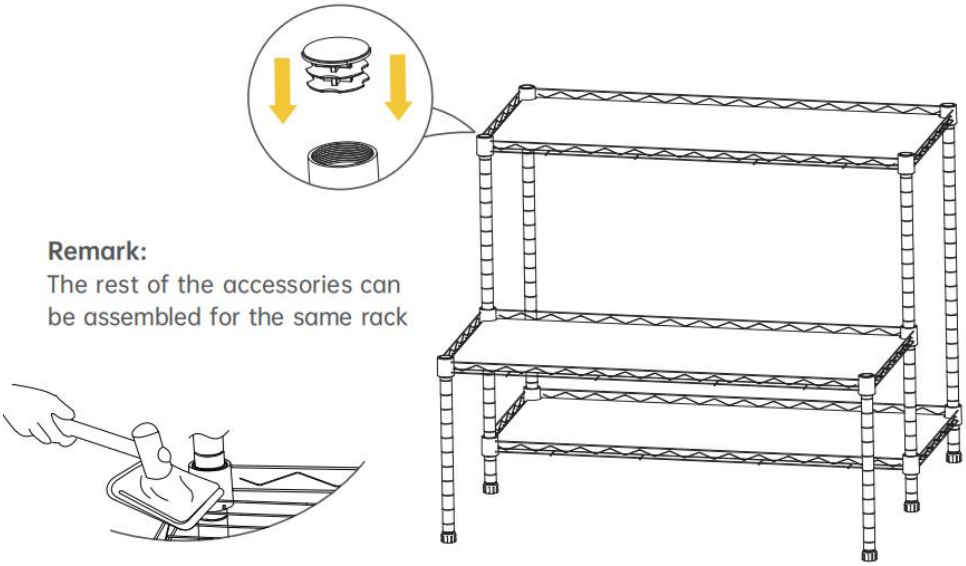

LED GROW LIGHT INSTALLATION GUIDE


STAP 1 : Installatie van de kweeklampen:

(1) Installatie met reflectoren: Plaats de aluminium reflectoren langs de kaart. sleuven aan beide zijden van de groeilamp.

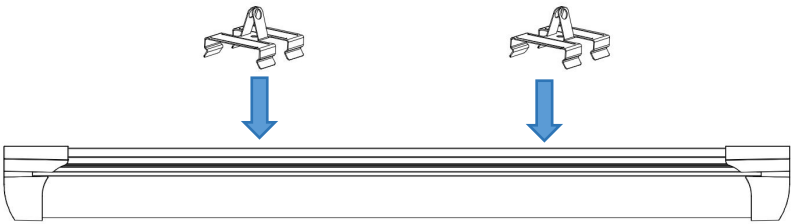



(2) Twee opties voor het ophangen van de groeilamp zoals weergegeven:

Optie 1: Kan worden opgehangen met kabelbinders .

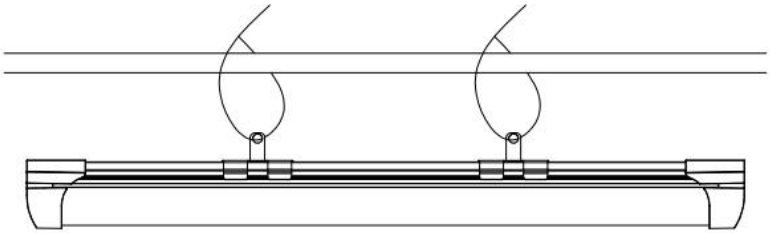

Optie 2. Kan worden vastgezet met verstelbare hangende ketting .

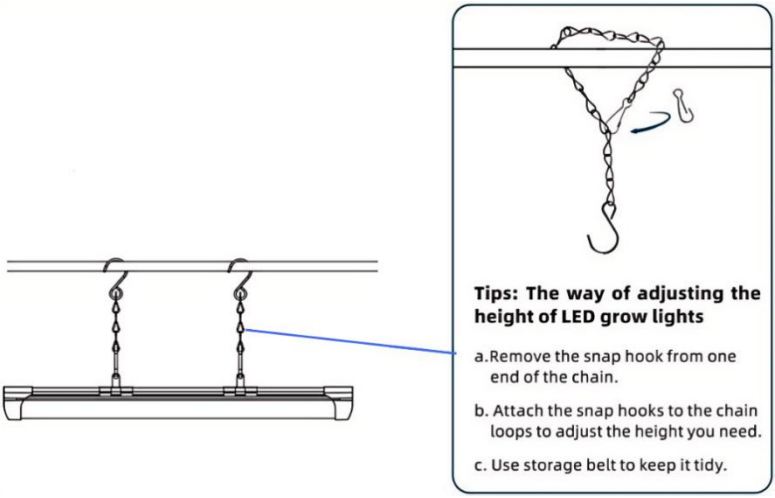



(3) Pas de hoogte van de groeilampen aan :
a. Verwijder de karabijnhaak van één uiteinde van de ketting.
b. Bevestig de karabijnhaken aan de kettinglussen om de de hoogte die je nodig hebt.


STAP 2 : Het aansluiten van het snoer en de doe-het-zelf-montagemethode.
(1) Met vier verbindingskabels van 23,6 inch en drie verbindingskabels van 11,8 inch kunnen 8 lampen in serie worden aangesloten.






Tip: Als je een grotere afstand nodig hebt, kun je gebruikmaken van een verlengadapter van 5,9 inch om aan te sluiten de twee verbindingssnoeren .

(2) Met twee verbindingskabels van 23,6 inch en vier verbindingskabels van 11,8 inch kunnen 8 lampen in serie worden aangesloten.

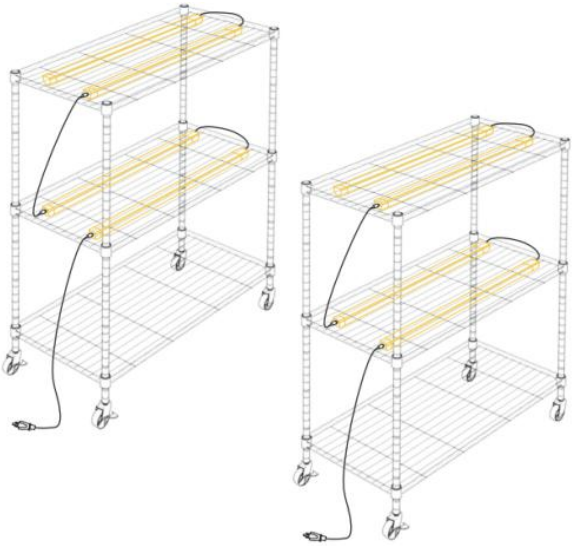

Maximaal aantal lampen dat in serie kan worden geschakeld: 8 lampen.

(3) Met één verbindingssnoer van 23,6 inch en twee verbindingssnoeren van 11,8 inch kunnen 4 lampen in serie worden aangesloten.

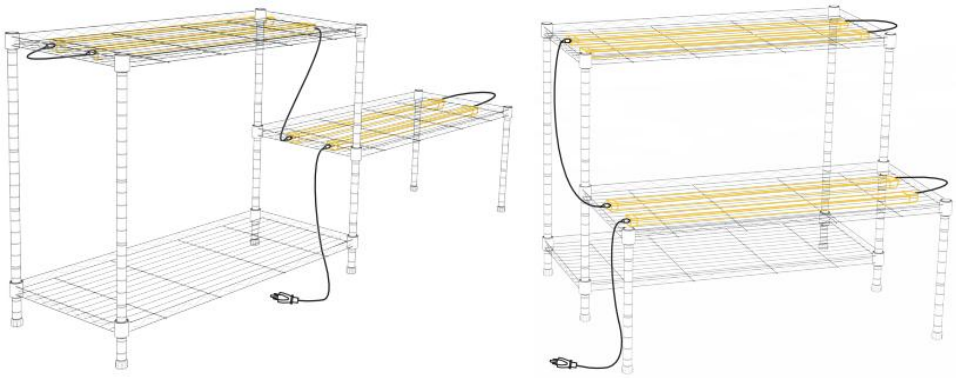

STAP 3 : Het gebruik van de opbergriem
Opslag van lange aansluitkabels.
Opslag van te lange netsnoeren.



QUICK TIPS

(1) De hoogte van elke plank kan worden aangepast aan verschillende behoeften, en u kunt twee of drie lagen instellen voor verschillende configuraties.

(2) Als de reflector blijft verschuiven wanneer het licht brandt, kunt u tape of lijm gebruiken om de reflector op zijn plaats te houden. U kunt ook reflectoren aan slechts beide zijden aanbrengen.

FCC INFORMATION

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen

garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, kunnen een of meer van de volgende maatregelen worden genomen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VÄXTSTÄLL S

(MED LED-VÄXTLAMPA)


ANVÄNDARMANUAL

MODELL: 6C18075-T8DP06P8-US/6C18075-T8DP06P8-EU

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

PLANT STANDS

MODELL: 6C18075-T8DP06P8-US/6C18075-T8DP06P8-EU

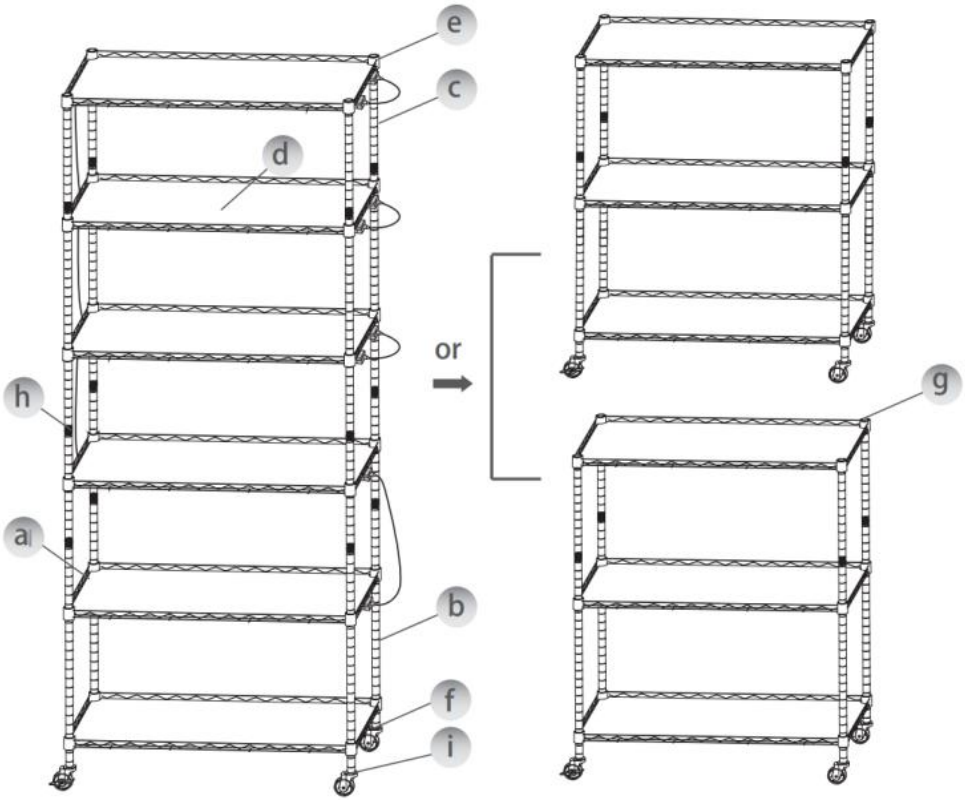

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant. **LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING** Alla säkerhets- och bruksanvisningar bör läsas, följs innan enheten används.
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

SAFETY PRECAUTIONS

Tack för att du köpte vår elektroniska kattlåda med luktkontroll.

- Innan du använder produkten ber vi dig vänligen att noggrant läsa och följa instruktionerna nedan. Genom att installera eller använda produkten bekräftar du att du noggrant har läst och godkänt följande säkerhetsinstruktioner.
- Se till att spara denna manual för framtida bruk.

Viktiga anmärkningar:

(1) Dessa T8 LED-växtljusremsor är inte vatten bevis, Låt **inte** vattnet blöta ner i lampan.

(2) Endast för inomhusbruk. Anslut **inte** strömförsörjningen före installationen . Vänligen koppla bort strömmen när det åskar.

(3) Om du har några problem när du använder våra produkter är du välkommen att kontakta säljaren. En medlem från vårt supportteam kommer att kontakta dig inom 24 timmar för att hitta en lösning på problemet.

Säkerhetsriktlinjer:


- Överträdelse av följande instruktioner kan leda till onormal användning av produkten eller oväntade förluster. Vi rekommenderar starkt att du strikt följer följande riktlinjer.
- Installera och använd produkten strikt i enlighet med de medföljande instruktionerna.


PRODUCT DESCRIPTION

- T8LED-odling ljushylla uppsättning är en unik kombination av odlingslampor och växthylla, vilket ger tillräckligt utrymme och ljus för krukväxter.
- LED-växtlampor hjälp dina krukväxter växer snabbare och friskare.

Modell	6C18075-T8DP06P8-US	6C18075-T8DP06P8-EU
Distrikt	Nordamerika	Europa
Adapterspänning	AC 110V~120V 60Hz	AC 220V~240V 50Hz
Ljuskraft	24W (Fullspektrum)	
Total effekt	192W (Fullspektrum) / 8 ljus	
Hyllnivåer	6 nivåer (kan göras själv)	
Material	metaller	

PACKING LIST

a	b	c	d	e
Wire Shelf	Long Pole	Short Pole	PP Mat	Plastic Clips
				
6-PCS	8-PCS	8-PCS	6-PCS	48-PCS

f		g	h	i
Rubber Caster	/ Leveling Feet	Plastic Cap	Connector	Bottom Block
				
2-SET	12-PCS	12-PCS	12-PCS	12-PCS



23.8 inches T8 warm white plant lights ×8



5.9 inches extension adapter cord ×2



14 inches adjustable hanging chain ×16




78.7 inches power cord with on/off switch ×2

11.8 inches 3-prong connecting cord ×4

23.6 inches 3-prong connecting cord ×4



118 inches tearable velcro (storage belt) ×1 roll



10 inches cable ties ×16




Installation accessories of T8 grow light ×8

PLANT SHELF INSTALLATION GUIDE

Monteringssteg för alternativ A

STEG 1: Skruva fast bottenblocket **(i)** i botten av fyra långa stänger **(b)** och skruva fast gummihjulen/nivelleringsfötterna **(f)** i bottenblocket och snäpp sedan fast plastklämmorna **(e)** i spåren på de fyra stängerna på önskade platser. Se till att pilen på plastklämmorna **(e)** pekar uppåt.

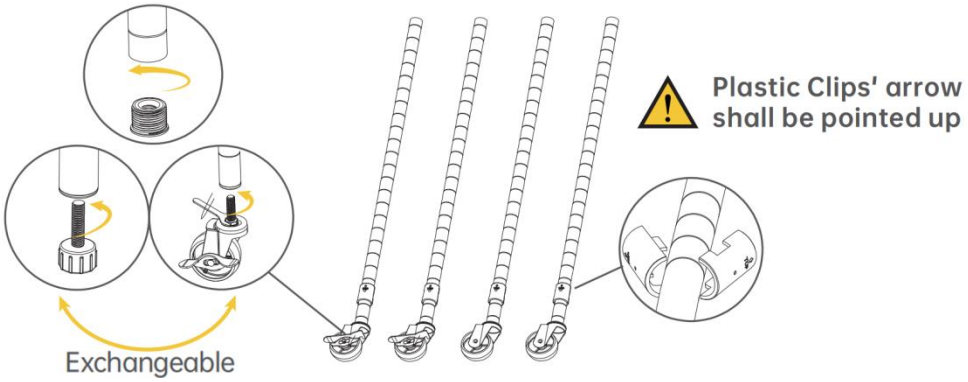

Fäst en uppsättning rörklämmor på rätt plats och kontrollera att de sitter fast.







Note:

① The inner of the plastic clip has a raised structure, which fits with the grooves on the strut rod;

② A [click] will be heard when it is correctly snapped together and assembled.

③ The structure serves to connect and support each layer of the shelves.





Note:

① The plastic clip have a tapered outer circle with an angle (the top diameter is smaller than the low end) and are engraved with directional indications, so that they cannot be assembled if snapped together in the opposite direction.


② The metal support bar has a double groove structure, which can be used as a positioning reference, when assembled, the four plastic clip will be fixed at the double groove structure as the reference to count up N level, to ensure that the four plastic parts are at a uniform height.

STEG 2: Se till att du har trådhyllan **(a)** åt rätt håll, håll trådhyllan på sidan och skjut in de fyra översta stängerna genom trådhyllans botten i hörnen tills den sitter ordentligt och ställ sedan trådhyllan upprätt. **Obs: Håll springan i kragen nedåt.**

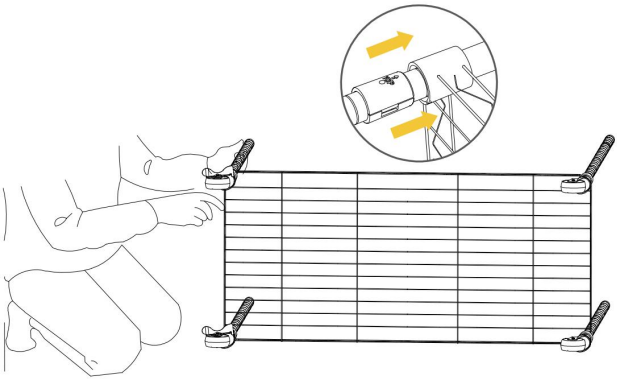




STEG 3: Skruva fast de andra 8-delade korta polerna **(c)** i de 8-delade långa polerna **(b)** med kontakterna **(h)** . Ordningen från lägsta till högsta är lång pol-kort pol-lång pol-kort pol.

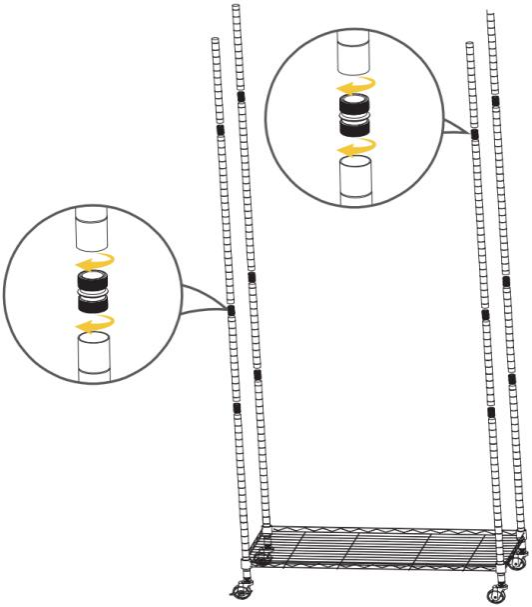


Om du inte kan ta bort kontakten på stolpen kan du hålla stolpen med kontakten nedåt vertikalt för att knacka i golvet.




STEG 4: Se steg 1 och steg 2 för att montera ytterligare 5-delade trådhyllor.

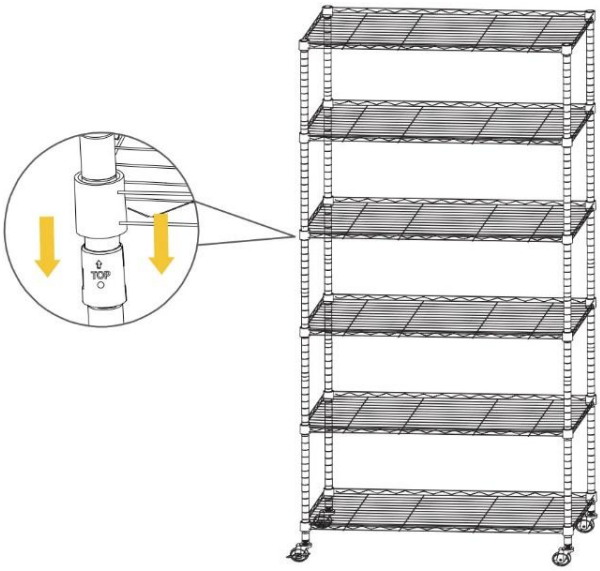

STEG 5: Placera PP-mattan **(d)** på hyllan som bilden visar.

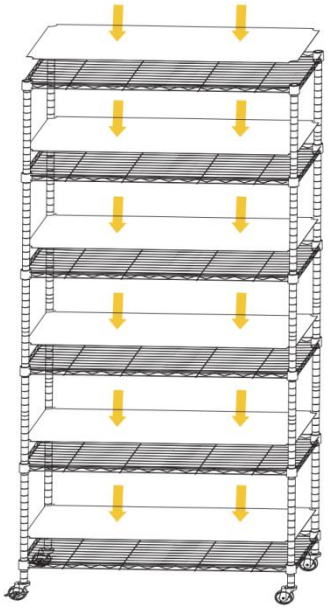


STEG 6: Tryck ordentligt ner varje trådhylla i hörnen med en gummiklubba för att säkerställa att alla hyllor sitter på plats över plastklämmorna. Sätt sedan plastlocket **(g)** ovanpå stängerna.

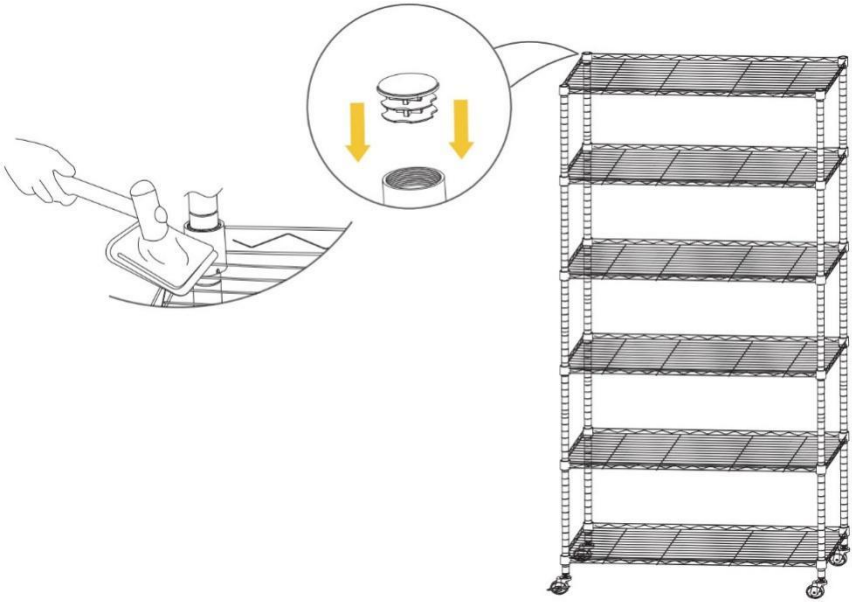

Monteringssteg för alternativ B


STEG 1: Skruva fast bottenblocket **(i)** i botten av fyra långa stänger **(b)** och skruva fast gummihjulen/nivelleringsfötterna **(f)** i bottenblocket och snäpp sedan fast plastklämmorna **(e)** i spåren på de fyra stängerna på önskade platser. Se till att pilen på plastklämmorna **(e)** pekar uppåt.

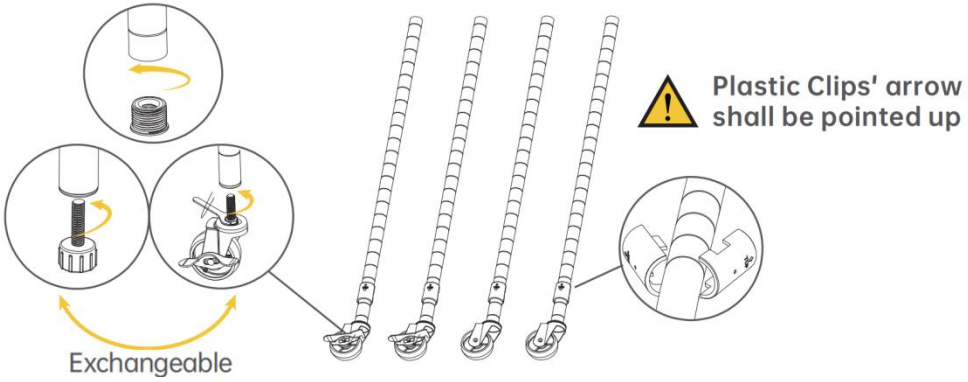


Fäst en uppsättning rörklämmor på rätt plats och kontrollera att de sitter fast.




STEG 2: Se till att du har trådhyllan **(a)** åt rätt håll, håll trådhyllan på sidan och skjut in de fyra översta stängerna genom trådhyllans botten i hörnen tills den sitter ordentligt och ställ sedan trådhyllan upprätt. **Obs: Håll springan i kragen nedåt.**

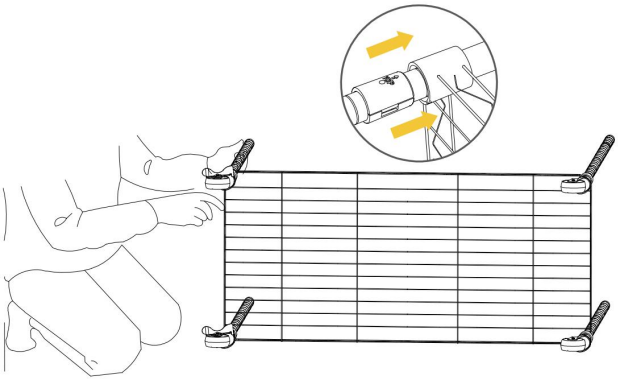




STEG 3: Skruva fast de 4 korta stolparna **(c)** i de långa stolparna **(b)** med hjälp av kontakterna **(h)** .

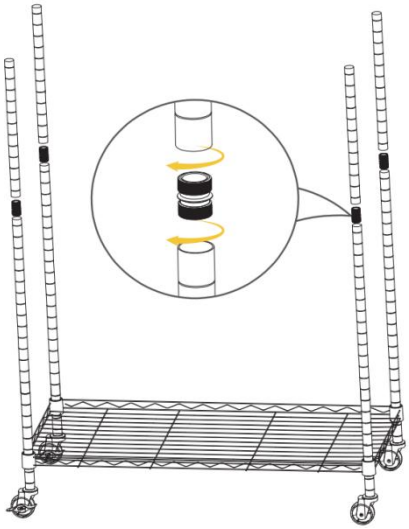


Om du inte kan ta bort kontakten på stolpen kan du hålla stolpen med kontakten nedåt vertikalt för att knacka i golvet.



STEG 4: Se steg 1 och steg 2 för att montera de andra 2 delarna trådhyllor.

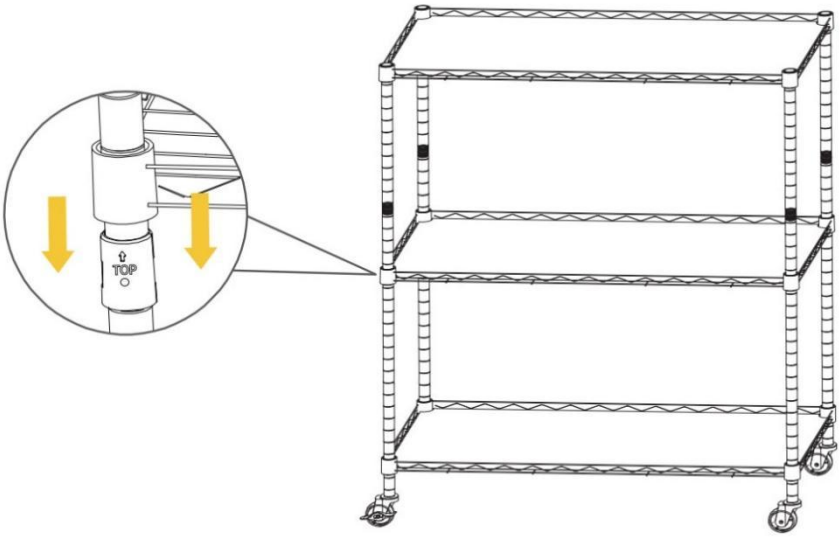


STEG 5: Placera PP-mattan **(d)** på hyllan som bilden visar.

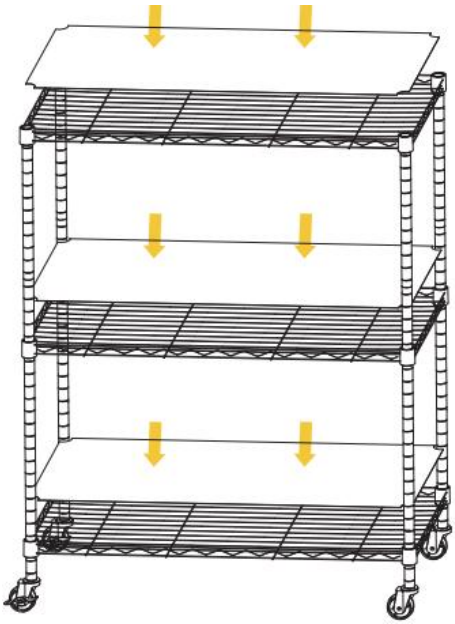


STEG 6: Tryck ordentligt ner varje trådhylla i hörnen med en gummiklubba för att säkerställa att alla hyllor sitter på plats över plastklämmorna. Sätt

sedan plastlocket **(g)** ovanpå stängerna.

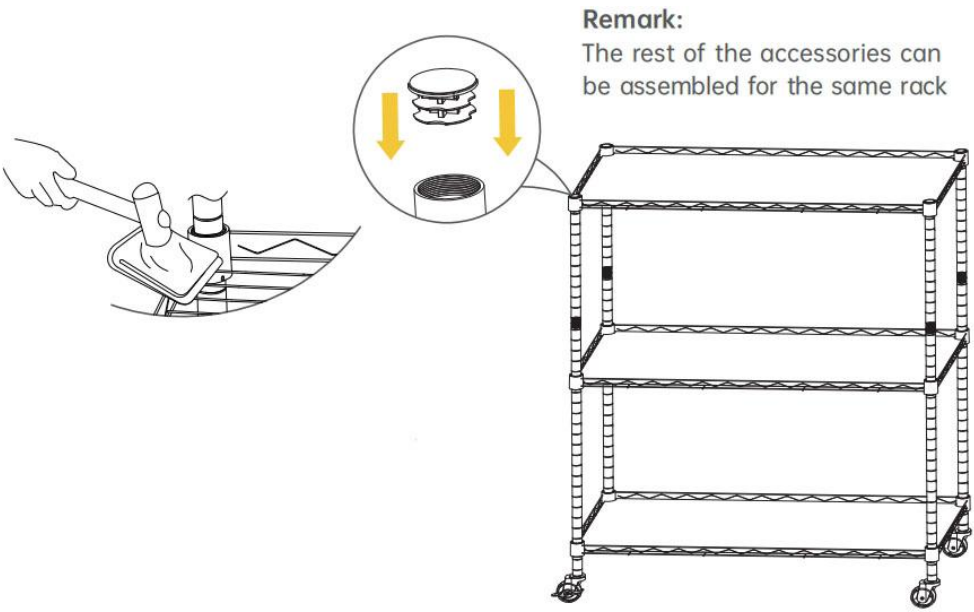


Monteringssteg för alternativ C

STEG 1: Skruva fast bottenblocket **(i)** i botten av fyra långa stänger **(b)** och skruva fast gummihjulen/nivelleringsfötterna **(f)** i bottenblocket och snäpp sedan fast plastklämmorna **(e)** i spåren på de fyra stängerna på önskade platser. Se till att pilen på plastklämmorna **(e)** pekar uppåt.

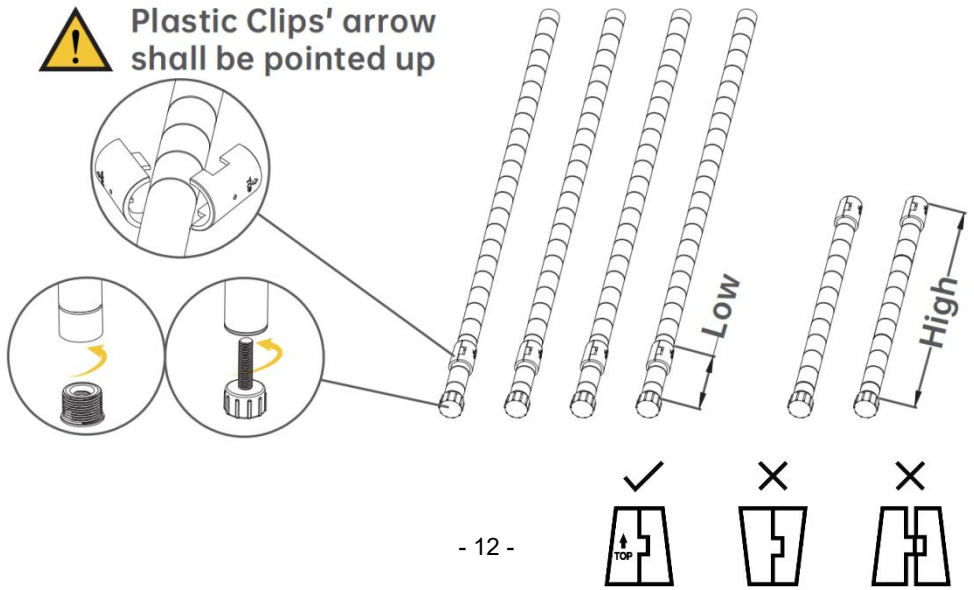


Fäst en uppsättning rörklämmor på rätt plats och kontrollera att de sitter fast.

STEG 2: Se till att du har trådhyllan **(a)** åt rätt håll, håll trådhyllan på sidan och skjut in de fyra översta stängerna genom trådhyllans botten i hörnen tills den sitter ordentligt och ställ sedan trådhyllan upprätt. **Obs: Håll springan i kragen nedåt.**

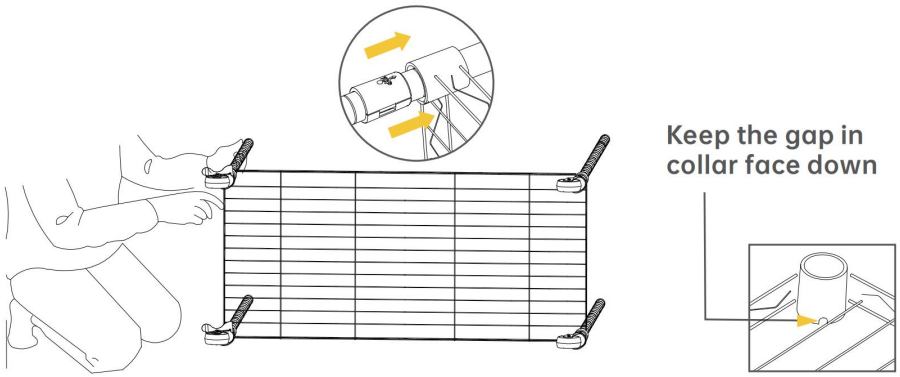


STEG 3: Fäst plasten på de långa stängerna i samma höjd som toppen av de korta stängerna. Följ sedan steg 2 för att skjuta på trådhyllan.

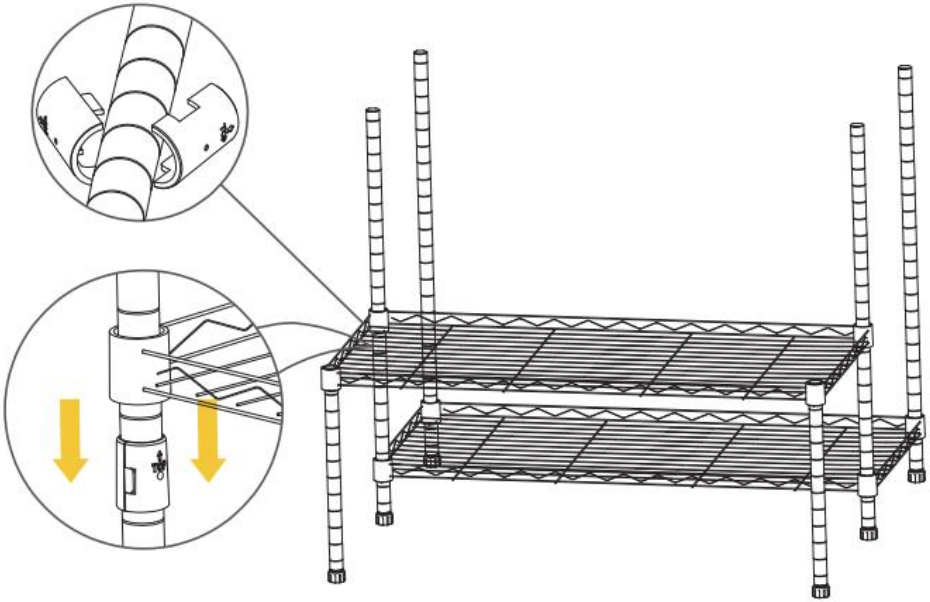


STEG 4: Se steg 1 och steg 2 för att montera hyllan ovanpå de långa

stängerna.

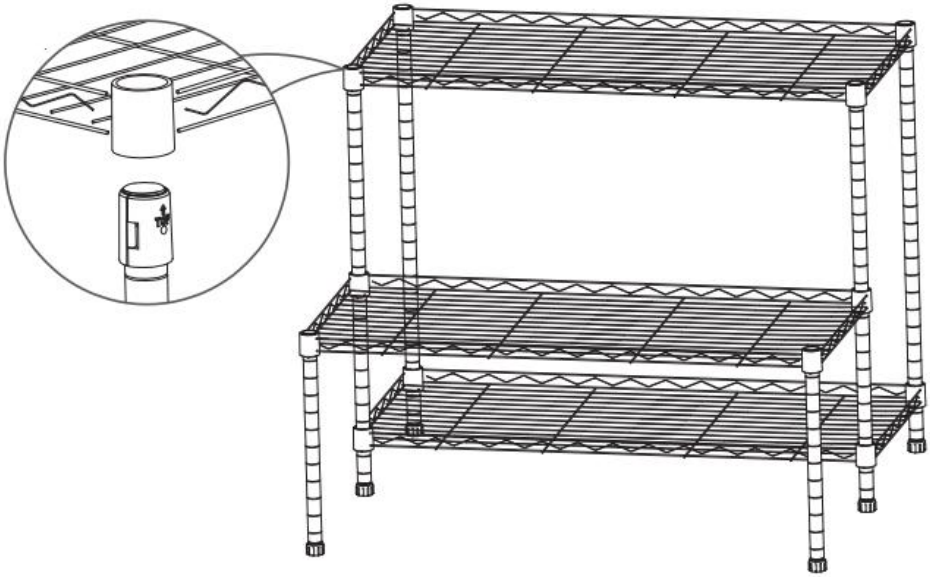


STEG 5: Placera PP-mattan **(d)** på hyllan som bilden visar.

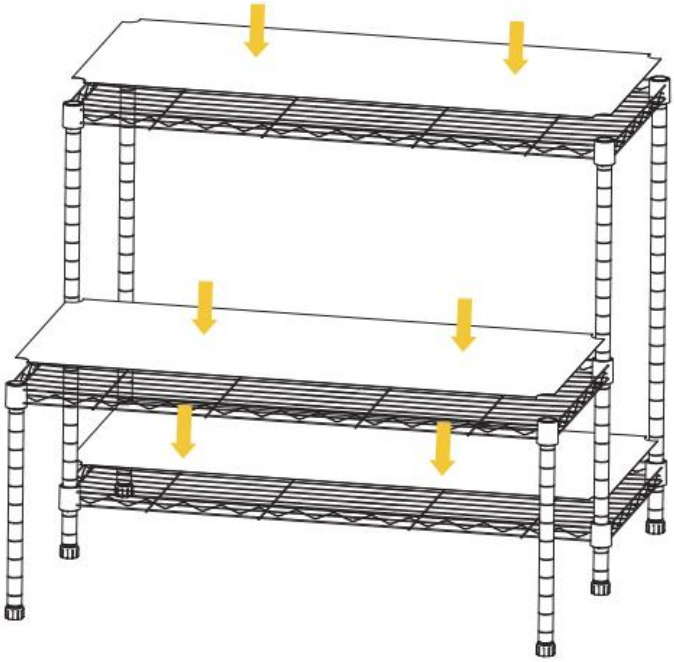

STEG 6: Tryck ordentligt ner varje trådhylla i hörnen med en gummiklubba för att säkerställa att alla hyllor sitter på plats över plastklämmorna. Sätt


sedan plastlocket **(g)** ovanpå stängerna.

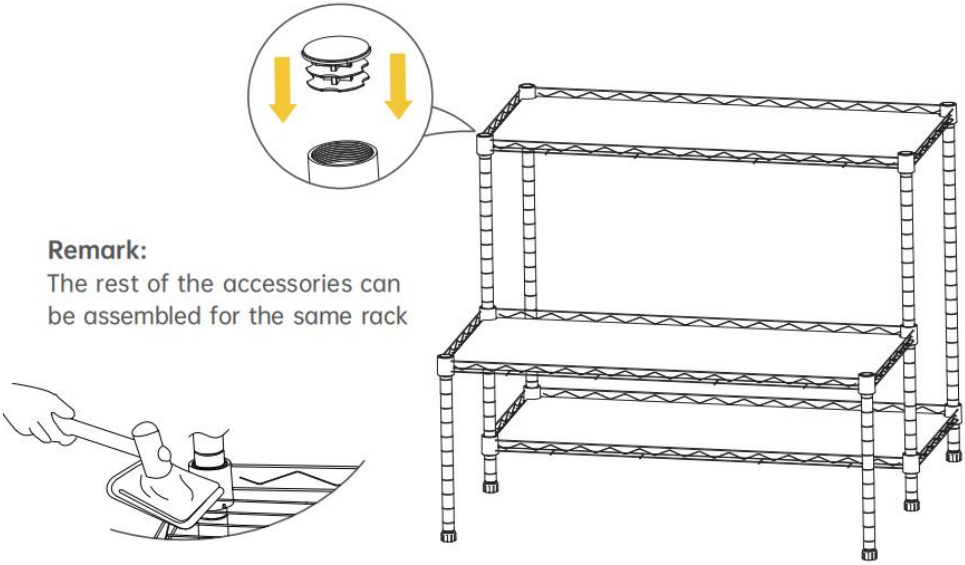

LED GROW LIGHT INSTALLATION GUIDE


STEG 1 : Installation av växtlamporna:

(1) Installation med reflektorer: Sätt in aluminiumreflektorerna längs kortet springor på båda sidor om växtlampan.

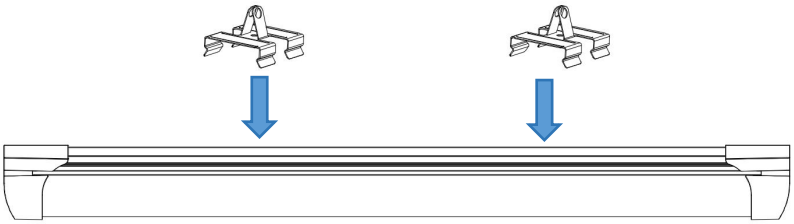



(2) Två alternativ för att hänga växtlampor som visas:

Alternativ 1: Kan hängas med kabelband .

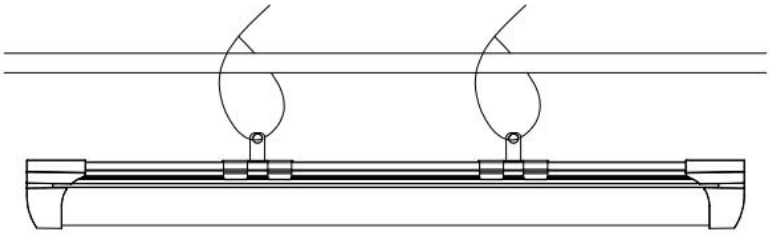

Alternativ 2. Kan fixeras med justerbar hängande kedja .

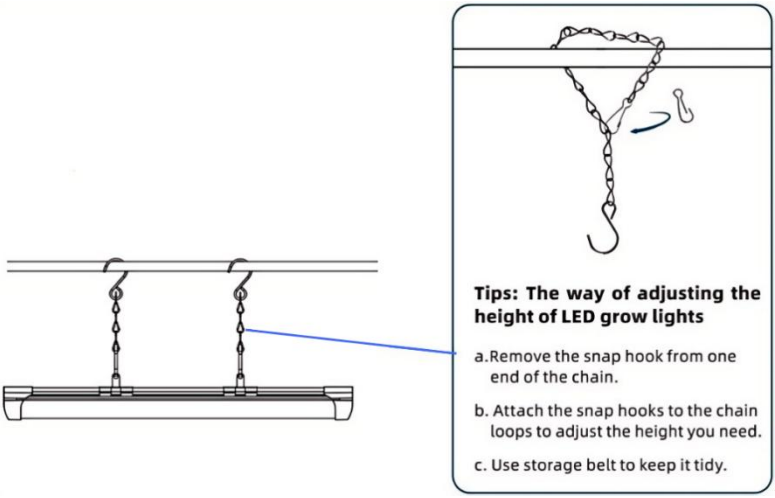



(3) Justera höjden på växtlamporna :
a. Ta bort karbinhaken från ena änden av kedjan.
b. Fäst karbinhakarna på kedjeöglorna för att justera höjd du behöver.


STEG 2 : Användning av anslutningssladd och gör-det-själv-monteringsmetod.
(1) Fyra 23,6-tums anslutningskablar och tre 11,8-tums anslutningskablar kan seriekoppla 8 lampor.






Tips: Om du behöver en längre sträcka kan du använda en 5,9-tums förlängningsadapter för att ansluta de två anslutningskablarna .

(2) Två 23,6-tums anslutningskablar och fyra 11,8-tums anslutningskablar kan seriekoppla 8 lampor.

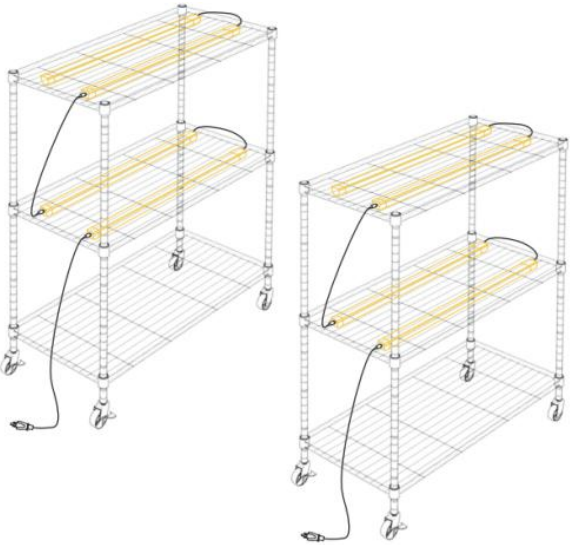

Max antal lampor som kan seriekopplas:
8 lampor.

(3) En 23,6-tums anslutningssladd och två 11,8-tums anslutningssladdar kan seriekoppla fyra lampor.

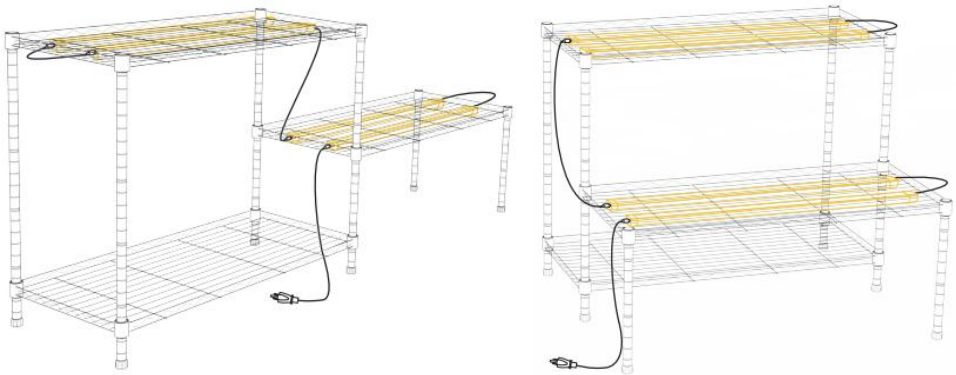

STEG 3 : Användning av förvaringsbälte
Förvaring av långa anslutningssladdar.
Förvaring av överlånga strömsladdar.



QUICK TIPS

(1) Höjden på varje hyllplan kan justeras efter olika behov, och du kan ställa in två eller tre lager för att passa olika konfigurationer.

(2) Om reflektorn fortsätter att glida när lampan är igång kan du använda tejp eller lim för att hålla reflektorn stilla. Du kan också montera reflektorer på endast båda sidor.

FCC INFORMATION

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

OBS! Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna enhet genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning kan en eller flera av följande åtgärder vidtas:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.



