


# Thank You for Choosing Us for Your Lighting Needs!

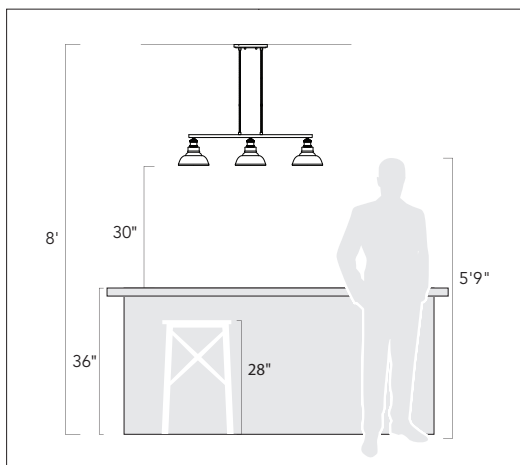

## Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island


Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

## Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centrez un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

## Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.

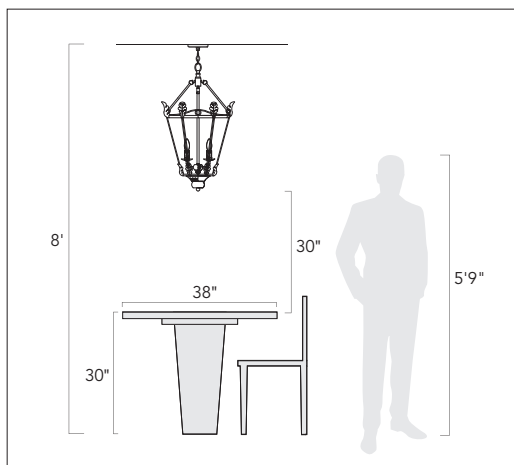

## Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table


Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

## Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

## Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.

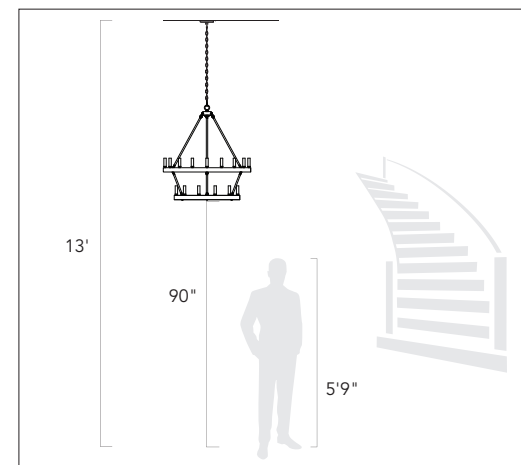

## Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

## Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

## Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

## We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice.

## Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage.

## ¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.


¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación.

# Assembly Instructions

## How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo

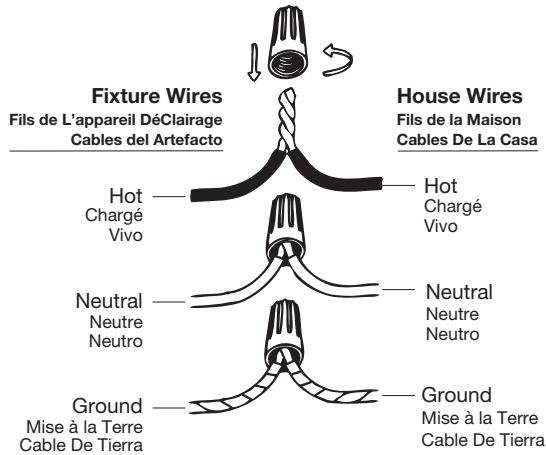

**Hot:** Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

**Chargé:** Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

**Vivo:** Suave, negro o transparente con hilo interior negro

**Neutral:** Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread


**Neutre:** Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

**Neutro:** Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco

**Ground:** Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

**Mise à la Terre:** Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

**Cable De Tierra:** Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente

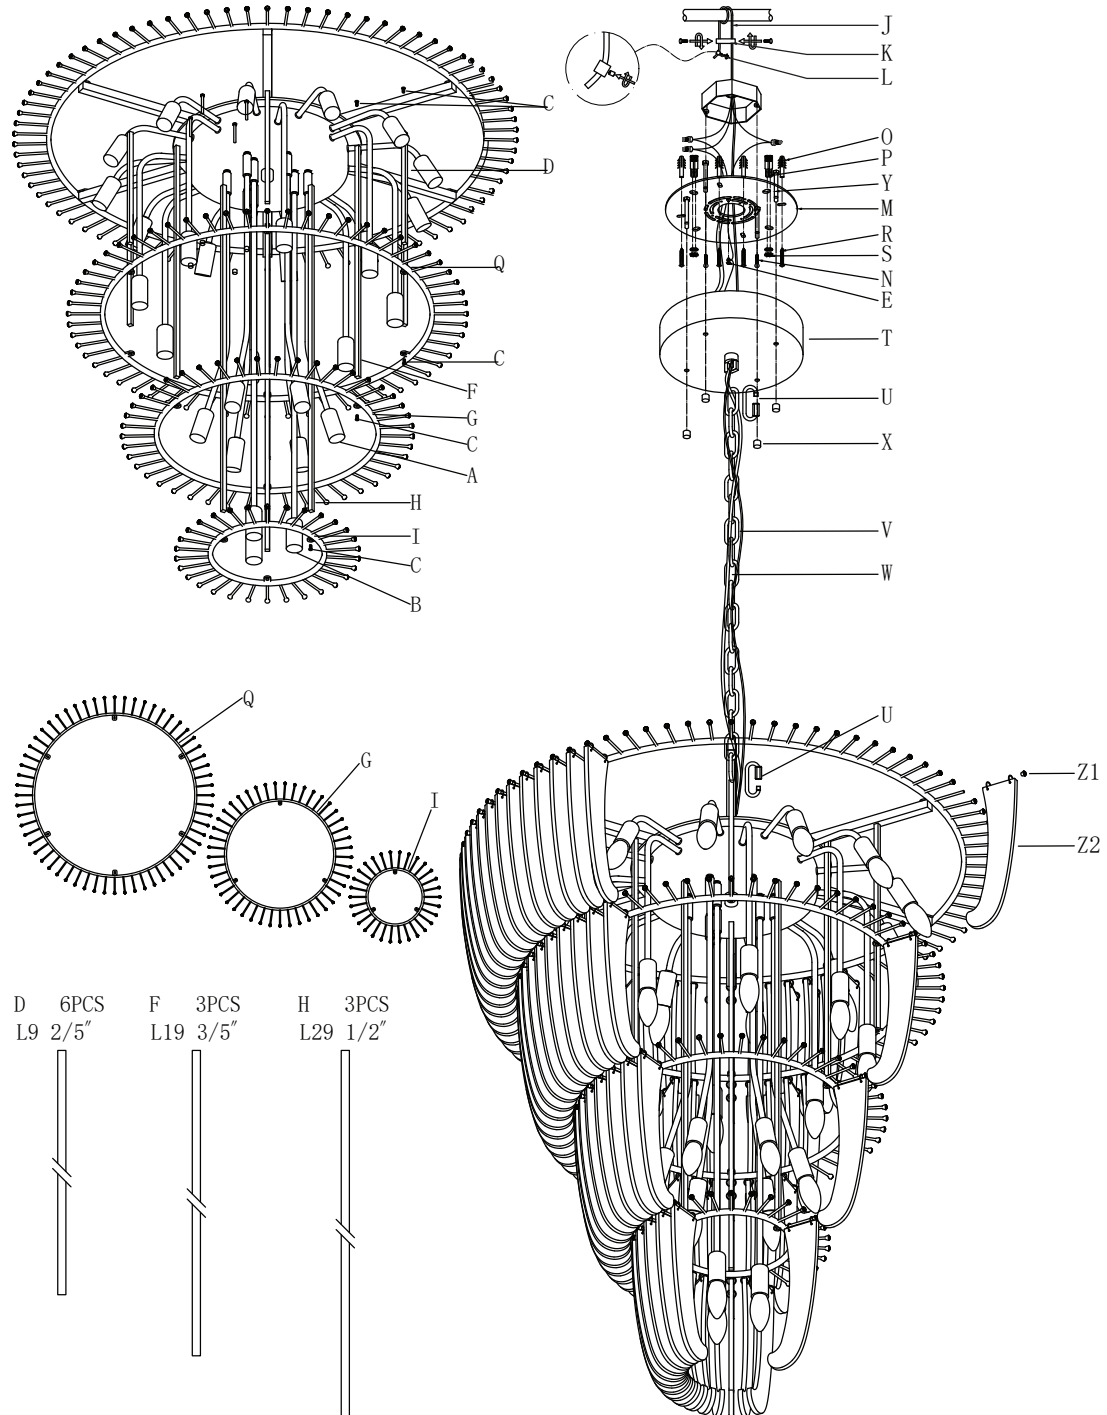

Get help, quick tips,  
and explore curated  
content



# Assembly Instructions

## ENGLISH

**For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.**

### IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

## Assembly Instructions:

### PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. 1. From the parts bag remove the mounting strap assembly. Mounting strap (M) contains several threaded holes, along with iron expansion screws (P) attached with hex nuts (S). Two sets of mounting screws (N and Y) should be attached to mounting strap. Anchors (O) and anchor screws (R) will be used later to attach the mounting strap to the ceiling for added security. Hold mounting plate (M) up to the ceiling and use a pencil to mark the wall through the circular holes on the sides of the mounting plate center. Use a drill bit to create holes on your pencil marks and insert plastic anchors (O) into the holes made until the plastic anchors (O) are flush with the ceiling.

### ASSEMBLING THE FIXTURE

2. Straighten the fixture arms (A) down and adjust the left and right angles. Straighten the fixture arms (B) down. Thread square-shaped rods (D) into the holes on fixture ring (Q) and secure with small screws (C). Next, thread square-shaped rods (F) into the holes on fixture ring (G) and secure with small screws (C). Finally, thread square-shaped rods (H) into the holes on fixture ring (I) and secure with small screws (C). 3. Thread the fixture's wires (W) through long nipple and thread long nipple onto post at the center of the fixture's body. Measure to determine the correct length of chain (V) needed for proper hanging height. If necessary, use a pair of pliers to open and remove any excess chain. Attach each of the chain connectors (U) to each end of chain (V) before attaching one end of the chain connector/chain to top of fixture body. Connect the other chain connector (U) to the canopy loop. Close the chain connectors (U) to secure. 4. Feed the fixture's wires up through the chain (U) (every three links or so), pulling the wires until taut. Trim excess wires leaving about 8 to 10 inches for later. Thread load-bearing steel wire rope (J) through tension bar (K). Hang load-bearing steel wire rope (J) over ceiling beam (not included) with thread stopper (L) to support fixture weight, and secure sides of thread stopper (L) with small screws. 5. Have an assistant support the fixture's weight. Align mounting strap (M) with the plastic anchors (O). Using a drill or screwdriver, insert anchor screws (R) into the plastic anchors (O). To install directly into wood beams, use screws (R) to secure mounting plate (M) to the ceiling. Secure mounting strap (M) to the junction box using mounting screws (N) and a screw driver. Tighten the screws securely.

### CONNECTING THE WIRES

6. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent

wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction box, locate ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to tighten the top of ground screw (E) onto the wires and into the mounting bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

### FINISHING THE INSTALLATION

7. Push canopy (T) up to the ceiling over mounting strap (M) so that mounting screws (Y) protrude through the holes in the canopy (T). Tightly thread deco nuts (X) onto the exposed threads of mounting screws (Y) until canopy (T) is snug against the ceiling. Install light bulbs (not included) into sockets in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed the maximum recommended wattage. 7. Attach glass panels (Z1) to the fixture and secure using decorative crystal nuts (Z2). Your installation is now complete. Turn on the power and test the fixture.

## FRANÇAIS

**Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.**

### • IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

## Instructions de montage:

### PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. 1. Retirez la sangle de montage du sachet de pièces. La sangle (M) comporte plusieurs trous filetés, ainsi que des vis à expansion en fer (P) fixées par des écrous hexagonaux (S). Deux jeux de vis de montage (N et Y) doivent être fixés à la sangle. Des chevilles (O) et des vis d'ancrage (R) seront utilisées ultérieurement pour fixer la sangle au plafond, pour plus de sécurité. Maintenez la plaque de montage (M) contre le plafond et, à l'aide d'un crayon, marquez le mur à travers les trous circulaires situés sur les côtés de la plaque de montage. À l'aide d'une perceuse, percez des trous sur les marques de crayon et insérez des chevilles en plastique (O) dans les trous jusqu'à ce qu'elles soient au ras du plafond.

### MONTAGE DU FIXTURE

2. Redressez les bras du luminaire (A) et ajustez les angles gauche et droit. Redressez les bras du luminaire (B). Enfilez les tiges carrées (D) dans les trous de l'anneau du luminaire (Q) et fixez-les avec de petites vis (C). Ensuite, enfiler les tiges carrées (F) dans les trous de l'anneau du luminaire (G) et fixez-les avec de petites vis (C). Enfin, enfiler les tiges carrées (H) dans les trous de l'anneau du luminaire (I) et fixez-les avec de petites vis (C). 3. Enfilez les fils du luminaire (W) dans le long embout, puis sur le poteau central du luminaire. Mesurez la longueur de chaîne (V) nécessaire pour une hauteur de suspension

adéquate. Si nécessaire, utilisez une pince pour ouvrir et retirer l'excédent de chaîne. Fixez chaque connecteur de chaîne (U) à chaque extrémité de la chaîne (V) avant d'en fixer une extrémité au sommet du luminaire. Fixez l'autre connecteur de chaîne (U) à la boucle de la verrière. Fermez les connecteurs de chaîne (U) pour les fixer. 4. Faites passer les fils du luminaire dans la chaîne (U) (environ tous les trois maillons) en les tendant. Coupez l'excédent de fil en laissant environ 20 à 25 cm pour plus tard. Enfilez le câble d'acier porteur (J) dans la barre de tension (K). Suspendez le câble d'acier porteur (J) à la poutre de plafond (non fournie) à l'aide d'un bloqueur de filetage (L) pour supporter le poids du luminaire, et fixez les côtés du bloqueur de filetage (L) avec de petites vis. 5. Demandez à quelqu'un de soutenir le luminaire. Alignez la sangle de montage (M) avec les chevilles en plastique (O). À l'aide d'une perceuse ou d'un tournevis, insérez les vis d'ancrage (R) dans les chevilles en plastique (O). Pour une installation directe sur des poutres en bois, utilisez des vis (R) pour fixer la plaque de montage (M) au plafond. Fixez la sangle de montage (M) à la boîte de jonction à l'aide des vis de montage (N) et d'un tournevis. Serrez fermement les vis.

### CONNEXION DES FILS

6. Demandez à un assistant de soutenir le luminaire pendant le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et raccordez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Raccordez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez la phase à la phase (fil transparent avec filetage intérieur noir, fil noir ou lisse), le neutre à la phase (fil transparent avec filetage intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et la terre à la terre (fil transparent avec filetage intérieur vert, fil vert ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis fixez un connecteur. Assurez-vous que toutes les torsades sont dans le même sens. Si aucun fil de terre ne sort de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support/la sangle de montage et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. À l'aide d'un tournevis, serrez le haut de la vis de terre (E) sur les fils et dans le support/la sangle de montage. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.

### FIN DE L'INSTALLATION

7. Poussez le cache-piton (T) jusqu'au plafond, par-dessus la sangle de fixation (M), de sorte que les vis de fixation (Y) dépassent des trous du cache-piton (T). Vissez fermement les écrous décoratifs (X) sur les filetages apparents des vis de fixation (Y) jusqu'à ce que le cache-piton (T) soit bien en place contre le plafond. Installez les ampoules (non fournies) dans les douilles conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée. 7. Fixez les panneaux de verre (Z1) au luminaire et fixez-les à l'aide des écrous décoratifs en cristal (Z2). L'installation est terminée. Mettez le luminaire sous tension et testez-le.

## ESPAÑOL

**Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.**

### • IMPORTANTE:

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

## Instrucciones de montaje:

# Assembly Instructions

## PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. 1. Retire el conjunto de la correa de montaje de la bolsa de piezas. La correa de montaje (M) contiene varios orificios roscados, junto con tornillos de expansión de hierro (P) fijados con tuercas hexagonales (S). Se deben fijar dos juegos de tornillos de montaje (N e Y) a la correa de montaje. Los anclajes (O) y los tornillos de anclaje (R) se utilizarán posteriormente para fijar la correa de montaje al techo para mayor seguridad. Sujete la placa de montaje (M) contra el techo y marque la pared con un lápiz a través de los orificios circulares a los lados del centro de la placa de montaje. Utilice una broca para hacer orificios en las marcas de lápiz e inserte los anclajes de plástico (O) en los orificios realizados hasta que queden a ras del techo.

## MONTAJE DEL APARATO

2. Enderece los brazos del artefacto (A) hacia abajo y ajuste los ángulos izquierdo y derecho. Enderece los brazos del artefacto (B) hacia abajo. Enrosque las varillas cuadradas (D) en los orificios del anillo del artefacto (Q) y asegúrelas con tornillos pequeños (C). A continuación, enrosque las varillas cuadradas (F) en los orificios del anillo del artefacto (G) y asegúrelas con tornillos pequeños (C). Finalmente, enrosque las varillas cuadradas (H) en los orificios del anillo del artefacto (I) y asegúrelas con tornillos pequeños (C). 3. Enrosque los cables del artefacto (W) a través de la boquilla larga y enrosque la boquilla larga en el poste en el centro del cuerpo del artefacto. Mida para determinar la longitud correcta de la cadena (V) necesaria para la altura de suspensión adecuada. Si es necesario, use un par de alicates para abrir y retirar cualquier exceso de cadena. Conecte cada uno de los conectores de cadena (U) a cada extremo de la cadena (V) antes de conectar un extremo del conector de cadena/cadena a la parte superior del cuerpo del artefacto. Conecte el otro conector de cadena (U) al bucle del dosel. Cierre los conectores de cadena (U) para asegurar. 4. Pase los cables de la luminaria por la cadena (U) (cada tres eslabones aproximadamente), tirando de los cables hasta que estén tensos. Recorte el exceso de cables dejando aproximadamente de 8 a 10 pulgadas para más adelante. Pase el cable de acero de carga (J) por la barra de tensión (K). Cuelgue el cable de acero de carga (J) sobre la viga del techo (no incluida) con el tope de rosca (L) para soportar el peso de la luminaria y asegure los lados del tope de rosca (L) con tornillos pequeños. 5. Haga que un asistente soporte el peso de la luminaria. Alinee la correa de montaje (M) con los anclajes de plástico (O). Con un taladro o destornillador, inserte los tornillos de anclaje (R) en los anclajes de plástico (O). Para instalar directamente en vigas de madera, use tornillos (R) para asegurar la placa de montaje (M) al techo. Asegure la correa de montaje (M) a la caja de conexiones usando los tornillos de montaje (N) y un destornillador. Apriete los tornillos firmemente.

## CONECTANDO LOS CABLES

6. Haga que un asistente sostenga el peso de la luminaria mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables de la luminaria a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte los cables de la luminaria a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte Fase con Fase (cable transparente con rosca interior negra, cable negro o liso), Neutro con Neutro (cable transparente con rosca interior blanca, cable blanco o acanalado) y Tierra con Tierra (cable transparente con rosca interior verde, cable verde o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables juntos y luego gire un conector de cable. Asegúrese de que todas las torceduras estén en la misma dirección. Si no hay un cable de tierra de la casa que salga de la caja de conexiones,

ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje/correa de montaje y enrolle el cable de tierra de la luminaria alrededor del tornillo de tierra. Use un destornillador para apretar la parte superior del tornillo de tierra (E) sobre los cables y dentro del soporte de montaje/correa de montaje. Meta los cables en la caja de conexiones.

## TERMINANDO LA INSTALACIÓN

7. Empuje la base (T) hasta el techo sobre la abrazadera de montaje (M), de modo que los tornillos de montaje (Y) sobresalgan por los orificios de la base (T). Enrosque firmemente las tuercas decorativas (X) en las roscas expuestas de los tornillos de montaje (Y) hasta que la base (T) quede ajustada al techo. Instale las bombillas (no incluidas) en los portalámparas según las especificaciones de la luminaria. No exceda la potencia máxima recomendada. 7. Fije los paneles de vidrio (Z1) a la luminaria y fíjelos con las tuercas decorativas (Z2). La instalación está completa. Encienda la luminaria y pruebe la luminaria.