




# **Chandeliers Lustres Candelabros**

**SKU: HCDL19A  
[Instruction Manual]**

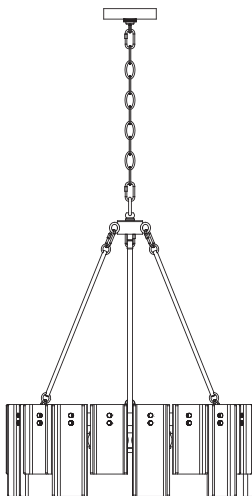

Please pay attention to the warning signs  
Read the instructions with caution before operating  
and keep it properly

## WARNING:

Risk of fire. Min 167°F/75°C supply conductors. Consult a qualified electrician to ensure correct installation. Before installation, please turn off the main power of the circuit breaker to prevent possible electric shock.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

FIG.1. Turn the wall switch to the "OFF" position. Depending on which type of fuse box in your home:

FIG.2. Either turn the main (Master) switch to the "OFF" position to cut off the power supply of the entire home, or turn off the individual switch that supplies power to where the fixture will be installed.

OR

FIG.3. Either turn the main (Master) switch to the "OFF" position to cut off the power supply of the entire home, or unscrew the fuse that supplies power to where the fixture will be installed.




FIG.1 WALL SWITCH




FIG.2 BREAKER PANEL





FIG.3 FUSE BOX

## PACKING LIST

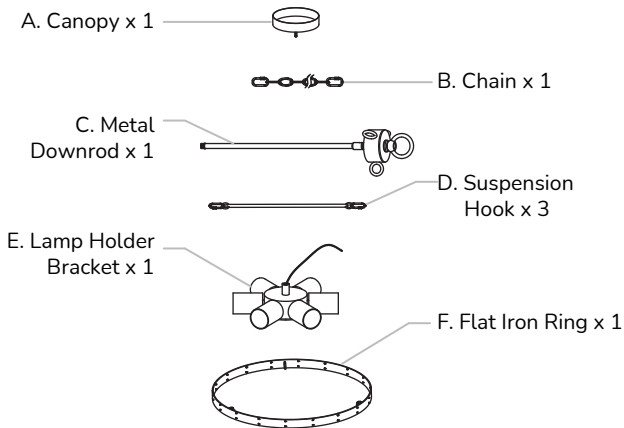


## INSTALLATION KIT

|                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AA</b> x1<br><br>Mounting Bracket    | <b>BB</b> x2<br><br>Outlet Box Screw | <b>CC</b> x1<br><br>Ground Screw           | <b>DD</b> x3<br><br>Wire Nut      |
| <b>EE</b> x36<br><br>Silicone Washer | <b>FF</b> x36<br><br>Knurled Screw | <b>GG</b> x1<br><br>Allen Key (L-wrench) | <b>HH</b> x9<br><br>Small Glass |
| <b>II</b> x9<br><br>Large Glass      |                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                    |

### TIPS:


1. Outlet Box Screw (BB) and Wire Nut (DD) are accessory packages.
2. The Silicone Washer (EE) comes with some additional accessories.

## INSTALLATION

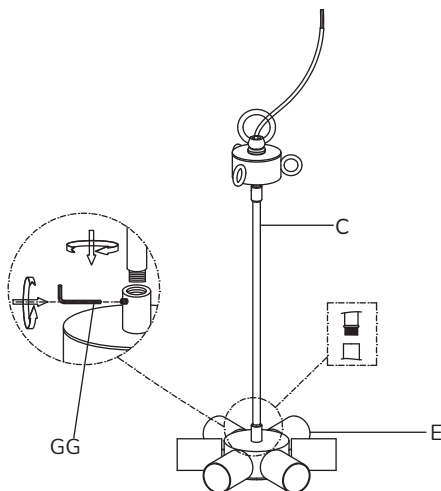


### Step 1:

1. Pass the power cord of Lamp Holder Bracket (E) through Metal Downrod (C), Chain (B) and Canopy (A) in sequence.
2. Tighten the round pipe bracket Metal Downrod (C) and lamp holder Lamp Holder Bracket (E), then secure with set screw Allen Key (GG).
3. Loosen the pre-installed metal ring on ceiling base Canopy (A), take down Mounting Bracket (AA) for later use.

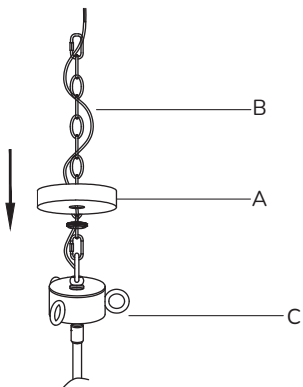


**Step 2:**

Push down the Canopy (A) to expose the wiring space.

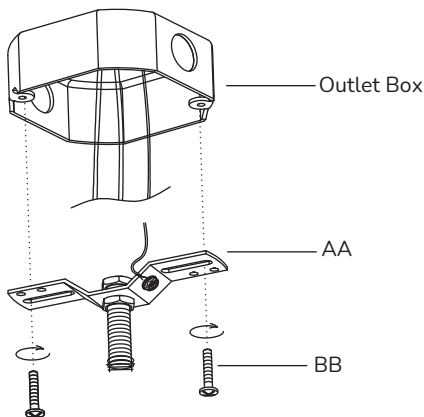


**Step 3:**

Take off the screws from the outlet box, and secure the Mounting Bracket (AA) onto the box with the screws taken off or Outlet Box Screw (BB).

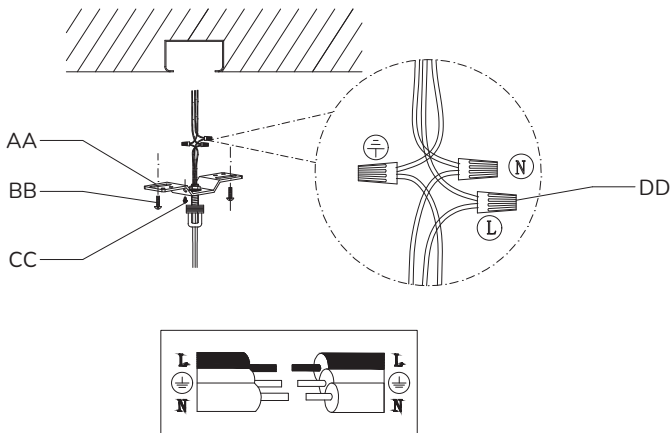


**Step 4:**

1. Wrap the ground wire from the outlet box around the Ground Screw (CC) on the Mounting Bracket (AA), and then connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the outlet box.
2. Connect the wires from the fixture to the house supply wires, neutral wire (white) to neutral wire, and hot wire (black) to hot wire.
3. Spread apart the wires so that the hot wires are on one side of the outlet box and the neutral wires are on the other side.

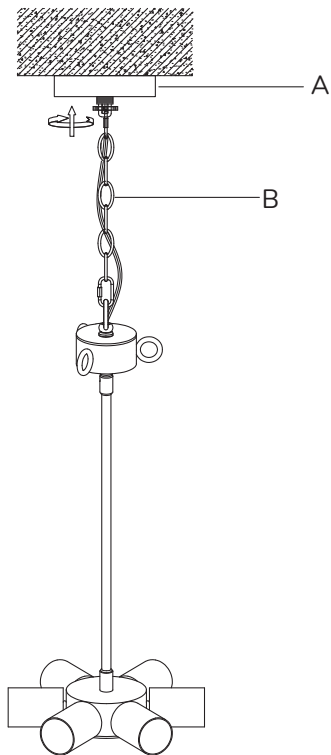

**Step 5:**


Tighten the pre-installed metal ring on the Canopy (A), then push the Canopy (A) up to the appropriate position.

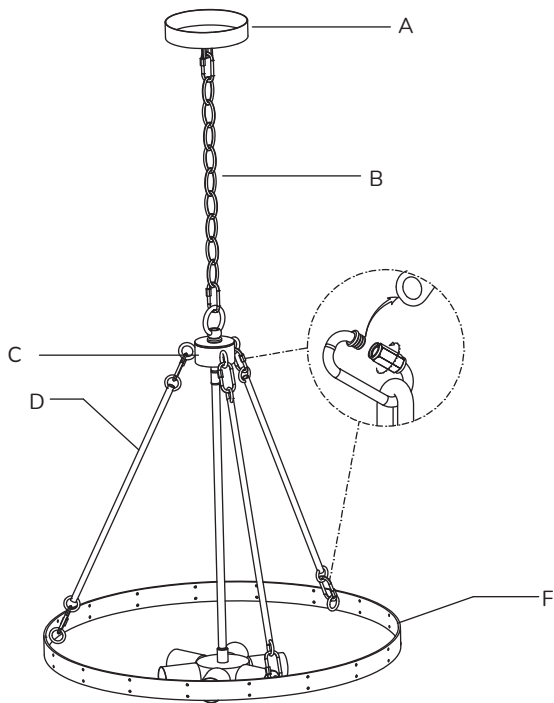

**Step 6:**


Use the movable clasp on the Suspension Hook (D) to connect and secure the Metal Downrod (C) and Flat Iron Ring (F).



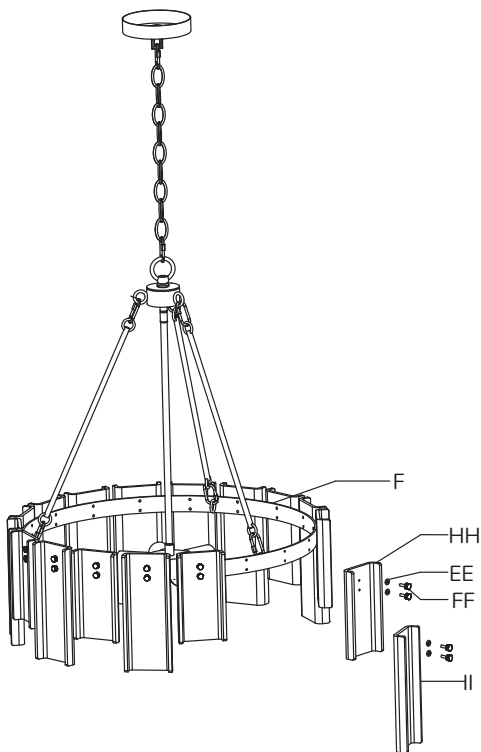

**Step 7:**

Take the Silicone Washer (EE), align it with the holes of the glass parts, and use the Knurled Screw (FF) to fasten the Small Glass (HH) and Large Glass (II) onto the Flat Iron Ring (F).

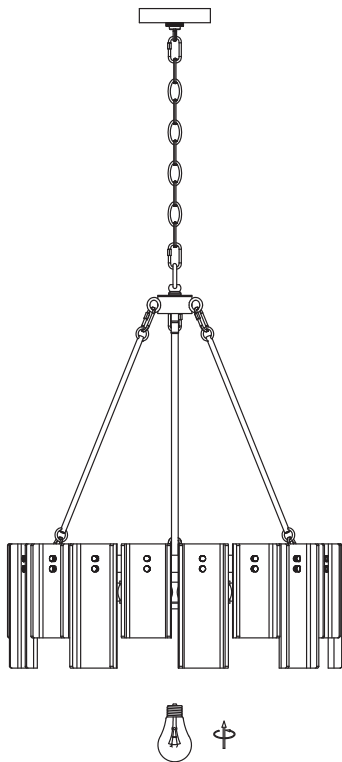

Step 8:  
E26 Bulbs X 6  
(Max 60W each, not included)

## SPECIFICATIONS

- Input Voltage: 120VAC 60Hz
- Max. Load Power: Incandescent Bulb 60W or LED Bulb 12W
- Socket Type: Standard Medium E26

## ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Supported by our professional R&D team and QC team, we provide One Year Warranty for materials and workmanship from the purchase date. Please note that the warranty does not cover damage caused by personal misuse or improper installation. Please attach your Order ID and Name so that our dedicated customer service team can help you better.



Made in China

## AVERTISSEMENT:

Risque d'incendie. Conducteurs d'alimentation minimum 75 °C / 167 °F. Consultez un électricien qualifié pour garantir une installation correcte. Avant l'installation, veuillez couper l'alimentation principale du disjoncteur afin de prévenir tout risque de choc électrique.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

FIG.1 : Mettre l'interrupteur mural en position « OFF ». Selon le type de tableau électrique de votre domicile :

FIG.2 : Soit mettre l'interrupteur principal (Master) en position « OFF » pour couper l'alimentation électrique de toute la maison, soit éteindre l'interrupteur individuel qui alimente l'endroit où le luminaire sera installé.  
OU

FIG.3 : Soit mettre l'interrupteur principal (Master) en position « OFF » pour couper l'alimentation électrique de toute la maison, soit dévisser le fusible qui alimente l'endroit où le luminaire sera installé.




FIG.1 INTERRUPTEUR MURAL




FIG.2 BREAKER PANEL





FIG.3 FUSE BOX

# LISTE DE COLISAGE

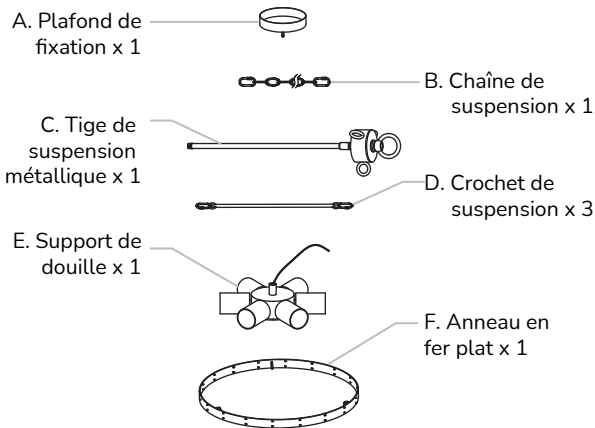


# KIT D'INSTALLATION

|                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AA x1<br><br>Support de fixation      | BB x2<br><br>Vis de montage | CC x1<br><br>Vis à tête verte       | DD x3<br><br>Capuchon de connexion |
| EE x36<br><br>Rondelle en silicone | FF x36<br><br>Vis moletée | GG x1<br><br>Clé Allen (clé en L) | HH x9<br><br>Verre petit         |
| II x9<br><br>Verre grand           |                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                     |

## CONSEILS:


1. La vis de boîte de sortie (BB) et le capuchon de connexion (DD) sont des paquets d'accessoires.
2. La rondelle en silicone (EE) est fournie avec des accessoires supplémentaires.

## INSTALLATION

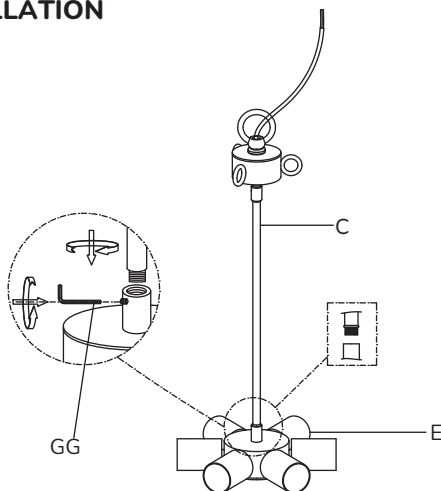


### Étape 1 :


1. Passez le cordon d'alimentation du Support de douille (E) successivement par le Tige de suspension métallique (C), la Chaîne de suspension (B) et le Plafond de fixation (A).
2. Serrez le support de tube rond Tige de suspension métallique (C) et le porte-ampoule Support de douille (E), puis bloquez-les avec la Clé Allen (clé en L) (GG).
3. Desserrez l'anneau métallique préinstallé sur la platine de plafond Plafond de fixation (A), retirez le Support de fixation (AA) pour usage ultérieur.

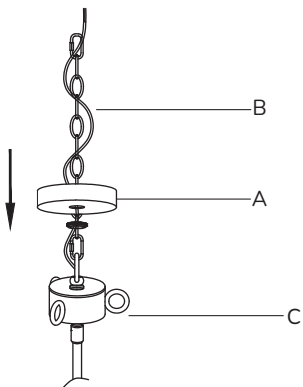

Étape 2 :  
Abaissez le Plafond de fixation (A) pour exposer l'espace de câblage.

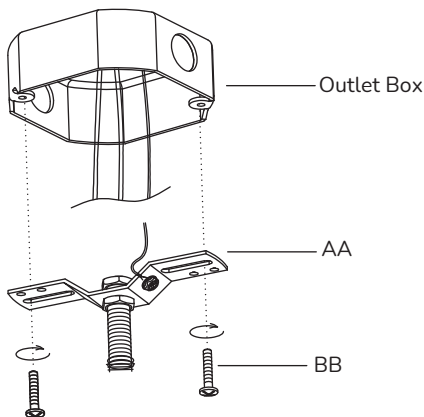


Étape 3 :  
Dévissez les vis de la boîte de sortie, puis fixez le Support de fixation (AA) sur la boîte à l'aide des vis dévissées ou de la Vis de montage (BB).

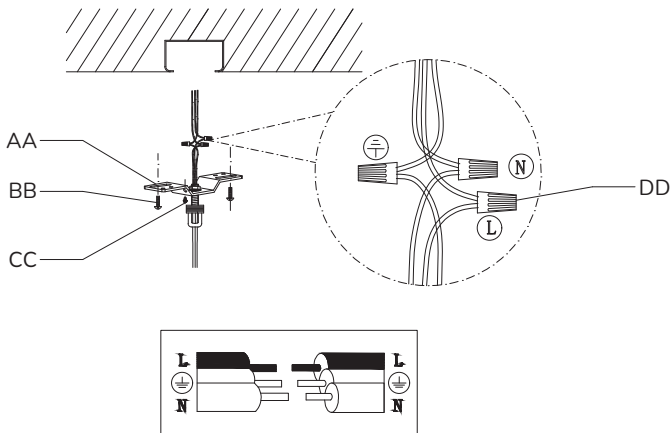


#### Étape 4 :

1. Enroulez le fil de terre de la boîte de sortie autour de la Vis à tête verte (CC) sur le Support de fixation (AA), puis connectez le fil de terre du luminaire au fil de terre de la boîte de sortie.
2. Connectez les fils du luminaire aux fils d'alimentation du réseau : fil neutre (blanc) sur fil neutre, fil de phase (noir) sur fil de phase.
3. Écartez les fils de sorte que les fils de phase se trouvent d'un côté de la boîte de sortie et les fils neutres de l'autre côté.



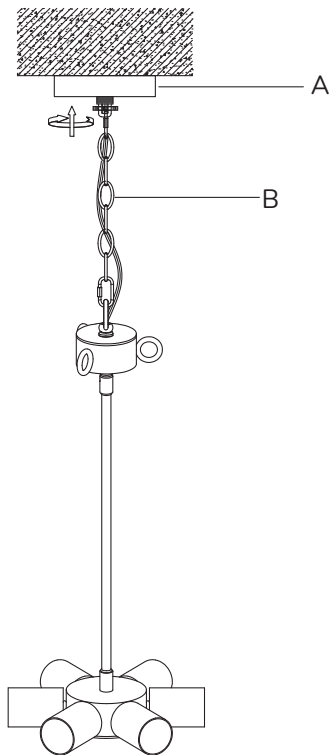


Étape 5 :  
Serrez l'anneau métallique préinstallé sur le Plafond de fixation (A), puis poussez le Plafond de fixation (A) vers le haut jusqu'à la position appropriée.

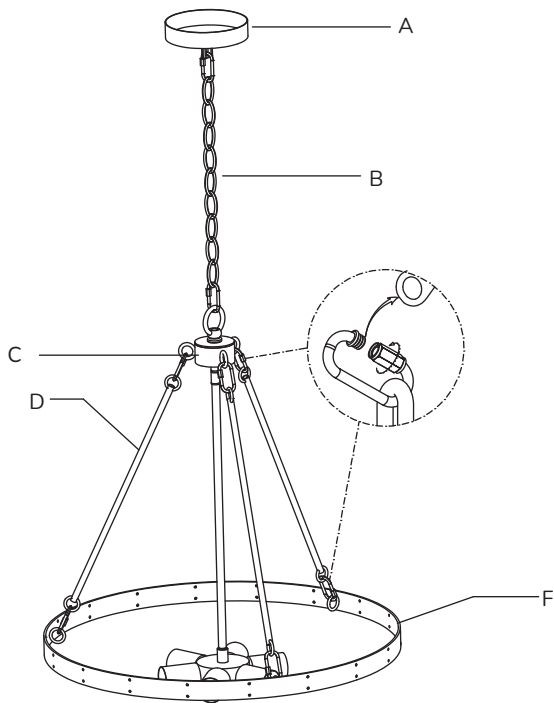


Étape 6 :

Utilisez le fermoir mobile du Crochet de suspension (D) pour connecter et fixer le Tige de suspension métallique (C) et l'Anneau en fer plat (F).

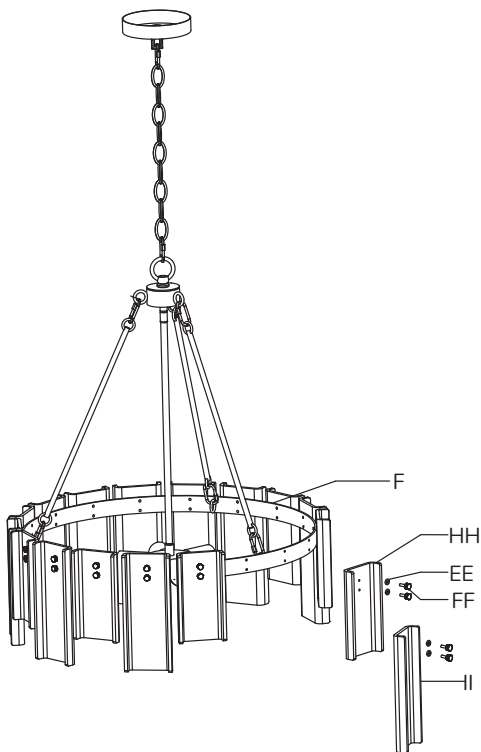

### Étape 7 :

Prenez la Rondelle en silicone (EE), alignez-la avec les trous des pièces de verre, puis utilisez la Vis moletée (FF) pour fixer le Verre petit (HH) et le Verre grand (II) sur l'Anneau en fer plat (F).

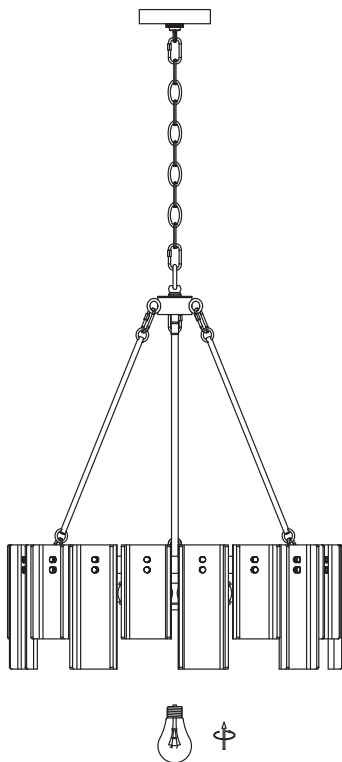

Étape 8 :  
Ampoules E26 × 6  
(60 W max. chacune, non incluses)

## SPÉCIFICATIONS

- Tension d'entrée : 120VAC 60Hz
- Puissance maximale : Ampoule à incandescence 60 W ou ampoule LED 12 W
- Type de douille : Standard E26

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Soutenu par notre équipe professionnelle de R&D et QC, nous offrons une garantie d'un an sur les matériaux et la fabrication à compter de la date d'achat. Veuillez noter que la garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une installation incorrecte.

Merci de fournir votre numéro de commande et votre nom afin que notre équipe de service client dédiée puisse mieux vous aider.



Made in China

## ADVERTENCIA:

Riesgo de incendio. Conductores de suministro mínimo 75 °C / 167 °F. Consulte a un electricista calificado para asegurar una instalación correcta. Antes de la instalación, apague la alimentación principal del interruptor automático para evitar posibles descargas eléctricas.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

FIG.1: Ponga el interruptor de pared en la posición « OFF ». Dependiendo del tipo de caja de fusibles en su hogar:

FIG.2: O bien, ponga el interruptor principal (Master) en la posición « OFF » para cortar el suministro de electricidad de toda la casa, o apague el interruptor individual que alimenta la zona donde se instalará la lámpara.

O

FIG.3: O bien, ponga el interruptor principal (Master) en la posición « OFF » para cortar el suministro de electricidad de toda la casa, o desenrosque el fusible que alimenta la zona donde se instalará la lámpara.




FIG.1 INTERRUPTOR DE PARED




FIG.2 CUADRO ELÉCTRICO





FIG.3 CAJA DE FUSIBLES

## LISTA DE EMBALAJE

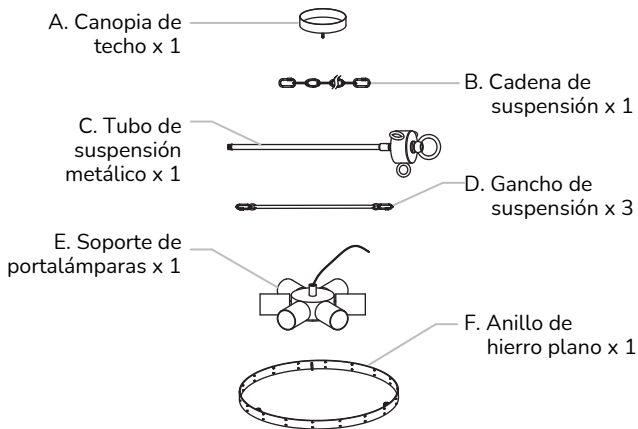


## KIT DE INSTALACIÓN

|                                           |                                         |                                              |                                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>AA</b> x1<br><br>Soporte de montaje    | <b>BB</b> x2<br><br>Tornillo de montaje | <b>CC</b> x1<br><br>Tornillo de cabeza verde | <b>DD</b> x3<br><br>Conector de cables (tuerca de cable) |
| <b>EE</b> x36<br><br>Arandela de silicona | <b>FF</b> x36<br><br>Tornillo moleteado | <b>GG</b> x1<br><br>Llave Allen (llave en L) | <b>HH</b> x9<br><br>Cristal pequeño                      |
| <b>II</b> x9<br><br>Cristal grande        |                                         |                                              |                                                          |

## CONSEJOS:

1. El tornillo de caja de salida (BB) y la tuerca de conexión de cables (DD) son paquetes de accesorios.
2. La arandela de silicona (EE) se suministra con algunos accesorios adicionales.


## INSTALACIÓN

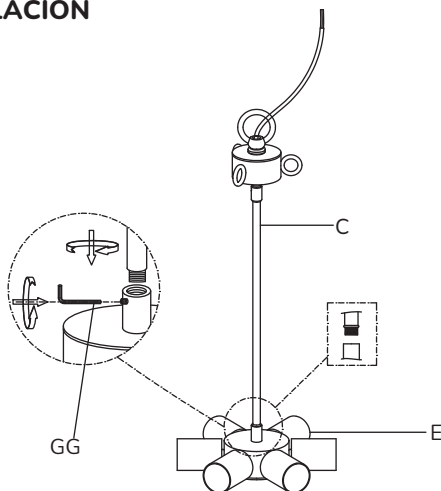


### Paso 1:

1. Pase el cable de alimentación del Soporte de portalámparas (E) por el Tubo de suspensión metálico (C), la Cadena de suspensión (B) y la Canopia de techo (A) en orden.
2. Apriete el soporte de tubo redondo Tubo de suspensión metálico (C) y el portabombillas Soporte de portalámparas (E), y fíjelos con la Llave Allen (llave en L) (GG).
3. Afloje el anillo metálico preinstalado en la base de techo Canopia de techo (A), retire el Soporte de montaje (AA) para usarla después.




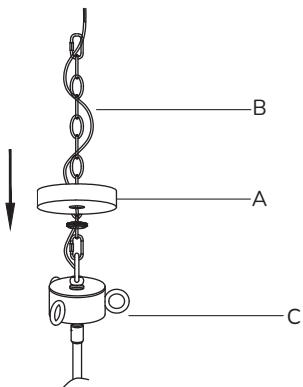

Paso 2:  
Baje la Canopia de techo (A) para exponer el espacio de cableado.

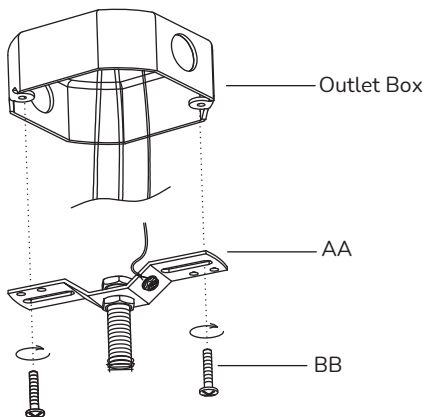


Paso 3:  
Desatornille los tornillos de la caja de salida y fije el Soporte de montaje (AA) a la caja con los tornillos extraídos o con el Tornillo de montaje (BB).

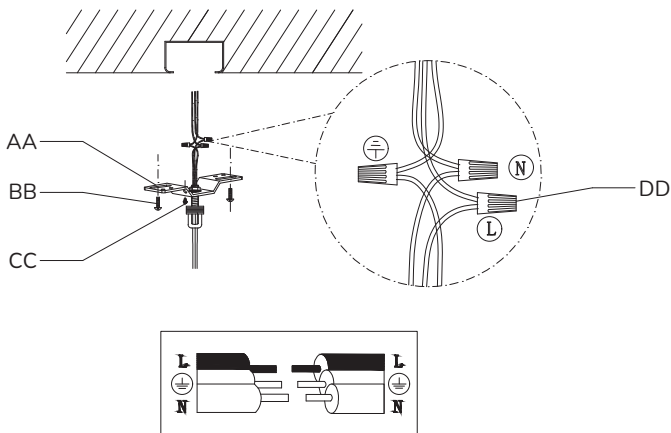


#### Paso 4:

1. Enrolle el cable de tierra de la caja de salida alrededor del Tornillo de cabeza verde (CC) en el Soporte de montaje (AA), y luego conecte el cable de tierra del aparato al cable de tierra de la caja de salida.
2. Conecte los cables del aparato a los cables de suministro doméstico: cable neutro (blanco) con cable neutro, y cable vivo (negro) con cable vivo.
3. Separe los cables de modo que los cables vivos queden a un lado de la caja de salida y los cables neutros al otro lado.

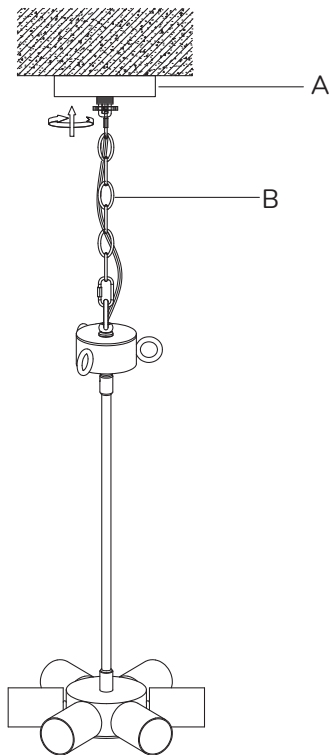


Paso 5:

Apriete el anillo metálico preinstalado en la Canopia de techo (A) y luego empuje la Canopia de techo (A) hacia arriba hasta la posición adecuada.

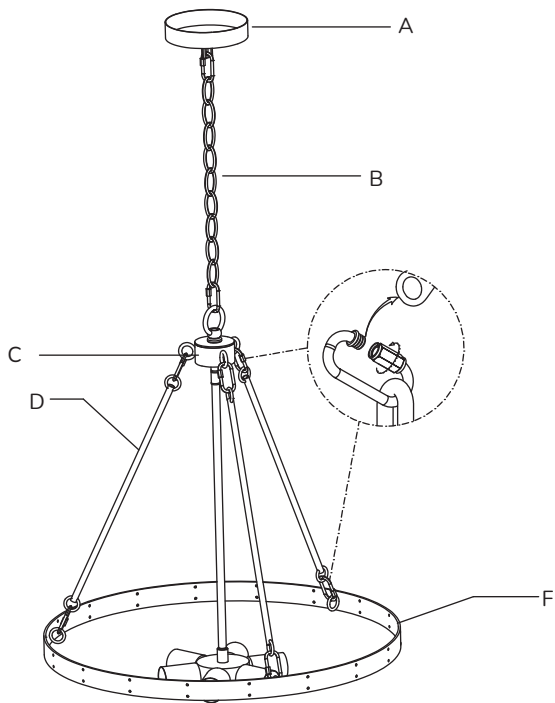


**Paso 6:**

Utilice el cierre móvil del Gancho de suspensión (D) para conectar y fijar el Tubo de suspensión metálico (C) y el Anillo de hierro plano (F).

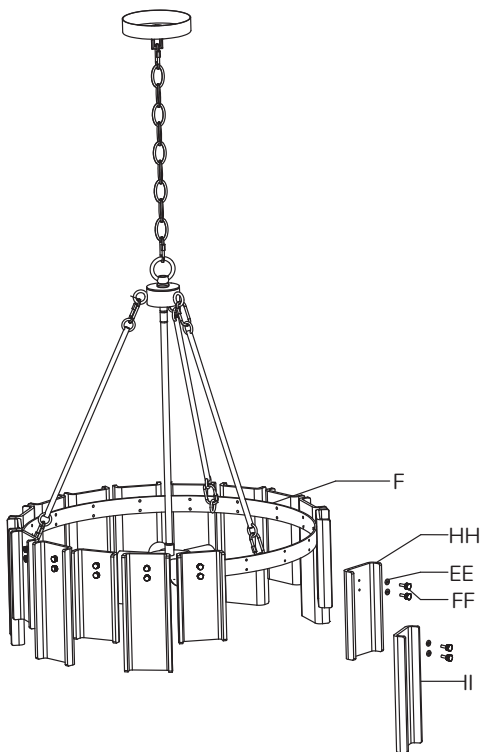

#### Paso 7:

Tome la Arandela de silicona (EE), alinéela con los orificios de las piezas de cristal y utilice el Tornillo moleteado (FF) para fijar el Cristal pequeño (HH) y el Cristal grande (II) al Anillo de hierro plano (F).

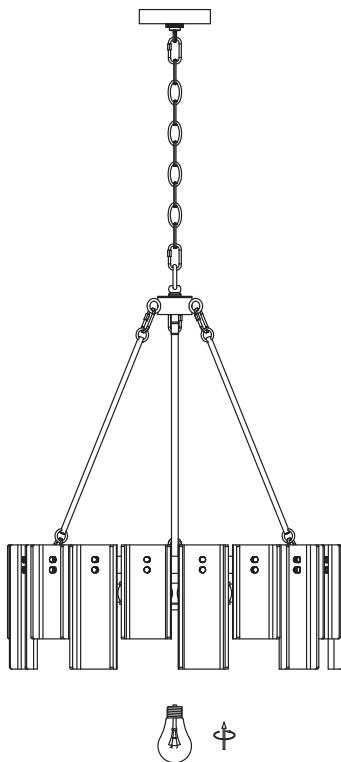

Paso 8:  
Bombillas E26 x 6  
(Máx. 60 W cada una, no incluidas)

## ESPECIFICACIONES

- Voltaje de entrada: 120VAC 60Hz
- Potencia máxima: Bombilla incandescente 60 W o bombilla LED 12 W
- Tipo de casquillo: E26 estándar

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Con el respaldo de nuestro equipo profesional de I+D y control de calidad, ofrecemos una garantía de un año para materiales y mano de obra desde la fecha de compra. Tenga en cuenta que la garantía no cubre daños causados por uso indebido o instalación incorrecta. Por favor, adjunte su número de pedido y nombre para que nuestro equipo de servicio al cliente pueda ayudarle mejor.



Made in China