

Installation and maintenance instruction manual


HIL048TPEPKG

A、Installation Instruction

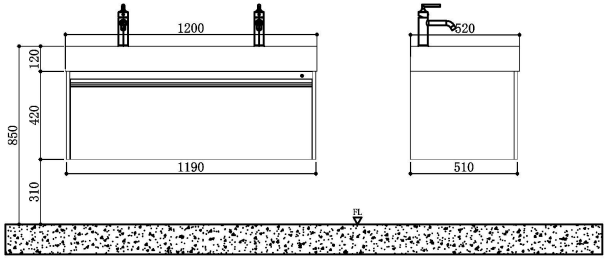

B、Installation of accessories

1.Main cabinet ..... 

2.Basin ..... 

3.Self tapping screws .....  X9

4.Cushion .....  X9

C、Tools



ø10 bit , ø8bit



Pencil


Band tap



Hammer/Cross screwdriver


Electronic drill


Glass glue/Glue gun



Level ruler

D、Installation steps

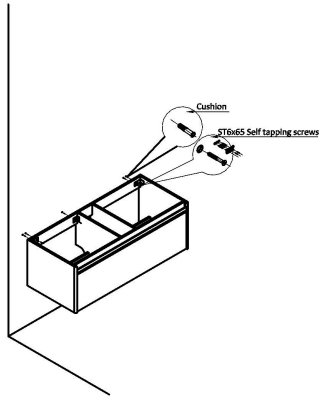


Install main cabinet
According to the lock pendant hole
The wall is fixed with screws.

1 2




Faucet installation:
Install the faucet on the basin and ensure that the connected hose is tightened, no water leakage, and the faucet is tightened without twisting.

3 4

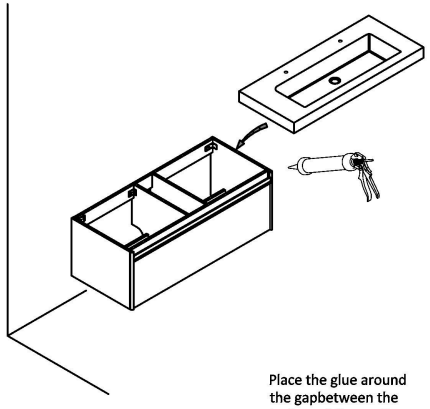


Place the glue around the gapbetween the basin and the vanity



Hot and cold water pipe installation: the hose and the inlet water cooling pipe are tightened, no water leakage, and the hot and cold water pipe connection ensures synchronization with the faucet hot and cold switch.

E、Final

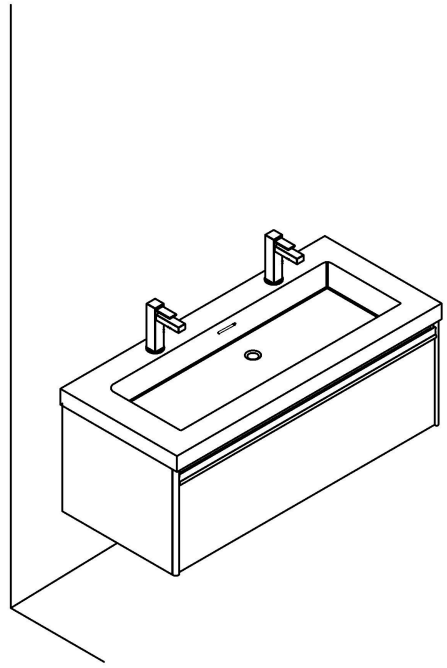


F、Daily use attention

⚠ Attention		
Prohibited	Cleaning agent with (acidic) mark	Bathroom cabinet may change color
	Cleaning agent with (alkaline) mark	
Must be executed	1. Many cleaners contain abrasives and chemicals and cannot be used to clean stainless steel, enamel, plating or plastic products. These surfaces must be cleaned with a mild detergent or make-up solution, the residual wash is washed, and then wiped dry with a clean soft cloth.	
	2.Please keep a good ventilation in the bathroom.you can dry and wet the separation. Usually, keep opening the window and opening the door.	
	3.The bathroom cabinets are subjected to strict moisture-proof treatment, When using, the bathroom cabinets are not allowed to be watered or splashed. Good moisture resistance can ensure good use at high relative humidity, so please avoid the bathroom is too humid, in case of water, it should be dried in time.	
	4.Maintenance of the door panel: Regularly clean and wipe with a soft cloth. The cold water vapor after bathing should be dried with a dry cloth to keep the door panel dry.	
	5.Electrical connections such as lighting should ensure that the insulation and moisture-proof mirrors are best wiped with suede, which can guarantee the quality of use for a long time.	
	6.Do not sit, lean, lean on, or step on the washbasin cabinet during daily use.	

Manuel d’installation et d’entretien


HIL048TPEPKG

A、Instructions d’installation

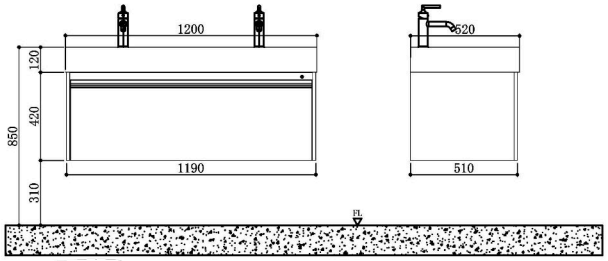


B、Installation des accessoires

1. Armoire principale.....



2. Lavabo.....



3. Vis autotaraudeuses..... X9

4. Tampons amortisseurs..... X9

C、Outils



Mèche ø 10, mèche ø 8




Crayon




Ruban à mesurer




Marteau / Tournevis cruciforme



Perceuse électrique




Silicone à vitre / Pistolet à calfeutrer



Niveau à bulle


D. Étapes d'installation

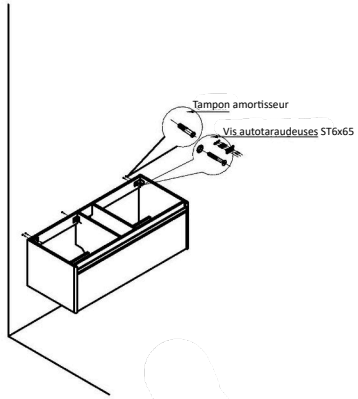

Installer l'armoire principale

En vous basant sur les trous de fixation, ancrer l'armoire au mur à l'aide des vis.


1



Installation du robinet


Installer le robinet sur le lavabo et s'assurer que le flexible est bien serré, sans fuite d'eau, et que le robinet est solidement fixé sans être tordu.

2

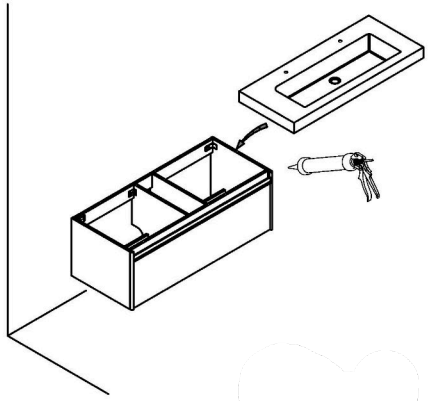

Appliquer du silicone tout le tour de la jonction entre le lavabo et le meuble-lavabo.


3



Installation des tuyaux d'eau chaude et froide : serrer le flexible et le tuyau d'alimentation, sans fuite d'eau, et s'assurer que le branchement des conduites d'eau chaude et froide est bien synchronisé avec le commutateur chaud/froid du robinet.

4

E、Résultat final

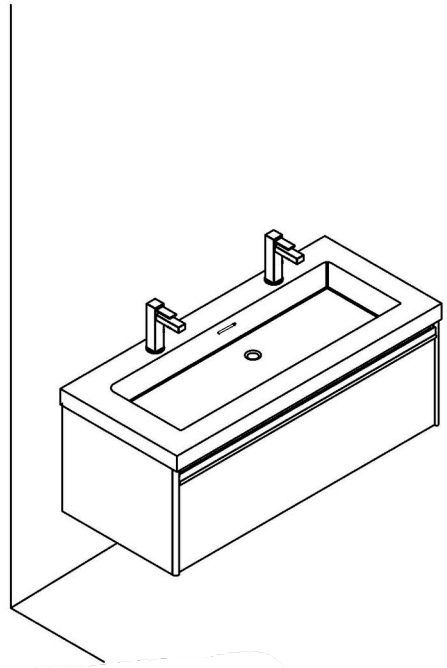

F、Entretien et précautions d'utilisation

⚠ Attention		
Interdit	Produit nettoyant avec la mention (acide)	L'armoire de salle de bain peut se décolorer
	Produit nettoyant avec la mention (alcalin)	
À respecter obligatoirement	1. Beaucoup de nettoyants contiennent des abrasifs et des produits chimiques qui ne doivent pas être utilisés sur l'acier inoxydable, l'émail, le placage ou les surfaces en plastique. Ces surfaces doivent être nettoyées avec un détergent doux ou une solution démaquillante, puis bien rincées et essuyées avec un linge doux propre.	
	2. Assurez-vous d'avoir une bonne ventilation dans la salle de bain — séparez les zones sèches et humides. En général, gardez la fenêtre et la porte ouvertes pour laisser circuler l'air.	
	3. Les armoires de salle de bain sont traitées rigoureusement contre l'humidité. Il ne faut pas les arroser ni les éclabousser. Une bonne résistance à l'humidité garantit une utilisation optimale dans un environnement à taux d'humidité élevé — évitez donc que la salle de bain soit trop humide, et si de l'eau s'accumule, asséchez rapidement.	
	4. Entretien des panneaux de porte : Nettoyer et essuyer régulièrement avec un linge doux. La buée froide après le bain ou la douche doit être essuyée avec un linge sec pour garder les panneaux au sec.	
	5. Les connexions électriques comme l'éclairage doivent être bien isolées et protégées contre l'humidité. Les miroirs se nettoient de préférence avec un linge de chamois pour en assurer la qualité à long terme.	
	6. Ne pas s'asseoir, s'appuyer, se pencher ou marcher sur le meuble-lavabo lors de l'utilisation quotidienne.	