

报告编号：3

测试时间：2017/9/11 16:11

产品特征

灯具制造厂商：
灯具型号：EL-5010
电流：0.086 A
功率因数：0.955

电压：120.0 V
功率：9.83W


光度结果

灯具CIE分类：直接型
灯具光通量：365.3 lm
下射光通量比：99%
水平扩散角(50%)：H112.8
垂直扩散角(50%)：V112.4
灯具光效等级(LER)：37.21
峰值光强：131.53 cd
S/MH(C0/C180)：1.26


额定光通量：365.3 lm
灯具效率：100%
上射光通量比：1%

中心光强：131.27 cd
峰值光强位置：H180 V3
S/MH(C90/C270)：1.26

灯具实物照片





配光曲线

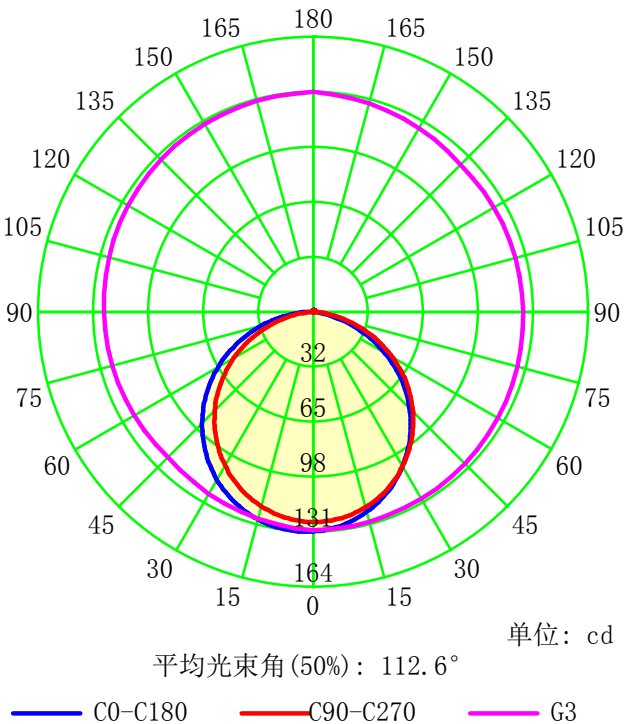

C 平面 (°):0.0-360.0: 45.0
测试单位: Inventfine instrument
测试类型: TYPE C
环境温度: 28
测试员: Jacky tang

Gamma 平面 (°):0.0-180.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 7.992 m
环境湿度: 58
核 验:


配光曲线

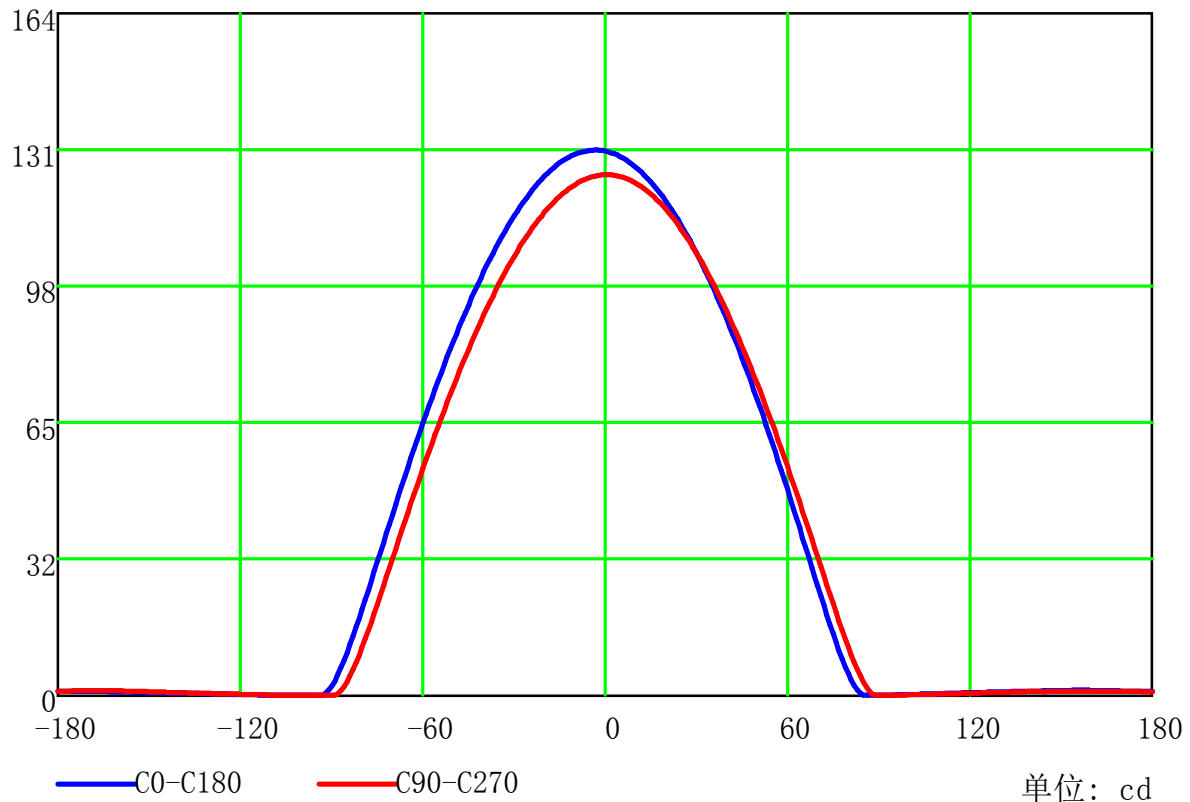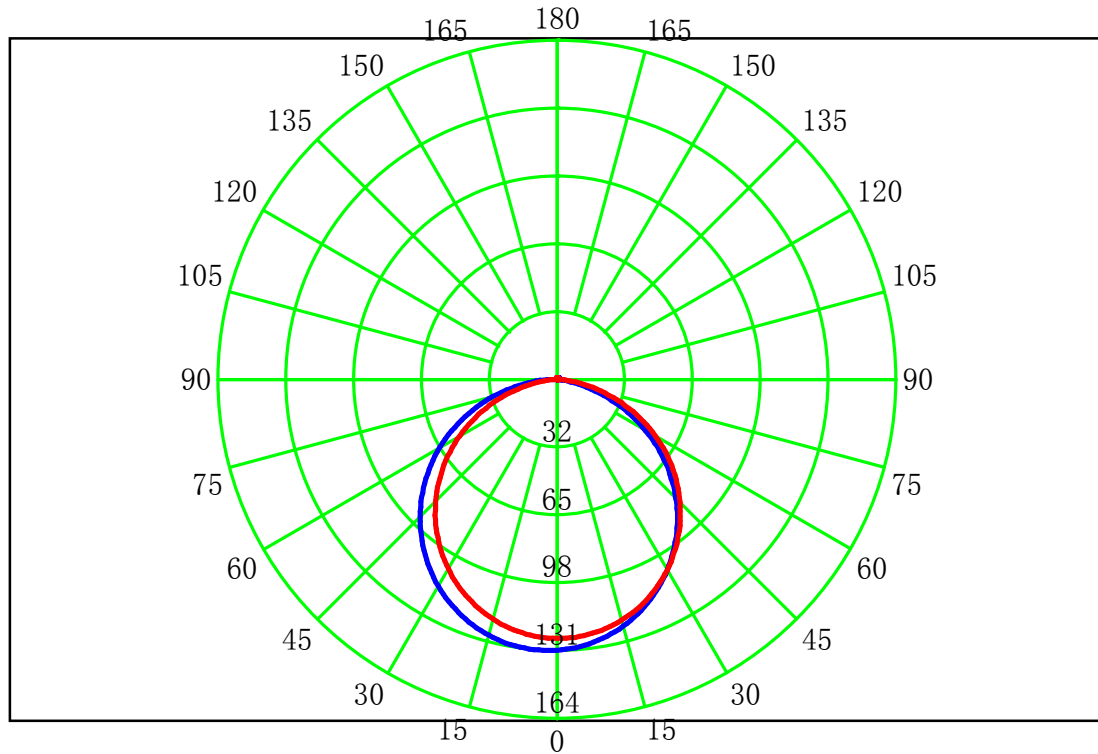

C 平面 (°): 0.0-360.0: 45.0
测试单位: Inventfine instrument
测试类型: TYPE C
环境温度: 28
测试员: Jacky tang

Gamma 平面 (°): 0.0-180.0: 1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 7.992 m
环境湿度: 58
核 验:

配光曲线(cd/klm)

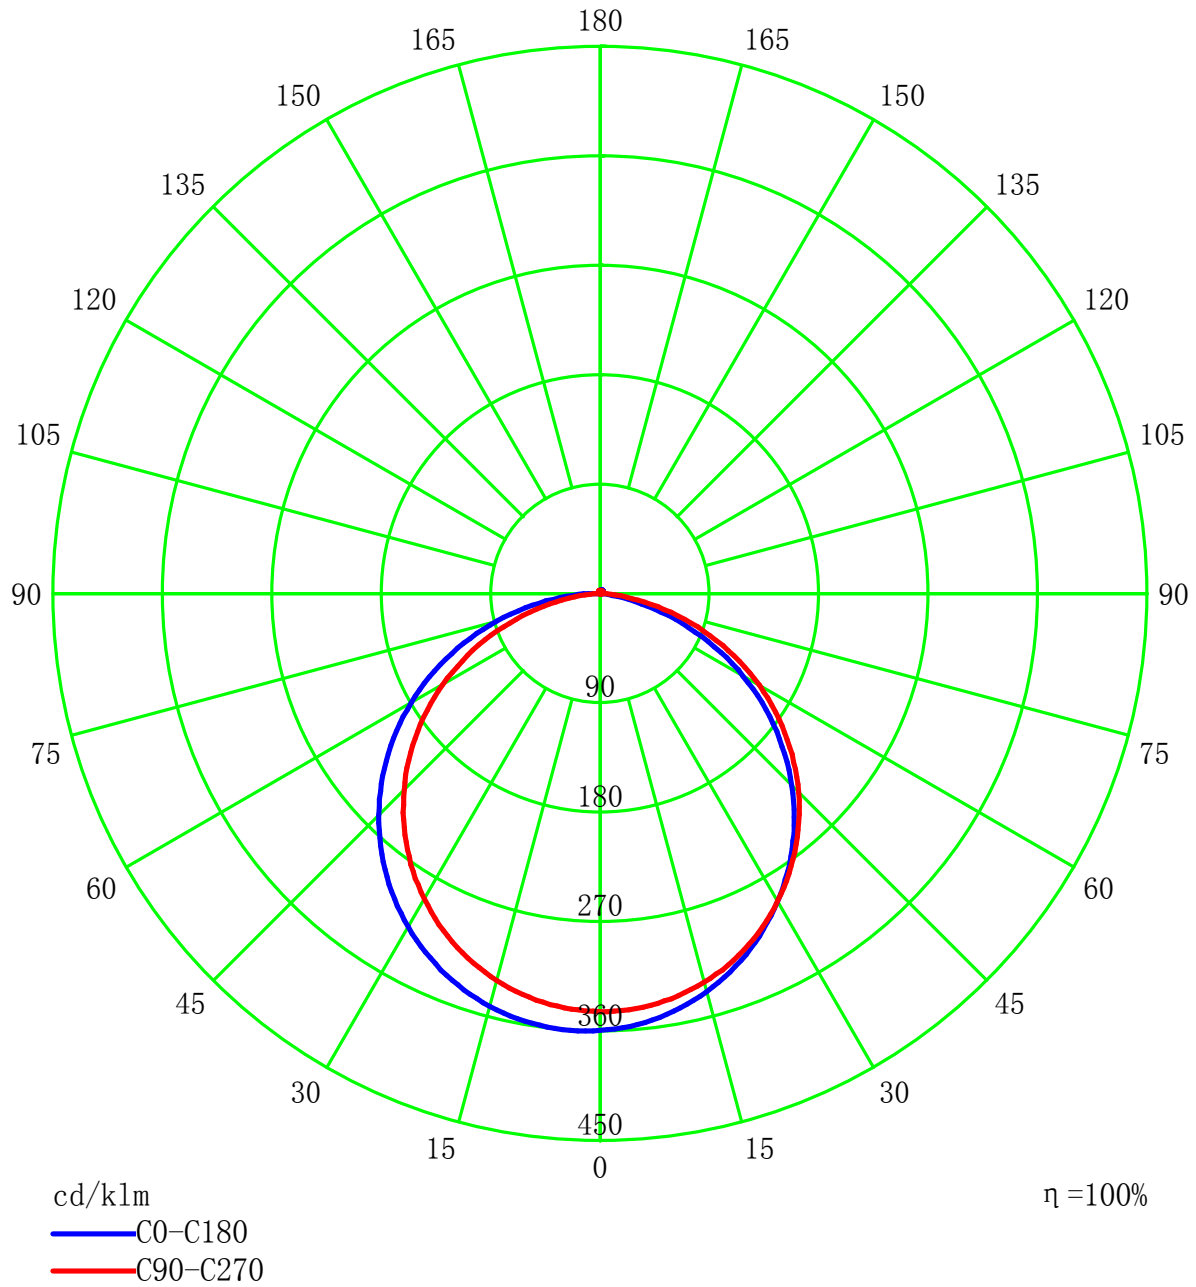

C 平面 (°): 0.0-360.0: 45.0
测试单位: Inventfine instrument
测试类型: TYPE C
环境温度: 28
测试员: Jacky tang

Gamma 平面 (°): 0.0-180.0: 1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 7.992 m
环境湿度: 58
核 验:

室内灯具利用系数表


RC	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0
RW	0.7	0.5	0.3	0.1	0.7	0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1	0
RCR	RF = 0.2																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	101	101	101	99
1	109	104	100	96	106	102	98	94	97	94	91	93	90	88	89	87	85	83
2	99	91	84	78	96	89	82	77	85	80	75	81	77	73	78	75	71	69
3	90	79	71	65	87	78	70	64	75	68	63	72	66	62	69	64	60	58
4	82	70	62	55	80	69	61	54	66	59	54	64	58	53	62	56	52	50
5	76	63	54	47	74	62	53	47	59	52	46	57	51	46	55	50	45	43
6	70	57	48	41	68	56	47	41	54	46	40	52	45	40	50	44	40	38
7	65	51	42	36	63	50	42	36	49	41	36	47	40	35	46	40	35	33
8	60	47	38	32	59	46	38	32	45	37	32	43	37	32	42	36	31	30
9	56	43	35	29	55	42	34	29	41	34	29	40	33	29	39	33	28	27
10	53	40	32	26	51	39	31	26	38	31	26	37	30	26	36	30	26	24

最大允许安装距离高度比(横向): 1.26

最大允许安装距离高度比(纵向): 1.26

最大允许安装距离高度比(对角): 1.35

灯具概算曲线

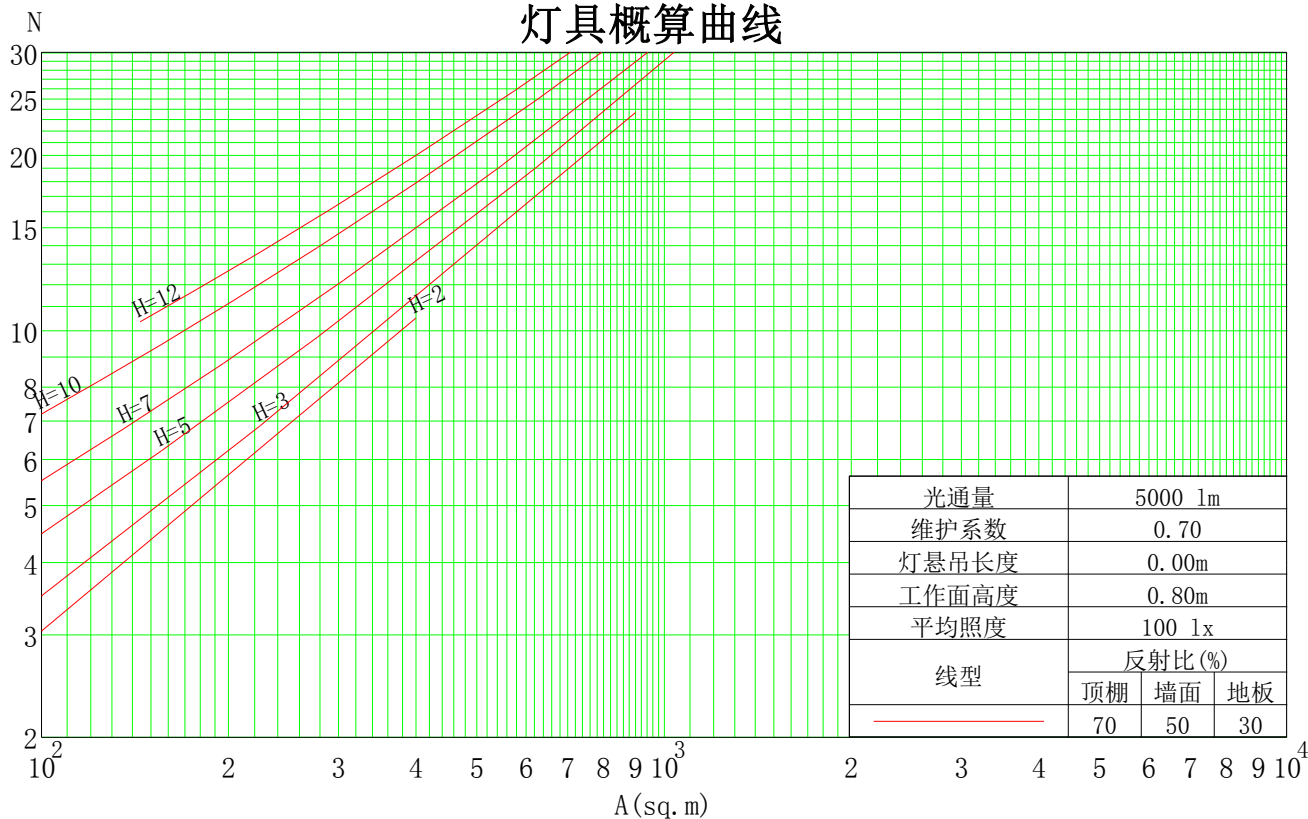

C 平面 (°): 0.0-360.0: 45.0

测试单位: Inventfine instrument

测试类型: TYPE C

环境温度: 28

测试员: Jacky tang

Gamma 平面 (°): 0.0-180.0: 1.0


测试设备: GPM-1800B

测试距离: 7.992 m

环境湿度: 58

核 验:

灯具等光强图 (矩形)

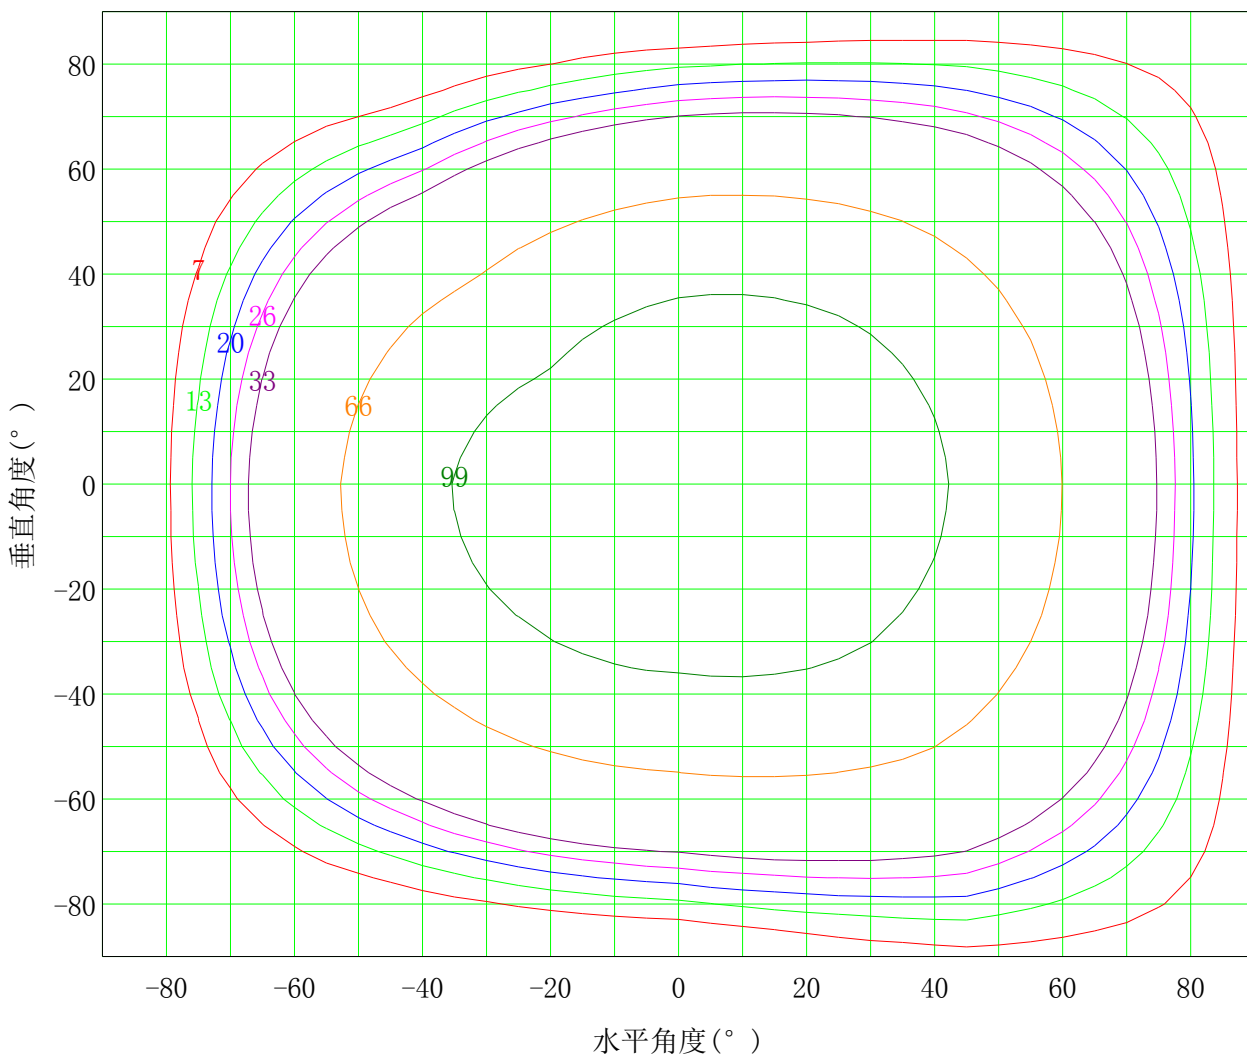


I_{max} (100%): 132 cd

(5%):	7 cd	(10%):	13 cd
(15%):	20 cd	(20%):	26 cd
(25%):	33 cd	(50%):	66 cd
(75%):	99 cd	(100%):	132 cd

C 平面 (°): 0.0-360.0: 45.0
测试单位: Inventfine instrument
测试类型: TYPE C
环境温度: 28
测试员: Jacky tang

Gamma 平面 (°): 0.0-180.0: 1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 7.992 m
环境湿度: 58
核 验:

水平面等照度曲线

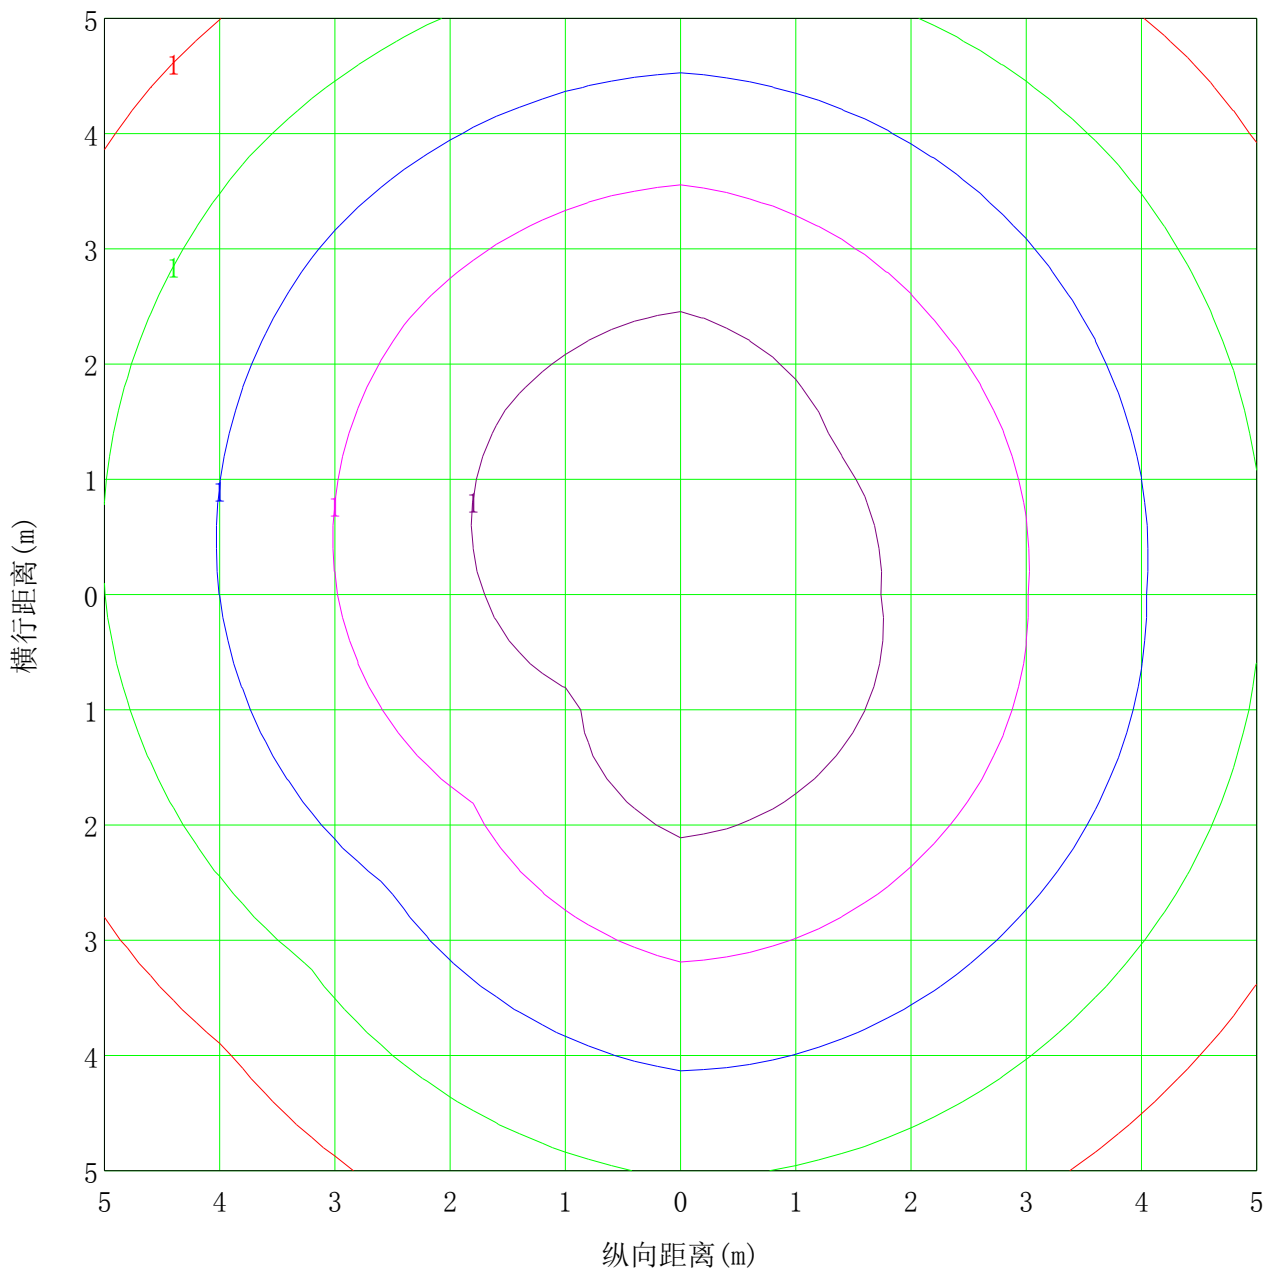

安装高度: 10.0m 最大照度值(100%): 1.3 lx

(50%):	0.7 lx	(60%):	0.8 lx
(70%):	0.9 lx	(80%):	1.1 lx
(90%):	1.2 lx	(100%):	1.3 lx



C 平面 (°): 0.0-360.0: 45.0
测试单位: Inventfine instrument
测试类型: TYPE C
环境温度: 28
测试员: Jacky tang

Gamma 平面 (°): 0.0-180.0: 1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 7.992 m
环境湿度: 58
核 验:

亮度限制曲线

眩光评价价值	质量等级	使用照度 / lx							
1.15	A	2000	1000	500	≤300				
1.50	B		2000	1000	500	≤300			
1.85	C			2000	1000	500	≤300		
2.20	D				2000	1000	500	≤300	
2.55	E					2000	1000	500	≤300

a b c d e f g h

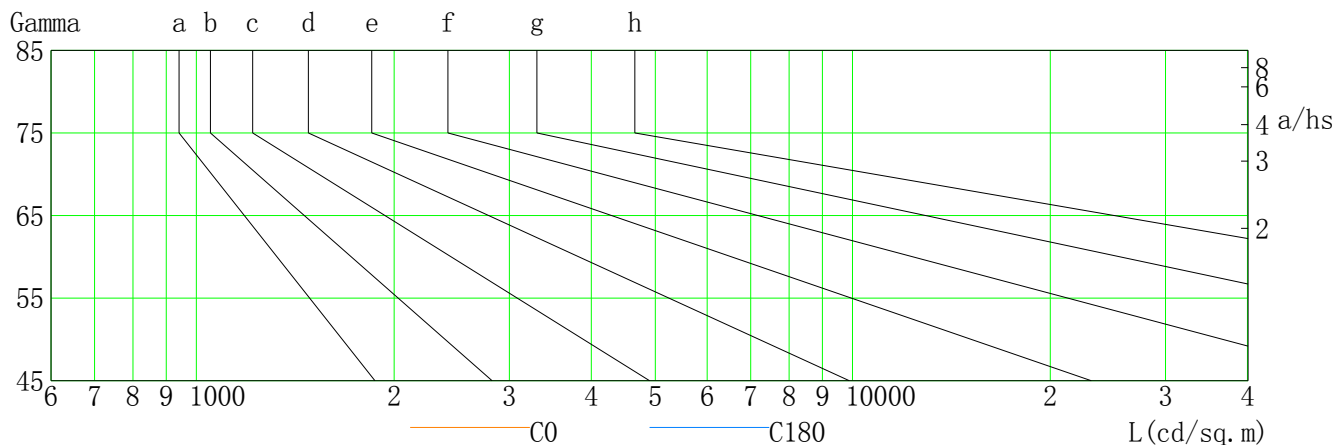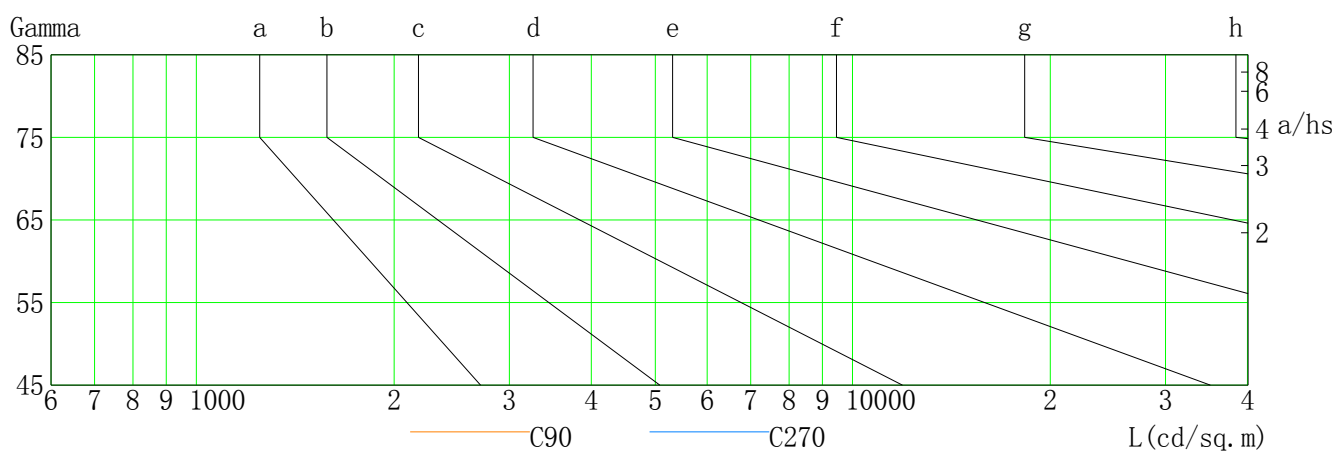


L (cd/sq.m)	G45	G50	G55	G60	G65	G70	G75	G80	G85
C0	82	72	61	50	38	26	15	5	0
C90	84	75	66	55	44	33	22	12	3
C180	94	85	76	66	55	44	32	21	10
C270	83	74	65	55	44	33	22	12	3


C 平面 (°): 0.0-360.0: 45.0
测试单位: Inventfine instrument
测试类型: TYPE C
环境温度: 28
测试员: Jacky tang

Gamma 平面 (°): 0.0-180.0: 1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 7.992 m
环境湿度: 58
核 验:

照度距离关系图

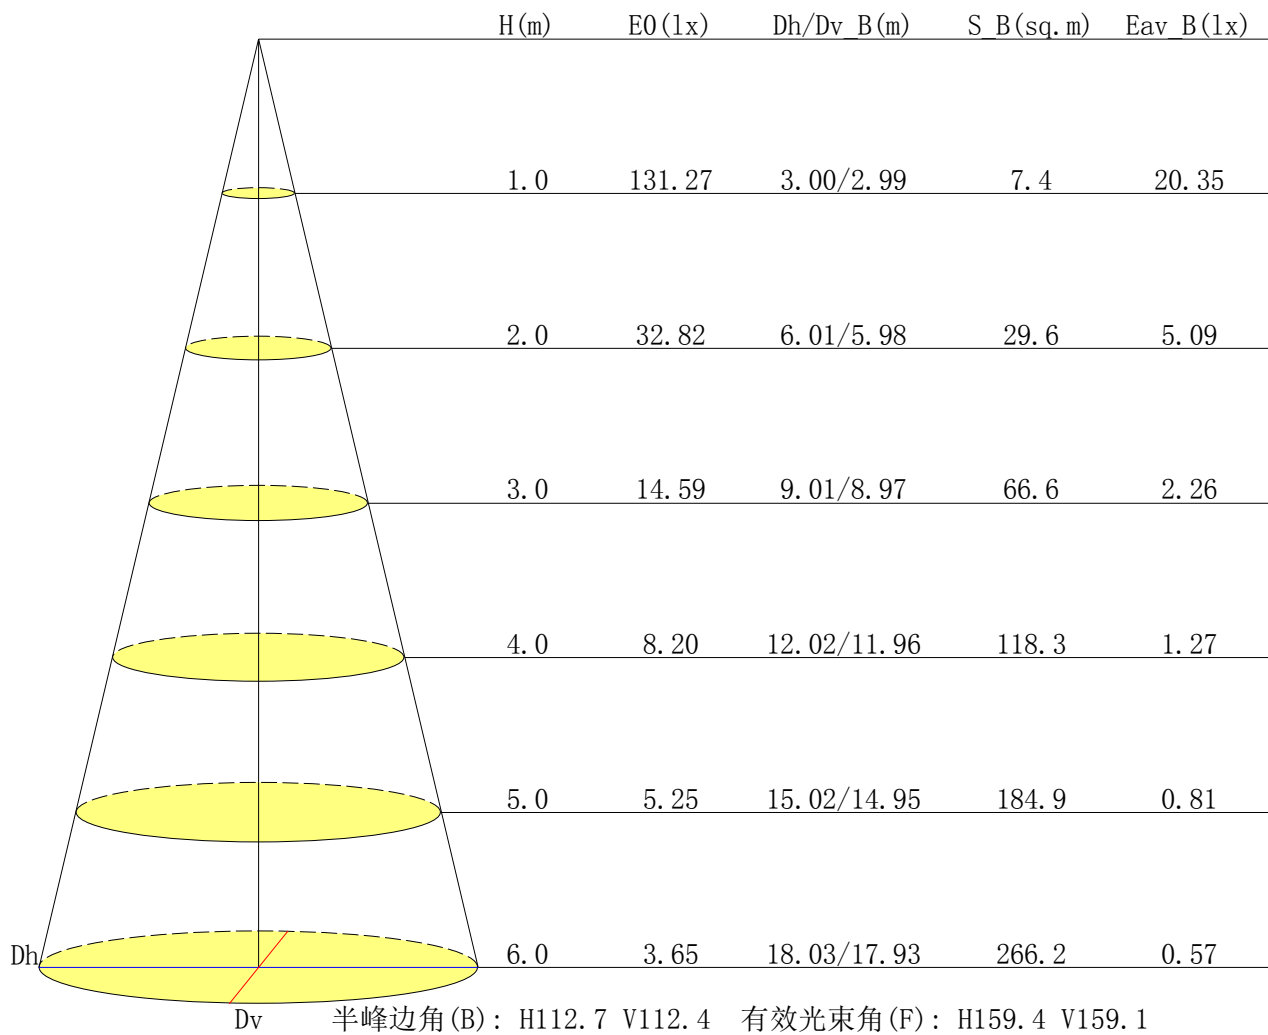

垂直面等照度曲线

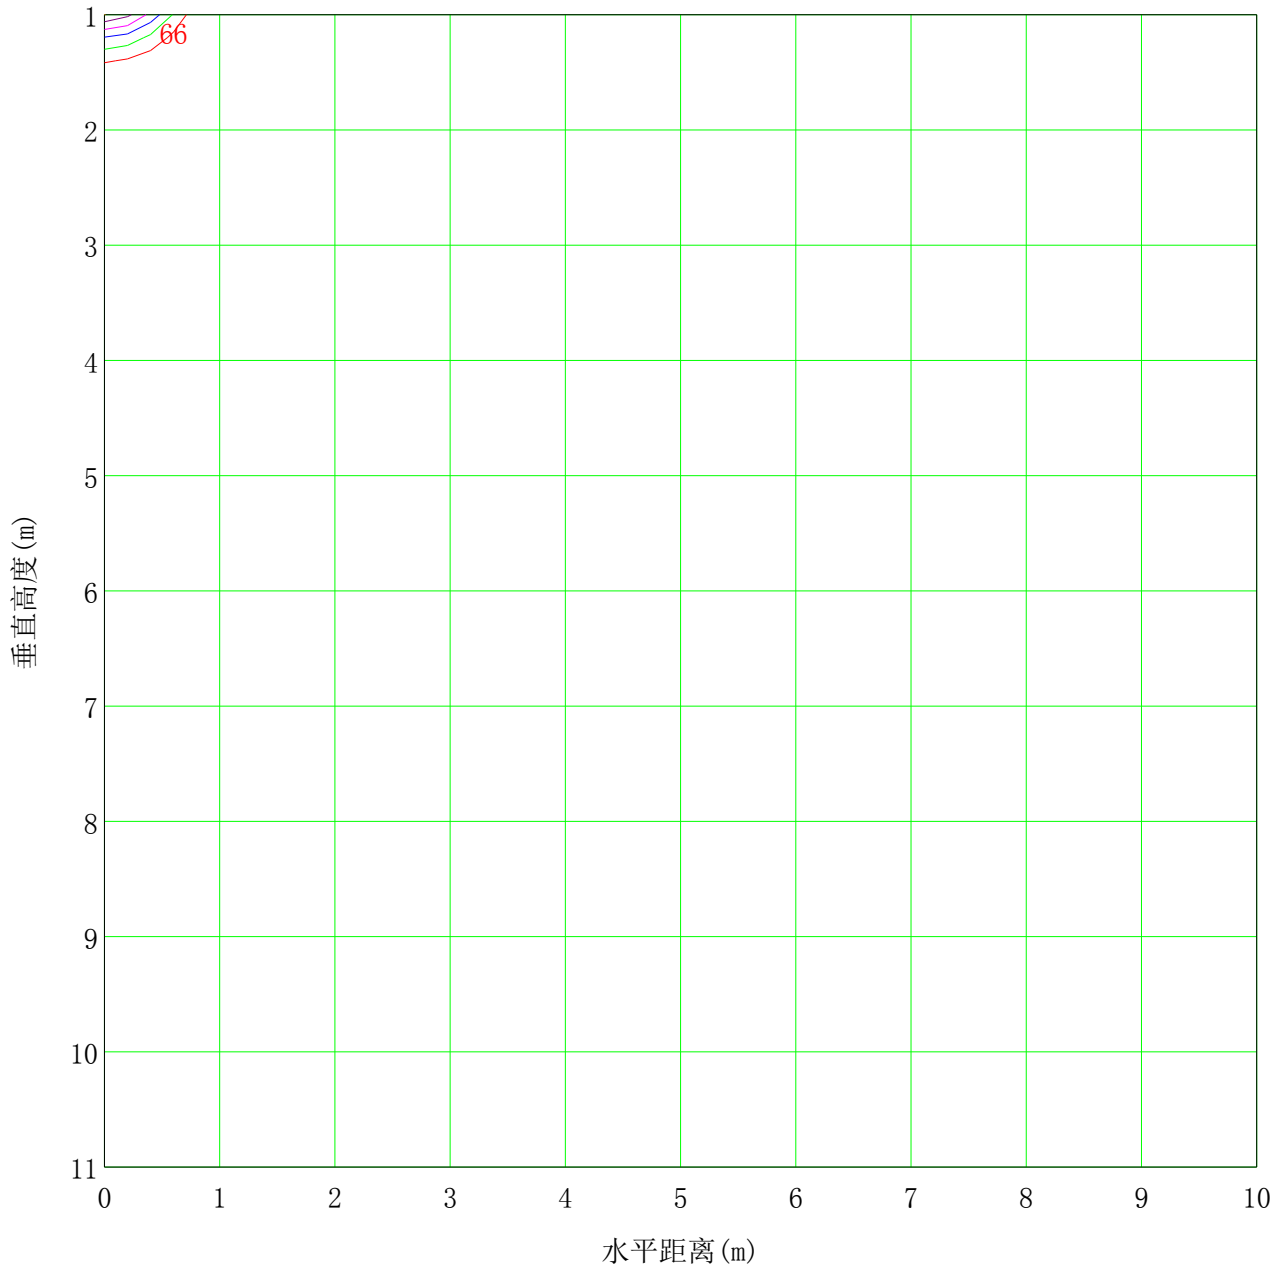


最低高度(米): 1.0m 最大高度(米): 11.0m 最大照度值: 131.3 lx

— (50%): 65.6 lx	— (60%): 78.8 lx
— (70%): 91.9 lx	— (80%): 105.0 lx
— (90%): 118.1 lx	— (100%): 131.3 lx

C 平面 (°): 0.0-360.0: 45.0
测试单位: Inventfine instrument
测试类型: TYPE C
环境温度: 28
测试员: Jacky tang

Gamma 平面 (°): 0.0-180.0: 1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 7.992 m
环境湿度: 58
核 验:

灯具有效平均照度图

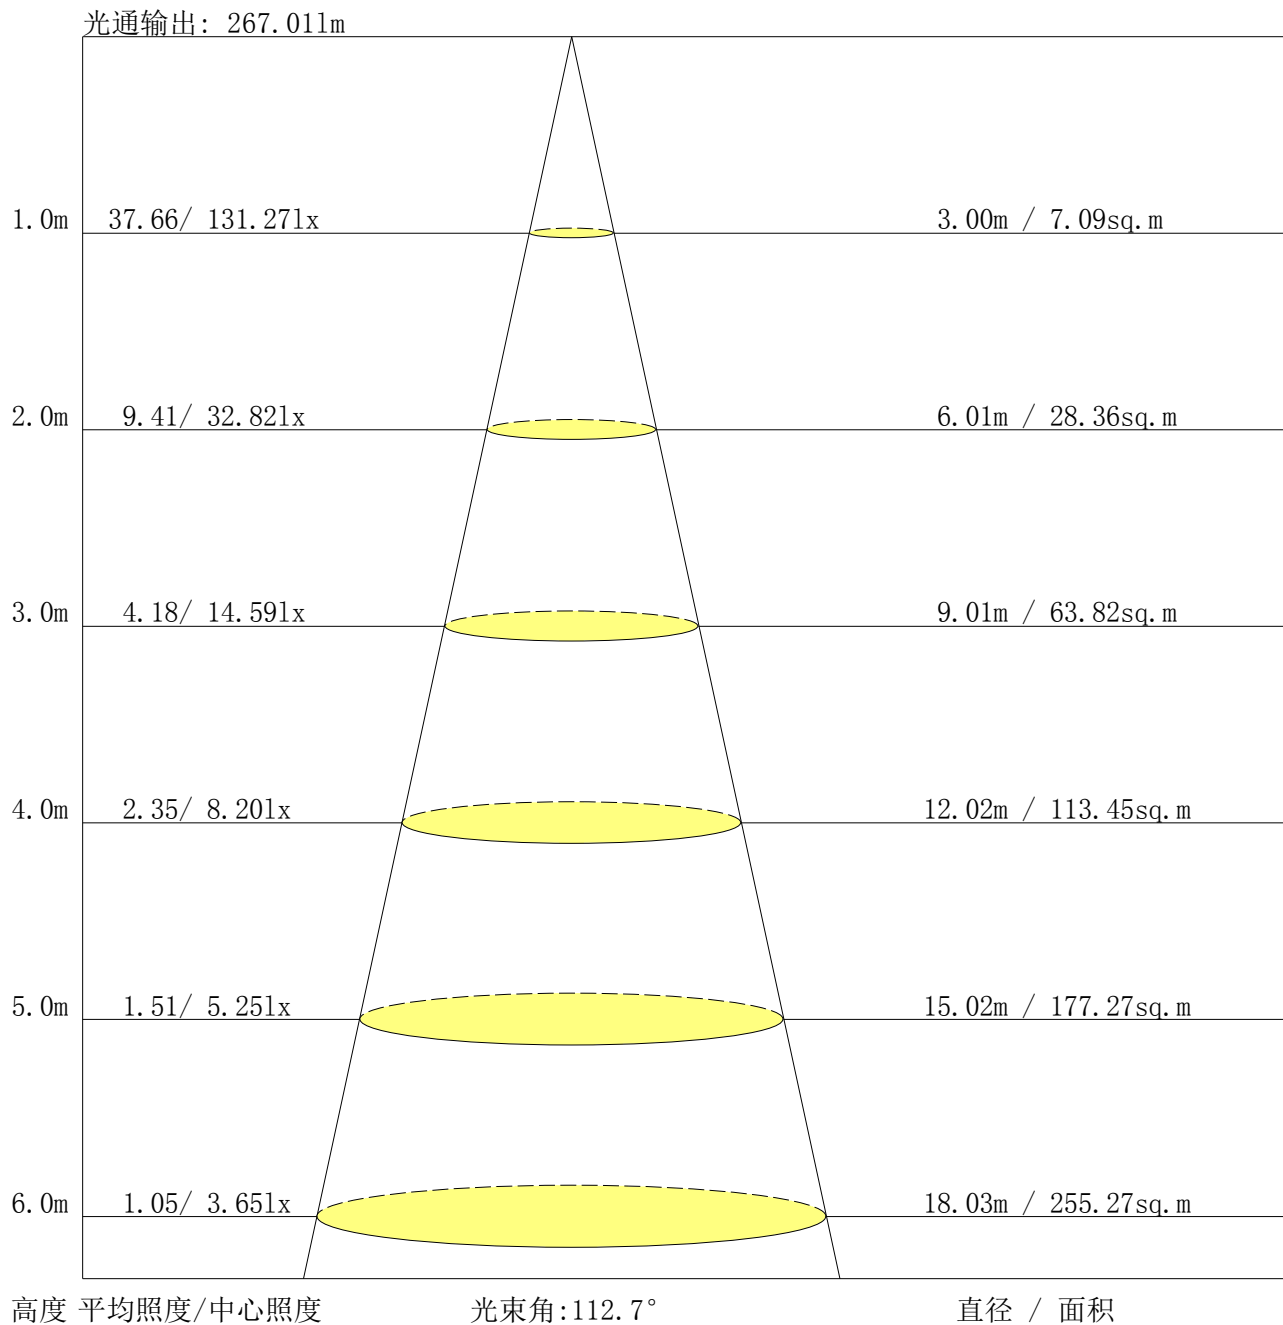

UGR 表

反射率:											
	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		横向					纵向				
X=2H	Y=2H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
	3H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
	4H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
	6H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
	8H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
	12H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
X=4H	Y=2H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
	3H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
	4H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
	6H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
	8H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
	12H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
X=8H	Y=4H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
	6H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
	8H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
	12H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
X=12H	Y=4H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
	6H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
	8H	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$	-1. \$
不同间距下随观察位置不同的变化量											
S=1.0H		-1. \$/-1. \$					-1. \$/-1. \$				
S=1.5H		-1. \$/-1. \$					-1. \$/-1. \$				
S=2.0H		-1. \$/-1. \$					-1. \$/-1. \$				

依据CIE Pub. 117计算, 表格已按3651m光源光通量进行修正 ($81\log(F/F_0) = -3.5$).

利用系数表(地面)

利用系数 UF(F)			SHR NOM = 1.25									
房间反射率			室形指数(RI)									
天花板	墙面	地面	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	
0.70	0.50	0.20	0.56	0.67	0.74	0.80	0.87	0.92	0.96	1.00	1.03	
	0.30		0.48	0.59	0.67	0.73	0.81	0.86	0.91	0.96	1.00	
	0.20		0.43	0.53	0.61	0.67	0.76	0.82	0.86	0.92	0.96	
0.50	0.50	0.20	0.55	0.65	0.72	0.77	0.84	0.88	0.92	0.96	0.99	
	0.30		0.48	0.58	0.65	0.71	0.79	0.84	0.88	0.93	0.96	
	0.20		0.42	0.53	0.60	0.66	0.74	0.80	0.84	0.90	0.93	
0.30	0.50	0.20	0.53	0.63	0.69	0.74	0.81	0.85	0.88	0.92	0.95	
	0.30		0.47	0.57	0.64	0.69	0.76	0.81	0.85	0.89	0.92	
	0.20		0.42	0.52	0.59	0.65	0.73	0.78	0.82	0.87	0.90	
0.00	0.00	0.00	0.40	0.49	0.56	0.62	0.69	0.74	0.78	0.82	0.85	
等级:10W 没有天花板的光度测定. 乘上利用系数的校正值 根据CIBSE TM5 1980标准计算												

利用系数表(墙面)

利用系数 UF(W)			SHR NOM = 1.25									
房间反射率			室形指数(RI)									
天花板	墙面	地面	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	
0.70	0.50	0.20	1.00	0.82	0.70	0.61	0.48	0.40	0.34	0.27	0.22	
	0.30		0.83	0.70	0.61	0.54	0.44	0.37	0.32	0.25	0.21	
	0.20		0.71	0.61	0.54	0.48	0.40	0.34	0.30	0.24	0.20	
0.50	0.50	0.20	0.96	0.79	0.67	0.58	0.46	0.42	0.33	0.25	0.21	
	0.30		0.81	0.69	0.59	0.52	0.42	0.35	0.31	0.24	0.20	
	0.20		0.71	0.61	0.53	0.47	0.39	0.33	0.29	0.23	0.19	
0.30	0.50	0.20	0.93	0.76	0.64	0.56	0.44	0.36	0.31	0.24	0.20	
	0.30		0.80	0.67	0.58	0.51	0.41	0.34	0.29	0.23	0.19	
	0.20		0.70	0.60	0.52	0.46	0.38	0.32	0.28	0.22	0.18	
0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	0.43	0.38	0.30	0.25	0.22	0.17	0.14	
等级:10W 没有天花板的光度测定. 乘上利用系数的校正值 根据CIBSE TM5 1980标准计算												

利用系数表(天花板)

利用系数 UF(C)			SHR NOM = 1.25									
房间反射率			室形指数(RI)									
天花板	墙面	地面	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	
0.70	0.50	0.20	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.23	
	0.30		0.10	0.12	0.13	0.14	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	
	0.20		0.05	0.07	0.09	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	
0.50	0.50	0.20	0.17	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	
	0.30		0.10	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	
	0.20		0.05	0.07	0.08	0.10	0.12	0.13	0.14	0.16	0.17	
0.30	0.50	0.20	0.16	0.17	0.18	0.18	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	
	0.30		0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	
	0.20		0.05	0.07	0.08	0.10	0.11	0.13	0.14	0.16	0.17	
0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
等级:10W 没有天花板的光度测定. 乘上利用系数的校正值 根据CIBSE TM5 1980标准计算												

灯具环带光通量

Gamma [°]	平均光强 [cd]	环带光通 [lm]	累积光通 [lm]	环带光通 [%]	累积光通 [%]
0.0-1.0	127.4	0.1	0.1	0.03	0.03
1.0-2.0	127.4	0.4	0.5	0.10	0.13
2.0-3.0	127.3	0.6	1.1	0.17	0.30
3.0-4.0	127.1	0.9	1.9	0.23	0.53
4.0-5.0	127.0	1.1	3.0	0.30	0.83
5.0-6.0	126.7	1.3	4.4	0.36	1.20
6.0-7.0	126.5	1.6	5.9	0.43	1.63
7.0-8.0	126.2	1.8	7.7	0.49	2.12
8.0-9.0	125.8	2.0	9.8	0.56	2.68
9.0-10.0	125.4	2.3	12.1	0.62	3.30
10.0-11.0	125.0	2.5	14.6	0.68	3.98
11.0-12.0	124.5	2.7	17.3	0.74	4.73
12.0-13.0	123.9	2.9	20.2	0.81	5.53
13.0-14.0	123.4	3.2	23.4	0.86	6.40
14.0-15.0	122.8	3.4	26.7	0.92	7.32
15.0-16.0	122.1	3.6	30.3	0.98	8.30
16.0-17.0	121.4	3.8	34.1	1.03	9.34
17.0-18.0	120.7	4.0	38.1	1.09	10.42
18.0-19.0	119.9	4.2	42.3	1.14	11.57
19.0-20.0	119.1	4.4	46.6	1.19	12.76
20.0-21.0	118.2	4.5	51.2	1.24	14.00
21.0-22.0	117.3	4.7	55.9	1.29	15.29
22.0-23.0	116.3	4.9	60.7	1.34	16.63
23.0-24.0	115.3	5.0	65.8	1.38	18.01
24.0-25.0	114.3	5.2	71.0	1.42	19.43
25.0-26.0	113.2	5.3	76.3	1.46	20.89
26.0-27.0	112.1	5.5	81.8	1.50	22.40
27.0-28.0	111.0	5.6	87.4	1.54	23.93
28.0-29.0	109.8	5.7	93.2	1.57	25.51
29.0-30.0	108.6	5.9	99.0	1.60	27.11
30.0-31.0	107.3	6.0	105.0	1.64	28.75
31.0-32.0	106.0	6.1	111.1	1.66	30.41
32.0-33.0	104.7	6.2	117.3	1.69	32.10
33.0-34.0	103.3	6.3	123.5	1.71	33.81
34.0-35.0	101.9	6.3	129.8	1.73	35.54
35.0-36.0	100.5	6.4	136.2	1.75	37.30

C 平面 (°):0.0-360.0: 45.0
测试单位: Inventfine instrument
测试类型: TYPE C
环境温度: 28
测试员: Jacky tang

Gamma 平面 (°):0.0-180.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 7.992 m
环境湿度: 58
核 验:

灯具环带光通量 (续 1)

Gamma [°]	平均光强 [cd]	环带光通 [lm]	累积光通 [lm]	环带光通 [%]	累积光通 [%]
36.0-37.0	99.0	6.5	142.7	1.77	39.06
37.0-38.0	97.5	6.5	149.2	1.78	40.85
38.0-39.0	96.0	6.6	155.8	1.79	42.64
39.0-40.0	94.4	6.6	162.4	1.80	44.44
40.0-41.0	92.8	6.6	169.0	1.81	46.25
41.0-42.0	91.2	6.6	175.6	1.81	48.07
42.0-43.0	89.5	6.6	182.2	1.82	49.88
43.0-44.0	87.9	6.6	188.9	1.82	51.70
44.0-45.0	86.1	6.6	195.5	1.81	53.51
45.0-46.0	84.4	6.6	202.1	1.81	55.32
46.0-47.0	82.6	6.6	208.7	1.80	57.12
47.0-48.0	80.8	6.5	215.2	1.79	58.90
48.0-49.0	78.9	6.5	221.7	1.77	60.68
49.0-50.0	77.1	6.4	228.1	1.76	62.44
50.0-51.0	75.2	6.4	234.5	1.74	64.18
51.0-52.0	73.3	6.3	240.7	1.72	65.90
52.0-53.0	71.3	6.2	246.9	1.70	67.60
53.0-54.0	69.3	6.1	253.1	1.67	69.27
54.0-55.0	67.3	6.0	259.1	1.65	70.92
55.0-56.0	65.3	5.9	265.0	1.62	72.53
56.0-57.0	63.3	5.8	270.8	1.58	74.12
57.0-58.0	61.2	5.7	276.4	1.55	75.67
58.0-59.0	59.1	5.5	281.9	1.51	77.18
59.0-60.0	57.0	5.4	287.3	1.47	78.65
60.0-61.0	54.9	5.2	292.6	1.43	80.09
61.0-62.0	52.7	5.1	297.7	1.39	81.48
62.0-63.0	50.6	4.9	302.6	1.35	82.82
63.0-64.0	48.4	4.7	307.3	1.30	84.12
64.0-65.0	46.2	4.6	311.9	1.25	85.38
65.0-66.0	44.0	4.4	316.3	1.20	86.58
66.0-67.0	41.7	4.2	320.5	1.15	87.73
67.0-68.0	39.5	4.0	324.5	1.10	88.82
68.0-69.0	37.2	3.8	328.3	1.04	89.86
69.0-70.0	35.0	3.6	331.9	0.98	90.85
70.0-71.0	32.8	3.4	335.3	0.93	91.77
71.0-72.0	30.5	3.2	338.4	0.87	92.64

C 平面 (°):0.0-360.0: 45.0
测试单位: Inventfine instrument
测试类型: TYPE C
环境温度: 28
测试员: Jacky tang

Gamma 平面 (°):0.0-180.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 7.992 m
环境湿度: 58
核 验:

灯具环带光通量 (续 2)

Gamma [°]	平均光强 [cd]	环带光通 [lm]	累积光通 [lm]	环带光通 [%]	累积光通 [%]
72.0-73.0	28.3	3.0	341.4	0.81	93.45
73.0-74.0	26.1	2.7	344.1	0.75	94.20
74.0-75.0	23.9	2.5	346.7	0.69	94.90
75.0-76.0	21.7	2.3	349.0	0.63	95.53
76.0-77.0	19.6	2.1	351.1	0.57	96.10
77.0-78.0	17.5	1.9	352.9	0.51	96.61
78.0-79.0	15.5	1.7	354.6	0.46	97.07
79.0-80.0	13.5	1.5	356.1	0.40	97.47
80.0-81.0	11.7	1.3	357.3	0.35	97.81
81.0-82.0	9.9	1.1	358.4	0.29	98.11
82.0-83.0	8.3	0.9	359.3	0.25	98.36
83.0-84.0	6.8	0.7	360.1	0.20	98.56
84.0-85.0	5.5	0.6	360.7	0.16	98.72
85.0-86.0	4.4	0.5	361.1	0.13	98.85
86.0-87.0	3.4	0.4	361.5	0.10	98.96
87.0-88.0	2.5	0.3	361.8	0.08	99.03
88.0-89.0	1.8	0.2	362.0	0.05	99.09
89.0-90.0	1.3	0.1	362.1	0.04	99.12
90.0-91.0	0.8	0.1	362.2	0.02	99.15
91.0-92.0	0.5	0.1	362.3	0.01	99.16
92.0-93.0	0.2	0.0	362.3	0.01	99.17
93.0-94.0	0.1	0.0	362.3	0.00	99.17
94.0-95.0	0.1	0.0	362.3	0.00	99.18
95.0-96.0	0.1	0.0	362.3	0.00	99.18
96.0-97.0	0.1	0.0	362.3	0.00	99.18
97.0-98.0	0.1	0.0	362.3	0.00	99.18
98.0-99.0	0.1	0.0	362.3	0.00	99.18
99.0-100.0	0.1	0.0	362.4	0.00	99.19
100.0-101.0	0.1	0.0	362.4	0.00	99.19
101.0-102.0	0.1	0.0	362.4	0.00	99.19
102.0-103.0	0.1	0.0	362.4	0.00	99.20
103.0-104.0	0.1	0.0	362.4	0.00	99.20
104.0-105.0	0.2	0.0	362.4	0.00	99.21
105.0-106.0	0.2	0.0	362.4	0.01	99.21
106.0-107.0	0.2	0.0	362.5	0.01	99.22
107.0-108.0	0.2	0.0	362.5	0.01	99.22

C 平面 (°):0.0-360.0: 45.0
测试单位: Inventfine instrument
测试类型: TYPE C
环境温度: 28
测试员: Jacky tang

Gamma 平面 (°):0.0-180.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 7.992 m
环境湿度: 58
核 验:

灯具环带光通量 (续 3)

Gamma [°]	平均光强 [cd]	环带光通 [lm]	累积光通 [lm]	环带光通 [%]	累积光通 [%]
108.0-109.0	0.2	0.0	362.5	0.01	99.23
109.0-110.0	0.2	0.0	362.5	0.01	99.24
110.0-111.0	0.3	0.0	362.6	0.01	99.24
111.0-112.0	0.3	0.0	362.6	0.01	99.25
112.0-113.0	0.3	0.0	362.6	0.01	99.26
113.0-114.0	0.3	0.0	362.6	0.01	99.27
114.0-115.0	0.3	0.0	362.7	0.01	99.28
115.0-116.0	0.3	0.0	362.7	0.01	99.29
116.0-117.0	0.4	0.0	362.7	0.01	99.30
117.0-118.0	0.4	0.0	362.8	0.01	99.31
118.0-119.0	0.4	0.0	362.8	0.01	99.32
119.0-120.0	0.4	0.0	362.9	0.01	99.33
120.0-121.0	0.4	0.0	362.9	0.01	99.34
121.0-122.0	0.5	0.0	363.0	0.01	99.35
122.0-123.0	0.5	0.0	363.0	0.01	99.36
123.0-124.0	0.5	0.0	363.0	0.01	99.38
124.0-125.0	0.5	0.0	363.1	0.01	99.39
125.0-126.0	0.5	0.0	363.1	0.01	99.40
126.0-127.0	0.6	0.0	363.2	0.01	99.42
127.0-128.0	0.6	0.1	363.2	0.01	99.43
128.0-129.0	0.6	0.1	363.3	0.01	99.44
129.0-130.0	0.6	0.1	363.3	0.01	99.46
130.0-131.0	0.6	0.1	363.4	0.01	99.47
131.0-132.0	0.7	0.1	363.4	0.01	99.49
132.0-133.0	0.7	0.1	363.5	0.01	99.50
133.0-134.0	0.7	0.1	363.6	0.02	99.52
134.0-135.0	0.7	0.1	363.6	0.02	99.53
135.0-136.0	0.7	0.1	363.7	0.02	99.55
136.0-137.0	0.8	0.1	363.7	0.02	99.56
137.0-138.0	0.8	0.1	363.8	0.02	99.58
138.0-139.0	0.8	0.1	363.8	0.02	99.60
139.0-140.0	0.8	0.1	363.9	0.02	99.61
140.0-141.0	0.8	0.1	364.0	0.02	99.63
141.0-142.0	0.8	0.1	364.0	0.02	99.64
142.0-143.0	0.9	0.1	364.1	0.02	99.66
143.0-144.0	0.9	0.1	364.1	0.02	99.67

C 平面 (°):0.0-360.0: 45.0
测试单位: Inventfine instrument
测试类型: TYPE C
环境温度: 28
测试员: Jacky tang

Gamma 平面 (°):0.0-180.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 7.992 m
环境湿度: 58
核 验:

灯具环带光通量 (续 4)

Gamma [°]	平均光强 [cd]	环带光通 [lm]	累积光通 [lm]	环带光通 [%]	累积光通 [%]
144.0-145.0	0.9	0.1	364.2	0.02	99.69
145.0-146.0	0.9	0.1	364.2	0.02	99.70
146.0-147.0	0.9	0.1	364.3	0.02	99.72
147.0-148.0	0.9	0.1	364.3	0.02	99.73
148.0-149.0	0.9	0.1	364.4	0.01	99.75
149.0-150.0	1.0	0.1	364.5	0.01	99.76
150.0-151.0	1.0	0.1	364.5	0.01	99.78
151.0-152.0	1.0	0.1	364.6	0.01	99.79
152.0-153.0	1.0	0.1	364.6	0.01	99.81
153.0-154.0	1.0	0.0	364.7	0.01	99.82
154.0-155.0	1.0	0.0	364.7	0.01	99.83
155.0-156.0	1.0	0.0	364.8	0.01	99.84
156.0-157.0	1.0	0.0	364.8	0.01	99.86
157.0-158.0	1.0	0.0	364.8	0.01	99.87
158.0-159.0	1.0	0.0	364.9	0.01	99.88
159.0-160.0	1.0	0.0	364.9	0.01	99.89
160.0-161.0	1.0	0.0	365.0	0.01	99.90
161.0-162.0	1.1	0.0	365.0	0.01	99.91
162.0-163.0	1.1	0.0	365.0	0.01	99.92
163.0-164.0	1.1	0.0	365.1	0.01	99.93
164.0-165.0	1.1	0.0	365.1	0.01	99.94
165.0-166.0	1.1	0.0	365.1	0.01	99.95
166.0-167.0	1.1	0.0	365.2	0.01	99.95
167.0-168.0	1.1	0.0	365.2	0.01	99.96
168.0-169.0	1.1	0.0	365.2	0.01	99.97
169.0-170.0	1.1	0.0	365.2	0.01	99.97
170.0-171.0	1.0	0.0	365.2	0.01	99.98
171.0-172.0	1.0	0.0	365.3	0.00	99.98
172.0-173.0	1.0	0.0	365.3	0.00	99.99
173.0-174.0	1.0	0.0	365.3	0.00	99.99
174.0-175.0	1.0	0.0	365.3	0.00	99.99
175.0-176.0	1.0	0.0	365.3	0.00	100.00
176.0-177.0	1.0	0.0	365.3	0.00	100.00
177.0-178.0	0.9	0.0	365.3	0.00	100.00
178.0-179.0	0.9	0.0	365.3	0.00	100.00
179.0-180.0	0.9	0.0	365.3	0.00	100.00

C 平面 (°):0.0-360.0: 45.0
测试单位: Inventfine instrument
测试类型: TYPE C
环境温度: 28
测试员: Jacky tang

Gamma 平面 (°):0.0-180.0:1.0
测试设备: GPM-1800B
测试距离: 7.992 m
环境湿度: 58
核 验: