VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Power Inlet Box

Model:YD-GDGN001

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


Model:YD-GDGN001



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INSTRUCTIONS

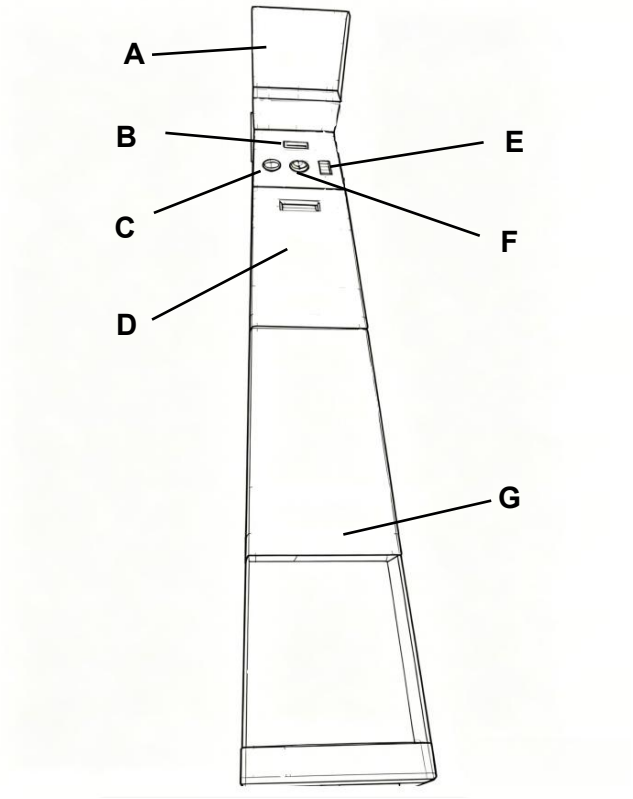

A Cover	B 50A+32A+20A Circuit Breaker
C 50A NEMA Socket	D Metal Casing
E 20A GFCI Socket	F 30A NEMA Socket
G Base	

WARNING: ELECTRICAL SHOCK AND FIRE HAZARD!
The outlet is not to be connected to power prior to installation. Failure to comply with this instruction could result in an electrical failure, fire and electrocution.
1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
2. The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

IMPORTANT: Installation of this power outlet box and related wiring must be done by a qualified electrician in compliance with all applicable electrical codes. When being used power a structure, this outlet must be used in conjunction with a transfer switch. Not for indoor use. When using an engine driven generator, locate away from doors and windows to avoid the build-up of carbon monoxide from the engine exhaust in enclosed areas.

Installing the Power Outlet Box :
Mount the power outlet box on the outside of the building in a convenient location, using the three holes provided in the back of the cabinet. Using copper wire only and approved wiring methods, run the wiring through one of the knockouts in the cabinet to a junction box located near the transfer switch. If using conduit, pull at least four colors.

TECHNICAL DATA

Model	YD-GDGN001
Input Voltage	AC125V/250V 60Hz
NEMA Socket Current	30A+50A
GFCI Socket Current	20A
Protection Level	NEMA-3R
Circuit Breaker Specifications	50A+32A+20A
Housing Material	Cold-rolled sheet
Operating Temperature	0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉)
Storage Temperature	-20℃ to 70℃ (-4℉ to 158℉)

WIRING INSTRUCTIONS

Wire Gauge: 4 ~8AWG. Strip the wire insulation 3/5"(15mm, FIG1)(do not tin conductors) and connect the wires in the power outlet box as follows. Making sure there ls no wire insulation in any terminal and the outlet terminal screws are tightened to 3. 5 inch-pounds torque using Electric flat Screwdriver.

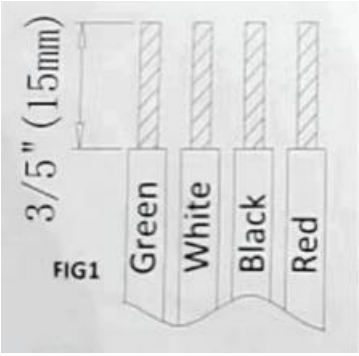



FIG1

Cable Color Scheme:
Black/White=Load(250Vlot), the terminals marked “Black”(LINE).
White=W-Neutral Conductor connected to "White"marking terminal.
(Neutral Bar)
Green=Green power inlet wire to green ground screw terminal on inside of cabinet. If required, green wire to Green ground screw terminal on inside of cabinet. (ground Bar)

NOTICE: If you want to charge an electric vehicle, you must have a grounding wire.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Unit: mm

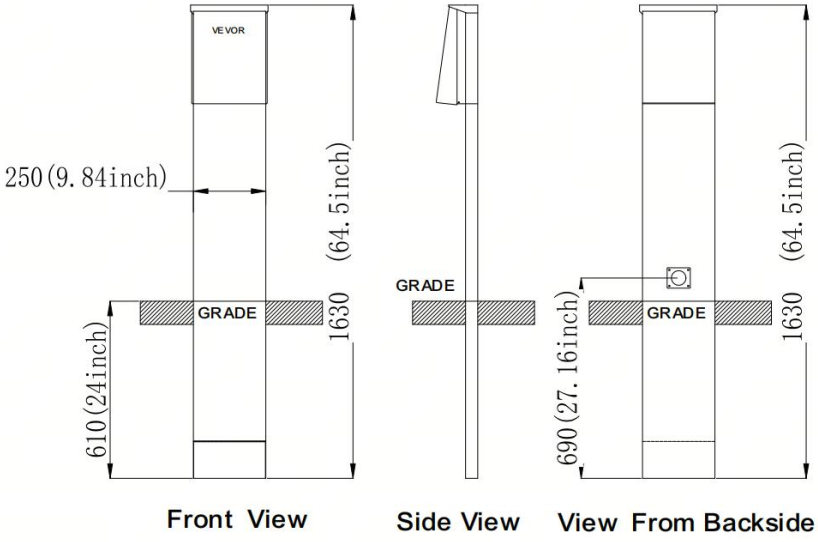

Easy to install: simply bury the column 610mm（24 inches） underground, perfect for RV parks, camping sites, or residential environments.

WIRING DIAGRAM

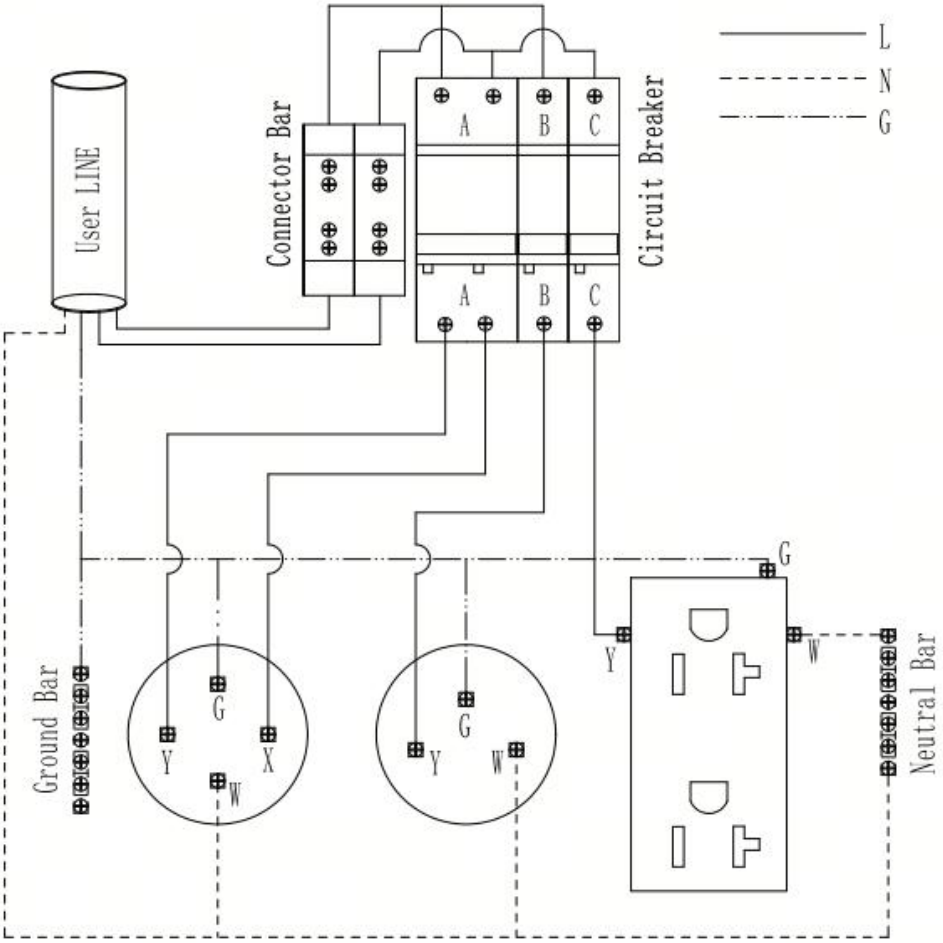





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Boîte d'entrée d'alimentation

Modèle : YD-GDGN001

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


Modèle : YD-GDGN001



Voici les instructions originales . Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation . VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel d'utilisation . L'apparence du produit peut varier par rapport à celui que vous recevrez . Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour technologiques ou logicielles concernant notre produit .

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure , l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions .

INSTRUCTIONS

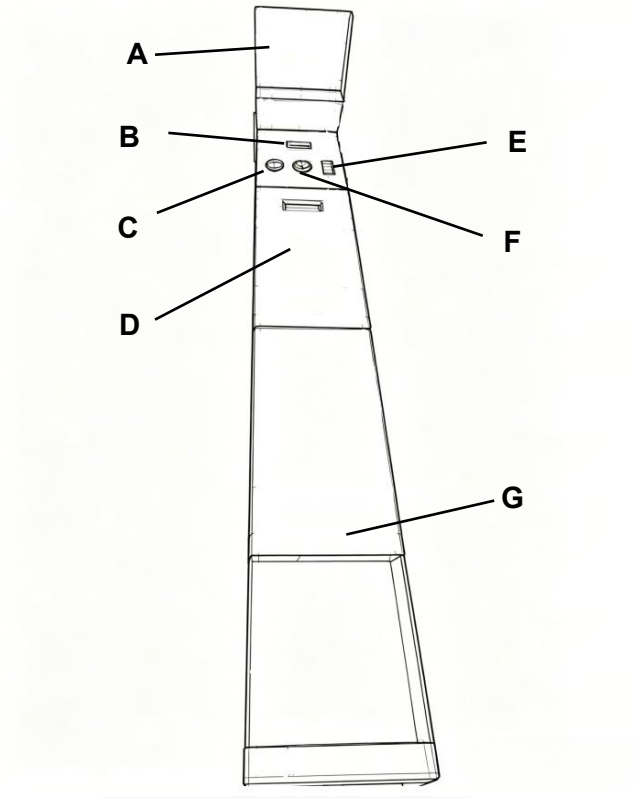

Un climatiseur au-dessus	Disjoncteur B 50A+32A+20A
Prise NEMA C 50A	Boîtier métallique D
Prise GFCI E 20A	Prise NEMA F 30A
Base G	

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ET D'INCENDIE ! La prise ne doit pas être branchée avant son installation . Le non- respect de cette consigne peut entraîner une panne électrique , un incendie et une électrocution .

1. Avertissement - Afin de réduire les risques de blessure , l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d' instructions .
2. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur . Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées . Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement .

IMPORTANT : L'installation de cette boîte de prise et du câblage associé doit être effectuée par un électricien qualifié, conformément aux normes électriques en vigueur . Pour l'alimentation d'un bâtiment , cette prise doit être utilisée avec un inverseur de source . Usage intérieur uniquement . Lors de l'utilisation d'un groupe électrogène , éloignez-le des portes et des fenêtres afin d'éviter l'accumulation de monoxyde de carbone provenant des gaz d'échappement dans les espaces clos .

Installation du boîtier de prise de courant :

Installez le boîtier de prise de courant à l'extérieur du bâtiment, à un emplacement pratique , en utilisant les trois trous prévus à cet effet à l'arrière . Utilisez exclusivement du fil de cuivre et les méthodes de câblage appropriées pour faire passer les câbles par l'une des ouvertures prédécoupées du boîtier jusqu'à une boîte de jonction située près du commutateur de transfert . Si vous utilisez une gaine , prévoyez au moins quatre couleurs de fils .

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	YD-GDGN001
Tension d'entrée	AC125V/250V 60Hz
Courant de prise NEMA	30A + 50A
Courant de la prise GFCI	20A
Niveau de protection	NEMA-3R
Spécifications des disjoncteurs	50A+32A+20A
Matériau du boîtier	Feuille laminée à froid
Température de fonctionnement	0 ℃ à 40 ℃ (32 ℉ à 104 ℉)
Température de stockage	-20 ℃ à 7 0 ℃ (-4 ℉ à 158 ℉)

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

Calibre du fil : 4 à 8 AWG . Dénuder l'isolant du fil.
3/5" (15 mm , FIG1) (ne pas étamer les conducteurs) et connecter le
Les fils dans la boîte de prise de courant sont disposés comme suit . Assurez-vous que…
Il n'y a pas d'isolation des fils dans aucune borne et dans la borne de sortie.
Les vis sont serrées à un couple de 3,5 pouces-livres .
Utilisation d'un tournevis plat électrique .

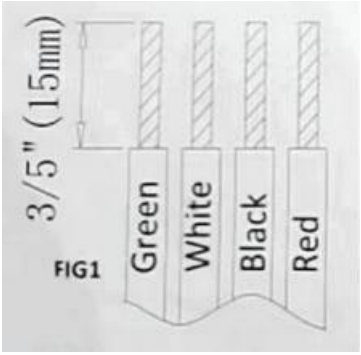



FIG1

Câble Couleur Schème:
Noir/Blanc=Charge(250 Vlot) , le terminaux marqué « Noir » (LIGNE) .
Blanc = W - Neutre Conducteur connecté à Terminal de marquage « blanc » . (Neutre) Bar)
Vert = Vert pouvoir entrée fil à vert sol vis Terminal sur à l'intérieur de armoire . Si requis , vert fil à Vert sol vis Terminal sur à l'intérieur de armoire . (sol) Bar)

AVIS : Si vous souhaitez recharger un véhicule électrique , vous devez disposer d'un fil de terre .


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Unité : mm

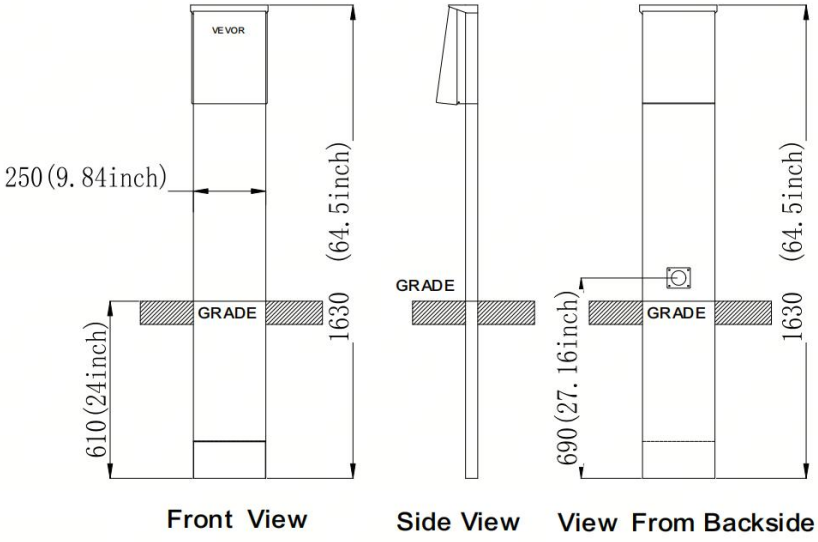

Facile à installer : il suffit d'enterrer la colonne de 610 mm (24 pouces) sous terre , parfait pour les parcs de VR , les terrains de camping ou les environnements résidentiels .

SCHÉMA DE CÂBLAGE

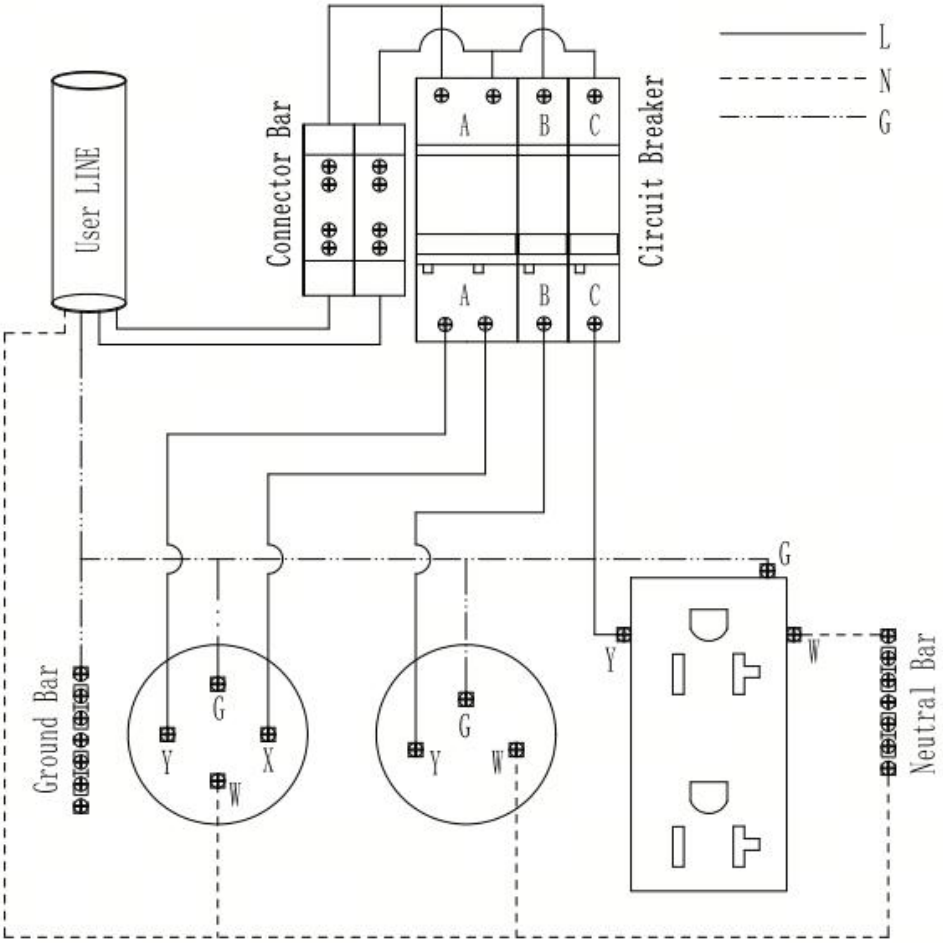





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stromanschlusskasten

Modell: YD-GDGN001

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


Modell: YD-GDGN001



Dies ist die Originalanleitung . Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch . VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor . Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen . Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern , muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen .

ANWEISUNGEN

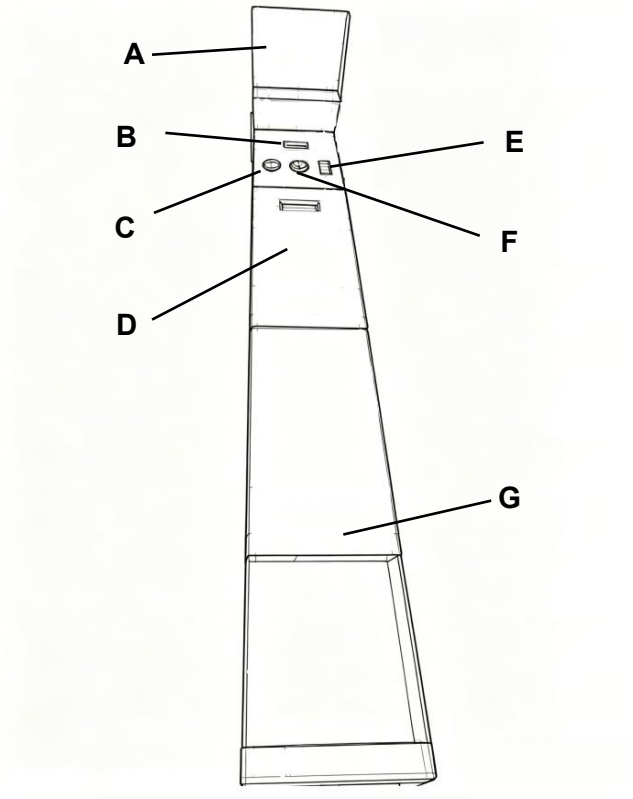

Ein Deckel	B 50A+32A+20A Leistungsschalter
C 50A NEMA-Steckdose	D Metallgehäuse
E 20A GFCI-Steckdose	F 30A NEMA-Steckdose
G-Basis	

WARNUNG: GEFAHR DURCH STROMSCHLAG UND BRAND!
Die Steckdose darf vor der Installation nicht an das Stromnetz angeschlossen werden . Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu einem Stromausfall , Brand und Stromschlag führen .
1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern , muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen .
2. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften . Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden . Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts .

WICHTIG: Die Installation dieser Steckdose und der zugehörigen Verkabelung muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß allen geltenden Elektrovorschriften durchgeführt werden . Bei der Stromversorgung eines Gebäudes muss diese Steckdose in Verbindung mit einem Umschalter verwendet werden . Nicht für den Gebrauch in Innenräumen geeignet . Bei Verwendung eines motorbetriebenen Generators muss dieser in ausreichendem Abstand zu Türen und Fenstern aufgestellt werden , um die Ansammlung von Kohlenmonoxid aus den Motorabgasen in geschlossenen Räumen zu vermeiden .

Installation der Steckdosenbox:
Montieren Sie die Steckdosenbox außen am Gebäude an einer geeigneten Stelle mithilfe der drei dafür vorgesehenen Löcher auf der Rückseite des Gehäuses . Führen Sie die Leitungen ausschließlich mit Kupferdraht und nach zugelassenen Verdrahtungsmethoden durch eine der Ausbrechöffnungen im Gehäuse zu einer Verteilerdose in der Nähe des Umschalters . Verwenden Sie bei der Verlegung in einem Schutzrohr mindestens vier verschiedene Farben .

TECHNISCHE DATEN

Modell	YD-GDGN001
Eingangsspannung	Wechselstrom 125 V/250 V, 60 Hz
NEMA-Steckdosenstrom	30 A + 50 A
GFCI-Steckdosenstrom	20A
Schutzstufe	NEMA-3R
Spezifikationen für Leistungsschalter	50A+32A+20A
Gehäusematerial	Kaltgewalztes Blech
Betriebstemperatur	0 ℃ bis 40 ℃ (32 ℉ bis 104 ℉)
Lagertemperatur	-20℃ bis 7 0℃ (-4℉ bis 158℉)

VERDRAHTUNGSANLEITUNG

Drahtstärke: 4 – 8 AWG . Die Drahtisolierung abisolieren .

3/5" (15 mm , FIG1) (Leiter nicht verzinnen) und verbinden Sie die
Die Verkabelung in der Steckdosendose erfolgt wie folgt . Stellen Sie sicher, dass dort
Keine Drahtisolierung an den Klemmen und der Ausgangsklemme
einem Drehmoment von 3,5 Inch-Pfund angezogen .
Verwendung eines elektrischen Schlitzschraubendrehers .




FIG1

Kabel Farbe Schema:
Schwarz/Weiß = Last(250 Vlot) , die Anschlüsse markiert „Black“(LINE) .
Weiß = W-Neutral Leiter angeschlossen an
"Weiß"-Markierungsanschluss . (Neutral) Bar)
Grün = Grün Leistung Einlass Draht Zu Grün Boden schrauben Terminal An innen von Schrank . Wenn erforderlich , grün Draht Zu Grün Boden schrauben Terminal An innen von Schrank . (Erde) Bar)

HINWEIS: Wenn Sie ein Elektrofahrzeug aufladen möchten , benötigen Sie ein Erdungskabel .


INSTALLATIONSANLEITUNG

Einheit: mm

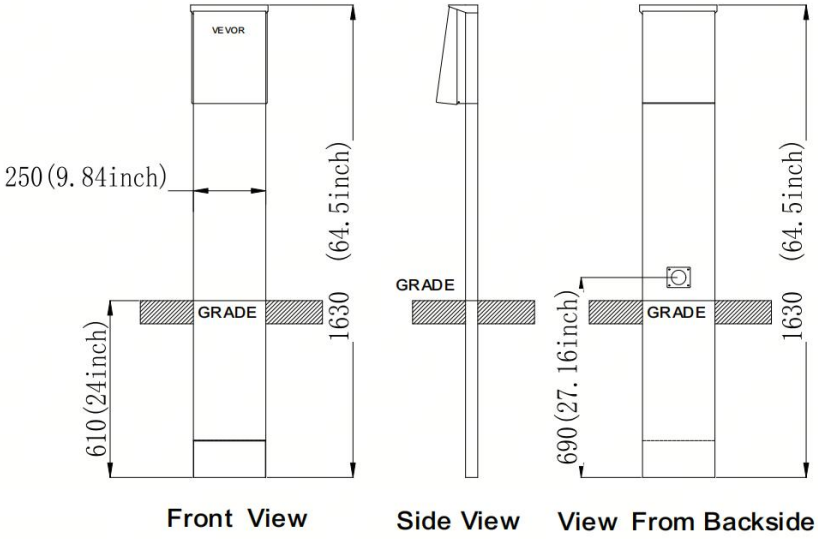

Einfache Installation: Die Säule wird einfach 610 mm (24 Zoll) tief in die Erde eingegraben . Ideal für Wohnmobilparks , Campingplätze oder Wohngebiete .

SCHALTPLAN

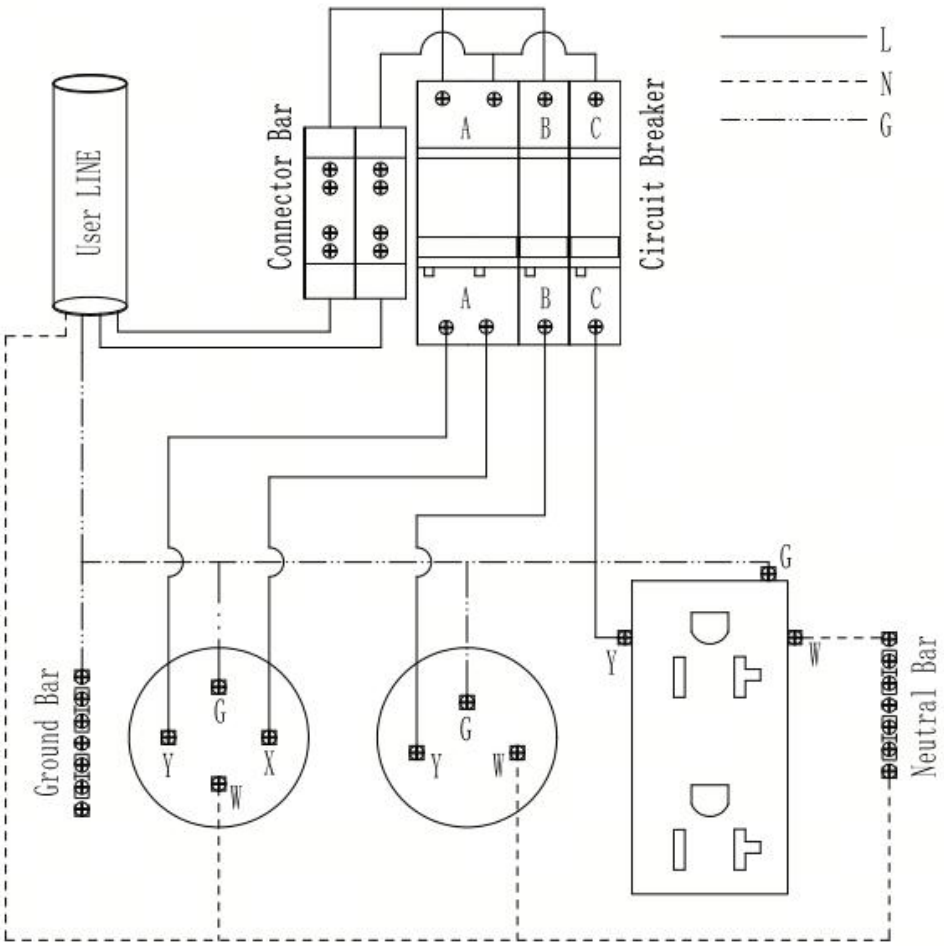
L
N
G
User LINE
Connector Bar
A
B
C
Circuit Breaker
Ground Bar
Neutral Bar
G
Y
X
W
Y
W





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Scatola di ingresso alimentazione

Modello: YD-GDGN001

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


Modello: YD-GDGN001



Queste sono le istruzioni originali , si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso . VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso . L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto . Ci scusiamo se non saremo in grado di informarvi in caso di aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto .

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni , l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni .

ISTRUZIONI

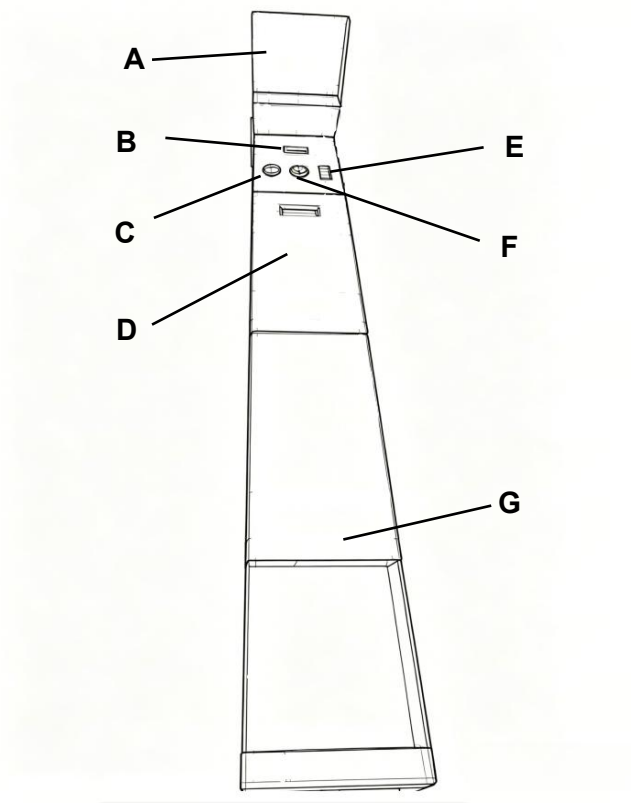

Una copertina	Interruttore automatico B 50A+32A+20A
Presa NEMA da 50 A	Involucro metallico D
Presa GFCI E 20A	Presa NEMA F 30A
Base G	

ATTENZIONE: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA E INCENDIO!
La presa non deve essere collegata all'alimentazione prima dell'installazione . Il mancato rispetto di questa istruzione potrebbe causare guasti elettrici , incendi ed elettrocuzione .
1. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni , l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni .
2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti .
L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate . Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura .

IMPORTANTE: L'installazione di questa presa di corrente e del relativo cablaggio deve essere eseguita da un elettricista qualificato in conformità con tutte le normative elettriche applicabili . Quando viene utilizzata per alimentare un edificio , questa presa deve essere utilizzata in combinazione con un interruttore di trasferimento . Non adatta per uso interno . Quando si utilizza un generatore a motore , posizionarlo lontano da porte e finestre per evitare l'accumulo di monossido di carbonio proveniente dai gas di scarico del motore in ambienti chiusi .

Installazione della scatola di derivazione elettrica:
Montare la scatola di derivazione elettrica all'esterno dell'edificio in una posizione comoda , utilizzando i tre fori predisposti sul retro dell'armadio . Utilizzando esclusivamente cavi in rame e metodi di cablaggio approvati , far passare i cavi attraverso uno dei fori pretranciati nell'armadio fino a una scatola di derivazione situata vicino all'interruttore di trasferimento . Se si utilizza un tubo corrugato , far passare almeno quattro colori di cavi .

DATI TECNICI

Modello	YD-GDGN001
Tensione di ingresso	AC 125V/250V 60Hz
Corrente della presa NEMA	30A+50A
Corrente della presa GFCI	20A
Livello di protezione	NEMA-3R
Specifiche degli interruttori automatici	50A+32A+20A
Materiale per alloggi	Lamiera laminata a freddo
Temperatura di esercizio	Da 0 ℃ a 40 ℃ (da 32 ℉ a 104 ℉)
Temperatura di conservazione	Da -20 ℃ a 7 0 ℃ (da -4 ℉ a 158 ℉)

ISTRUZIONI DI CABLAGGIO

Calibro del filo: 4 ~ 8 AWG . Spellare l'isolamento del filo.
3/5" (15 mm , FIG1) (non stagnare i conduttori) e collegare il
fili nella scatola della presa di corrente come segue . Assicurandosi che ci siano
ls nessun isolamento del filo in nessun terminale e il terminale di uscita
Le viti sono serrate a una coppia di 3,5 pollici-libbra .
utilizzando un cacciavite elettrico a taglio .

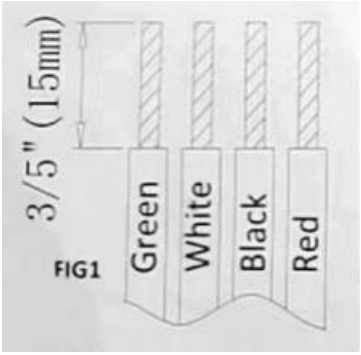



FIG1

Cavo Colore Schema:
Nero/Bianco=Carico(250 Vlot) , il terminali segnato “Nero”(LINEA) .
Bianco=W-Neutro Conduttore collegato a Terminale di marcatura "bianco" . (Neutro) Sbarra)
Verde=Verde energia ingresso filo A verde terra vite terminale SU dentro Di armadio . Se richiesto , verde filo A Verde terra vite terminale SU dentro Di armadio . (terra Sbarra)

AVVISO: Se si desidera ricaricare un veicolo elettrico , è necessario disporre di un cavo di messa a terra .


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Unità: mm

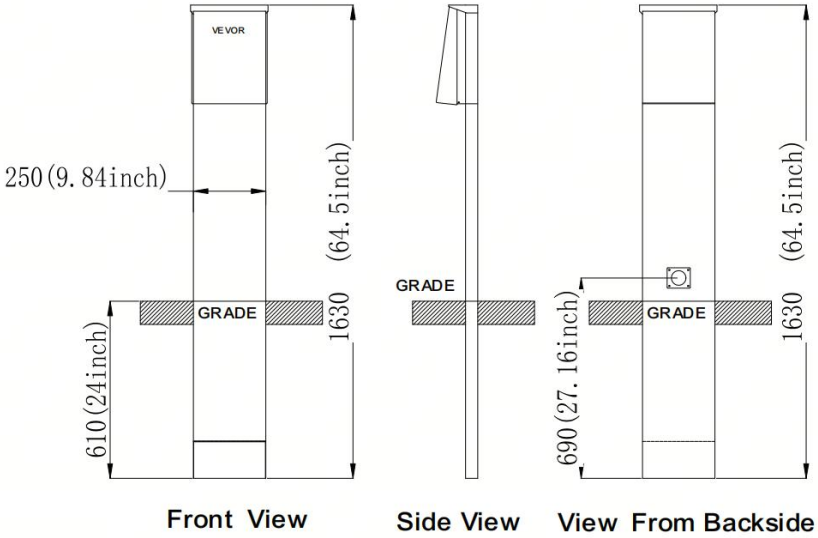

Facile da installare: basta interrare la colonna per 610 mm (24 pollici) , ideale per aree di sosta per camper , campeggi o ambienti residenziali .

SCHEMA ELETTRICO

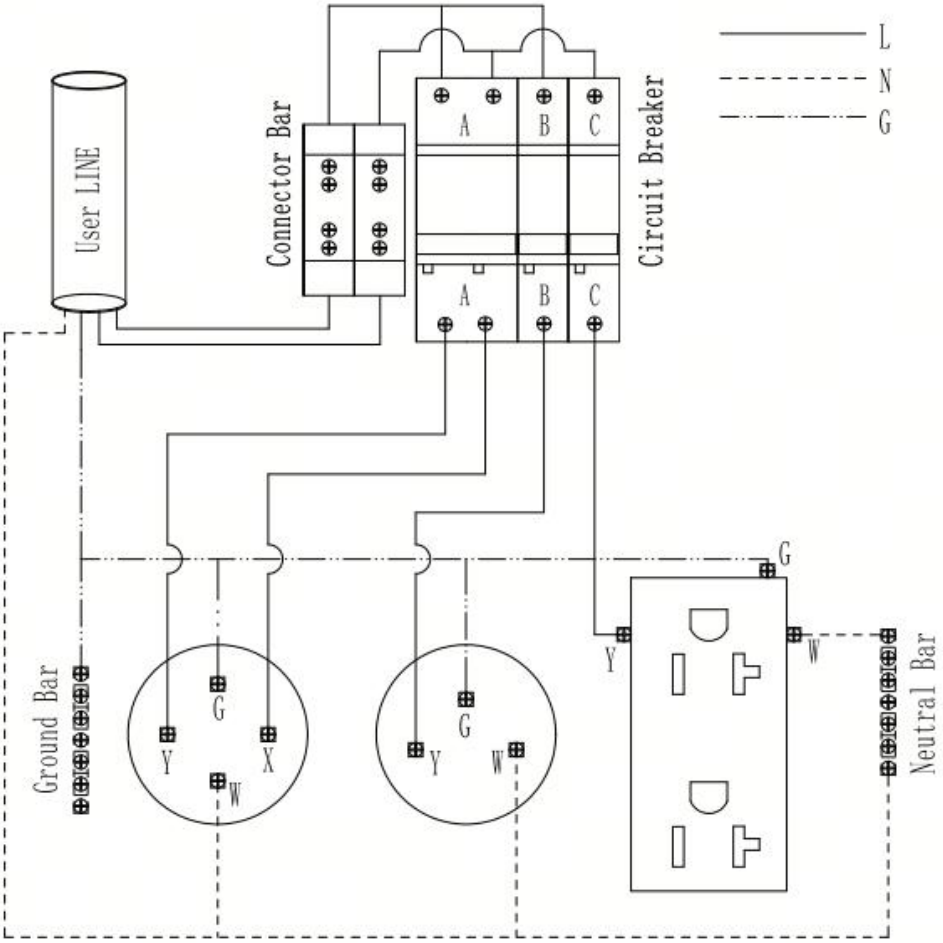





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Caja de entrada de alimentación

Modelo: YD-GDGN001

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


Modelo: YD-GDGN001



Estas son las instrucciones originales . Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto . VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario . El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba . Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software del producto .

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones , el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones .

INSTRUCCIONES

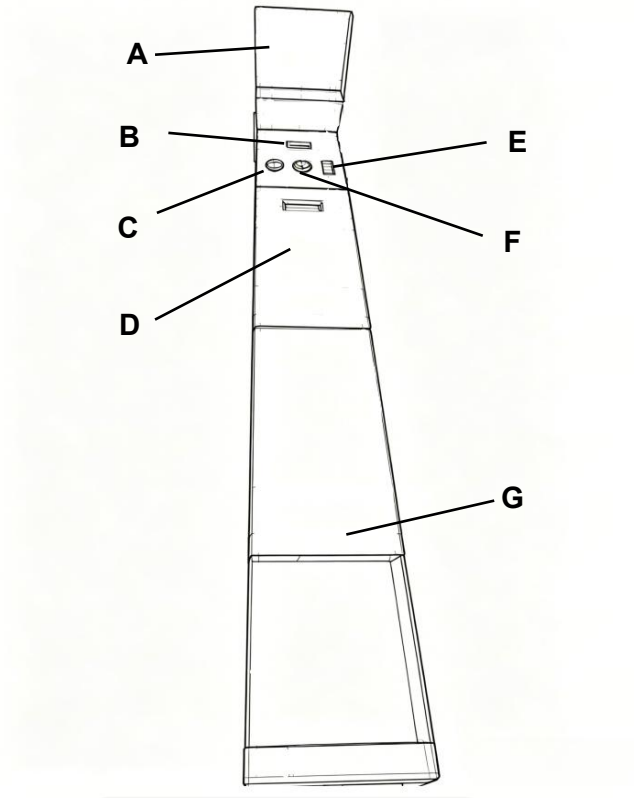

Una C sobre	Disyuntor B 50A+32A+20A
Enchufe NEMA C 50A	Carcasa metálica D
Enchufe GFCI E 20A	Enchufe NEMA F 30A
Base G	

ADVERTENCIA: ¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA E INCENDIO!
La toma de corriente no debe conectarse a la red eléctrica antes de su instalación . El incumplimiento de esta instrucción podría provocar un fallo eléctrico , un incendio y una electrocución .
1. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones , el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones .
2. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes . La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas . Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo .

IMPORTANTE: La instalación de esta caja de toma de corriente y el cableado correspondiente deben ser realizados por un electricista calificado, de conformidad con todos los códigos eléctricos aplicables . Cuando se utilice para alimentar una estructura , esta toma de corriente debe usarse junto con un interruptor de transferencia . No apto para uso en interiores . Cuando se utilice un generador con motor , ubíquelo lejos de puertas y ventanas para evitar la acumulación de monóxido de carbono proveniente del escape del motor en áreas cerradas .

Instalación de la caja de la toma de corriente:
Instale la caja de la toma de corriente en el exterior del edificio en un lugar conveniente , utilizando los tres orificios provistos en la parte posterior del gabinete . Utilizando únicamente cable de cobre y métodos de cableado aprobados , pase el cableado a través de uno de los orificios de la caja hasta una caja de conexiones ubicada cerca del interruptor de transferencia . Si utiliza conducto , tire de al menos cuatro colores .

DATOS TÉCNICOS

Modelo	YD-GDGN001
Voltaje de entrada	CA 125V/250V 60Hz
Corriente del enchufe NEMA	30A+50A
Corriente del enchufe GFCI	20A
Nivel de protección	NEMA-3R
Especificaciones del disyuntor	50A+32A+20A
Material de vivienda	Chapa laminada en frío
Temperatura de funcionamiento	0 ℃ a 40 ℃ (32 ℉ a 104 ℉)
Temperatura de almacenamiento	-20 ℃ a 7 0 ℃ (-4 ℉ a 158 ℉)

INSTRUCCIONES DE CABLEADO

Calibre del cable: 4 ~ 8 AWG . Pele el aislamiento del cable.
3/5" (15 mm , FIG1) (no estañe los conductores) y conecte el
cables en la caja de la toma de corriente de la siguiente manera . Asegurándose de que
No hay aislamiento de cables en ningún terminal ni en el terminal de salida.
Los tornillos se aprietan a un par de torsión de 3,5 pulgadas-libra
utilizando un destornillador plano eléctrico .

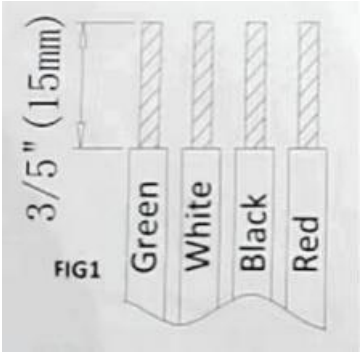



FIG1

Cable Color Esquema:
Blanco/Negro=Carga(250 Vlot) , el terminales marcado “Negro”(LÍNEA) .
Blanco = W - Neutro Conductor conectado a Terminal de marcado "blanco" . (Neutral) Bar)
Verde=Verde fuerza entrada cable a verde suelo tornillo Terminal en adentro de gabinete . Si requerido , verde cable a Verde suelo tornillo Terminal en adentro de gabinete . (suelo) Bar)

AVISO: Si desea cargar un vehículo eléctrico , debe tener un cable de conexión a tierra .


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Unidad: mm

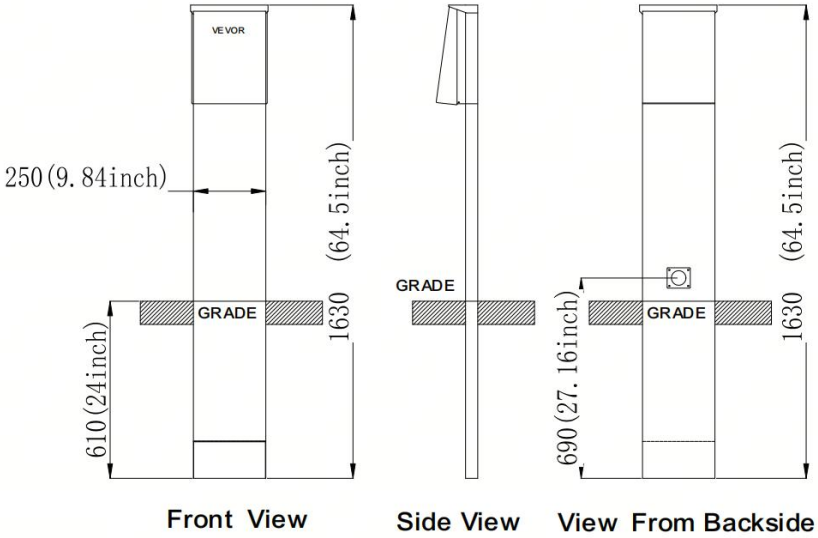

Fácil de instalar: simplemente entierre la columna 610 mm (24 pulgadas) bajo tierra , perfecta para parques de caravanas , campings o entornos residenciales .

DIAGRAMA DE CABLEADO

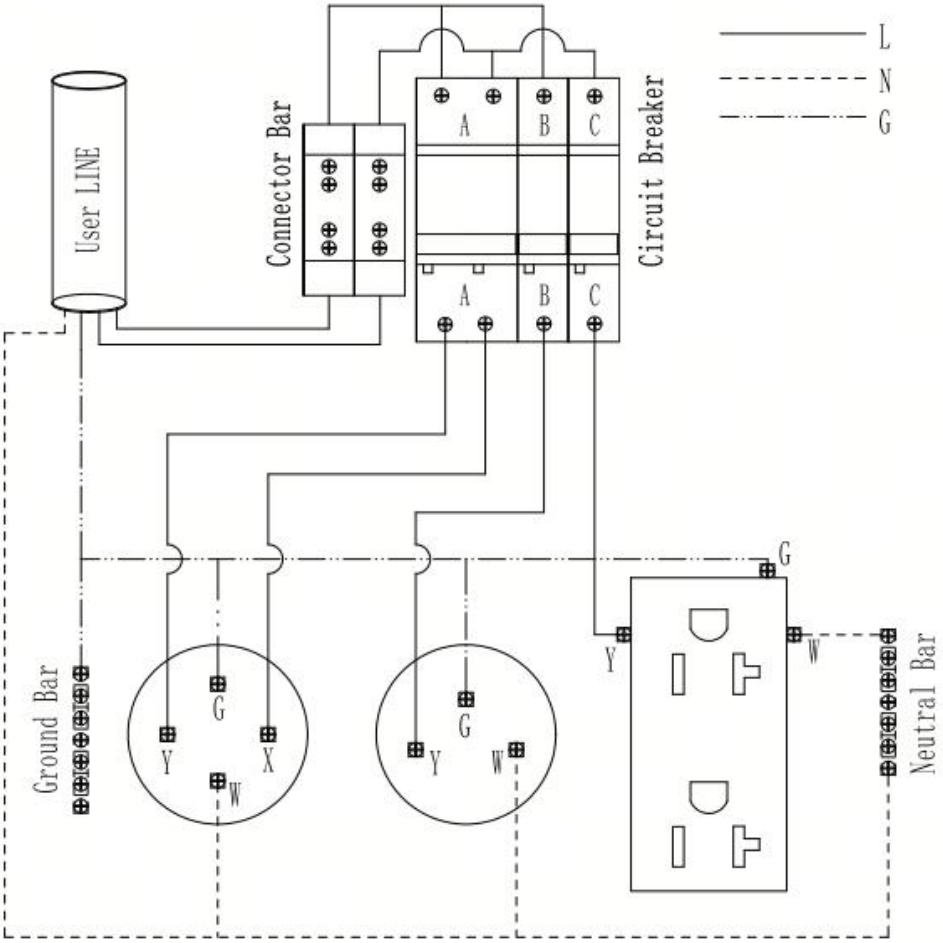





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Skrzynka wlotowa zasilania

Model:YD-GDGN001

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


Model:YD-GDGN001



To jest oryginalna instrukcja obsługi . Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji . Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi . Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymałeś . Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu .

	Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń , użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi .

INSTRUKCJE

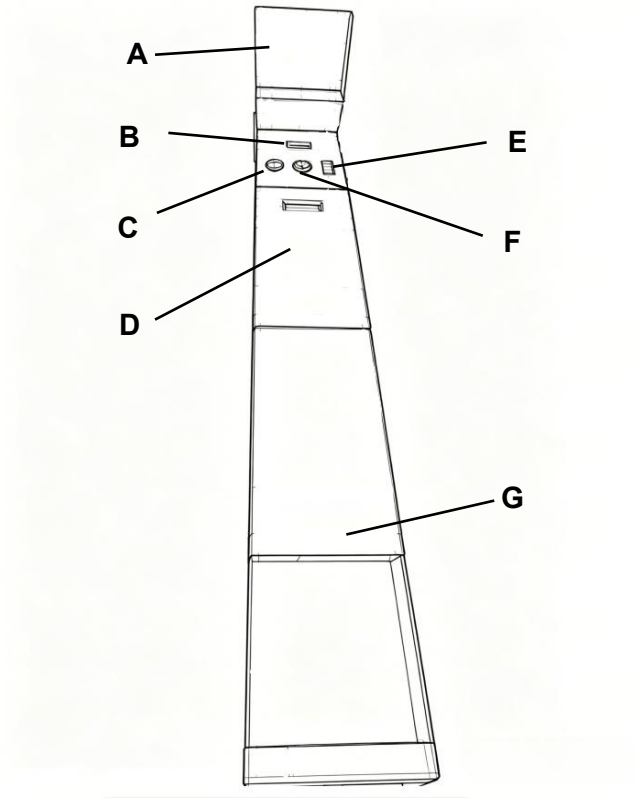

C ponad	Wyłącznik automatyczny B 50A+32A+20A
Gniazdo C 50A NEMA	D Metalowa obudowa
Gniazdo GFCI E 20A	Gniazdo NEMA F 30A
Podstawa G	

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM I POŻARU!

Gniazdka nie należy podłączać do zasilania przed instalacją . Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować awarię elektryczną , pożar lub porażenie prądem .

1. Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń , użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi .
2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami . Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach . Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi .

WAŻNE: Montaż tego gniazda elektrycznego i związanego z nim okablowania musi zostać wykonany przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami elektrycznymi . W przypadku zasilania budynku , gniazdo musi być używane w połączeniu z przełącznikiem transferowym . Nie nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń . W przypadku korzystania z generatora napędzanego silnikiem , należy je umieścić z dala od drzwi i okien, aby uniknąć gromadzenia się tlenku węgla z wydechu silnika w pomieszczeniach zamkniętych .

Montaż skrzynki zasilającej:

Zamontuj skrzynkę elektryczną na zewnątrz budynku w dogodnym miejscu , wykorzystując trzy otwory z tyłu szafki . Używając wyłącznie przewodów miedzianych i zatwierdzonych metod okablowania , poprowadź przewody przez jeden z otworów w szafce do puszki przyłączeniowej znajdującej się w pobliżu przełącznika . W przypadku

stosowania rur osłonowych , przeciągnij przewody w co najmniej czterech kolorach .

DANE TECHNICZNE

Model	YD-GDGN001
Napięcie wejściowe	AC125V/250V 60Hz
Prąd gniazda NEMA	30A+50A
Prąd gniazda GFCI	20A
Poziom ochrony	NEMA-3R
Specyfikacje wyłączników automatycznych	50A+32A+20A
Materiał obudowy	Blacha walcowana na zimno
Temperatura pracy	0 ℃ do 40 ℃ (32 ℉ do 104 ℉)
Temperatura przechowywania	-20℃ do 7 0℃ (-4℉ do 158℉)

INSTRUKCJE OKABLOWANIA

Średnica przewodu: 4 ~ 8 AWG . Zdjąć izolację przewodu.
3/5"(15mm , FIG1)(nie cynować przewodów) i podłączyć
przewody w puszce zasilającej w następujący sposób . Upewnij się, że
Brak izolacji przewodu w żadnym z zacisków i zacisków wyjściowych
śruby są dokręcane momentem 3,5 cala-funtów
za pomocą płaskiej śrubokrętki elektrycznej .

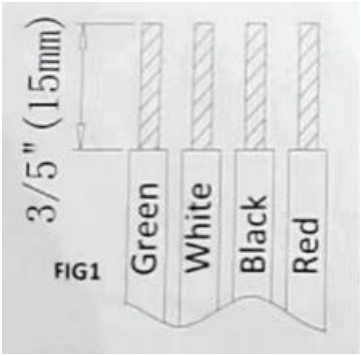



FIG1

Kabel Kolor Schemat:
Czarny/Biały = Obciążenie (250 V) terminale wyraźny „Czarny”(LINIA) .
Biały=W-Neutralny Przewodnik podłączony do Terminal znakujący "biały" .
(Ne utral Bar)
Zielony=Zielony moc wlot drut Do zielony grunt śruba terminal NA wewnątrz z szafka . Jeśli wymagane , zielone drut Do Zielony grunt śruba terminal NA wewnątrz z szafka . (ziemia Bar)

UWAGA: Aby ładować pojazd elektryczny , należy posiadać przewód uziemiający .


INSTRUKCJA INSTALACJI

Jednostka: mm

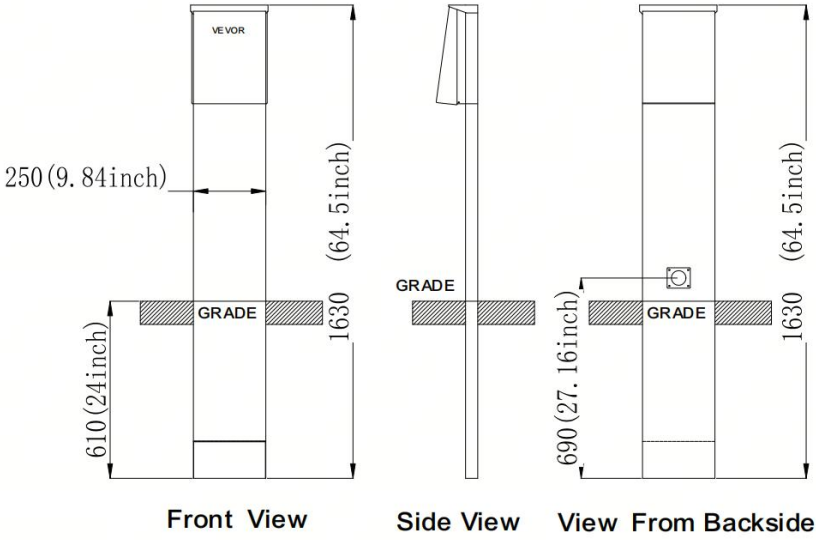

Łatwy montaż: wystarczy zakopać kolumnę na głębokość 610 mm (24 cale) pod ziemią , co idealnie sprawdza się w parkach kempingowych , na kempingach lub w środowisku mieszkalnym .

SCHEMAT OKABLOWANIA

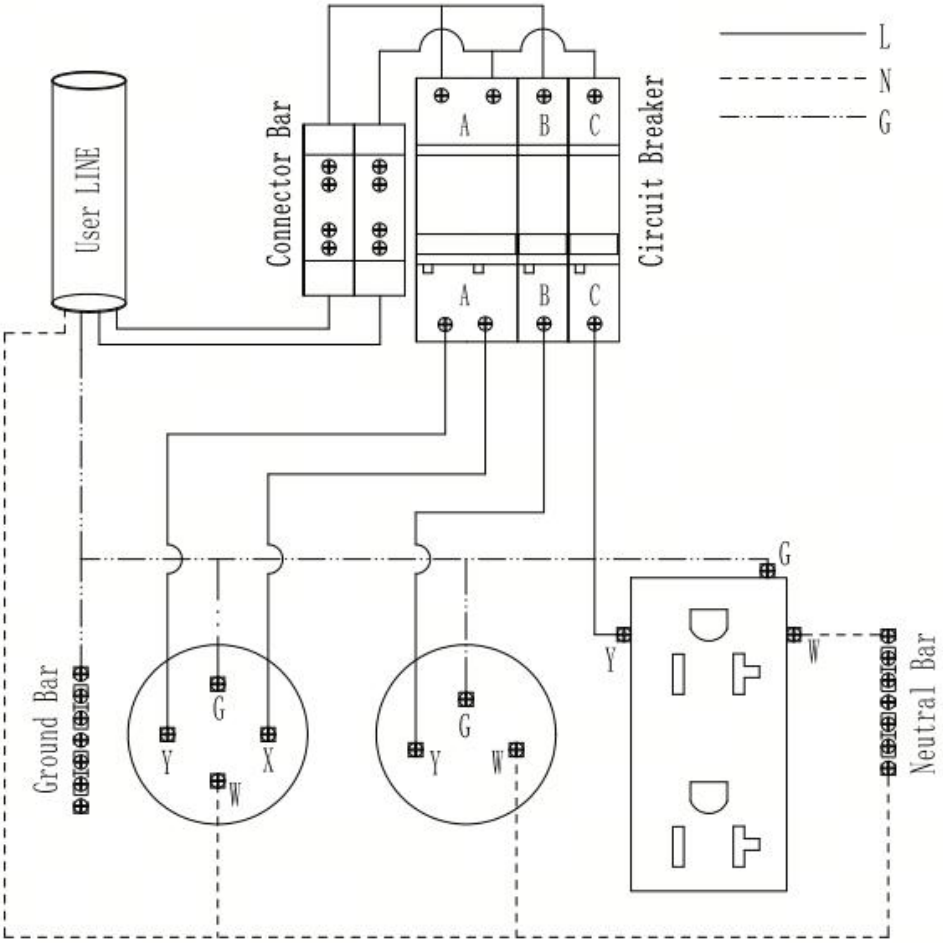





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stroominlaatkast

Model: YD-GDGN001

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


Model: YD-GDGN001



Dit is de originele handleiding . Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt . VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren . Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt . Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product .

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen , dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen .

INSTRUCTIES

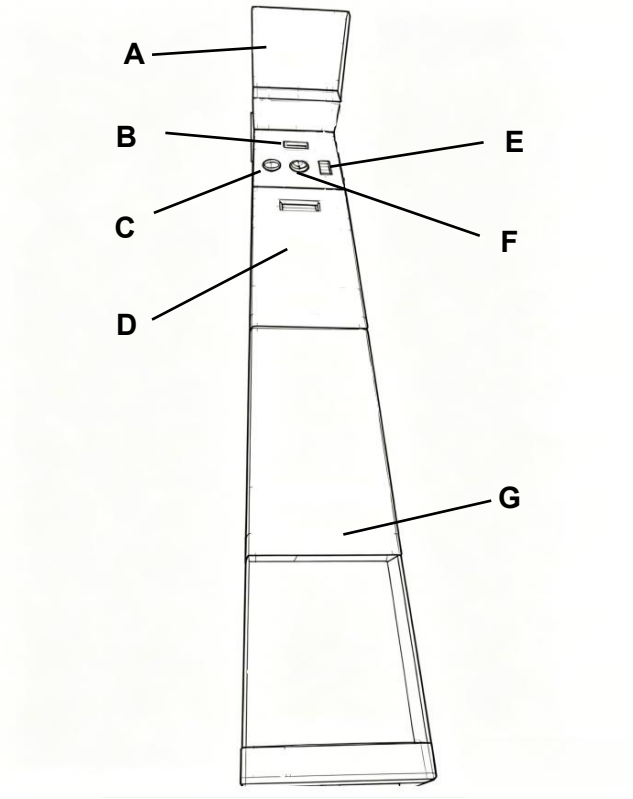

Een C over	B 50A+32A+20A Stroomonderbreker
C 50A NEMA-aansluiting	D Metalen behuizing
E 20A GFCI-stopcontact	F 30A NEMA-aansluiting
G-basis	

WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK EN BRAND!

Het stopcontact mag niet op het stroomnet worden aangesloten vóór de installatie . Het niet naleven van deze instructie kan leiden tot een elektrische storing , brand en elektrocutie .

1. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen , dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen .
2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften . De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes . Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt .

BELANGRIJK: De installatie van deze stroomverdeeldoos en de bijbehorende bedrading moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met alle geldende elektrische voorschriften . Bij gebruik voor de stroomvoorziening van een gebouw moet deze verdeeldoos worden gebruikt in combinatie met een omschakelaar . Niet geschikt voor gebruik binnenshuis . Bij gebruik van een motorgenerator dient u deze uit de buurt van deuren en ramen te plaatsen om de ophoping van koolmonoxide uit de uitlaatgassen in afgesloten ruimtes te voorkomen .

De stekkerdoos installeren:

Monteer de aansluitdoos aan de buitenkant van het gebouw op een geschikte plek , gebruikmakend van de drie gaten aan de achterkant van de kast . Gebruik uitsluitend koperdraad en goedgekeurde bedradingsmethoden en leid de bedrading door een van de uitsparingen in de kast naar een verdeeldoos in de buurt van de omschakelaar . Als u buizen gebruikt , trek dan ten minste vier verschillende kleuren .

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	YD-GDGN001
Ingangsspanning	AC125V/250V 60Hz
NEMA-stopcontact stroom	30A+50A
GFCI-stopcontact stroom	20A
Beschermingsniveau	NEMA-3R
Specificaties van de stroomonderbreker	50A+32A+20A
Behuizingsmateriaal	Koudgewalste plaat
Bedrijfstemperatuur	0 ℃ tot 40 ℃ (32 ℉ tot 104 ℉)
Bewaartemperatuur	-20℃ tot 7 0℃ (-4℉ tot 158℉)

BEDRADINGSINSTRUCTIES

Draaddikte: 4 ~ 8 AWG . Verwijder de isolatie van de draad.
3/5" (15 mm , FIG1) (niet vertinnen van de geleiders) en sluit de
De draden in de stopcontactdoos zijn als volgt aangesloten . Zorg ervoor dat er
Er is geen draadisolatie in geen enkele aansluiting en ook niet in de uitgangsaansluiting.
De schroeven worden vastgedraaid tot een koppel van 3,5 inch-pond .
Met behulp van een elektrische platte schroevendraaier .




FIG1

Kabel Kleur Schema:
Zwart/Wit=Belasting(250 Vlot) , de terminals gemarkeerd “Zwart”(LIJN) .
Wit = W-Neutraal Geleider aangesloten op "Witte" markeringsterminal . (Neutraal) Bar)
Groen = Groen stroom inlaat draad naar groente grond schroef terminal op binnen van kast . Als verplicht , groen draad naar Groente grond schroef terminal op binnen van kast . (aarding) Bar)

LET OP: Als u een elektrisch voertuig wilt opladen , moet u een aardingskabel hebben .


INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Eenheid: mm

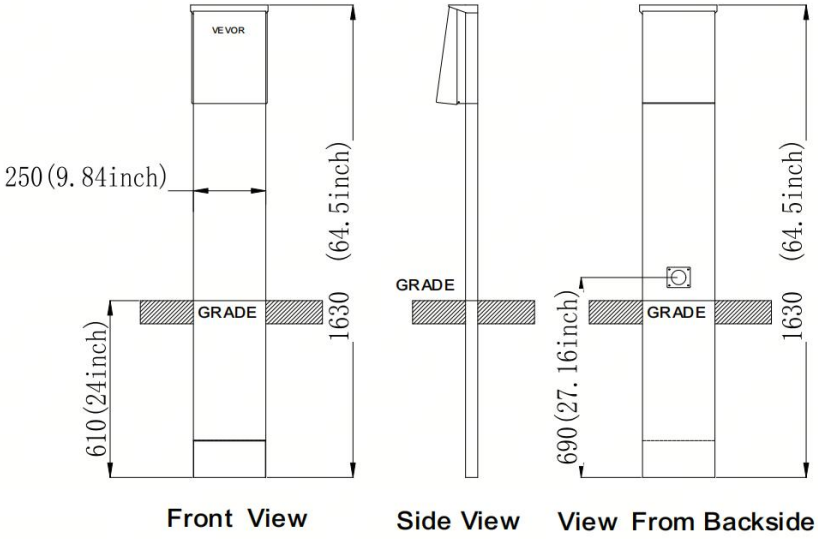

Eenvoudig te installeren: begraaf de kolom eenvoudigweg 610 mm (24 inch) onder de grond , perfect voor camperplaatsen , campings of woonwijken .

BEDRADINGSSCHEMA

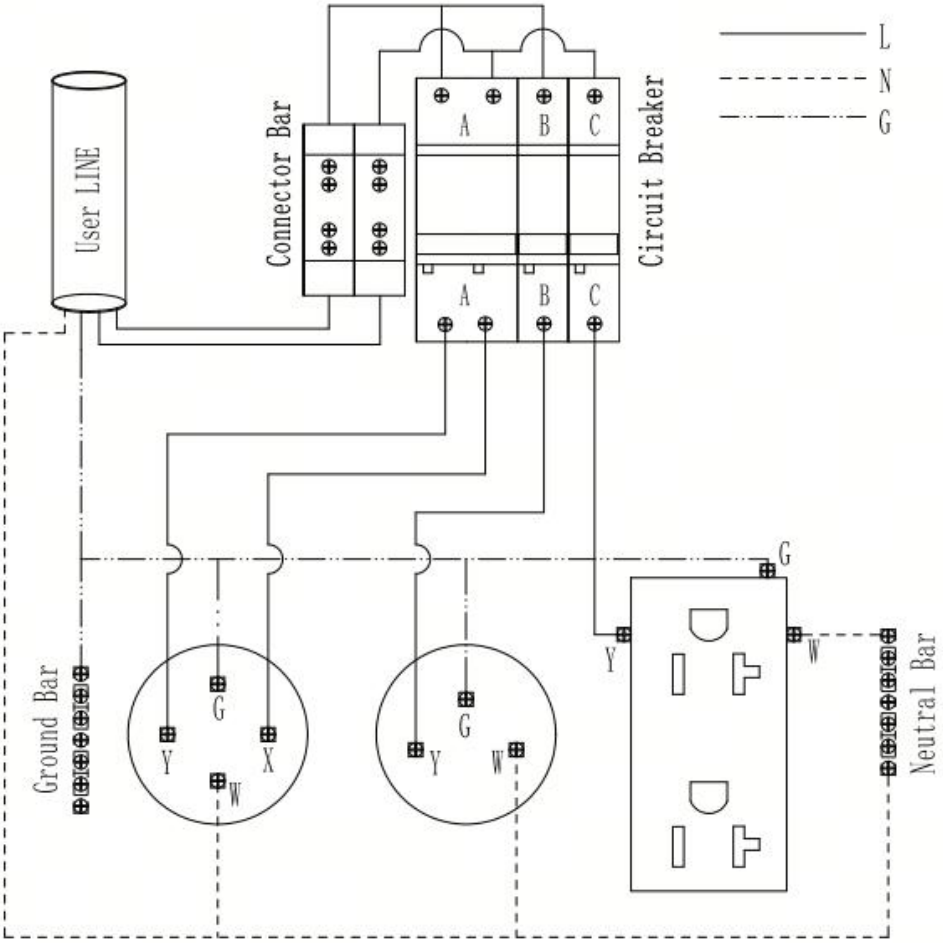





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Strömintagsbox

Modell: YD-GDGN001

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way


Modell: YD-GDGN001



Detta är originalinstruktionerna , vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten . VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual . Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit . Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt .

	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant .

INSTRUKTIONER

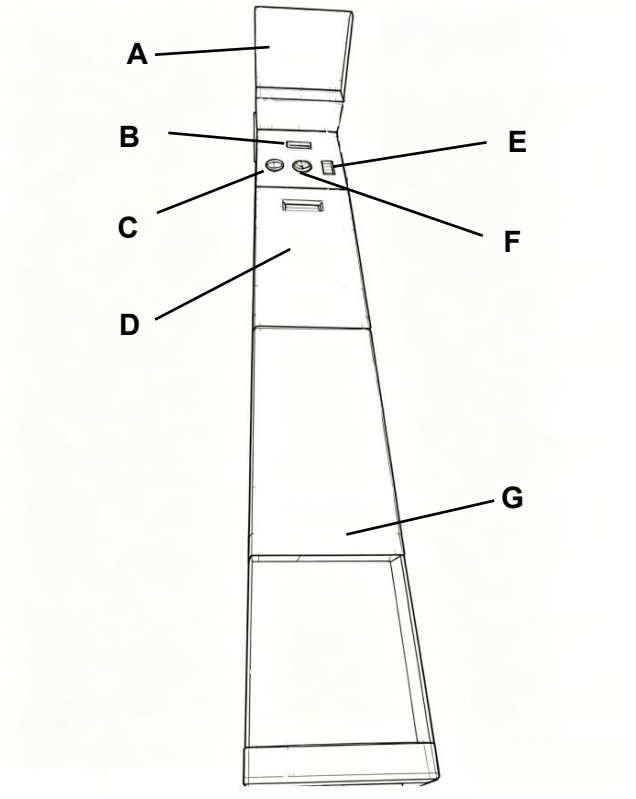

Ett C över	B 50A+32A+20A kretsbrytare
C 50A NEMA-uttag	D-metallhölje
E 20A jordfelsbrytare	F 30A NEMA-uttag
G-bas	

VARNING: ELEKTRISK STÖT OCH BRANDRISK!
Uttaget får inte anslutas till ström före installationen . Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till elfel , brand och elektriska stötar .
1. Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant .
2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter . Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen . Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning .

VIKTIGT: Installation av denna eluttagsdosa och tillhörande kablage måste utföras av en kvalificerad elektriker i enlighet med alla tillämpliga elföreskrifter . När uttaget används för att strömförsörja en byggnad måste det användas tillsammans med en omkopplare . Ej för inomhusbruk . Vid användning av en motordriven generator , placera den borta från dörrar och fönster för att undvika ansamling av kolmonoxid från motorns avgaser i slutna utrymmen .

Installera eluttagsdosan:
Montera eluttagsdosan på utsidan av byggnaden på en bekväm plats med hjälp av de tre hålen på baksidan av skåpet . Använd endast koppartråd och godkända kopplingsmetoder och dra ledningarna genom en av knockouts i skåpet till en kopplingsdosa som sitter nära omkopplaren . Om du använder rör , dra minst fyra färger .

TEKNISKA DATA

Modell	YD-GDGN001
Ingångsspänning	AC125V/250V 60Hz
NEMA-sockelström	30A+50A
GFCI-uttagsström	20A
Skyddsnivå	NEMA-3R
Specifikationer för kretsbrytare	50A+32A+20A
Höljets material	Kallvalsad plåt
Driftstemperatur	0 ℃ till 40 ℃ (32 ℉ till 104 ℉)
Förvaringstemperatur	-20℃ till 7 0℃ (-4℉ till 158℉)

KOPPLINGSANVISNINGAR

Trådtjocklek: 4 ~ 8 AWG . Avisolera trådisoleringen.
3/5" (15 mm , FIG1) (förtenna inte ledarna) och anslut
kablarna i eluttagsdosan enligt följande . Se till att det finns
Det finns ingen isolering i någon av terminalerna och uttagsterminalen.
skruvarna är åtdragna till ett vridmoment på 3,5 tum-pund
med hjälp av en elektrisk platt skruvmejsel .

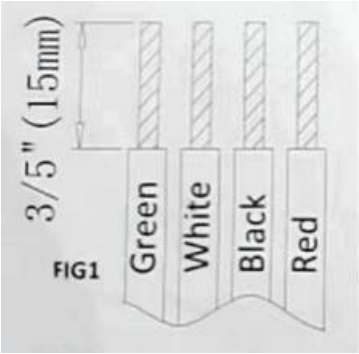



FIG1

Kabel Färg Schema:
Svart/Vit=Last (250 Vlot) , den terminaler markant “Svart” (LINJE) .
Vit=W-Neutral Ledare ansluten till "Vit" markeringsterminal . (Nej utral Bar)
Grön=Grön driva inlopp tråd till grön jord skruva terminal på inuti av skåp .
Om obligatorisk , grön tråd till Grön jord skruva terminal på inuti av skåp .
(jord Bar)

OBS: Om du vill ladda ett elfordon måste du ha en jordkabel .

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Enhet: mm

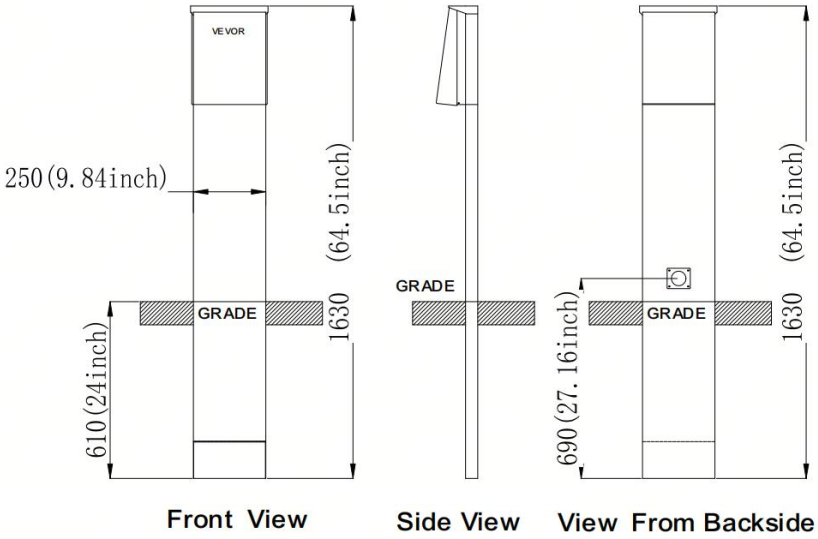

Enkel att installera: gräv helt enkelt ner pelaren 610 mm (24 tum) i marken , perfekt för husbilsparker , campingplatser eller bostadsmiljöer .

KOPPLINGSSCHEMA

