
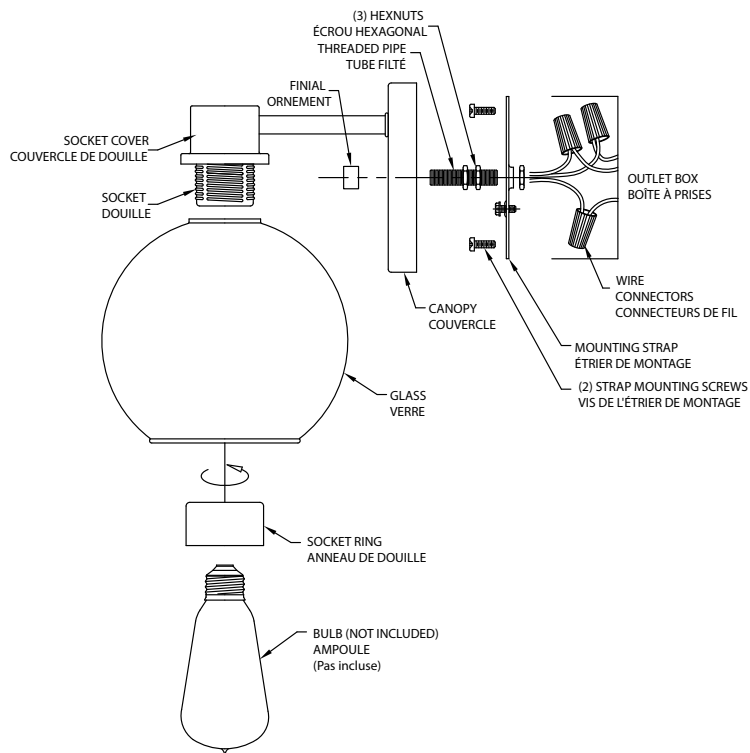


**CAUTION – RISK OF SHOCK – Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fuse box before starting and during the installation.**

- 1) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed below hexnut. From underside of mounting strap, thread long end of threaded pipe into hole in mounting strap until hexnut touches mounting strap. Tighten hexnut against mounting strap.
- 2) Thread second hexnut onto other end of threaded pipe. Tighten hexnut up against mounting strap.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 4) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
  - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

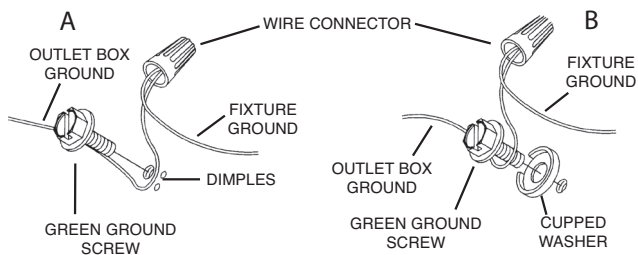

- 5) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 6) Push fixture to wall, carefully passing threaded pipe through hole in canopy.  
NOTE: Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy.
- 7) Thread the hexnut onto the threaded pipe. Tighten hexnut to secure fixture to wall.
- 8) Carefully raise glass to the fixture. Slip the smaller opening over the socket and fit the glass against the socket cover
- 9) Thread socket ring onto socket. Tighten socket ring to secure glass in place (DO NOT over tighten).
- 10) Insert recommended bulbs.


**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES – Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l’installation.**

- 2) Serrer l’écrou hexagonal sur le tube fileté de sorte que 5 filets soient exposés en dessous de l’écrou hexagonal. Depuis le dessous de la bride de montage, passer l’extrémité longue du tube fileté dans le trou de la sangle de montage jusqu’à ce que l’écrou hexagonal soit en contact avec la bride de montage. \*Resserrer l’écrou hexagonal contre la bride de montage.
- 3) Serrer le deuxième écrou hexagonal sur l’autre extrémité du tube fileté. Serrer l’écrou hexagonal contre la bride de montage.
- 4) Visser le collier de fixation à la boîte de jonction (vis non fournies).

- 5) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d’un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l’autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 6) Plaquez l’applicque contre le mur, en passant soigneusement le tube fileté dans les trous.
- 7) Enfoncez l’appareil sur le mur, en passant soigneusement le tube fileté dans le trou dans le couvercle.  
REMARQUE: assurez-vous que les fils ne soient pas pincés entre la sangle de montage et la voilure.
- 8) Enfiler l’écrou hexagonal sur le tuyau fileté. Serrez l’écrou hexagonal pour fixer l’appareil sur le mur.
- 9) Soulevez soigneusement le verre à l’appareil. Glissez l’ouverture plus petite sur la douille et placez le verre contre le couvercle de la douille.
- 10) Thread socket ring onto socket. Tighten socket ring to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)
- 11) Insérez l’ampoule recommandée (Non fourni).