

**INSTRUCTION
MANUAL**

**MANUEL
D'INSTRUCTIONS**

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES**

Thank You

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with years of enjoyment.


Merci

Vous venez d'acheter une lumière conçue pour vous donner des années de plaisir.

Gracias

Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido para proveerle muchos años de satisfacción

40W MAX,LED,120V~240V,60Hz
(LED driver included)
(PILOTE DE LED COMPRIS)
(INCLUYE CONTROLADOR LED)
(Type A+C USB included)
(Port USB Type A+C inclus)
(Incluye USB tipo A+C)

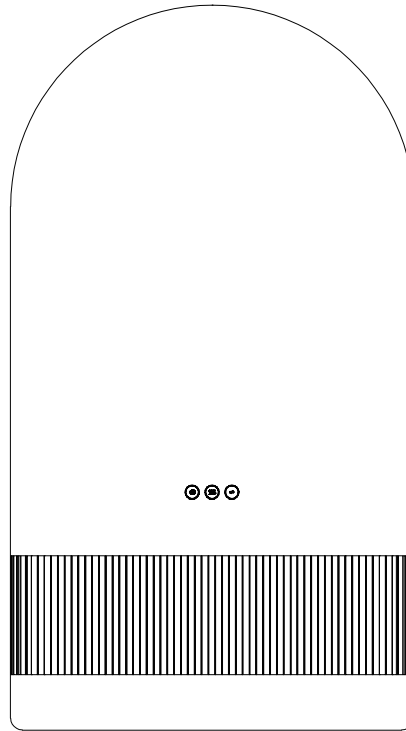

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Attention to installer, must test the light fixture before installation.
- When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:
- Read all instructions before using (this furnishing).
- **DANGER** - To reduce the risk of electric shock: Always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning or servicing.
- **WARNING** - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:
 - Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
 - Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
 - Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
 - Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the furnishing to a service center for examination and repair.
 - Keep the cord away from heated surfaces.
 - Never operate the furnishing with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
 - Never drop or insert any object into any opening.
 - Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
 - To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- **WARNING:** Risk of Injury - Keep children away from this furnishing.
- **WARNING:** Risk of Electric Shock - Connect this furnishing to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
- **GROUNDING INSTRUCTIONS:**
 - For a permanently connected product: This product must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the product.
 - For a grounded, cord-connected product rated max 15 amperes and intended for use on a nominal 120-240 volt supply circuit :
 - This product is for use on a nominal 120-240 volt circuit and has a grounding plug. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product.
- For loading always put heavier items at the bottom and not near the top in order to help prevent the possibility of the furnishing tipping over.
- **WARNING:** Risk of Injury to Persons - do not use this furnishing to support video equipment such as televisions or computer monitors.
- Mount furnishings at the correct height.
- This unit is suitable for installation in a damp, indoor location only.
- This unit is to be mounted to a metal electrical junction box (outlet box) directly supported by the building structure.
- Save this instructions for future reference.
- Estimated Assembly Time: 20 minutes
- Tools Required For Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Electrical tape and Wire cutters.
- Helpful Tools (not included): Wire strippers, Ladder.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Attention à l'installateur, il est nécessaire de tester le luminaire avant l'installation.
- Lors de l'utilisation d'un meuble électrique, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser (ce meuble).
- DANGER - Pour réduire le risque d'électrocution : Débranchez toujours ce meuble de la prise électrique avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
- AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessure :
- Débranchez-le de la prise avant de mettre ou de retirer des pièces.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce mobilier est utilisé par ou à proximité d'enfants, d'invalides ou de personnes handicapées.
- N'utilisez ce meuble que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ces instructions. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais ce fumigage dont le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez les meubles à un centre de service pour examen et réparation.
- Gardez le cordon à l'écart des surfaces chauffées
- N'utilisez jamais le fumigage avec les ouvertures d'aération obstruées. Gardez les ouvertures d'aération exemptes de peluches, de cheveux et autres.
- Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet dans une ouverture.
- Ne pas utiliser là où des produits en aérosol (pulvérisation) sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.
- Pour débrancher, mettez toutes les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise
- AVERTISSEMENT : Risque de blessure - Tenez les enfants à l'écart de ce mobilier.
- AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution - Branchez ce meuble uniquement sur une prise correctement mise à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.
- INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE :
- Pour un produit connecté en permanence : ce produit doit être connecté à un métal mis à la terre, à un système de câblage permanent ou à une mise à la terre de l'équipement. Le conducteur doit être acheminé avec les conducteurs du circuit et connecté à la borne de mise à la terre de l'équipement ou au fil du produit.
- Pour un produit mis à la terre, connecté à un cordon d'une puissance nominale maximale de 15 ampères et destiné à être utilisé sur un circuit d'alimentation nominal de 120-240 volts :
- Ce produit est destiné à être utilisé sur un circuit nominal de 120-240 volts et dispose d'une fiche de mise à la terre. Assurez-vous que le produit est connecté à une prise ayant la même configuration en tant que fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec ce produit.
- Pour le chargement, placez toujours les articles les plus lourds en bas et non près du haut afin d'éviter que l'ameublement ne bascule.
- AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - n'utilisez pas ce meuble pour soutenir des équipements vidéo tels que des téléviseurs ou des écrans d'ordinateur.
- Cet appareil ne peut être installé que dans un endroit humide et intérieur.
- Ce luminaire doit être monté sur une boîte de jonction (boîte de sortie) métallique directement posée sur la structure du bâtiment.
- Conserver ces instructions pour référence ultérieure.
- Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes
- Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, ruban isolant, coupe-fil.
- Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder et escabeau



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES





- Atención a la instaladora: Debe probar la lámpara antes de la instalación.
- Al utilizar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluyendo las siguientes:
- Leer todas las instrucciones antes de usar (este aparato).
- PELIGRO - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica: siempre desconectar este aparato del enchufe antes de limpiarlo o darle servicio.
- ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas:
- Desconectar el enchufe antes de colocar o quitar piezas.
- Supervisión cercana es necesaria cuando este aparato es utilizado por niños, personas inválidas o discapacitadas.
- Utilizar este aparato solo para el uso previsto según se describe en estas instrucciones. No utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca operar este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si ha sido caído o dañado, o si ha caído al agua. Devolver el aparato a un centro de servicio para su examen y reparación.
- Mantener el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca obstruir las aberturas de aire al operar el aparato. Mantener las aberturas de aire libres de pelusa, cabello y similares.
- Nunca dejar caer ni insertar ningún objeto en ninguna abertura.
- No operar donde se estén utilizando productos en aerosol o donde se esté administrando oxígeno.
- Para desconectar, girar todos los controles a la posición de apagado y luego retirar el enchufe del enchufe.
- ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones - Mantener a los niños alejados de este aparato.
- ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica - Conectar este aparato solo a un enchufe correctamente conectado a tierra. Ver instrucciones de puesta a tierra.
- INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA:
- Para un producto conectado permanentemente: Este producto debe estar conectado a un sistema de cableado metálico conectado permanentemente a tierra, o un conductor de puesta a tierra del equipo debe correr con los conductores del circuito y conectarse a la terminal o conductor de puesta a tierra del equipo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


- Para un producto conectado por cable, conectado a tierra, con una clasificación máxima de 15 amperios y destinado para uso en un circuito de suministro nominal de 120-240 voltios:
 - Este producto está destinado para uso en un circuito nominal de 120-240 voltios y tiene un enchufe de puesta a tierra. Asegurarse de que el producto esté conectado a un enchufe con la misma configuración que el enchufe. No se debe usar ningún adaptador con este producto.
 - Para cargar, siempre poner objetos más pesados en la parte inferior y no cerca de la parte superior para ayudar a prevenir la posibilidad de que el aparato se vuelque.
 - ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a personas - no utilizar este aparato para sostener equipos de video como televisores o monitores de computadora.
 - Esta unidad es adecuada para instalación solo en un lugar húmedo y en el interior.
 - Esta unidad debe ser montada en una caja de empalme eléctrico de metal (caja eléctrica) que esté directamente soportada por la estructura del edificio.
 - Guarda estas instrucciones para consultarlas en el futuro.
 - Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos
- Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, cinta aislante, pinzas cortacables.
- Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, escalera

HARDWARE INCLUDED

A	B	C	D	E	F	G
						
2x	3x	1x	3x	3x	1x	1x

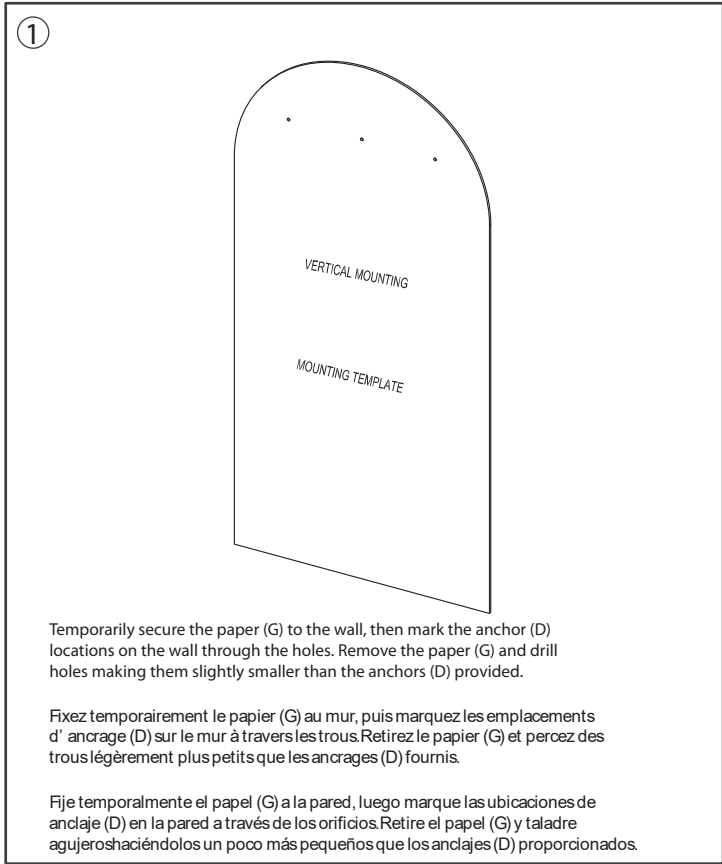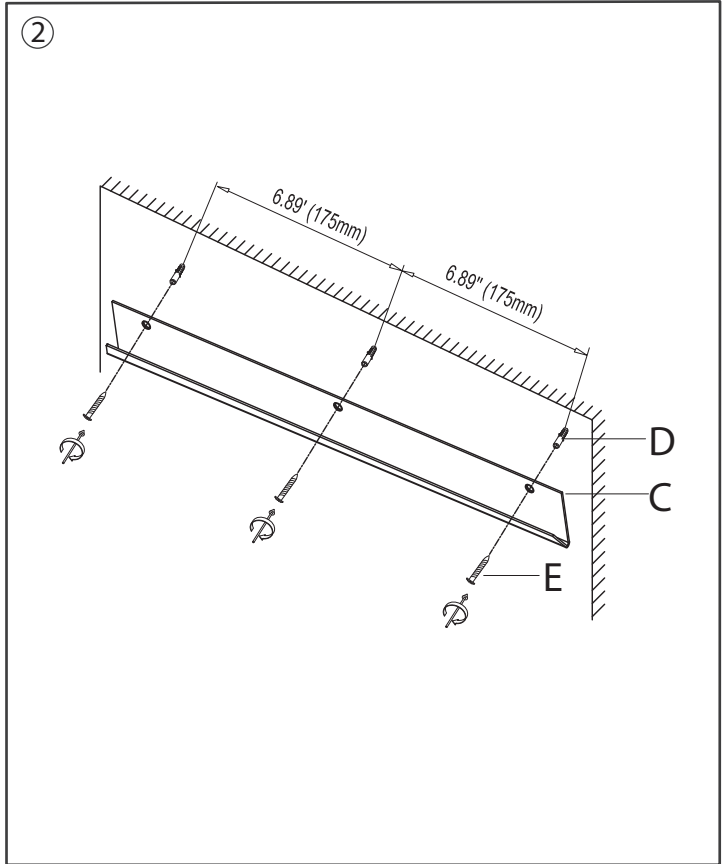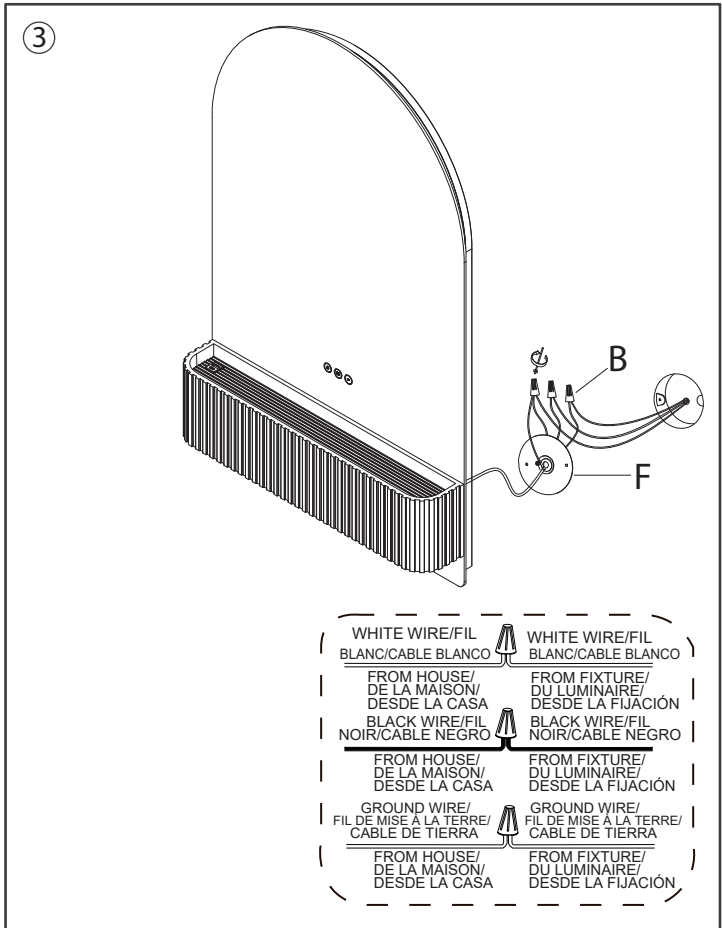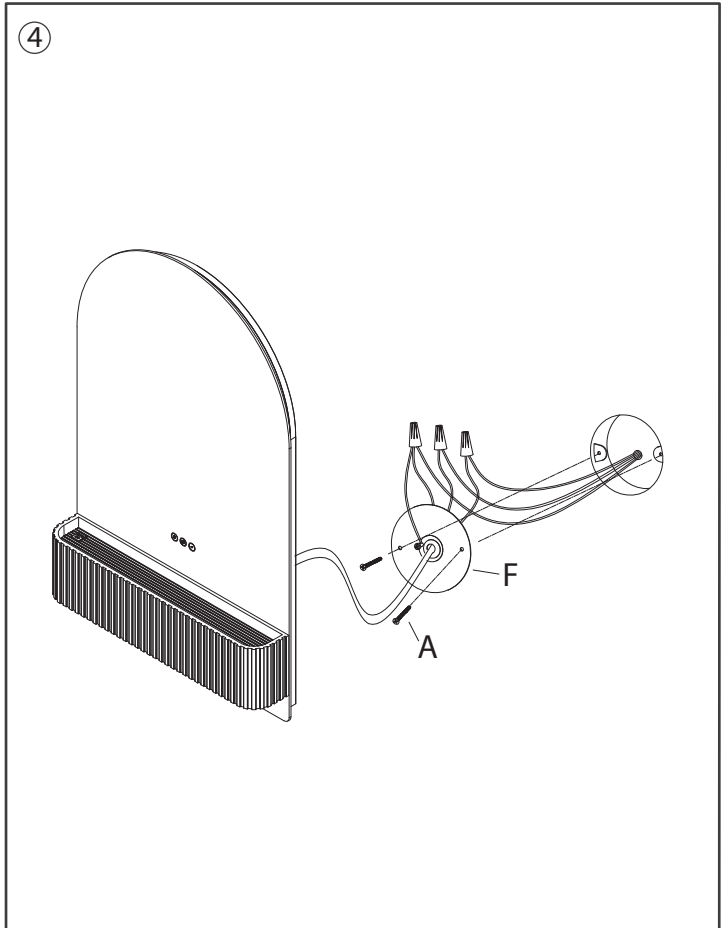

⑤

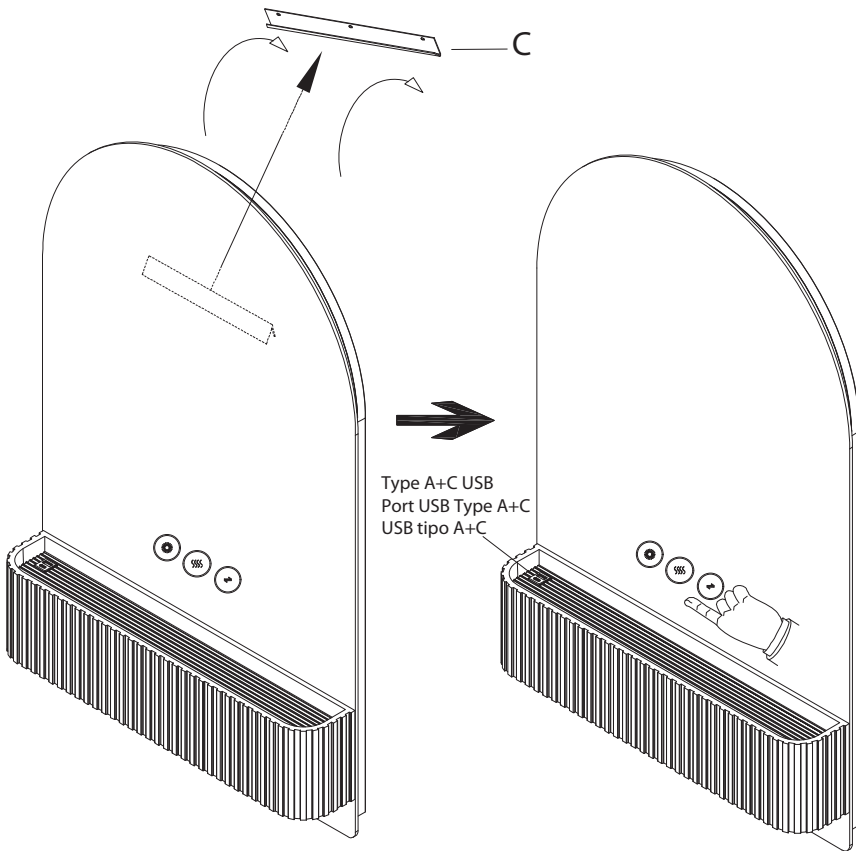

OPERATION INSTRUCTIONS MODE D' EMPLOI INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



Short touch: ON and OFF
Press and hold: Dimmable

Touche courte : ON et OFF
Appuyez et maintenez : Dimmable

Toque corto: ON y OFF
Mantener pulsado: Regulable



Short touch to turn ON and OFF for the defogger function.
Automatic turn off after 1 hour.

Appuyez brièvement pour allumer et éteindre pour la fonction de désembuage.
Arrêt automatique après 1 heure.

Toque corto para encender y apagar para la función de desempañador.
Apagado automático después de 1 hora.






Short touch to adjust the colour temperature: 3000K (Warm), 4500K (Neutral), 6400K (Cool).
Press and hold: Stepless CCT.

Appuyez brièvement pour régler la température de couleur : 3000K (chaud), 4500K (Neutre), 6400K (Froid).
Appuyez et maintenez : CCT en continu.

Toque corto para ajustar la temperatura de color: 3000K (Cálido), 4500K (Neutro), 6400K (Frio).
Mantener pulsado: CCT continuo.

REPLACEMENT PARTS: /PIÈCES DE RECHANGE : /PIEZAS DE REPUESTO:

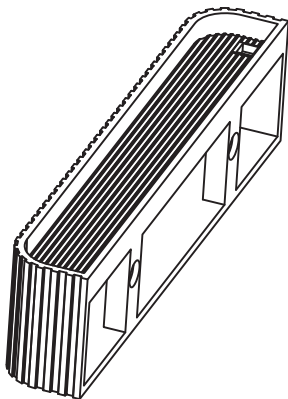

FCC RULES/RÈGLES FCC/REGLAS FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Please note that changes and modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise à les deux conditions suivantes; (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nocive et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. Si l'utilisateur constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), il devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- Accroître la distance entre l'unité d'éclairage et le récepteur;
- Brancher l'unité d'éclairage sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur;
- Chercher de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision.

Veuillez prendre note que les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se insta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre la luminaria y el receptor.
- Conecte la luminaria a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Por favor considere que los cambios y las modificaciones que se realicen a este artículo sin la autorización expresa de la parte responsable de la conformidad del producto podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.