



SPECIFICATIONS

- ### Available Color/Finishes

	Color	Code	Description
			Chrome
		BN	Brushed Nickel
		BS	Satin Black
		BB	Brushed Bronze
		PN	Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q_s1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

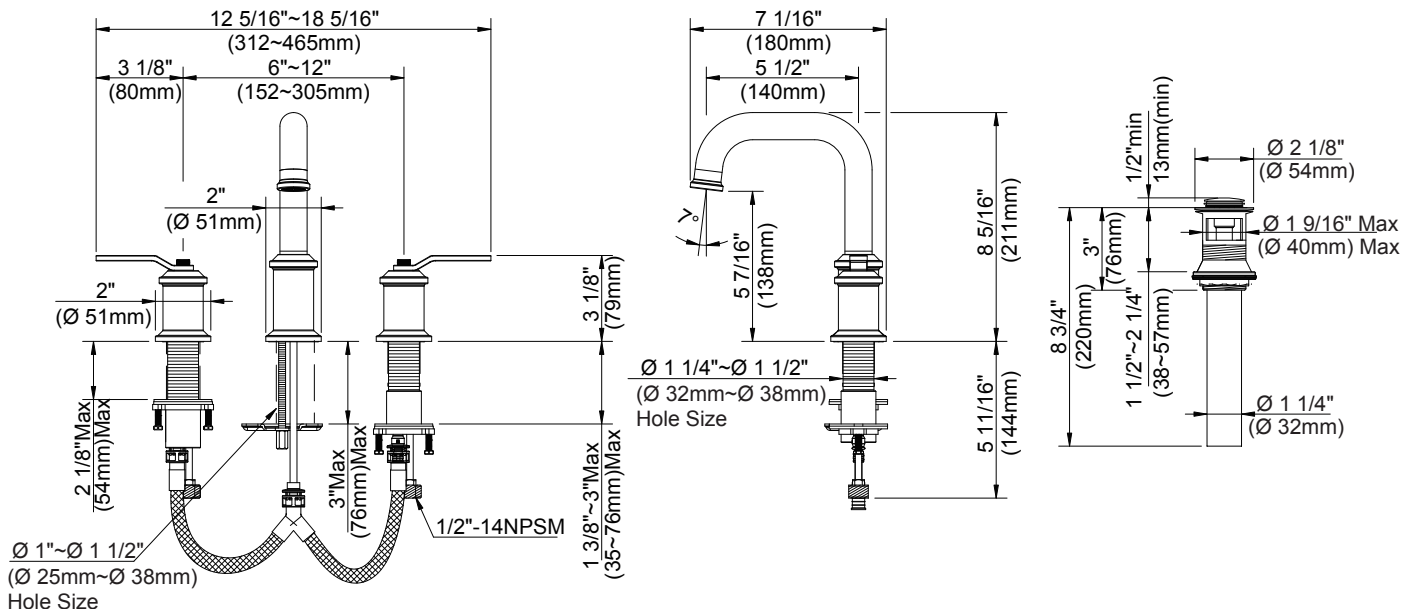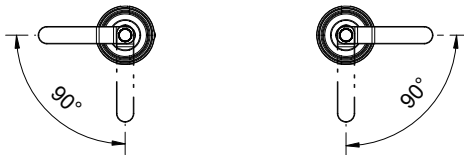

Contact #:

Robinet de lavabo à deux poignées espacées

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 L/min) à 60 psi avec jet d'eau laminaire
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
 - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur DA613074N
 - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur DA613075N
- Cartouche à disque céramique
- Actionneur par pression en métal compris
- Montage à 3 trous
- Installation de 6 à 12 po



Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description



		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé
	PN	Nickel Poli

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense^{MD}
California Energy Commission (CEC)

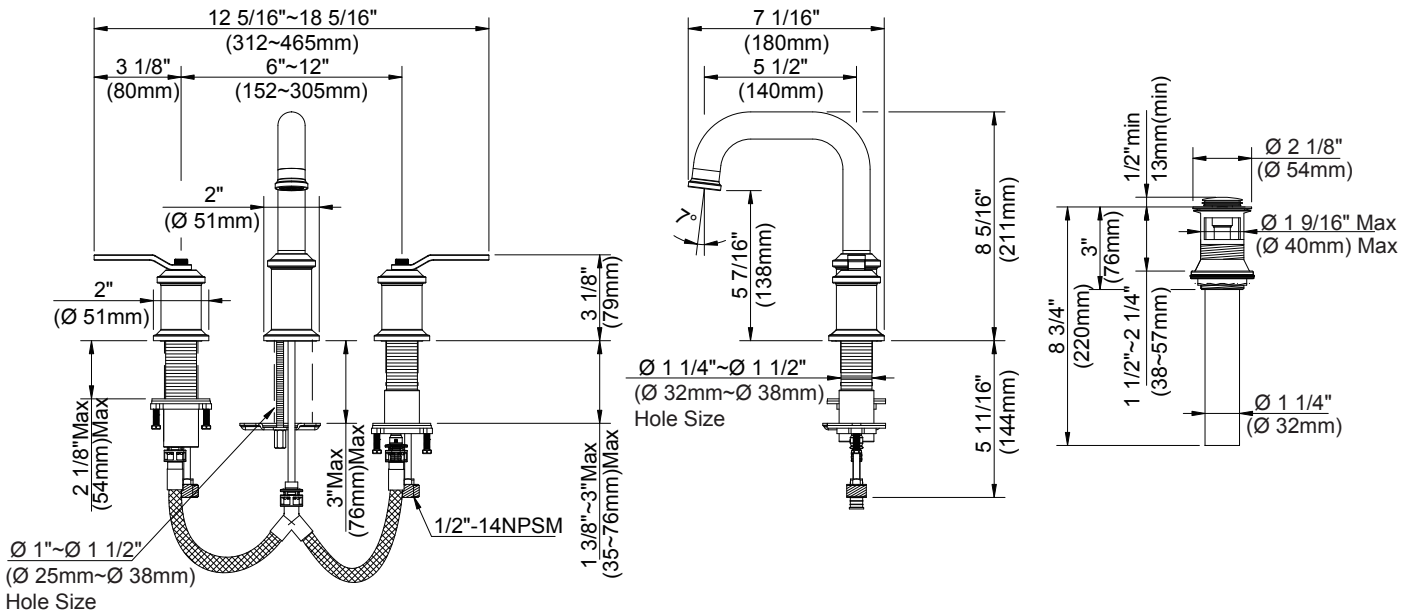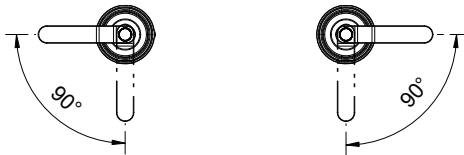

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____

Entrepreneur : _____

Emplacement : _____

Numéro de téléphone : _____

Grifo de lavabo extendido de dos manijas

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador DA613074N
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador DA613075N
- Cartucho de disco de cerámica
- Incluye conjunto con desagüe touch down de metal
- Montaje de tres orificios
- Instalación de 6" - 12"

Colores/Acabados disponibles

Tipo de montaje



Estándares y certificación

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido



ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

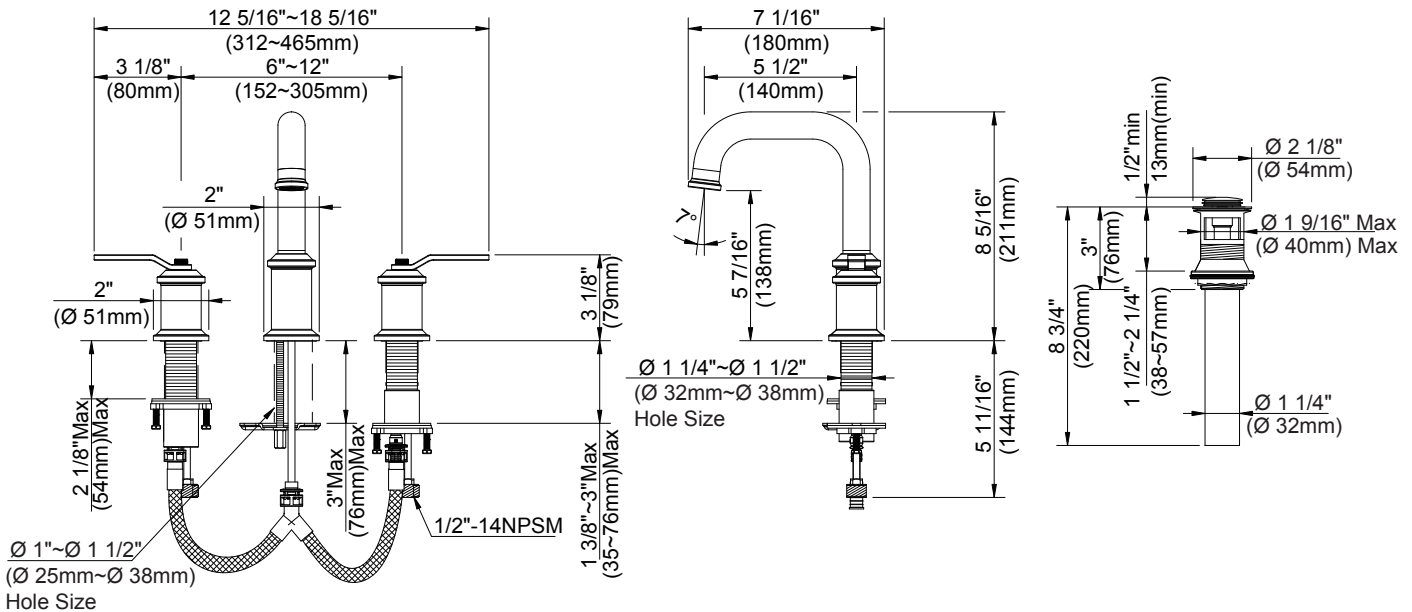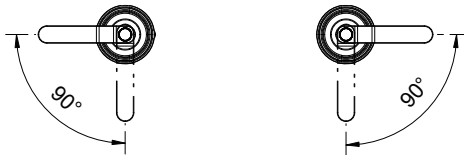

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____