

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

Only for domestic use

Use tips:

- *Put the chair stably on a flat floor.
- *Mount the garden chairs in the shelter of the weather.
- *Stay away from open flames.
- *Don't hang anything in the structure.
- *Avoid the overload at the anchors/structure.
- *It is advised that don't stay on the chairs when there is a storm.
- *Do not use in adverse weather condition and cover furniture when not in use.

Precautions before assembly:

- *Prepare a clean and dry mounting area.
- *Verify that the product is not damaged.
- *Check that none of the pieces are missing.

Maintenance:

- *Clean with a soft fabric.
- *Regularly remove leaves and / or water collected on the canvas.
- *Check the chair regularly.

Storage conditions:

- *The fabric should be stored completely dry, in a clean and dry place to avoid the risks of mold.

Maintenance:



- *Don't use this product if the seat cloths, cloth cushion or tarpaulins are ageing, and contact our customer service.

Caution with the risks of pinching or cuts during assembly.

The manufacturer declines all responsibility in case of damages due to a bad installation or due to weather.

List of Parts for Assembly of 2x Chairs

No	Parts	Qty
A	Backrest	2
B	Chair Seat	2
C	Front Chair Legs	4
D	Back Chair Legs	4
E	Right Arm	2
F	Left Arm	2
G	M6*30 Stud	4
H	M6 Flat washer	12
I	M6 Spring washer	12
J	M6 Nuts	12
K	M6*25 Stud	8
L	M8 Flat washer	20
M	M8 Spring washer	20
N	M8 Nuts	20
O	M6 protect hats	12
P	M8 protect hats	20

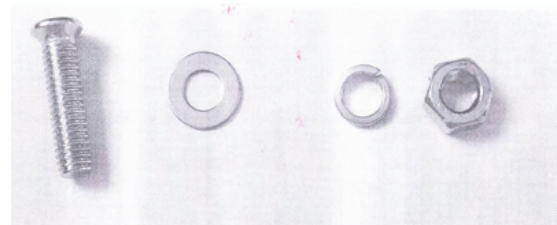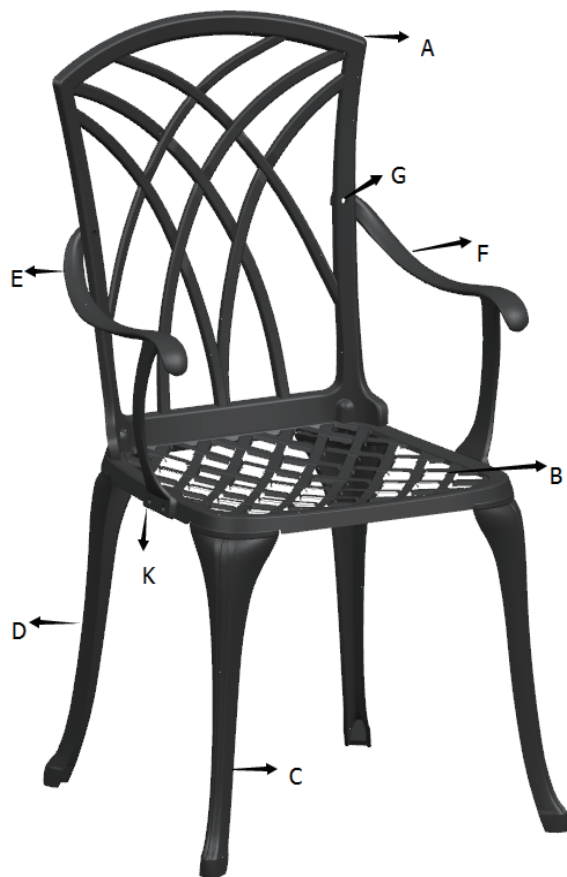

G H I J



L M N P O



01



1. Place all parts on a clean soft surface.

02



2. Attach the front and back Legs (C,D) to the Studs on the Chair Seat (B) using Washers and Nuts (L,M,N). Tighten the Nuts using the wrench & tighten.

03



3. Attach the Backrest (A) to the Chair Seat (B) using Washers and Nuts (L,M,N). Tighten the Nuts using the wrench.

04



4. Attach the Right and Left Arm(E,F) ,using the studs (G) and washer ,nuts (H,I,J) ,DO NOT over tighten .and then using Studs (K) and Washers and Nuts (H,I,J).Adjust to a correct place ,then tighten G&K.

05




5. Adjust the pre-installed Rubber Pad (I) until the chair is level with the ground, Upon completion of full assembly and bolted up-all screws can be tightened down. Add the protect hats (P&O).

List of Parts for Assembly of 1x Table

No	Parts	Qty
A	Table Top	1
B	Table Leg	3
C	Leg Support	1
D	Stud M8*35	3+1(spare)
E	Flat Washers M8	3+1(spare)
F	Spring Washer M8	3+1(spare)
G	Nut M8	3+1(spare)
H	Stud M6*30	6
I	Flat Washers M6	6+1(spare)
J	Spring Washer M6	6+1(spare)
K	Nut M6	6+1(spare)
L	M6 protect hats	6
M	M8 protect hats	3



01

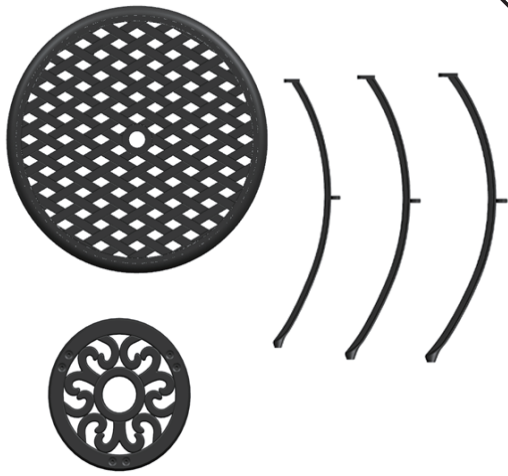

1. Place all parts on a clean soft surface.

02



2. Place the Table Top (A) upside down. Attach the Table Legs on the Table Top (B) using the Stud (D), Washers and Nuts (E, F, G). Tighten the Nuts using the Wrench, DO NOT over tighten

03



3. Attach the Leg Support (C) to the Table Legs (B) using Studs (H), Washers and Nuts (I, J, K).

04



4. Tighten all the Nuts using the Wrench, and add all the protect hats (L, M)

05






5. Adjust the pre-installed Rubber Pad, (at the end of each Table Legs) until the Table is level with the ground.



IN221000619V02_US_CA_UK

84B-345

FR



**IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR
VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT**

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Seulement pour usage domestique

Conseils:

- * Pour une performance optimale, veuillez le poser sur une surface plane.
- * Installer la chaise sous l'auvent.
- * Maintenez à l'écart de toute flamme nue.
- * Évitez de suspendre des matériaux sur le meuble.
- * Veuillez à ne pas dépasser les capacités de poids maximales.
- * Il est conseillé de ne pas rester sur la chaise en cas d'orage.
- * Ne pas utiliser dans des conditions météorologiques défavorables et couvrir les meubles lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Précautions avant l'assemblage:

- * Préparez une zone de montage propre et sèche.
- * Vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
- * Vérifiez qu'aucun des morceaux ne manque.

Recommandations d'entretien:

- * Veuillez utiliser un chiffon doux pour essuyer la chaise.
- * Veuillez nettoyer régulièrement l'eau stagnante du fauteuil
- * Veuillez vérifier régulièrement la chaise pour éviter une structure lâche.

Conditions de stockage:

- * Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les meubles doivent être recouverts d'une housse appropriée.

Entretien:




- * Si vous remarquez une détérioration du tissu du siège, du coussin en tissu ou de la bâche, ne l'utilisez pas, contactez notre service clientèle immédiatement.

Veuillez faire attention à ne pas vous blesser lors de l'assemblage du produit.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation.

Liste des pièces pour le Montage de 2x chaises

No	Pièces	Qté
A	Dossier	2
B	Siège de la chaise	2
C	Pieds avant de la chaise	4
D	Pieds arrière de la chaise	4
E	Bras droit	2
F	Bras gauche	2
G	Goujon M6*30	4
H	M6 Rondelle plate	12
I	Rondelle élastique M6	12
J	Ecrous M6	12
K	Goujon M6*25	8
L	M8 Rondelle plate	20
M	Rondelle élastique M8	20
N	Ecrous M8	20
O	Ecrous chapeau de protection M6	12
P	Ecrous chapeu de protection M8	20

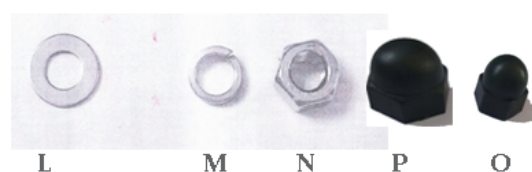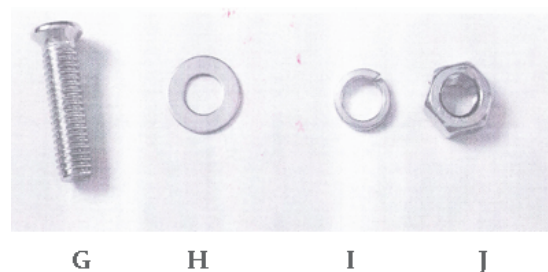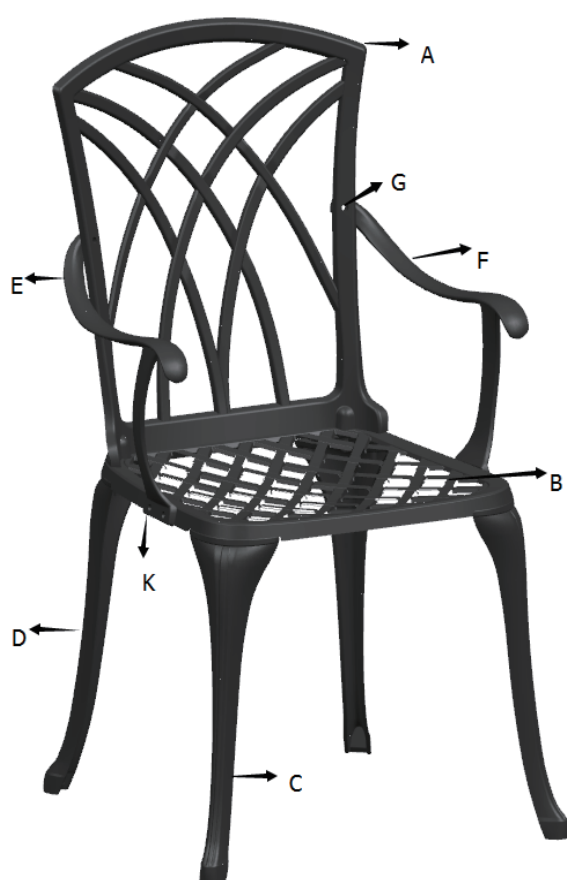

01



1. Disposez toutes les pièces sur une surface propre et souple.

02



2. Fixer les pieds avant et arrière (C, D) aux goujons du siège de la chaise (B) à l'aide de vis et d'écrous (L, M, N).

03



3. Fixer le dossier (A) au siège de la chaise (B) à l'aide de rondelles et d'écrous (L, M, N) et serrer les écrous en utilisant la clé.

04



4. Fixer les bras droit et gauche (E,F) en utilisant les goujons (G), les rondelles et les écrous (H,I,J), NE PAS trop serrer, puis à l'aide des goujons (K), des rondelles et des écrous (H,I,J), ajuster à la bonne position, puis serrer G et K.

05




5. Ajustez le coussin en caoutchouc préinstallé (I) jusqu'à ce que la chaise soit de niveau avec le sol. Une fois le montage complet et le boulonnage terminé, toutes les vis peuvent être serrées. Rajouter les écrous chapeaux de protection (P&O).

Liste des pièces pour le montage de 1x Table

No	Pièces	Qté
A	Dessus de table	1
B	Pied de table	3
C	Support de pieds	1
D	Goujon M8*35	3
E	Rondelles plates M8	3 +1(spare)
F	Rondelle élastique M8	3 +1(spare)
G	Ecrou M8	3 +1(spare)
H	Goujon M6*30	6
I	Rondelles plates M6	6 +1(spare)
J	Rondelle élastique M6	6 +1(spare)
K	Ecrou M6	6 +1(spare)
L	Ecrou Chapeaux de protection M6	6
M	Ecrou Chapeaux de protection M8	3



01

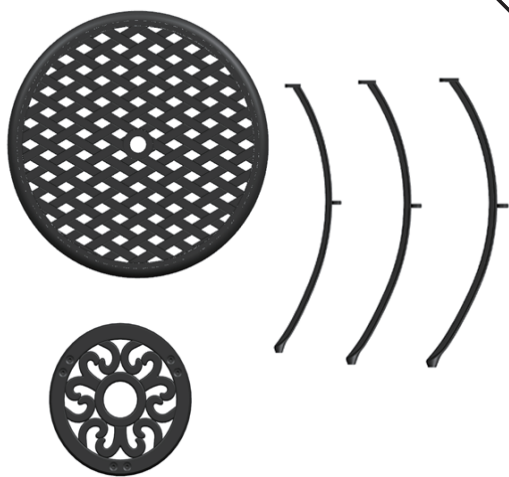

1. Disposer toutes les pièces sur une surface propre et souple.

02



2. Poser le dessus de la table (A) à l'envers et fixer les pieds de la table sur le dessus de la table (B) à l'aide des goujons (D), des rondelles et des écrous (E, F, G). Serrez, mais pas trop les écrous à l'aide d'une clé à molette.

03



3. Fixer le support de pieds (C) aux pieds de la table (B) à l'aide des goujons (H), des rondelles et des écrous (I, J, K).

04



4. Serrez tous les écrous à l'aide de la clé et ajoutez tous les écrous chapeaux de protection (L, M).

05



5. Ajustez le coussin en caoutchouc préinstallé à l'extrémité de chaque pied de la table jusqu'à ce que la table soit de niveau avec le sol.