



FAUTEUIL DE DIRECTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


ÉTAPE 1

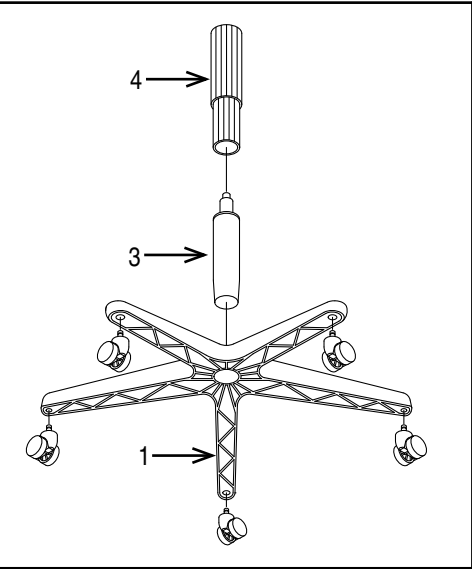


ÉTAPE 2

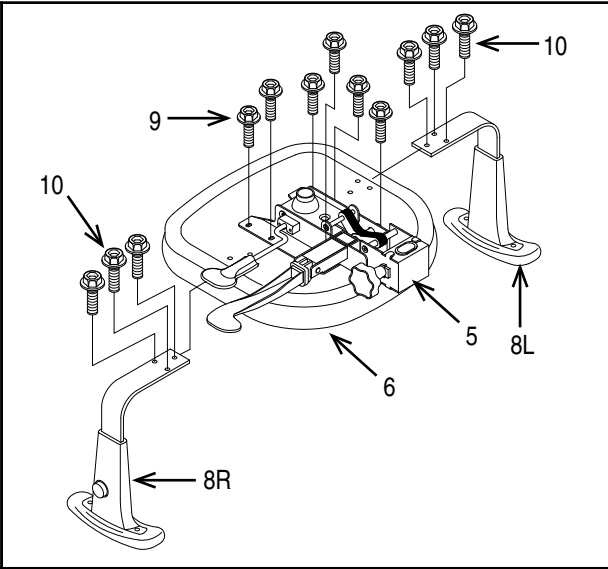


ÉTAPE 3

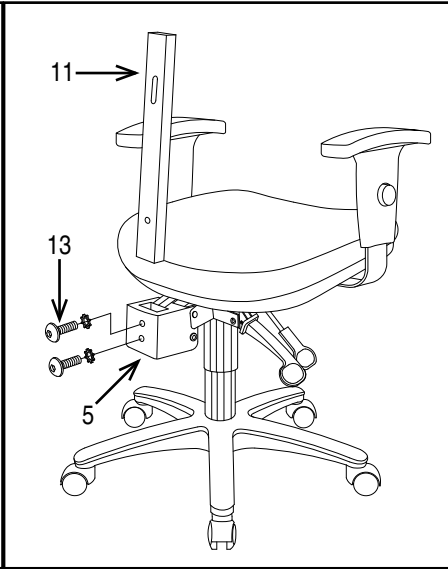

ÉTAPE 4

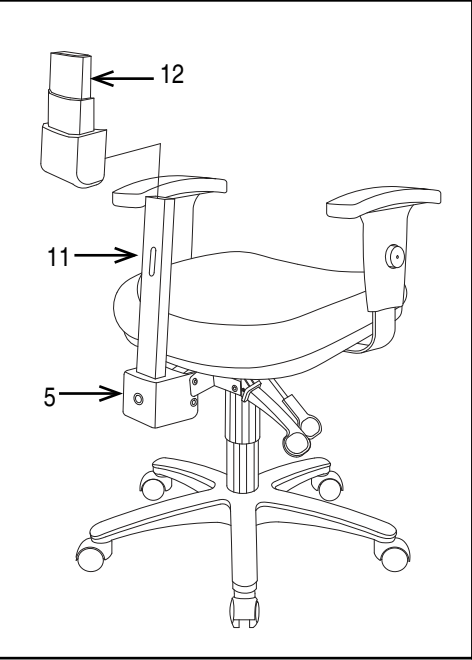

ÉTAPE 5

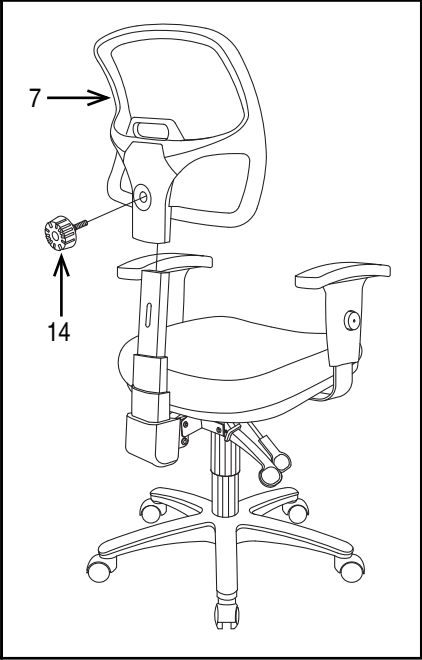

PIÈCE	QTÉ
1. Base	1
2. Roulettes	5
3. Vérin pneumatique	1
4. Soufflet	1
5. Mécanisme	1
6. Coussin du siège	1
7. Dossier	1
8. Accoudoirs (8L et 8R)	2
9. Vis du mécanisme	6
10. Vis de bras	6
11. Support du dossier	1
12. Couvercle de support du dossier	1
13. Boulon avec rondelle	2
14. Bouton	1
15. Clé Allen (non montré)	2

Enlever toutes les pièces du carton, les organiser selon les numéros de pièce indiqués sur la liste et s'assurer que les quantités des pièces reçues sont correctes.

ÉTAPE 1 Insérer cinq roulettes (2) dans la base (1), les pousser très fort jusqu'à ce que vous entendiez ou sentiez la roulette (2) s'enclencher. Insérer le vérin pneumatique (3) dans la base (1) et glisser les soufflets (4) sur le vérin pneumatique (3).

ÉTAPE 2 Fixer les Accoudoirs (8L et 8R) au Coussin du siège (6) en utilisant trois Vis de bras (10) pour chaque Accoudoir (8). **RESSERRER COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS.** Fixer le Mécanisme (5) au coussin du siège (6) avec six Vis du mécanisme (9). **RESSERRER COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS.**

ÉTAPE 3 Placer le siège assemblé sur le Vérin pneumatique (3) et mettre de la pression. Insérer le Support du dossier (11) dans l'arrière du Mécanisme (5) et fixer avec deux Boulon avec rondelle (13). **RESSERRER COMPLÈTEMENT TOUTES LES BOULONS.**

ÉTAPE 4 Glisser le Couvercle de support du dossier (12) sur le Support du dossier (11).

ÉTAPE 5 Fixer le Support du dossier (11) au Dossier (7) avec Bouton (14). **RESSERRER COMPLÈTEMENT TOUS LES BOUTON (14).**


ATTENTION : AVANT D'UTILISER LE FAUTEUIL, VOUS ASSURER D'AVOIR RESSERRÉ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS.

MANAGER'S CHAIR

OPERATING INSTRUCTIONS

FEATURES

- **SEAT HEIGHT ADJUSTMENT**
To raise seat remove pressure from seat and lift lever (1). To lower seat height sit on chair and lift lever (1).
NOTE: It is normal for chair to slightly lower under body weight.
- **BACK AND BACK ANGLE ADJUSTMENT**
To adjust tilt angle, pull lever (2) up for free float, and push lever (2) down to lock.
- **BACK HEIGHT ADJUSTMENT**
To adjust back height, turn backrest knob (3) counter-clockwise, lift back cushion to desired height, the turn knob (3) clockwise to tighten.
- **ARM HEIGHT ADJUSTMENT**
To adjust arm height, push button (4) to allow the arms to move up or down freely. Release button (4) once the desired height is reached.

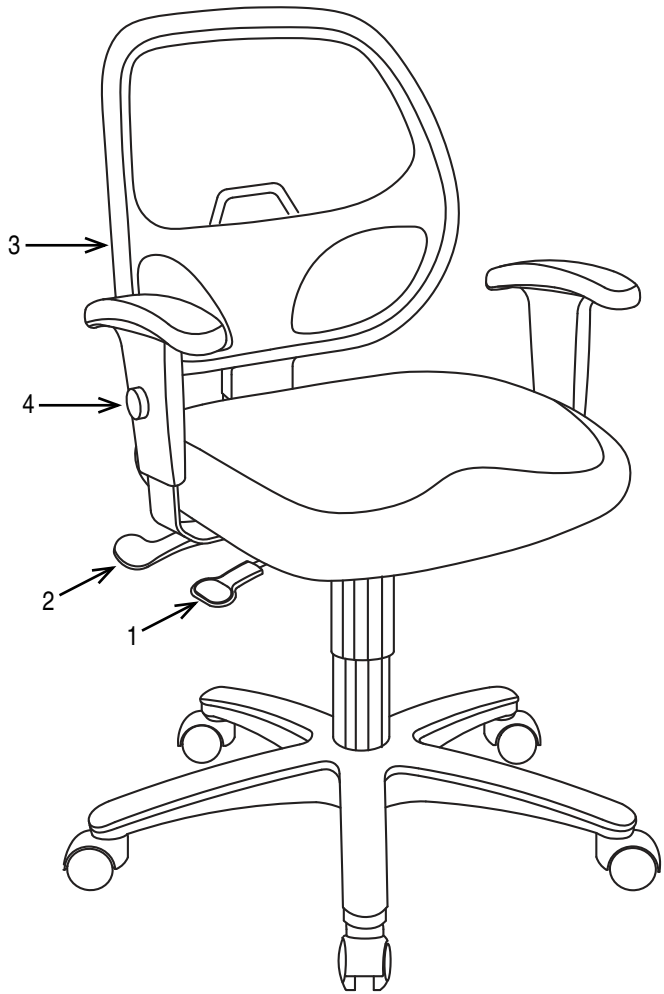

WARNING

1. Use this product only one person at a time.
2. Do not use this chair unless all bolts screws and knobs are securely tightened.
3. Check that all bolts screws and knobs are tight every three months or as needed.
4. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
5. Do not use chair as a stepladder.
6. Use this chair for its intended purpose only.
7. Use mild detergent only for cleaning.

LIMITED WARRANTY

These chairs are warranted from the date of purchase against failure due to material and workmanship as follows:*

- Lifetime on component parts including pneumatic cylinder, control mechanism, base and casters.
- 3 Years on upholstery fabric and foam against wear and deterioration.

To make a warranty claim, contact Parts Department. Provide model number and description of the problem and obtain return authorization. At it's option will

- (a) Supply compatible components of current manufacture.
- (b) Repair the customer's component. The customer must prepay freight on any components returned to the

factory.

Return freight on components still in warranty will be paid by us.

**All warranties are limited to the original purchaser for normal commercial usage defined as a standard forty hour work week by persons weighing 250 lbs. or less. This warranty will not cover labor, freight or damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of us. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded. The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. When usage is more than 40 hours per week, a five year warranty on all parts applies. Fabric and foam is warranted for one year. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.*

Our quality standards are among the highest in the industry. Sometimes, no matter how hard we try, there are times when parts are damaged or missing. Our Parts Department will do everything possible to promptly remedy the problem. Contact us via e-mail, by Fax, or toll free parts number.

MANAGER'S CHAIR

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FAUTEUIL DE DIRECTION

MODE D'EMPLOI

STEP 1

STEP 2

STEP 3


STEP 4

STEP 5

PART	QTY
1. Base	1
2. Casters	5
3. Pneumatic Cylinder	1
4. Bellows	1
5. Mechanism	1
6. Seat Cushion	1
7. Backrest	1
8. Arms (8L & 8R)	2
9. Mechanism Screw	6
10. Arm Screw	6
11. Back Support	1
12. Back Support Cover	1
13. Back Support Bolt w/ Washer	2
14. Knob	1
15. Allen Wrench (not shown)	2

Remove all parts from carton, separate by part numbers indicated on parts list, and verify part quantities.

- STEP 1** Insert five Casters (2) into Base (1), push hard until you feel or hear the Caster (2) snap into place. Insert Pneumatic Cylinder (3) into Base (1) and slip Bellows (4) over Pneumatic Cylinder (3).
- STEP 2** Attach Arms (8L & 8R) to Seat Cushion (6) using three Arm Screws (10) for each Arm (8), **FULLY TIGHTEN ALL KNOBS**. Secure Mechanism (5) to Seat Cushion (6) with the arrow towards the front of the chair using six Mechanism Screws (9), **FULLY TIGHTEN ALL SCREWS**.
- STEP 3** Place the assembled seat on top of Pneumatic Cylinder (3) and apply downward pressure. Attach Back Support (11) to rear of Mechanism (5) using two Back Support Bolt w/ Washer (13). **FULLY TIGHTEN BOLT**.
- STEP 4** Slide Back Support Cover (12) over Back Support (11).
- STEP 5** Attach Backrest (7) to Back Support (11) using Knob (14). **FULLY TIGHTEN KNOB (14)**.
- ATTENTION: MAKE SURE ALL SCREWS ARE FULLY TIGHTENED BEFORE USING CHAIR.**

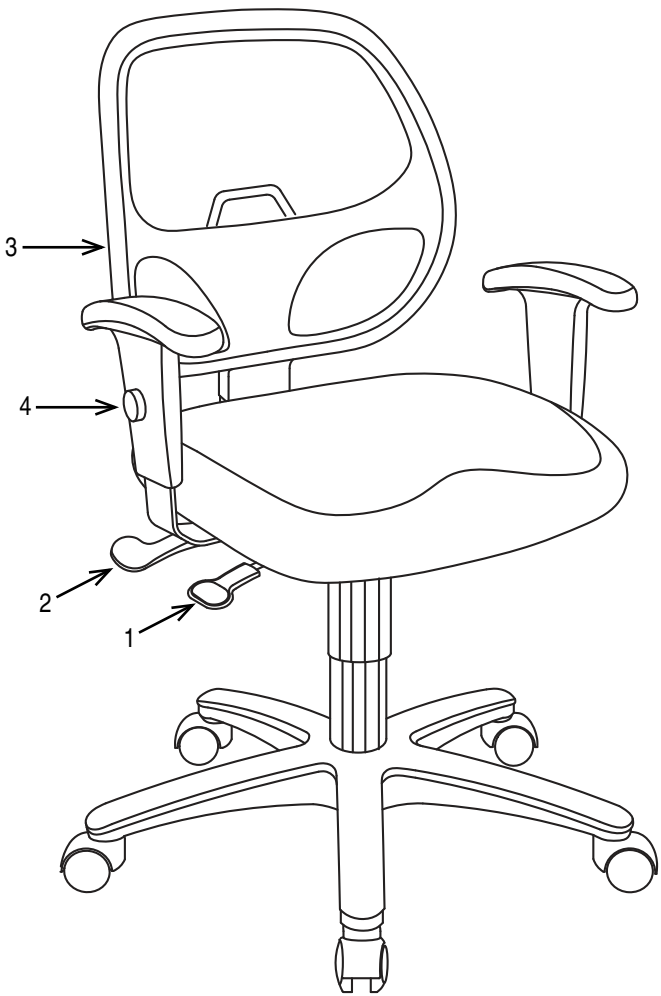

- CARACTÉRISTIQUES**
- **RÉGLAGE PNEUMATIQUE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE**
Pour élever le siège, enlever toute pression du siège et lever le levier (1). Pour baisser le siège, s'asseoir sur le fauteuil et lever le levier (1).
 - **RÉGLAGE DE L'ANGLE DU DOSSIER**
Pour régler l'angle du dossier, soulever le levier (2). Laisser le levier en haut pour un flottement libre ou pousser vers le bas pour verrouiller à n'importe quel angle.
 - **RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU DOSSIER**
Pour ajuster la hauteur du dossier, tournez le bouton (3) le sens antihoraire, ascenseur retour coussin à la hauteur désirée, tournez le bouton (3) aiguilles d'une montre pour serrer.
 - **RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES ACCOUDOIRS**
Pour régler la hauteur des accoudoirs, appuyer sur le bouton (4) pour permettre aux accoudoirs de monter et de descendre librement. Lâcher le bouton (4) à la hauteur désirée.

- AVERTISSEMENT**
1. Seule une personne à la fois peut utiliser ce produit.
 2. Ne pas utiliser ce fauteuil à moins que toutes les vis et tous les boulons et boutons soient resserrés.
 3. Vérifier à tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons et boutons sont resserrés.
 4. Ne pas trop tourner le bouton d'inclinaison du dossier lors de la diminution de la tension.
 5. Éliminer les matériaux de conditionnement d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
 6. Ne pas utiliser le fauteuil comme un escabeau.
 7. Ce fauteuil ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
 8. N'utiliser qu'un détergent liquide doux pour le nettoyage.