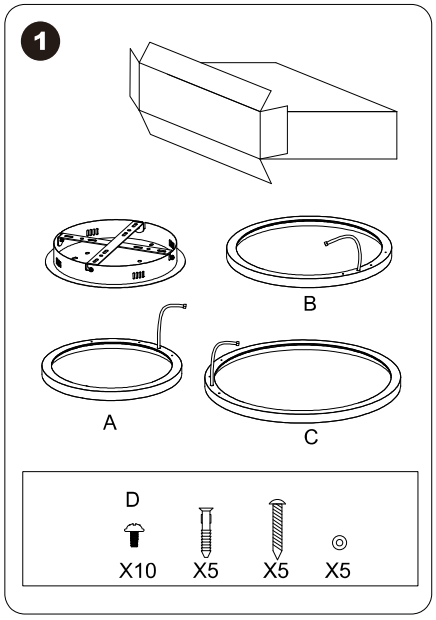
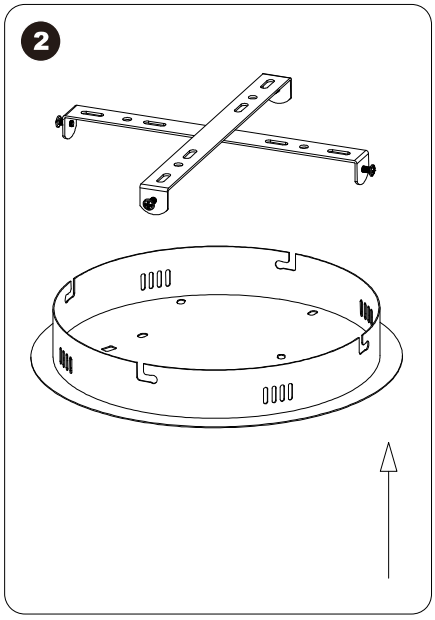
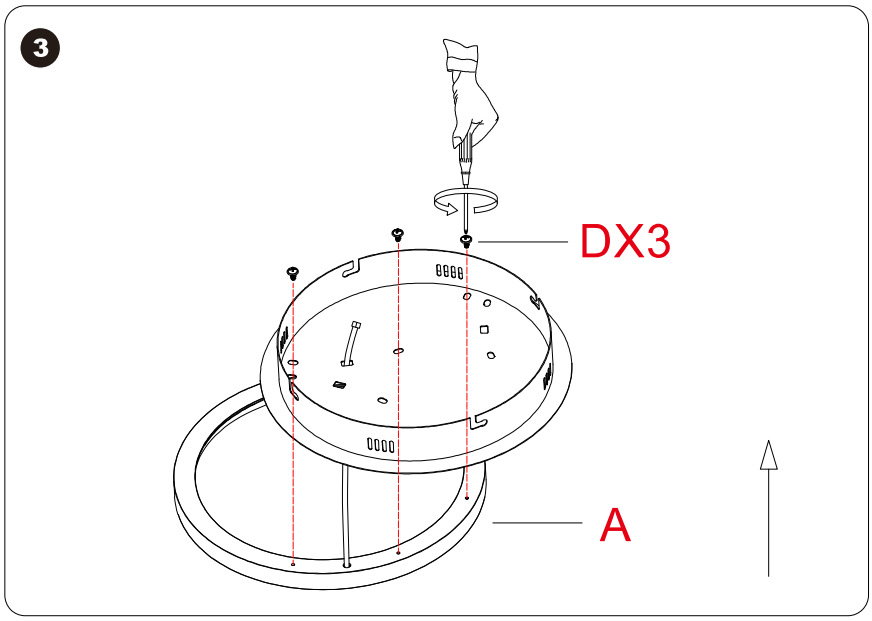
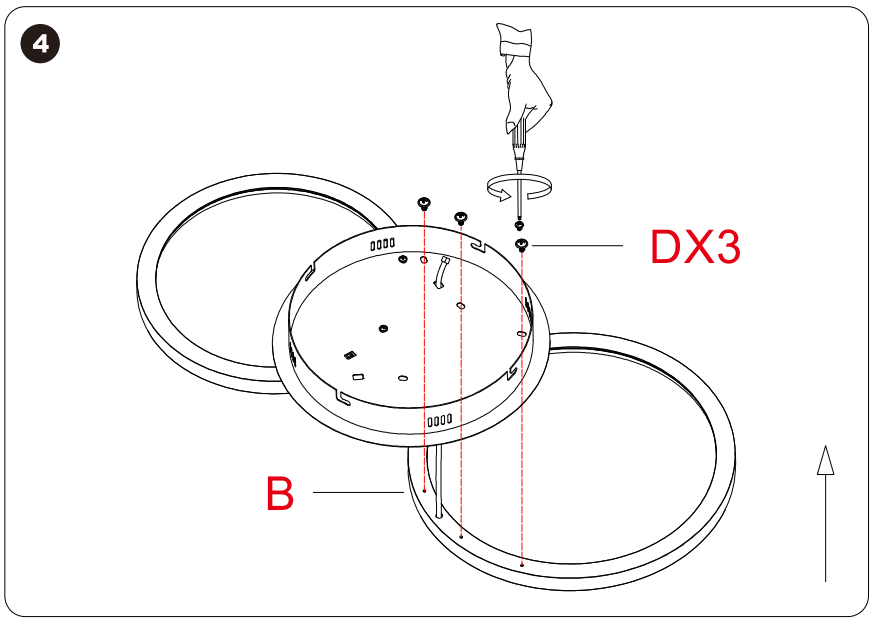


LED CEILING LIGHT



1
B
A
C
D
X10
X5
X5
X5


2



3
DX3
A


4
DX3
B


5

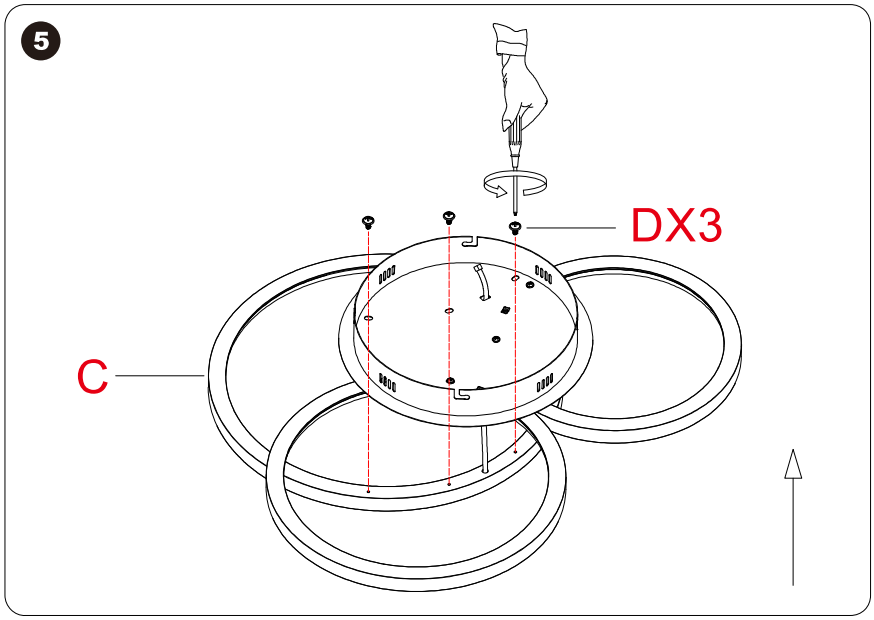


6

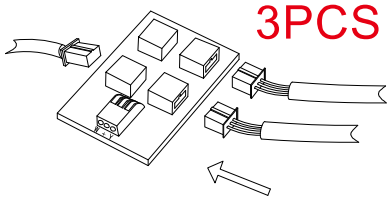


7

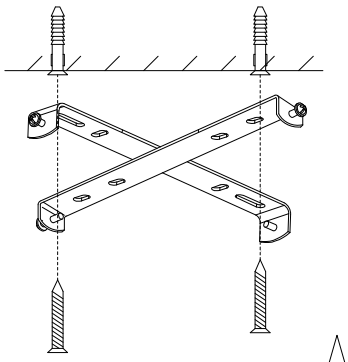



8

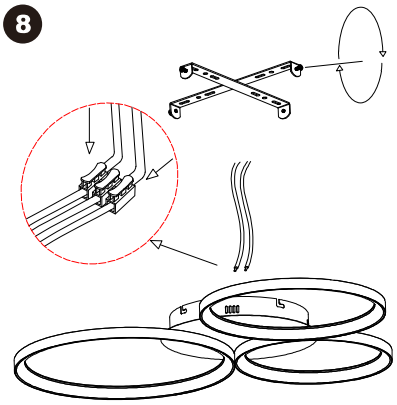

9

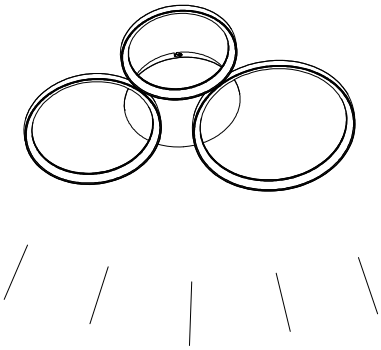

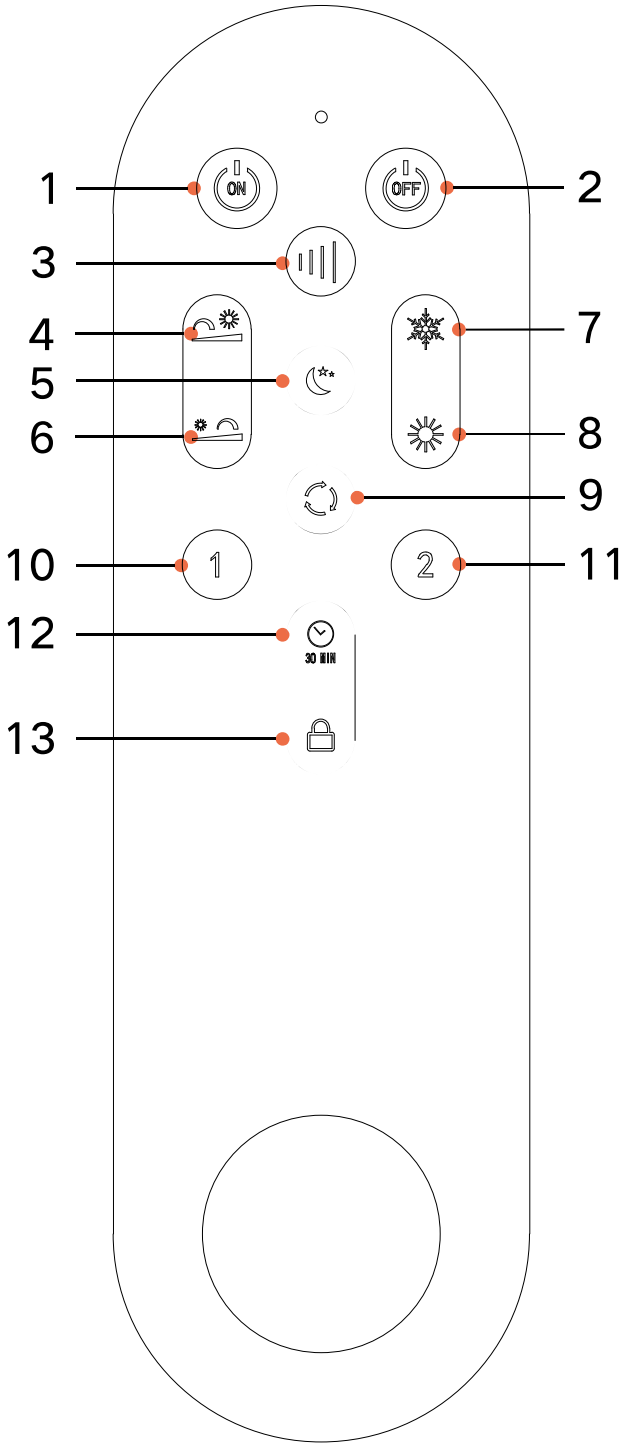



NOTICE:

This remote control does not contain batteries.
Please insert 2x1.5V batteries before use.

EN

OPERATING INSTRUCTIONS

Thank you for your purchase! Before install the product, Please read this instruction carefully, and keep it for further reference.

1.PRODUCT PARAMETERS

Category	LED Ceiling Light - Dimmable
Color temperature	3000-6000K
Input Voltage	AC185-240V
Color rendering index	≥80Ra
Working Temperature	-20~55°C
Lifespan	30000H
Certifications	CE ROHS

2.REMOTE CONTROL MANUAL

- Group Pairing: Group 1/Group 2 Pairing
Within 3 seconds after powering on the light, press and hold the Group 1 or Group 2 button, The light will flash, indicating successful pairing. Short-press to turn the group on/off.
Master Pairing: Within 3 seconds after powering on the light, press and hold the pairing button.The light will flash, confirming successful pairing.
Special feature: After pairing, the remote can adjust brightness and color temperature for both Group 1 and Group 2.

- Clear Pairings
Within 3 seconds after powering on the light, press and hold the Main ON + Main OFF buttons. The light will flash, indicating successful clearance of all pairings.

- Scene Switching
Group 1 or Group 2 can quickly switch between 2800K,4500K,and 6000K color temperatures.

- Timer Off
Short-press the timer button. The light will flicker softly, indicating the timer is activated.The light will automatically turn off after 30 minutes.

- Night Light Mode
Short-press the night light button to activate night light mode(default:2800K,8% brightness).

- Lock Mode
Short-press the lock button → the light flashes once to confirm locking.
Long-press the lock button → the light flashes twice to confirm unlocking.
Note:Locking is only possible 5 seconds after power-on.Operations within 5 seconds will unlock the light. When locked, the current light settings are preserved. The wall switch will not change modes, but the remote can still adjust settings normally.

- Usage Note
This product is designed for home use. Remove the batteries if not used for extended periods to prevent leakage and damage.

1		Main ON	
2		Main OFF	
3		Master Pairing	
4		Brightness +	
5		Night Light Mode	
6		Brightness -	
7		Colour temperature +	
8		Colour Temperature -	
9		Change color temperature(3000K/4000K/6000K)	
10		Group 1 -ON/OFF/ Pairing	Only for multiple lamps grouping not for two parts of the same lamp
11		Group 2 -ON/OFF/ Pairing	
12		30-min timer function	
13		Memory Function	

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bevor Sie das Produkt installieren, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur weiteren Verwendung auf.

1.PARAMETERS DES PRODUKTS

Kategorie	LED Dimmbare Deckenleuchte
Farbtemperatur	3000-6000K
Eingangsspannung	AC185-240V
Farbwiedergabeindex	≥80Ra
Betriebstemperatur	-20~55°C
Lebensdauer	30000H
Zertifizierungen	CE ROHS

2.FERNBEDIENUNGSHANDBUCH

- Gruppenpaarung: Gruppe 1/Gruppe 2 Paarung
Halten Sie innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten der Leuchte die Taste für Gruppe 1 oder Gruppe 2 gedrückt. Die Leuchte blinkt und zeigt damit an, dass die Kopplung erfolgreich war. Drücken Sie kurz, um die Gruppe ein- oder auszuschalten.
Master-Kopplung: Halten Sie innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten der Leuchte die Kopplungstaste gedrückt. Die Leuchte blinkt und bestätigt damit die erfolgreiche Kopplung.
Besonderheit: Nach dem Koppeln kann die Fernbedienung die Helligkeit und Farbtemperatur sowohl für Gruppe 1 als auch für Gruppe 2 einstellen.

- KLARE PAARUNGEN
Halten Sie innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten der Leuchte die Tasten „Main ON“ (Hauptschalter ein) und „Main OFF“ (Hauptschalter aus) gedrückt. Die Leuchte blinkt und zeigt damit an, dass alle Kopplungen erfolgreich gelöscht wurden.

- Szenenwechsel
Gruppe 1 oder Gruppe 2 kann schnell zwischen den Farbtemperaturen 2800K, 4500K und 6000 K umschalten.

- Timer aus
Drücken Sie kurz auf die Timer-Taste. Die Leuchte blinkt leicht und zeigt damit an, dass der Timer aktiviert ist. Die Leuchte schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.

- Nachtlichtmodus
Drücken Sie kurz auf die Nachtlicht-Taste, um den Nachtlichtmodus zu aktivieren (Standard: 2800 K, 8 % Helligkeit).

- Sperrmodus
Drücken Sie kurz auf die Sperrtaste → die Leuchte blinkt einmal, um die Sperrung zu bestätigen.
Drücken Sie lange auf die Sperrtaste → die Leuchte blinkt zweimal, um die Entsperrung zu bestätigen.
Hinweis: Die Sperrung ist nur 5 Sekunden nach dem Einschalten möglich. Bei einer Bedienung innerhalb von 5 Sekunden wird die Leuchte entsperrt. Im gesperrten Zustand bleiben die aktuellen Leuchteinstellungen erhalten. Der Wandschalter wechselt nicht den Modus, aber die Fernbedienung kann die Einstellungen weiterhin normal anpassen.

- Verwendungshinweis
Dieses Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, um Auslaufen und Beschädigungen zu vermeiden.

1		Haupt-EIN	
2		Haupt-AUS	
3		Gesamt-Pairing	
4		Helligkeit +	
5		Nachticht-Modus	
6		Helligkeit -	
7		Farbtemperatur +	
8		Farbtemperatur -	
9		Farbtemperatur (3000K/4000K/6000K)wechseln	
10		Gruppe 1 – EIN/AUS/Koppeln	Nur zur Gruppierung mehrerer separater Leuchten geeignet,nicht für zwei Teile ein und derselben Leuchte.
11		Gruppe 2 – EIN/AUS/Koppeln	
12		30min Timer-Funktion	
13		Speicherfunktion	

FR

Instructions d'utilisation

Merci pour votre achat ! Avant d'installer le produit, veuillez lire attentivement cette instruction et la conserver pour référence ultérieure.

1.PARAMÈTRES DU PRODUIT

Catégorie	Plafonnier LED - Lumière Réglable
Couleur de température	3000-6000K
Tension d'entrée	AC185-240V
Indice de rendu des couleurs	≥80Ra
Température de fonctionnement	-20~55°C
Durée de vie moyenne	30000H
Certifications	CE ROHS

2.FERNBEDIENUNGSHANDBUCH

- APPARIEMENT DES GROUPES : APPARIEMENT GROUPE 1/GROUPE 2
Dans les 3 secondes suivant la mise sous tension de la lampe, appuyez sur le bouton Groupe 1 ou Groupe 2 et maintenez-le enfoncé. La lampe clignotera pour indiquer que l'appairage a réussi. Appuyez brièvement pour activer/désactiver le groupe.
Appairage maître : dans les 3 secondes suivant la mise sous tension de la lampe, appuyez sur le bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé. La lampe clignotera pour confirmer que l'appairage a réussi.
Particularité : après le couplage, la télécommande permet de régler la luminosité et la température de couleur pour les groupes 1 et 2.

- APPARIEMENTS CLAIRS
Dans les 3 secondes suivant la mise sous tension de la lampe, appuyez sur les boutons Main ON + Main OFF et maintenez-les enfoncés. La lampe clignotera, indiquant que tous les appariements ont été supprimés.

- Changement de scène
Le groupe 1 ou le groupe 2 peut rapidement passer d'une température de couleur de 2800 K à 4500 K, puis à 6000 K.

- MINUTERIE DÉSACTIVÉE
Appuyez brièvement sur le bouton de la minuterie. Le voyant clignotera doucement, indiquant que la minuterie est activée. La lumière s'éteindra automatiquement après 30 minutes.

- Mode veilleuse
Appuyez brièvement sur le bouton de la veilleuse pour activer le mode veilleuse (par défaut : 2800 K, luminosité de 8 %).

- MODE VERROUILLAGE
Appuyez brièvement sur le bouton de verrouillage → le voyant clignote une fois pour confirmer le verrouillage.
Appuyez longuement sur le bouton de verrouillage → le voyant clignote deux fois pour confirmer le dé verrouillage.
Remarque : le verrouillage n'est possible que 5 secondes après la mise sous tension. Toute opération effectuée dans les 5 secondes déverrouille le voyant. Une fois verrouillé, les réglages actuels du voyant sont conservés. L'interrupteur mural ne change pas de mode, mais la télécommande peut toujours régler les paramètres normalement.

- Note d'utilisation
Ce produit est conçu pour un usage domestique. Retirez les piles si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période afin d'éviter toute fuite et tout dommage.

1		Principale ON	
2		Principale OFF	
3		Appairage Principal	
4		Luminosité+	
5		Mode de Veilleuse	
6		Luminosité -	
7		Température de la couleur+	
8		Température de la couleur -	
9		Changement de température de couleur (3000K/4000K/6000K)	
10		Groupe1 Allumez/ Éteindre/ Appairage	Uniquement pour le regroupement de plusi eurs lampes distinctes, et non pour deux parties d une méme lampe.
11		Groupe 2 Allumez/ Éteindre/ Appairage	
12		Éteint automatiquement après 30mins	
13		Fonction mémoire	

IT

Istruzioni per l'operazione

Grazie per l'acquisto! Prima di installare il prodotto, si prega di leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per ulteriori riferimenti.

1.PARAMETRI DEL PRODOTTO

Categoria	Plafoniera LED Soffitto- Dimmerabile
Temperatura di colore	3000-6000K
Tensione in ingresso	AC185-240V
Indice di resa cromatica	≥80Ra
Temperatura di lavoro	-20~55°C
Durata Della Vita	30000H
Certificazioni	CE ROHS

2.MANUALE DEL TELECOMANDO

- Accoppiamento dei gruppi: Accoppiamento Gruppo 1/Gruppo 2
Entro 3 secondi dall'accensione della luce, tenere premuto il pulsante Gruppo 1 o Gruppo 2. La luce lampeggerà, indicando che l'accoppiamento è stato effettuato con successo. Premere brevemente per accendere/spegnere il gruppo.
Accoppiamento principale: entro 3 secondi dall'accensione della luce, tenere premuto il pulsante di accoppiamento. La luce lampeggerà, confermando l'avvenuto accoppiamento.
Caratteristica speciale: dopo l'accoppiamento, il telecomando può regolare la luminosità e la temperatura del colore sia per il Gruppo 1 che per il Gruppo 2.

- Abbinamenti chiari
Entro 3 secondi dall'accensione della luce, tenere premuti i pulsanti Main ON + Main OFF. La luce lampeggerà, indicando che tutti gli accoppiamenti sono stati cancellati correttamente.

- Cambio di scena
Il Gruppo 1 o il Gruppo 2 possono passare rapidamente da una temperatura di colore di 2800K a una di 4500K e poi a una di 6000K.

- Timer spento
Premere brevemente il pulsante del timer. La spia lampeggerà leggermente, indicando che il timer è attivato. La luce si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.

- Modalità luce notturna
Premere brevemente il pulsante della luce notturna per attivare la modalità luce notturna (impostazione predefinita: 2800 K, luminosità 8%).

- Modalità blocco
Premere brevemente il pulsante di blocco → la luce lampeggia una volta per confermare il blocco.
Premere a lungo il pulsante di blocco → la luce lampeggia due volte per confermare lo sblocco.
Nota: il blocco è possibile solo 5 secondi dopo l'accensione. Le operazioni effettuate entro 5 secondi sbloccheranno la luce. Quando è bloccata, le impostazioni attuali della luce vengono mantenute.
L'interruttore a muro non cambierà modalità, ma il telecomando potrà comunque regolare le impostazioni normalmente.

- Nota sull'uso
Questo prodotto è progettato per l'uso domestico. Rimuovere le batterie se non viene utilizzato per lunghi periodi per evitare perdite e danni.

1		Principale ON	
2		Principale OFF	
3		Accoppiamento Principale	
4		Luminosità +	
5		ModalitÃà luce notturna	
6		Luminosità -	
7		Temperatura di colore +	
8		Temperatura di colore -	
9		Modificare la temperatura del colore (3000K/4000K/6000K)	
10	1	Gruppo 1-ON/OFF/ Accoppiamento	Solo per il raggruppamento di più lampade separate,non per due parti della stessalampada.
11	2	Gruppo 2-ON/OFF/ Accoppiamento	
12		Funzione timer da 30 minuti	
13		Funzione memoria	

ES

Instrucciones de operación

Gracias por su compra! Antes de instalar el producto, lea atentamente estas instrucciones y guárdelas como referencia.

1.PARAMETROS DEL PRODUCTO

Categoría	Lámpara LED de Techo - Regulable
Temperatura de color	3000-6000K
Voltaje de entrada	AC185-240V
Índice de reproducción cromática	≥80Ra
Temperatura de trabajo	-20~55°C
Duración de vida	30000H
Certificaciones	CE ROHS

2.MANUAL DEL MANDO A DISTANCIA

- Emparejamiento de grupos: Emparejamiento del Grupo 1/Grupo 2
En los 3 segundos siguientes al encendido de la luz, mantenga pulsado el botón del Grupo 1 o del Grupo 2. La luz parpadeará, lo que indica que el emparejamiento se ha realizado correctamente. Pulse brevemente para encender o apagar el grupo.
Emparejamiento maestro: en los 3 segundos siguientes al encendido de la luz, mantenga pulsado el botón de emparejamiento. La luz parpadeará, lo que confirmará que el emparejamiento se ha realizado correctamente.
Característica especial: después del emparejamiento, el mando a distancia puede ajustar el brillo y la temperatura del color tanto para el Grupo 1 como para el Grupo 2.

- Combinaciones claras
En los 3 segundos siguientes al encendido de la luz, mantenga pulsados los botones Main ON + Main OFF. La luz parpadeará, lo que indica que se han borrado correctamente todos los emparejamientos.

- Cambio de escena
El Grupo 1 o el Grupo 2 pueden cambiar rápidamente entre temperaturas de color de 2800 K, 4500 K y 6000 K.

- Temporizador desactivado
Pulse brevemente el botón del temporizador. La luz parpadeará suavemente, lo que indica que el temporizador está activado. La luz se apagará automáticamente después de 30 minutos.
- Modo luz nocturna
Pulse brevemente el botón de luz nocturna para activar el modo de luz nocturna (por defecto: 2800 K, 8 % de brillo).

- Modo de bloqueo
Pulse brevemente el botón de bloqueo → la luz parpadeará una vez para confirmar el bloqueo.
Pulse prolongadamente el botón de bloqueo → la luz parpadeará dos veces para confirmar el desbloqueo.
Nota: El bloqueo solo es posible 5 segundos después del encendido. Las operaciones realizadas en los 5 segundos desbloquearán la luz. Cuando está bloqueada, se conservan los ajustes de luz actuales. El interruptor de pared no cambiará de modo, pero el mando a distancia podrá seguir ajustando los parámetros con normalidad.

- Nota de uso
Este producto está diseñado para uso doméstico. Retire las pilas si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado para evitar fugas y daños.

1		Principal ON	
2		Principal OFF	
3		Emparejamiento Principal	
4		Brillo +	
5		Modo de luz nocturna	
6		Lbrillo -	
7		Temperatura de color +	
8		Temperatura de color -	
9		Cambiar la temperatura de color (3000K/4000K/6000K)	
10	1	Grupo 1- ON/OFF/ Emparejamiento	Solo para agrupar múltiples lámparas independientes,no para dos partes de una mismalampara.
11	2	Grupo 2- ON/OFF/ Emparejamiento	
12	30 MIN	Función de temporizador de 30 minutos	
13		Función memoria	

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

Hartelijk dank voor uw aankoop! Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product installeert en bewaar ze als naslagwerk.

1.PRODUCT SPECIFICATIES

Categorie	LED PLAFONDLAMP
Kleurtemperatuur	3000-6000K
Invoerspanning	AC185-240V
Kleurweergave-index	≥80Ra
Werktemperatuur	-20~55°C
Levensduur	30000H
Certificeringen	CE ROHS

2.HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

- Groepsparen: Groep 1/Groep 2 Paren
Houd binnen 3 seconden na het inschakelen van de lamp de knop Groep 1 of Groep 2 ingedrukt. De lamp gaat knipperen om aan te geven dat het koppelen is gelukt. Druk kort op de knop om de groep in of uit te schakelen.
Master-koppeling: Houd binnen 3 seconden na het inschakelen van de lamp de koppelingsknop ingedrukt. De lamp gaat knipperen om aan te geven dat de koppeling is gelukt.
Speciale functie: Na het koppelen kan de afstandsbediening de helderheid en kleurtemperatuur voor zowel groep 1 als groep 2 aanpassen.

- Duidelijke combinaties
Houd binnen 3 seconden na het inschakelen van de lamp de knoppen Main ON + Main OFF ingedrukt. De lamp gaat knipperen, wat aangeeft dat alle koppelingen succesvol zijn gewist.

- Scènewisseling
Groep 1 of groep 2 kan snel schakelen tussen kleurtemperaturen van 2800K, 4500K en 6000K.

- Timer uit
Druk kort op de timerknop. Het lampje knippert zachtjes om aan te geven dat de timer is geactiveerd. Het lampje gaat na 30 minuten automatisch uit.

- Nachtlichtmodus
Druk kort op de knop voor het nachtlampje om de nachtlampmodus te activeren (standaard: 2800 K, 8% helderheid).

- Vergrendelmodus
Druk kort op de vergrendelknop → het lampje knippert één keer om de vergrendeling te bevestigen.
Druk lang op de vergrendelknop → het lampje knippert twee keer om de ontgrendeling te bevestigen.
Opmerking: Vergrendelen is alleen mogelijk binnen 5 seconden na het inschakelen. Als u binnen 5 seconden iets doet, wordt het lampje ontgrendeld. Wanneer het lampje vergrendeld is, blijven de huidige instellingen behouden. De wandschakelaar verandert niet van modus, maar met de afstandsbediening kunt u de instellingen nog steeds normaal aanpassen.

- Gebruiksopmerking
Dit product is bedoeld voor thuisgebruik. Verwijder de batterijen als u het product langere tijd niet gebruikt om lekkage en schade te voorkomen.

1		Hoofd AAN	
2		Hoofd UIT	
3		Meesterlijke combinatie	
4		Helderheid +	
5		Nachtlichtmodus	
6		Helderheid -	
7		Kleurtemperatuur +	
8		Kleurtemperatuur -	
9		Wijzig de kleurtemperatuur (3000K/4000K/6000K)	
10	1	Groep 1 - AAN/UIT/ Koppelen	Alleen voor het groeperen van meerdere lampen, niet voor twee delen van dezelfde lamp.
11	2	Groep 2 - AAN/UIT/ Koppelen	
12	30 MIN	30 minuten timerfunctie	
13		Geheugenfunctie	

SE

BRUKSANVISNING

Tack för ditt köp! Innan du installerar produkten,
läs denna instruktion noggrant och spara den för vidare referens.

1.PRODUKTPARAMETRAR

Kategori	LED-TAKLAMPA
Färgtemperatur	3000-6000K
Ingångsspänning	AC185-240V
Index för färgåtergivning	≥80Ra
Arbetstemperatur	-20~55°C
Livslängd	30000H
Certifieringar	CE ROHS

2.FJÄRRKONTROLLMANUAL

- Gruppindelning: Grupp 1/Grupp 2 Parning
Inom 3 sekunder efter att lampan har slagits på, håll knappen för grupp 1 eller grupp 2 intryckt. Lampan blinkar för att indikera att parkopplingen har lyckats. Tryck kort för att slå på/stänga av gruppen.
Master-parkoppling: Inom 3 sekunder efter att lampan har slagits på, håll parkopplingsknappen intryckt. Lampan blinkar för att bekräfta att parkopplingen har lyckats.
Specialfunktion: Efter parkoppling kan fjärrkontrollen justera ljusstyrka och färgtemperatur för både grupp 1 och grupp 2.

- Rensa parningar
Inom 3 sekunder efter att lampan har slagits på, håll knapparna Main ON + Main OFF intryckta. Lampan blinkar, vilket indikerar att alla parningar har rensats.

- Scenväxling
Grupp 1 eller grupp 2 kan snabbt växla mellan färgtemperaturerna 2800K, 4500K och 6000K.

- Stäng av timern
Tryck kort på timer-knappen. Lampan blinkar svagt, vilket indikerar att timern är aktiverad. Lampan stängs automatiskt av efter 30 minuter.

- Nattljusläge
Tryck kort på nattljusknappen för att aktivera nattljusläget (standard: 2800 K, 8 % ljusstyrka).

- Låsmode
Tryck kort på låsknappen → lampan blinkar en gång för att bekräfta låsningen.
Tryck länge på låsknappen → lampan blinkar två gånger för att bekräfta upplåsningen.
Obs! Låsning är endast möjlig 5 sekunder efter att strömmen har slagits på. Åtgärder inom 5 sekunder låser upp lampan. När den är låst behålls de aktuella ljusinställningarna. Väggbrytaren ändrar inte läge, men fjärrkontrollen kan fortfarande justera inställningarna normalt.

- Användningsanvisning
Denna produkt är avsedd för hemmabruk. Ta ur batterierna om produkten inte används under en längre tid för att förhindra läckage och skador.

1		Huvud ON	
2		Huvud OFF	
3		Master-parning	
4		Ljusstyrka +	
5		Nattljusläge	
6		Ljusstyrka -	
7		Färgtemperatur +	
8		Färgtemperatur -	
9		Ändra färgtemperatur (3000K/4000K/6000K)	
10		Grupp 1 – PÅ/AV/ Parning	Endast för gruppering av flera lampor, inte för två delar av samma lampa.
11		Grupp 2 – PÅ/AV/ Parning	
12		30-minuters timerfunktion	
13		Minnesfunktion	

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup! Przed zainstalowaniem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

1.PARAMETRY PRODUKTU

Kategoria	LAMPA SUFITOWA LED
Temperatura barwowa	3000-6000K
Napięcie wejściowe	AC185-240V
Wskaźnik oddawania barw	≥80Ra
Temperatura pracy	-20~55°C
Długość życia	30000H
Certyfikaty	CE ROHS

2.INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

- Parowanie grupowe: parowanie grupy 1/grupy 2.
W ciągu 3 sekund od włączenia światła naciśnij i przytrzymaj przycisk grupy 1 lub grupy 2. Światło zacznie migać, sygnalizując pomyślne sparowanie. Krótkie naciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie grupy.
Parowanie główne: W ciągu 3 sekund od włączenia światła naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania. Światło zacznie migać, potwierdzając pomyślne sparowanie.
Cechy szczególne: Po sparowaniu pilotem można regulować jasność i temperaturę barwową zarówno dla grupy 1, jak i grupy 2.

- Kasowanie parowań
W ciągu 3 sekund od włączenia światła naciśnij i przytrzymaj przyciski Main ON + Main OFF. Światło zacznie migać, sygnalizując pomyślne skasowanie wszystkich parowań.

-Przełączanie scen
Grupa 1 lub grupa 2 może szybko przełączać się między temperaturami barwowymi 2800 K, 4500 K i 6000 K.

-Wyłączenie timera
Naciśnij krótko przycisk timera. Lampka zacznie delikatnie migać, sygnalizując aktywację timera. Lampka wyłączy się automatycznie po 30 minutach.

- Tryb światła nocnego
Krótkie naciśnięcie przycisku światła nocnego aktywuje tryb światła nocnego (domyślnie: 2800 K, jasność 8%).

- Tryb blokady
Krótkie naciśnięcie przycisku blokady → dioda miga raz, potwierdzając zablokowanie.
Długie naciśnięcie przycisku blokady → dioda miga dwa razy, potwierdzając odblokowanie.
Uwaga: Blokada jest możliwa tylko w ciągu 5 sekund od włączenia zasilania. Operacje wykonane w ciągu 5 sekund spowodują odblokowanie światła. Po zablokowaniu aktualne ustawienia światła zostają zachowane. Przełącznik ścienny nie zmienia trybów, ale pilot nadal może normalnie regulować ustawienia.

- Uwagi dotyczące użytkowania
Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Jeśli nie używasz go przez dłuższy czas, wyjmij baterie, żeby zapobiec wyciekom i uszkodzeniom.

1		Główny WŁĄCZ	
2		Główny WYŁĄCZONYF	
3		Mistrzowskie połączenie	
4		Jasność +	
5		Tryb podświetlenia nocnego	
6		Jasność -	
7		Temperatura barwowa +	
8		Temperatura barwowa -	
9		Zmiana temperatury barwowej (3000K/4000K/6000K)	
10	1	Grupa 1 – WŁĄCZONE/ WYŁĄCZONE/Parowanie	Tylko dla grupowania wielu lamp, nie dla dwóch części tej samej lampy.
11	2	Grupa 2 – WŁĄCZONE/ WYŁĄCZONE/Parowanie	
12	30 MIN	30-minutowa funkcja timera	
13		Funkcja pamięci	