Assembly & Installation Instructions

CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

****

WARNING - If any Special Control Devices are used with this Fixture, Follow the Instructions Carefully to assure full compliance with N.E.C. requirements. If there are any questions, contact a Qualified Electrical Contractor.

WARNING - This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and /or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

****

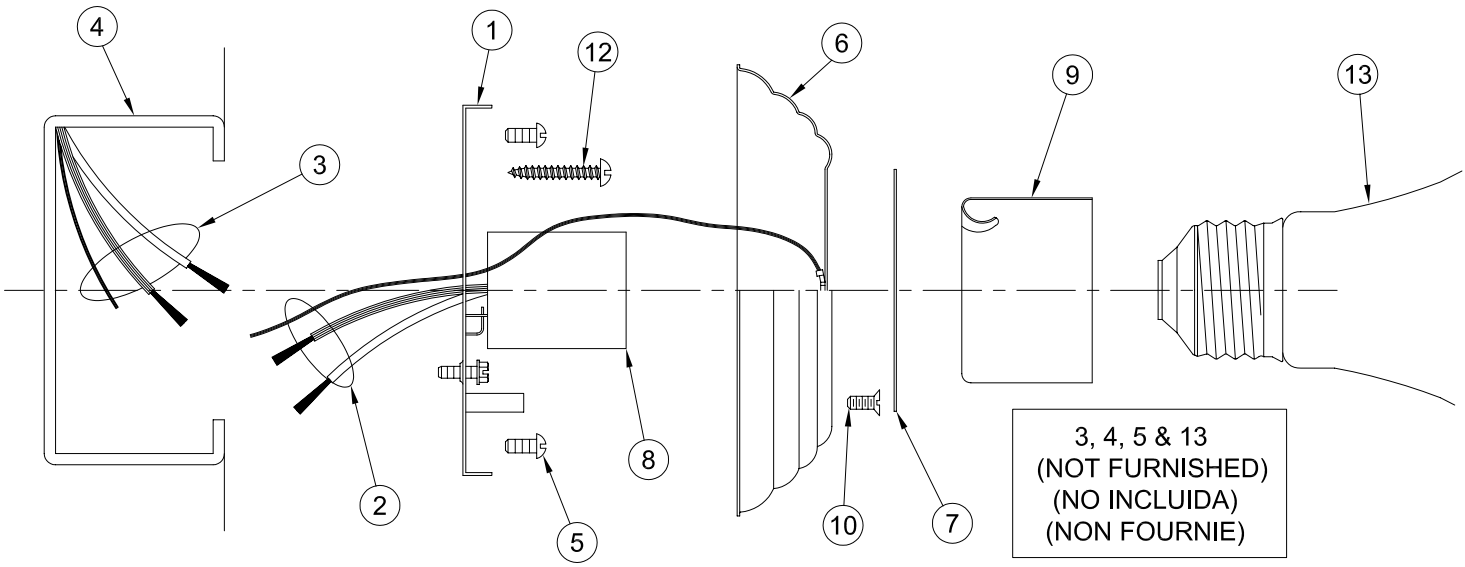

1.- Remove appropriate Knockouts in Support Channel (1) and slip Fixture Wires (2) through Hole in Support Channel (1).
2.- Connect Fixture Wires (2) to Supply Wires (3) as shown in Wiring Diagram.
3.- Extra holes are provided in Support Channel (1) for Toggle Bolts (11) or Wood Screws (12). Remove Support Channel (1) and drill two 1/2" dia. holes in the wall to accept the Toggles (11), if additional support is required. (SEE DETAIL "A").
4.- Push Toggles (11) through the 1/2" dia. holes in the wall. Fasten Support Channel (1) to Outlet Box (4) with Mounting Screws (5) from Outlet box (4).
5.- Place Cover Plate (6) and chrome Flat Plate (7) (if applicable) over Sockets (8) on Support Channel (1). Secure in place by fastening two flat head Machine Screws (10) (If Applicable) then push Socket Cups (9) over Sockets (8).
6.- Install Lamps (13) (not furnished).

CAUTION: All glass is fragile, use care when handling lamps.

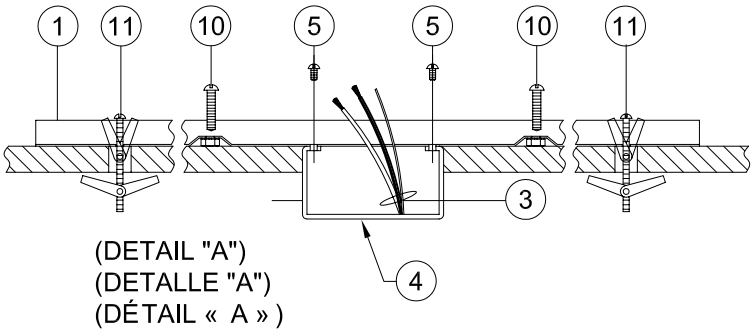

(DETAIL "A")
(DETALLE "A")
(DÉTAIL « A »)

WIRING DIAGRAM
EL DIAGRAMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
LE CROQUIS D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

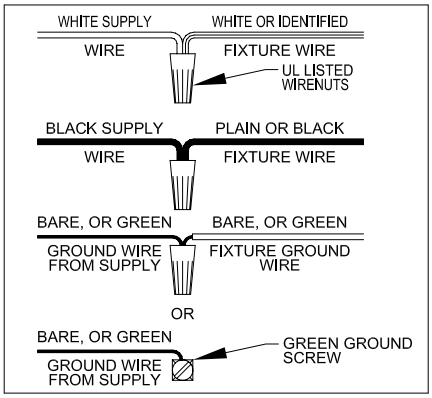

Instrucciones de ensamblaje e instalació n.

Precaució n: Lea cuidadosamente las instrucciones y desconecte la electricidad del cortacircuitos principal antes de iniciar la instalació n.

****

ADVERTENCIA - Si usa algú n dispositivo especial de control con este aparato de luz, siga las instrucciones cuidadosamente para asegurar la completa conformidad con los requisitos N.E.C. Si existe alguna duda, contacte un electricista calificado.

ADVERTENCIA - Este producto contiene substancias quí micas que segú n el Estado de California causa cá ncer, defectos de nacimiento y (o) daño al sistema reproductor. Lavarse bien las manos despué s de instalar, manipular, limpiar o tocar de manera alguna este producto.

****

1.- Retire los tapones adecuados en el canal de soporte (1) y deslice los alambres del aparato de luz (2) por el agujero roscado en el canal de soporte (1).
2.- Se proveen agujeros adicionales en el canal de soporte (1) para los pernos para falso plafó n (11) ó los tornillos para madera (12). Quitar el canal de soporte (1) y taladre en la pared dos agujeros de ½" de diá metro (1,5 cm) para recibir los pernos para falso plafó n (11), si es necesario má s soporte (VEA DETALLE "A").
3.- Conecte los alambres del aparato de luz (2) a los alambres de suminstro (3) como se muestra en el diagrama de cableado.
4.- Empuje los pernos para falso plafó n (11) por los agujeros de ½" de diá metro (1,5 cm) en la pared. Sujete el tubo de soporte (1) a la caja de conexiones (4) usando los tornillos de montaje (5) en la caja de conexiones (1).
5.- Coloque la cubierta (6) y la placa plana de cromo (7) (SI ES NECESARIO) sobre los portalá mparas (8) en el riel de soporte (1). Asegure todo en su lugar sujetá ndolo con dos tornillos de metal de cabeza plana (10) (SI ES NECESARIO) y luego empuje los receptá culos para portalá mparas (9) sobre los portalá mparas (8).
6.- Instale las bombillas (13) (NO INCLUIDAS).

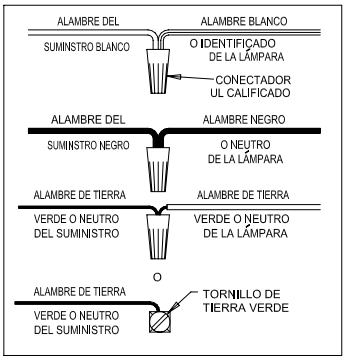

Precaución: El vidrio es frá gil; tenga cuidado al manipular las bombillas.

Instructions d'Assemblage et Installation

Mise en garde: Lire les instructions avec soin et couper le courant au disjoncteur central avant de commencer l'installation.

****

AVERTISSEMENT - S'il y a d'autres mé canismes ré gulateurs qui s'emploient avec ce dispositif, suivre soigneusement les instructions pour satisfaire aux exigences NEC. Si vous avez des questions, consulter un é lectricien qualifié .

AVERTISSEMENT - Ce produit contient des composants chimiques qui selon L'é tat de Californie provoquent un cancer, des infirmité s de naissance et (ou) du mal au systè me reproductif. Il faut laver les mains soigneusement aprè s avoir installé , manipulé , nettoyé , ou autrement touché ce produit.

****

1.- Retirez les piè ces amovibles adé quates dans le conduit de support (1) et faites passer les fils du dispositif d'é clairage (2) à travers le trou fileté dans le conduit de support (1).
2.- Le conduit de support (1) est muni de trous supplé mentaires pour les boulons à ailettes 11) ou les vis à bois (12). Emportez le conduit de support (1) et perforez deux trous de ½" (1,5 cm) de diamè tre pour recevoir les boulons à ailettes (11), s'il faut donner plus de support. (VOIR DÉTAIL "A").
3.- Reliez les fils du dispositif d'é clairage (2) aux fils d'alimentation (3) selon le diagramme de câ blage.
4.- Insé rez les boulons à ailettes (11) par les trous de ½" de diamè tre (1,5 cm) dans le mur. Fixez le conduit de support (1) au boî tier de la prise de courant (4) à l'aide des vis de montage (5) du boî tier (4).
5.- Placez le couvercle (6) et la plaque à plat en chrome (7) (SI NÉCESSAIRE) sur les douilles (8) situé es sur le rail de support (1). Serrez en place à l'aide des deux é crous de mé tal de tê te plate (10) (SI NÉCESSAIRE), ensuite appuyez sur les ré cipients à douilles (9) sur les douilles (8).
6.- Vissez les ampoules (13) (NON FOURNIES).

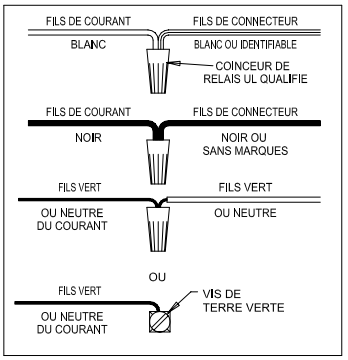

Mise en Garde: Le verre est toujours fragile; maniez les ampoules avec soin.