

WARNING



WE RECOMMEND INSTALLATION OF THIS LIGHTING FIXTURE BE DONE BY A LICENSED ELECTRICIAN.
WARNING *** SWITCH OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.
INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.

CARE AND MAINTENANCE


To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.
To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.
Do not use any cleaners with chemical, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- * Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item
 - * This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly
 - * To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation
 - *The external flexible cable or cord of this lamp cannot be replaced
- If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed

Part List and Hardware List							
PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	machine Screw		2X	E	Machine Screw		3X
B	Mounting Plate		1X	F	Bulb		1X
C	Wire Connectors		3X	G	Glass Shade		1X
D	Back Plate		1X				

Product Dimensions: 7"Lx20.5"W x 12.5"H
Dimensions du produit:17.8 x52.1 x 31.8cm

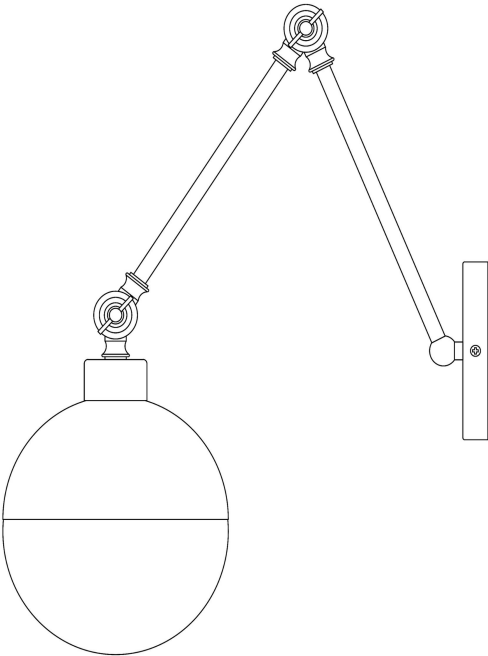

Owner Manual

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 25 minutes.

The number of people required to assemble the product:1 person.

If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements, or device connectivity issues, please send a detailed email

- 1. Fix the Mounting Bracket(B) to the outlet box with machine Screw(A).
- 2. Make wire connections, with Wire Connectors(C), following the reference chart listed below.

Connect, Hot, Black or Red Outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.




*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)

Grounding Instructions:

- a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw on mounting bracket, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.
 - b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting bracket. Tighten ground screw.
- 3. Orient the Back Plate (D) so that the holes in the ears on the side of the mounting bracket are aligned with the holes in the rear plate, and then secure with Machine Screws (E).
 - 4. Install Bulb(F). Be sure to use light Bulb(F) with wattage no greater than specified on this fixture. Always make sure that electrical current is turned off before changing bulbs.
 - 5. Install the Glass Shade (G) to the Back Plate(D)

PLEASE USE TYPE "B" BULB MAX 40-WATT OR LED MAX 9-WATT
THERE ARE 1 X 4W LED BULBS IN THE BOX.

ENJOY YOUR LAMP

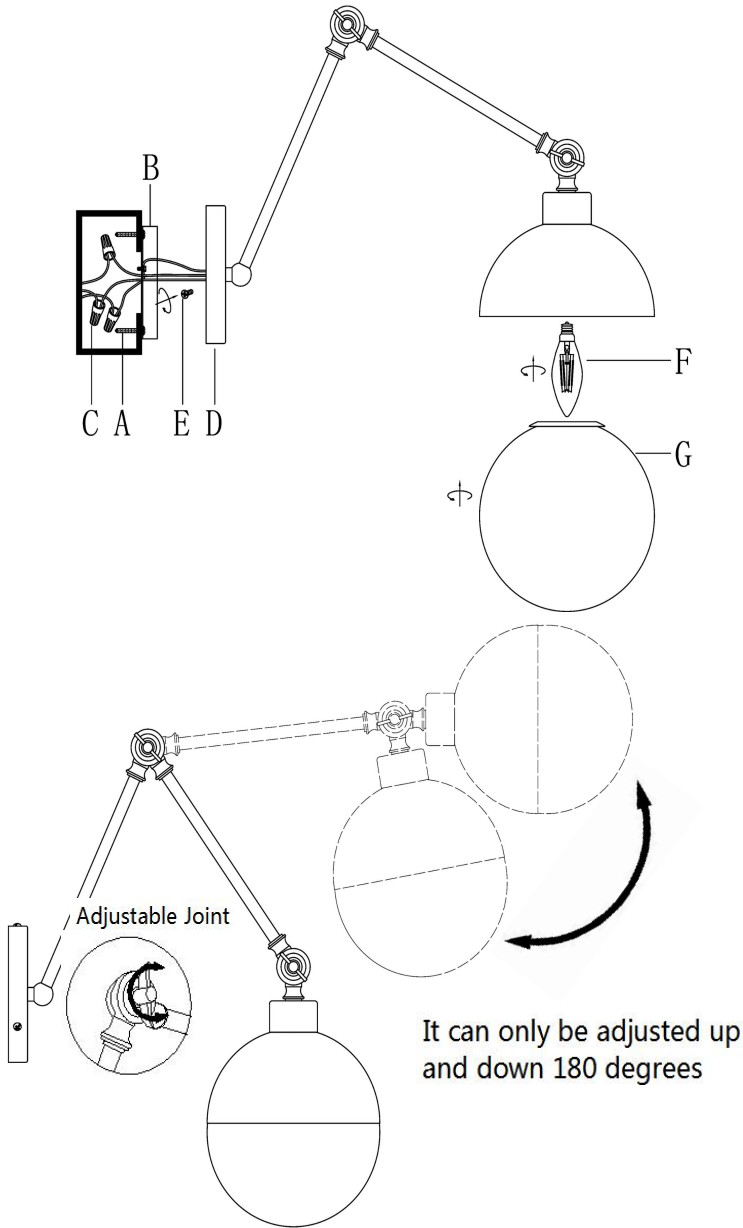

ADVERTENCIA

RECOMENDAMOS QUE LA INSTALACIÓN DE ESTE ACCESORIO DE ILUMINACIÓN SEA REALIZADA POR UN ELECTRICISTA LICENCIADO.

ADVERTENCIA *** DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DESDE LA CAJA DE FUSIBLES/INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PRINCIPAL ANTES DE LA INSTALACIÓN.

INSPECCIONE EL ARTÍCULO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR INSTALARLO. SI HAY ALGÚN DAÑO O DEFECTO EVIDENTE, NO LO INSTALE. EL ARTÍCULO NO PODRÁ SER DEVUELTO UNA VEZ QUE HA SIDO INSTALADO.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el exterior del accesorio, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie del accesorio.

Para limpiar el interior del accesorio, primero desconecte la energía del accesorio apagando el interruptor automático o quitando el fusible en la caja de fusibles. Luego, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del accesorio.


No utilice limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use solo un paño suave y seco



AVISO E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- *Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el ensamblaje de este artículo.
- * Este artículo debe ensamblarse sobre una superficie suave para evitar rayar el acabado durante el montaje.
- * Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o propiedades, siga las pautas a continuación para un uso e instalación seguros
- *El cable flexible externo o cordón de esta lámpara no puede ser reemplazado;
- Si el cable está dañado, la lámpara deberá ser destruida.

Dimensiones del producto: 7"Lx20.5"W x 12.5"H

Dimensions du produit: 17.8 x52.1 x 31.8cm

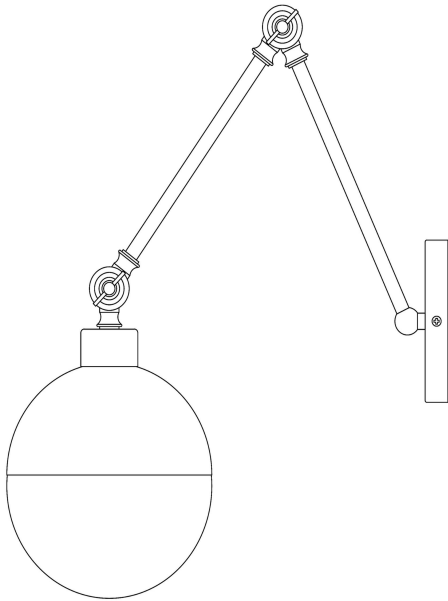

Lista de Piezas y Lista de Hardware							
PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD
A	tornillo de máquina		2X	E	tornillo de máquina		3X
B	placa de montaje		1X	F	bombilla		1X
C	conector de cables		3X	G	Cristal		1X
D	cuerpo		1X				

PREPARACIÓN


Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de contenido de hardware. Si falta alguna parte o está dañada, no intente ensamblar el producto. Tiempo estimado de ensamblaje: 25 minutos.

Número de personas requeridas para el montaje del producto: 1 persona.

Si tiene alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de ensamblaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo, por favor envíe un correo electrónico detallado

1. Fije el soporte de montaje (B) a la caja de salida con el tornillo de máquina (A).
2. Haga las conexiones de los cables con los conectores de cables (C), siguiendo la tabla de referencia que se indica a continuación.

Conecte el cable de suministro de corriente, negro o rojo, a:	Conecte el cable de suministro neutro, blanco, a:
Negro	Blanco
*Cable paralelo (redondo y liso)	*Cable paralelo (cuadrado y estriado)
Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)	Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)
Cable aislado (no verde) con conductor de metal de cobre	Cable aislado (no verde) con conductor de metal de plata



*Nota: Cuando se utiliza cable paralelo (SPT I y SPT II). El cable neutro tiene forma cuadrada y estriada y el cable de corriente tendrá forma redonda y lisa. (Consulte la ilustración a la izquierda).

- Instrucciones de conexión a tierra:
- a) Para instalación en Estados Unidos: Enrolle el cable de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde en el soporte de montaje, al menos a 2" del extremo del cable. Apriete el tornillo de tierra. Si el aparato viene con un cable de tierra, conéctelo al cable de tierra de la caja de salida con un conector de cables.
 - b) Para instalación en Canadá: Si el aparato viene con un cable de tierra, enrolle el cable de tierra alrededor del tornillo de tierra verde en el soporte de montaje. Apriete el tornillo de tierra.
3. Oriente la placa posterior (D) de modo que los agujeros en las orejas laterales del soporte de montaje alineen con los agujeros en la placa posterior, y luego asegure con los tornillos de máquina (E).
 4. Instale la bombilla (F). Asegúrese de usar bombillas con una potencia no mayor que la especificada en este aparato. Siempre asegúrese de que la corriente eléctrica esté apagada antes de cambiar las bombillas.
 5. Instale la pantalla de cristal (G) en la placa posterior (D).

UTILICE BOMBILLAS TIPO "B" MÁX 40 VATIOS O LED MÁX 9 VATIOS
HAY 1 BOMBILLA LED DE 4W EN LA CAJA.

DISFRUTE DE SU LÁMPARA

