


USER MANUAL

CAUTION

- 1) BE SURE THE ELECTRICITY TO THE WIRES YOU ARE WORKING ON IS SHUT OFF; EITHER THE FUSE IS REMOVED OR THE CIRCUIT BREAKER IS TURNED OFF. TURNING THE POWER OFF USING THE LIGHT SWITCH IS NOT SUFFICIENT TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK.
- 2) DO NOT INSTALL OR USE THE LIGHT FIXTURE IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED.
- 3) SOME METAL PARTS IN THE LIGHT FIXTURE MAY HAVE SHARP EDGES, TO PREVENT CUTS OR SCRAPES, WEAR GLOVES BEFORE INSTALLATION.
- 4) TO PROTECT THE FINISH, WEAR GLOVES BEFORE INSTALLATION, DO NOT USE CLEANSERS OR ABRASIVES DURING MAINTENANCE.
- 5) TO AVOID POSSIBLE FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, MAKE SURE NO BARE WIRE STRANDS ARE EXPOSED OUTSIDE WIRE CONNECTORS.




- 6) IF IN DOUBT ABOUT ELECTRICAL INSTALLATION, CONSULT A LICENSED ELECTRICIAN.


INSTALLATION DIAGRAM

If there is junction box in the wall, please follow below steps:


- a) connect the wall plate with the mount bracket.




- b) install the mount bracket onto the wall, make sure the wall plate can cover the junction box in the wall.

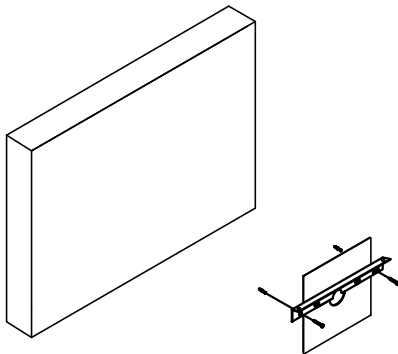

- c) electric connection, black wire is live wire, white wire is neutral wire, yellowgreen wire is grounding wire.




- d) install the light fixture onto the mount bracket.

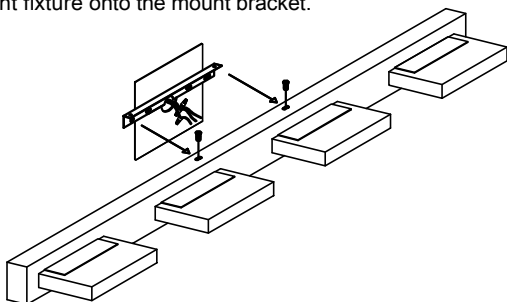

If there is NO junction box in the wall, please follow below steps:


- a) install the mount bracket onto the wall.



- b) electric connection, black wire is live wire, white wire is neutral wire, yellowgreen wire is grounding wire.




- c) install the light fixture onto the mount bracket.

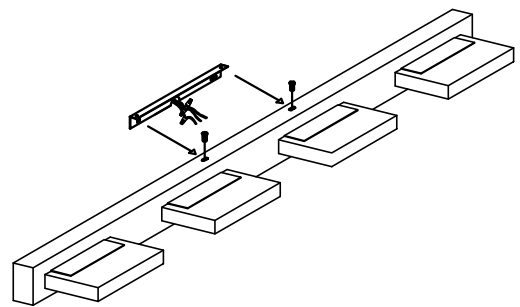

CAUTION

WHITE (OR RIBBED) WIRE	WHITE (OR RIBBED) WIRE
FROM HOUSE	FROM FIXTURE
BLACK (OR RED) WIRE	BLACK (OR SMOOTH) WIRE
FROM HOUSE	FROM FIXTURE
GROUND WIRE	GROUND WIRE
FROM HOUSE	FROM FIXTURE

DIMENSION

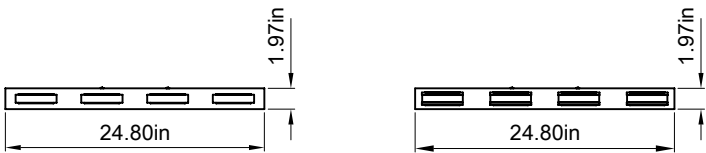

COMPONENT LIST



parts bag



wall plates

SPECIFICATIONS

Voltage	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Finish Type	Dimmable	Average Life
120V	21W	1200lm	3000K,5000K	> 80	Chromed	Yes	50000H
120V	21W	1200lm	3000K,5000K	> 80	Chromed	Yes	50000H

DIMMER COMPATIBILITY LIST

Brand	Lutron	Lutron	Lutron	Lutron	Lutron	Leviton	Leviton	Leviton
Model	CT-600PH	CTCL-153P	DVCL-153P	MACL-153M	PD-6WCL	IPL06-10	6631-P	6674

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for two years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase. The manufacturer will, at its option, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.



MANUEL DE L'UTILISATEUR

MISE EN GARDE

- 1) ASSUREZ-VOUS QUE L'ÉLECTRICITÉ DES FILS SUR LESQUELS VOUS TRAVAILLEZ EST COUPÉE; SOIT LE FUSIBLE EST RETIRÉ OU LE DISJONCTEUR EST ÉTEINT. ÉTEINDRE L'APPAREIL À L'AIDE DE L'INTERRUPTEUR D'ÉCLAIRAGE NE SUFFIT PAS POUR ÉVITER LES CHOCs ÉLECTRIQUES.
- 2) NE PAS INSTALLER OU UTILISER LA FIXATION D'ÉCLAIRAGE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.
- 3) CERTAINES PIÈCES MÉTALLIQUES DE LA FIXATION LUMINEUSE PEUVENT AVOIR DES BORDS POINTUS, POUR ÉVITER LES COUPURES OU LES GRIFFURES, PORTER DES GANTS AVANT L'INSTALLATION.
- 4) POUR PROTÉGER LA FINITION, PORTEZ DES GANTS AVANT L'INSTALLATION, N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS OU D'ABRASIFS PENDANT LA MAINTENANCE.
- 5) POUR ÉVITER UN INCENDIE OU UN POSSIBLE CHOC ÉLECTRIQUE, ASSUREZ-VOUS QU'AUCUN BRIN DE FIL NU N'EST EXPOSÉ À L'EXTÉRIEUR DES CONNECTEURS DE FIL.




- 6) EN CAS DE DOUTE AU SUJET DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ.


DIAGRAMME D'INSTALLATION

S'il y a une boîte de jonction dans le mur, veuillez suivre les étapes ci-dessous:


- a) connectez la plaque murale au support de montage.




- b) installez le support de montage sur le mur, assurez-vous que la plaque murale peut couvrir la boîte de jonction dans le mur.



- c) connexion électrique, le fil noir est un fil sous tension, le fil blanc est un fil neutre, le fil jaune vert est un fil de mise à la terre.




- d) installez le luminaire sur le support de montage.

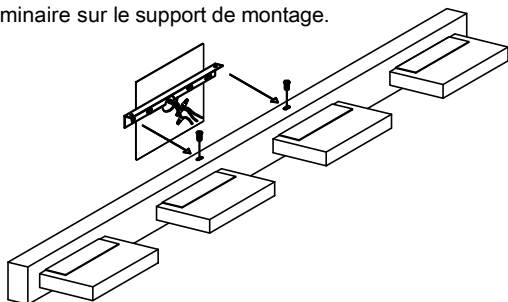

S'il n'y a AUCUNE boîte de jonction dans le mur, veuillez suivre les étapes ci-dessous:


- a) installez le support de montage sur le mur.



- b) connexion électrique, le fil noir est un fil sous tension, le fil blanc est un fil neutre, le fil jaune vert est un fil de mise à la terre.




- c) installez le luminaire sur le support de montage.

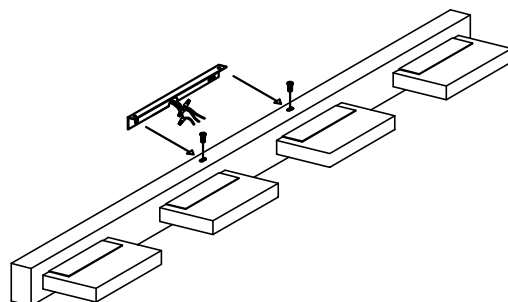

MISE EN GARDE

FIL BLANC (OU RAYÉ)	FIL BLANC (OU RAYÉ)
DE LA MAISON	DE LA FIXATION
FIL NOIR (OU ROUGE)	FIL NOIR (OU LISSE)
DE LA MAISON	DE LA FIXATION
FIL DE TERRE EN CUIVRE (VERT)	FIL DE TERRE EN CUIVRE (VERT)
DE LA MAISON	DE LA FIXATION

DIMENSIONS

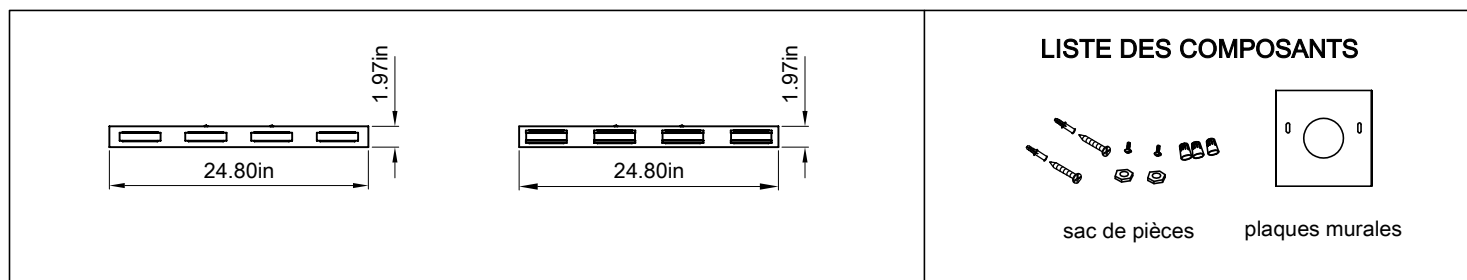

CARACTÉRISTIQUES

Tension	Puissance	Lumen	Température de Couleur	IRC	Finition	Compatible variateur	Vie moyenne
120V	21W	1200lm	3000K,5000K	> 80	chromé	Yes	50000H
120V	21W	1200lm	3000K,5000K	> 80	chromé	Yes	50000H

LISTE DE COMPATIBILITÉ DES VARIATEURS

Marque	Lutron	Lutron	Lutron	Lutron	Lutron	Léviton	Léviton	Léviton
Modèle	CT-600PH	CTCL-153P	DVCL-153P	MACL-153M	PD-6WCL	IPL06-10	6631-P	6674

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat. Si, pendant cette période, le produit s'avère défectueux en matière de matériau ou de fabrication, le produit doit être retourné, avec une copie du reçu de vente original comme preuve d'achat. Le fabricant, à sa discrétion, remplacera ou remboursera le prix d'achat initial au consommateur. Cette garantie ne couvre pas les appareils devenant défectueux en raison d'une mauvaise utilisation, de dommages accidentels, d'une mauvaise manipulation et / ou installation et exclut spécifiquement la responsabilité pour les dommages directs, accidentels ou consécutifs à une mauvaise utilisation. Étant donné que certains États n'autorisent pas les exclusions ou les limitations d'une garantie implicite, les exclusions et limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

