





Wood Arc Hammock Stand

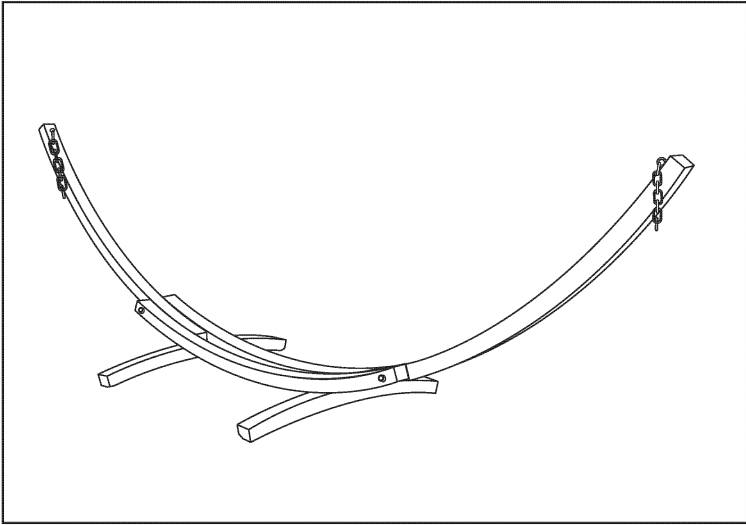




Assembly Instructions

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.**

Parts List

NO.	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY
A		Upper Arc Frame	2
B		Lower Arc Frame	2
C		Legs	2
D		Bolt	4
E		Washer	14
F		Nut	8
G		Double Threaded Bolt	2


Parts List

NO.	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY
H		Bolt	2
I		Chain	2
J		Eye Bolt	2
K		Stabilizing Rope	4
L		Threaded Eyelet Tip	4
M		Carabiner	4
N		Wrench	2
O		Wrench Handle	2

Step 1.

FRAME BASE ASSEMBLY - Connect the lower arc frames (B) to the legs (C) using the bolts, nuts, and washers (D, E & F),


Do not fasten the screws!

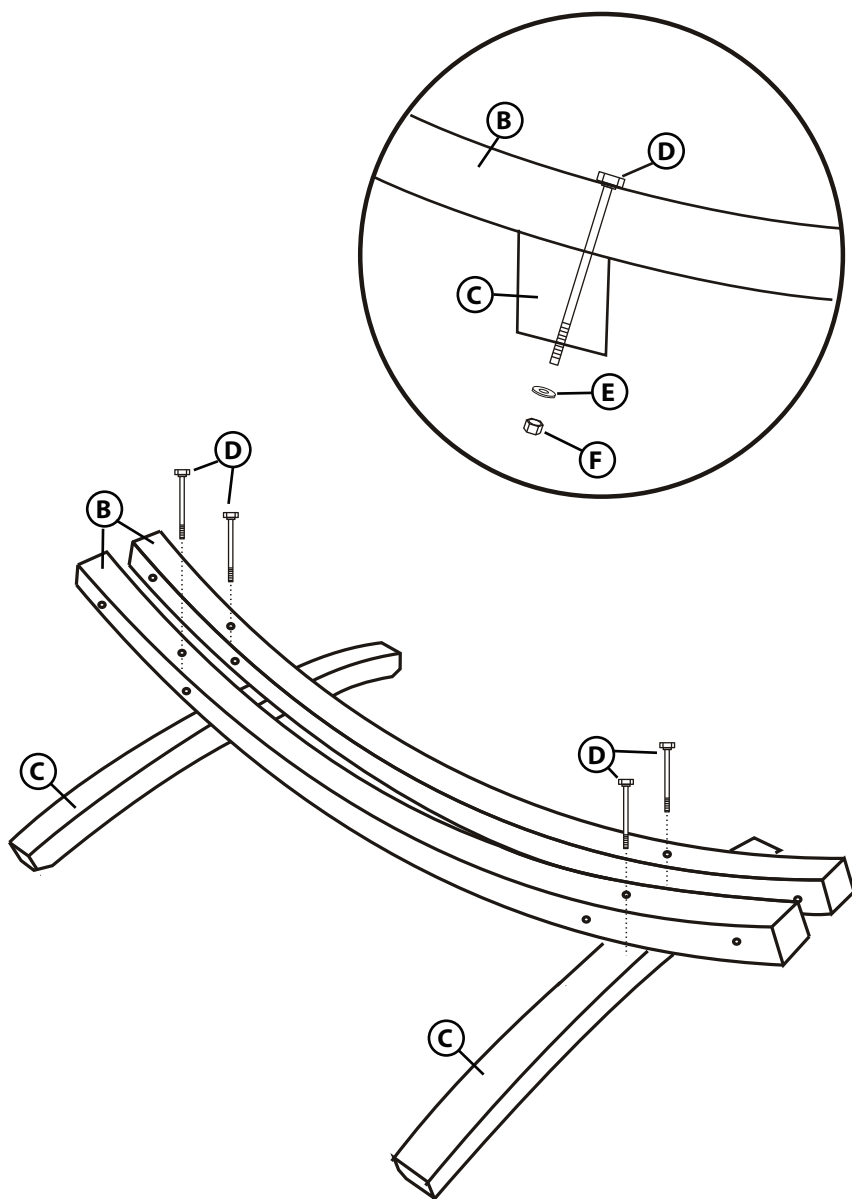

Step 2.



UPPER ARC ASSEMBLY - Connect the upper arc of the frame using the eyelet and double threaded bolt (L+ G) to the top portion, and use the bolts and washers (H+E) on the lower entry point, using the wrench and handle to secure (N+O).

Fasten the screws at last!

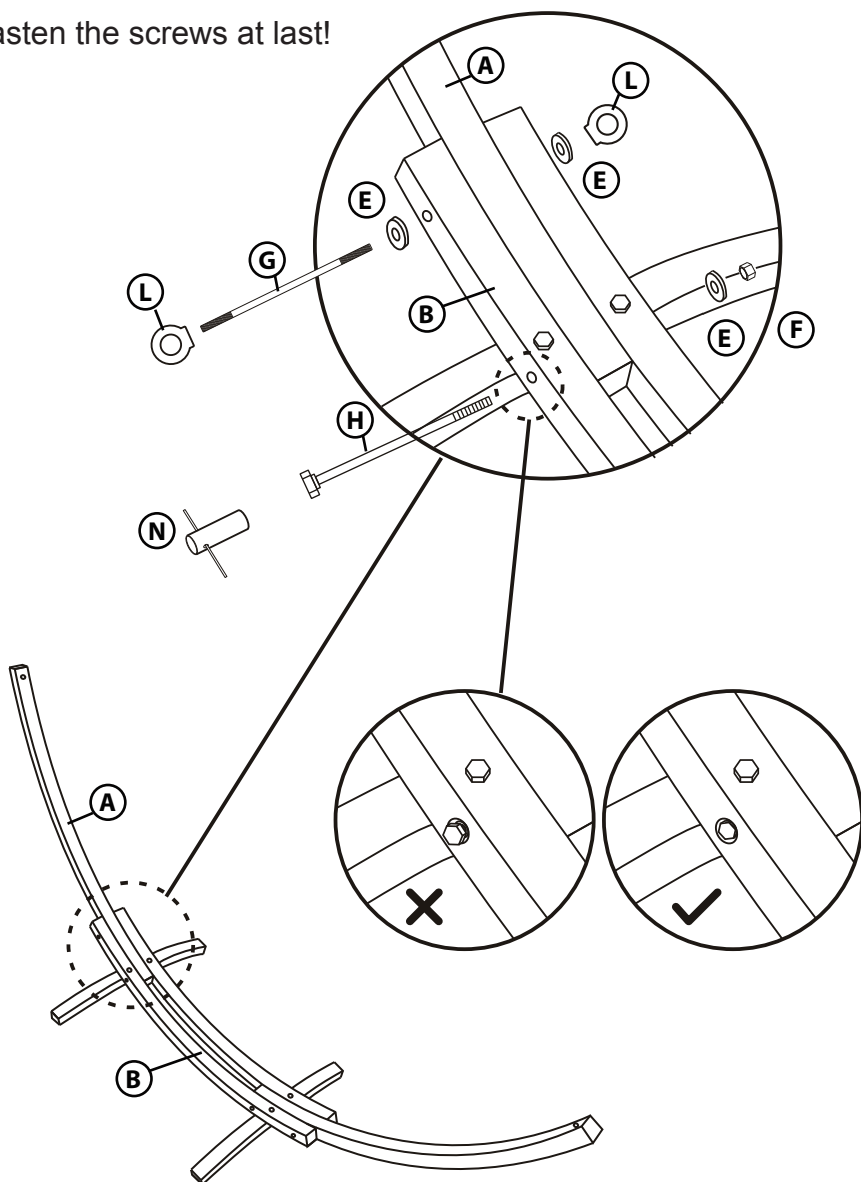


Step 3.

CHAIN ATTACHMENT - Secure the eye bolt (J) to the upper arc frame (A) with the nut and washer (E+F), and secure with the wrench (N+O). Attach the chain to the hammock bed with carabineer.

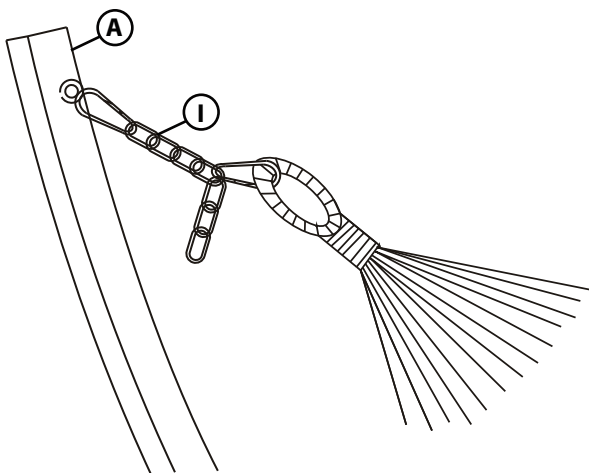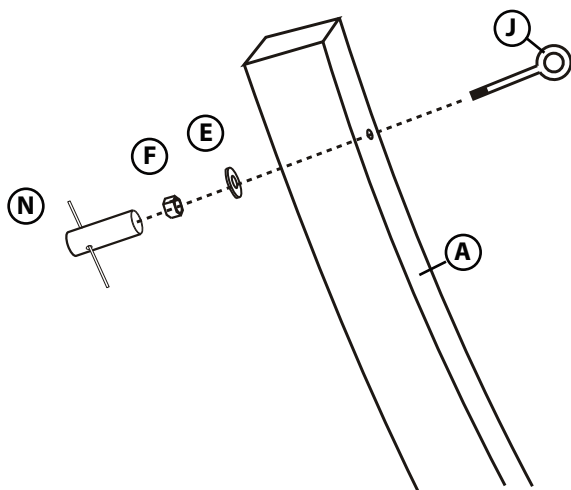


Step 4.

STABILITY ROPE ATTACHMENT PART 1 - Loop the rope (K) over the spanner bar of the hammock bed on both ends.

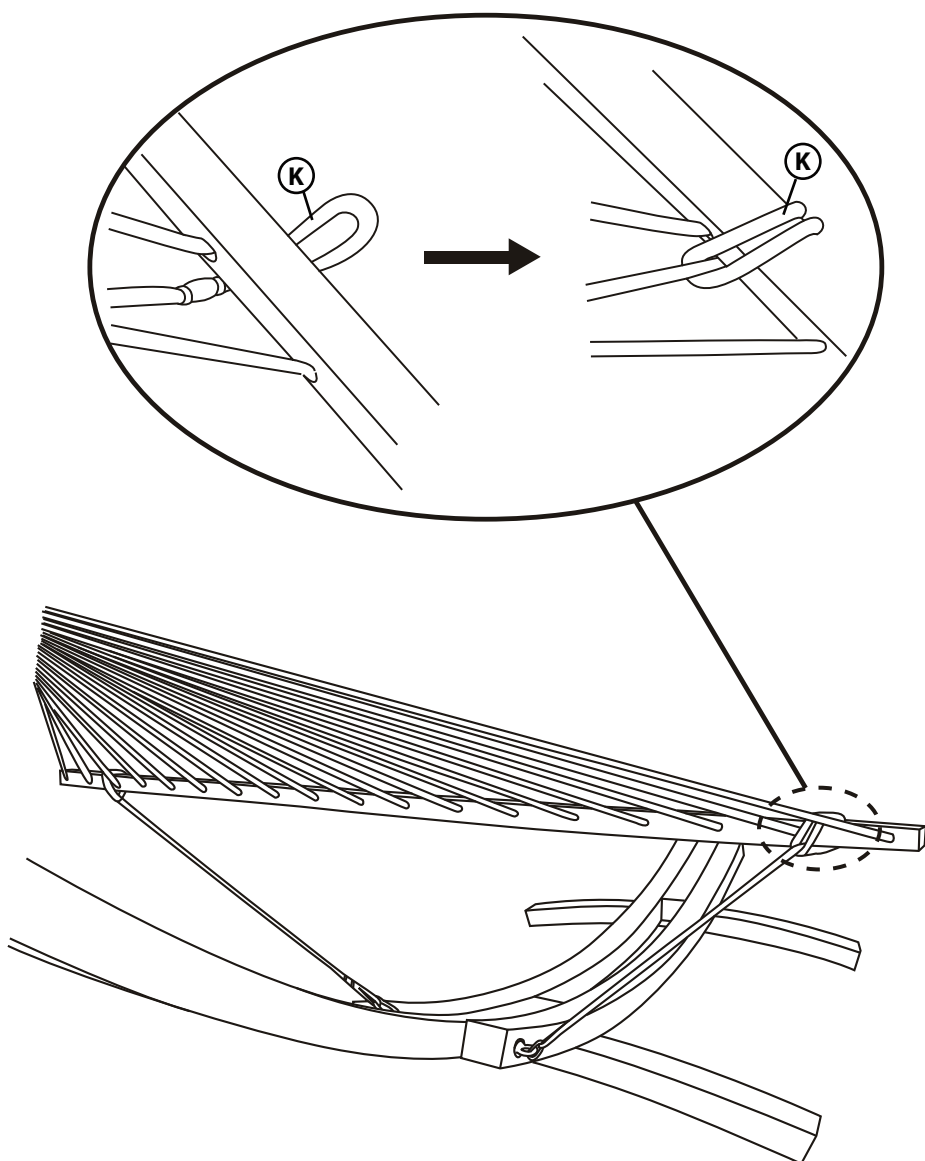

Step 5.


ROPE ATTACHMENT PART 2 - Connect the rope to the arc base using the carabiners (M).

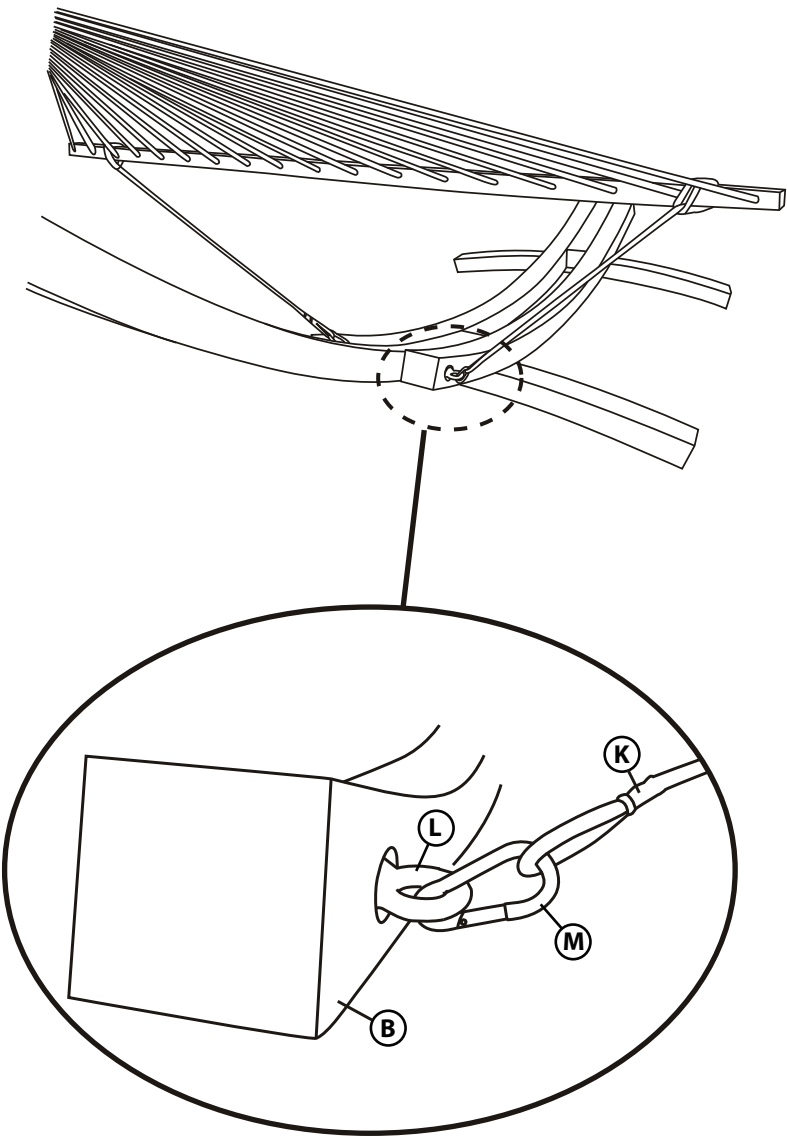

Care & Maintenance

All outdoor furniture is subject to UV rays and weather elements. In order to keep your furniture as long lasting provide regular maintenance to you the wood. This includes removing any mold or mildew and applying a subsequent coat of natural oil, such as linseed oil. Allow it to remain on the surface for 15 minutes and wipe it off. Repeat every six months.




Support Pour Hamac A Arc En Bois

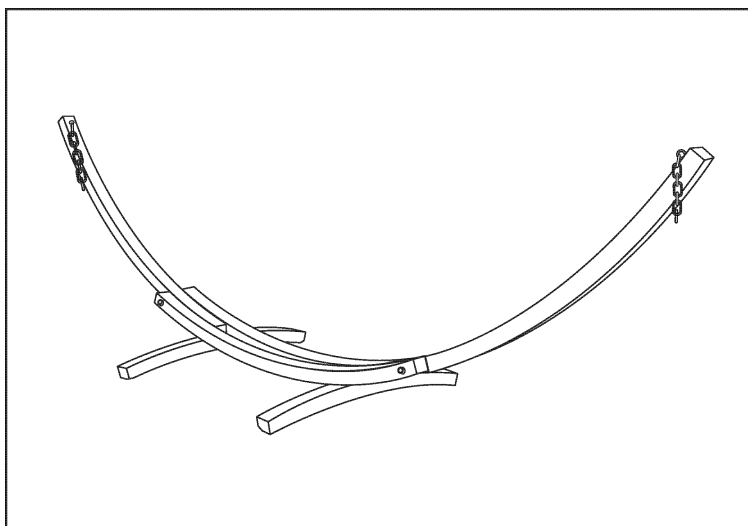



Instruction D'assemblage

**IMPORTANT, À CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE.
À LIRE ATTENTIVEMENT.**

Liste Des Pièces

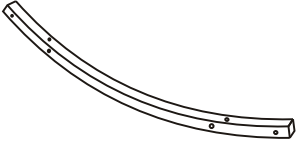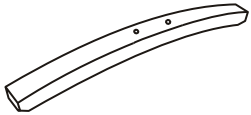NO.	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTE
A		Cadre supérieur en arc	2
B		Cadre inférieur en arc	2
C		Pieds	2
D		Boulon	4
E		Rondelle	14
F		Écrou	8
G		Boulon à double filet	2


Liste Des Pièces

NO.	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTE
H		Boulon	2
I		Chaîne	2
J		Boulon à œil	2
K		Corde	4
L		Extrémité à œillet fileté	4
M		Mousqueton	4
N		Clé	2
O		Poignée de la clé	2

Étape 1.

ASSEMBLAGE DE LA BASE DU CADRE - Connecter les cadres inférieurs (B) en arc aux pieds (C) avec les boulons, écrous et rondelles (D, E et F).


Do not fasten the screws!

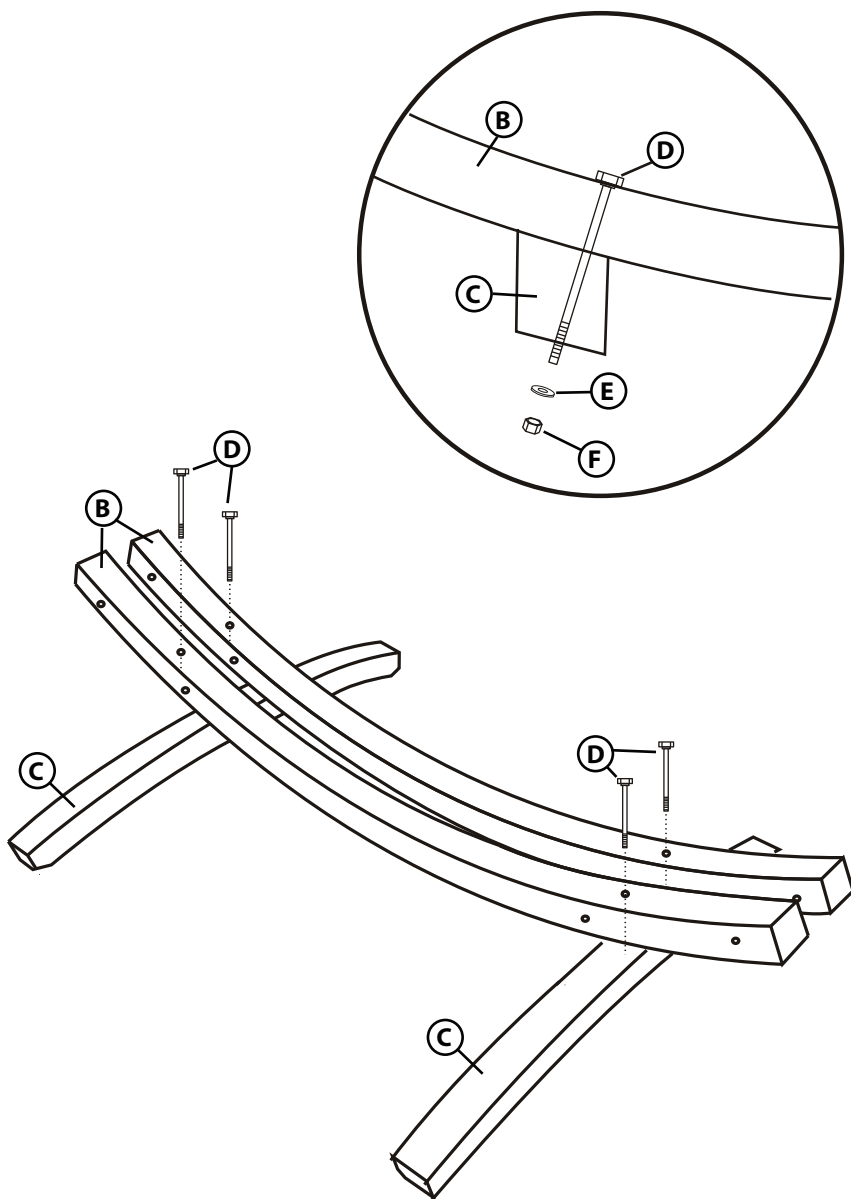

Étape 2.



ASSEMBLAGE DE L'ARC SUPÉRIEUR - Connecter l'arc supérieur du cadre au moyen de l'œillet et du boulon à double filets (L + G) à la partie supérieure, puis placer les boulons et les rondelles (H + E) au point d'entrée inférieur avec la clé et la poignée pour maintenir en place (N + O).

Fasten the screws at last!

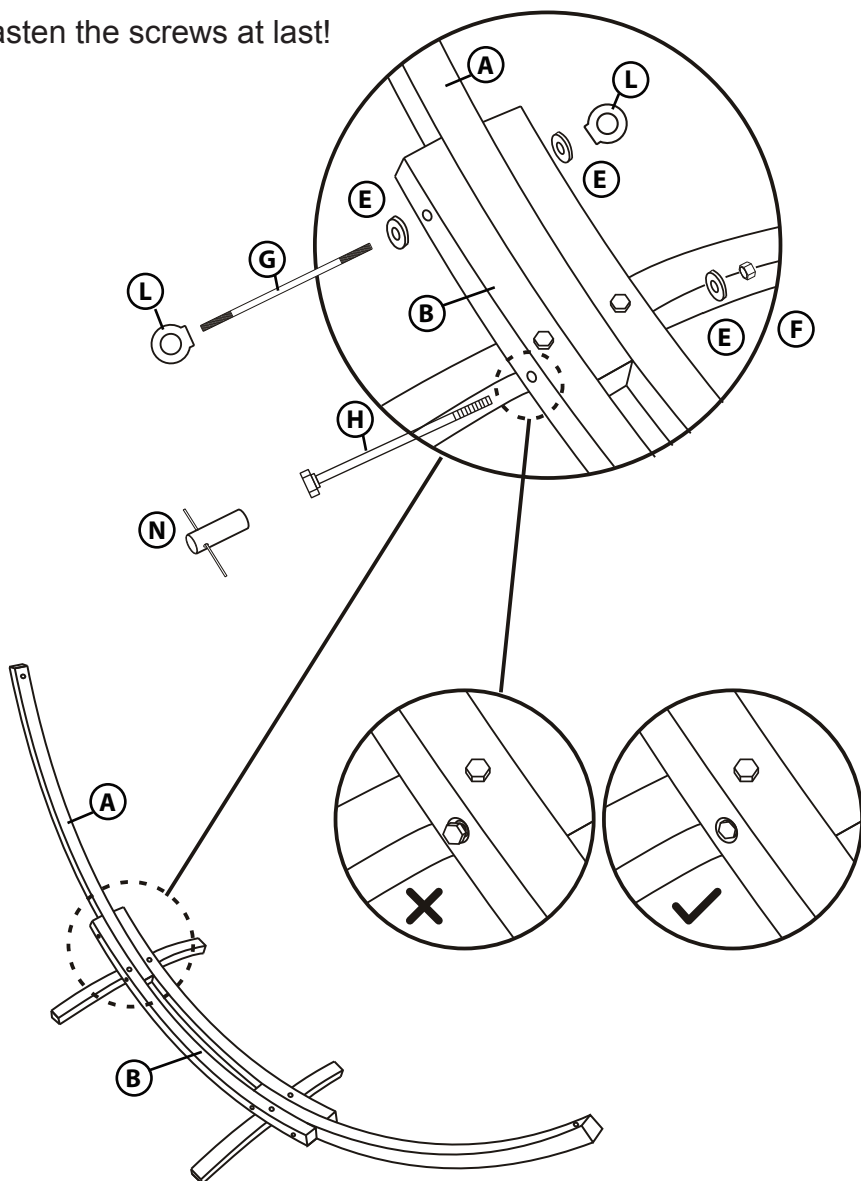


Étape 3.

FIXATION DE LA CHAÎNE - Fixer le boulon à œil (J) au cadre supérieur (A) en arc avec l'écrou et la rondelle (E + F) et maintenir en place (N + O) avec la clé. Fixer la chaîne au lit du hamac avec le mousqueton.

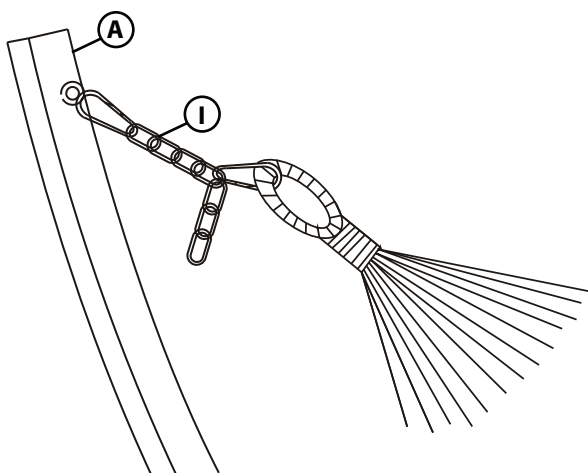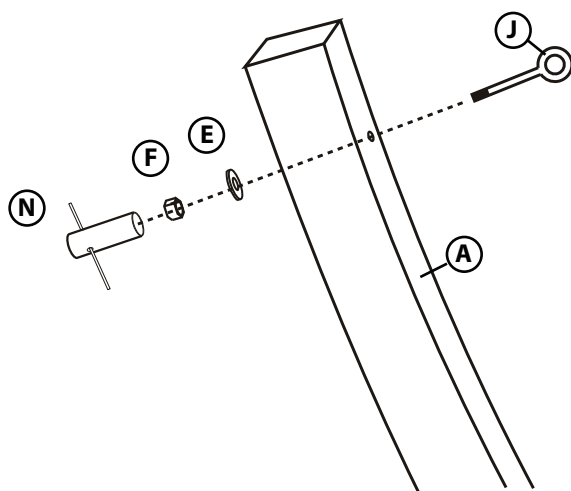


Étape 4.

FIXATION DE LA CORDE DE STABILISATION PARTIE 1 - Enrouler la corde (K) autour de la barre à clés du lit du hamac aux deux extrémités.

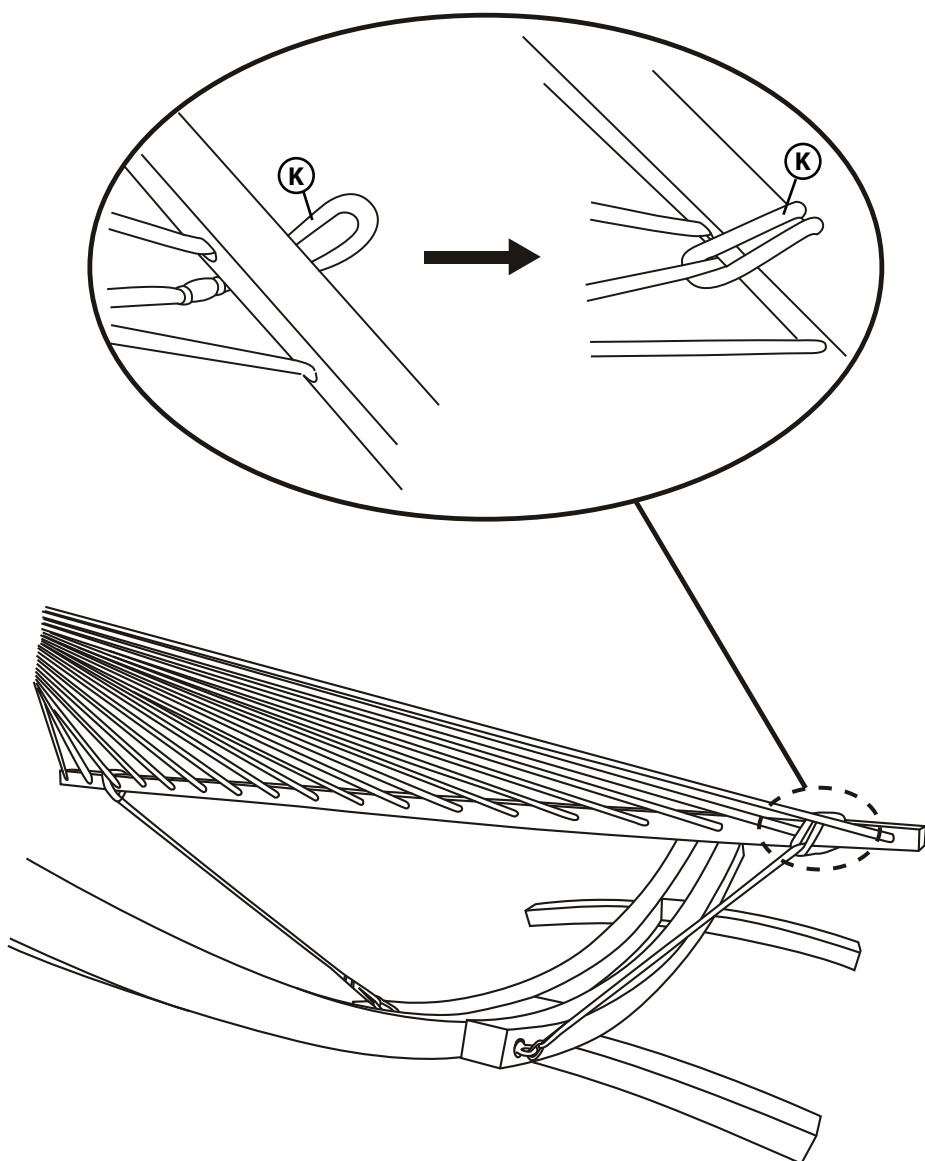

Step 5.


FIXATION DE LA CORDE DE STABILISATION PARTIE 2 - Connecter la corde à la base de l'arc au moyen des mousquetons (M).

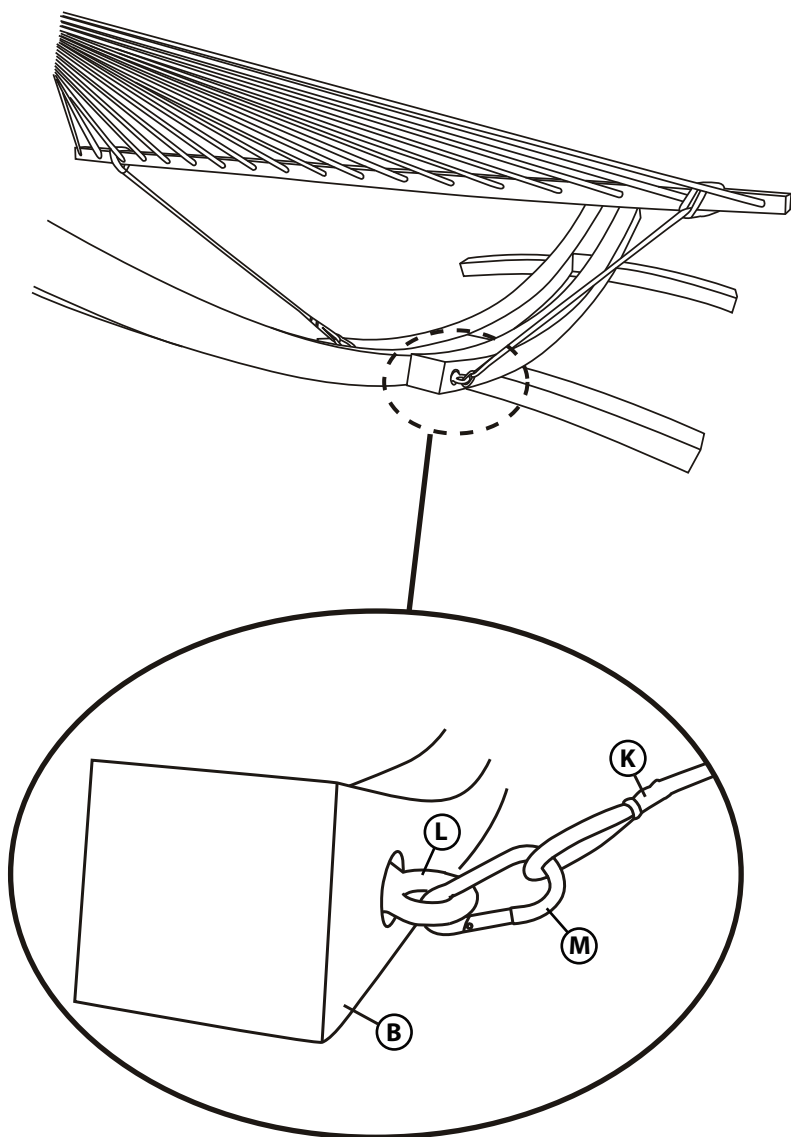

Entretien Et Maintenance

Tous les meubles d'extérieur est soumis aux rayons UV et intempéries. Afin de garder vos meubles comme durable à long assurer la maintenance régulière de vous le bois. cette comprend éliminer toute la moisissure et d'appliquer une couche ultérieure de naturel huile, comme l'huile de lin. Lui permettre de rester sur la surface pendant 15 minutes et essuyez off. Répéter tous les six mois.




Soporte de la Hamaca de Arco

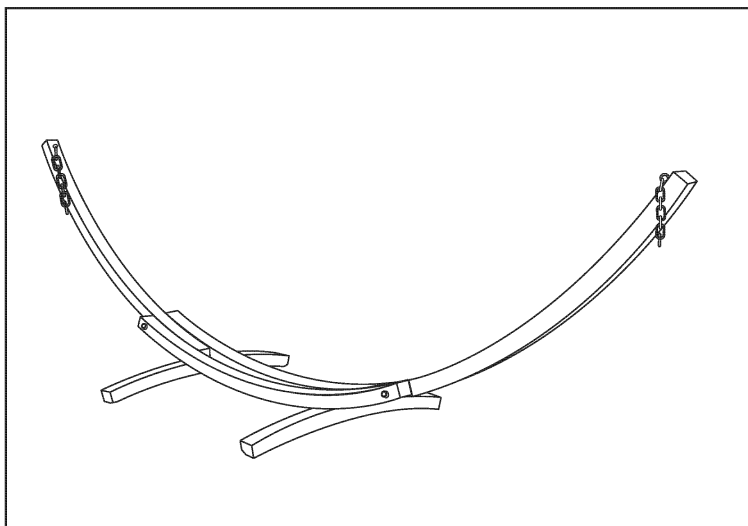



Manual de Instrucciones y Ensamble

**IMPORANTE, RETENER PARA FUTURAS CONSULTAS:
LEA CUIDADOSAMENTE.**

Liste Des Pièces

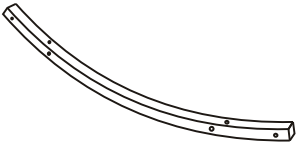NO.	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTE
A		Marco Superior del Arco	2
B		Marco Inferior del Arco	2
C		Piernas	2
D		Tornillo	4
E		Arandela	14
F		Tuerca	8
G		Tuerca roscada doble	2


Liste Des Pièces

NO.	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTE
H		Tornillo	2
I		Cadena	2
J		Cáncamo	2
K		Cuerda	4
L		Punta de Ojal Roscado	4
M		Mosquetón	4
N		Llave	2
O		Mango de la Llave	2

Paso 1.

MONTAJE DE LA BASE DE LA ESTRUCTURA - Conecte los marcos inferiores del arco (B) a las piernas (C) usando los tornillos, tuercas y arandelas (D, E & F).


Do not fasten the screws!

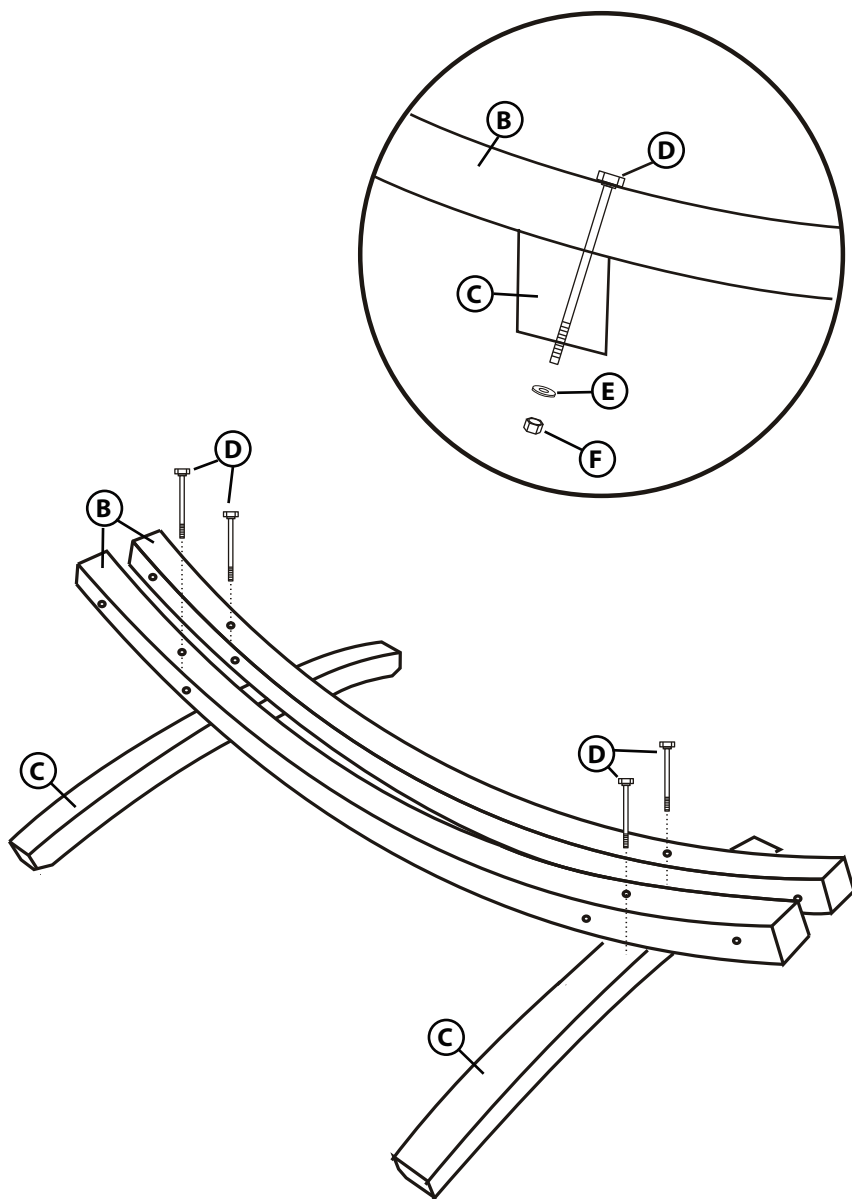

Paso 2.



MONTAJE DEL ARCO SUPERIOR - Conecte el arco superior del marco usando el ojal y el tornillo roscado doble (L + G) a la parte superior, y use los tornillos y arandelas (H+E) en el punto de entrada inferior, usando lallave y el mango para asegurarlo (N+O).

Fasten the screws at last!

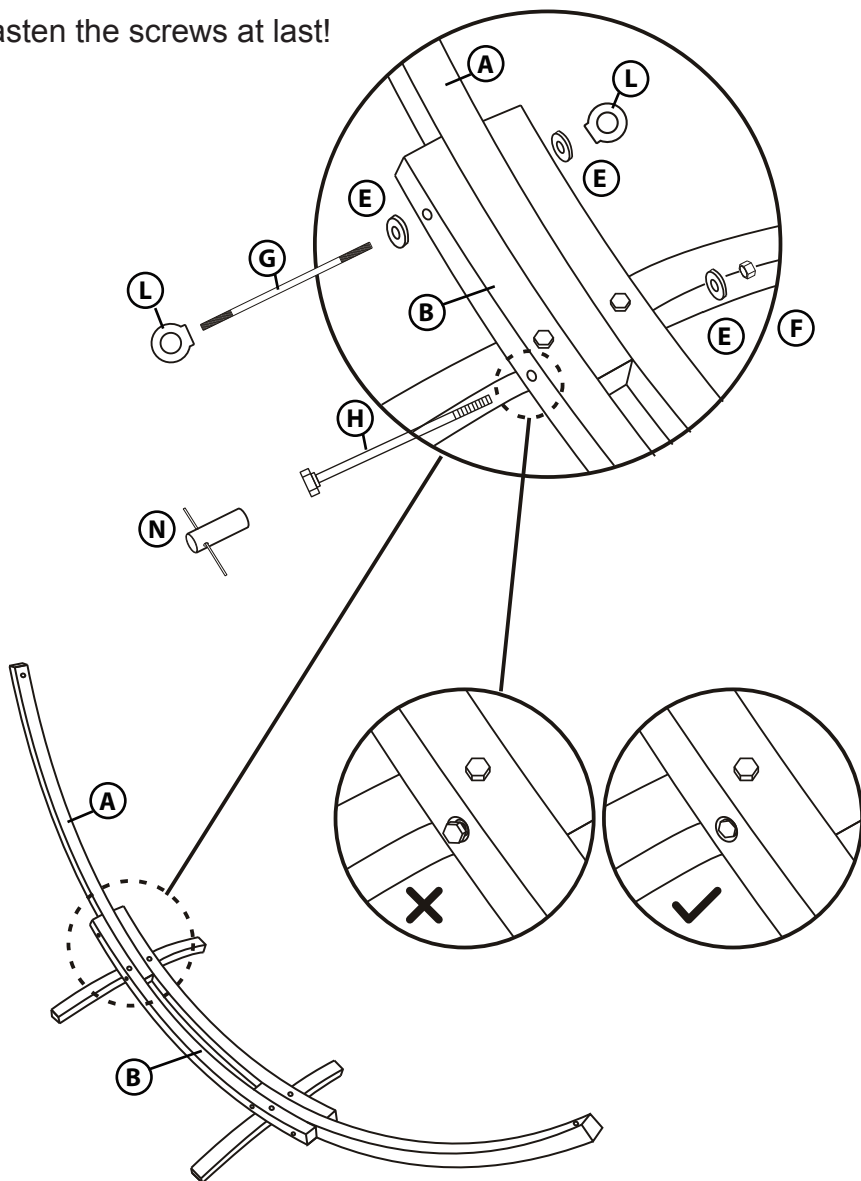

Paso 3.


ADJUNCIÓN DE LA CADENA- Asegure el cáncamo (J) en el arco superior del marco (A) con la tuerca y arandela (E+F), y asegúrelo con la llave (N+O). Adjunte la cadena a la cama de la hamaca con el mosquetón (M).

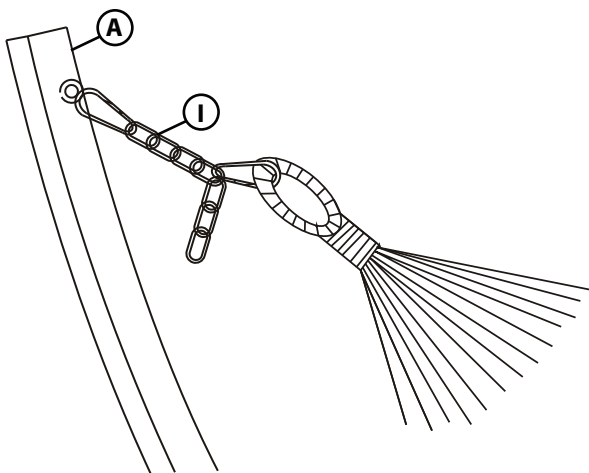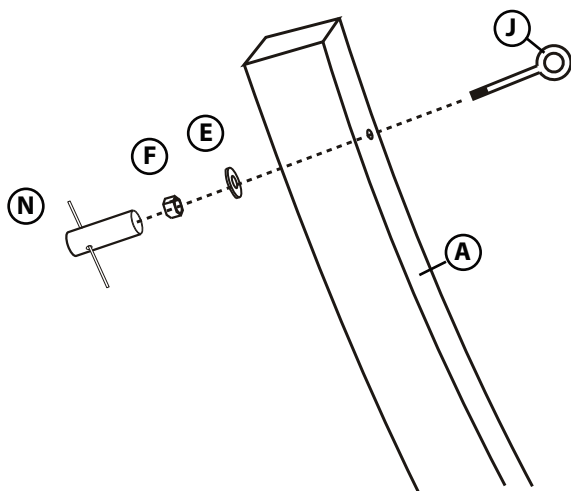

Paso 4.


ADJUNTACION DEL ESTABILIZADOR DE LA CUERDA PARTE 1-

Haga un lazo con la cuerda (K) sobre la barra de extensión de la cama de la Hamaca en ambos extremos.

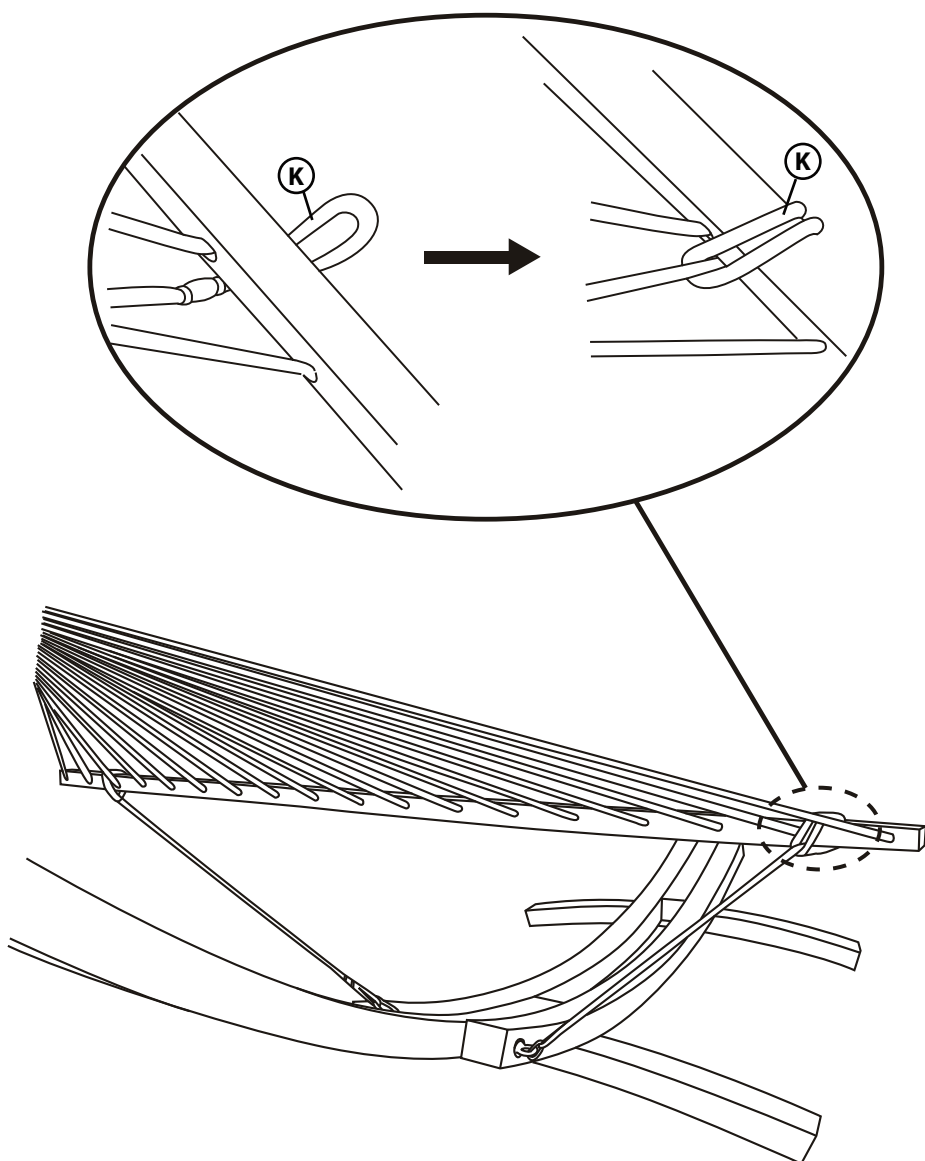

Paso 5.

ADJUNTACION DEL ESTABILIZADOR DE LA CUERDA PARTE 2 - Conecte la cuerda con la base del arco utilizando los mosquetones (M).

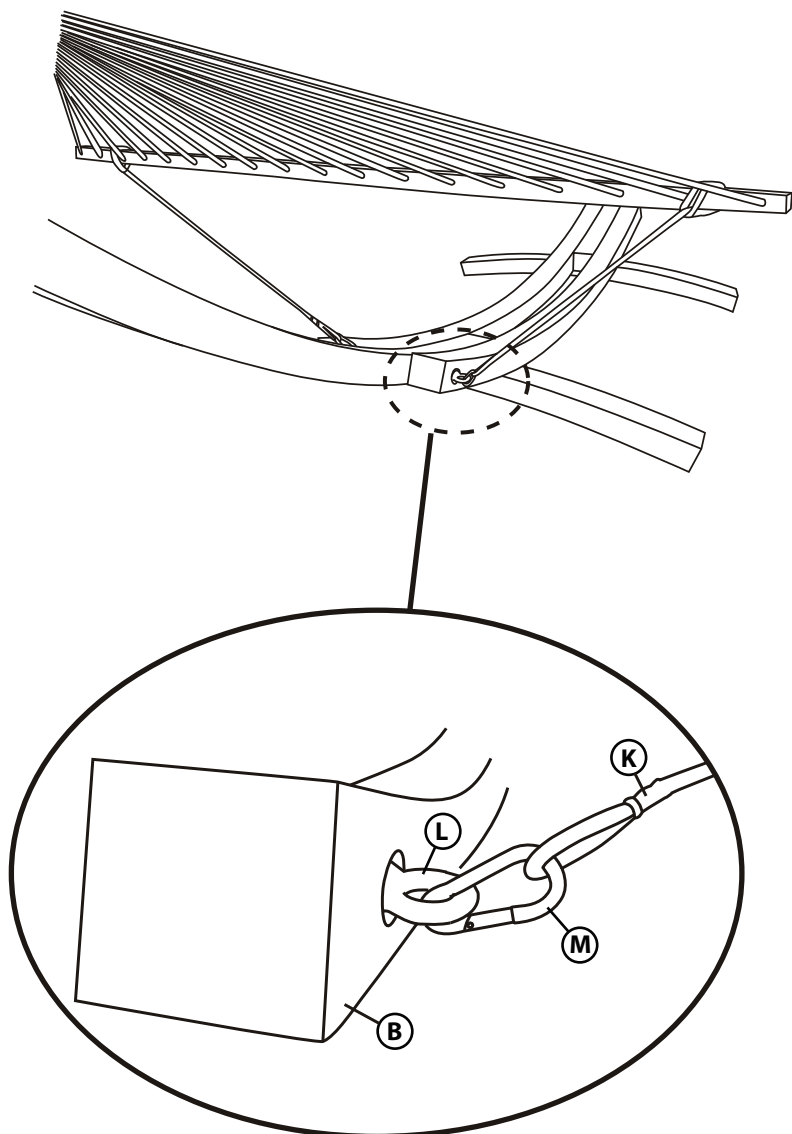

Cuidados Generales

Todos los muebles al aire libre están sujetos a los rayos UV y las inclemencias meteorológicas . A fin de mantener sus muebles como duradera proporcionar un mantenimiento regular para que la madera. este incluye la eliminación de cualquier aparición de moho y la aplicación de una capa posterior de los recursos naturales aceite, tal como aceite de linaza. Deje que se quedan en la superficie durante 15 minutos y límpielo off. Repita cada seis meses.