

ACROMA® www.acromahome.com		Garantie GARANTIE D'UN (1) AN CE QUI EST COUVERT Le fabricant garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. La garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et uniquement aux produits utilisés dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Si ce produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est la réparation ou le remplacement du produit, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'ait pas été endommagé par une mauvaise utilisation, un abus, un accident, des modifications, des altérations ou une utilisation non conforme aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas aux défaillances du produit résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence, d'une altération, d'une installation défectueuse ou de toute autre défaillance non liée à un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la finition de toute partie du produit, telle que la surface et/ou l'altération due aux intempéries, car cela est considéré comme une usure normale. DANGER : Avant de commencer l'installation de cet appareil ou le retrait d'un ancien appareil, coupez l'alimentation électrique en désactivant le disjoncteur, en retirant le fusible du boîtier à fusibles ou en déclenchant le disjoncteur qui contrôle ce circuit. Apposez un panneau sur le panneau électrique pour avertir les autres personnes de ne pas toucher au circuit pendant que vous travaillez. ATTENTION : CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE. Si vous avez des questions d'ordre non électrique concernant cet appareil, veuillez contacter notre service clientèle via le distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit. Nous serons ravis de vous aider.	
Safety Information EN (English) READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS 1.For your protection and safety,carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble,install,or operate this product.Failure to do so could lead to electrical shock,fire,or other injuries that could be hazardous or even fatal. 2.Before touching any wire,use a voltage tester to make sure it not live. 3.When replacing fuses,turn off the main power firs.Make sure your hands and feet are dry,and place one hand behind your back to prevent electricity from making a complete circuit through your chest. Touch the plug fuse only by its insulated rim. Remove cartridge fuses with a fuse puller. 4.Use tools with insulated handles and ladders made of wood or fiberglass. 5.To protect children,place a safely cover over any unused outlets. Pre-Installation PLANNING INSTALLATION Read all instructions before installing. To avoid damaging this product, place it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard. Warranty ONE (1) YEAR WARRANTY WHAT IS COVERED The manufacturer warrants this fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. The warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective,the manufacturer's only obligation,and your exclusive remedy,is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion,provided that the product has not been damaged through misuse,abuse,accident,modifications,alteration,way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident,misuse, abuse,negligence,alteration,faulty installation,or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product,such as surface and/or weathering,as this is considered normal wear and tear. DANGER:Before staring installation of this fixture or removal of a previous fixture,disconnect the power by turning off the circuit breaker,removing the fuseat the fuse box,or tripping the breaker that controls that circuit.Tape a sign to the panel warning others to leave the circuit alone while you work. CAUTION: CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture please contact our customer service via the distributor where you purchased this product from. We will be more than happy to assist.		Información sobre seguridad ES (Español) LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 1. Para su protección y seguridad, lea atentamente y comprenda toda la información proporcionada en este manual antes de intentar montar, instalar o utilizar este producto. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio u otras lesiones que podrían ser peligrosas o incluso mortales. 2. Antes de tocar cualquier cable, utilice un comprobador de tensión para asegurarse de que no está conectado a la red eléctrica. 3. Cuando sustituya los fusibles, desconecte primero la alimentación principal. Asegúrese de que sus manos y pies estén secos, y coloque una mano detrás de su espalda para evitar que la electricidad forme un circuito completo a través de su pecho. Toque el fusible del enchufe solo por su borde aislado. Retire los fusibles de cartucho con un extractor de fusibles. 4. Utilice herramientas con mangos aislados y escaleras de madera o fibra de vidrio. 5. Para proteger a los niños, coloque una cubierta de seguridad sobre los enchufes que no se utilicen. Garantía GARANTÍA DE UN (1) AÑO QUÉ CUBRE El fabricante garantiza que este dispositivo está libre de defectos en los materiales y la mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. La garantía se aplica únicamente al comprador original y solo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se detecta que este producto es defectuoso, la única obligación del fabricante, y su único recurso, es la reparación o sustitución del producto a discreción del fabricante, siempre que el producto no haya sido dañado por uso indebido, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones o por no seguir las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a los fallos del producto que sean consecuencia de un accidente, uso indebido, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa o cualquier otro fallo no relacionado con defectos de material o mano de obra. Esta garantía no se aplicará al acabado de ninguna parte del producto, como la superficie y/o el desgaste, ya que se considera desgaste normal. PELIGRO: Antes de comenzar la instalación de este dispositivo o la retirada de uno anterior, desconecte la alimentación eléctrica apagando el disyuntor, retirando el fusible de la caja de fusibles o accionando el interruptor que controla ese circuito. Coloque una señal en el panel advirtiendo a los demás que no toquen el circuito mientras usted trabaja. PRECAUCIÓN: CONSULTE A UN ELECTRICISTA CUALIFICADO SI TIENE ALGUNA DUDA SOBRE EL SISTEMA ELÉCTRICO. Si tiene alguna pregunta no relacionada con el sistema eléctrico sobre este dispositivo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente a través del distribuidor donde compró este producto. Estaremos encantados de ayudarle.	
Informations relatives à la sécurité FR (Français) LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 1. Pour votre protection et votre sécurité, lisez attentivement et comprenez bien toutes les informations fournies dans ce manuel avant d'essayer d'assembler, d'installer ou d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou d'autres blessures pouvant être dangereuses, voire mortelles. 2. Avant de toucher un fil, utilisez un testeur de tension pour vous assurer qu'il n'est pas sous tension. 3. Lorsque vous remplacez des fusibles, coupez d'abord l'alimentation principale. Assurez-vous que vos mains et vos pieds sont secs, et placez une main derrière votre dos pour empêcher l'électricité de former un circuit complet à travers votre poitrine. Ne touchez le fusible de la fiche que par son rebord isolé. Retirez les fusibles à cartouche à l'aide d'un extracteur de fusibles. 4. Utilisez des outils à poignées isolées et des échelles en bois ou en fibre de verre. 5. Pour protéger les enfants, placez un cache de sécurité sur toutes les prises non utilisées. Pré-installation PLANIFICATION DE L'INSTALLATION Lisez toutes les instructions avant l'installation. Pour éviter d'endommager ce produit, placez-le sur une surface douce et non abrasive, telle qu'un tapis ou un carton.			

Installation Instructions EN (English)

Applicable SKU: 47730 Light Source : 10 x Max 20W Candelabra Base

Instructions d'installation FR (Français)


SKU applicable: 47730 Source lumineuse : 10 x 20W max., culot candélabre

Instrucciones de instalación ES (Español)

SKU aplicable: 47730 Fuente de luz : 10 x Máx. 20W, casquillo tipo candelabro

HARDWARE INCLUDED

EN (English)

A

Canopy

B

Mounting Bracket

C

5/35 x 32T x 25 mm
Screws x 2

D

Ground Screw
(pre-installed on
the crossbar)

E

Wire Connector x 3

F

Canopy Mounting
Screws x 2

G

5/35 x 32T x 35 mm
Screws x 2

H

5/35 x 32T
Hex Nuts x 4

I


Washer x 2

J

Downrod x 5

K

Hanging Loop x 1

L

Quick Link x 1

Parts Pack 1


M

Glass Shade x 10

Parts Pack 2

MATÉRIEL INCLUS

FR (Français)

A

Auvent

B

Support de fixation

C

5/35 x 32T x 25 mm
Vis x 2

D

Vis de fixation au sol
(préinstallée sur la
traverse)

E

Connecteurs de
câble x 3

F

Vis de fixation
pour auvent x 2

G

5/35 x 32T x 35 mm
Vis x 2

H

5/35 x 32T Écrous
hexagonaux x 4

I


Rondelles x 2

J

Tiges de
suspension x 5

K

Boucle de
suspension x 1

L

Lien rapide x 1

Lot de pièces 1

M

Abat-jour en verre x 10

Lot de pièces 2

HARDWARE INCLUIDO

ES (Español)

A

Dosel

B

Soporte de montaje

C

5/35 x 32T x 25 mm
Tornillos x 2

D


Tornillo de fijación
al suelo (preinstalado
en el travesaño)

E

Conector de
cable x 3

F

Tornillos de fijación
para la cubierta x 2

G

5/35 x 32T x 35 mm
Tornillos x 2

H

5/35 x 32T Tuercas
hexagonales x 4

I


Arandelas x 2

J

Varilla de sujeción x 5

K


Lazo para colgar x 1

L

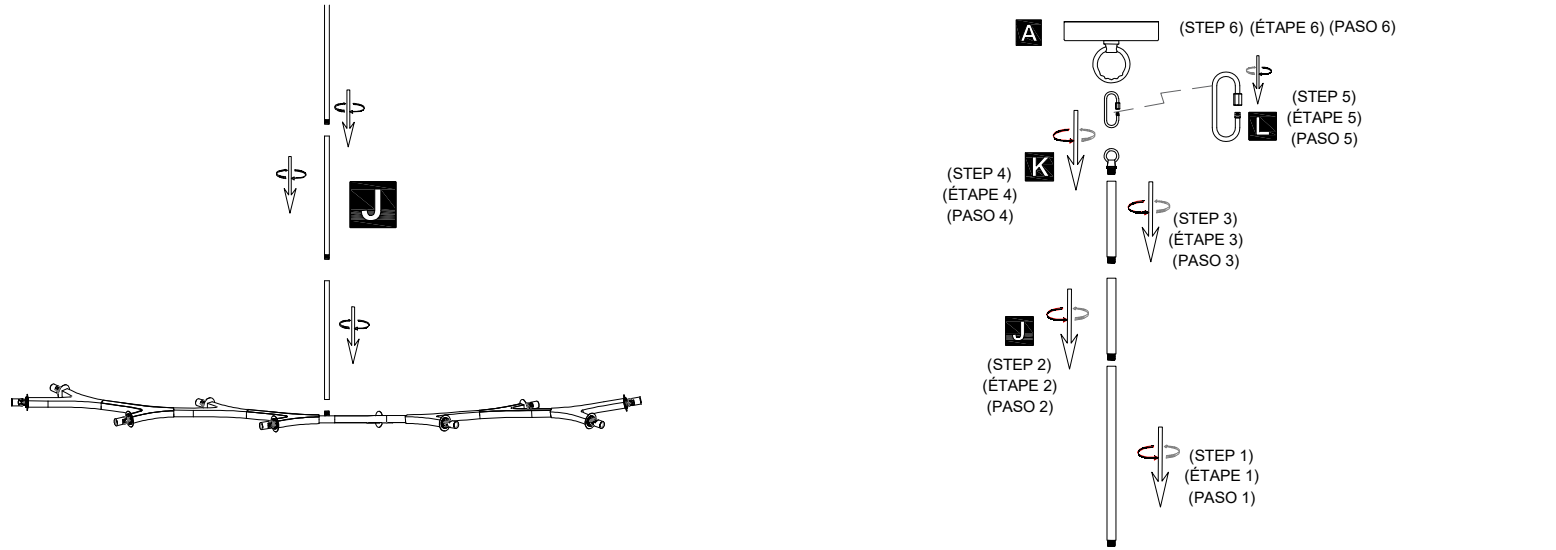
Enlace rápido x 1

Paquete de piezas 1

M



Abat-jour en verre x 10



M

(Bulb not included)
(Ampoule non fournie)
(No incluye bombilla)

EN (English)


Refer to the wiring connection diagram for proper wire connections.

FR (Français)

Reportez-vous au schéma de câblage pour effectuer correctement les connexions.

ES (Español)

Consulte el diagrama de conexión de cables para realizar las conexiones correctas.

B

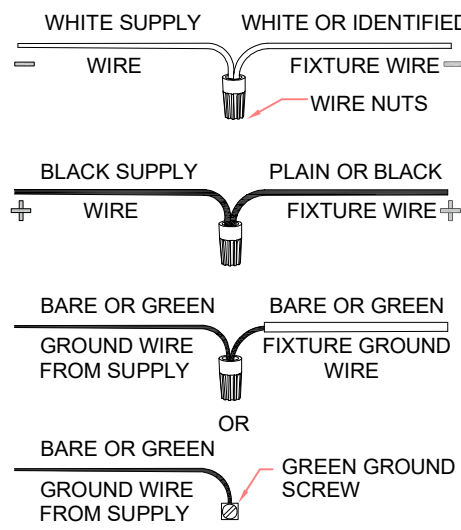
C

E

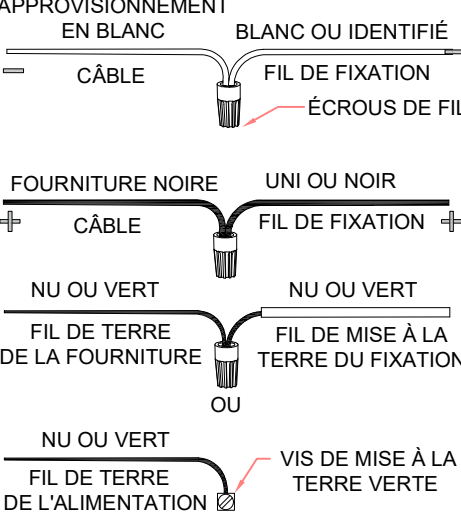
A

F

(Wire Connections)
EN (English)



(Connexions des fils)
FR (Français)



(Conexiones de cables)
ES (Español)

