




24" LED Oval Mirror

Model: BRGLDOVLED24MIR

Size: 600*1000*38MM

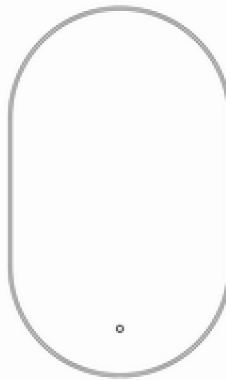

LED Lighted Mirror with Anti-Fog and Dimming

Installation • Operation • Safety • Warranty

Support:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com



5mm Copper Free
Mirror Glass



Touch Sensor
Switch



UL Certified
Electrical Parts



Oval Gold
Metal Frame




Adjustable Tone
3000k/4000k/6000k



Integrated
Anti-Fog

PRODUCT FEATURES

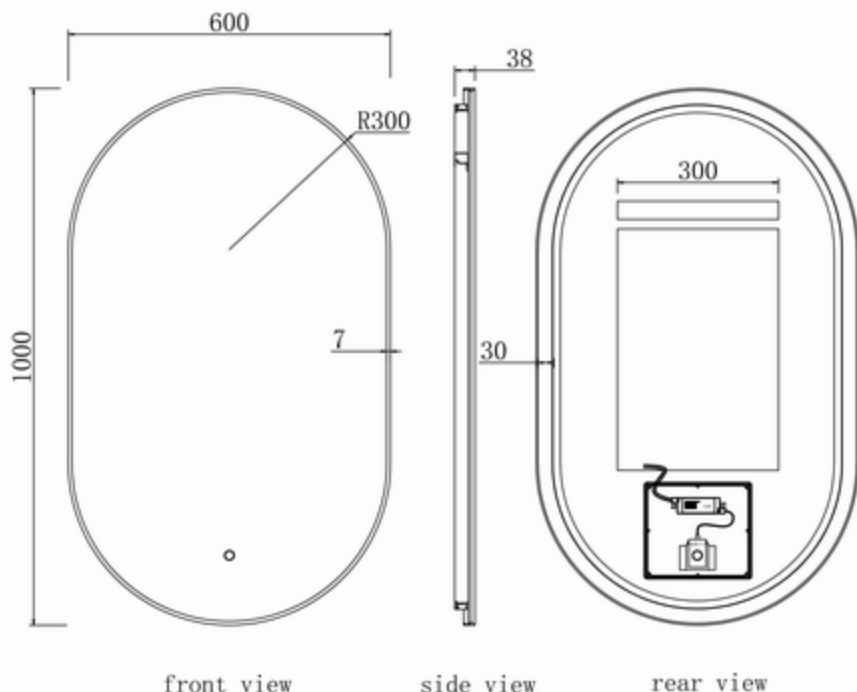

- Size: 24 inches (600 x 1000 mm)
- Modern gold metal frame
- Touch Sensor Control
- Built-in defogger
- Color Adjustable Temperature: 3000K, 4000K, or 6000K
- Dimming Function: Control the brightness
- High-Quality Glass: 5mm copper-free
- Energy Efficient & Safe: UL-approved 110V electrical parts

CONTACT US AT:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

QUICK START

1. Turn OFF power at the breaker (verify with tester).
2. Locate studs and mark centerline
3. Install hanging bar/brackets level.
4. Make hard-wired electrical connections.
5. Hang mirror; lock-catch for horizontal mount.
6. Restore power; test touch sensors (light, anti-fog).

SAFETY & COMPLIANCE

- Installation by a licensed electrician only.
- Connect to a GFCI-protected, properly grounded circuit (120 V~ 60 Hz).
- Do not connect to any wall dimmer (ELV/triac). Use a standard ON/OFF switch if desired; dimming happens on the mirror.
- Two-person lift required; use PPE.
- Mount into wall studs whenever possible; use proper anchors for wall type.



DANGER



GFCI Protected



No wall dimmer



Ground properly



Two-person lift



PPE

CONTACT US AT:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

WHAT'S IN THE BOX & TOOLS

INCLUDED



Mirror
assembly



Hanging
bar



Wall
screws
(x2)



Anchors
(x2)

TOOLS NEEDED



Band
tap



Level



Pencil



PPE



Drill
bits



Electronic
drill



Cross
screwdriver



Stud
finder

CONTACT US AT:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

HARDWIRE INSTRUCTIONS

Warning: Manufacturer's warranty shall be void if product is not installed by a licensed professional

Prior to commencing installation, please ensure the following:

- The wall where the product is being installed is able to support the weight of the product
- The main electrical supply has been powered off to complete installation

IMPORTANT: Wiring Instructions for Canada & USA



This fixture's wiring colors may not align with standard North American guidelines. For a safe installation, please re-identify the fixture wires with electrical tape as follows:

LIVE: Wrap black tape on the fixture's White wire. Connect this to your home's Black (Live) wire.

NEUTRAL: Wrap white tape on the fixture's Black wire. Connect this to your home's White (Neutral) wire.

GROUND: Connect the Green wire to your home's Green or Bare Copper ground wire.

Please consult a licensed electrician if you are unsure.

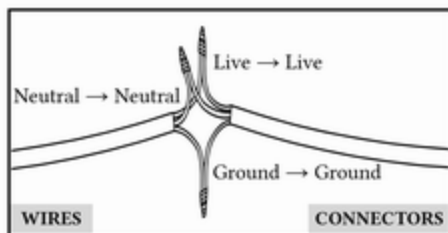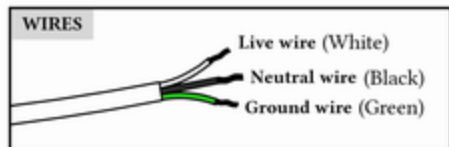

Important

- Hard-wire only. Do not attach a cord-and-plug.
- Use listed wire connectors; make all splices inside approved boxes.
- Do not use a wall dimmer. Use a standard ON/OFF switch if wall control is required.

CONTACT US AT:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

WALL MOUNTING INSTRUCTIONS




Measure the distance of the mounting hole.
Drill holes with a suitable sized drill.



Insert the anchor and mounting screw into the wall.



Connect the mirror wires with your main wires and hang the mounting hole to the screw on the wall.

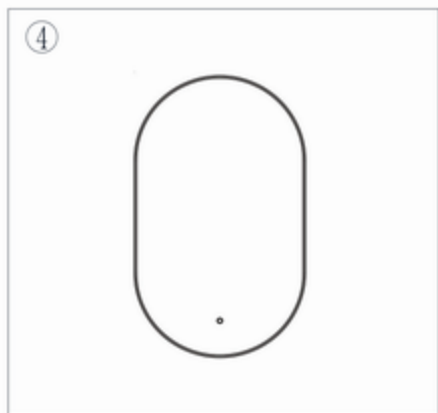

Peel off protective film and clean the mirror with damp cloth.

CONTACT US AT:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

OPERATION & FEATURES



MIRROR LIGHT / DEFOGGING USE

Short touch the Touch sensor to cycle through the following modes:

Touch 1: ON + Defogger + 6000K (cool light)

Touch 2: 3000K (warm light)

Touch 3: 4000K (neutral light)

Touch 4: OFF



DIMMING LIGHT USE

Long touch the Touch sensor to dimming the mirror light.

15%, 50%, and 100% dimming levels.

CONTACT US AT:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

CARE & CLEANING AND TROUBLESHOOTING

CARE & CLEANING



Wipe with a soft, lint-free cloth; mild non-ammonia cleaner.



Do not use abrasives, pads, acids, or solvents.



Apply cleaner to cloth, not directly on sensor areas.

TROUBLESHOOTING (QUICK FIXES)



No light at install: Confirm breaker ON, correct wiring, internal quick-connects fully seated.



Touch unresponsive: Power cycle at breaker for 60 seconds; clean/dry glass over sensors.



Buzz/Hum: Ensure unit is not on a wall dimmer; verify solid ground.



Anti-fog not warming: Ensure left sensor is ON; feature auto-turns-off after 1 hour.

CONTACT US AT:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372




www.serabathroomdesigns.com

Miroir ovale DEL 24 po

Modèle: **BRGLDOVLED24MIR**

Dimensions: 600*1000*38MM

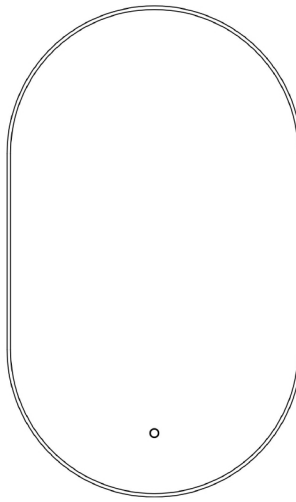

Miroir lumineux DEL avec antibuée et gradation
Installation • Fonctionnement • Sécurité • Garantie

Soutien:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com



Miroir sans cuivre 5mm



Interrupteur tactile



Pièces électriques
certifiées UL



Cadre ovale
en métal noir




Tonalité ajustable
3000K/4000K/6000K



Antibuée intégré

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

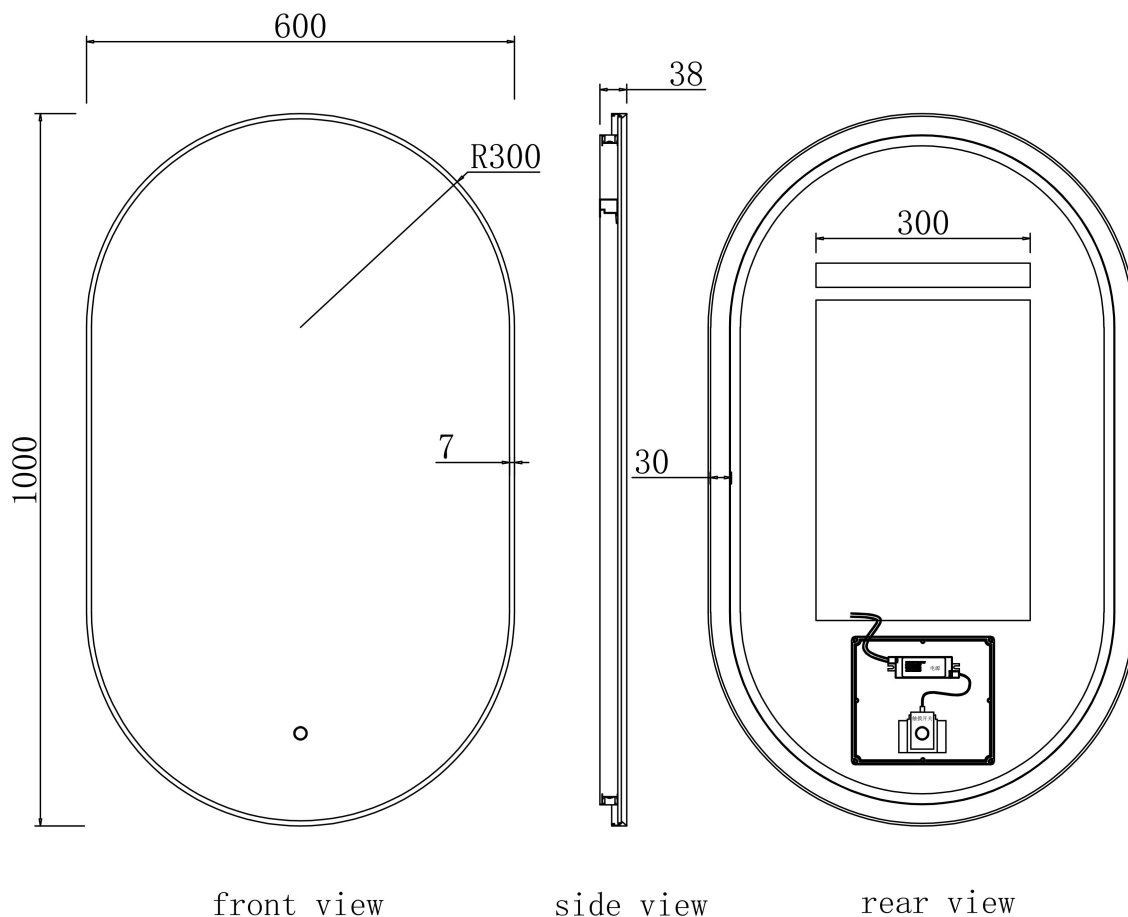

- Dimensions : 24 po (600 x 1000 mm)
- Cadre moderne en métal noir
- Commande tactile
- Antibuée intégré
- Température de couleur ajustable : 3000K, 4000K ou 6000K
- Fonction de gradation : Contrôle de la luminosité
- Verre de haute qualité : Sans cuivre 5 mm
- Écoénergétique et sécuritaire : Pièces électriques 110V

NOUS CONTACTER



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Couper l'alimentation au disjoncteur (vérifier avec un testeur).
2. Localiser les montants et marquer l'axe central.
3. Installer la barre/supports de fixation de niveau.
4. Effectuer les connexions électriques fixes.
5. Accrocher le miroir; loquet de verrouillage pour montage horizontal.
6. Rétablir l'alimentation; tester les commandes tactiles (lumière, antibuée).

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- Installation par électricien licencié seulement.
- Connectez à un circuit DDFT 120V~ 60Hz correctement mis à la terre.
- Ne pas connecter à un gradateur - utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard.
- Levage à deux personnes avec ÉPI requis.
- Fixez dans les montants ou utilisez des ancrages muraux appropriés.



DANGER



Protégé par DDFT



Pas de gradateur



Mise à la terre



Levage à deux
personnes



ÉPI

NOUS CONTACTER



support@serabathroomdesigns.com




1-833-411-7372




www.serabathroomdesigns.com

CONTENU DE LA BOÎTE ET OUTILS

INCLUS




Assemblage
du miroir



Barre
de suspension



Vis murales
x2)



Anchors
(x2)


ASSEMBLAGE DU MIROIR




Ruban
à mesurer




Niveau




Crayon



ÉPI



Mèches



Perceuse
électrique



Tournevis
cruciforme



Détecteur
de montants

NOUS CONTACTER



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

⚠ Avertissement : La garantie du fabricant sera annulée si le produit n'est pas installé par un professionnel licencié

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que :

- Le mur où le produit est installé peut supporter le poids du produit
- L'alimentation électrique principale a été coupée pour compléter l'installation



IMPORTANT : INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE POUR LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS

Les couleurs de câblage de ce luminaire ne s'alignent pas avec les directives standard de l'Amérique du Nord. Pour une installation sécuritaire, veuillez ré-identifier les fils du luminaire avec du ruban électrique comme suit :

SOUS TENSION: Enveloppez de ruban noir le fil Blanc du luminaire. Connectez-le au fil Noir (Sous tension) de votre domicile.

NEUTRE : Enveloppez de ruban blanc le fil Noir du luminaire. Connectez-le au fil Blanc (Neutre) de votre domicile.

MISE À LA TERRE : Connectez le fil Vert au fil Vert ou Cuivre nu de mise à la terre de votre domicile.

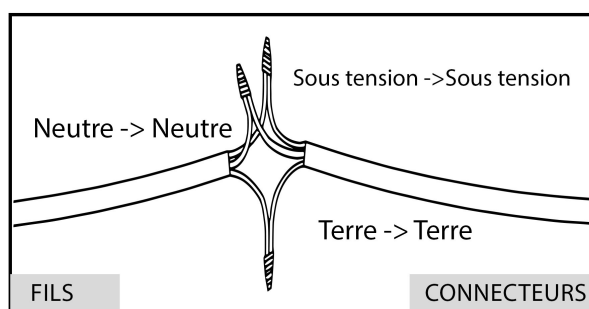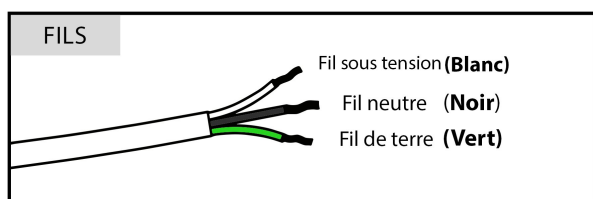

Important

- Câblage seulement. Ne pas attacher de cordon et fiche
- Utilisez des connecteurs de fils homologués ; effectuez toutes les épissures dans des boîtes approuvées
- N'utilisez pas de gradateur mural. Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si un contrôle mural est requis

NOUS CONTACTER



support@serabathroomdesigns.com




1-833-411-7372




www.serabathroomdesigns.com


INSTRUCTIONS DE MONTAGE MURAL

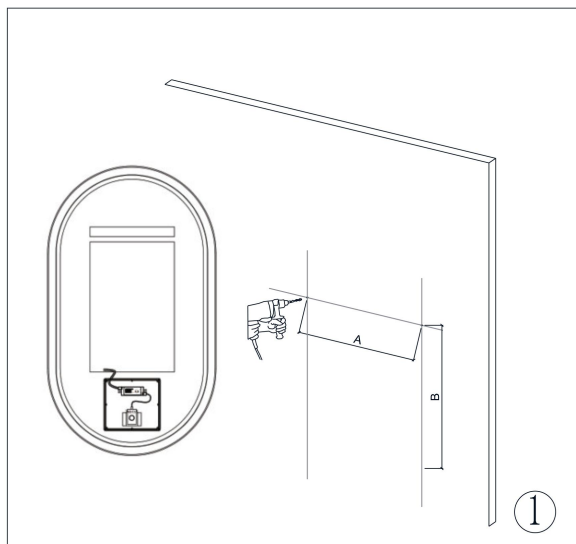


Mesurer la distance du trou de fixation. Percer les trous avec une mèche de taille appropriée.

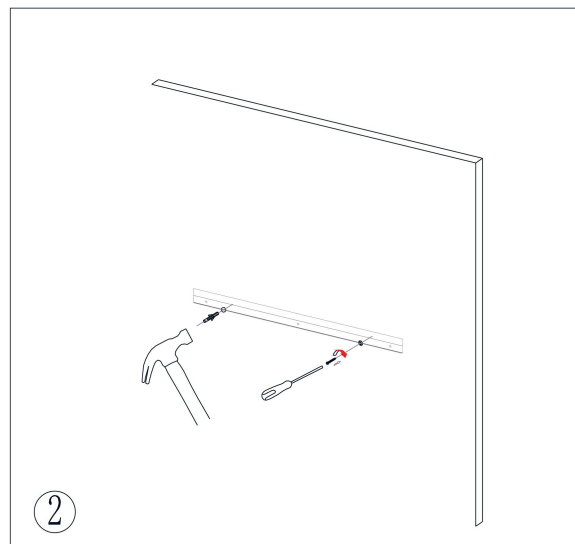

Insérer l'ancrage et la vis de fixation dans le mur.

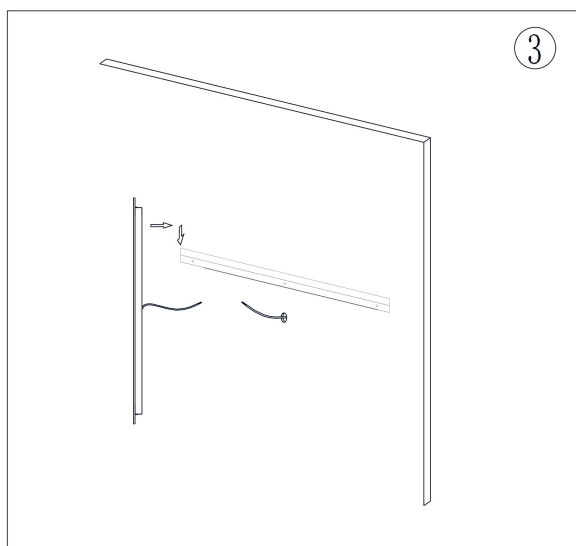

Connecter les fils du miroir avec vos fils principaux et accrocher le trou de fixation sur la vis au mur.

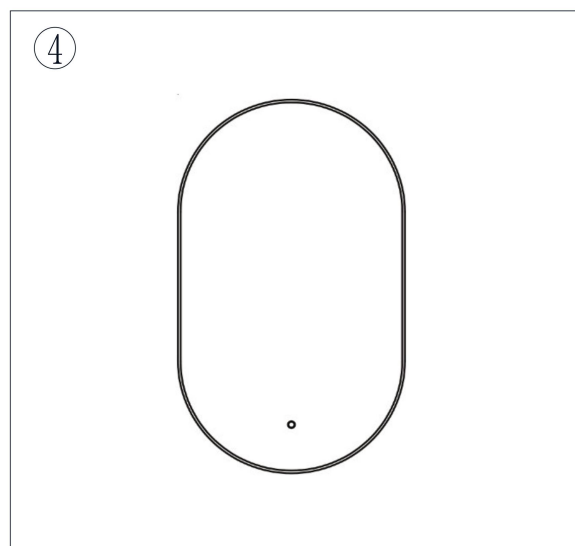

Retirer le film protecteur et nettoyer le miroir avec un chiffon humide.

NOUS CONTACTER



support@serabathroomdesigns.com




1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

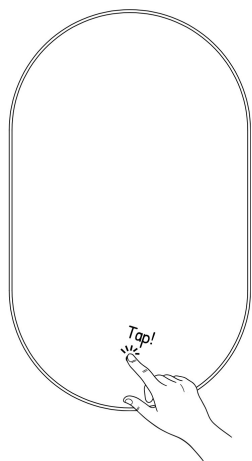

LUMIÈRE DU MIROIR / ANTIBUÉE


Toucher brièvement le capteur tactile
pour parcourir les modes suivants :

Toucher 1 : ALLUMÉ + Antibuée + 6000K
(lumière froide)

Toucher 2 : 3000K (lumière chaude)

Toucher 3 : 4000K (lumière neutre)

Toucher 4 : ÉTEINT

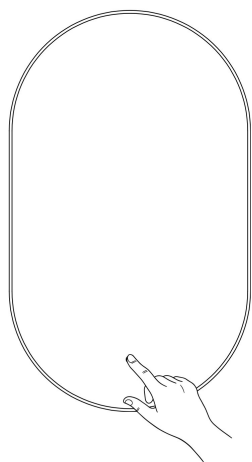

GRADATION

Toucher longuement le capteur tactile
pour graduer la lumière du miroir.

Niveaux de gradation 15%, 50% et 100%.

NOUS CONTACTER



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

ENTRETIEN & NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Essuyez avec un linge doux, sans charpie; nettoyant doux sans ammoniaque.



N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons, d'acides ou de solvants.



Appliquez le nettoyant sur le linge, pas directement sur les zones de capteurs.

DÉPANNAGE (SOLUTIONS RAPIDES)



Aucun éclairage à l'installation: Confirmez que le disjoncteur est **EN MARCHE**, vérifiez le câblage, assurez-vous que les connecteurs rapides internes sont bien en place.



Capteur tactile ne répond pas: Coupez l'alimentation au disjoncteur pendant 60 secondes; nettoyez/séchez le verre au-dessus des capteurs.



Bourdonnement/Ronronnement : Assurez-vous que l'unité n'est pas sur un gradateur mural; vérifiez la mise à la terre.



Antibuée ne réchauffe pas : Assurez-vous que le capteur de gauche est **ACTIVÉ**; la fonction s'éteint automatiquement après 1 heure.

NOUS CONTACTER



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com