
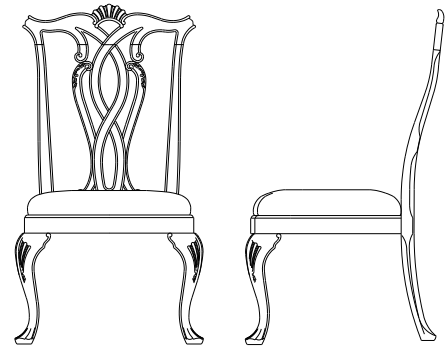
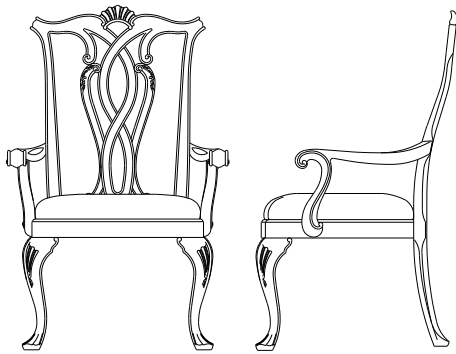
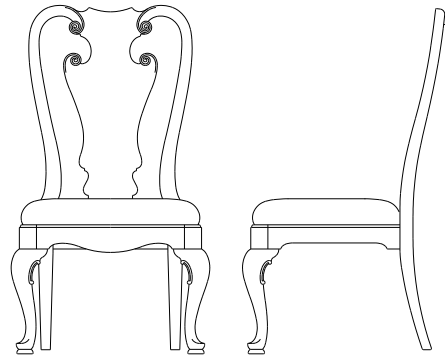


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Chair Armchair

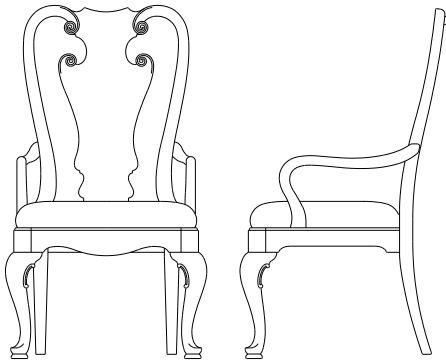

TOOLS REQUIRED:

Allen Wrench (G), supplied
Wrench (F), supplied

BEFORE YOU START:

1. Check the parts against the parts list to make sure all items are present.
2. Assemble your furniture on a soft, flat surface to avoid scratching the finish.
3. **CAUTION:** Do not over tighten screws, nuts or bolts during assembly.
4. Your furniture may require occasional tightening.

HARDWARE LIST			
NO.	ITEM	DESCRIPTION	Qty
A		Nut 5/16" x 2"	4
B		Lock Washer 5/16" x 1/2"	9
C		Flat Washer 5/16" x 3/4"	9
D		Bolt 5/16" x 1 1/2"	1
E		Bolt 5/16" x 3 1/2"	4
F		Wrench	1

HARDWARE LIST			
NO.	ITEM	DESCRIPTION	Qty
G		Allen Wrench 4mm	1
H		Bolt 1/4" x 1-1/4"	4
I		Lock Washer 1/4" x 1/2"	4
J		Flat Washer 1/4" x 1/2"	2
K		Flat Washer 1/4" x 3/4"	2
L		Wood Cap	2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Chair
Armchair

INSTRUCTIONS:

1. Attach the **Seat Frame** to the **Back Frame** using **Bolts (E&D)** with a **Lock Washer (B)** and then a **Flat Washer (C)** placed on the **Bolts (E&D)** first. Tighten with the **Allen Wrench (G)**. Do not over tighten! See **Figure 1**.
2. Attach the **Seat Frame** to the **Front Legs** using four **Lock Washers (B)**, **Flat Washers (C)** and a **Nuts (A)**. Tighten with the **Wrench (F)**. Do not over tighten! See **Figure 1**.
3. If you have an **Arm Chair**, attach the bottom of the **Arm** to the **Seat Frame** using the **Bolts (H)** with a **Lock Washer (I)** then a **Flat Washer (J)**. Tighten the **Bolts (H)** slightly with the **Allen Wrench (G)**. See **Figure 2**.
4. Attach the top of the **Arm** to the **Back** using one **Bolt (H)** with a **Lock Washer (I)** and a **Flat Washer (J)** placed on the **Bolt (H)** first for each **Arm**. Tighten the bolts with the **Allen Wrench (G)**. See **Figure 2**. Cover the bolts holes of the back leg with a **Wood Cap (L)**. See **Figure 2**.
5. Tighten all the **Bolts**, **Nuts** and **Screws** before using your **Chair**.

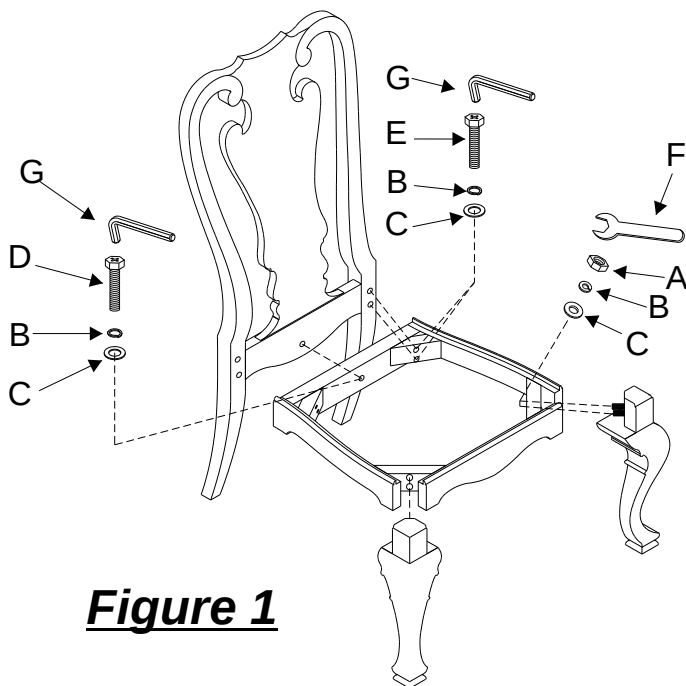


Figure 1





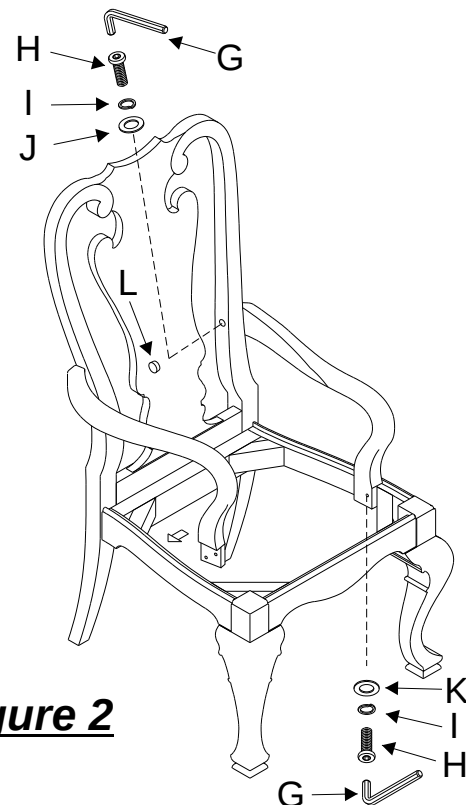


Figure 2

Thank you for purchasing furniture!

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Chaise
Fauteuil

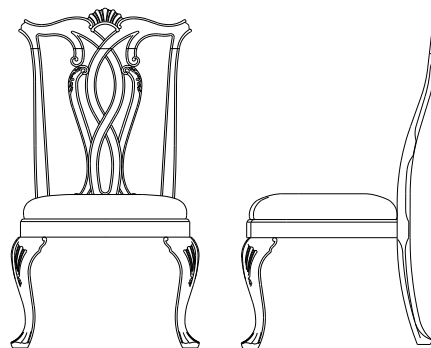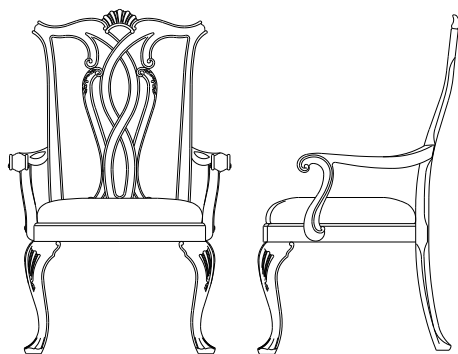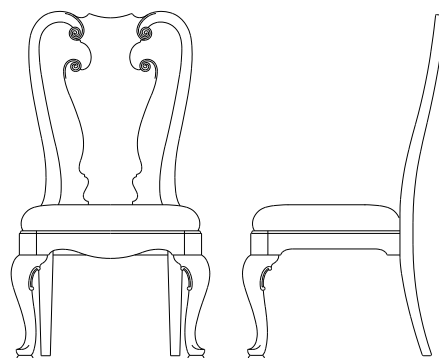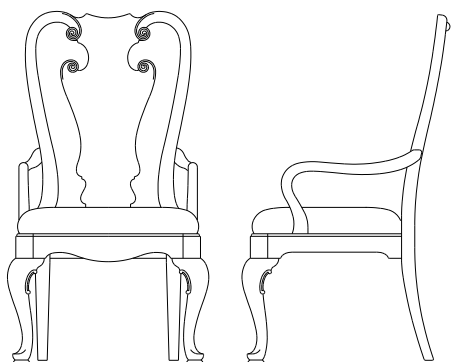

OUTILLAGE NECESSAIRE:

Clé Allen (G) (inclue)

Clé (F) (inclue)

AVANT DE COMMENCER:

1. Vérifier que les pièces correspondent à la liste, et qu'aucune ne manque.
2. Assembler votre meuble sur une surface lisse afin d'éviter toute égratignure du vernis.
3. **ATTENTION:** Ne pas serrer les vis trop fort lors de l'assemblage.
4. Les vis, boulons et écrous de votre meuble peuvent avoir besoin d'être resserrés de temps à autres.

QUINCAILLERIE			
NO.	PIECE	DESCRIPTION	Qté
A		Ecrou 5/16" x 2"	4
B		Rondelle d'Arrêt 5/16" x 1/2"	9
C		Rondelle Plate 5/16" x 3/4"	9
D		Vis 5/16" x 1 1/2"	1
E		Vis 5/16" x 3 1/2"	4
F		Clé	1



QUINCAILLERIE			
NO.	PIECE	DESCRIPTION	Qté
G		Clé Allen 4mm	1
H		Vis 1/4" x 1-1/4"	4
I		Rondelle d'Arrêt 1/4" x 1/2"	4
J		Rondelle Plate 1/4" x 1/2"	2
K		Rondelle Plate 1/4" x 3/4"	2
L		Capuchon Bois	2

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Chaise
Fauteuil

INSTRUCTIONS:





1. Fixer l'**Assise** au **Dossier** avec les **Vis (E)** au centre et **(D)** pour les pattes, pr munies d'une **Rondelle d'Arr t (B)** et d'une **Rondelle Plate (C)**. Serrer avec la **Cl  Allen (G)** mais pas trop pendant le montage! Voir **Sch ma 1**.
2. Fixer les **Pattes Avant**   l'**Assise** avec quatre **Rondelles d'Arr t (B)**, **Rondelles Plates (C)** et **Ecrous (A)**. Serrer avec la **Cl  (F)** mais pas outre mesure. Voir **Sch ma 1**.
3. Si vous avez un fauteuil, fixer le bas du **Bras**   l'**Assise** avec les **Vis (H)** pr munies d'une **Rondelle d'Arr t (I)** et d'une **Rondelle Plate (K)**. Serrer avec la **Cl  Allen (G)** mais pas trop pendant le montage! Voir **Sch ma 2**.
4. Fixer le haut du **Bras** au **Dossier** avec une **Vis (H)** pr munie d'une **Rondelle d'Arr t (I)** et d'une **Rondelle Plate (J)** pour chaque bras. Serrer avec la **Cl  Allen (G)**. Voir **Sch ma 2**. Couvrir les trous des vis avec les **Capuchons en Bois (L)**. Voir **Sch ma 2**.
5. Bien serrer toutes les vis avant d'utiliser la chaise.

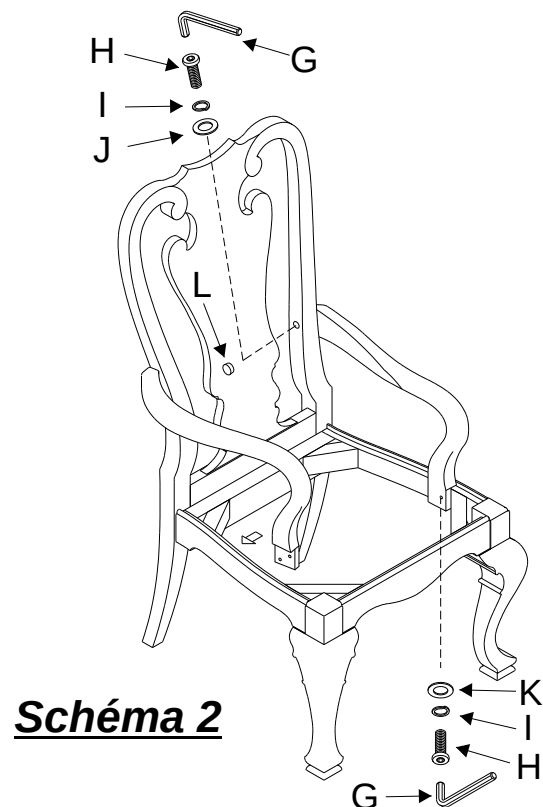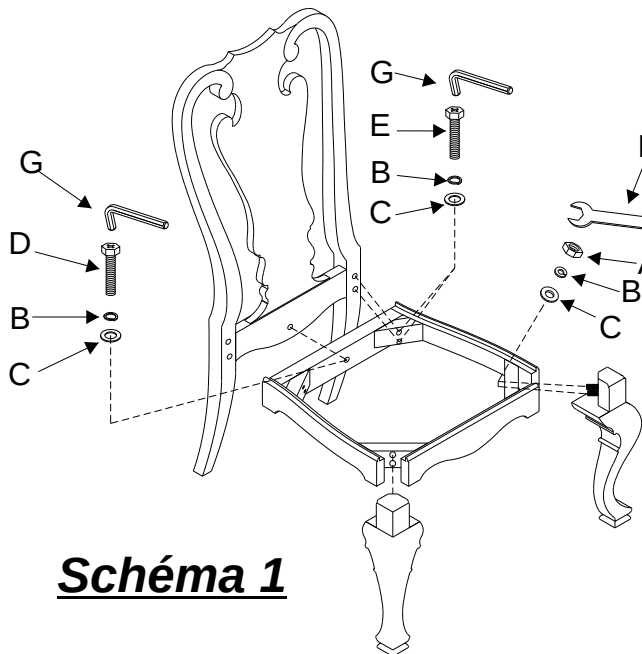

Merci pour avoir achet  meuble!

HOJA DE INSTRUCCIONES

Silla
Sillón

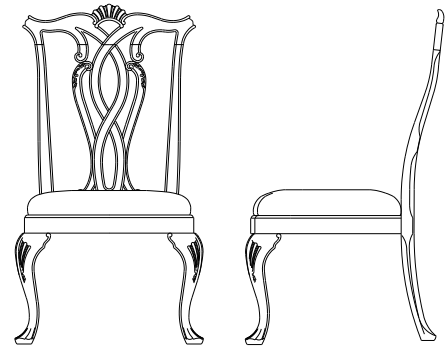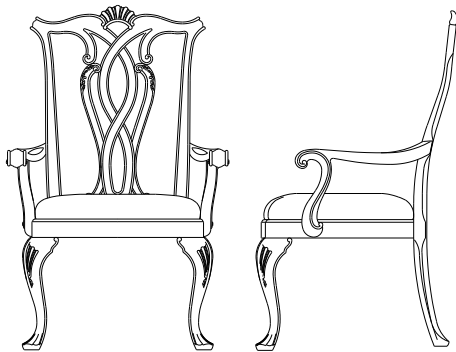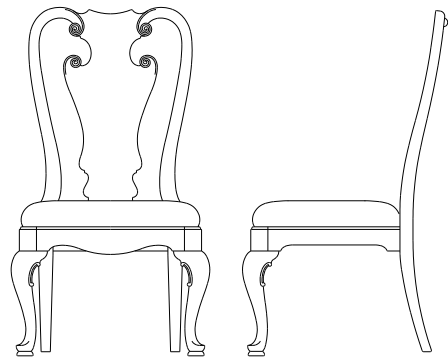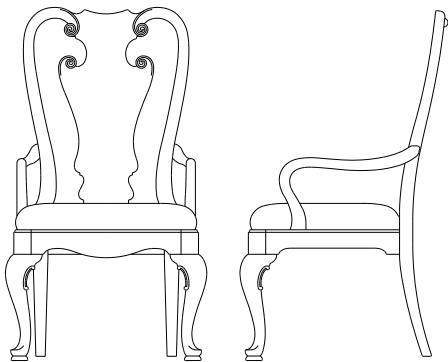

HERRAMIENTA NECESARIA:

Jalón Allen (G), incluido
Jalón (F), incluido

ANTES DE EMPEZAR:

1. Compruebe las partes en contra de la lista de piezas para asegurarse que todos los elementos están en el cartón.
2. Montar los muebles sobre una superficie limpia y plana para evitar daños.
3. **CAUTELA:** no apriete demasiado los tornillos, tuercas y pernos, durante el montaje.
4. Sus muebles pueden requerir apretar de vez en cuando.

FERRETERIA			
NO.	PARTE	DESCRIPCION	Ctd
A		Tuerca 5/16" x 2"	4
B		Arandela de Parada 5/16"x1/2"	9
C		Arandela Plana 5/16"x3/4"	9
D		Tornillo 5/16" x 1 1/2"	1
E		Tornillo 5/16" x 3 1/2"	4
F		Jalón	1

FERRETERIA			
NO.	PARTE	DESCRIPCION	Ctd
G		Jalón Allen 4mm	1
H		Tornillo 1/4" x 1-1/4"	4
I		Arandela de Parada 1/4"x1/2"	4
J		Arandela Plana 1/4" x 1/2"	2
K		Arandela Plana 1/4"x3/4"	2
L		Tapón	2

HOJA DE INSTRUCCIONES

Silla

Sillón

INSTRUCCIONES:

1. Sujetar el **Asiento** al respaldo las patas detrás con los **Tornillos (E&D)**, antemano colocados con una **Arandela de Parada (B)** y una **Arandela Plana (C)**. Apretar con el **Jalón Allen (G)** sin apretar demasiado durante el montaje. Véa **Figura 1**.
2. Sujetar el **Asiento** a la patas de delante con una **Arandela Plana (C)**, una **Arandela de Parada (B)** y una **Tuerca (A)** sobre los tornillos de las patas. Apretar con el **Jalón (F)** sin apretar demasiado durante el montaje. Véa **Figura 1**.
3. Si tienen un sillón, sujetar lo bajo del brazo al **Asiento** con los **Tornillos (H)** antemano equipados con una **Arandela de Parada (I)** y una **Arandela de Parada (J)**. Apretar con el **Jalón Allen (G)**. Véa **Figura 2**.
4. Sujetar lo alto del brazo al **Respaldo** con un **Tornillo (H)** antemano equipado con una **Arandela de Parada (I)** y una **Arandela Plana (J)** por cada uno brazo. Apretar con el **Jalón Allen (G)**. Véa **Figura 2**.
4. Apretar todos los **Tornillos** y las **Tuercas** antes de sentarse en la silla.

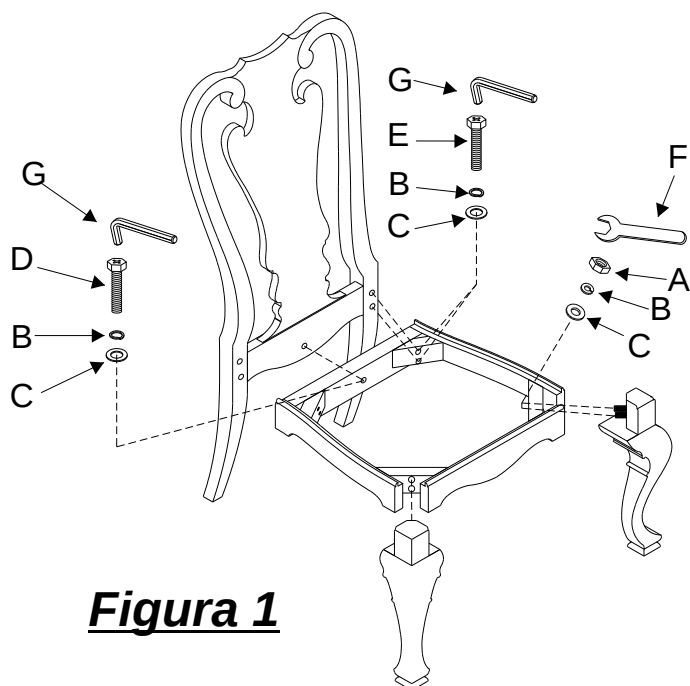


Figura 1

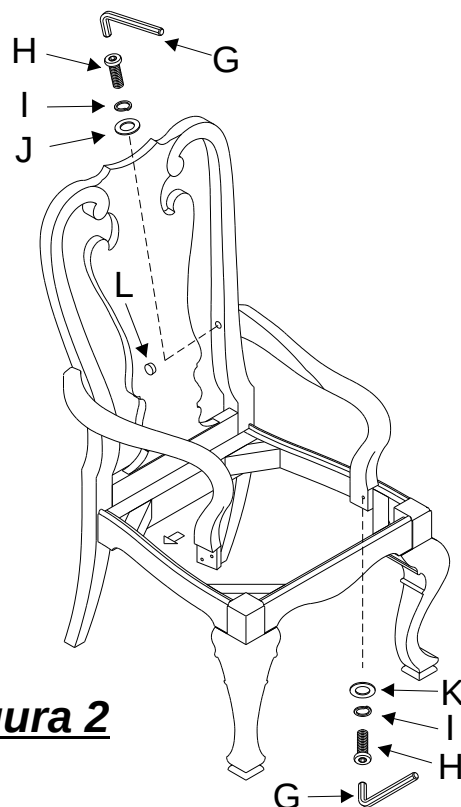


Figura 2