

WARNING

WE RECOMMEND INSTALLATION OF THIS LIGHTING FIXTURE BE DONE BY A LICENSED ELECTRICIAN.
WARNING *** SWITCH OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.
INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.

CARE AND MAINTENANCE

To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.




To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.

Do not use any cleaners with chemical, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- * Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item
- * This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly
- * To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation
- *The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced
If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed

Part List and Hardware List


PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	Mounting bar		1X	G	Top Shade		1X
B	Outlet box screw		2X				
C	Canopy nut		2X	H	Bulb		2X
D	Wire Nut		3X	I	Middle Shade		1X
E	Canopy		1X	J	Bottom Shade		1X
F	Rod		1X	K	Fixture body		1X

JY
JONATHAN Y

Model#: JYL1612

Product Dimensions: 23.75"Lx23.75"W x14"H

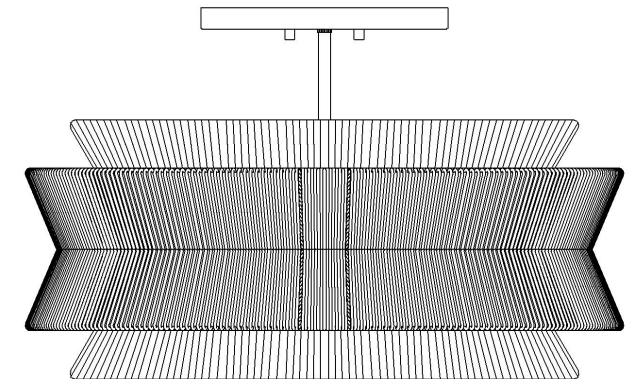Product Dimensions: 60.3"Lx60.3"W x35.6"H




PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list.
If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Estimated Assembly Time: 25 minutes.
The number of people required to assemble the product:1 person.

If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements, or device connectivity issues, please send a detailed email to cs@jonathany.com

- 1.Install the mounting bar (A) to the junction box with outlet box screw (B).
- 2.Attach the fixture body(K) to the shade(G) and secure with screw pipe;
- 3.First attach Rod(F) to the Top Shade(G), then attach it to the Canopy(E).
- 4. Make wire connections, with wire nut (D), following the reference chart listed below.


Connect, Hot, Black or Red Outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.



*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)

Grounding Instructions:

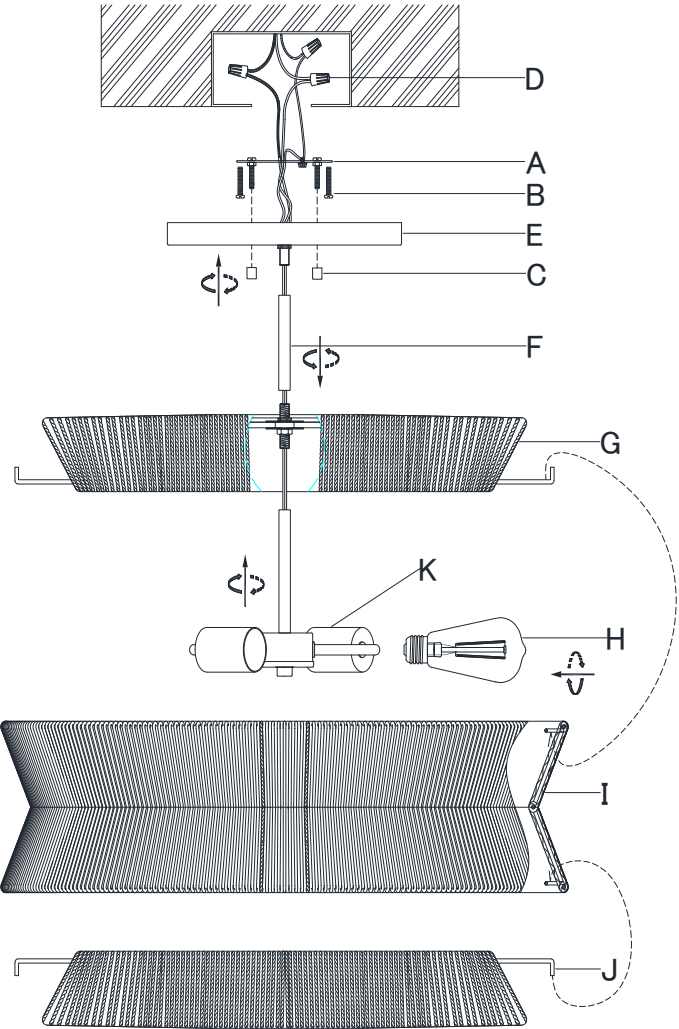- a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw on mounting bracket, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.
 - b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting bracket. Tighten ground screw.
- 5. Fixed the canopy (E) to mounting bar (A) by canopy nut(C).
 - 6.Install the fixture body(G),Middle Shade(I),Bottom Shade(J) with hook and loop ring.
 - 7. Insert the bulbs (H) into the Sockets.Be sure to use light bulb(H) with wattage no greater than specified on this fixture. Always make sure that electrical current is turned off before changing bulbs.



PLEASE USE ON/OFF TYPE"A" BULB MAX 60-WATT OR LED BULB 9-WATT
THERE ARE 2PCS 4-WATT LED BULB IN THE BOX

ENJOY YOUR LAMP

ADVERTENCIA

RECOMENDAMOS que la instalación de este dispositivo de iluminación sea realizada por un eléctrico con licencia.
ADVERTENCIA *** Apagar el suministro eléctrico principal desde la caja de fusión principal / circuito INTERRUPTOR ANTES DE LA INSTALACIÓN.
Inspeccione el artículo con cuidado antes de intentar instalarlo. Si hay algún daño o DEFECTO OBVIDO, NO INSTALAR. El artículo no puede ser devuelto una vez que se ha instalado.




CUIDADO Y MANTENEMENTO

Para limpiar el exterior del accesorio, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar la superficie del accesorio.
Para limpiar el interior del accesorio, primero desconecte la alimentación al accesorio apagando el interruptor o retirando el fusible en la caja del fusible. A continuación, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar la superficie interior del accesorio.
No utilice limpiadores con productos químicos, disolventes o abrasivos duros. Usa solo un paño seco y suave para polvificar o limpiar con cuidado.

AVISO E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


- * Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el montaje de este artículo
- * Este artículo debe montarse en una superficie suave para evitar rasarse el acabado durante el montaje
- * Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas o bienes, siga las directrices a continuación para un uso e instalación seguros.
- * El cable flexible externo o el cable de esta lámpara no se puede reemplazar
Si el cable está dañado, la lámpara será destruida.

LISTA DE PIEZAS Y HARDWARE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD
A	Barra de montaje		1X	G	Sombra superior		1X
B	Tornillo de la caja de salida		2X				
C	Tuerca de la campana		2X	H	Bombilla		2X
D	Capuchón de conexión		3X	I	Sombra media		1X
E	Campana		1X	J	Sombra inferior		1X
F	Varilla		1X	K	Cuerpo de accesorio		1X



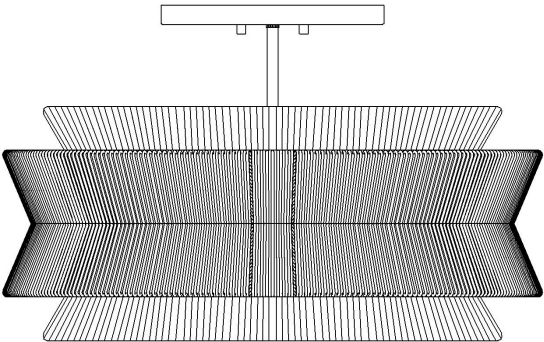Modelo#: JYL1612
Dimensiones del Producto:23.75"Lx23.75"Wx14"H
Dimensiones del Producto:60.3"Lx60.3"Wx35.6"H



Preparación

Antes de comenzar el montaje del producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y la lista de herrajes. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente montar el producto.


Tiempo estimado de montaje: 25 minutos.

Número de personas requeridas para el montaje del producto: 1 persona.

Si tiene alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de montaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo, envíe un correo electrónico detallado a cs@jonathany.com.

1. Instale la barra de montaje (A) a la caja de empalme / caja de conexiones con el tornillo de la caja de salida (B).
2. Conecte el cuerpo del accesorio (K) a la sombra (G) y asegure con tubo de tornillo
3. Primero fijar la varilla (F) a la sombra superior (G), luego fijarla al dosel (E)
4. Realice las conexiones de cables, utilizando el capuchón de conexión (D), según la tabla de referencia que se indica a continuación.

Conectar, Caliente, Cable de Suministro de Salida Negro o Rojo a:	Conectar, Neutro, Cable de Suministro de Salida Blanco a:
Negro	Blanco
* Cable Paralelo (redondo y liso)	* Cable Paralelo (cuadrado y acanalado)
Transparente, Marrón, Dorado o Negro sin Tracer (rayas de color)	Transparente, Marrón, Dorado o Negro con Tracer (rayas de color)
Cable Aislado (no verde) con conductor de metal de cobre	Cable Aislado (no verde) con conductor de metal de plata



*NOTA: Cuando se use cable paralelo (SPT I y SPT II), el cable neutro tendrá forma cuadrada y con crestas, y el cable de corriente será redondo y liso.

- a) Para instalación en Estados Unidos: Enrolle el cable de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde (H) de la barra de montaje. a no menos de 5 cm del extremo del cable. Apriete el tornillo de tierra. Si la luminaria incluye un cable de tierra, conéctelo al cable de tierra de la salida mediante un conector de cables
- b) Para instalación en Canadá: Si la luminaria incluye un cable de tierra, enrolle el cable de tierra alrededor del tornillo de tierra verde (H) de la barra de montaje. Apriete el tornillo de tierra.
5. Fije la campana (E) a la barra de montaje (A) con la tuerca de la campana (C).
 6. Instale el cuerpo del accesorio (G), sombra media (I), sombra inferior (J) con gancho y anillo de bucle.
 7. Inserte las bombillas/lámparas (H) en los portalámparas. Asegúrese de utilizar bombillas/lámparas (H) con una potencia no superior a la especificada en esta luminaria. Asegúrese siempre de cortar la corriente eléctrica antes de cambiar las bombillas.

UTILICE ÚNICAMENTE BOMBILLAS DE ENCENDIDO/APAGADO TIPO "A" MÁX. 60 VATIOS O BOMBILLAS LED MÁX. 9 VATIOS. EL PAQUETE INCLUYE 2 BOMBILLAS LED DE 4 VATIOS.

DISFRUTE DE SU LÁMPARA

