


User Manual

(Manual del Usuario)

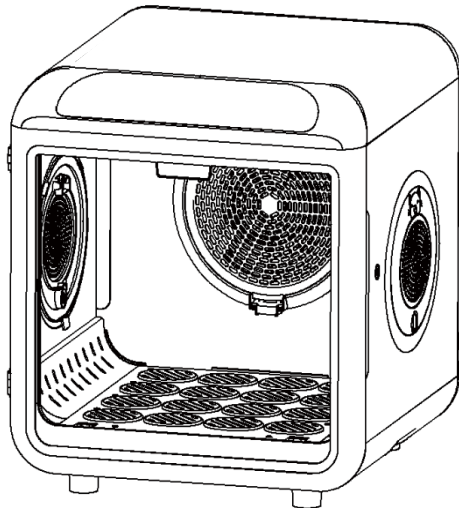


1. Attention

Please read this manual carefully before using the product and keep it properly.


- ① Do not disassemble the equipment without permission. Improper operation may cause electric shock or fire.
- ② To avoid the risk of electric shock, please do not use it in humid environment.
- ③ Please do not store this product in humid environment for a long time.
- ④ It is forbidden to touch the live switch with wet hands, and it is forbidden to pull or plug the power plug with wet hands to prevent electric shock.
- ⑤ Please use the voltage and frequency conforming to international standards. Otherwise, it may cause serious consequences such as equipment damage and even fire.
- ⑥ If your equipment is abnormal, please feel free to contact our company after sales.

2. Product list

After opening the equipment package, please confirm whether the equipment is in good condition, and confirm whether the accessories are complete according to the following figure.



Pet Drying Box *1





Power cable *1



User manual *1

3. Product introduction

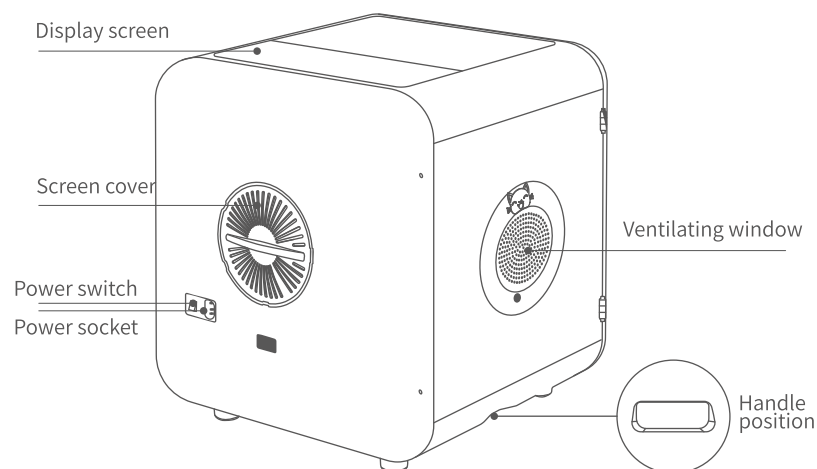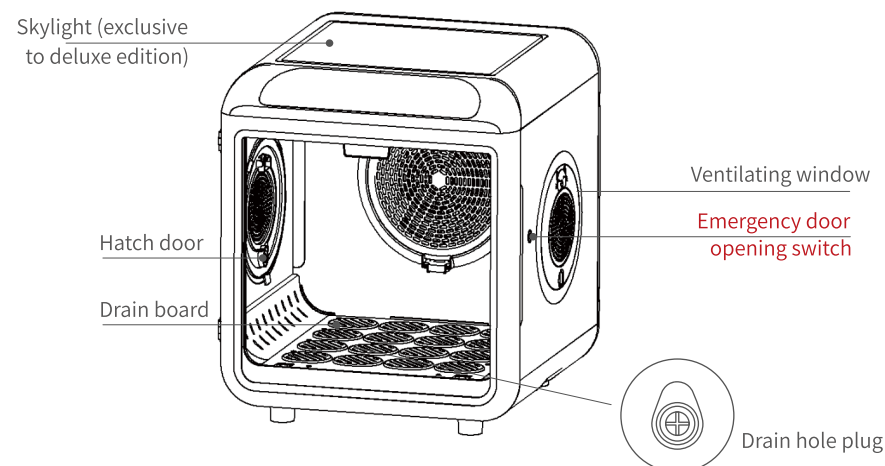

4. APP operation

The device can be configured only in the 2.4G Wi-Fi band.

1. Download Smart Life

Scan the QR code on the right, then click the menu in the upper right corner to open the download page in your browser. Open the page to download the app, then register and log in. (For Android/App users) Android users can also search and download "Smart Life" in the mobile phone mall, and register and log in.




2. Connect the drying box


Plug in the drying box, turn on Bluetooth on the mobile phone, then click on the upper right corner  and select 'Add Equipment'. In the scanned equipment list, find "Intelligent Drying Box" and click "Connect". According to the interface prompt, enter the password of wireless network to enter the drying box operation interface.

★ The device can only be connected in the 2.4G Wi-Fi band. Please ensure that the router is connected in the 2.4G Wi-Fi band; otherwise, the device cannot be connected. After the network is configured, daily use is not affected by the Wi-Fi frequency band.


5. Daily cleaning




① Turn off the equipment and pull out the power cord;





② Lift the drain board upward;



③ Remove the drain plug and dry the water with a rag;



④ Install the drain plug back, close the drain board and install it.



Rotate the net cover and take out the filter cotton. After cleaning and drying, install it back to the equipment.

6. Instructions for use

Turn on

After plugging in the power supply, the device enters "standby mode".

Unlock/Lock


Press the Start/Pause key (▶) for a long time to unlock/lock the drying box.

Open the hatch

Click the power button (⏻) to open the hatch.

Mode switching

- ① Click the mode button (⊞) and switch cyclically according to the mode shown below;
- ② Start running: After selecting the mode, click the Start/Pause (▶) button to start running.

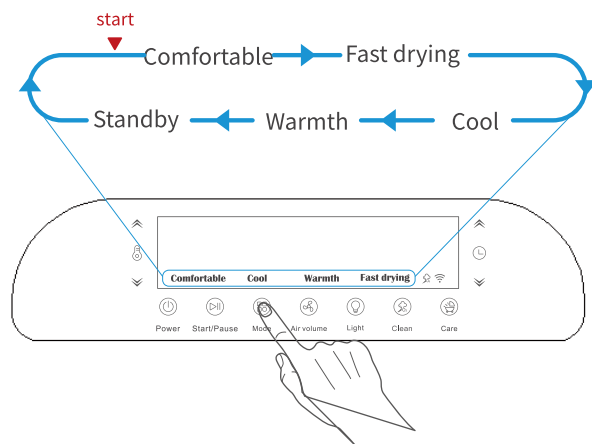

7. Drying mode

In the drying process, the temperature, air volume and time can be adjusted as needed.

- ① Click the Mode button (⊞) to switch to the desired drying mode;
- ② Click the temperature button (⊞), adjust the temperature through the increase or decrease key (▲▼), and then press the temperature button (⊞) to determine;
- ③ Click the air volume button (⊞) to adjust the air volume, and then press the Start/Pause button (▶) to determine;
- ④ Click the time button (⌚), adjust the time through the increase or decrease key (▲▼), and then press the time button (⌚) to determine;
- ⑤ After the setting is completed, click the Start/Pause button (▶) to start running.
- ⑥ After drying, the hatch opens automatically.

8. Cat house mode

- ① Click the mode button (⊞) to switch to the desired cat house mode;
- ② Click the air volume button (⊞) to adjust the air volume, and then press the Start/Pause button (▶) to determine;
- ③ After the setting is completed, click the Start/Pause button (▶) to start running.

9. Care model

- ① Click the conservation button (⊞) to switch to the conservation mode;
- ② After the setting is completed, click the start-stop button (▶) to start running.

10. Clean mode

Do not let pets into the drying box after the sterilization mode is turned on.

- ① Click the Clean button (⊞) to switch to sterilization mode;
- ② After the setting is completed, click the Start/Pause button (▶) to start running.

11. Lighting operation


In the startup state, press the light button (⊞) to open or close; when the light is on, press the light button (⊞) for a long time to adjust the brightness.

12. Shut down

In the startup state, press the power button (⏻) for 3 seconds to shut down.

13. Product information

Model number: MH66a
Working environment: 0-35°C
Rated input power: 1200W
Noise (pet nest): 35-55dB(a)
Space capacity: 66L
Material: ABS/PC
Timing range: 1-120min
CMIIT ID: 2020DP6462

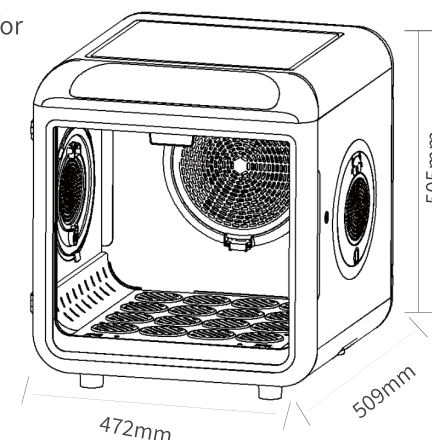

* The above dimensions are measured manually.
Please understand the slight error

14. Troubleshooting table

Fault description	Checking process/Solution
Unable to boot	Whether the power switch is turned on.
Unable to reach the set temperature	Whether the door is closed and the ambient temperature is too low (recommended indoor temperature 25-35°C)
Poor drying effect	The air volume and temperature are set too low.
Error code E1: Hightemperature anomaly	Turn off the power supply of the equipment and reboot it after 10 seconds.
Error code E2: Abnormal communication of temperature and humidity sensor	Turn off the power supply of the equipment and reboot it after 10 seconds.
Error code E3: NTC data exception	Turn off the power supply of the equipment and reboot it after 10 seconds.
Error code E4: Abnormal fan speed feedback	Turn off the power supply of the equipment and reboot it after 10 seconds.
Error code E5: NTC temperature feedback anomaly	Turn off the power supply of the equipment and reboot it after 10 seconds.

15. After-sales guide

Dear Customer, thank you for using our products. Please read the following terms carefully before using this product:

1. Warranty regulations: This product is guaranteed for one year (subject to valid purchase certificate). During the warranty period, the company will provide free maintenance services for the quality problems of the products themselves.

2. Non-warranty regulations

The following conditions (but not limited to the following) are not covered by the warranty:

- (1) Damage caused by improper handling, use, storage and maintenance by users, or artificial damage.
- (2) Repair by the maintenance department not designated by our company, or assembly, disassembly and maintenance by users themselves.
- (3) Product accessories (such as plastic cups, etc.) and printed matter (such as instructions, etc.).
- (4) Use gifts and accessories that are not standard for our products, causing damage.
- (5) The model contained in the invoice is inconsistent with the model of the repaired product or has been altered.
- (6) The warranty period is exceeded.
- (7) Products for non-household use (such as business, commercial and corporate collective).
- (8) There is no valid invoice. Damage caused by force majeure.

Although these products do not fall within the scope of the warranty, we will provide fee-based maintenance services. Our customer service center remains committed to assisting you with enthusiasm.

16. After-sales warranty card


User name		Contact number
User address		
Product model		Date of purchase
Purchasing channel		
Problem record		

1. Atención



- Por favor, lea este manual detenidamente antes de usar el producto y consérvelo adecuadamente.
-
- ① No desmonte el equipo sin permiso. Una operación inadecuada puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
 - ② Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, por favor no lo use en un ambiente húmedo.
 - ③ Por favor, no almacene este producto en un ambiente húmedo durante mucho tiempo.
 - ④ Está prohibido tocar el interruptor en funcionamiento con las manos mojadas, y está prohibido tirar o enchufar el enchufe de alimentación con las manos mojadas para evitar una descarga eléctrica.
 - ⑤ Por favor, utilice el voltaje y la frecuencia que cumplan con los estándares internacionales. De lo contrario, podría causar consecuencias graves como daños al equipo e incluso incendios.
 - ⑥ Si su equipo presenta alguna anomalía, no dude en contactar con nuestro servicio postventa.

2. Lista de productos

Después de abrir el paquete del equipo, por favor confirme si el equipo está en buen estado y verifique si los accesorios están completos según la siguiente figura.

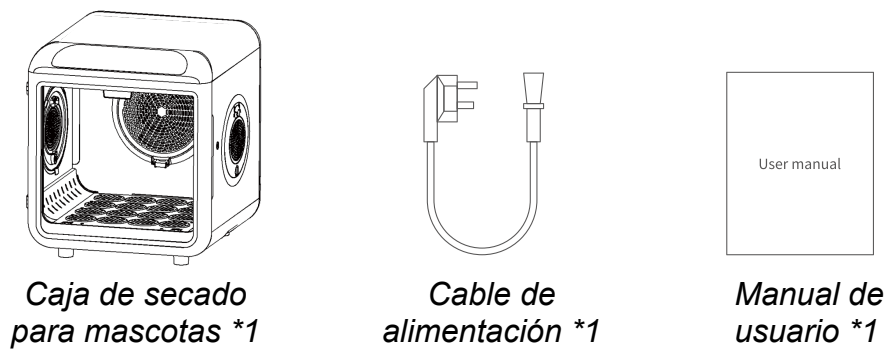

3. Introducción del producto

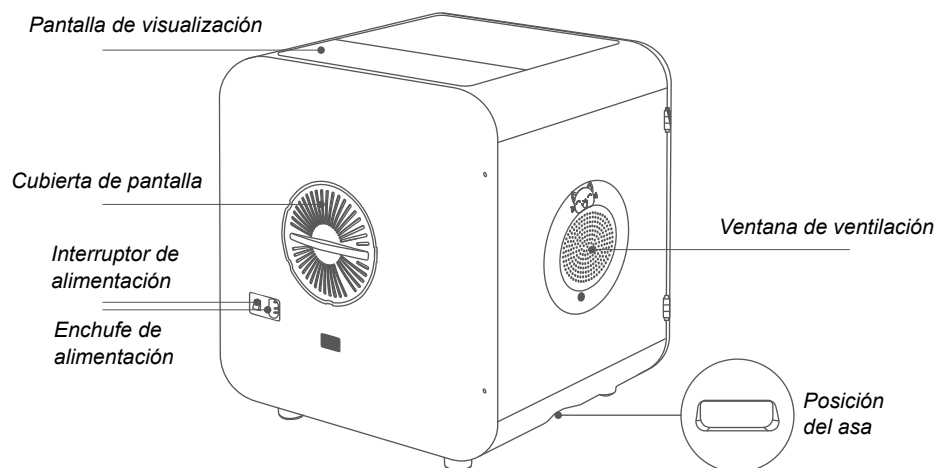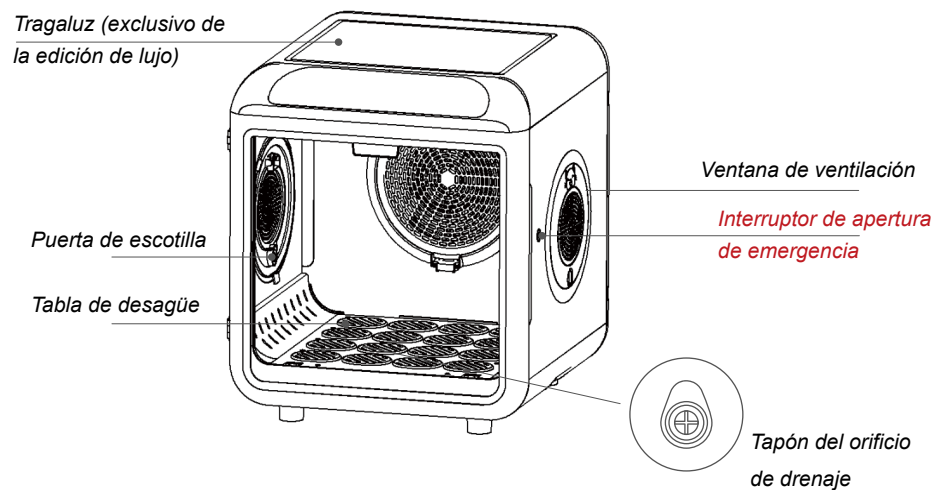

4. Operación de la aplicación

El dispositivo solo se puede configurar en la banda Wi-Fi de 2.4G.

1. Descargar Smart Life

Escanee el código QR a la derecha, luego haga clic en el menú en la esquina superior derecha para abrir la página de descarga en su navegador. Abra la página para descargar la aplicación, luego regístrese e inicie sesión. (Para usuarios de Android/Apple)
Los usuarios de Android también pueden buscar y descargar 'Smart Life' en la tienda de aplicaciones del móvil, y registrarse e iniciar sesión.




2. Conecte la caja de secado


Conecte la caja de secado, encienda el Bluetooth en el teléfono móvil, luego haga clic en la esquina superior derecha + y seleccione "Add Equipment". En la lista de equipos escaneados, encuentra "Intelligent Drying Box" y haz clic en "Connect". Según las indicaciones de la interfaz, introduce la contraseña de la red inalámbrica para acceder a la interfaz de operación del secador.

★ El dispositivo solo se puede conectar en la banda de Wi-Fi de 2.4G. Por favor, asegúrate de que el router esté conectado en la banda de Wi-Fi de 2.4G; de lo contrario, el dispositivo no podrá conectarse. Después de configurar la red, el uso diario no se ve afectado por la banda de frecuencia de Wi-Fi.


5. Limpieza diaria




① Apague el equipo y extraiga el cable de alimentación.






② Levante la tabla de drenaje hacia arriba.



③ Retire el tapón de drenaje y seque el agua con un trapo.



④ Vuelva a instalar el tapón de drenaje, cierre la tabla de drenaje y colóquela.



Gire la cubierta de la red y saque el algodón del filtro. Después de limpiarlo y secarlo, vuelva a instalarlo en el equipo.

6. Instrucciones de uso

Encender

Encender Después de conectar la fuente de alimentación, el dispositivo entra en "modo de espera".

Desbloquear/Bloquear

Para desbloquear/bloquear la caja de secado, mantén presionado el botón de Iniciar/Pausa (▶) durante un tiempo prolongado.


Abrir la escotilla

Haz clic en el botón de encendido (⏻) para abrir la escotilla.

Cambio de modo

① Haz clic en el botón de modo (⊞) y cambia cíclicamente según el modo mostrado a continuación.

② Iniciar ejecución: Después de seleccionar el modo, haz clic en el botón de Iniciar/Pausa (▶) para comenzar a ejecutar.

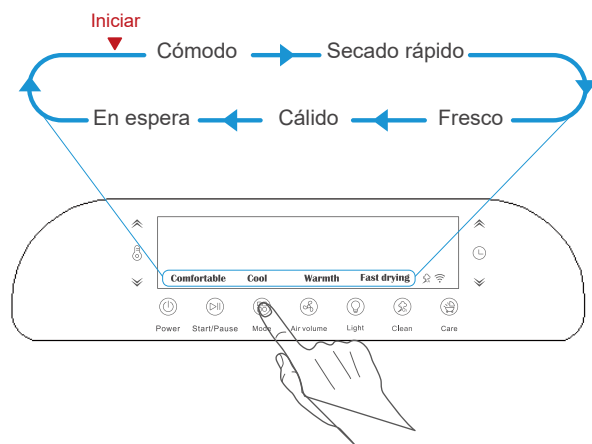

7. Modo de secado

En el proceso de secado, la temperatura, el volumen de aire y el tiempo se pueden ajustar según sea necesario.

- ① Haga clic en el botón de Modo (⊞) para seleccionar el modo de secado deseado.
- ② Haga clic en el botón de temperatura (⊞), ajuste la temperatura mediante la tecla de aumento o disminución (▲▼), y luego presione el botón de temperatura (⊞) para confirmar.
- ③ Haga clic en el botón de volumen de aire (⊞) para ajustar el volumen de aire, y luego presione el botón Iniciar/Pausa (▶) para confirmar.
- ④ Haga clic en el botón de tiempo (⌚), ajuste el tiempo mediante la tecla de aumento o disminución (▲▼), y luego presione el botón de tiempo (⌚) para confirmar.
- ⑤ Después de completar la configuración, haga clic en el botón de Iniciar/Pausa (▶) para comenzar a funcionar.
- ⑥ Después del secado, la escotilla se abre automáticamente.

8. Modo casa de gatos

- ① Haga clic en el botón de modo (⊞) para cambiar al modo de categoría deseado.
- ② Para ajustar el volumen de aire, haz clic en el botón de volumen de aire (⊞). Luego, presiona el botón de Iniciar/Pausa (▶) para confirmar;
- ③ Después de completar la configuración, haga clic en el botón de Iniciar/Pausa (▶) para comenzar a funcionar.

9. Modelo de cuidado

- ① Haga clic en el botón de conservación (⊞) para cambiar al modo de conservación.
- ② Después de completar la configuración, haga clic en el botón de inicio-parada (▶) para comenzar a funcionar.

10. Modo de limpieza

No permita que las mascotas entren en la caja de secado después de activar el modo de esterilización.

- ① Haga clic en el botón de limpieza (⊞) para cambiar al modo de esterilización.
- ② Después de completar la configuración, haga clic en el botón de inicio-parada (▶) para comenzar a funcionar.

11. Operación de iluminación


En el estado de inicio, presione el botón de luz (⊞) para encender o apagar; cuando la luz esté encendida, mantenga presionado el botón de luz (⊞) para ajustar el brillo.

12. Apagar

En el estado de inicio, mantenga presionado el botón de encendido (⏻) durante 3 segundos para apagar.

13. Información del producto

Número de modelo: MH66a
Ambiente de trabajo: 0-35 °C
Potencia nominal de entrada: 1200W
Ruido (nido para mascotas): 35-55dB(a)
Capacidad de espacio: 66L
Material: ABS/PC
Rango de temporización: 1-120min

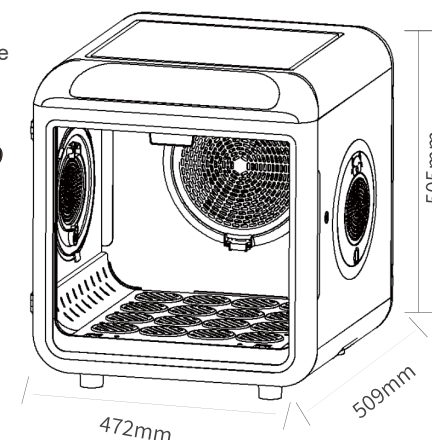

* Las dimensiones anteriores se miden manualmente. Por favor, comprenda el ligero error.

CMIIT ID:2020DP6462

14. Troubleshooting table

Descripción de fallas	Proceso de verificación/Solución
No se puede arrancar	Verifique si el interruptor de energía está encendido.
No se puede alcanzar la temperatura establecida.	Verifique si la puerta está cerrada y si la temperatura interior es baja (temperatura ambiente recomendada 25-35°C).
Efecto de secado deficiente	El volumen de aire y la temperatura están configurados demasiado bajos.
Código de error E1: Anomalía de alta temperatura.	Apague la fuente de alimentación del equipo y reinícielo después de 10 segundos.
Código de error E2: Comunicación anormal del sensor de temperatura y humedad.	Apague la fuente de alimentación del equipo y reinícielo después de 10 segundos.
Código de error E3: Excepción de datos NTC.	Apague la fuente de alimentación del equipo y reinícielo después de 10 segundos.
Código de error E4: Retroalimentación anormal de la velocidad del ventilador.	Apague la fuente de alimentación del equipo y reinícielo después de 10 segundos.
Código de error E5: Anomalía en la retroalimentación de temperatura NTC.	Apague la fuente de alimentación del equipo y reinícielo después de 10 segundos.

15. Guía de posventa

Estimado cliente, gracias por usar nuestros productos. Por favor, lea detenidamente los siguientes términos antes de usar este producto:

1.Regulaciones de garantía: Este producto está garantizado por un año (sujeto a un certificado de compra válido). Durante el período de garantía, la empresa proporcionará servicios de mantenimiento gratuitos para los problemas de calidad del propio producto.

2.Regulaciones fuera de garantía

Las siguientes condiciones (pero no limitadas a las siguientes) no están cubiertas por la garantía:

(1) Daños causados por el manejo, uso, almacenamiento y mantenimiento inadecuados por parte de los usuarios, o daños artificiales.

(2) Reparación por el departamento de mantenimiento no designado por nuestra empresa, o ensamblaje, desensamblaje y mantenimiento realizados por los propios usuarios.

(3) Accesorios del producto (como vasos de plástico, etc.) y material impreso (como instrucciones, etc.).

(4) Uso de regalos y accesorios que no son estándar para nuestros productos, causando daños.

(5) El modelo contenido en la factura no coincide con el modelo del producto reparado o ha sido alterado.

(6) El período de garantía ha expirado.

(7) Productos para uso no doméstico (como negocios, comerciales y colectivos corporativos).

(8) No hay una factura válida.

Daños causados por fuerza mayor.

Aunque estos productos no están cubiertos por la garantía, ofreceremos servicios de mantenimiento con costo. Nuestro centro de atención al cliente sigue comprometido a asistirle con entusiasmo.

16. Tarjeta de garantía postventa

Nombre de usuario		Número de contacto
Dirección del usuario		
Modelo del producto		Fecha de compra
Canal de compra		
Registro del problema		