LUVODI



INTRODUCTION

LUVODI LED Bathroom Mirrors, Make Life Polychrome

EN (1 - 9)
CONTENTS

01 Brand Introduction ..... (01)

02 Warm Note ..... (02)

03 Q & A ..... (02)

04 Product Introductions ..... (03)

05 Detailed Instruction of Functions ..... (04)

06 Product Parameters ..... (06)

07 Product Installation ..... (06)

08 Wiring Methods ..... (07)

Installation method of round/ oval mirror ..... (08)

Installation method of rectangular mirror ..... (09)

DE (10 - 18)
Katalog

01 Über LUVODI der Marke ..... (10)

02 Hinweis ..... (11)

03 Kundenfragen und -antworten ..... (11)

04 Produktbeschreibung ..... (12)

05 Einführung in die Spiegelfunktion ..... (13)

06 Spezifikation ..... (15)

07 Installation ..... (15)

08 Verdrahtungsmethode ..... (16)

Installationsmethode für runde und ovale Badezimmerspiegel ..... (17)

Installationsmethode für quadratische Badezimmerspiegel ..... (18)

JP (19 - 27)
目次

01 ブランド紹介 ..... (19)

02 注意事項 ..... (20)

03 Q & A ..... (20)

04 製品紹介 ..... (21)

05 鏡の使用方法 ..... (22)

06 仕様 ..... (24)

07 取付工事手順 ..... (24)

08 電流の接続方法 ..... (25)

円形/楕円形の鏡の取付工事手順 ..... (26)

スクエア形の鏡の取付工事手順 ..... (27)

FR (28 - 36)
TABLE

01 Instruction de la marque ..... (28)

02 Avis importants ..... (29)

03 Q & A ..... (29)

04 Instruction du produit ..... (30)

05 Les fonctions du miroir ..... (31)

06 Paramètres détaillés ..... (33)

07 Installation manuel ..... (33)

08 Méthode de câblage ..... (34)

Méthode d'installation de miroir de salle de bain rond et ovale ..... (35)

Méthode d'installation du miroir de salle de bain carré ..... (36)

ES (37 - 45)
CONTENIDOS

01 Introducción de la marca ..... (37)

02 Consejos ..... (38)

03 Q & A ..... (38)

04 Descripción del Producto ..... (39)

05 Introducción a la función de espejo ..... (40)

06 Especificación ..... (42)

07 Instalación del producto ..... (42)

08 Método de cableado ..... (43)

Guía para la instalación del espejo redondo y ovalado ..... (44)

Guía para la instalación del espejo cuadrado o rectangulár ..... (45)

KR(46-54)
목차

01 브랜드 소개 ..... (46)

02 주의 사항 ..... (47)

03 Q & A ..... (47)

04 제품 소개 ..... (48)

05 기능 설명 ..... (50)

06 제품 파라미터 ..... (51)

07 제품 설치 ..... (51)

08 배선 방법 ..... (52)

원형/타원형 미러 설치 방법 ..... (53)

사각거울 설치방법 ..... (54)

Brand Introduction

01

WISFOR LED Bathroom Mirrors, Make Life Polychrome
We strive to deliver real value for our customers through distinctive design, superb quality and excellent customer service at prices that reflect the real worth of our products.

Anti-fogging/Dimmable Light/Memory Function/3 Year Warranty
Perfect choice for your bathroom, bedroom and makeup room.




- We strictly implement quality control to ensure that the products are 100% safe and qualified. If there is any problem when you receive the mirror, please feel free to contact us by email.

- If you are satisfied with the mirror, welcome to share it on social media. We look forward to your comments and video feedback as well as your suggestions for us.

Warm Note

02

1.Please make sure the power is cut off before wiring, use the waterproof tape for wiring.
2.If you have any confused questions about the mirror, you can e-mail us and we are willing to help you solve problem.
3.If you find the electronic component damaged, please contact us and we'll resend to you.



▶ If you have any suggestions or advice, please feel free to send e-mail to our customer services.

Q & A

03

After receiving the mirror, if you have any problem, please contact customer service at the first time. We will solve the problem for you within 48 hours and you have the chance to win a small prize

Q1: What if the mirror broken after you receive the package?

A: Please don't worry about it. Take a photo and contact our customer service, we will handle it within 48 hours for you.

Q2: The defog function does not work, how to do?

A: 1. Check whether the switch is turn on (white means turn on)
2.The defog function need to be turned on after 5 minutes to work, please be patient.
3. If it still can't work, please contact our customer service.

Q3: The bathroom mirror button does not work?

A: 1. Open the bathroom mirror back cover, check whether the switch is shifted, if switch shift, just restore the position.
2. If it's a bad connection, please rewiring.

Q4: If the inner light strap of the bathroom mirror comes off?

A: Please don't worry about it, please contact our customer service, we will quickly help you to solve such problems.

Q5: The bathroom mirror doesn't work after wiring, how to do?

A: Please make sure the null line of wire connection is correct.

Q6: Bathroom cracks on the back of the mirror, what can you do?


A: Please contact our customer service, we will send a waterproof repair subsidy to you.

Q7: How to daily maintenance of the bathroom mirror?

A: You can use the dust cloth and wipe it with warm water.

Product Introduction

04

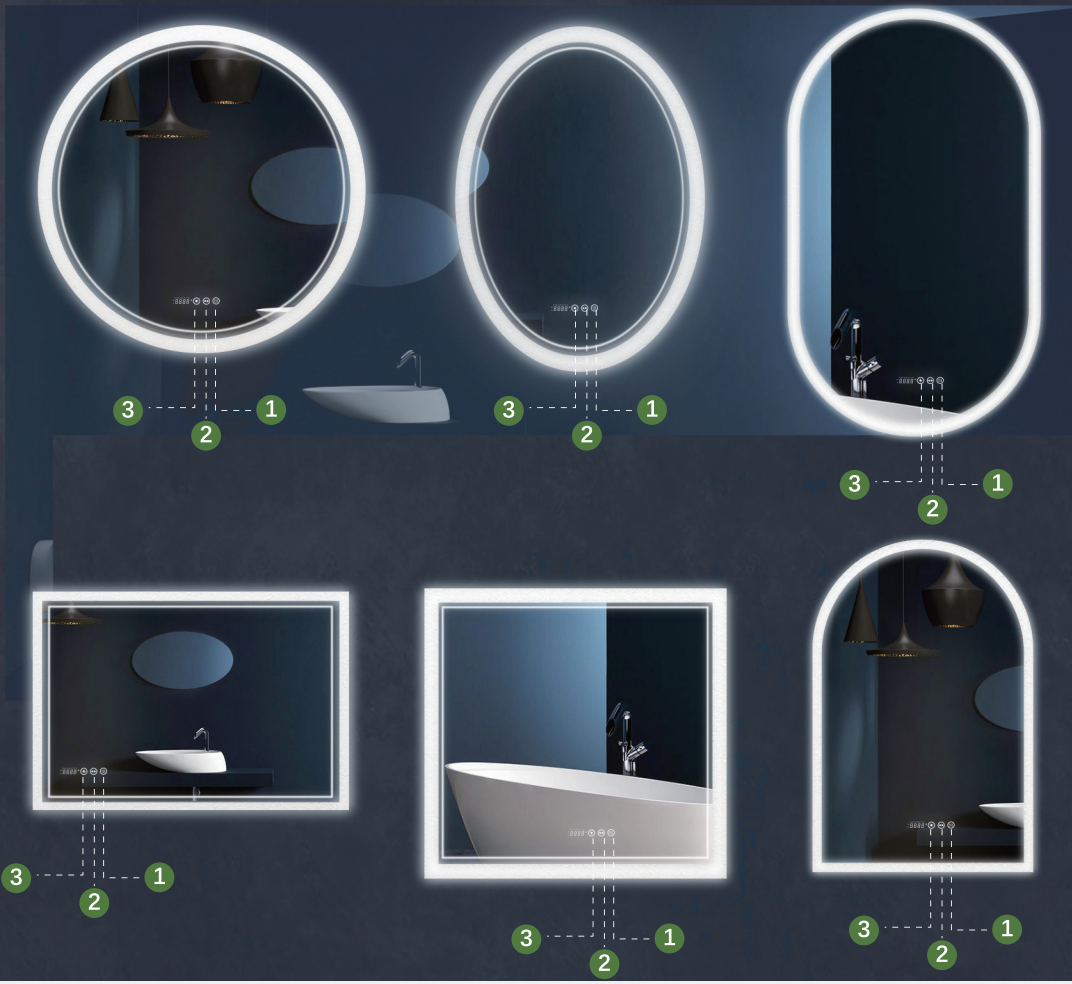

3 On/Off Switch - Short press the button for On/Off / long press to adjust brightness

2 Light Change Button- Press the left/right for different lighting. White/ Warm White/ Warm Light

1 Anti-fog Button - Press the button for anti-fog function

05 Digital Display Switch - Manual Function Settings


1.Mode

XMR-T28-713-(EU/UK/AU/TP)

2.Specification

【2.1】 Input: DC12V
【2.2】 Output: Less than 6.5A(DC12V/24V)
【2.3】 Defogging: less than 2.0A(AC120V-AC220V)
【2.4】 Screen display: Time and temperature alternate display
【2.5】 Time format: 12/24 hour format; Factory default 24 hours system
Temperature range: -20℃~100℃, accuracy of 1℃;
Adjustable temperature (range: -4℉~212℉, accuracy: 2℉)
【2.7】 The digital display will be very bright when the key is pressed, and the brightness will decrease after 10 seconds.
【2.8】 Built-in large-capacity capacitor. After power failure, the time memory can be stored for up to 45 days. It will charge itself when it is powered on.

3.Buttons define

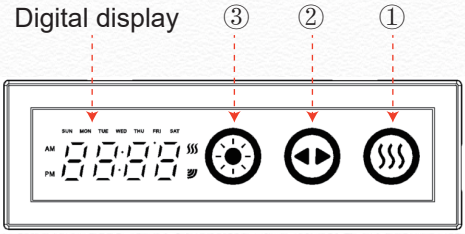

【3.1】 Short press ⏻ button to remove fog. Long press to enter Setting mode.

NOTE: After entering Settings mode

Light press ⏻

The value of each mode is adjusted by adding the value 1

Long press ⏻

Save the current Settings and proceed to the next mode

After entering the setting state. The default setting sequence is (-CLO Time Setting -> Year Setting -> Month Setting -> -HOU 12/24 Hour System Setting ->-tPU Celsius/Fahrenheit Setting). Short press ⏻ to adjust the specific setting, long press ⏻ to save the current setting and automatically switch to the next setting

①Time Setting: Long press ⏻ to enter the -CLO time setting. The Settings are in the following order: Hour (tens and units flashing together)-> minutes (tens)-> minutes (units). Tap ⏻ once to increase the value by +1. Overlay to the required number, and then long press the button ⏻ to save.

- ②Year setting: The explicit number will appear 20XX. Tap to adjust the last two digits for the specific year, then long press to save.
- ③Month setting: Short press to switch to the current month and the date of the day, long press to save.
- ④Long press -HOU to enter the setting: short press the button to select the 12/24 hour system, and then long press the button to save and exit.
- ⑤Long press -EPU to enter the setting: short press the button to select ° C / ° F display, and then long press the button to save and exit.

【 3.2 】 Press the button to turn on the light, and press it to switch the color temperature (cold light, neutral light, warm light cycle).

【 3.3 】 Press the button to turn on and off the light. Long press the button to adjust the brightness. When the light is off, long press to turn off the backlight and display of all keys, and shut down completely. Defogging is also turned off synchronously (if defogging is in the working state), short press again when you need to start up again.

4.Note

【4.1】 When the defog function is enabled, the botton light turn white and the defogging icon is on. When defogging is off, the botton light turn yellow and the defogging icon's will disappear.


【4.2】 When the light is on, the backlight of the key is white; when it is off, the backlight is yellow.

【4.3】 Time display Format In the 24-hour system, the "AM" icon is lit from 00:00 to 11:59, and the "PM" icon is lit from 12:00 to 23:59. The time display format is 12 hours. The "AM" icon is lit from 12:00 AM to 11:59 AM, and the "PM" icon is lit from 12:00 noon to 11:59 PM.

【4.4】 In the normal display state, the time and temperature are displayed alternately. The time display lasts for 5 seconds, and the temperature display lasts for 3 seconds.

【4.5】 Time and temperature setting items, light and defogging switch state have memory function after power failure.

Memory Function



* The mirror features memory function, the next time you turn the light on, the lighting color will be the same as the last one.

Detailed Parameters

06


Product Name	Specification
Watt Range	20w-72w
Operating Temperature	-30℃ to 75℃
LED Light Temperature	3500k to 6500k
Input Voltage	100-277V
Output Voltage	12V
Product Certification	CE UKCA UL SAA
Waterproof Rating	IP44
Service Life	＞20000HRS
CRI	≥80RA

Product Installation

07


Recommend Height


1.When installing the bathroom mirror, please first pick up the bathroom mirror and confirm the best installation height for marking, then punch for installation
2.Make sure your face is in the middle of the mirror for a better image.

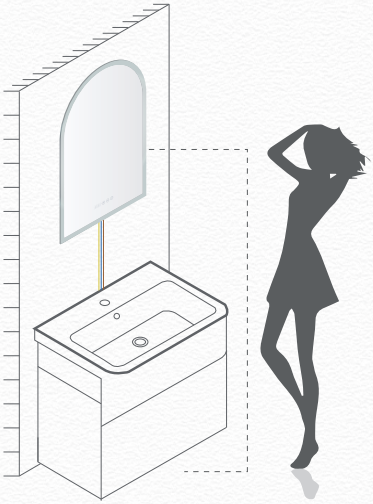

Wiring Method


08

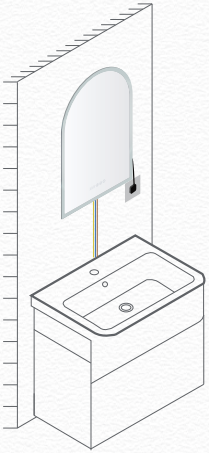


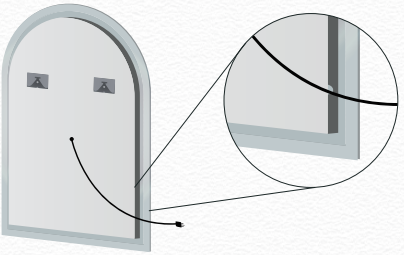

Method 1






Extend the line of the bathroom mirror from the grooves on the side and plug it in to use.

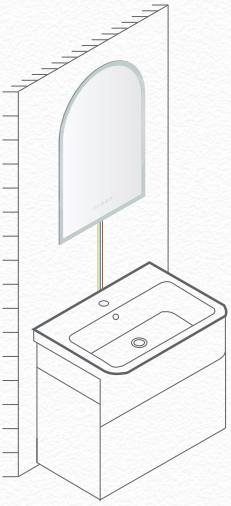

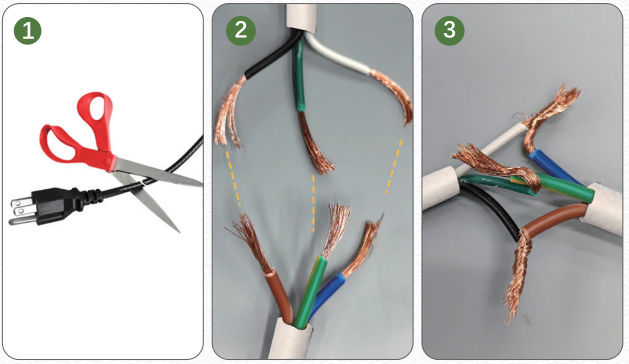

Method 2

Cut off the plug of bathroom mirror with scissors and connect the reserved thread.

	AU	US	EU	UK	TP	JP
L					Don't need to distinguish the wiring colors	
N						
E						

Round /Oval Bathroom Mirror Installation



Tape Measure



Pencil



Drill




Hammer




Screwdriver




Screw Kit (Set)

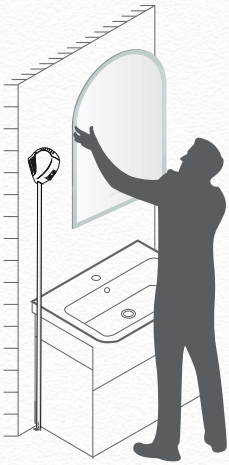


1.Measure the best installation height with a tape measure

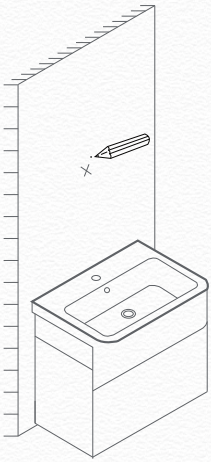


2.Mark the wall with a pencil

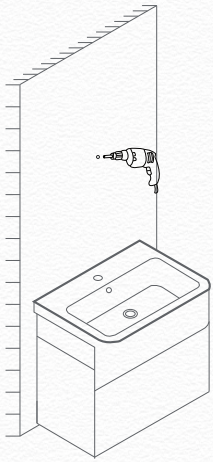


3.Drill the marks with an electric drill.

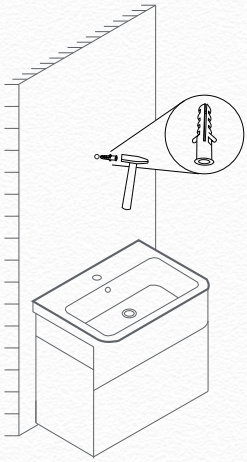

4.Drill the expansion rubber plug into the hole.

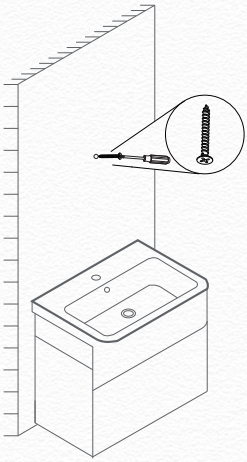

5.Drill a screw into the hole.

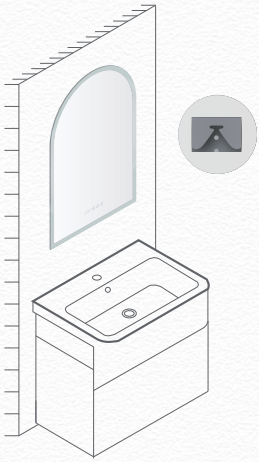

6.Hang up the bathroom mirror.

Square Bathroom Mirror(Vertically/Horizontally)


Tape Measure



Pencil


Drill



Hammer


Screwdriver



Screw Kit (Set)




1.Measure the distance of the bathroom mirror hook.

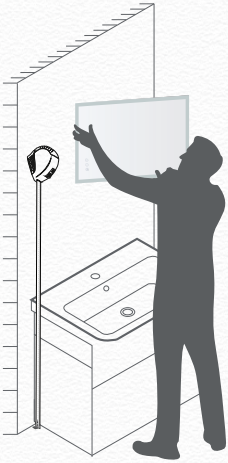


2.Lift the bathroom mirror up to confirm the best mounting height

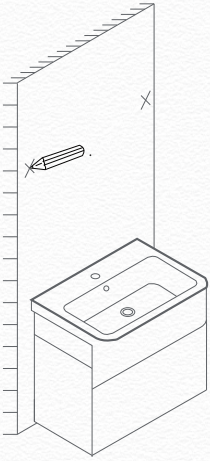


3.Mark the wall with a pencil

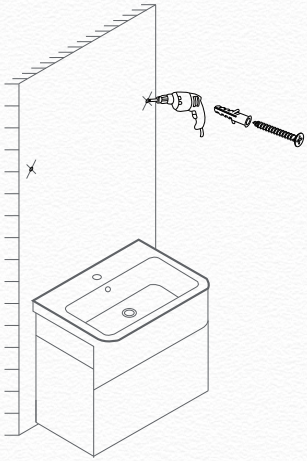

4.Drill the marks with an electric drill. Drive a screw and an expansion plug into the hole.

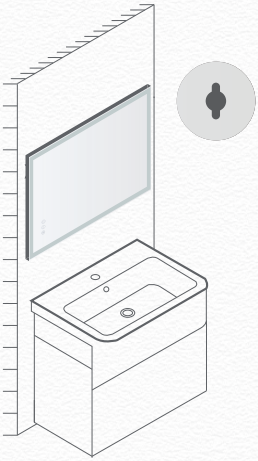

5.Hang up the bathroom mirror.

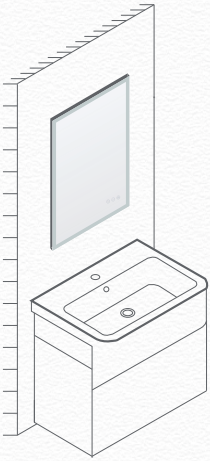

You can hang it vertically in the same way

Über LUVODI der Marke

01

LUVODI LED Badezimmerspiegel, macht das Leben bunt und schön!
Wir streben danach, unseren Kunden durch unverwechselbares Design einen echten Mehrwert zu bieten.
Hochwertige Qualität und exzellenter Kundenservice zu Preisen, die die Realität widerspiegeln Wert unserer Produkte.
Antibeschlag/Dimmbar/Speicherfunktion/3 Jahre Garantie
Perfekte Wahl für Ihr Badezimmer, Schlafzimmer und Schminkzimmer.




- Wir führen strenge Qualitätskontrollen durch, um sicherzustellen, dass die Produkte 100% sicher und qualifiziert sind.
  Wenn Sie den Spiegel erhalten haben, gibt es etwas Problem, Sie können bitte uns gerne per E-Mail kontaktieren.
- Wenn Sie mit dem Spiegel zufrieden sind, können Sie bitte ihn gerne in den sozialen Medien teilen.
  Wir freuen uns auf Ihre Kommentare, Video-Feedback oder guten Vorschlag für uns.

02

Warmer Hinweis

1. Achten Sie auf elektrischen Spezifikationen bei der Verdrahtung und wasserdichtes klebeband für die Verdrahtung verwendet werden;
2. Nachdem Sie die Antibeschlag-funktion verwendet haben, schalten Sie die Antibeschlag-funktion rechtzeitig aus, um eine Beschädigung des Antibeschlagsfolies zu vermeiden;
3. Beschädigte LED-leiste und Antibeschlagfolie können ersetzt werden

▶ Wenn Sie bessere Vorschläge für das Produkt haben, können Sie den Kundendienst per E-Mail kontaktieren



03

Q & A

Wenn das Produkt irgenwelche Problemen haben, bitte kontaktieren Sie unseres Kundenserviceteam, wir werden Ihnen eine perfekte Lösung in 48 Stunden geben.

Q1:kam der Spiegel beschädigt?

A:Keine Sorge mehr, bitte senden Sie uns ein defekte Bild, wir werden das Problem in 48 Stunden lisen.

Q2:Funktioniert das Antibeschlaggerät nicht?

A: 1.Checken Sie mal, ob der Antibeschlagschalter öffnen ist.(Weiß = ON)
2.Nach Sie die Antibeschlageschalter öffnen, bitte erwarten Sie etwa 5 Minuten für die gute Wirkung.
3.Wenn das funktioniert noch nicht, bitte kontsktieren Sie unseres Kundenserviceteam.

Q3:Funktioniert die Schalter nicht?

A: 1.Bitte öffnen Sie das Rückbrett, checken Sie mal, ob das Schaltergeräte verlagert ist, wenn ja, bitte legen Sie das zurück.
2.Die Kabel des Schalters funktioniert nicht, bitte verbinden Sie die wieder mal.

Q4:Fallen LED-Streifen ab?

A:Bitte machen Sie keine Sorge und kontsktieren Sie unseres Kundenserviceteam, wir werden das Problem lösen.

Q5:Funktioniert der Badezimmerspiegel nach Installation der Verkabelung nicht mehr?

A:Bitte überprüfen Sie, ob der Neutralleiter und der stromführende Draht richtig angeschlossen sind.

Q6:Hat die Rückplatte Risse?


A:Bitte kontaktieren Sie das Serviceteam, wir werden Ihnen ein Wasserdicht Kleber nachsenden.

Q7:Wie man einen Badezimmerspiegel täglich pflegt?

A:Verwenden Sie zum Abwischen ein sauberes, in Wasser getauchtes Tuch.

Die Installation, Wartung und Reparatur von Badezimmerspiegeln ist sehr einfach und alle sind mit Anleitungsvideos ausgestattet.
Wenden Sie sich bei Bedarf bitte an den Kundenservice.

04 Produktbeschreibung

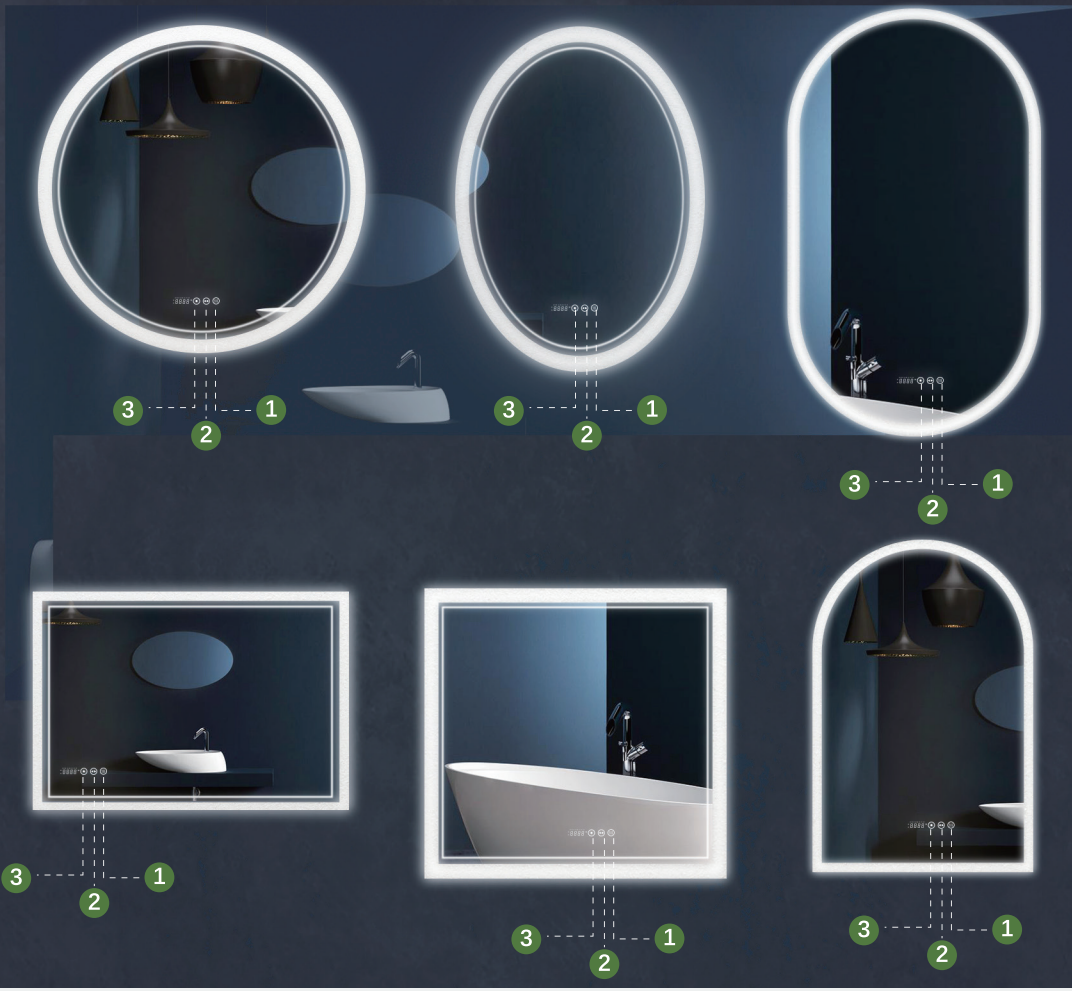

3 An/Ausschalter - kurz Drucken, um das Licht an/auszumachen / lang Drucken, um die Helligkeit des Lichtes zu dimmen

2 Farbewechsel-Schalter - Kaltweiß/Neutral/Warmweiß, 3 Module nach links oder nach rechts zu steuern

1 Anti-Beschlag-Schalter

Linker und rechter Digitalanzeigeschalter --- Funktionseinstellung Beschreibung

05


1.Modell

XMR-T28-713-(EU/UK/AU/TP)

2.Spezifikationen

【2.1】 Eingang: DC12V
【2.2】 Ausgang: weniger als 6,5 A (DC12V/24V)
【2.3】 Defog: weniger als 2,0 A (AC120V-AC220V)
【2.4】 Bildschirmanzeige: Zeit, Temperaturanzeige im Wechsel
【2.5】 Zeitformat: 12/24-Stunden-Format, werkseitige Voreinstellung 24-Stunden-Format
【2.6】 Grad Celsius Temperaturbereich: -20℃~100℃, Genauigkeit 1℃; einstellbare Fahrenheit-Temperatur (Bereich: -4℉~212℉, Genauigkeit 2℉)
【2.7】 Die Digitalanzeige ist sehr hell, wenn die Taste gedrückt wird, und die Helligkeit nimmt nach 10 Sekunden ab.
【2.8】 Eingebauter Hochleistungskondensator, nach Stromausfall kann der Zeitspeicher für bis zu 45 Tage gespeichert werden. Es lädt sich selbst auf, wenn es eingeschaltet ist.

3.der Schalter - Bemerkungen



【3.1】 Drücken Sie kurz die Taste, um den Schalter zu beschlagen. Lange drücken, um in den Setup-Modus zu gelangen.

Hinweis: Nach Aufrufen des Einstellmodus

Antibeschlag-Taste leicht drücken = Anpassung, der Wert jedes Modus wird durch Addition von Wert 1 angepasst.

Antibeschlag-Taste erneut lange drücken = speichern, aktuellen Wert speichern und in den nächsten Modus wechseln.

Drücken Sie lange auf , um in den Einstellungszustand zu gelangen, drücken Sie kurz , um den spezifischen Wert anzupassen, drücken Sie erneut lange auf , um den Wert zu speichern und automatisch zum nächsten Einstellungselement zu gelangen. Die Reihenfolge:

(-CLO (Zeiteinstellung) → -HOU (12/24-Stunden-Systemeinstellung) → -tPU (Celsius/Fahrenheit-Einstellung) → Jahreseinstellung → Monatseinstellung)

- ①Drücken Sie erneut lange, um die -CLO Projekteinstellung aufzurufen:
  Die Einstellreihenfolge ist Stunde (Zehner) + (Einer) -> Minuten (Zehner) -> Minuten (Einer). Drücken Sie einmal kurz , um den Wert um +1 zu erhöhen, drücken Sie nach der Anpassung lange , um zu speichern und automatisch zum nächsten Einstellungselement zu gelangen.
- ②Drücken Sie erneut lange, um die -HOU Projekteinstellung aufzurufen:

Drücken Sie kurz die Taste, um das 12/24-Stunden-Format auszuwählen, drücken Sie nach der Auswahl lange die Taste, um zu speichern und zu beenden.

- ③Drücken Sie erneut lange, um die -EPU Projekteinstellung aufzurufen:
  Drücken Sie kurz die Taste, um die Celsius-/Fahrenheit-Anzeige auszuwählen, drücken Sie nach der Auswahl lange die Taste, um zu speichern und zu beenden.
- ④ Jahreseinstellung: Die angezeigte Zahl erscheint direkt 20xx, je nach Jahr, berühren Sie , um die letzten beiden Ziffern anzupassen, und drücken Sie lange , um zu speichern.
- ⑤Monatseinstellung: Drücken Sie kurz , um den Monat und das Datum des aktuellen Monats einzustellen, drücken Sie lange , um zu speichern

【3.2】 Wenn die Taste eingeschaltet ist, drücken Sie kurz, um die Farbtemperatur umzuschalten (kaltes Licht, neutrales Licht, warmer Lichtzyklus).

【3.3】 Drücken Sie kurz die Taste, um das Licht einzuschalten, und drücken Sie lange auf die stufenlose Dimmung, wenn das Licht eingeschaltet ist.

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie den Bildschirm gedrückt, um ihn auszuschalten, alle Hintergrundbeleuchtungen und Anzeigen der Tasten werden ausgeschaltet, und die Entnebelung wird auch synchron ausgeschaltet (wenn die Entnebelung eingeschaltet ist), drücken Sie sie kurz wieder, wenn es wieder eingeschaltet werden muss.

4.Hinweise

【4.1】 Wenn die Entnebelung eingeschaltet ist, ist die Hintergrundbeleuchtung der Taste weiß und das Symbol im Anzeigebereich leuchtet gleichzeitig. Wenn die Entnebelung ausgeschaltet ist, ist die Hintergrundbeleuchtung gelb und das Symbol ist aus.


【4.2】 Wenn der Lichtstreifen eingeschaltet ist, ist die Hintergrundbeleuchtung der Taste weiß, und die Hintergrundbeleuchtung ist gelb, wenn sie ausgeschaltet ist.

【4.3】 Das Zeitanzeigeformat ist das 24-Stunden-Format, das „AM“-Symbol leuchtet von 00:00 bis 11:59 und das „PM“-Symbol leuchtet von 12:00 bis 23:59. Das Zeitanzeigeformat ist 12 Stunden, das „AM“-Symbol leuchtet von 00:00 Uhr bis 11:59 Uhr und das „PM“-Symbol leuchtet von 12:00 Uhr mittags bis 23:59 Uhr.

【4.4】 Im normalen Anzeigezustand werden die Zeit und die Temperatur abwechselnd angezeigt, die Zeitanzeige wird für 5 Sekunden und die Temperaturanzeige für 3 Sekunden beibehalten.

【4.5】 Zeit, Temperatureinstellungselemente, Beleuchtungs- und Entnebelungsschalterstatus haben eine Power-Off-Memory-Funktion.

Memory Funktion



* Nachdem Sie auf die entsprechende Helligkeit eingestellt haben, sie ausschalten und dann wider einschalten,ist die Helligkeit immer noch gleich

06

Parameter des Produckt


Details	Spezifikation
Watt-Bereich	20w-72w
Betriebstemperatur	-30℃ to 75℃
LED Farbtemperatur	3500k to 6500k
Eingangsspannung	100-277V
Ausgangsspannung	12V
Internationale Zertifizierung	CE UKCA UL SAA
wasserdichtes Niveau	IP44
Lebensdauer	＞20000 Stunden
CRI	≥80RA

07

Produckinstallation


Die beste Höhe


1.Wenn Sie diesem Badspiegel installieren, bitte bestatigen Sie die beste Installationshöhe und markieren Sie es, dann bohren Sie bitte ein Loch.
2.Wir schlagen den beste Blickwinkel vor, dass das Gesicht in der Mitte des Spiegels sein lass.(Sehen Sie bitte das rechts Bild)

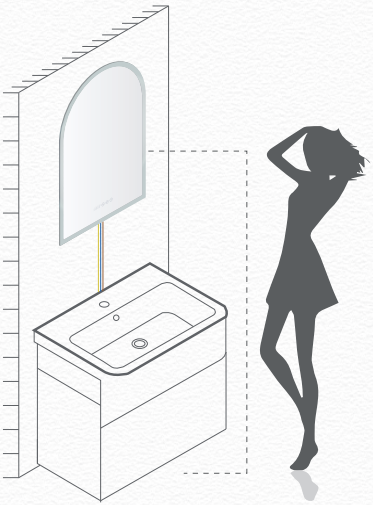

Verdrahtungsmethode


08

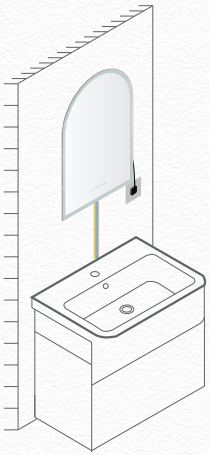


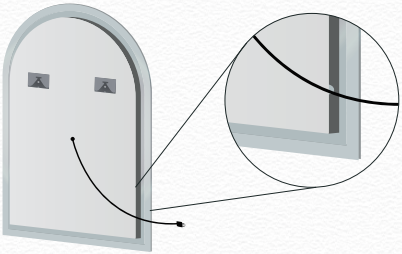

Methode 1

Ziehen Sie das kabel aus dem seitlichen heraus und stecken Sie den Stecker ein.

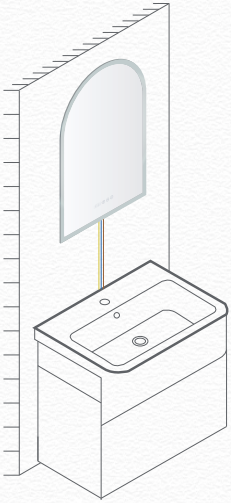

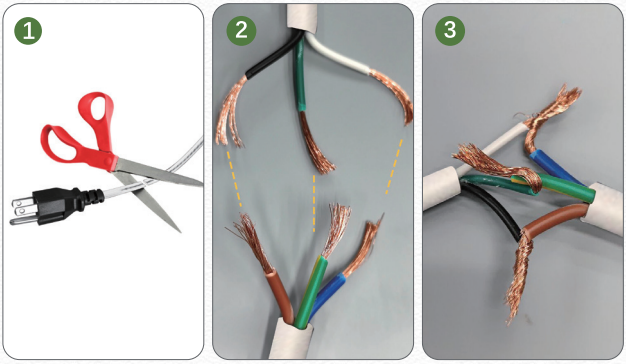

Methode 2

Schneiden Sie den Stecker des Badezimmerspiegels mit einer Schere ab und schließen Sie das reservierte Draht an.

	AU	US	EU	UK	TP	JP
L					Don't need to distinguish the wiring colors	
N						
E						

Die Installationsmethode des runden und oval Badspiegel



Maßband



Bleistift



Elektrische Bohrmaschine




Hammer




Schraubendreher




Schrauben-Set

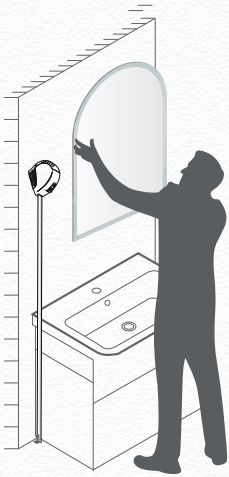


1.Verwenden Sie ein Maßband, um die beste Installationshöhe zu messen.

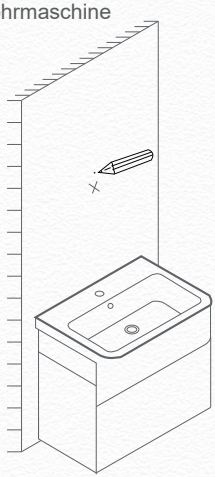


2.Markieren Sie die Wand mit einem Bleistift.

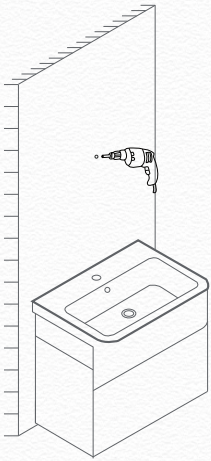


3.Verwenden Sie eine elektrische Bohrmaschine, um Löcher an den markierten Stellen zu machen.

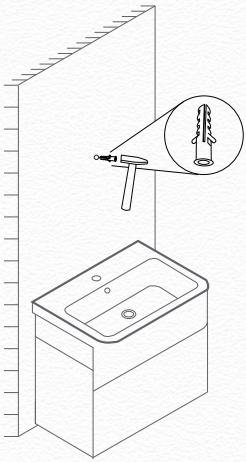

4.Installieren Sie bitte den Dübel

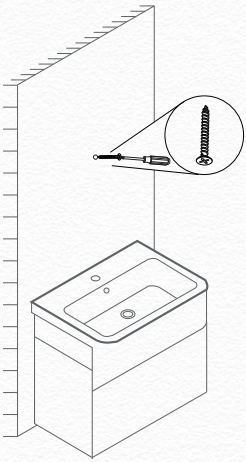

5.Bohren Sie bitte die Schraube

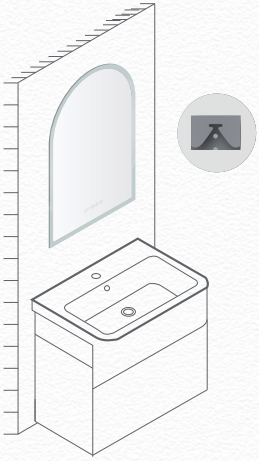

6.Hängen Sie bitte mit dem Haken auf

Die Installationsmethode des rechteckigen Badspiegels (Kann vertikal installiert werden)



Maßband



Bleistift



Elektrische Bohrmaschine




Hammer




Schraubendreher




Schrauben-Set




1.Verwenden Sie ein Maßband, um die Breite des Badespiegels zu messen.

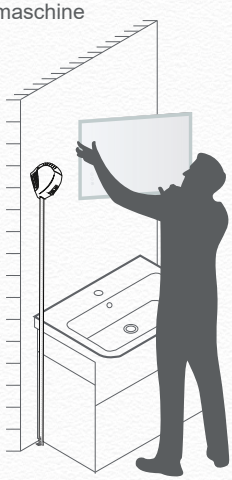


2.Messen Sie bitte die beste Installationshöhe.

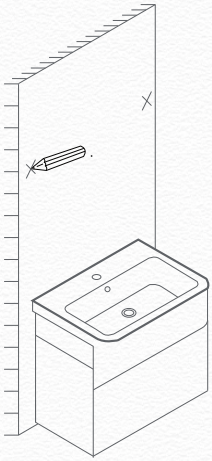


3.Markieren Sie die Wand mit einem Bleistift.

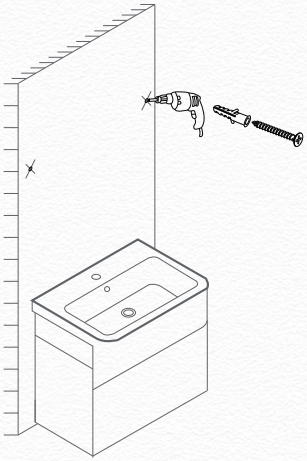

4.Lochen Sie bitte den Dübel und Schraube

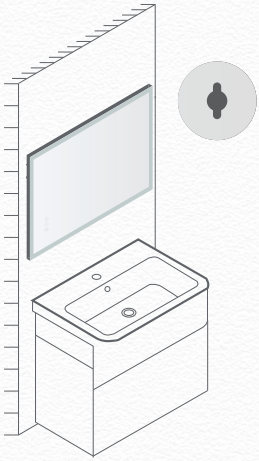

5.Hängen Sie bitte den Badspiegel auf

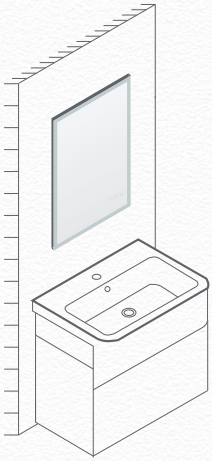

Installieren Sie bitte auf gleiche methode, dann Kann vertikal installiert werden

ブランド紹介

01

*LUVODI*のモットーは、安くても高品質な商品を提供することです。
*LUVODI*が提供している高品質のバスルームミラーは、顧客の理想のライフスタイルを応援します。
顧客満足度を上げるために、曇り止め/調光/調色/メモリー機能を全部備えたバスルームミラーを設計しましまた。お客様に安心してご購入頂けるよう、本製品をご購入後、一年間の品質保証があります。




- 当社は、お客様に安心、安全な製品を提供するよう、製品安全の確保に努めてまいります。商品の品質や包装には細心の注意を払っておりますが、万が一不備がございましたら、大変お手数ではございますが、当店までご連絡をお願いいたします。
- 自社の製品やサービスの向上や発展のため、お客様の貴重な意見やフィードバックを歓迎いたします。

02

注意事項

1、電線保護材などを使用して水や湿気を防ぐ工夫が必要です。
2、本製品の使用上に何かご質問がありましたら、お気軽に出品者にご連絡ださい。
3、本製品の全ての部品（モジュール、LEDテープライトなど）も簡単に交換できますので、万が一壊れた部品がありましたら、代わりの部品を発送することが可能なので、当店までご連絡をお願いいたします。

▶ 自社の製品やサービスの向上や発展のため、お客様の貴重な意見やフィードバックを歓迎いたします。

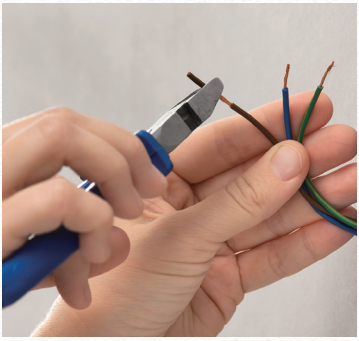

03

Q & A

保証：万が一、不具合な商品を届けた場合なら、返品が要らずに無償で再送することが対応しておりますので、お気軽に直接に弊店にご連絡ください。

Q1:届いた鏡が破損してしまった場合なら、どうすればいいですか

A:万が一、不具合な商品を届けた場合なら、返品が要らずに無償で再送することが対応しておりますので、お気軽に直接に弊店にご連絡ください。

Q2:結露取り機能が効かない場合なら、どうすればいいですか

A: 1、まず、結露取り機能がついているかと確認してください。（タッチボタンが白く光っている：ONです）
2、結露取り機能をつけた後、5分間ぐらいお待ちください。
3、5分間を経た後も鏡面が温かくならない場合には、弊社にご連絡ください。

Q3:タッチボタンが効かない場合なら、どうすればいいですか

A: 1、まず、鏡の背板を開けて、モジュールがズレているかとチェックしてください。
2、次、コードの接続具合をチェックしてください。

Q4:鏡のLEDテープライトは剥がれてしまった場合なら、どうすればいいですか

A:お気軽に直接に弊店にご連絡ください。

Q5:鏡は別途のスイッチに接続した後、点灯などが出来ない場合なら、どうすればいいですか

A:N電線とL電線は逆に接続しているかとチェックしてください。

Q6:鏡の背板は裂けてしまった場合なら、どうすればいいですか

A:お気軽に直接に弊店にご連絡ください。無償で修理用のテープをご発送いたします


Q7:鏡のメンテナンスについて、

A:濡れたタオルなどほこりや汚れなど拭い去ってください。

鏡の取付、メンテナンス、修理などもしやすくて、説明ビデオもありますので、説明ビデオが必要な場合には、出品者にご連絡ください。

製品紹介

04

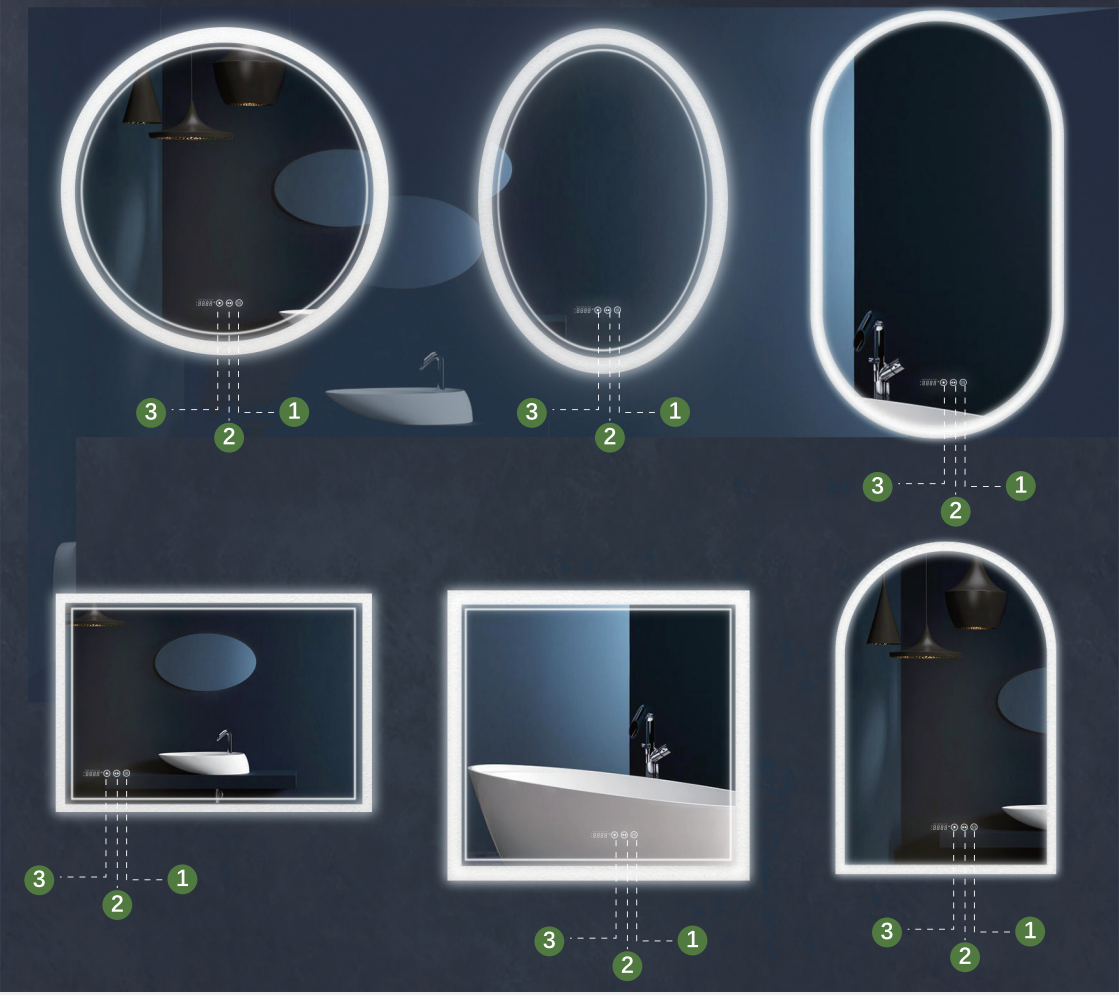

3 点灯スイッチ：タッチして点灯/長押しで明るさ調整

2 調光スイッチ：タッチして白色/昼光色/電球色の3つの照明色が選べる

1 曇り止めスイッチ：タッチして曇り止め機能を開始する

05

取扱説明書


1.型番

XMR-T28-713-(JP/US)

2.規格

【2.1】 入力電圧：DC12Vまたは24V
【2.2】 出力：6.5A(DC12V/24V)以下
【2.3】 防曇ヒーター：2.0A以下(AC100V-AC120V)
【2.4】 時間と気温の映し出し方法：鏡面に自動でスクロールします
【2.5】 時刻表示の方法：12時制/24時制；（出荷時設定：24時制）
【2.6】 摂氏温度の範囲：-20° C~100° C、（±1° C）；華氏に変更可能［範囲：-4° F~212° F、（±2° F）］
【2.7】 出荷時の表示方法：24時制と摂氏温度（℃）
【2.8】 スイッチボタンをタッチする時、画面が明るくなり、10秒後に正常な明るさに戻ります。
【2.9】 大容量コンデンサが内蔵されていて、停電後、最大45日間の時刻メモリ保存が可能です。
電源に繋ぐと自動的に充電されます。

3.ボタンの説明

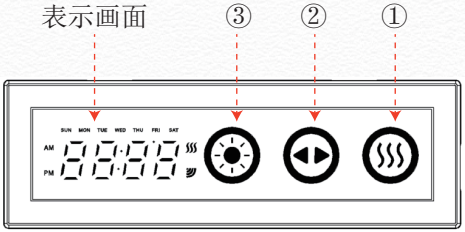

【3.1】 ♨をタッチし、防曇ヒーターをON/OFFします。
長押しすると、時間と気温の再設定モードになります
注意：再設定モードになった後、

♨ を短押しする=数値調節。即ち+1します。
♨ を長押しする=保存。設定された内容を保存しながら、次の設定項目に進みます。

再設定モードになった後、♨ を短押しすることで、再設定項目を切り替えられます[-CLO(時間設定)➔-HOU(12時制/24時制設定)➔-tPU(摂氏温度/華氏温度設定)➔年設定 ➔月設定]

①まず、 ♨ を長押しすることで、(時間設定)を始めます。時間設定の順は、時(十の位&一の位)->分(十の位)->分(一の位)です。毎項目を調整する時、♨ を短押ししたら、数値を+1します。 ♨を長押ししたら、次の項目に進みます。例えば、現在時(一の位)を設定していて、♨ を長押ししたら、分(十の位)の設定モードに進みます。最後、分(一の位)を設定した後、♨を長押しすることで、時間設定を保存して終了します。

注意：時(十の位)の調整範囲：0～2。時(一の位)の調整範囲：時(十の位)が0/1であれば、時(一の位)の調整範囲が0～9で、時(十の位)が2であれば、時(一の位)の調整範囲が0～3です。分(十の位)の調整範囲：0～5。分(一の位)の調整範囲：0～9。

②次、㊙ を長押しすることで、-HOU (12時制/24時制設定)を始めます。㊙ を短押しすることで、12時制/24時制に切り替えられます。設定した後、 ㊙ を長押しすることで、時制設定を保存して終了します。

③次、 -tPU (摂氏温度/華氏温度設定)を始めます。㊙ を短押しすることで、摂氏温度/華氏温度に切り替えられます。設定した後、 ㊙ を長押しすることで、時制設定を保存して終了します。

④次、年設定を始めます。まず、「20xx」という内容が表示されています。 ㊙ を短押しすることで、年の数値を調節します。設定した後、、 ㊙ を長押しすることで、年設定を保存して終了します。

⑤次、月設定を始めます。 ㊙ を短押しすることで、本日の「月日」に調節します。設定した後、、㊙を長押しすることで、月設定を保存して終了します。

【3.2】◀▶をタッチすることで、ライトを3色（昼白色/白色/電球色）に切り替えられます

【3.3】☀を短押しすることで、ライトをON/OFFできます。長押ししたら、ライトの光量を無段階に調節できます。

消灯状態に、☀を長押ししたら、スイッチのバックライトも時間と気温のバックライトも消えます。防曇ヒーター（使用中であれば、）も同時に消えます。また、☀を短押しすることで、バックライトをつけることができます。

4. 注意

【4.1】防曇ヒーターがついている時、㊙のバックライトが白く光り、「時間と気温」の表示画面にあっても点灯します。防曇ヒーターを消した後、㊙ のバックライトが黄色く光り、「時間と気温」の表示画面にあった㊙ ㊙ も消灯します。


【4.2】鏡のLEDライトがついている時、☀ ◀▶のバックライトが白く光ります。鏡のLEDライトを消した後、☀ ◀▶ のバックライトが黄色く光ります。

【4.3】 24時制にも12時制にも「AM」/「PM」が点灯します。午前には「AM」が点灯し、午後には「PM」が点灯します。

【4.4】 時間と気温は鏡面に自動でスクロールします。表示時間：時間が5秒で、温度が3秒です。

【4.5】 時間と気温とライトと防曇ヒーターもメモリ機能があり、停電に遭ってしまっても再設定することが要りません。

メモリー(記憶)機能の説明



* お好みにより、LEDライトをある色や明るさに調整した後、次回にもその色や明るさに光ります。改めて設定する手間が省けますので、おしゃれで使い勝手のいい洗面台鏡です


06

仕様

アイテム	仕様
ワット数	20w-72w
適切な室温	-30℃ to 75℃
LEDの色温度	3500k to 6500k
入力電圧	100-277V
出力電圧	12V
認証取得	CE UKCA UL SAA
防水規格	IP44
使用寿命	＞20000hrs
CRI	≥80RA

07

取付工事手順

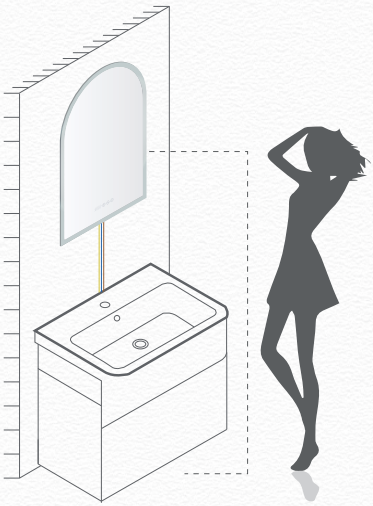



最適な高さ

1. 鏡が破損しないよう、鏡の取り付け作業は2人で行ってください。
2. 設置完了後は、ミラーのガタつきやゆるみのないことを必ず確認してください。

電流の接続方法


08

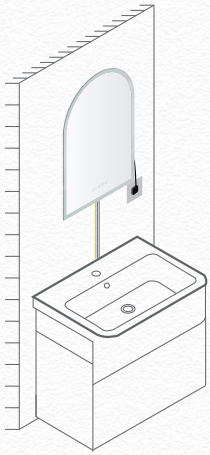


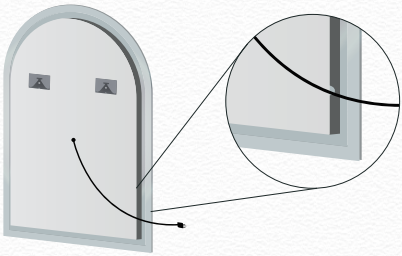

接続方法-1





電源コードの先端に付いているプラグを壁に取り付けられて
いるコンセントに挿し込みます。
（鏡の背面の縁には「欠け」があり、配線にご利用ください）

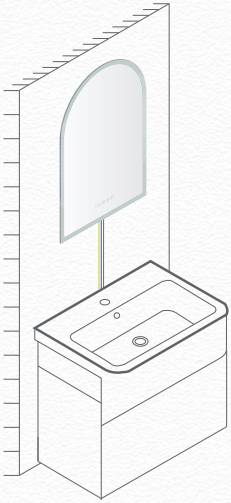

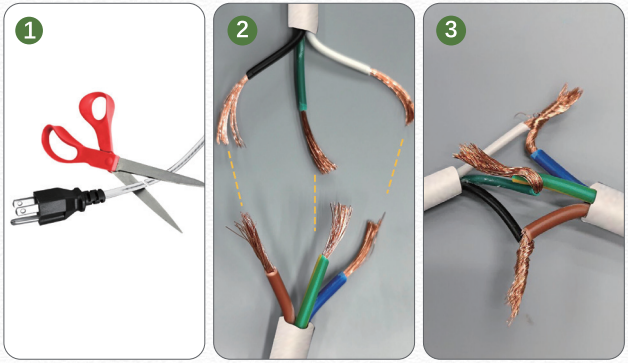

接続方法-2

電源コードの先端に付いているプラグを切断してから、
電源コードを室内の電線に接続します

	AU	US	EU	UK	TP	JP
L					Don't need to distinguish the wiring colors	
N						
E						

円形／楕円形の鏡の取り付け工事手順


巻尺



鉛筆



電動ドリル



ハンマー



ドライバー



ネジセット

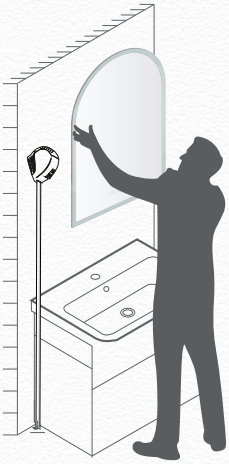

1.壁面の希望の高さに、取付位置を決めます

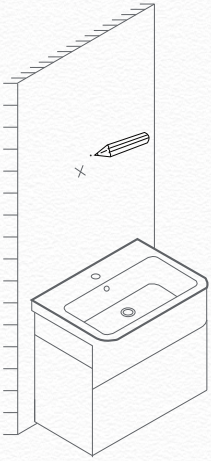
2.鉛筆でネジ穴の位置をマーキングします

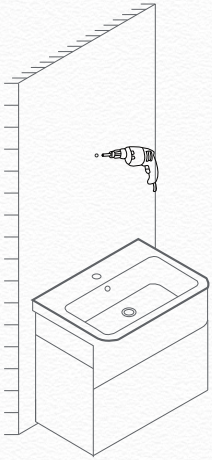
3.電動ドリルを使って、下穴を開けます

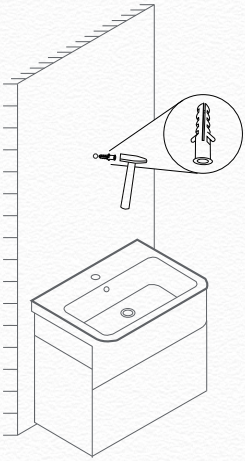
4.ハンマーでアンカーを壁面に打ち込みます

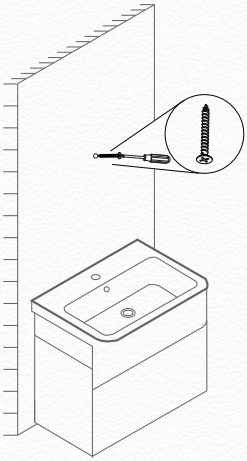
5.ネジをアンカーにねじ込みます

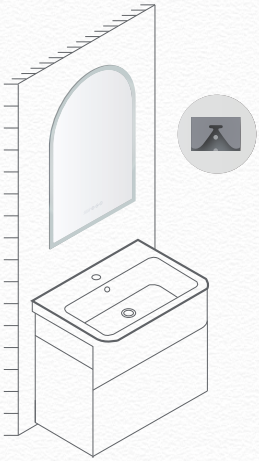
6.鏡を引っ掛けて設置完了です

長方形の鏡の取り付け工事手順（縦・横どちらの向きでもOK）



巻尺



鉛筆



電動ドリル




ハンマー




ドライバー




ネジセット




1. メジャーで鏡の背面の取付用フックの間隔を測定します

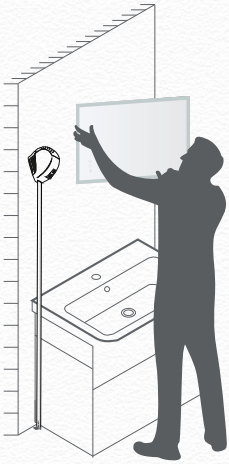


2. 壁面の希望の高さに、取付位置を決めます

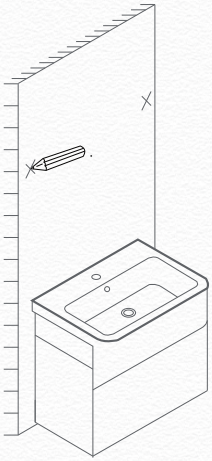


3. 鉛筆でネジ穴の位置をマーキングします

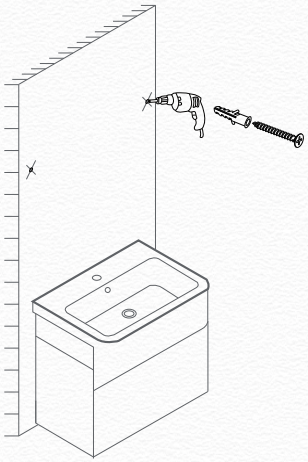

4. 電動ドリルで下穴を開けます。穴を開けた箇所にアンカーを挿してネジを締めます

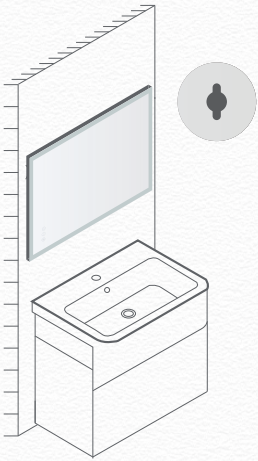

5. 鏡を引っ掛けて設置完了です

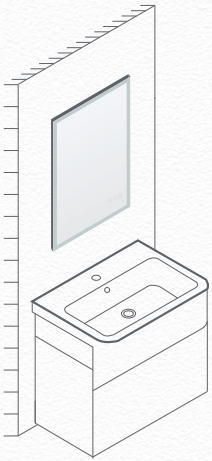

6. 同じ手順で縦向きでも設置できます

À propos de notre marque LUVODI 01

Nous nous efforçons d'offrir une valeur réelle à nos clients à un design distinctif, une superbe qualité et un excellent service client à des prix qui reflètent la valeur réelle de nos produits
Afin d'augmenter la satisfaction de nos clients, nous avons conçu les miroirs de salle de bain avec des fonctions anti-buée / gradation / mémoire. Il existe une garantie de qualité d'un an après l'achat afin que les clients puissent acheter en toute confiance




- Nous nous efforcerons d'assurer la qualité afin de fournir à nos clients des produits sûrs et sécurisés. Si vous trouvez des défauts, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
- Nous apprécions vos précieux conseils pour améliorer et développer nos produits et services.

02

Avis importants

1. Veuillez couper l' alimentation électrique avant de commencer votre installation. Pour connecter les câbles, veuillez utiliser le ruban adhésif étanche
2. Veuillez contacter notre service client pour toute question ou préoccupation et nous serons heureux de vous aider
3. Si une pièce semble manquante ou endommagée, ne vous inquiétez pas, veuillez contacter notre service client, le remplacement est très simple.

▶ Si vous avez des conseils du produit, veuillez nous les envoyer par email.



03

Q & A

En cas de problème avec le miroir, veuillez ne pas le retourner directement. Veuillez contacter notre service client dès que possible, nous résoudrons le problème pour vous dans 24 heures.

Q1:Que dois-je faire si le miroir que j'ai reçu est endommagé?

R:Prenez une photo et contactez notre service client, nous le résoudrons dans 24 heures.

Q2:Que dois-je faire si la fonction de désembuage ne fonctionne pas?

R: 1. Assurez-vous que l'interrupteur de désembuage est activé (le bouton tactile s'allume en blanc).
2.Veuillez attendre environ 5 minutes après avoir activé la fonction de désembuage.
3. La fonction de désembuage ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter notre

Q3:Que dois-je faire si le bouton tactile ne fonctionne pas?

R: 1. Ouvrez le panneau arrière du miroir et vérifiez si l'interrupteur est déplacé.
2. Il y a des faux contacts à l'interrupteur, veuillez le recâbler.

Q4:Que dois-je faire si la bande lumineuse intérieure tombe ?

R.Veuillez contacter notre service client

Q5: Le miroir installé par câblage ne fonctionne pas, que dois-je faire?

R. Vérifiez si les fils neutre et sous tension sont connectés à l'envers.

Q6: Que dois-je faire s'il y a des fissures sur le panneau arrière?

R: Veuillez contacter notre service client, nous vous enverrons le ruban de réparation.


Q7: Comment entretenir le miroir au quotidien?

R: Vous pouvez le nettoyer avec un chiffon doux humide.

L'installation, l'entretien, la réparation sont faciles, nous avons des vidéos d'instructions. Si nécessaire, veuillez nous contacter.

Instruction du produit

04

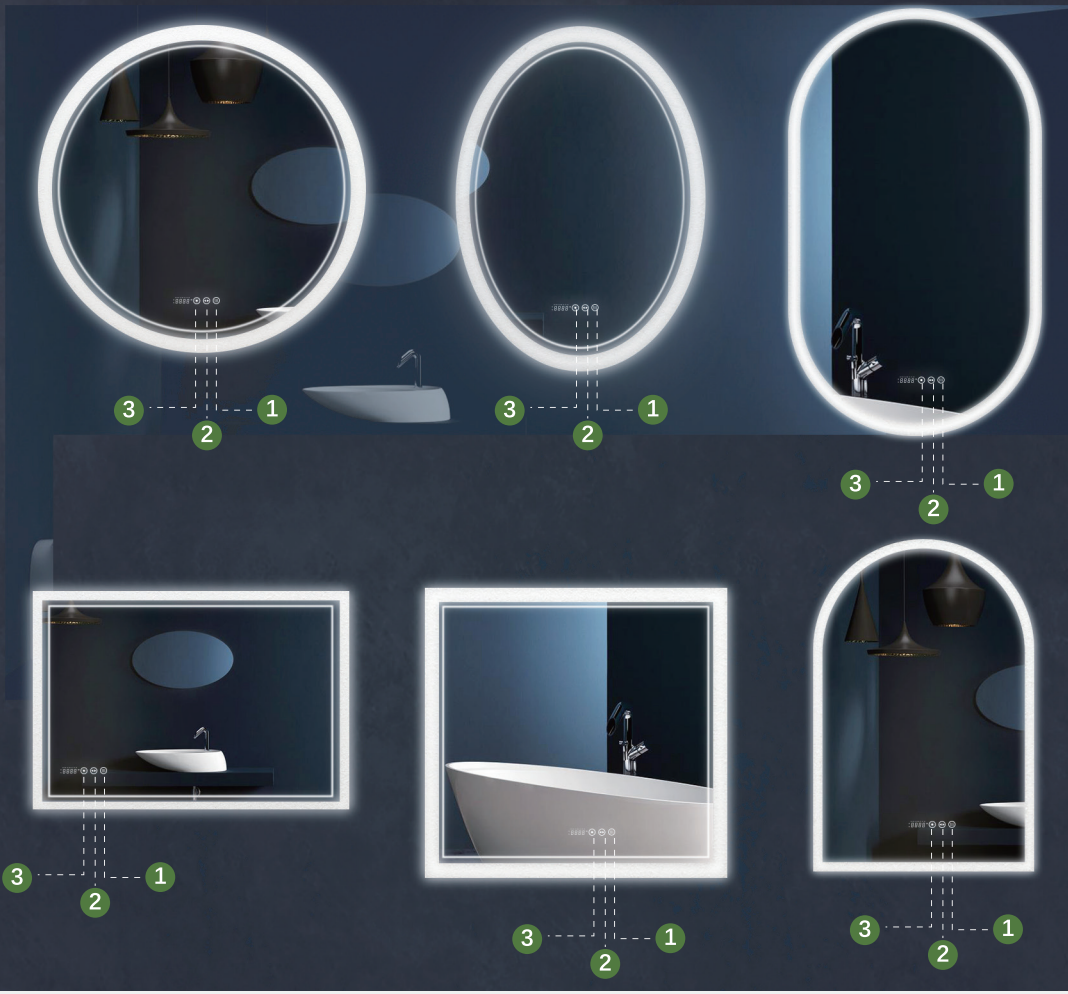

3 Interrupteur - Appuyez légèrement sur l'interrupteur du miroir / Appuyez et maintenez l'interrupteur pour régler la luminosité de la lumière

2 Interrupteur d'éclairage - Pour ajuster la couleur d'éclairage, lumière blanche / blanche chaude / lumière chaude

1 Touche de fonction de désembuage pour activer la fonction de désembuage du rétroviseur

05

INSTRUCTION


1.Modèle

XMR-T28-713-(EU/UK/AU/TP)

2.Spécifications

【2.1】 Entrée : DC 12V
【2.2】 Sortie : Inférieure à 6.5A (DC 12V/24V)
【2.3】 Désembuage : Inférieur à 2.0A (AC110V-AC220V)
【2.4】 Affichage de l'Écran : Temps/ Température, Affichage en Rotation
【2.5】 Format de l'Heure : Format 12/24 heures ; Défaut en Format 24 heures
【2.6】 Plage de Température Celsius : de -20℃ à 100℃, Précision de 1℃ ; Option pour température Fahrenheit (Plage : de -4℉ à 212℉, Précision de 2℉)
【2.7】 Lorsque vous appuyez sur le bouton, l'affichage numérique sera très lumineux, puis la luminosité baissera après 10 secondes.
【2.8】 Il est équipé d'un grand condensateur de capacité, qui peut stocker la mémoire de l'heure pendant au moins 45 jours après une panne de courant. Après la mise sous tension, il se rechargera automatiquement.

3. Définition des Boutons

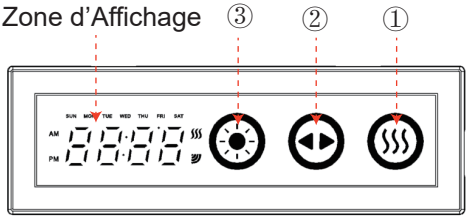

【3.1】 Touche courte pour allumer le désembuage. Maintenir enfoncé pour entrer dans le mode de réglage.

Remarque : Une fois entré en mode de configuration,

Appuyez légèrement sur le bouton de désembuage pour ajuster. La valeur de chaque mode peut être ajustée en ajoutant 1.

Appuyez longuement sur le bouton de désembuage pour enregistrer. Une fois que vous avez ajusté les paramètres, enregistrez les paramètres actuels et passez au mode suivant.

En mode de réglage, appuyer brièvement pour changer l'élément de réglage -CLO (réglage de l'heure) ➔ -HOU (réglage du format d'heure 12/24 heures) ➔ -tPU (réglage de la température Celsius/Fahrenheit ➔ Réglage de l'Année ➔ Réglage du Mois)

- ① Réglage de l'heure 00:00 : Appuyez longuement pour entrer dans le réglage de l'heure -CLO. La séquence de réglage est l'heure (dizaines) et (unités) clignotantes simultanément ➔ les minutes (dizaines) ➔ les minutes (unités). (Appuyez brièvement pour ajouter +1 à la valeur. Ajoutez-les jusqu'à atteindre le chiffre souhaité, puis appuyez longuement pour enregistrer et passer automatiquement au réglage de la prochaine fonction).
- ② En maintenant enfoncé le bouton , vous pouvez entrer dans le menu de configuration -HOU : appuyer brièvement sur le bouton pour choisir entre le format de 12 ou 24 heures, puis appuyer longuement sur le bouton pour sauvegarder et quitter.

▸ ③ En maintenant enfoncé le bouton , vous pouvez entrer dans le menu de configuration -tPU : appuyer brièvement sur le bouton pour choisir entre les unités Celsius ou Fahrenheit pour l'affichage de la température, puis appuyer longuement sur le bouton pour sauvegarder et quitter.

▸ ④ Réglage de l'année : le chiffre affiché directement est 20xx, vous pouvez ajuster les deux derniers chiffres en appuyant légèrement sur la touche de désembuage , puis appuyer longuement pour enregistrer.

▸ ⑤ Réglage du mois : appuyez brièvement sur la touche de désembuage pour régler sur le mois en cours et la date du jour, puis appuyez longuement sur la touche de désembuage pour enregistrer.


【3.2】 Lorsque la lampe est allumée, appuyer brièvement sur le bouton permet de changer la température de couleur (cycle entre les températures de couleur froid, neutre et chaud), puis appuyer longuement sur le bouton en mode d'éclairage pour régler la luminosité sans niveaux.

【3.3】 Appuyer brièvement sur le bouton pour allumer ou éteindre la lampe. Appuyer longuement sur le bouton en mode d'éclairage pour régler la luminosité sans niveaux. Appuyer longuement sur le bouton en mode éteint pour mettre l'écran en veille et éteindre la lampe. Toutes les touches rétro-éclairées et l'affichage s'éteindront, la fonction de dégivrage sera également désactivée (si elle était activée).
Pour rallumer l'appareil, appuyer brièvement sur le bouton.

4.Remarques

【4.1】 Lorsque le dégivrage est activé, le bouton est allumé blanc et l'icône de la zone d'affichage est allumée. Lorsque le dégivrage est désactivé, le rétroéclairage est jaune et l'icône est éteinte.
【4.2】 Lorsque la bande lumineuse est allumée, les boutons sont allumés blanc, et lorsqu'elle est éteinte, le rétroéclairage est jaune.
【4.3】 L'heure est affichée au format 24 heures, de 00:00 à 11:59 l'icône «AM» est allumée, et de 12:00 à 23:59 l'icône «PM» est allumée. L'heure est affichée au format 12 heures, de minuit à 11:59 AM l'icône «AM» est allumée, et de midi à 23:59 PM l'icône «PM» est allumée.
【4.4】 En mode d'affichage normal, l'heure et la température s'affichent en alternance, l'affichage de l'heure dure 5 secondes et celui de la température dure 3 secondes.
【4.5】 Les paramètres de réglage de l'heure et de la température, ainsi que l'état des interrupteurs d'éclairage et de dégivrage, disposent d'une fonction de mémoire en cas de coupure de courant.

La fonction de mémoire



* Si vous le souhaitez, vous pouvez régler la lumière LED sur une certaine couleur et luminosité, la fonction de mémoire peut enregistrer la luminosité d'éclairage réglée la prochaine fois.


06 Paramètre

Nom	Spécification
TailleWatts	20w-72w
Température de fonctionnement	-30℃ to 75℃
Température de couleur	3500k to 6500k
Tension d'entrée	100-277V
Tension de sortie	12V
Certification	CE UKCA UL SAA
Niveau d'étanchéité	IP44
Durée de vie	＞20000heures
CRI	≥80RA

07 Installation du produit


Hauteur optimale


1. Lors de l'installation du miroir, veuillez d'abord le soulever (Le produit est lourd, plus de personnes sont nécessaires pour le soulever), confirmez la meilleure hauteur d'installation à marquer et perforez les trous
2. Essayez de garder le visage au milieu du miroir, afin que l'effet d'imagerie soit meilleur (voir l'image à droite)

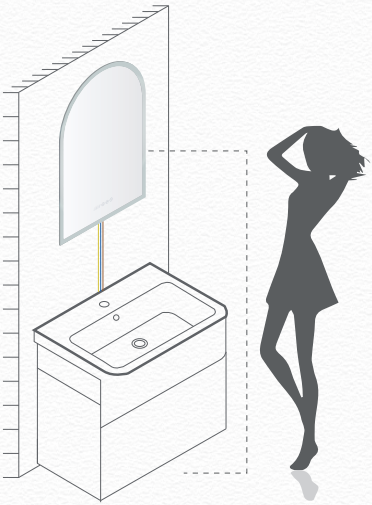

Méthode de connexion d'alimentation électrique


08

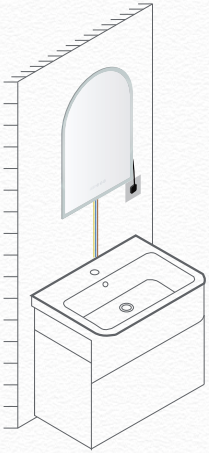


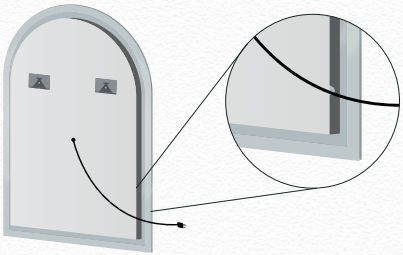

Méthode 1








Sortir le câble à travers du goulet derrière le miroir et connecter la prise

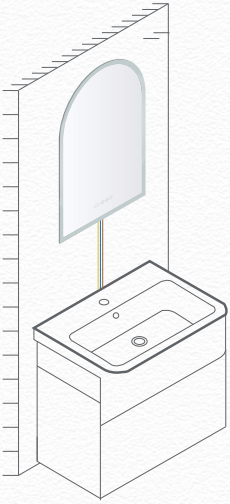

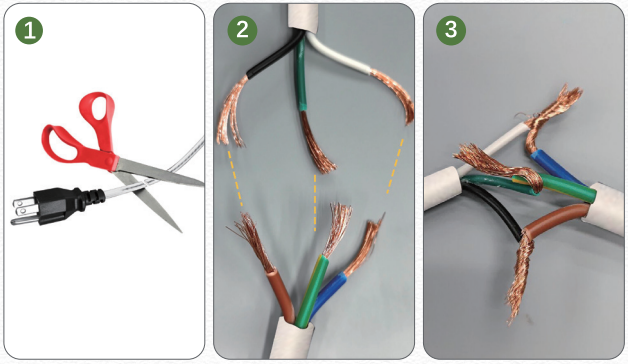

Méthode 2

Couper la prise de câble et connecter le câble prévu

	AU	US	EU	UK	TP	JP
L					Don't need to distinguish the wiring colors	
N						
E						

Méthode d'installation du miroir de salle de bain rond (la même méthode pour modèle ovale)



Bande d'Acier



Crayon



Perceuse électrique




Manteau




Tournevis




Sachet de Vis

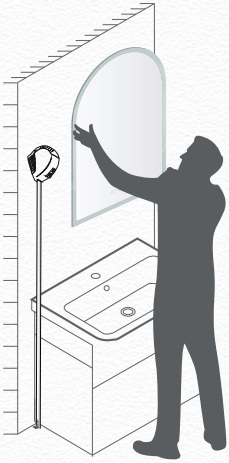


1.Soulever le miroir et mesurer la hauteur préférée

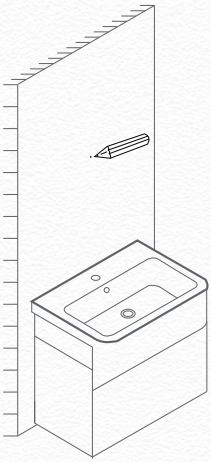


2.Marquer sur le mur avec le crayon

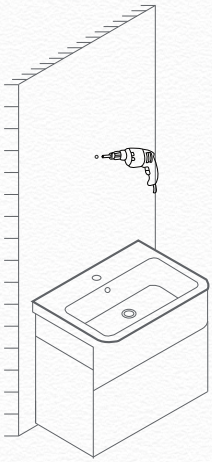


3.Percer le trou à la marque sur le mur

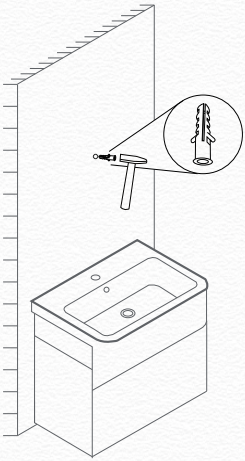

4.Clouer la cheville d'expansion dans le trou

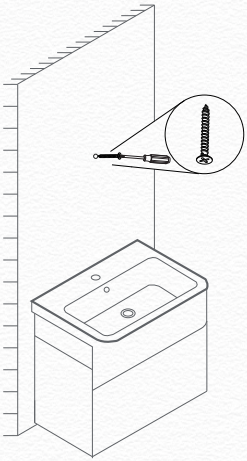

5.Serrer la vis dans la cheville

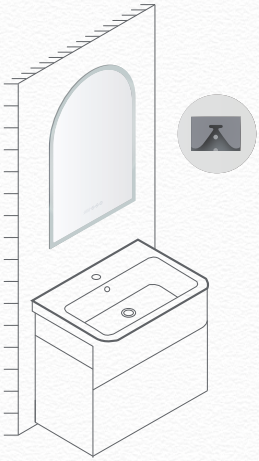

6.Accrocher le miroir

Méthode d'installation du miroir de salle de bain carré (vertical ou horizontal)



Bande d'Acier



Crayon



Perceuse électrique




Manteau




Tournevis




Sachet de Vis




1.Mesurer la distance entre les deux trous à accrocher

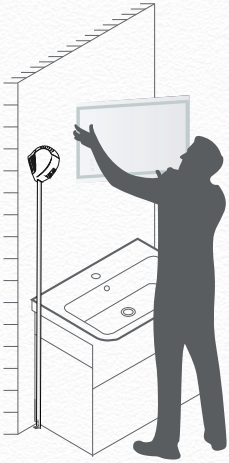


2.Soulever le miroir et mesurer la hauteur préférée

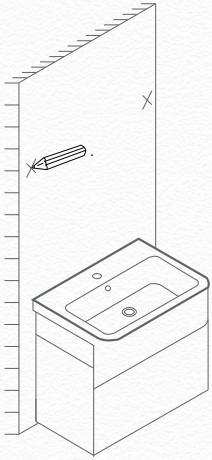


3.Marquer sur le mur avec le crayon

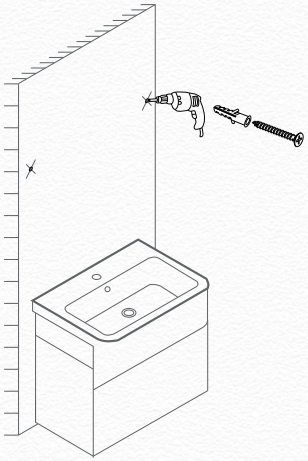

4.Percer le trou à la marque sur le mur, et clouer la vis à expansion dans le trou

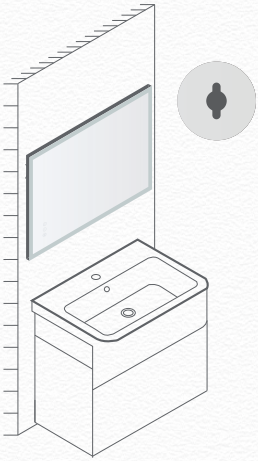

5.Accrocher le miroir

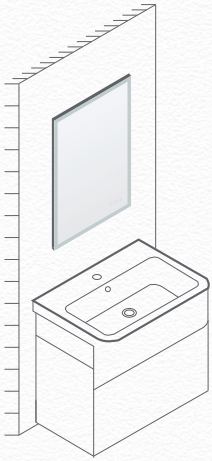

Le miroir peut même être accroché verticalement en fonction de cette méthode sudite

01

LUVODI Espejo Baño LED, Hace la vida más brillante

Nos esforzamos por ofrecer un valor real a nuestros clientes a través de un diseño distintivo，de calidad premium y servicio de cliente excelente.

Antivaho /Luz regulable/ Función de memoria/Garantía de 3 años

Nuestro espejo es la mejor opción para su cuatro de baño,habitación, Tocador,Vestitario,etc.




- Implementamos estrictamente el control de calidad para garantizar que los productos sean 100% seguros y calificados.
  Cuando recibe el espejo y encuentra cualquier duda o problema,no se olvide de poner en contacto con nosotros por email.
- Si está satisfecho con el espejo, bienvenido a compartirlo en las redes sociales.
  Esperamos sus comentarios y opiniones, así como sus sugerencias para nosotros.

02

CONSEJOS

1.Al cablear, apague primero la alimentación . use cinta impermeable para cablear.
2.Si tiene cualquier duda o problema,podría poner en contacto a nuestro servicio al cliente,estamos dispuesto para resolver su problema.
3.Después de que llegue el espejo, si encuentra alguno componente electrónico dañado, no se preocupe, porque es muy fácil de reemplazar,pone en contacto con nosotros,por favor.estaremos encantados de resolverlo.



▶ Si tengáis más consejos sobre este espejo, podría darnos el consejo por email a nuestro compañero de atención del cliente

03

Q & A

Si encuentra cualquier problema a nuestro espejo, antes de devolverlo , pongase en contacto con nosotros primero,por favor.

Q1: ¿Qué debo hacer si el espejo hubiere dañado después de recibirlo?

A:Cuando recibirá el espejo dañado,haga foto y pongase en contacto con nuestro servicio del cliente,le resolveríamoslo dentro de 48 horas.

Q2:¿ Qué debo hacer si la función de antivaho no funciona?

A:1.Confirma el interruptor de antivaho si está encendido(si está encendido,el interruptor tiene color blanco).
2.La función de antivaho debe encenderse antes de 5 minutos para que funcione.T enga paciencia,¡ por favor!
3.Si todavia no funciona el antivaho,pongase en contacto con nuestro servicio al cliente.

Q3: ¿Qué debo hacer si falla el botón del espejo del baño?

A:1.Abre el panel detrás del espejo,Compruebese si el interruptor está desplazado.Si está desplazado.restaura el interruptor en su propio sitio.
2.Si el interruptor está mal cableado,vuelve a cablearlo.

Q4: ¿Qué debo hacer si la tira de luz interior en el espejo del baño se cae?

A: No dude de ponerse en contacto con nuestro servicio de cliente,le resolveríamos su problema rápidamente.

Q5: ¿Qué debo hacer si el espejo del baño instalado por cableado no funciona?

A: Confirme si el cableado del cable neutro y el cable vivo es correcto.

Q6: ¿Qué debo hacer si el panel posterior del espejo del baño está agrietado?

A: Pongase en contacto con nuestro servicio al cliente,le enviaremos cinta impermeable especial para repararlo.

Q7: ¿Cómo hacer el mantenimiento diario al espejo?

A:Limpialo con un paño limpio humedecido en agua.

Instruction du produit

04



3 Botón de encendido - Toque para encender y apagar/ mantenga pulsado para ajustar el brillo

2 Botón de cambiar la luz - Toque para cambiar la luz entre luz frío/ luz blanca/ luz cálida

1 Botón de antivaho - Toque para encender la función de antivaho

05

Interruptor de pantalla digital - Instrucción


1.Modelo

XMR-T28-713-(EU/UK/AU/TP)

2.Especificaciones

【2.1】 Voltaje de entrada: DC12V o DC24V
【2.2】 Voltaje de salida: menos de 6.5A (DC12V/24V)
【2.3】 Función antivaho: menos de 2.0A (AC110V-AC220V)
【2.4】 Visualización de la pantalla: visualización de la hora y la temperatura en rotación
【2.5】 Formato de hora: formato de 24 horas; formato opcional de 12 horas
【2.6】 Rango de temperatura Celsius: -20 °C~100 °C, precisión 1 °C; temperatura Fahrenheit opcional (rango: -4 °F~212 °F, precisión 2 °F)
【2.7】 Formato de visualización predeterminado: sistema de 24 horas y temperatura Celsius
【2.8】 La pantalla digital será muy brillante cuando se presione el botón y el brillo disminuirá después de 10 segundos.
【2.9】 Condensador de gran capacidad incorporado, después de un corte de energía, la memoria de tiempo se puede guardar hasta por 45 días. Se cargará solo cuando se encienda.

3. Definición del interruptor táctil

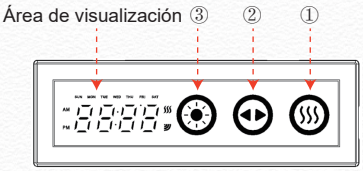

【3.1】 Presione brevemente ♨ para funcionar el antivaho,mantenga presionando para empezar al modo de configuración

Nota: Después de entrar en el modo de configuración

Presione brevemente el botón ♨ = ajustar, El valor de cada modo se ajusta sumando un valor de 1

Mantenga presionado el botón de antivaho ♨ = guardar, guarde la configuración actual después del ajuste e ingrese al siguiente modo

Después de ingresar al estado de configuración, presione brevemente para cambiar los elementos de configuración, el orden de configuración predeterminado es (-CLO (configuración de hora) → -HOU (configuración de formato de 12/24 horas) → -tPU (configuración de Celsius/Fahrenheit configuración de año configuración de mes).

▸ ① Configuración de la hora 00:00: presione prolongadamente (-CLO) para ingresar a la configuración de la hora: la secuencia de configuración es la hora (decenas) y (unidades) los números de visualización saltan juntos -> minutos (decenas) -> minutos (unidades). (Pulse brevemente ♨ una vez para aumentar el valor en +1, Puede superponerlo hasta el número requerido. Después de ajustarlo, mantenga presionado ♨ para guardar e ingresar automáticamente a la siguiente configuración de modo

▸ ②Mantenga presionado -HOU para ingresar a la configuración del proyecto HORA: presione brevemente el botón ♨ para seleccionar el formato de 12/24 horas, después de la selección, mantenga presionado el botón ♨ para guardar y salir.

- ③Presione prolongadamente -tPU para ingresar a la configuración del proyecto -tPU : presione brevemente el botón para seleccionar la pantalla Celsius/Fahrenheit, después de la selección, presione prolongadamente el botón para guardar y salir.
- ④ Configuración del año: 20xx aparecerá directamente en la pantalla,según el año específico, toque el botón de dantivaho para ajustar los dos últimos dígitos, mantenga presionado el botón de antivaho para guardar
- ⑤Configuración del mes: presione brevemente el botón de antivaho para ajustar el mes y la fecha del día actual, mantenga presionado para guardar

【3.2】 Cuando el botón esté encendido, presione brevemente para cambiar la temperatura del color (luz fría, luz neutra, luz cálida).

【3.3】 Presione brevemente el botón para encender la luz， mantenga presionando para regular el brillo de la luz.

Cuando la luz esté apagada, mantenga presionada la pantalla para apagarla, todas las luces de fondo y las pantallas se apagarán, y la función antivaho también se apagará sincrónicamente (si el desempañador está funcionando), presione brevemente de nuevo cuando necesite volver a encenderse.

4.Notas

【4.1】 Cuando está funcionando el antivaho , la luz del interruptor tiene el color blanco, al mismo tiempo en la pantalla se muestra el señal . Cuando se apaga la función antivaho, la luz del interruptor tiene el color armarillo, se desaparece el señal en la pantalla.


【4.2】 Cuando la tira de luz está encendida, la luz de fondo del interruptor táctil es blanca y la luz de fondo es amarilla cuando está apagada.

【4.3】 El formato de visualización de la hora es de 24 horas, el ícono "AM" se enciende de 00:00 a 11:59 y el ícono "PM" se enciende de 12:00 a 23:59. El formato de visualización de la hora es de 12 horas, el ícono "AM" se enciende desde las 12:00 am hasta las 11:59 am y el ícono "PM" se enciende desde las 12:00 del mediodía hasta las 11:59 pm.

【4.4】 En el estado de visualización normal, la hora y la temperatura se muestran en turno, la visualización de la hora se mantiene durante 5 segundos y la visualización de la temperatura se mantiene durante 3 segundos.

【4.5】 Cuando se apaga el espejo, la hora, la temperatura ,la iluminación,y el estado de la función antivaho tienen función de memoria, suando enciende otra vez el espejo, quedará en el estado cuando apagó.

Función de memoria



* La luz tiene función memoria,agaga la luz cuando ya tiene el la luz preferida ajustado, si enciendela la próxima vez,la luz predeterminada es la luz ajustada.

06 ESPECIFICACIÓN


Nombre	Especificación
Rango de potencia	20w-72w
Temperatura permite trabajar	-30℃ to 75℃
Temperatura del color de luz	3500k to 6500k
Voltaje de entrada	100-277V
Voltaje de salida	12V
Producto certificado	CE UKCA UL SAA
Nivel impermeable	IP44
Vida de uso	＞20000hrs
CRI	≥80RA

07 Instalación del espejo

Altura ooptima


1.Antes de instalar el espejo, Cógelo primero (si el producto pesa mucho pide ayuda con otras personas), ajústelo bien con la altura preferida y marcarlo con su lápiz, así facilita su instalación.


2.Superación para buscar la mejor ubicación de la instalación: mantenga su cara en el medio del espejo
(refiere a la imagen derecha)

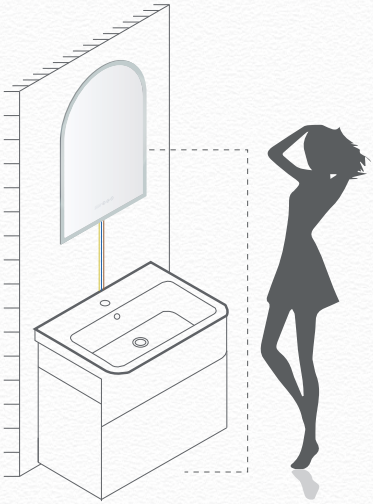

Método de conectar el cable


08

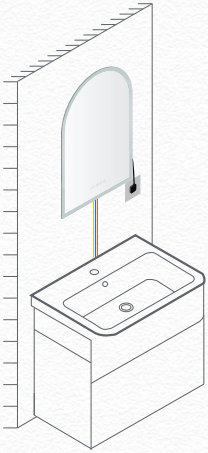


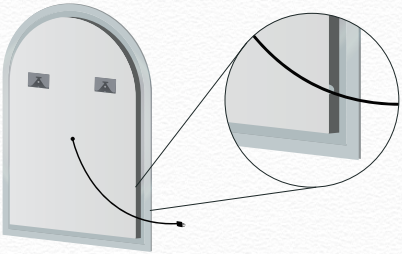

MODO 1






Extienda el cable del espejo desde su parte lateral, enchufalo

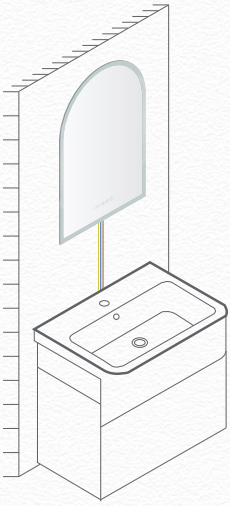

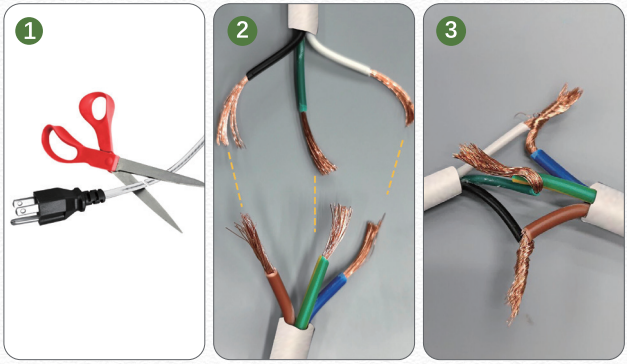

MODO 2

Corta el enchufe del espejo de baño, y conectalo bien con el cable reservado

	AU	US	EU	UK	TP	JP
L					Don't need to distinguish the wiring colors	
N						
E						

El método de instalación para el espejo de baño redondo (se aplica al espejo oval también)


Cinta métrica



lápiz



taladro eléctrico



martillo



destornillador



paquete de tornillos (suplementario)

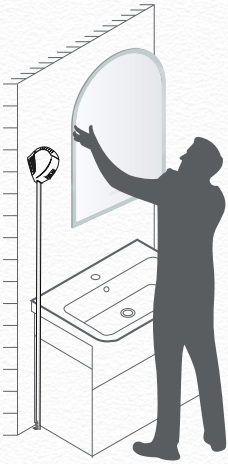

1.Coge el espejo de baño, mide su altura de instalación con la cinta métrica

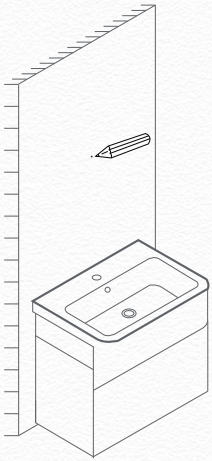
2.Marca lo con su lápiz.

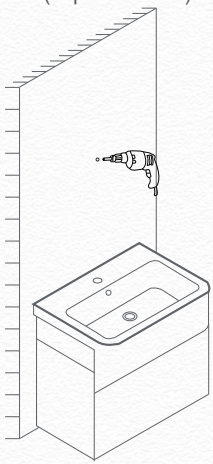
3.Taladre agujeros en los puntos marcados con un taladro eléctrico.

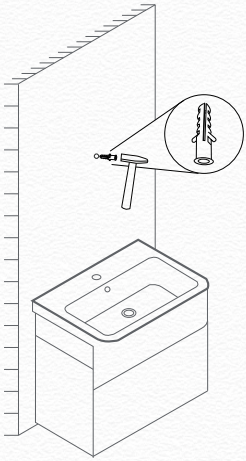
4.Inserte el clavo de expansión en el orificio

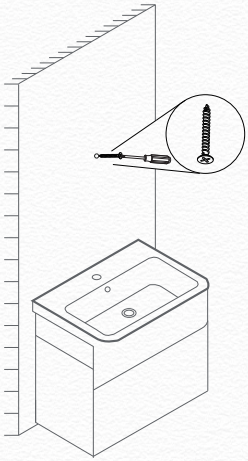
5.Inserte el tornillo en el orificio

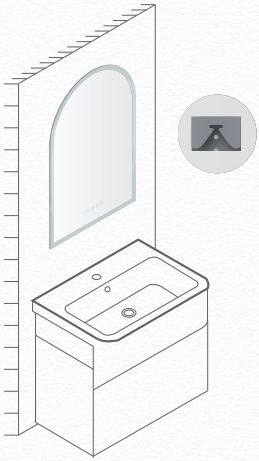
6.Coloca el espejo

Método de instalación para el espejo rectangular (podría colgarlo en posición vertical)



Cinta métrica



lápiz



taladro eléctrico




martillo




destornillador




paquete de tornillos (suplementario)




1.Mide la distancia del gancho para el espejo de baño

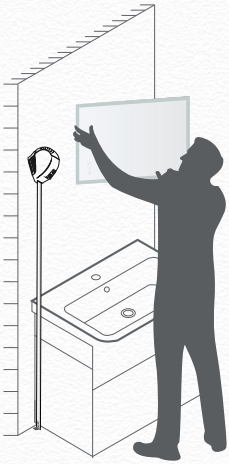


2.Levanta al espejo del baño, confirma la altura lo que quiere.

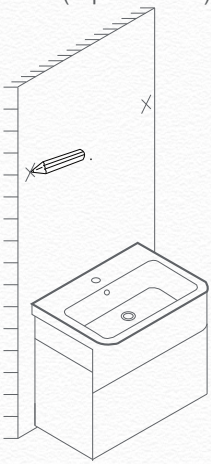


3.Marcar la altura con un lápiz.

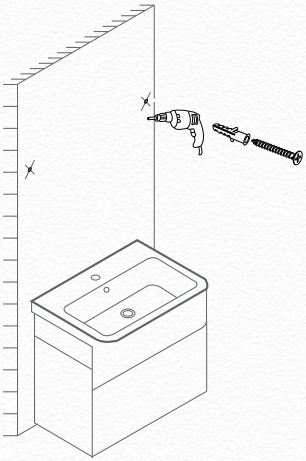

4.Utilice un taladro eléctrico para hacer agujeros en los puntos marcados e introduzca tornillos en los agujeros.

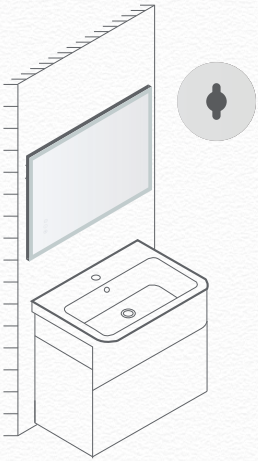

5. Coloca el espejo

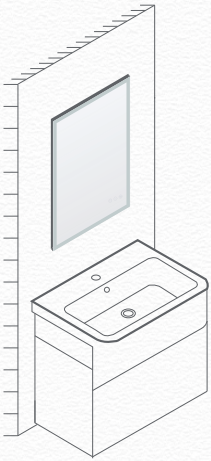

Con el mismo modo podría colocarlo en forma vertical

01

LUVODI LED 욕실 거울 ,
인생 폴리크롬 만들기

우리는 독특한 디자인을 통해 고객에게 진정한 가치를 제공하기 위해 노력하고 있습니다,
실물을 반영한 가격으로 최고의 품질과 우수한 고객 서비스
우리 제품의 가치.

김서림 방지/조광 조명/메모리 기능/3년 보증
욕실, 침실, 화장실에 완벽한 선택




▶ 제품이 ***100%*** 안전하고 품질이 우수하도록 품질관리를 철저히 하고 있습니다.
거울을 받으셨을 때 문제가 있으시면 언제든지 이메일로 연락 주시기 바랍니다.

▶ 거울이 마음에 드신다면 ***SNS***에 공유해주시면 감사하겠습니다.
귀하의 의견과 비디오 피드백, 제안을 기다리겠습니다.

02 주의 사항

1.배선하기 전에 반드시 전원이 차단되었는지 확인하고 방수 테이프를 사용하여 배선하십시오.
2. 거울에 대해 궁금한 점이 있으시면 이메일을 보내주시면 문제 해결을 도와드리겠습니다.
3.전자 부품이 손상된 경우 우리에 연락하여 다시 보내드리겠습니다.

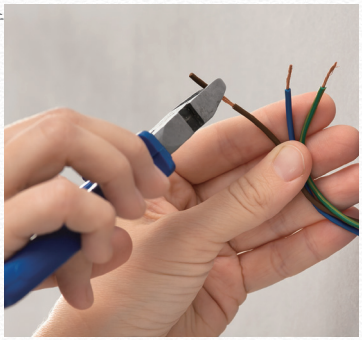

▶ 제안이나 조언이 있으시면 언제든지 고객 서비스로 이메일을 보내주시기 바랍니다.

03 Q & A

거울을 받은 후 문제가 있으면 고객 서비스에 먼저 문의하십시오. 우리는 48시간 이내에 문제를 해결해드리겠습니다.

Q1: 소포를 받은 후에 거울이 깨졌다면 어떻게 합니까?
A: 사진을 찍고 저희 고객 서비스에 연락하시면 48시간 이내에 처리해드리겠습니다.

Q2:디포그 기능이 작동하지 않는 다면 어떻게 해야 합니까?
A:1. 스위치가 켜져 있는지 확인합니다(흰색은 켜짐을 의미함)
2. 작업 시작까지 5분이 지나면 디포그 기능을 켜야 합니다. 잠시만 기다려 주십시오.
3. 그래도 작동이 안 되면 고객 서비스에 문의하십시오.

Q3: 욕실 거울 버튼이 작동하지 않습니까?

A:1. 욕실 미러 뒤쪽 커버를 열고 스위치가 떨어졌는지 확인하고 스위치가 이동하면 위치를 복원합니다.
2. 연결 상태가 좋지 않으면 다시 배선하십시오.

Q4: 욕실 거울의 내부 조명 스트랩이 벗겨지는 경우?

A: 저희 고객 서비스에 연락해 주십시오. 빠른 시일 내에 해결해 드리겠습니다.

Q5: 배선 후 욕실 거울이 작동하지 않으면 어떻게 해야 하나요?
A: : 고객 서비스에 문의해 주십시오. 방수 수리 보조금을 보내드리겠습니다.

Q6: 거울 뒷면의 욕실 균열하면 어떻게 할 수 있습니까?

A: 고객 서비스에 문의해 주십시오. 방수 수리 보조금을 보내드리겠습니다.

Q7: 욕실 거울의 일상적인 유지관리 방법은 무엇입니까?
A:더스트 천을 사용하고 따뜻한 물로 닦으면 됩니다.

04 제품 소개











1. On/Off 스위치 - ON/OFF 버튼을 짧게 누르면 밝기가 조정됩니다
2. 조명 변경 버튼 - 다른 조명에 대해 왼쪽/오른쪽을 누릅니다. 전구색-주백색-주광색
3. 김서림 방지 버튼 - 이 버튼을 누르면 가열되기 시작하고 김서림을 제거할 수 있습니다.

Interruptor de pantalla digital - Instrucción

05


1.모델

XMR-T28-713-(EU/UK/AU/TP)

2.규격

【2.1】 입력:DC12V
【2.2】 출력: 6.5A 미만(DC12V/24V)
【2.3】 김서림 제거: 2.0A 미만(AC120V-AC220V)
【2.4】 화면표시: 시간, 온도 로테이션 표시
【2.5】 시간 형식: 12/24시간 형식, 출고시 기본 24시간 형식
【2.6】 섭씨 온도 범위 -20℃~100℃, 정확도 1℃, 화씨 온도 조절 가능(범위 -4℉~212℉ , 정확도2℉)
【2.7】 버튼을 눌렀을 때 디지털 디스플레이가 밝아지며 10초후 밝기가 감소합니다.
【2.8】 대용량 커패시턴스가 내장되어 있어 정전 후 최대 45일 동안 시간 기억을 저장할 수 있습니다. 전기가 들어오면 자동으로 충전됩니다.

3. 버튼 정의



【3.1】스위치를 짧게 눌러 김서림을 제거한다.길게 눌러 설정 모드로 들어갑니다.
안개 제거 버튼을 가볍게 누르면 = 조절, 각 모드의 값은 1의 값을 추가하여 조절합니다.
안개 제거 버튼 ♨ 을 길게 누르면 = 저장, 조정 후 현재 설정을 저장하고 다음 모드로 전환합니다
A를 길게 눌러 설정 상태로 들어가고 짧게 눌러 특정 값을 조정한 다음 다시 A를 길게 눌러 값을 저장하고 자동으로 다음 설정 항목으로 들어갑니다.순서는 (-CLO 시간 설정) ➔ -HOU (12/24시간 공식 설정) ➔ -tPU (섭씨/화씨도 설정) ➔ 년도 설정 ➔ 월 설정입니다.

▸ ① 버튼 -CLO 을 길게 누리면 시간을 설정하기 시작합니다. 설정 순서는 시간(10자리)과 (한 자리)현수가 함께 뛰는 것 ->분(10자리)->분(한 자리)입니다.(♨ 단 한 번 누르면 +1이 증가합니다.원하는 숫자에 스스로 겹쳐 놓으면 되고, 맞추면 길게 누르면 저장되고 자동으로 다음 모드로 넘어가는 설정

비고:
시간 10자리: 짧은 숫자 값은 0에서 2 사이에서 조정할 수 있습니다. 시간 단위 : 시간 10자리 값이 0 또는 1일 때 짧게 누르면 됩니다.
시간 위치를 0에서 9 사이로 조정하기 위해 10자리 값이 2인 경우 짧게 누르면 시간 위치를 0에서 3 사이로 조정할 수 있습니다.
분 10자리: 짧게 누르면 0에서 5까지 조절할 수 있습니다.분 단위: 짧게 누르면 0에서 9 사이 값을 조절할 수 있습니다.

▸ ②버튼 -HOU 을 길게 누리면 시간 방식을 설정 모드에 들어갑니다. ♨ 버튼을 짧게 눌러 12/24시간 방식을 선택하고 선택한 후 ♨ 버튼을 길게 눌러 저장하고 종료합니다.

- ③버튼 -EPU 을 길게 누르면 온도 모드에 들어갑니다. ⓢ 버튼을 짧게 눌러 섭씨/화씨도 표시를 선택하고 선택한 후 ⓢ 버튼을 길게 눌러 저장하고 종료합니다.
- ④년도설정:현수는20xx로 직접 나오며, 구체연도에 따라 ⓢ 버튼을 뒤 두자리를 조정하면 되며, ⓢ 버튼을 길게 누르면 저장합니다.
- ⑤월 설정 : ⓢ 버튼을 짧게 눌러 당월 월과 당일로 맞추면 되고ⓢ버튼을 길게 눌러 저장합니다.

【3.2】 ◐ 버튼을 칸 상태에서 짧게 눌러 색온도(전구색주백색주광색)으로 전환한다.

【3.3】 ☼ 버튼을 짧게 눌러 점등을 킨 상태에서 길게 누르면 무극 조광을 가능합니다.
소등 상태에서 버튼을 길게 누르면 모든 버튼의 백라이트와 디스플레이가 꺼지고 김서림 버튼도 동시에 꺼집니다(안개가 켜진 상태라면). 다시 켜야 할 때는 다시 짧게 누르면 됩니다.

4.Notas

【4.1 김서림 제거 기능 켜져 있을 때 ⓢ버튼의 백라이트가 흰색이고 ⓢ 버튼 켜집니다.안개를 제거하면 백라이트가 노란색이 되고ⓢ버튼이 꺼집니다.


4.2 ☼ ◐ 버튼의 백라이트는 켜질 때 흰색이고 꺼질 때 노란색입니다.

4.3 시간은 24시간 형식으로 표시되며 00:00~11:59에 'AM' 아이콘이, 12:00~23:59에 'PM' 아이콘이 켜집니다. 시간은 12시간 형식으로 표시되며 오전 12시부터 오전 11시 59분까지 'AM' 아이콘이 켜지고 낮 12시부터 오후 11시 59분까지 'PM' 아이콘이 켜집니다.

4.4 정상 표시 상태에서 시간과 온도를 번갈아 표시하며, 시간 표시는 5초, 온도 표시는 3초 동안 유지한다.

4.5 시간, 온도 설정 항목, 조명 및 안개 제거 스위치 상태에는 전원 끄기 및 기억 기능이 있습니다.

메모리 기능



*미러는 메모리 기능이 있으며 다음 번에 불을 켜면 지난번과 같은 색상의 조명이 됩니다.

06

상세 매개변수

제품명	사양
와트 범위	20w-72w
작동 온도	-30℃ to 75℃
LED 조명 온도	3500k to 6500k
입력 전압	100-277V
출력 전압	12V
제품 인증	CE UKCA UL SAA
방수 등급	IP44
사용 수명	＞20000hrs
CRI	≥80RA

07


제품 설치


권장 높이

1. 화장실에서 거울 설치 시 먼저 거울을 들고 설치 높이를 확인해서 표시되고 나서 펀치를 하면 됩니다.
2.거울은 얼굴 바로 앞에 있는 위치에서 설치하기 권장합니다.




08 배선 방법

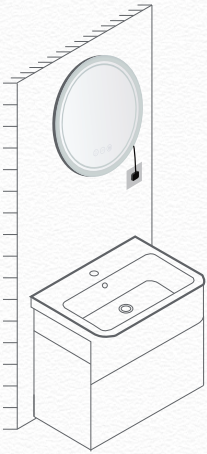


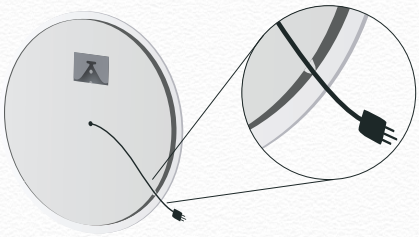

방법 1

거울의 라인을 측면의 홈에서 연장하여 사용할 수 있도록 플러그를 꽂습니다

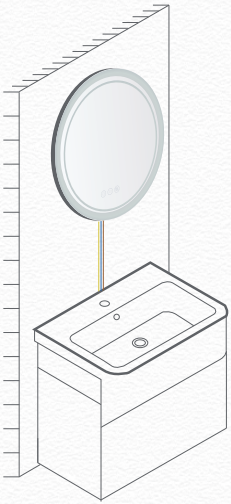

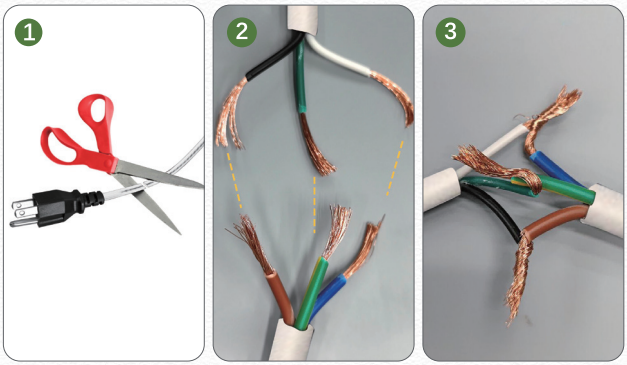

방법 2

욕실 거울의 플러그를 가위로 자르고 예약된 나사산을 연결합니다.

	AU	US	EU	UK	TP	JP
L					배선 색상을 구분할 필요가 없습니다	
N						
E						

원형/타원형 욕실 거울 설치


줄자



연필



드릴



망치



스크루드라이버



나사 키트(세트)

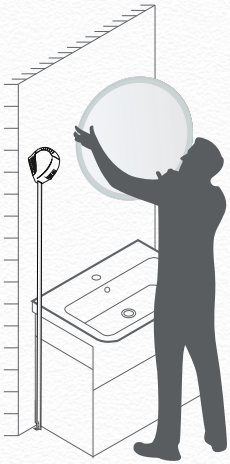

1.줄자로 최적의 설치 높이 측정

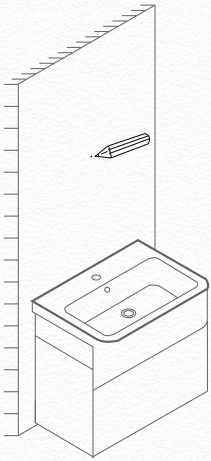
2.연필로 벽에 표시하기

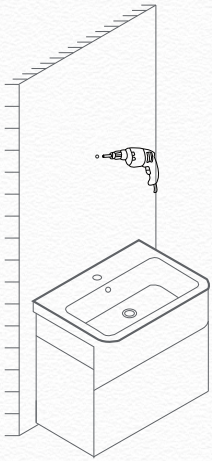
3.전기 드릴로 마크를 천공합니다

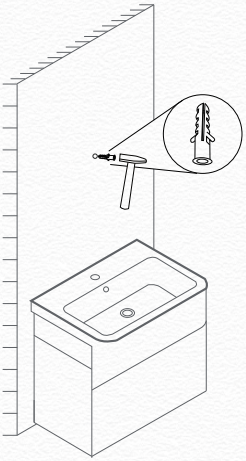
4.팽창 고무 플러그를 구멍에 넣습니다

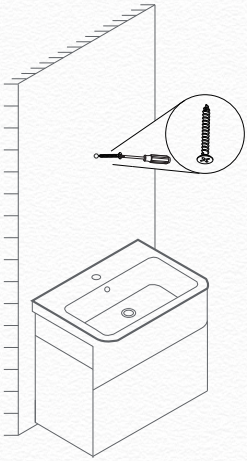
5.나사를 구멍에 박습니다

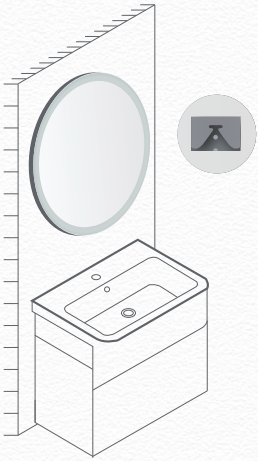
6.거울을 걸습니다

사각 욕실 거울(수직/수평)


줄자



연필


드릴



망치


스크루드라이버



나사 키트(세트)




1.욕실 미러 후크의 거리를 측정합니다.

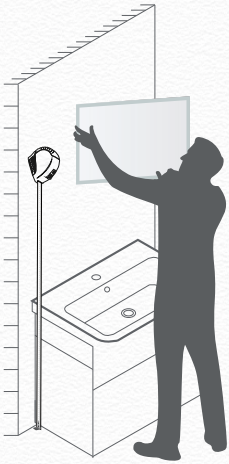


2.욕실 미러를 위로 들어 올려 최적의 장착 높이를 확인합니다.

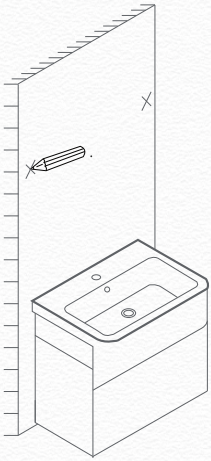


3.연필로 벽에 표시하기

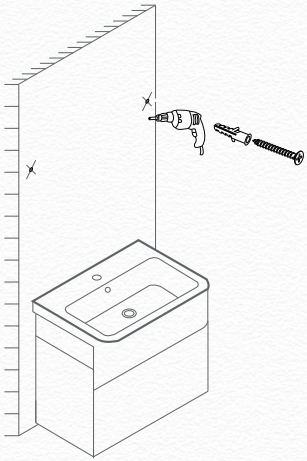

4.전기 드릴로 마크를 드릴로 천공합니다. 나사와 팽창 플러그를 구멍에 박습니다.

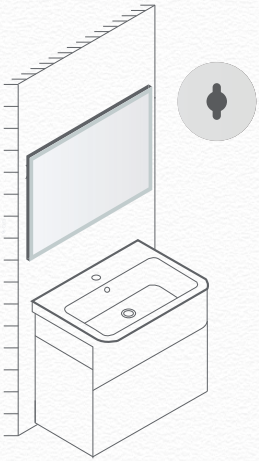

5. 화장실 거울을 걸어 놓으세요.

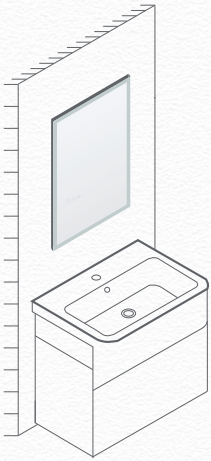

같은 방법으로 세로로 매달 수 있습니다

미러를 매달기 위해 2cm 나사로 고정합니다









FR

ÉTUI

FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON

OU

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www. quefairedemesdechets. fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

UK REP

Company:YH Consulting Limited
Address: C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House , London Road ,
Staines-upon-Thames , Surrey , TW18 4AX

EC REP

C&E Connection
E-Commerce (DE) GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933,
Frankfurt am Main, Germany
info@ce-connection.de