



Upgrade · The Home Creator Way

Jeep Tube Doors

Model:

YK-GMD-ZW-JL-4

YK-GMD-GQ-JK-4

YK-GMD-GQ-JL-4

YK-GMD-DB-JL-4

YK-GMD-XX-JL-4

YK-GMD-MX-JL-4

YK-GMD-SL-JL-4

YK-GMD-SL-JK-4

YK-GMB-SL-JL-4

YK-GMB-SL-JK-4

YK-GMB-MX-JK-4

YK-GMB-SL-JK-2


YK-GMD-SL-JL-2

Jeep Tube Doors

MODEL: YK-GMD-ZW-JL-4




MODEL: YK-GMD-GQ-JK-4
YK-GMD-GQ-JL-4




MODEL: YK-GMD-SL-JL-4
YK-GMD-SL-JK-4
YK-GMB-SL-JL-4
YK-GMB-SL-JK-4

MODEL: YK-GMD-DB-JL-4

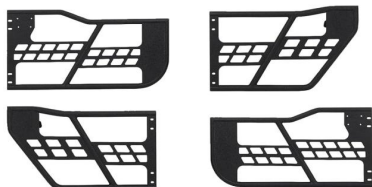

MODEL: YK-GMD-XX-JL-4

MODEL: YK-GMD-MX-JL-4



MODEL: YK-GMB-MX-JK-4

MODEL: YK-GMB-SL-JK-2
YK-GMD-SL-JL-2



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

I Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

I It is highly recommended to go to a professional auto repair shop for replacement installation.



WARNING:When installed on the vehicle, this product is only suitable for off-road driving scenarios and is not permitted for use on standard motor vehicle roads.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and use.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.
8. During product assembly, it is recommended to use a tool with a torque of 10N·m to tighten the screws or nuts; excessive torque may risk damaging the screws or nuts.

***PLEASE BE SURE TO FOLLOW THE INSTALLATION STEPS IN THE MANUAL TO AVOID UNNECESSARY LOSSES CAUSED BY IMPROPER INSTALLATION.**

SAVE THIS MANUAL

SPECIFICATION

Model	Material	Suitable vehicle
YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4	Steel	2018-2025 Jeep Wrangler JL 4-Door 2020-2025 Gladiator JT 4-Door
YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4	Steel	2007-2018 Jeep Wrangler JK Unlimited 4-Door
YK-GMB-SL-JL-4	Steel	2018-2025 Jeep Wrangler JL Unlimited 4-Door & 2020-2025 Gladiator JT
YK-GMB-SL-JK-4	Steel	2007-2018 Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-Doors
YK-GMD-XX-JL-4	Steel	2018-2025 Jeep Wrangler JL JLU Gladiator JT 4XE 4-Doors
YK-GMD-SL-JL-4	Steel	2018-2025 Wrangler JL JLU 4 Door& 2020-2025 Gladiator JT 4-Door
YK-GMD-SL-JK-4	Steel	2007-2018 Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-Doors

YK-GMB-SL-JK-2	Steel	2007-2018 Jeep Wrangler JK
YK-GMD-SL-JL-2	Steel	2018-2024 Jeep Wrangler JL

PARTS LIST



Model	Parts Image	Description	QTY
YK-GMD-ZW-JL-4		Left Front Door	1
		Right Front Door	1
		Left Rear Door	1
		Right Rear Door	1
YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4		Left Front Door	1
		Right Front Door	1
		Left Rear Door	1
		Right Rear Door	1
YK-GMD-DB-JL-4		Left Front Door	1
		Right Front Door	1
		Left Rear Door	1

		Right Rear Door	1
YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMB-MX-JK-4		Left Front Door	1
		Right Front Door	1
		Left Rear Door	1
		Right Rear Door	1
YK-GMD-XX-JL-4		Left Front Door	1
		Right Front Door	1
		Left Rear Door	1
		Right Rear Door	1

YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JK-4		Left Front Door	1
		Right Front Door	1
		Left Rear Door	1

		Right Rear Door	1
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GMD-SL-JL-2		Left Front Door	1
		Right Front Door	1

ACCESSORIES LIST


			
Limit belt	Rear view Mirror (L)	Rear view Mirror (R)	rubber pad
			
Hinge-B	Hinge-A	M8x20 hexagon bolt with half round head	M6 gasket
			
M8 gasket	M8 flange non-slip nut	M6x25 hexagon bolt with half round head	M6 flange locking nut
			
5mm hex wrench	4mm hex wrench		

Prat	Component Name	QTY			
		Model			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-XX-JL-4	YK-GMB-SL-JK-2	YK-GMD-SL-JL-2
1	Limit belt (Shorter)	2	2	2	2
2	Limit belt (Longer)	2	2	/	/
3	Rear view Mirror (L)	/	1	/	1
4	Rear view Mirror (R)	/	1	/	1
5	rubber pad	/	2	/	2
6	Hinge-B	4	4	2	2
7	Hinge-A	4	4	2	2
8	M8 gasket	16	16	8	8
9	M8 flange non-slip nut	16	16	8	8
10	M8x20 hexagon bolt with half round head	16	16	8	8

11	M6 flange locking nut	/	8	/	8
12	M6 gasket	/	8	/	8
13	M6x25 hexagon bolt with half round head	/	8	/	8
14	5mm hex wrench	1	1	1	1
15	4mm hex wrench	/	1	/	1
16	Manual	1	1	1	1


INSTALLATION

Schematic diagram of door hinge installation.

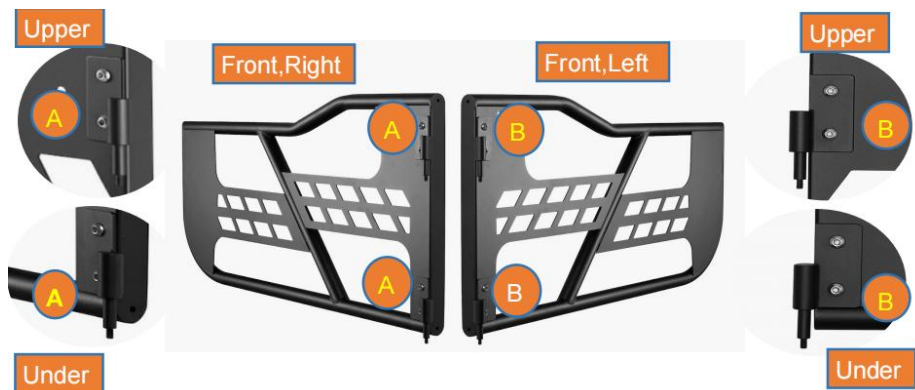


STEP 1: Remove the Jeep Tube Doors.

1.1 Remove the cable connection from the original door.



1.2 Remove the screws and lift the door out.

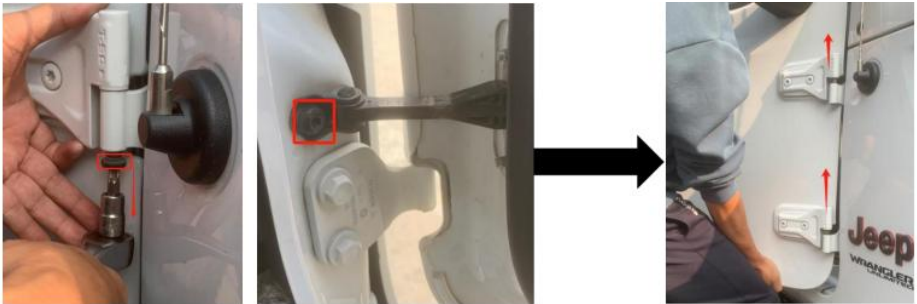

STEP 2: Install the tube door.

2.1 Insert the corresponding door hinge into the mounting holes. The limit belt is inserted into the original car limit belt fixing bracket.



NOTE: The shorter limit belt is used for the front door, while the longer one is used for the rear door.

2.2 insert the screw through the mounting holes on the door hinge, door, and limit belt, and secure the screw using a flange nut.



 提取文字

更多 ▾



Note: This time the screw does not need to be too tight.

STEP 3: Adjust the door lock position.

Try to close the door, so that the lock and the car door frame of the buckle are just in the center of the lock, when the entire closing process is not abnormal, tighten the screw at the door hinge.



STEP 4: Complete installation of the tube door.

Fix the hinge fixing screw, screw the hinge axial fixing nut removed from the original vehicle (At the square).



STEP 5: Install the rear view mirror.

Use M6x25 hexagon bolts and M6 flange nuts to secure the four mounting holes of the rear view mirror to the mounting holes of the rear view mirror on the front tube door.



Note: Some models (e.g. : YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) do not include the rear view mirror and its mounting accessories. If the set you purchased does not have mirror accessories,

please purchase and measure the installation size to confirm whether the installation is suitable.

Congratulations, you're here to enjoy your new Jeep Tube Doors.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Upgrade · The Home Creator Way

Portes tubulaires Jeep

Modèle:

YK-GMD-ZW-JL-4

YK-GMD-GQ-JK-4

YK-GMD-GQ-JL-4

YK-GMD-DB-JL-4

YK-GMD-XX-JL-4

YK-GMD-MX-JL-4

YK-GMD-SL-JL-4

YK-GMD-SL-JK-4

YK-GMB-SL-JL-4

YK-GMB-SL-JK-4

YK-GMB-MX-JK-4

YK-GMB-SL-JK-2


YK-GM D -SL-J L -2

Jeep Tube Doors


MODÈLE: YK-GMD-ZW-JL-4



MODÈLE: YK-GMD-GQ-JK-4
YK-GMD-GQ-JL-4



MODÈLE : YK-GMD-SL-JL-4
YK-GMD-SL-JK-4
YK-GMB-SL-JL-4
YK-GMB-SL-JK-4

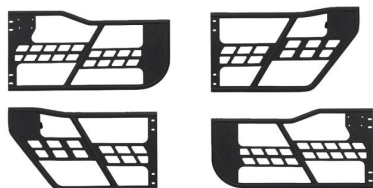


MODÈLE : YK-GMD-DB-JL-4



MODÈLE : YK-GMD-XX-JL-4



MODÈLE : YK-GMD-MX-JL-4



MODÈLE : YK-GMB-MX-JK-4

MODÈLE : YK-GMB-SL-JK-2
YK-GM D -SL-J L -2



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit peut varier par rapport à celui que vous recevrez. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit .

IMPORTANT SAFEGUARDS



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et Les instructions peuvent entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Évitez que les enfants utilisent ce produit. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.

Il est fortement recommandé de faire appel à un garage automobile professionnel pour l'installation du remplacement.



AVERTISSEMENT : Une fois installé sur le véhicule, ce produit est uniquement destiné à une utilisation hors route et ne doit pas être utilisé sur les routes à moteur classiques.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

9. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
10. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes lors du montage et de l'utilisation.
11. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
12. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
13. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues

ou de médicaments.

14. Les capacités du produit ne s'appliquent qu'au produit correctement et entièrement assemblé.

15. Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans les pages suivantes,

Veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballiez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez tenir les petites pièces détachées hors de portée des enfants.

16. Lors de l'assemblage du produit, il est recommandé d'utiliser un outil avec un couple de 10 N·m pour serrer les vis ou les écrous ; un couple excessif risque d'endommager les vis ou les écrous.

***VEUILLEZ SUIVRE ATTENTIVEMENT LES ÉTAPES D'INSTALLATION DÉCRITES DANS LE MANUEL. ÉVITEZ LES PERTES INUTILES ET ESSENTIELLES CAUSÉES PAR UNE INSTALLATION INCORRECTE. CONSERVEZ CE MANUEL**

SPECIFICATION

Modèle	Matériel	Véhicule adapté
YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4	Acier	Jeep Wrangler JL 4 portes (2018-2025) Gladiator JT 4 portes 2020-2025
YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4	Acier	Jeep Wrangler JK Unlimited 4 portes (2007-2018)
YK-GMB-SL-JL-4	Acier	Jeep Wrangler JL Unlimited 4 portes (2018-2025) et Gladiator JT (2020-2025)
YK-GMB-SL-JK-4	Acier	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4 portes (2007-2018)
YK-GMD-XX-JL-4	Acier	Jeep Wrangler JL JLU 2018-2025. Gladiator JT 4XE 4 portes
YK-GMD-SL-JL-4	Acier	2018-2025 Wrangler JL JLU 4 portes et

		Gladiator JT 4 portes 2020-2025
YK-GMD-SL-JK-4	Acier	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4 portes (2007-2018)
YK-GMB-SL-JK-2	Acier	Jeep Wrangler JK 2007-2018
YK-GM D -SL-J L -2	Acier	Jeep Wrangler JL 2018-2024

PARTS LIST

Modèle	Image des pièces	Description	Qté
YK-GMD-ZW-JL-4		Porte avant gauche	1
		Porte d'entrée droite	1
		Porte arrière gauche	1
		Porte arrière droite	1
YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4		Porte avant gauche	1
		Porte d'entrée droite	1
		Porte arrière gauche	1
		Porte arrière droite	1
YK-GMD-DB-JL-4		Porte avant gauche	1
		Porte d'entrée droite	1

		Porte arrière gauche	1
		Porte arrière droite	1
YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMB-MX-JK-4		Porte avant gauche	1
		Porte d'entrée droite	1
		Porte arrière gauche	1
		Porte arrière droite	1
YK-GMD-XX-JL-4		Porte avant gauche	1
		Porte d'entrée droite	1
		Porte arrière gauche	1
		Porte arrière droite	1

YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4		Porte avant gauche	1
		Porte d'entrée droite	1

YK-GMB-SL-JK-4		Porte arrière gauche	1
		Porte arrière droite	1
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GM D -SL-J L -2		Porte avant gauche	1
		Porte d'entrée droite	1

ACCESSORIES LIST

			
Limite ceinture	Rétroviseur intérieur (G)	Rétroviseur intérieur (D)	coussinet en caoutchouc
 B	 A		
Charnière- B	Charnière- A	Boulon hexagonal M8 x 20 avec la moitié tête ronde	Joint M6
			
Joint M8	Écrou antidérapant à bride M8	Vis hexagonale M6x25 à tête	Écrou de blocage à bride M6


		demi-ronde	
			
clé hexagonale de 5 mm	clé hexagonale de 4 mm		


Imbécil e	Nom du composant	Qté			
		Modèle			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-XX-JL-4	YK-GMB - SL-JK-2	YK-GMD - SL-JL-2
1	courroie de limitation (Plus court)	2	2	2	2
2	courroie de limitation (Plus long)	2	2	/	/
3	Rétroviseur intérieur (G)	/	1	/	1
4	Rétroviseur intérieur (D)	/	1	/	1
5	coussinet en	/	2	/	2

	caoutchouc				
6	Charnière- B	4	4	2	2
7	Charnière- A	4	4	2	2
8	Joint M8	16	16	8	8
9	Écrou antidérapant à bride M8	16	16	8	8
10	M8 x 20 à tête demi-ronde	16	16	8	8
11	Écrou de blocage à bride M6	/	8	/	8
12	Joint M6	/	8	/	8
13	Vis hexagonale M6x25 à tête demi-ronde	/	8	/	8
14	clé hexagonale de 5 mm	1	1	1	1
15	clé hexagonale de 4 mm	/	1	/	1
16	Manuel	1	1	1	1

INSTALLATION


Schéma de la charnière de porte installation.

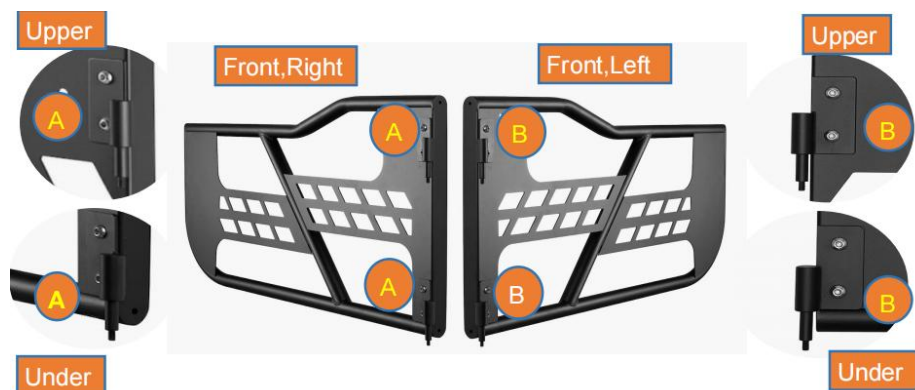

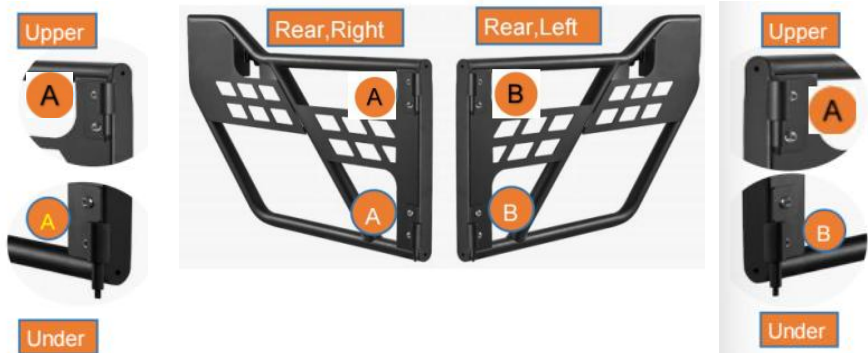


ÉTAPE 1 : Retirer le Jeep Tube Portes .

1.3 Retirez le connecteur du câble de la porte d'origine.



1.4 Retirez les vis et soulevez la porte.

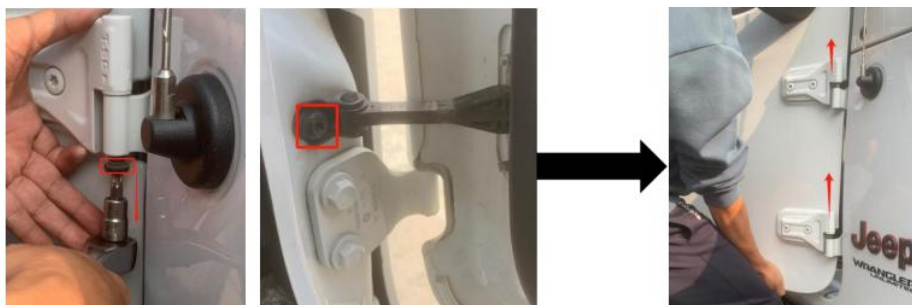

ÉTAPE 2 : Installer le tube porte.

2.1 Insérez la charnière de porte correspondante dans la montage trous. Les limite ceinture est inséré dans la voiture d' origine limite réparation de la courroie

support.



NOTE : La courroie de limitation la plus courte est utilisée pour la porte avant , tandis que la plus longue est utilisée pour la porte arrière. un est utilisé pour le porte arrière .

2.2 Insérez la vis à travers les trous de montage sur la charnière de porte, la porte et la courroie de limitation, et fixez la vis à l'aide d'un écrou à embase.



提取文字 更多



Remarque : Cette fois, la vis ne besoin de être trop serré.

ÉTAPE 3 : Réglez le verrou de la porte position.

Essayez de fermer la porte , afin que le verrouillage et le voiture porte cadre de la boucle sont juste au centre du verrou, lorsque l'ensemble clôture processus est Rien d' anormal, resserrez la vis de la porte charnière.



ÉTAPE 4 : Installation complète de la porte tubulaire.

Fixez la vis de fixation de la charnière, vissez la charnière axialement. fixation noix supprimé de la original véhicule (À le carré).



ÉTAPE 5 : Installer le rétroviseur miroir .


Utiliser M6x25 boulons hexagonaux et Bride M6 écrous pour fixer les quatre trous de montage de la vue arrière miroir au montage trous de la vue arrière miroir sur la porte du tube avant.



Remarque : Certains modèles (par exemple) : YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) rétroviseur intérieur non inclus et ses accessoires de montage. Si le set vous acheté ne avoir accessoires

pour miroirs, Veuillez acheter et mesurer l'installation taille pour confirmer si l'installation est adaptée.

Félicitations, vous êtes ici pour profiter de votre Nouvelles portes tubulaires Jeep.

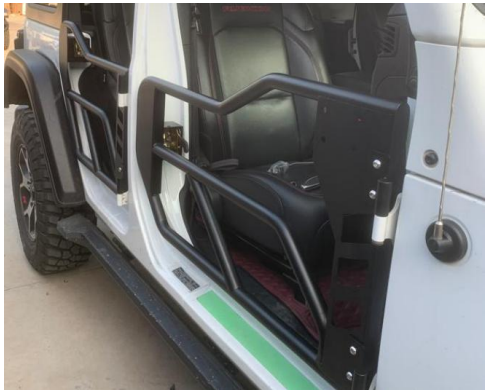

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines upon Thames, Surrey





Upgrade · The Home Creator Way

Jeep-Rohrtüren

Modell:

YK-GMD-ZW-JL-4

YK-GMD-GQ-JK-4

YK-GMD-GQ-JL-4

YK-GMD-DB-JL-4

YK-GMD-XX-JL-4

YK-GMD-MX-JL-4

YK-GMD-SL-JL-4

YK-GMD-SL-JK-4

YK-GMB-SL-JL-4

YK-GMB-SL-JK-4

YK-GMB-MX-JK-4

YK-GMB-SL-JK-2


YK-GM D -SL-J L -2

Jeep Tube Doors


MODELL: YK-GMD-ZW-JL-4



MODELL: YK-GMD-GQ-JK-4
YK-GMD-GQ-JL-4



MODELL: YK-GMD-SL-JL-4
YK-GMD-SL-JK-4
YK-GMB-SL-JL-4
YK-GMB-SL-JK-4

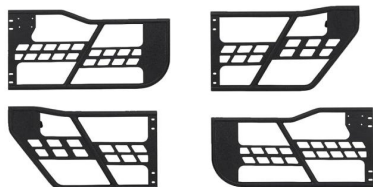


MODELL: YK-GMD-DB-JL-4



MODELL: YK-GMD-XX-JL-4



MODELL: YK-GMD-MX-JL-4



MODELL: YK-GMB-MX-JK-4

MODELL: YK-GMB-SL-JK-2
YK-GM D -SL-J L -2



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die

Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen können zu Personenschäden oder Sachschäden führen.

Vermeiden Sie die Benutzung des Produkts durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.

Es wird dringend empfohlen, für den Einbau der Ersatzteile eine professionelle Autowerkstatt aufzusuchen.



WARNUNG: Nach dem Einbau in das Fahrzeug ist dieses Produkt nur für Fahrten im Gelände geeignet und darf nicht auf normalen Straßen

verwendet werden.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

17. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.

18. Tragen Sie während der Montage und Benutzung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

19. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

20. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.

21. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht.

22. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

23. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie hier:

Bitte beachten Sie die Montageanleitung in diesem Handbuch. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie. Bewahren Sie Kleinteile bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

24. Bei der Montage des Produkts wird empfohlen, zum Anziehen der Schrauben oder Muttern ein Werkzeug mit einem Drehmoment von 10 Nm zu verwenden; ein zu hohes Drehmoment kann die Schrauben oder Muttern beschädigen.

***BITTE BEFOLGEN SIE UNBEDINGT DIE INSTALLATIONSSCHRITTE IM HANDBUCH, UM Vermeiden Sie unnötige Kosten durch unsachgemäße Installation.**

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

SPECIFICATION		
Modell	Material	Geeignetes Fahrzeug
YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4	Stahl	Jeep Wrangler JL 4-Türer (2018–2025) 2020-2025 Gladiator JT 4-Türer
YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4	Stahl	Jeep Wrangler JK Unlimited 4-Türer (Baujahre 2007–2018)
YK-GMB-SL-JL-4	Stahl	Jeep Wrangler JL Unlimited 4-Türer (2018–2025) & Gladiator JT (2020–2025)
YK-GMB-SL-JK-4	Stahl	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-Türer (2007–2018)
YK-GMD-XX-JL-4	Stahl	2018–2025 Jeep Wrangler JL JLU Gladiator JT 4XE 4-Türer

YK-GMD-SL-JL-4	Stahl	2018-2025 Wrangler JL JLU 4 Türer & 2020-2025 Gladiator JT 4-Türer
YK-GMD-SL-JK-4	Stahl	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-Türer (2007–2018)
YK-GMB-SL-JK-2	Stahl	Jeep Wrangler JK (2007–2018)
YK-GM D -SL-J L -2	Stahl	Jeep Wrangler JL (2018–2024)

PARTS LIST



Modell	Teilebild	Beschreibung	MENGE
YK-GMD-ZW-JL-4		Linke Vordertür	1
		Rechte Vordertür	1
		Linke hintere Tür	1
		Rechte hintere Tür	1
YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4		Linke Vordertür	1
		Rechte Vordertür	1
		Linke hintere Tür	1
		Rechte hintere Tür	1
YK-GMD-DB-JL-4		Linke Vordertür	1

		Rechte Vordertür	1
		Linke hintere Tür	1
		Rechte hintere Tür	1
YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMB-MX-JK-4		Linke Vordertür	1
		Rechte Vordertür	1
		Linke hintere Tür	1
		Rechte hintere Tür	1
YK-GMD-XX-JL-4		Linke Vordertür	1
		Rechte Vordertür	1
		Linke hintere Tür	1
		Rechte hintere Tür	1

YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4		Linke Vordertür	1
----------------------------------	---	-----------------	---

YK-GMB-SL-JL-4		Rechte Vordertür	1
YK-GMB-SL-JK-4		Linke hintere Tür	1
		Rechte hintere Tür	1
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GM D -SL-J L -2		Linke Vordertür	1
		Rechte Vordertür	1

ACCESSORIES LIST

			
Limit Gürtel	Rückspiegel (L)	Rückspiegel (R)	Gummipad
			
Scharnier B	Scharnier A	Sechskantschraube M 8 x 2 0 mit der Hälfte runder Kopf	M6-Dichtung
			
M8-Dichtung	M8	Sechskantschraube	M6


	Flansch-Rutschmutter	M6x25 mit halbrundem Kopf	Flansch-Sicherungsmutter
			
5-mm-Sechskant Schlüssell	4-mm-Sechskant Schlüssell		


Prakt	Komponentenname	MENGE			
		Modell			
			YK-GMD-SL-JK -4 YK-GMD-MX-JL -4 YK-GMD-SL-JL- 4 YK-GMB-MX-J K-4 YK-GMD-ZW-JL -4 YK-GMD-DB-JL -4 YK-GMD-GQ-JL -4 YK-GMD-GQ-J K-4 YK-GMD-XX-JL -4	YK-GM B- SL-JK-2	YK-GM D- SL-JL-2
1	Begrenzungsgürtel (Kürzer)	2	2	2	2
2	Begrenzungsgürtel (Länger)	2	2	/	/

3	Rückspiegel (L)	/	1	/	1
4	Rückspiegel (R)	/	1	/	1
5	Gummipad	/	2	/	2
6	Scharnier B	4	4	2	2
7	Scharnier A	4	4	2	2
8	M8-Dichtung	16	16	8	8
9	M8 Flansch-Rutschmutter	16	16	8	8
10	M 8 x 20 Sechskantschraube mit halbrundem Kopf	16	16	8	8
11	M6 Flansch-Sicherungsmutter	/	8	/	8
12	M6-Dichtung	/	8	/	8
13	Sechskantschraube M6x25 mit halbrundem Kopf	/	8	/	8
14	5-mm-Sechskantschlüssel	1	1	1	1
15	4-mm-Sechskantschlüssel	/	1	/	1
16	Handbuch	1	1	1	1

INSTALLATION


Schematische Darstellung eines Türscharniers Installation.

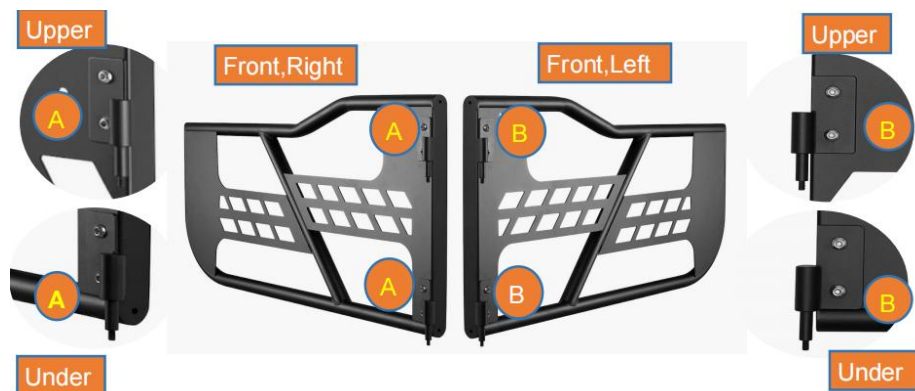

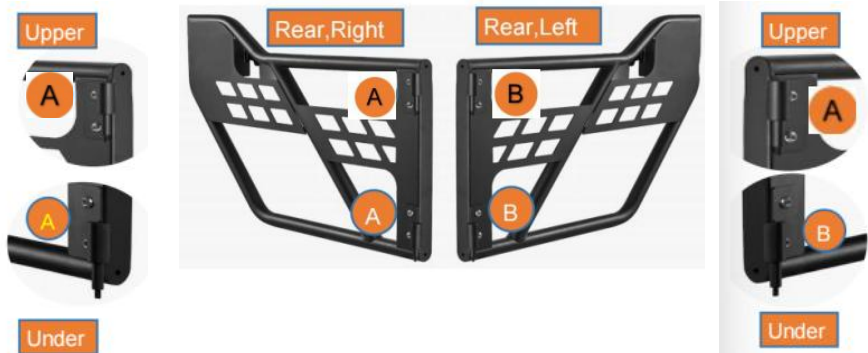


SCHRITT 1: Entfernen Die Jeep Rohr Türen .

1.5 Den Kabelanschluss von der Originaltür entfernen.



1.6 Die Schrauben entfernen und die Tür herausheben.

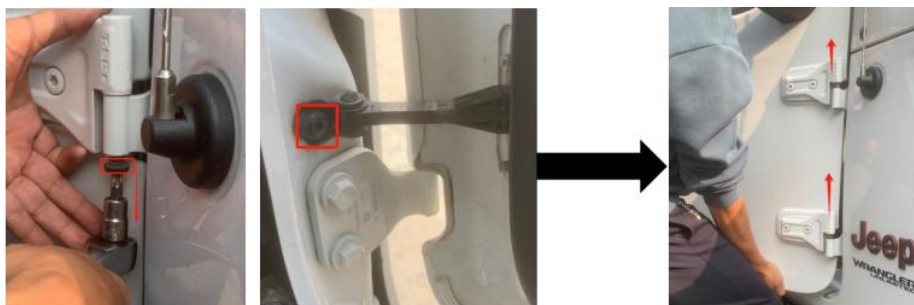

SCHRITT 2: Installieren Sie das Rohr Tür.

2.1 Setzen Sie das entsprechende Türscharnier in die Montage Löcher. Die Limit Gürtel Ist in das Originalauto eingefügt Limit Riemenbefestigung Halterung.



NOTIZ : Der kürzere Begrenzungsgurt wird für die Vordertür verwendet , während der längere eins wird verwendet für die Hintertür .

2.2 Die Schraube durch die Befestigungslöcher am Türscharnier, der Tür und dem Anschlagband führen und die Schraube mit einer Flanschnutter sichern.



 提取文字  更多 ▾



Hinweis: Diesmal wird die Schraube nicht müssen sei auch eng.

SCHRITT 3: Türschloss einstellen Position.

Versuche, die Tür zu schließen , so dass Die sperren Und Die Auto Tür rahmen der Schnalle sind nur im Zentrum des Sperre, wenn das Ganze Schließen Verfahren Ist Nichts Ungewöhnliches , ziehen Sie die Schraube an der Tür fest. Scharnier.



Rohrtür vollständig montieren .

Befestigen Sie die Scharnierbefestigungsschraube, schrauben Sie die Scharnierachse fest. Festsetzung Nuss ENTFERNT von Original Fahrzeug (Bei Die Quadrat).



SCHRITT 5: Installieren Sie die Rückfahrkamera Spiegel .


Verwenden M6x25 Sechskantschrauben und M6-Flansch Muttern zur Sicherung der vier Befestigungslöcher der Rückfahrkamera Spiegel zur Halterung Löcher der

Rückansicht Spiegel an der vorderen Rohrtür.



Hinweis: Einige Modelle (z. B. : YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) tun Der Rückspiegel ist nicht enthalten. Und sein Montagezubehör. Wenn das Set Sie gekauft wurde nicht haben Spiegelzubehör, Bitte kaufen und messen Sie die Installation aus. Größe um zu prüfen, ob die Installation geeignet ist.

Herzlichen Glückwunsch, du bist hier, um Ihre neue Jeep-Rohrtüren.

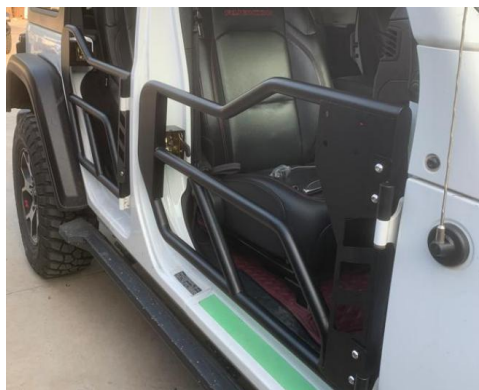

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Upgrade · The Home Creator Way

Porte tubolari Jeep

Modello:

YK-GMD-ZW-JL-4

YK-GMD-GQ-JK-4

YK-GMD-GQ-JL-4

YK-GMD-DB-JL-4

YK-GMD-XX-JL-4

YK-GMD-MX-JL-4

YK-GMD-SL-JL-4

YK-GMD-SL-JK-4

YK-GMB-SL-JL-4

YK-GMB-SL-JK-4

YK-GMB-MX-JK-4

YK-GMB-SL-JK-2


YK-GM D -SL-J L -2

Jeep Tube Doors

MODELLO: YK-GMD-ZW-JL-4




MODELLO: YK-GMD-GQ-JK-4
YK-GMD-GQ-JL-4




MODELLO: YK-GMD-SL-JL-4
YK-GMD-SL-JK-4
YK-GMB-SL-JL-4
YK-GMB-SL-JK-4

MODELLO: YK-GMD-DB-JL-4



MODELLO: YK-GMD-XX-JL-4

MODELLO: YK-GMD-MX-JL-4



MODELLO: YK-GMB-MX-JK-4

MODELLO: YK-GMB-SL-JK-2
YK-GMD-SL-JL-2



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto .

IMPORTANT SAFEGUARDS



AVVERTENZA: Leggere e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore.

I Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci.

I Si consiglia vivamente di rivolgersi a un'officina di riparazione auto professionale per l'installazione della sostituzione.



ATTENZIONE: una volta installato sul veicolo, questo prodotto è adatto solo per la guida fuoristrada e non è consentito l'uso su strade normali per veicoli a motore.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

25. Montare solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.

26. Durante il montaggio e l'uso, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.

27. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

28. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.

29. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.

30. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.

31. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate nelle pagine seguenti, Fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i pezzi di ricambio di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.

32. Durante l'assemblaggio del prodotto, si consiglia di utilizzare un utensile con una coppia di serraggio di 10 N·m per serrare le viti o i dadi; una coppia eccessiva potrebbe danneggiare le viti o i dadi.

***ASSICURATI DI SEGUIRE I PASSAGGI DI INSTALLAZIONE NEL MANUALE PER EVITARE PERDITE INUTILI CAUSATE DA UN'INSTALLAZIONE NON CORRETTA.**

CONSERVARE QUESTO MANUALE

SPECIFICATION

Modello	Materiale	Veicolo adatto
YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4	Acciaio	Jeep Wrangler JL 4 porte 2018-2025 Gladiator JT 4 porte 2020-2025
YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4	Acciaio	Jeep Wrangler JK Unlimited 4 porte 2007-2018
YK-GMB-SL-JL-4	Acciaio	Jeep Wrangler JL Unlimited 4 porte 2018-2025 e Gladiator JT 2020-2025
YK-GMB-SL-JK-4	Acciaio	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4 porte 2007-2018
YK-GMD-XX-JL-4	Acciaio	2018-2025 Jeep Wrangler JL JLU Gladiator JT 4XE 4 porte
YK-GMD-SL-JL-4	Acciaio	2018-2025 Wrangler JL JLU 4 porte e Gladiator JT 4 porte 2020-2025
YK-GMD-SL-JK-4	Acciaio	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4 porte 2007-2018

YK-GMB-SL-JK-2	Acciaio	Jeep Wrangler JK 2007-2018
YK-GM D -SL-J L -2	Acciaio	Jeep Wrangler JL 2018-2024

PARTS LIST



Modello	Immagine delle parti	Descrizione	QUANTITÀ
YK-GMD-ZW-JL-4		Porta anteriore sinistra	1
		Porta anteriore destra	1
		Porta posteriore sinistra	1
		Porta posteriore destra	1
YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4		Porta anteriore sinistra	1
		Porta anteriore destra	1
		Porta posteriore sinistra	1
		Porta posteriore destra	1
YK-GMD-DB-JL-4		Porta anteriore sinistra	1
		Porta anteriore destra	1
		Porta posteriore sinistra	1

		Porta posteriore destra	1
YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMB-MX-JK-4		Porta anteriore sinistra	1
		Porta anteriore destra	1
		Porta posteriore sinistra	1
		Porta posteriore destra	1
YK-GMD-XX-JL-4		Porta anteriore sinistra	1
		Porta anteriore destra	1
		Porta posteriore sinistra	1
		Porta posteriore destra	1

YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JK-4		Porta anteriore sinistra	1
		Porta anteriore destra	1
		Porta posteriore sinistra	1

		Porta posteriore destra	1
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GM D -SL-J L -2		Porta anteriore sinistra	1
		Porta anteriore destra	1

ACCESSORIES LIST

			
Limite cintura	Specchietto retrovisore (L)	Specchietto retrovisore (R)	tampone di gomma
			
Cerniera- B	Cerniera- A	Bullone esagonale M 8 x2 0 con metà testa rotonda	Guarnizione M6
			
Guarnizione M8	Dado antiscivolo flangiato M8	Bullone esagonale M6x25 con testa semitonda	Dado di bloccaggio flangiato M6


			
chiave esagonale da 5 mm	Chiave esagonale da 4 mm		


Prat	Nome del componente	QUANTITÀ			
		Modello			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-XX-JL-4	YK-GMB- SL-JK-2	YK-GMD- SL-JL-2
1	Cintura limite (Più breve)	2	2	2	2
2	Cintura limite (Più lungo)	2	2	/	/
3	Specchietto retrovisore (L)	/	1	/	1
4	Specchietto retrovisore (R)	/	1	/	1
5	tampone di gomma	/	2	/	2

6	Cerniera- B	4	4	2	2
7	Cerniera- A	4	4	2	2
8	Guarnizione M8	16	16	8	8
9	Dado antiscivolo flangiato M8	16	16	8	8
10	M 8 x20 con testa semitonda	16	16	8	8
11	Dado di bloccaggio flangiato M6	/	8	/	8
12	Guarnizione M6	/	8	/	8
13	Bullone esagonale M6x25 con testa semitonda	/	8	/	8
14	chiave esagonale da 5 mm	1	1	1	1
15	Chiave esagonale da 4 mm	/	1	/	1
16	Manuale	1	1	1	1

INSTALLATION

Schema della cerniera della porta installazione.

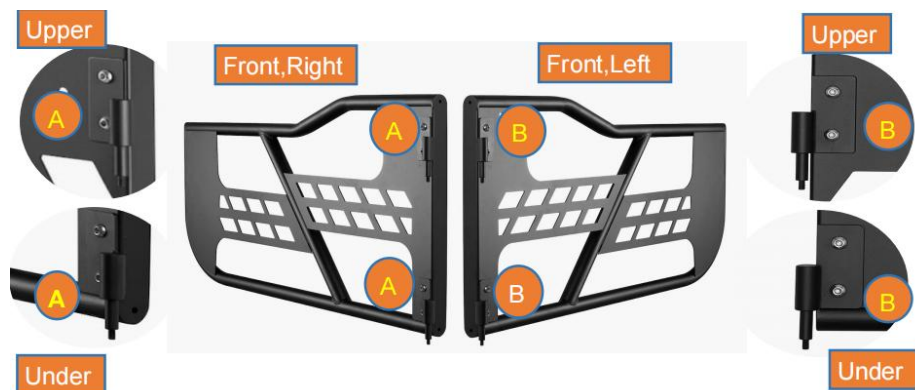

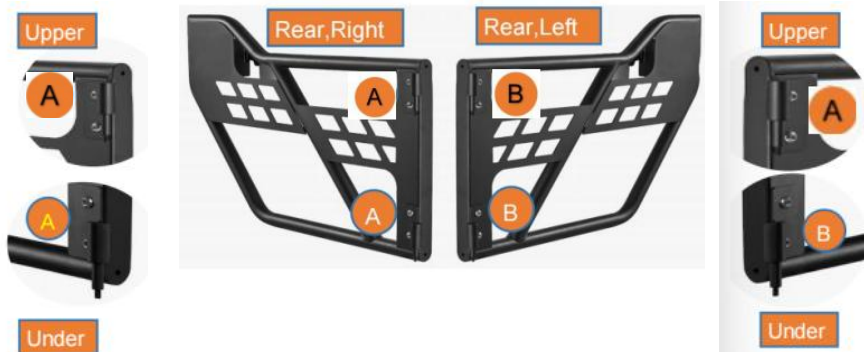


PASSO 1: Rimuovere IL Jeep Tubo Porte .

1.7 Rimuovere il collegamento del cavo dalla porta originale.



1.8 Rimuovere le viti e sollevare la porta.

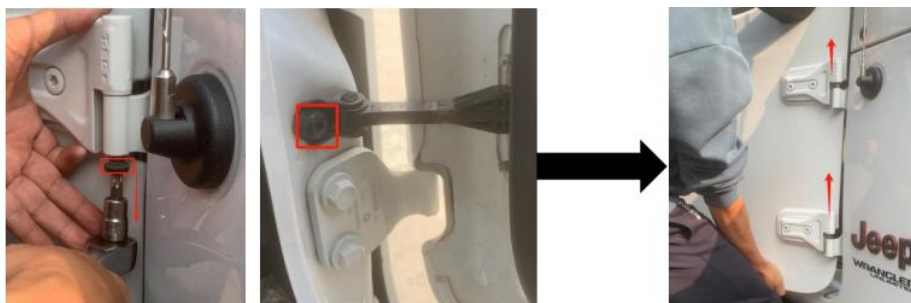

FASE 2: Installare il tubo porta.

2.1 Inserire la cerniera della porta corrispondente nel montaggio buchi. Il limite cintura È inserito nella macchina originale limite fissaggio della cinghia staffa.



NOTA : La cintura di sicurezza più corta è utilizzata per la parte anteriore ,
mentre quella più lunga è utilizzata per la parte anteriore. uno viene utilizzato
per la porta posteriore .

2.2 Inserire la vite attraverso i fori di montaggio sulla cerniera della porta, sulla
porta e sulla cinghia di limitazione e fissare la vite utilizzando un dado flangiato.



[\[A\] 提取文字](#) [更多](#)



Nota: questa volta la vite non bisogna di essere troppo stretto.

FASE 3: Regolare la serratura della porta posizione.

Prova a chiudere la porta , in modo che IL serratura E IL auto porta telaio del fibbia sono solo al centro del blocco, quando l'intero chiusura processo È non anormale , stringere la vite sulla porta cerniera.



FASE 4: Completare l'installazione della porta del tubo.

Fissare la vite di fissaggio della cerniera, avvitare la cerniera assiale fissaggio noce RIMOSSO dal originale veicolo (A IL piazza).



PASSO 5: Installare la vista posteriore specchio .


Utilizzo M6x25 bulloni esagonali e flangia M6 dadi per fissare i quattro fori di montaggio della vista posteriore specchio al montaggio fori della vista posteriore

specchio sulla porta del tubo anteriore.



Nota: alcuni modelli (ad esempio : YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) fare non includere lo specchietto retrovisore E i suoi accessori di montaggio. Se il set che hai acquistato non Avere accessori per specchi, si prega di acquistare e misurare l'installazione misurare per confermare se l'installazione è idonea.

Congratulazioni, sei qui per goderti il tuo nuove porte tubolari Jeep.

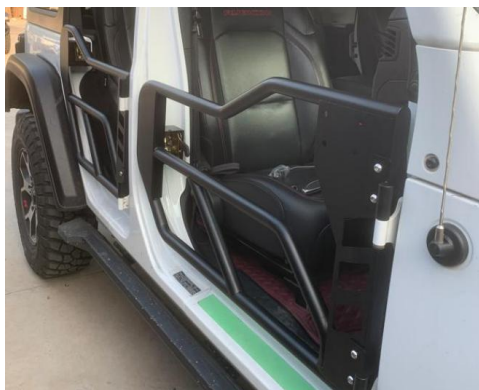

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX





Upgrade · The Home Creator Way

Puertas de tubo para Jeep

Modelo:

YK-GMD-ZW-JL-4

YK-GMD-GQ-JK-4

YK-GMD-GQ-JL-4

YK-GMD-DB-JL-4

YK-GMD-XX-JL-4

YK-GMD-MX-JL-4

YK-GMD-SL-JL-4

YK-GMD-SL-JK-4

YK-GMB-SL-JL-4

YK-GMB-SL-JK-4

YK-GMB-MX-JK-4

YK-GMB-SL-JK-2


YK-GM D -SL-J L -2

Jeep Tube Doors

MODELO: YK-GMD-ZW-JL-4




MODELO: YK-GMD-GQ-JK-4
YK-GMD-GQ-JL-4




MODELO: YK-GMD-SL-JL-4
YK-GMD-SL-JK-4
YK-GMB-SL-JL-4
YK-GMB-SL-JK-4

MODELO: YK-GMD-DB-JL-4



MODELO: YK-GMD-XX-JL-4

MODELO: YK-GMD-MX-JL-4



MODELO: YK-GMB-MX-JK-4

MODELO: YK-GMB-SL-JK-2
YK-GMD-SL-JL-2



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informaremos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto .

IMPORTANT SAFEGUARDS



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. El incumplimiento de estas advertencias y El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones personales o daños a propiedades valiosas.

Evite que los niños utilicen este producto. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.

! Es muy recomendable acudir a un taller de reparación de automóviles profesional para la instalación del reemplazo.



ADVERTENCIA: Una vez instalado en el vehículo, este producto solo es adecuado para situaciones de conducción todoterreno y no está permitido su uso en carreteras para vehículos motorizados estándar.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

33. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.

34. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje y el uso.

35. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

36. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

37. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o

medicamentos.

38. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera correcta y completa.

39. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas en las páginas siguientes,

Consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

40. Durante el montaje del producto, se recomienda utilizar una herramienta con un torque de 10 N·m para apretar los tornillos o tuercas; un torque excesivo puede dañar los tornillos o tuercas.

***ASEGÚRESE DE SEGUIR LOS PASOS DE INSTALACIÓN DEL MANUAL PARA EVITE PÉRDIDAS INNECESARIAS CAUSADAS POR UNA INSTALACIÓN INCORRECTA.
GUARDE ESTE MANUAL**

SPECIFICATION

Modelo	Material	Vehículo adecuado
YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4	Acero	Jeep Wrangler JL de 4 puertas 2018-2025 Gladiator JT de 4 puertas 2020-2025
YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4	Acero	Jeep Wrangler JK Unlimited de 4 puertas 2007-2018
YK-GMB-SL-JL-4	Acero	Jeep Wrangler JL Unlimited de 4 puertas 2018-2025 y Gladiator JT 2020-2025
YK-GMB-SL-JK-4	Acero	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited de 4 puertas 2007-2018
YK-GMD-XX-JL-4	Acero	Jeep Wrangler JL JLU 2018-2025. Gladiator JT 4XE 4 puertas
YK-GMD-SL-JL-4	Acero	2018-2025 Wrangler JL JLU 4 puertas y

		Gladiator JT de 4 puertas 2020-2025
YK-GMD-SL-JK-4	Acero	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited de 4 puertas 2007-2018
YK-GMB-SL-JK-2	Acero	Jeep Wrangler JK 2007-2018
YK-GM D -SL-J L -2	Acero	Jeep Wrangler JL 2018-2024

PARTS LIST



Modelo	Imagen de piezas	Descripción	CANTIDAD
YK-GMD-ZW-JL-4		Puerta delantera izquierda	1
		Puerta delantera derecha	1
		Puerta trasera izquierda	1
		Puerta trasera derecha	1
YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4		Puerta delantera izquierda	1
		Puerta delantera derecha	1
		Puerta trasera izquierda	1
		Puerta trasera derecha	1
YK-GMD-DB-JL-4		Puerta delantera izquierda	1
		Puerta delantera derecha	1

		Puerta trasera izquierda	1
		Puerta trasera derecha	1
YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMB-MX-JK-4		Puerta delantera izquierda	1
		Puerta delantera derecha	1
		Puerta trasera izquierda	1
		Puerta trasera derecha	1
YK-GMD-XX-JL-4		Puerta delantera izquierda	1
		Puerta delantera derecha	1
		Puerta trasera izquierda	1
		Puerta trasera derecha	1

YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4		Puerta delantera izquierda	1
		Puerta delantera derecha	1

YK-GMB-SL-JK-4		Puerta trasera izquierda	1
		Puerta trasera derecha	1
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GM D -SL-J L -2		Puerta delantera izquierda	1
		Puerta delantera derecha	1

ACCESSORIES LIST

			
Límite cinturón	Espejo retrovisor (L)	Espejo retrovisor (R)	almohadilla de goma
			
Bisagra- B	Bisagra -A	Perno hexagonal M 8 x 20 con la mitad cabeza redonda	Junta M6
			
Junta M8	Tuerca antideslizante con	Perno hexagonal M6x25 con cabeza	Tuerca de bloqueo de brida


	brida M8	semicircular	M6
			
llave hexagonal de 5 mm	llave hexagonal de 4 mm		


Ítem	Nombre del componente	CANTIDAD			
		Modelo			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-XX-JL-4	YK-GMB - SL-JK-2	YK-GMD - SL-JL-2
1	Cinturón de límite (Más corto)	2	2	2	2
2	Cinturón de límite (Más extenso)	2	2	/	/
3	Espejo retrovisor (L)	/	1	/	1
4	Espejo retrovisor (R)	/	1	/	1
5	almohadilla de goma	/	2	/	2

6	Bisagra- B	4	4	2	2
7	Bisagra -A	4	4	2	2
8	Junta M8	16	16	8	8
9	Tuerca antideslizant e con brida M8	16	16	8	8
10	M 8 x 20 con cabeza semicircular	16	16	8	8
11	Tuerca de bloqueo de brida M6	/	8	/	8
12	Junta M6	/	8	/	8
13	Perno hexagonal M6x25 con cabeza semicircular	/	8	/	8
14	llave hexagonal de 5 mm	1	1	1	1
15	llave hexagonal de 4 mm	/	1	/	1
16	Manual	1	1	1	1

INSTALLATION

Diagrama esquemático de la bisagra de la puerta instalación.

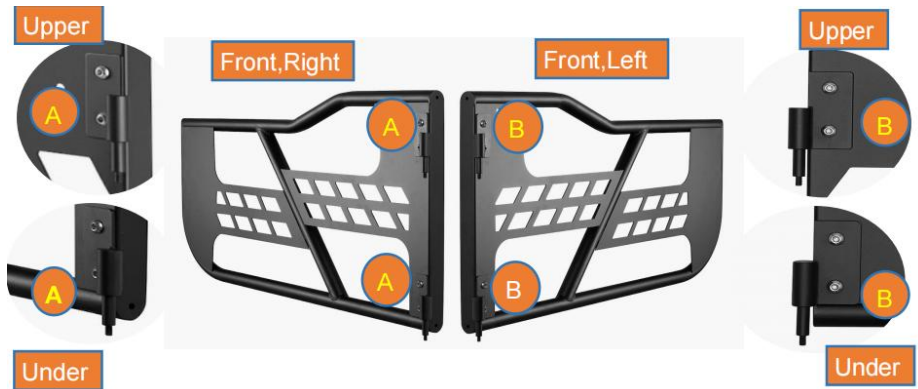

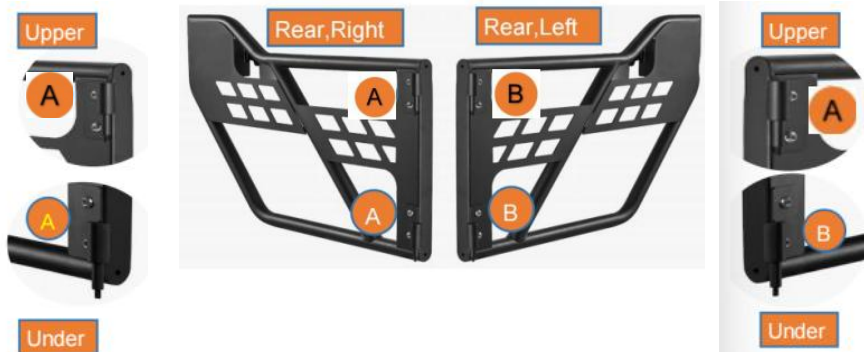


PASO 1: Eliminar el Jeep Tubo Puertas .

1.9 Retire la conexión del cable de la puerta original.



1.10 Retire los tornillos y levante la puerta.

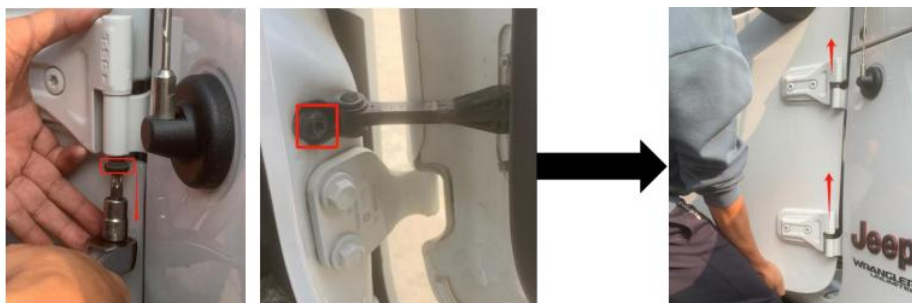

PASO 2: Instalar el tubo puerta.

2.1 Inserte la bisagra de la puerta correspondiente en la montaje agujeros. El límite cinturón es insertado en el coche original límite fijación del cinturón

soporte.



**NOTA : El cinturón de límite más corto se utiliza para la puerta delantera ,
mientras que el más largo uno se utiliza para el puerta trasera .**

2.2 Inserte el tornillo a través de los orificios de montaje en la bisagra de la puerta, la puerta y la correa de límite, y asegure el tornillo usando una tuerca de brida.



[A] 提取文字 更多 ▾



Nota: Esta vez el tornillo no necesidad de pecar de ajustado.


PASO 3: Ajuste la cerradura de la puerta posición.

Intente cerrar la puerta , de modo que el cerrar y el auto puerta marco del hebilla son solo en el centro de la bloqueo, cuando todo cierre proceso es No es anormal, apriete el tornillo en la puerta. bisagra.



PASO 4: Complete la instalación de la puerta del tubo.

Fije el tornillo de fijación de la bisagra, atornille la bisagra axialmente. fijación tuerca remoto desde original vehículo (en el cuadrado).

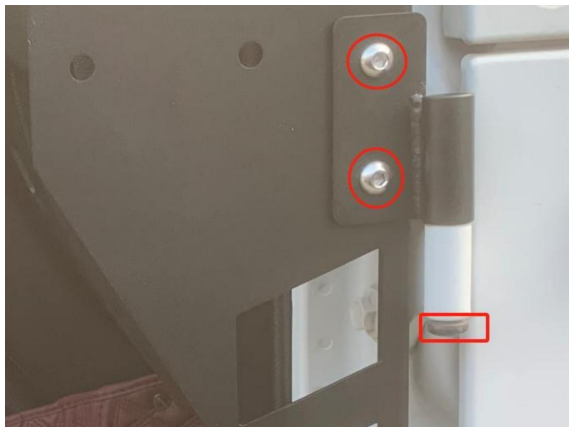

PASO 5: Instalar la vista trasera espejo .


Usar M6x25 pernos hexagonales y Brida M6 Tuercas para asegurar los cuatro orificios de montaje de la vista trasera espejo al montaje agujeros de la vista trasera espejo en la puerta del tubo frontal.



Nota: Algunos modelos (por ejemplo : YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) hacer No incluye el espejo retrovisor y sus accesorios de montaje. Si el conjunto que comprado no tener accesorios de

espejo, Por favor compre y mida la instalación. tamaño para confirmar si la instalación es adecuada.

¡Enhorabuena! ¡Eres un éxito! Aquí para disfrutar de tu Nuevas puertas de tubo para Jeep.

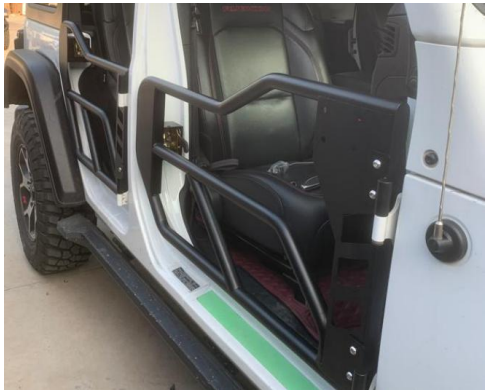

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Upgrade · The Home Creator Way

Drzwi rurowe Jeepa

Model:

YK-GMD-ZW-JL-4

YK-GMD-GQ-JK-4

YK-GMD-GQ-JL-4

YK-GMD-DB-JL-4

YK-GMD-XX-JL-4

YK-GMD-MX-JL-4

YK-GMD-SL-JL-4

YK-GMD-SL-JK-4

YK-GMB-SL-JL-4

YK-GMB-SL-JK-4

YK-GMB-MX-JK-4

YK-GMB-SL-JK-2


YK-GM D -SL-J L -2

Jeep Tube Doors


MODEL: YK-GMD-ZW-JL-4



MODEL: YK-GMD-GQ-JK-4
YK-GMD-GQ-JL-4



MODEL: YK-GMD-SL-JL-4
YK-GMD-SL-JK-4
YK-GMB-SL-JL-4
YK-GMB-SL-JK-4




MODEL: YK-GMD-DB-JL-4



MODEL: YK-GMD-XX-JL-4



MODEL: YK-GMD-MX-JL-4



MODEL: YK-GMB-MX-JK-4

MODEL: YK-GMB-SL-JK-2
YK-GM D -SL-J L -2



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu .

IMPORTANT SAFEGUARDS



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

! Unikaj używania produktu przez dzieci. Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim.

! Zdecydowanie zaleca się udanie się do profesjonalnego warsztatu samochodowego w celu wymiany części.



OSTRZEŻENIE: Po zamontowaniu w pojeździe produkt nadaje się wyłącznie do jazdy poza drogami utwardzonymi. Nie wolno go używać na standardowych drogach samochodowych.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

41. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
42. Podczas montażu i użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
43. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
44. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.

45. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

46. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego.

47. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach,

Proszę zapoznać się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

48. Podczas montażu produktu zaleca się używanie narzędzia o momencie obrotowym 10 Nm do dokręcania śrub lub nakrętek; zbyt duży moment obrotowy może spowodować uszkodzenie śrub lub nakrętek.

***PAMIĘTAJ O POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTRUKCJI
INSTALACJI, UNIKAJ NIEPOŻĄDANYCH STRAT SPOWODOWANYCH
NIEWŁAŚCIWĄ INSTALACJĄ.
ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ**

SPECIFICATION		
Model	Tworzywo	Odpowiedni pojazd
YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4	Stal	Jeep Wrangler JL 4-drzwiowy 2018-2025 Gladiator JT 4-drzwiowy 2020-2025
YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4	Stal	Jeep Wrangler JK Unlimited 4-drzwiowy z lat 2007-2018
YK-GMB-SL-JL-4	Stal	Jeep Wrangler JL Unlimited 4-drzwiowy z lat 2018–2025 i Gladiator JT z lat 2020–2025
YK-GMB-SL-JK-4	Stal	2007-2018 Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-drzwiowy
YK-GMD-XX-JL-4	Stal	2018-2025 Jeep Wrangler JL JLU Gladiator JT 4XE 4-drzwiowy


YK-GMD-SL-JL-4	Stal	2018-2025 Wrangler JL JLU 4 drzwi i Gladiator JT 4-drzwiowy 2020-2025
YK-GMD-SL-JK-4	Stal	2007-2018 Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-drzwiowy
YK-GMB-SL-JK-2	Stal	2007-2018 Jeep Wrangler JK
YK-GM D -SL-J L -2	Stal	Jeep Wrangler JL 2018-2024

PARTS LIST



Model	Obraz części	Opis	ILOŚĆ
YK-GMD-ZW-JL-4		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1
		Lewe tylne drzwi	1
		Prawe tylne drzwi	1
YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1
		Lewe tylne drzwi	1
		Prawe tylne drzwi	1
YK-GMD-DB-JL-4		Lewe przednie drzwi	1

		Prawe przednie drzwi	1
		Lewe tylne drzwi	1
		Prawe tylne drzwi	1
YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMB-MX-JK-4		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1
		Lewe tylne drzwi	1
		Prawe tylne drzwi	1
YK-GMD-XX-JL-4		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1
		Lewe tylne drzwi	1
		Prawe tylne drzwi	1

YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4		Lewe przednie drzwi	1
----------------------------------	---	---------------------	---

YK-GMB-SL-JL-4		Prawe przednie drzwi	1
YK-GMB-SL-JK-4		Lewe tylne drzwi	1
		Prawe tylne drzwi	1
YK-GMB-SL-JK-2		Lewe przednie drzwi	1
YK-GM D -SL-J L -2		Prawe przednie drzwi	1

ACCESSORIES LIST

			
Limit pasek	Lusterko wsteczne (L)	Lusterko wsteczne (P)	podkładka gumowa
			
Zawias- B	Zawias- A	Śruba sześciokątna M 8 x 20 z połową okrągłą głową	Uszczelka M6
			


Uszczelka M8	Nakrętka kołnierzowa M8 antypoślizgowa	Śruba sześciokątna M6x25 z łbem półokrągłym	Nakrętka blokująca kołnierz M6
			
Klucz imbusowy 5 mm	Klucz imbusowy 4 mm		

Dureń	Nazwa komponentu	ILOŚĆ			
		Model			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-XX-JL-4	YK-GMB - SL-JK-2	YK-GMD - SL-JL-2
1	Pas graniczny (Krótsza)	2	2	2	2
2	Pas graniczny (Dłużej)	2	2	/	/
3	Lusterko wsteczne (L)	/	1	/	1
4	Lusterko wsteczne (P)	/	1	/	1
5	podkładka gumowa	/	2	/	2

6	Zawias- B	4	4	2	2
7	Zawias- A	4	4	2	2
8	Uszczelka M8	16	16	8	8
9	Nakrętka kołnierzowa M8 antypoślizgow a	16	16	8	8
10	M 8 x 20 z łbem półokrągłym	16	16	8	8
11	Nakrętka blokująca kołnierz M6	/	8	/	8
12	Uszczelka M6	/	8	/	8
13	Śruba sześciokątna M6x25 z łbem półokrągłym	/	8	/	8
14	Klucz imbusowy 5 mm	1	1	1	1
15	Klucz imbusowy 4 mm	/	1	/	1
16	Podręcznik	1	1	1	1

INSTALLATION


Schematyczny rysunek zawiasu drzwi instalacja.

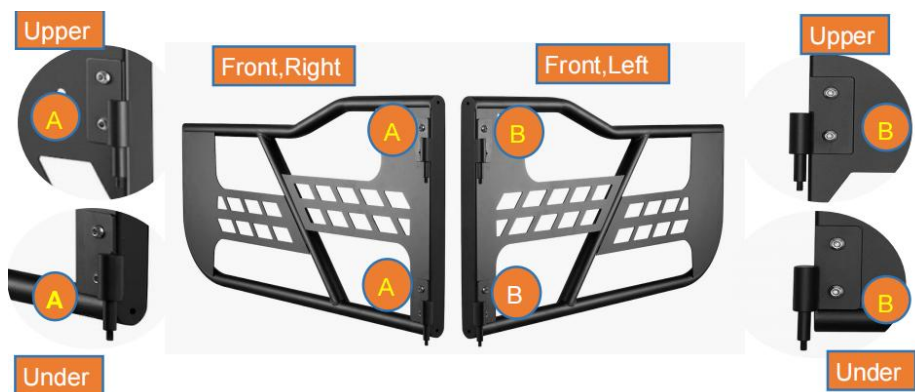




KROK 1: Usunąć ten Jeep Rura Drzwi .

1.11 Odłączyć połączenie kablowe od oryginalnych drzwi.



1.12 Wykręć śruby i podnieś drzwi.

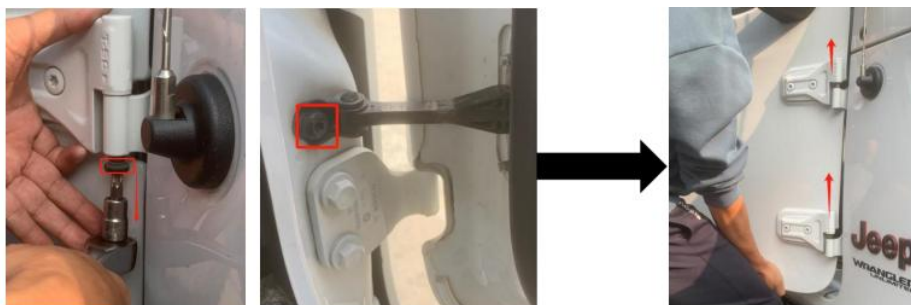

KROK 2: Zainstaluj rurkę drzwi.

2.1 Włóż odpowiedni zawias drzwiowy do montowania dziury . limit pasek Jest włożony do oryginalnego samochodu limit mocowania paska nawias.



NOTATKA : Krótszy pas ograniczający stosuje się do przodu lub do tyłu, natomiast dłuższy do tyłu . jeden jest używany do tylne drzwi.

2.2 Przełóż śrubę przez otwory montażowe w zawiasie drzwi, drzwiach i pasie ograniczającym, a następnie zabezpiecz śrubę nakrętką kołnierzową.



提取文字 更多 ▾



Uwaga: Tym razem śruba nie potrzebować być zbyt obcisły.

KROK 3: Wyreguluj zamek drzwi pozycja.

Spróbuj zamknąć drzwi , aby ten zamek i ten samochód drzwi rama z klamra są po prostu w centrum zamek, gdy całość zamknięcie proces Jest nie ma nic niepokojącego, dokręć śrubę przy drzwiach zawias.



KROK 4: Zakończ instalację drzwi rurowych.

Zamocuj śrubę mocującą zawias, przykręć zawias osiowo ustalenie nakrętka REMOVED z oryginalny pojazd (w ten kwadrat).



KROK 5: Zainstaluj tylny widok lustro .

Używać M6x25 śruby sześciokątne i Kołnierz M6 nakrętki do zabezpieczenia czterech otworów montażowych tylnego widoku lustro do montażu otwory w widoku z tyłu lustro na przednich drzwiach tuby.



Uwaga: Niektóre modele (np. : YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) tak nie obejmuje lusterka wstecznego i akcesoria montażowe. Jeśli zestaw, który zakupiony nie Posiadać akcesoria do luster, proszę zakupić i zmierzyć instalację rozmiar aby potwierdzić czy instalacja jest odpowiednia.

Gratulacje, jesteś tutaj, aby cieszyć się Twoim nowe drzwi rurowe Jeepa.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX





Upgrade · The Home Creator Way

Jeep buisdeuren

Model:

YK-GMD-ZW-JL-4

YK-GMD-GQ-JK-4

YK-GMD-GQ-JL-4

YK-GMD-DB-JL-4

YK-GMD-XX-JL-4

YK-GMD-MX-JL-4

YK-GMD-SL-JL-4

YK-GMD-SL-JK-4

YK-GMB-SL-JL-4

YK-GMB-SL-JK-4

YK-GMB-MX-JK-4

YK-GMB-SL-JK-2


YK-GM D -SL-J L -2

Jeep Tube Doors


MODEL: YK-GMD-ZW-JL-4



MODEL: YK-GMD-GQ-JK-4
YK-GMD-GQ-JL-4



MODEL: YK-GMD-SL-JL-4
YK-GMD-SL-JK-4
YK-GMB-SL-JL-4
YK-GMB-SL-JK-4

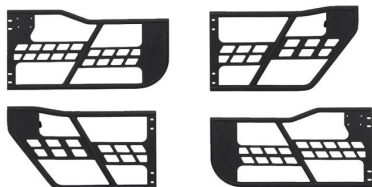


MODEL: YK-GMD-DB-JL-4



MODEL: YK-GMD-XX-JL-4



MODEL: YK-GMD-MX-JL-4



MODEL: YK-GMB-MX-JK-4

MODEL: YK-GMB-SL-JK-2
YK-GM D -SL-J L -2



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product .

IMPORTANT SAFEGUARDS



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en Instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen veroorzaken.

Vermijd dat kinderen dit product gebruiken. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.

Het is ten zeerste aan te raden om voor de vervanging of installatie naar een professionele autogarage te gaan.



WAARSCHUWING: Dit product is, eenmaal gemonteerd op het voertuig, uitsluitend geschikt voor offroad-gebruik en mag niet op de openbare weg worden gebruikt.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

49. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

50. Draag tijdens de montage en het gebruik een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

51. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.

52. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.

53. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van

alcohol, drugs of medicijnen.

54. De producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig geassembleerd product.

55. Voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld,

Raadpleeg het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.

56. Tijdens de montage van het product wordt aanbevolen om een gereedschap met een koppel van 10 N·m te gebruiken voor het vastdraaien van de schroeven of moeren; een te hoog koppel kan de schroeven of moeren beschadigen.

***VOLG DE INSTALLATIESTAPPEN IN DE HANDLEIDING OM VOORKOM ONNODIGE VERLIEZEN VEROORZAAKT DOOR ONJUISTE INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEIDING**

SPECIFICATION		
Model	Materiaal	Geschikt voertuig
YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4	Staal	Jeep Wrangler JL 4-deurs (2018-2025) Gladiator JT 4-deurs (2020-2025)
YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4	Staal	Jeep Wrangler JK Unlimited 4-deurs (2007-2018)
YK-GMB-SL-JL-4	Staal	Jeep Wrangler JL Unlimited 4-deurs (2018-2025) en Gladiator JT (2020-2025)
YK-GMB-SL-JK-4	Staal	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-deurs (2007-2018)
YK-GMD-XX-JL-4	Staal	2018-2025 Jeep Wrangler JL JLU Gladiator JT 4XE 4-deurs
YK-GMD-SL-JL-4	Staal	2018-2025 Wrangler JL JLU 4-deurs en Gladiator JT 4-deurs (2020-2025)

YK-GMD-SL-JK-4	Staal	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-deurs (2007-2018)
YK-GMB-SL-JK-2	Staal	Jeep Wrangler JK 2007-2018
YK-GM D -SL-J L -2	Staal	Jeep Wrangler JL 2018-2024

PARTS LIST

Model	Onderdelenafbeelding	Beschrijving	AANTAL
YK-GMD-ZW-JL-4		Linker voordeur	1
		Rechter voordeur	1
		Linker achterdeur	1
		Rechter achterdeur	1
YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4		Linker voordeur	1
		Rechter voordeur	1
		Linker achterdeur	1
		Rechter achterdeur	1
YK-GMD-DB-JL-4		Linker voordeur	1
		Rechter voordeur	1

		Linker achterdeur	1
		Rechter achterdeur	1
YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMB-MX-JK-4		Linker voordeur	1
		Rechter voordeur	1
		Linker achterdeur	1
		Rechter achterdeur	1
YK-GMD-XX-JL-4		Linker voordeur	1
		Rechter voordeur	1
		Linker achterdeur	1
		Rechter achterdeur	1

YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4		Linker voordeur	1
		Rechter voordeur	1

YK-GMB-SL-JK-4		Linker achterdeur	1
		Rechter achterdeur	1
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GM D -SL-J L -2		Linker voordeur	1
		Rechter voordeur	1

ACCESSORIES LIST

			
Beperken riem	Achteruitkijkspiegel (links)	Achteruitkijkspiegel (R)	rubberen pad
 B	 A		
Scharnier- B	Scharnier - A	M 8 x 20 zeskantbout met de helft ronde kop	M6-pakking
			
M8-pakking	M8 flens antislipmoer	M6x25 zeskantbout met halfronde kop	M6 flensborgmoer


			
5 mm inbussleutel	4 mm inbussleutel		

Prat	Onderdeelnaam	AANTAL			
		Model			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-XX-JL-4	YK-GMB - SL-JK-2	YK-GMD - SL-JL-2
1	Begrenzingsgorde I (Korter)	2	2	2	2
2	Begrenzingsgorde I (Langer)	2	2	/	/
3	Achteruitkijkspiegel (links)	/	1	/	1
4	Achteruitkijkspiegel (R)	/	1	/	1
5	rubberen pad	/	2	/	2
6	Scharnier- B	4	4	2	2

7	Scharnier - A	4	4	2	2
8	M8-pakking	16	16	8	8
9	M8 flens antislipmoer	16	16	8	8
10	M 8 x 20 zeskantbout met halfronde kop	16	16	8	8
11	M6 flensborgmoer	/	8	/	8
12	M6-pakking	/	8	/	8
13	M6x25 zeskantbout met halfronde kop	/	8	/	8
14	5 mm inbussleutel	1	1	1	1
15	4 mm inbussleutel	/	1	/	1
16	Handmatig	1	1	1	1

INSTALLATION

Schematische weergave van een deurscharnier installatie.

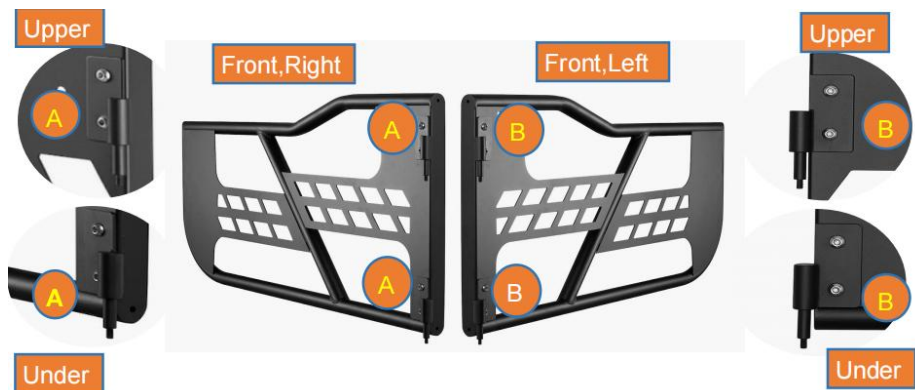


STAP 1: Verwijderen de Jeep Buis Deuren .

1.13 Verwijder de kabelaansluiting van de originele deur.



1.14 Verwijder de schroeven en til de deur eruit.

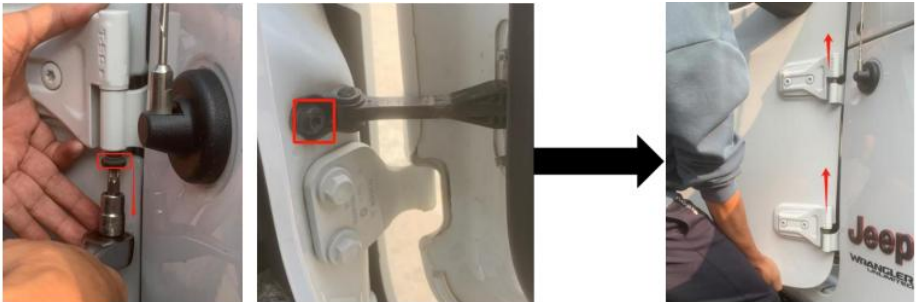

STAP 2: Installeer de buis deur.

2.1 Plaats het bijbehorende deurscharnier in de montage gaten. De beperken riem is ingevoegd in de originele auto beperken riembevestiging beugel.



OPMERKING : De kortere begrenzerriem wordt gebruikt voor de voordeur ,
terwijl de langere riem wordt gebruikt voor de achterdeur .

2.2 Steek de schroef door de montagegaten in het deurscharnier, de deur en de begrenzer en zet de schroef vast met een flensmoer.



提取文字 更多



Let op: deze keer zit de schroef er niet in. nodig hebben te nauw.


STAP 3: Stel het deurslot af. positie.

Probeer de deur te sluiten , zodat de slot En de auto deur kader van de gesp zijn gewoon in het midden van de slot, wanneer het geheel sluiting proces is Niet abnormaal , draai de schroef bij de deur vast. scharnier.



STAP 4: Voltooi de installatie van de buisdeur.

Draai de scharnierbevestigingsschroef vast en schroef het scharnier in de as. reparatie moer VERWIJDERD van de origineel voertuig (Bij de vierkant).

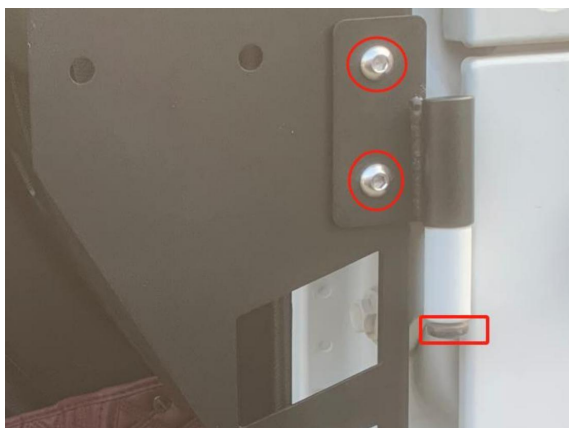

STAP 5: Installeer de achteruitkijkspiegel spiegel .

Gebruik M6x25 zeskantbouten en M6 flens moeren om de vier montagegaten van de achteruitkijkspiegel vast te zetten spiegelen naar de montage gaten van de achteruitkijkspiegel spiegel op de voorste buisdeur.



Opmerking: Sommige modellen (bijv. : YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) wel De achteruitkijkspiegel is niet inbegrepen. En de bijbehorende montageaccessoires. Als de set die je gekocht niet hebben spiegelaccessoires, Gelieve de installatie te bestellen en op te meten. maat om te controleren of de installatie geschikt is.

Gefeliciteerd, je bent hier om van je te genieten Nieuwe buisdeuren voor Jeep.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET
EASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX





Upgrade · The Home Creator Way

Jeep-rördörrar

Modell:

YK-GMD-ZW-JL-4

YK-GMD-GQ-JK-4

YK-GMD-GQ-JL-4

YK-GMD-DB-JL-4

YK-GMD-XX-JL-4

YK-GMD-MX-JL-4

YK-GMD-SL-JL-4

YK-GMD-SL-JK-4

YK-GMB-SL-JL-4

YK-GMB-SL-JK-4

YK-GMB-MX-JK-4

YK-GMB-SL-JK-2


YK-GM D -SL-J L -2

Jeep Tube Doors

MODELL: YK-GMD-ZW-JL-4




MODELL: YK-GMD-GQ-JK-4
YK-GMD-GQ-JL-4




MODELL: YK-GMD-SL-JL-4
YK-GMD-SL-JK-4
YK-GMB-SL-JL-4
YK-GMB-SL-JK-4

MODELL: YK-GMD-DB-JL-4

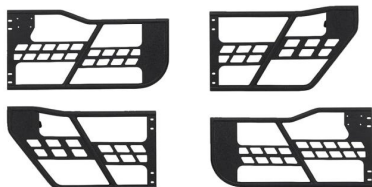

MODELL: YK-GMD-XX-JL-4

MODELL: YK-GMD-MX-JL-4



MODELL: YK-GMB-MX-JK-4

MODELL: YK-GMB-SL-JK-2
YK-GMD-SL-JL-2



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt .

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom. Undvik att barn använder produkten. Produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka.

Det rekommenderas starkt att besöka en professionell bilverkstad för montering av ett nytt.



WARNING: När produkten är installerad på fordonet är den endast lämplig för terrängkörning och är inte tillåten för användning på vanliga motorfordonsvägar.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

57. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
58. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning.
59. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
60. Håll åskådare borta från området under monteringen.
61. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
62. Produkttegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade

produkter.

63. För ytterligare information om de delar som listas på följande sidor, Se monterings schemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

64. Vid produktmontering rekommenderas att använda ett verktyg med ett vridmoment på 10 Nm för att dra åt skruvar eller muttrar; för högt vridmoment kan riskera att skada skruvarna eller muttrarna.

***VÄNLIGEN FÖLJ INSTALLATIONSSTEGEN I HANDBOKEN FÖR ATT UNDVIK ONÖDIGA FÖRLUSTER ORSAKAD AV FELAKTIG INSTALLATION. SPARA DENNA HANDBOK**

SPECIFICATION

Modell	Material	Lämpligt fordon
YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4	Stål	2018-2025 Jeep Wrangler JL 4-dörrars 2020-2025 Gladiator JT 4-dörrars
YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4	Stål	2007-2018 Jeep Wrangler JK Unlimited 4-dörrars
YK-GMB-SL-JL-4	Stål	2018-2025 Jeep Wrangler JL Unlimited 4-dörrars och 2020-2025 Gladiator JT
YK-GMB-SL-JK-4	Stål	2007-2018 Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-dörrars
YK-GMD-XX-JL-4	Stål	2018-2025 Jeep Wrangler JL JLU Gladiator JT 4XE 4-dörrars
YK-GMD-SL-JL-4	Stål	2018-2025 Wrangler JL JLU 4 Door& 2020-2025 Gladiator JT 4-dörrars
YK-GMD-SL-JK-4	Stål	2007-2018 Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-dörrars
YK-GMB-SL-JK-2	Stål	2007-2018 Jeep Wrangler JK

YK-GM D -SL-J L -2	Stål	2018-2024 Jeep Wrangler JL
--------------------	------	----------------------------

PARTS LIST



Modell	Delbild	Beskrivning	ANTAL
YK-GMD-ZW-JL-4		Vänster framdörr	1
		Höger framdörr	1
		Vänster bakdörr	1
		Höger bakdörr	1
YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4		Vänster framdörr	1
		Höger framdörr	1
		Vänster bakdörr	1
		Höger bakdörr	1
YK-GMD-DB-JL-4		Vänster framdörr	1
		Höger framdörr	1
		Vänster bakdörr	1
		Höger bakdörr	1

YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMB-MX-JK-4		Vänster framdörr	1
		Höger framdörr	1
		Vänster bakdörr	1
		Höger bakdörr	1
YK-GMD-XX-JL-4		Vänster framdörr	1
		Höger framdörr	1
		Vänster bakdörr	1
		Höger bakdörr	1

YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JK-4		Vänster framdörr	1
		Höger framdörr	1
		Vänster bakdörr	1
		Höger bakdörr	1

YK-GMB-SL-JK-2 YK-GM D -SL-J L -2		Vänster framdörr	1
		Höger framdörr	1

ACCESSORIES LIST


			
Begränsa bälte	Backspegel (V)	Backspegel (H)	gummidyna
			
Gångjärn - B	Gångjärn - A	M 8 x 2 0 sexkantsbult med hälften runt huvud	M6 packning
			
M8-packning	M8 fläns halkfri mutter	M6x25 sexkantsbult med halvrund huvud	M6 flänslåsmutter
			
5 mm insexnyckel	4 mm insexnyckel		

Prat	Komponentnamn	ANTAL			
		Modell			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-XX-JL-4	YK-GMB - SL-JK-2	YK-GMD - SL-JL-2
1	Begränsningsbälte (Kortare)	2	2	2	2
2	Begränsningsbälte (Längre)	2	2	/	/
3	Backspegel (V)	/	1	/	1
4	Backspegel (H)	/	1	/	1
5	gummidyna	/	2	/	2
6	Gångjärn - B	4	4	2	2
7	Gångjärn - A	4	4	2	2
8	M8-packning	16	16	8	8
9	M8 fläns halkfri mutter	16	16	8	8
10	M 8 x 20 sexkantsbult med halvrund huvud	16	16	8	8

11	M6 flänslåsmutter	/	8	/	8
12	M6 packning	/	8	/	8
13	M6x25 sexkantsbult med halvrund huvud	/	8	/	8
14	5 mm insexnyckel	1	1	1	1
15	4 mm insexnyckel	/	1	/	1
16	Manuell	1	1	1	1


INSTALLATION

Schematisk bild av dörrgångjärn installation.

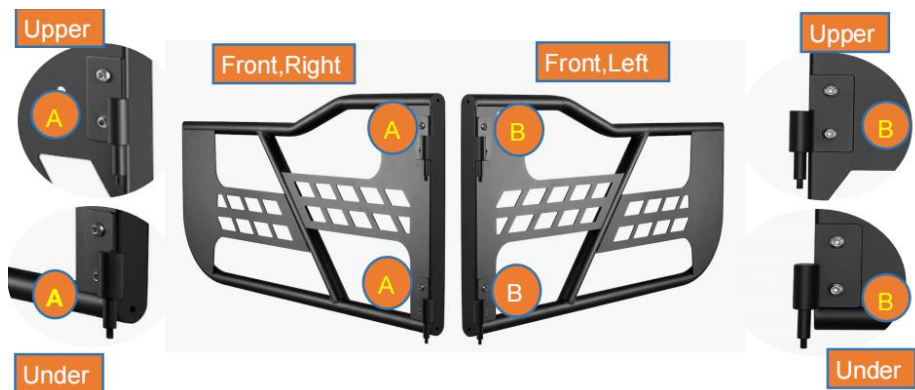

STEG 1: Ta bort de Jeep Rör Dörrar .

1.15 Ta bort kabelanslutningen från den ursprungliga dörren.



1.16 Ta bort skruvarna och lyft ut dörren.



STEG 2: Montera röret dörr.

2.1 Sätt in motsvarande dörrgångjärn i monterings hål. De begränsa bälte är insatt i originalbilen begränsa bältesfäste konsol.



OBS ! Det kortare begränsningsremmen används för den främre dörren , medan den längre en används för dörren till höger.

2.2 För in skruven genom monteringshålen på dörrgångjärnet, dörren och begränsningsremmen och säkra skruven med en fläsmutter.



[A] 提取文字 更多 ▾



Obs: Den här gången fungerar inte skruven behöver vara för stram.

STEG 3: Justera dörrlåset placera.

Försök att stänga dörren , så att de låsa och de bil dörr ram av spänne är bara i mitten av lås, när hela stängning behandla är Om det inte är onormalt, dra åt skruven vid dörren. gångjärn.



STEG 4: Slutför installationen av rördörren.

Fäst gångjärnets fästskruv, skruva gångjärnet axiellt fixering mutter borttagen från original fordon (vid de kvadrat).



STEG 5: Montera baksidan mirr eller.

Använda M6x25 sexkantsbultar och M6-fläns muttrar för att fästa de fyra monteringshålen på baksidan spegeln till monteringen hålen i baksidan spegel på den främre rördörren.



Obs: Vissa modeller (t.ex. YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) gör inkluderar inte backspegeln och dess monteringsställbehör. Om den uppsättning du köpt gör inte ha spegeltillbehör, köp

och mät installationen storlek för att bekräfta om installationen är lämplig.

Grattis, du är här för att njuta av din nya Jeep-rördörrar.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

