

## WIDESPREAD BATHROOM FAUCET GRIFO DE BAÑO EXTENDIDO

SKU: 948585

### BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the faucet for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-800-221-3379.

### ANTES DE COMENZAR

*Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.*

*Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.*

*Retire el inodoro del empaque y verifique si se produjeron daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-800-221-3379.*

### GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation. For these instructions, it is assumed that the old faucet has been completely removed and any necessary repairs or modifications to the water supply have been completed.


### CÓMO COMENZAR

*Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación. Para estas instrucciones, se supone que el inodoro anterior se ha retirado por completo y cualquier reparación o modificación necesaria al suministro de agua se ha completado.*

### TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Plumbers  
Tape  
*Cinta de  
fontanería*



Long-nose Pliers  
*pinzas de punta*



Phillips  
Screwdriver  
*Destornillador  
Phillips*



Adjustable  
Wrench  
*Llave  
ajustable*




Silicone Sealant  
(100% Neutral  
Cure)  
*Sellador de silicona  
(100% curado neutro)*

## INSTALLATION INSTALACIÓN


1. Shut off water supply.

1. Corte el agua.

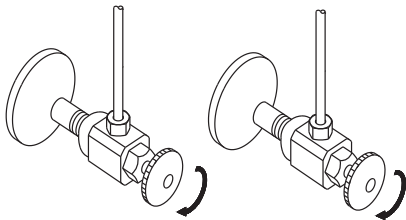


2. Remove assembled parts from the faucet body.

2. Quitar las partes ensambladas del grifo cuerpo.

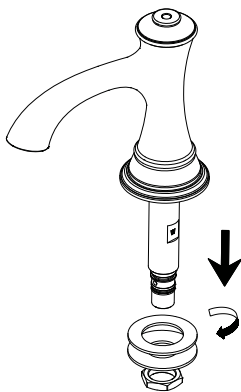


3. Place the spout in the center hole of sink. Secure parts as shown above.

3. Coloque la boquilla en el centro del agujero del fregadero. Segure las piezas como se muestra arriba.

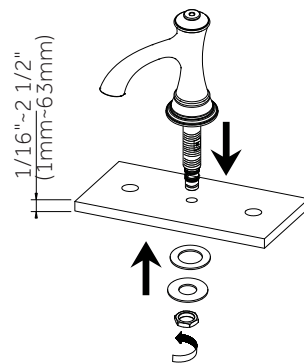

4. Remove assembled parts from the faucet body.

4. Quite las partes ensambladas del cuerpo del grifo.

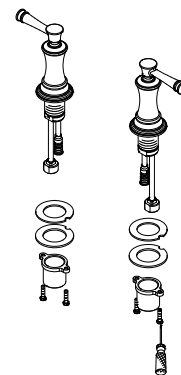


## WIDESPREAD BATHROOM FAUCET GRIFO DE BAÑO EXTENDIDO

SKU: 948585

5. Place the handle bodies through the left and right holes. Re-assemble the parts and tighten mounting nut. Note: Part A can be flipped (as shown on the right side) to accommodate for a thicker counter.


5. Coloque los cuerpos de las manijas a través de los orificios izquierdo y derecho. Vuelva a montar las piezas y apriete la tuerca de montaje.

*Nota: La pieza A puede voltearse (como se ve en el lado derecho) para adaptarse a una encimera más gruesa.*

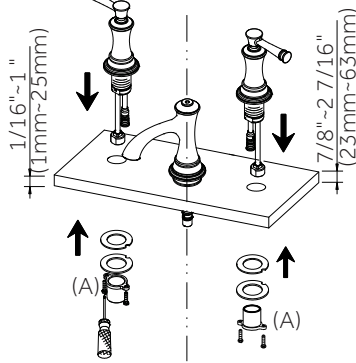


6. Remove protective cap. Connect handle assembly to the spout body with water supply hose. Push supply hose adapter with hose coupling until you hear a "click". Pull hose down to make sure it is connected firmly.

6. Quite la cubierta obturadora de plástico. Conecte la manija y el grifo al tubo de suministro de agua. Empuje el adaptador en el tubo de suministro de agua con la conexión de manguera hasta que escuche el "click". Tire de la manguera hacia abajo para asegurarse de que esté firmemente conectada.

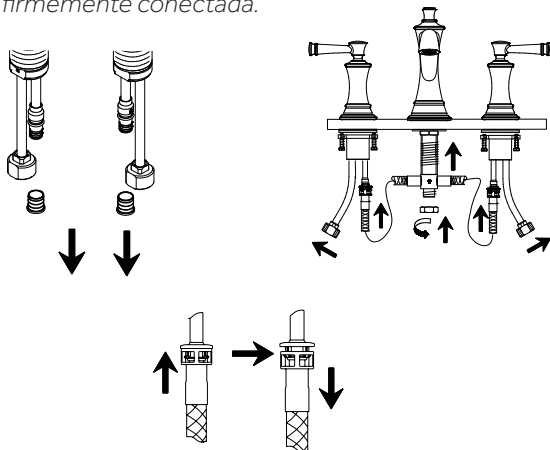


7. Slip coupling nut onto inlet port. Tighten end of shank with wrench.

7. Ponga la tuerca de conexión en el poste de entrada. Apriete la base de la rosca con una llave.

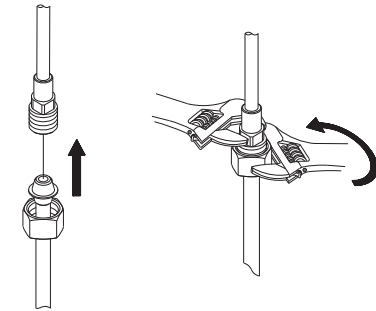

8. After installing faucet, remove aerator and turn on water to remove any left over debris. Re-assemble aerator.

8. Después de instalar el grifo, remueva el aireador y abra el paso del agua para remover cualquier residuo. Vuelva a armar el aireador.

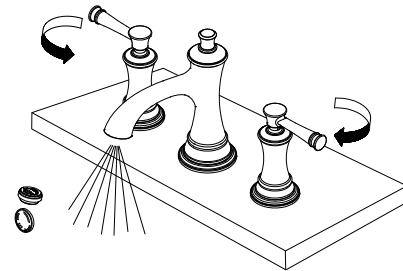

## WIDESPREAD BATHROOM FAUCET GRIFO DE BAÑO EXTENDIDO

SKU: 948585


### POP-UP DRAIN INSTALLATION INSTALACIÓN DEL DESAGUE LEVADIZO

1. Apply silicone sealant under drain flange. Install drain flange onto drain assembly.

NOTE: Opening for ball rod must face towards rear of sink drain assembly.


1. Aplique sellante de silicona debajo del reborde del desagüe. Instale el reborde del desagüe en el conjunto de desagüe.

NOTA: La abertura para la varilla de rótula (JJ) debe mirar hacia la parte trasera del lavabo.

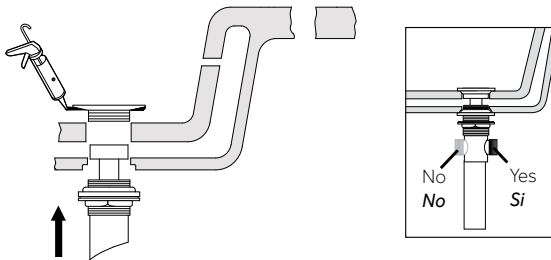


2. Insert main plunger.

2. Introduzca el émbolo.

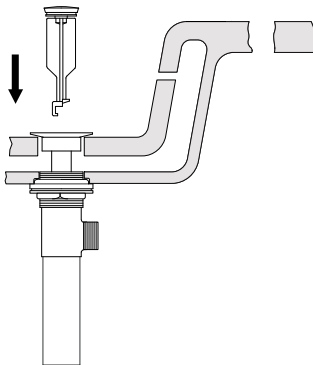


3. Insert ball rod into drain assembly and through the hole of main plunger.

3. Introduzca la varilla de rótula en el conjunto de desagüe y a través del orificio del émbolo.

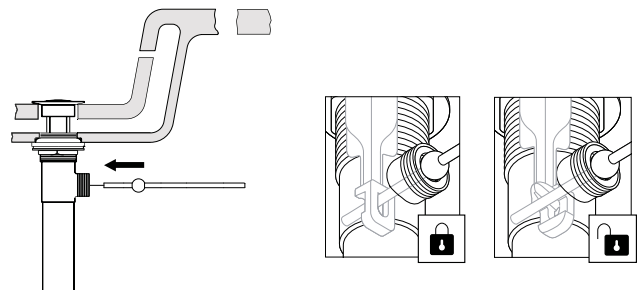

4. Tighten ball nut.

4. Apriete la tuerca esférica.

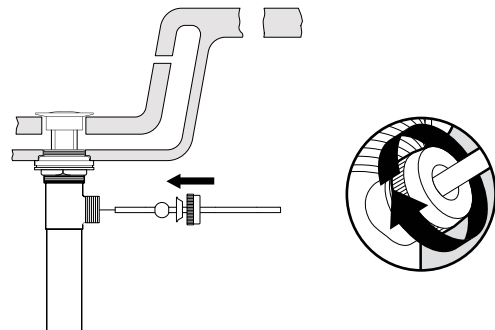


## WIDESPREAD BATHROOM FAUCET

### GRIFO DE BAÑO EXTENDIDO

SKU: 948585


5. Attach ball rod to lift rod strap with Spring clip.

5. Sujete la varilla de rótula a la varilla levadiza con la pinza.



6. Insert lift rod and attach to lift rod strap.

6. Introduzca la varilla de elevación y sujétela a la varilla levadiza.

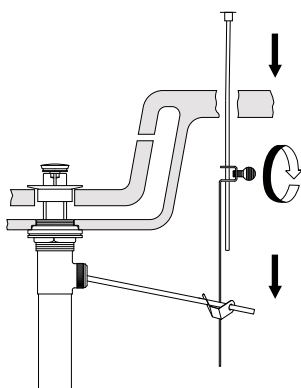

## Note

This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the aerator or flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant aerator or flow controller to retain the water conserving flow rate of this faucet.

## Nota

Este producto está diseñado para cumplir con los requerimientos de flujo de EPA WaterSense. El caudal se rige por el aireador o el controlador de flujo. Si el reemplazo es necesario, asegúrese de reemplazarlo con un aireador o controlador de flujo compatible con WaterSense para retener el caudal de conservación de agua de este grifo.