

# Thank You for Choosing Us for Your Lighting Needs!



## Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island

Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

## Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centre un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

## Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.



## Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table

Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

## Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

## Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.



## Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

## Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

## Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

## We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice.

## Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage.

## ¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.

¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación.

# Assembly Instructions

## How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo



**Hot:** Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

**Chargé:** Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

**Vivo:** Suave, negro o transparente con hilo interior negro

**Neutral:** Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread


**Neutre:** Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

**Neutro:** Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco

**Ground:** Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

**Mise à la Terre:** Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

**Cable De Tierra:** Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente

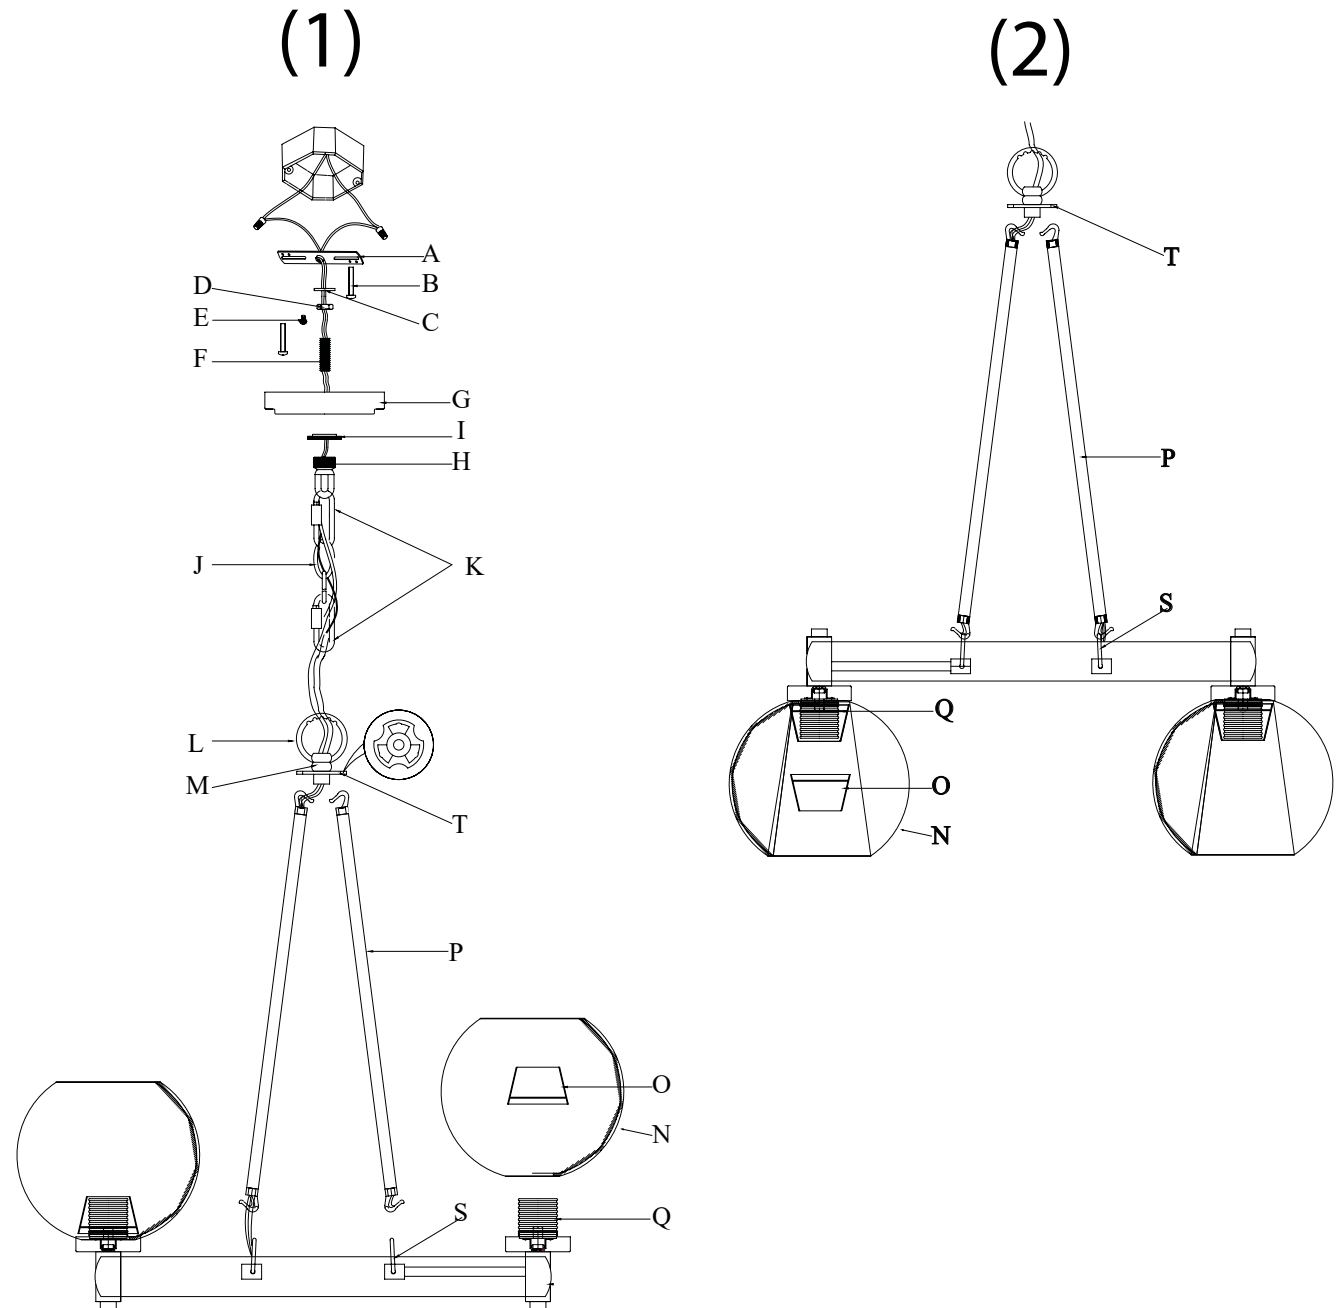

# Assembly Instructions

## ENGLISH

**For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.**

### IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

## Assembly Instructions:

### PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. (PLEASE NOTE: This fixture may be mounted with the sockets and glass facing up or down. Please decide how you would like the fixture to be hung first then refer to the corresponding diagrams.) 1. One end of nipple (F) should be attached to mounting strap (A) with washer and hex nut (C & D) in place. The other end should have canopy loop (H) attached. Unscrew canopy loop collar (I) from canopy loop (H). Pass canopy (G) over the mounted canopy loop (H) to test the height. Approximately half of the canopy loop's exterior threads should be exposed, and the canopy loop collar (I) should fit snugly onto the canopy loop (H). Remove canopy (G) and adjust the height of nipple (F) and canopy loop (H) until the desired height is reached. 2. Attach mounting strap (A) to the junction box using mounting screws (B) and a screwdriver. Tighten securely.

### ASSEMBLING THE FIXTURE

(PLEASE NOTE: FOR GLASS AND SOCKET UPWARD REFER TO DIAGRAM LABELED «(1)»: 3. Turn fixture frame so that rings (S) sit close to the top of the frame and the sockets (Q) are pointed up. Gently place the fixture frame on a flat surface. One of rods (P) sits on the fixture's wires. Pull the wires until taut. Feed the fixture wires up through the bottom of the post (M) and through top loop (L). Thread top loop (L) onto the fixture frame at post (M) of plate (T). Measure to determine the correct length of chain needed for proper hanging height. If necessary, use a pair of pliers to open and remove any excess chain. Attach chain connectors (K) to each end of chain (J) before attaching one end of the chain connector/chain to top loop (L) and connect the other chain/chain connector to canopy loop (H). Close the chain connectors (K) to secure. Have an assistant hold the top loop assembly. Attach the hook end of the rods (P) to rings (S) on the fixture frame and attach the top end of the rods (P) to the holes in plate (T). Feed the fixture's wires from top loop (L) through the chain (J) (every three links or so), into canopy loop collar (I), canopy loop (H), and canopy (G). Slide canopy loop collar (I) and canopy (G) down onto the chain/wire. FOR GLASS AND SOCKET INSTALLED DOWNWARD REFER TO DIAGRAM LABELED «(2)»: 3. turn fixture frame so that rings (S) sit close to the bottom of the fixture frame and the sockets are pointed down. One of rods (P) sits on the fixture's wires. Pull the wires until taut. Feed the fixture wires up through the bottom of the post (M) and through top loop (L). Thread top loop (L) onto the fixture frame at post (M) of plate (T). Measure to determine the correct length of chain needed for proper hanging height. If necessary, use a pair of pliers to open and remove any excess chain. Attach chain connectors (K) to each end of chain (J) before attaching one end of the chain connector/chain to top loop (L) and connect the other chain/chain connector to canopy loop (H). Close the chain connectors (K) to secure. Have an assistant hold the top loop assembly. Attach the hook end of rods (P) to rings (S) on the fixture

frame and attach the top end of the rods (P) to plate (T). Feed the fixture's wires from top loop (L) then through the chain (J) (every three links or so), into canopy loop collar (I), canopy loop (H), and canopy (G). Slide canopy loop collar (I) and canopy (G) down onto the chain/wire.

### CONNECTING THE WIRES

4. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction box, locate the ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to tighten the top of the ground screw (E) onto the wires and into the mounting bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

### FINISHING THE INSTALLATION

5. Push canopy (G) up to the ceiling and slide canopy loop collar (I) up beneath the canopy (G). Tightly thread canopy loop collar (I) onto canopy loop (H) to secure canopy (G) in place. Slide glass shades (N) over sockets (Q) and secure in place with socket covers (O). Install light bulbs (not provided) into sockets (Q) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed the maximum recommended wattage. Your installation is now complete. Turn on the power and test the fixture

## FRANÇAIS

**Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.**

### • IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

## Instructions de montage:

### PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. (VEUILLEZ NOTER : Ce luminaire peut être monté avec les douilles et le verre vers le haut ou vers le bas. Veuillez d'abord décider comment vous souhaitez que le luminaire soit suspendu, puis reportez-vous aux schémas correspondants.) 1. Une extrémité du mamelon (F) doit être attaché à la sangle de montage (A) avec la rondelle et l'écrou hexagonal (C et D) en place. L'autre extrémité doit avoir une boucle de verrière (H) attachée. Dévissez le collier de boucle de la canopée (I) de la boucle de la canopée (H). Passez la verrière (G) sur la boucle de verrière montée (H) pour tester la hauteur. Environ la moitié des fils extérieurs de la

boucle de la canopée doivent être exposés, et le collier de la boucle de la canopée (I) doit s'adapter parfaitement à la boucle de la canopée (H). Retirez la capote (G) et réglez la hauteur du mamelon (F) et de la boucle de la capote (H) jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte. 2. Fixez la sangle de montage (A) à la boîte de jonction à l'aide des vis de montage (B) et d'un tournevis. Serrez fermement.

### MONTAGE DU FIXTURE

(VEUILLEZ NOTER : POUR LE VERRE ET LA PRISE VERS LE HAUT, SE RÉFÉRER AU DIAGRAMME ÉTIQUETÉ « (1) » : 3. Tournez le cadre du luminaire de sorte que les anneaux (S) reposent près du haut du cadre et que les douilles (Q) soient dirigées vers le haut. Placez doucement le cadre du luminaire sur une surface plane. L'une des tiges (P) repose sur les fils du luminaire. Tirez les fils jusqu'à ce qu'ils soient tendus. Faites passer les fils du luminaire par le bas du poteau (M) et par la boucle supérieure (L). boucle (L) sur le cadre du luminaire au montant (M) de la plaque (T). Mesurez pour déterminer la bonne longueur de chaîne nécessaire pour une bonne hauteur de suspension. Si nécessaire, utilisez une paire de pinces pour ouvrir et retirer tout excès de chaîne. Attachez connecteurs de chaîne (K) à chaque extrémité de la chaîne (J) avant de fixer une extrémité du connecteur de chaîne/chaîne à la boucle supérieure (L) et de connecter l'autre chaîne/connecteur de chaîne à la boucle de la canopée (H). Fermez les connecteurs de chaîne (K) pour fixer. Demandez à un assistant de tenir l'assemblage de la boucle supérieure. Attachez l'extrémité du crochet des tiges (P) aux anneaux (S) sur le cadre du luminaire et attachez l'extrémité supérieure des tiges (P) aux trous de la plaque (T). Faites passer les fils du luminaire de la boucle supérieure (L) à travers la chaîne (J) (tous les trois maillons environ), dans le collier de boucle de la verrière (I), la boucle de la verrière (H) et la verrière (G). Faites glisser le collier en boucle de la verrière (I) et la verrière (G) vers le bas sur la chaîne/le fil. POUR LE VERRE ET LA PRISE INSTALLÉS VERS LE BAS, RÉFÉREZ-VOUS AU DIAGRAMME ÉTIQUETÉ « (2) » : 3. tournez le cadre du luminaire de sorte que les anneaux (S) reposent près du bas du cadre du luminaire et que les douilles soient dirigées vers le bas. L'une des tiges (P) repose sur les fils du luminaire. Tirez les fils jusqu'à ce qu'ils soient tendus. Faites passer les fils du luminaire par le bas du poteau (M) et par la boucle supérieure (L). Enfilez la boucle supérieure (L) sur le cadre du luminaire au montant (M) de la plaque (T). Mesurez pour déterminer la bonne longueur de chaîne nécessaire pour une bonne hauteur de suspension. Si nécessaire, utilisez une paire de pinces pour ouvrir et retirer tout excès de chaîne. Attachez les connecteurs de chaîne (K) à chaque extrémité de la chaîne (J) avant de fixer une extrémité du connecteur de chaîne/chaîne à la boucle supérieure (L) et connectez l'autre chaîne/connecteur de chaîne à la boucle de la canopée (H). Fermez les connecteurs de chaîne (K) pour sécuriser. Demandez à un assistant de tenir l'assemblage de la boucle supérieure. Attachez l'extrémité crochet des tiges (P) aux anneaux (S) sur le cadre du luminaire et attachez l'extrémité supérieure des tiges (P) à la plaque (T). Faites passer les fils du luminaire de la boucle supérieure (L) puis à travers la chaîne (J) (tous les trois maillons environ), dans le collier de boucle de la verrière (I), la boucle de la verrière (H) et la verrière (G). Faites glisser le collier en boucle de la verrière (I) et la verrière (G) vers le bas sur la chaîne/le fil.

### CONNEXION DES FILS

4. Demandez à un assistant de supporter le poids de l'appareil pendant le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et attachez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Fixez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez chaud à chaud (fil transparent avec fil intérieur noir, fil noir ou fil lisse) Neutre à neutre (fil transparent avec fil intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et terre à terre (fil transparent avec fil intérieur vert, fil vert , ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis torsadez un connecteur de fil. Assurez-vous

# Assembly Instructions

que toutes les torsions sont dans la même direction. S'il n'y a pas de fil de terre de la maison provenant de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support de montage/la sangle de montage et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. Utilisez un tournevis pour serrer le haut de la vis de mise à la terre (E) sur les fils et dans le support de montage/la sangle de montage. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.

## FIN DE L'INSTALLATION

5. Poussez l'auvent (G) jusqu'au plafond et glissez le collier en boucle d'auvent (I) sous l'auvent (G). Enfillez fermement le collier de boucle de la canopée (I) sur la boucle de la canopée (H) pour fixer la canopée (G) en place. Faites glisser les abat-jour en verre (N) sur les douilles (Q) et fixez-les en place avec les couvercles des douilles (O). Installez les ampoules (non fournies) dans les douilles (Q) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée. Votre installation est maintenant terminée. Mettez sous tension et testez l'appareil

## ESPAÑOL

**Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.**

### • IMPORTANTE:

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

## Instrucciones de montaje:

### PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. (TENGA EN CUENTA: Este accesorio se puede montar con los enchufes y el vidrio hacia arriba o hacia abajo. Primero decida cómo le gustaría que se cuelgue el accesorio y luego consulte los diagramas correspondientes). 1. Un extremo del niple (F) debe estar sujeta a la correa de montaje (A) con la arandela y la tuerca hexagonal (C y D) en su lugar. El otro extremo debe tener un lazo de toldo (H) adjunto. Desenrosque el collar del bucle del dosel (I) del bucle del toldo (H). Pase el toldo (G) sobre el bucle del toldo montado (H) para probar la altura. Aproximadamente la mitad de las roscas exteriores del bucle del dosel deben quedar expuestas y el collar del bucle del toldo (I) debe encajar perfectamente en el bucle del toldo (H). Retire la capota (G) y ajuste la altura de la boquilla (F) y el lazo de la capota (H) hasta alcanzar la altura deseada. 2. Fije la correa de montaje (A) a la caja de conexiones con los tornillos de montaje (B) y un destornillador. Apriete firmemente.

### MONTAJE DEL APARATO

(TENGA EN CUENTA: PARA EL VIDRIO Y EL ENCHUFE HACIA ARRIBA, CONSULTE EL DIAGRAMA ETIQUETADO "(1)": 3. Gire el marco del accesorio de modo que los anillos (S) se asienten cerca de la parte superior del marco y los enchufes (Q) apunten hacia arriba. el marco de la luminaria sobre una superficie plana. Una de las varillas (P) se asienta sobre los cables de la luminaria. Tire de los cables hasta que estén tensos. Pase los cables de la

luminaria hacia arriba a través de la parte inferior del poste (M) y a través del bucle superior (L). Enrosque la parte superior bucle (L) en el marco del accesorio en el poste (M) de la placa (T). Mida para determinar la longitud correcta de cadena necesaria para la altura de suspensión adecuada. Si es necesario, use un par de alicates para abrir y quitar cualquier exceso de cadena. conectores de cadena (K) a cada extremo de la cadena (J) antes de conectar un extremo del conector de cadena / cadena al bucle superior (L) y conecte el otro conector de cadena / cadena al bucle del dosel (H). Cierre los conectores de cadena (K) para asegurar. Pida a un asistente que sujete el conjunto de bucle superior. Conecte el extremo del gancho de las varillas (P) a los anillos (S) en el marco del accesorio y sujete el extremo superior de las varillas (P) a los orificios de la placa (T). Pase los cables del accesorio desde el bucle superior (L) a través de la cadena (J) (cada tres eslabones aproximadamente), hasta el collar del bucle del dosel (I), el bucle del dosel (H) y el dosel (G). Deslice el collar del bucle de la capota (I) y la capota (G) hacia abajo sobre la cadena / cable. PARA VIDRIO Y ENCHUFE INSTALADOS HACIA ABAJO, CONSULTE EL DIAGRAMA ETIQUETADO "(2)": 3. gire el marco del accesorio de modo que los anillos (S) se asienten cerca de la parte inferior del marco del accesorio y los enchufes apunten hacia abajo. Una de las varillas (P) se asienta sobre los cables del dispositivo. Tire de los cables hasta que estén tensos. Pase los cables del accesorio hacia arriba a través de la parte inferior del poste (M) y a través del bucle superior (L). Enrosque el bucle superior (L) en el marco del accesorio en el poste (M) de la placa (T). Mida para determinar la longitud correcta de cadena necesaria para una altura de suspensión adecuada. Si es necesario, use un par de alicates para abrir y quitar cualquier exceso de cadena. Conecte los conectores de cadena (K) a cada extremo de la cadena (J) antes de unir un extremo del conector de cadena / cadena al bucle superior (L) y conecte el otro conector de cadena / cadena al bucle de la capota (H). Cierre los conectores de la cadena (K) para asegurar. Pídale a un asistente que sostenga el conjunto de bucle superior. Conecte el extremo del gancho de las varillas (P) a los anillos (S) en el marco del accesorio y sujete el extremo superior de las varillas (P) a la placa (T). Pase los cables del accesorio desde el bucle superior (L) y luego a través de la cadena (J) (cada tres eslabones aproximadamente), hasta el collar del bucle del dosel (I), el bucle del dosel (H) y el dosel (G). Deslice el collar del bucle de la capota (I) y la capota (G) hacia abajo sobre la cadena / cable.

### CONECTANDO LOS CABLES

4. Haga que un asistente apoye el peso del dispositivo mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte Vivo a Vivo (cable transparente con rosca interior negra, cable negro o liso) Neutro a Neutro (cable transparente con rosca interior blanca, cable blanco o estriado) y Tierra a Tierra (cable transparente con rosca interior verde, cable verde , o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables y luego gírelos en un conector de cables. Asegúrese de que todos los giros estén en la misma dirección. Si no hay un cable de tierra de la casa proveniente de la caja de conexiones, ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje / correa de montaje y enrolle el cable de tierra del dispositivo alrededor del tornillo de tierra. Utilice un destornillador para apretar la parte superior del tornillo de tierra (E) en los cables y en el soporte de montaje / correa de montaje. Meta los cables en la caja de conexiones.

### TERMINANDO LA INSTALACIÓN

5. Empuje la capota (G) hacia el techo y deslice el collar del lazo de la capota (I) por debajo de la capota (G). Enrosque firmemente el collar del lazo del dosel (I) en el lazo del dosel (H) para asegurar el dosel (G) en su lugar. Deslice las cortinas de vidrio (N) sobre los enchufes (Q) y asegúrelas en su lugar

con las tapas de los enchufes (O). Instale bombillas (no incluidas) en los enchufes (Q) de acuerdo con las especificaciones del dispositivo. No exceda la potencia máxima recomendada. Su instalación ahora está completa. Encienda la alimentación y pruebe el dispositivo