


Assembly Instructions
Mode d'assemblage

Multimedia Storage Tower
Tour de rangement pour multimédia

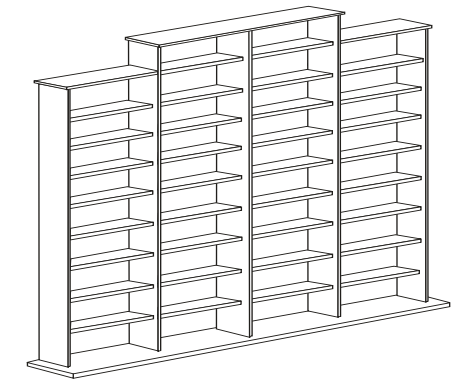

DATE CODE

Tower Parts / Pièces de la tour

Bottom
le Bas

Adjustable Shelves (34)
Tablettes ajustables

Left Side
(1)
Côté gauche

black / noir
oak / chêne

Left Gable (1)
Pignon gauche

black / noir
oak / chêne

Center Gable (1)
Pignon central

black / noir
oak / chêne

Right Gable (1)
Pignon Droit

black / noir
oak / chêne

Right Side
(1)
Côté Droit

black / noir
oak / chêne

Long Backer (2)
le Dos long

Short Backer (2)
le Dos court

Left Top (1)
Dessus gauche
black / noir
oak / chêne

Right Top (1)
Dessus droit
black / noir
oak / chêne

Center Top (1)
Dessus central
black / noir
oak / chêne

Hardware / Quincaillerie

Tools Needed / Outils nécessaires

Phillips Screwdriver
Tournevis à pointe cruciforme

Flathead Screwdriver
Tournevis principal plat

Hammer / *Marteau*

15mm Zinc Cam (9)
Clé en zinc 15mm

3/4" Nail (60)
Clou de 3/4"

Green Twister Dowel (4)
Goujon de torsion vert

Metal Dowel Pins (145)
Goujons de métal

Blue Rapid Rod (5)
Tige rapide bleu

Wood Dowel (5)
Goujons de bois

2" Confirmat Screws (10)
Vis Confirmat 2"

Tack Glide (10)
Patins à clou

Mounting Base (2)
base de support

#6-3/4" Pan Head Screw (1)
Vis #6-3/4 po.

Cable Tie (1)
Serre-câble

1. Insert cams and wood dowels into gables
Insérez les ferrures et les goujons de bois dans les pignons

Right Outer Gable
Pignon droit extérieur

Wood Dowel
Goujon de bois

Finished edge
Côté fini

Center Gables (3)
Pignons central


Cam
Ferrure

Left Outer Gable
Pignon gauche extérieur

Holes are drilled through
Les trous sont percés de bord en bord

Insert Cam on right side
Insérez la ferrure sur le côté droit du pignon

Insert cams in the **unlocked** position, with the opening facing toward the hole for the blue rapid rod.
*Insérez les ferrures dans la position **déverrouillée**, de façon à ce que l'ouverture soit face au trou de la tige rapide bleu.*




- 1b. Insert cams into left & right tops
Insérez les ferrures dans les dessus gauche et droit.


Left Top
Dessus gauche

Right Top
Dessus droit

2. Insert connecting rod into the hole on the edge of all gables until it connects with the cam. It will fit loosely and will protrude. You will not need to apply any force.
Insérez la tige d'assemblage dans le trou sur le côté de tous les pignons jusqu'à ce qu'elle se fixe à la ferrure. Il y aura un jeu et la vis dépassera. Vous n'aurez pas à la forcer.

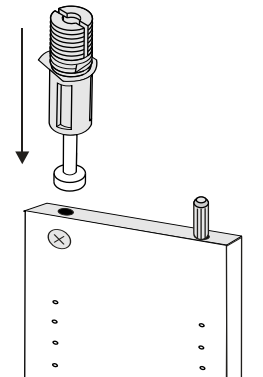

3. Attach bottom & center top to gables
Fixez le bas et le dessus central aux pignons

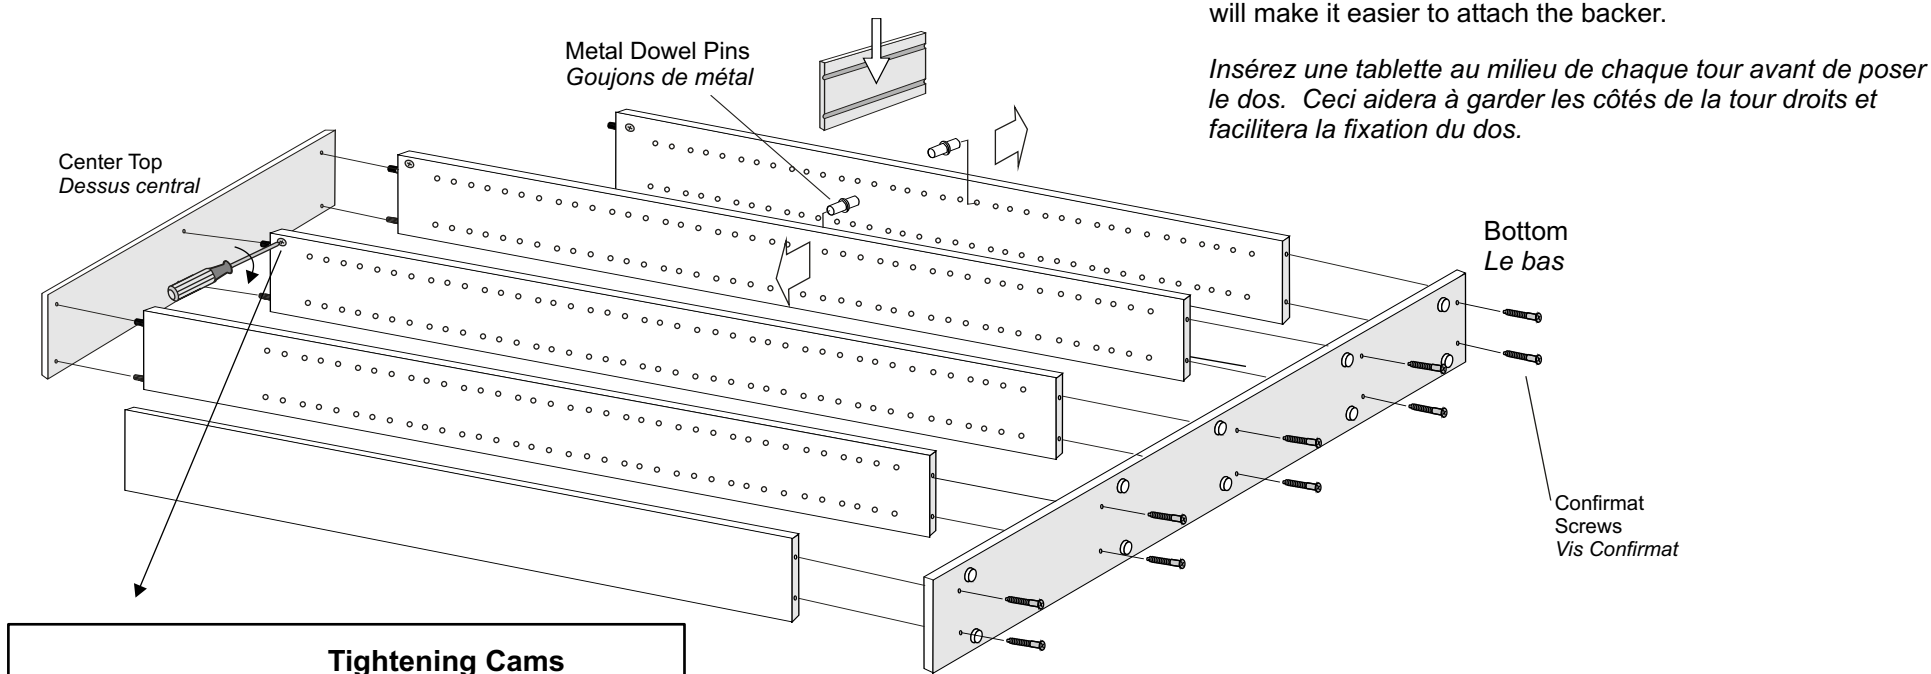


Tightening Cams
Use the **flat head** screwdriver and turn cams to the **RIGHT** almost 180 degrees until tight.

Serrez les ferrures
Utilizer le tournevis principal plat et serrez les ferrures en tournant vers LA DROITE jusqu'a 180 degrés.


Unlocked / Déverrouillé
Locked / Verrouillé

6. Flip Storage Tower to standing position. Attach backer to gables, top & bottom using 3/4" nails. Leave a 2-3" space from each corner.
Retournez la tour en position verticale. Posez le dos aux pignons, les dessus et le bas à l'aide des clou 3/4 po. Laissez des 2 ou 3 po. L'espace de chaque coin.

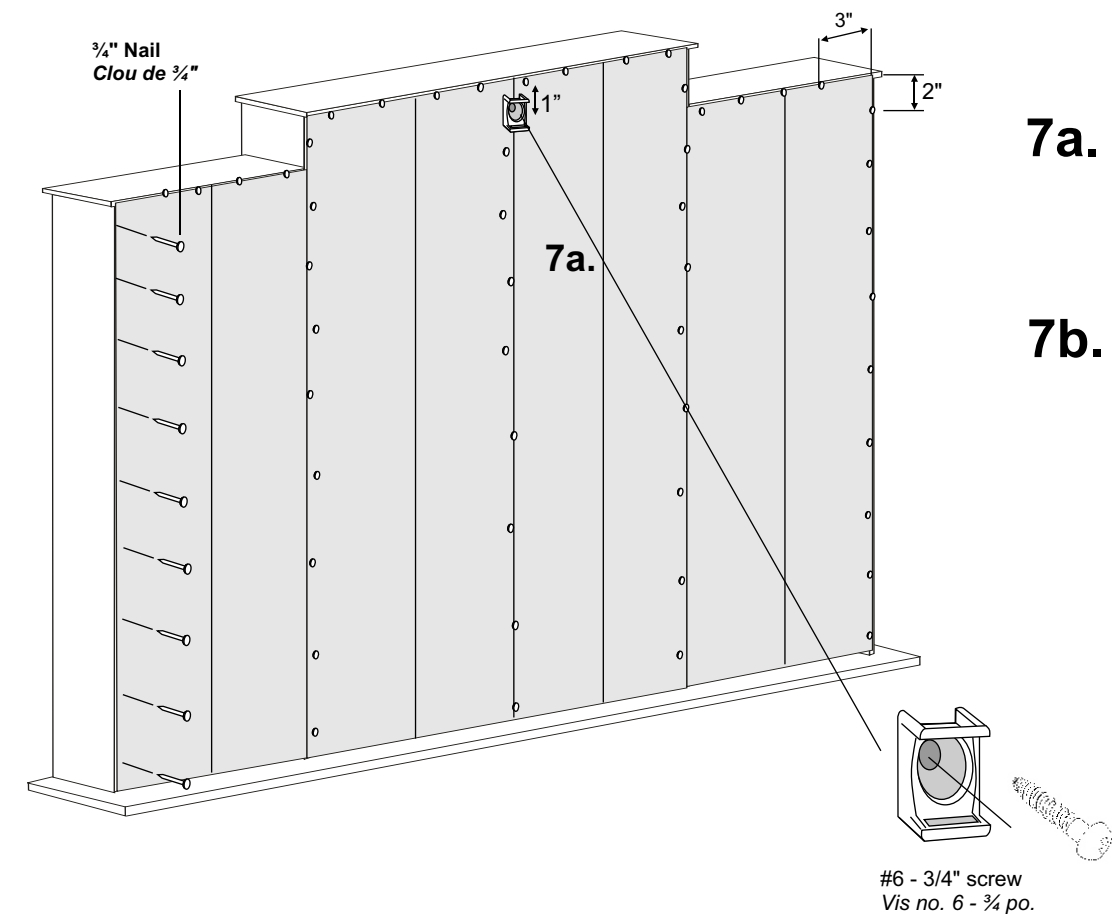

7c.


Feed the cable tie through each mounting base and then through the locking mechanism to tighten.
Alimentez le serre-câble par chaque base de support et alors par le dispositif de verrouillage pour serrer.

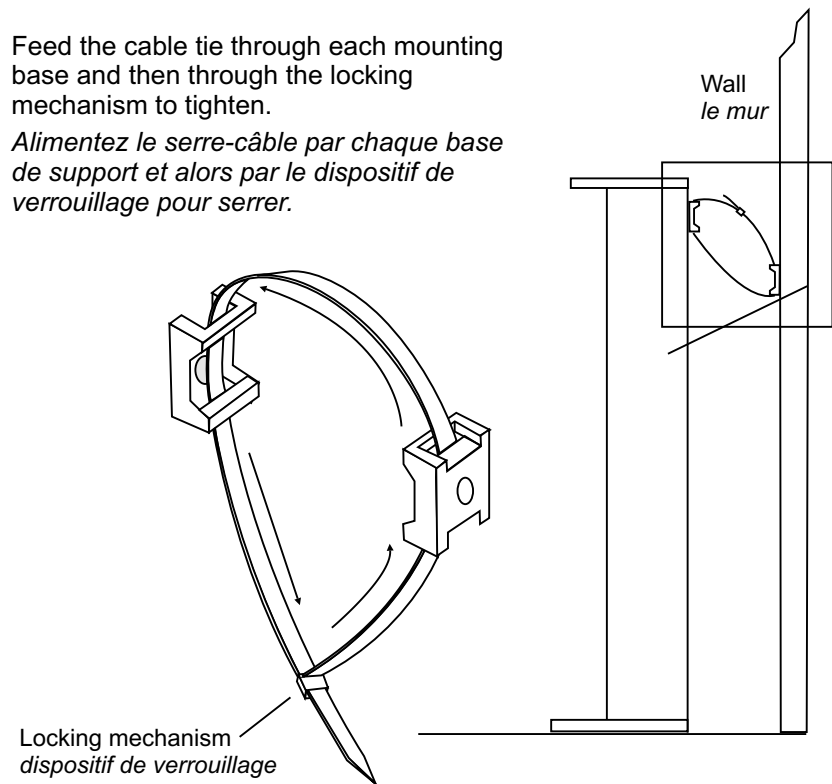

4. Insert one shelf in the center of each tower before attaching the backer. This will keep the sides of the tower straight and will make it easier to attach the backer.

Insérez une tablette au milieu de chaque tour avant de poser le dos. Ceci aidera à garder les côtés de la tour droits et facilitera la fixation du dos.

5. Attach right and left tops
Fixez les dessus droit et gauche

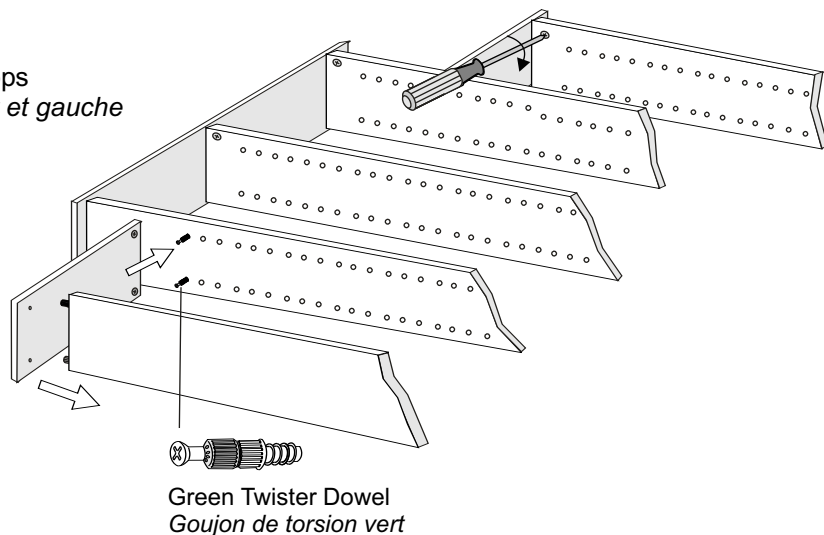


- 7a. With the #6-3/4" screw, attach one of the mounting bases to one of the center gables 1 inch from the top.
Avec #6 le 3/4 po. vis, attachez un des bases de support à un des pignons centraux un pouce à partir du dessus..

- 7b. Attach the 2nd mounting base to the wall 2" lower than the one on the cabinet
Important: Find a wall stud and attach the mounting base with a 1 1/2" screw (not included). If you cannot locate a stud, use an approved wall mounting system

Attachez le 2ème base de support au mur 2 " inférieurs à celui sur le module.

Important: Trouvez un goujon de mur et attachez la base de support avec la " vis un 1 1/2 po. (Non inclus). Si vous ne pouvez pas localiser un goujon, utilisez un système approuvé de support de mur

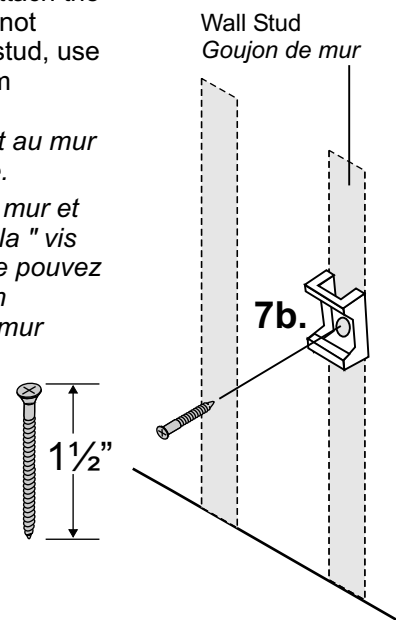

8. Insert metal dowels into shelf holes and add shelves.
Insérez les goujons de métal dans les trous des tablettes et posez les tablettes.

