

Thank You for Choosing Us for Your Lighting Needs!



Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island

Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centrez un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.



Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table

Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.



Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice.

Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage.

¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.


¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación.

Assembly Instructions

How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo

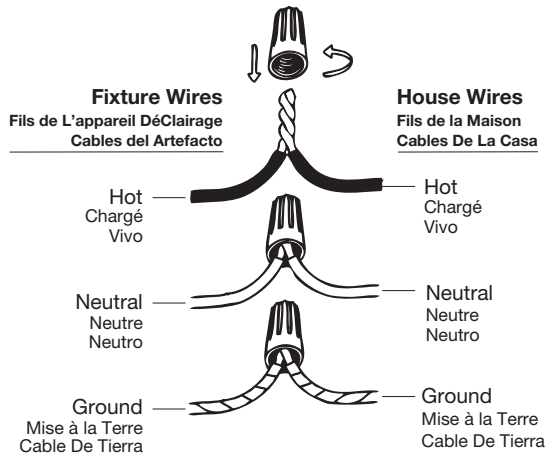

Hot: Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

Chargé: Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

Vivo: Suave, negro o transparente con hilo interior negro

Neutral: Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread


Neutre: Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

Neutro: Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco

Ground: Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

Mise à la Terre: Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

Cable De Tierra: Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente

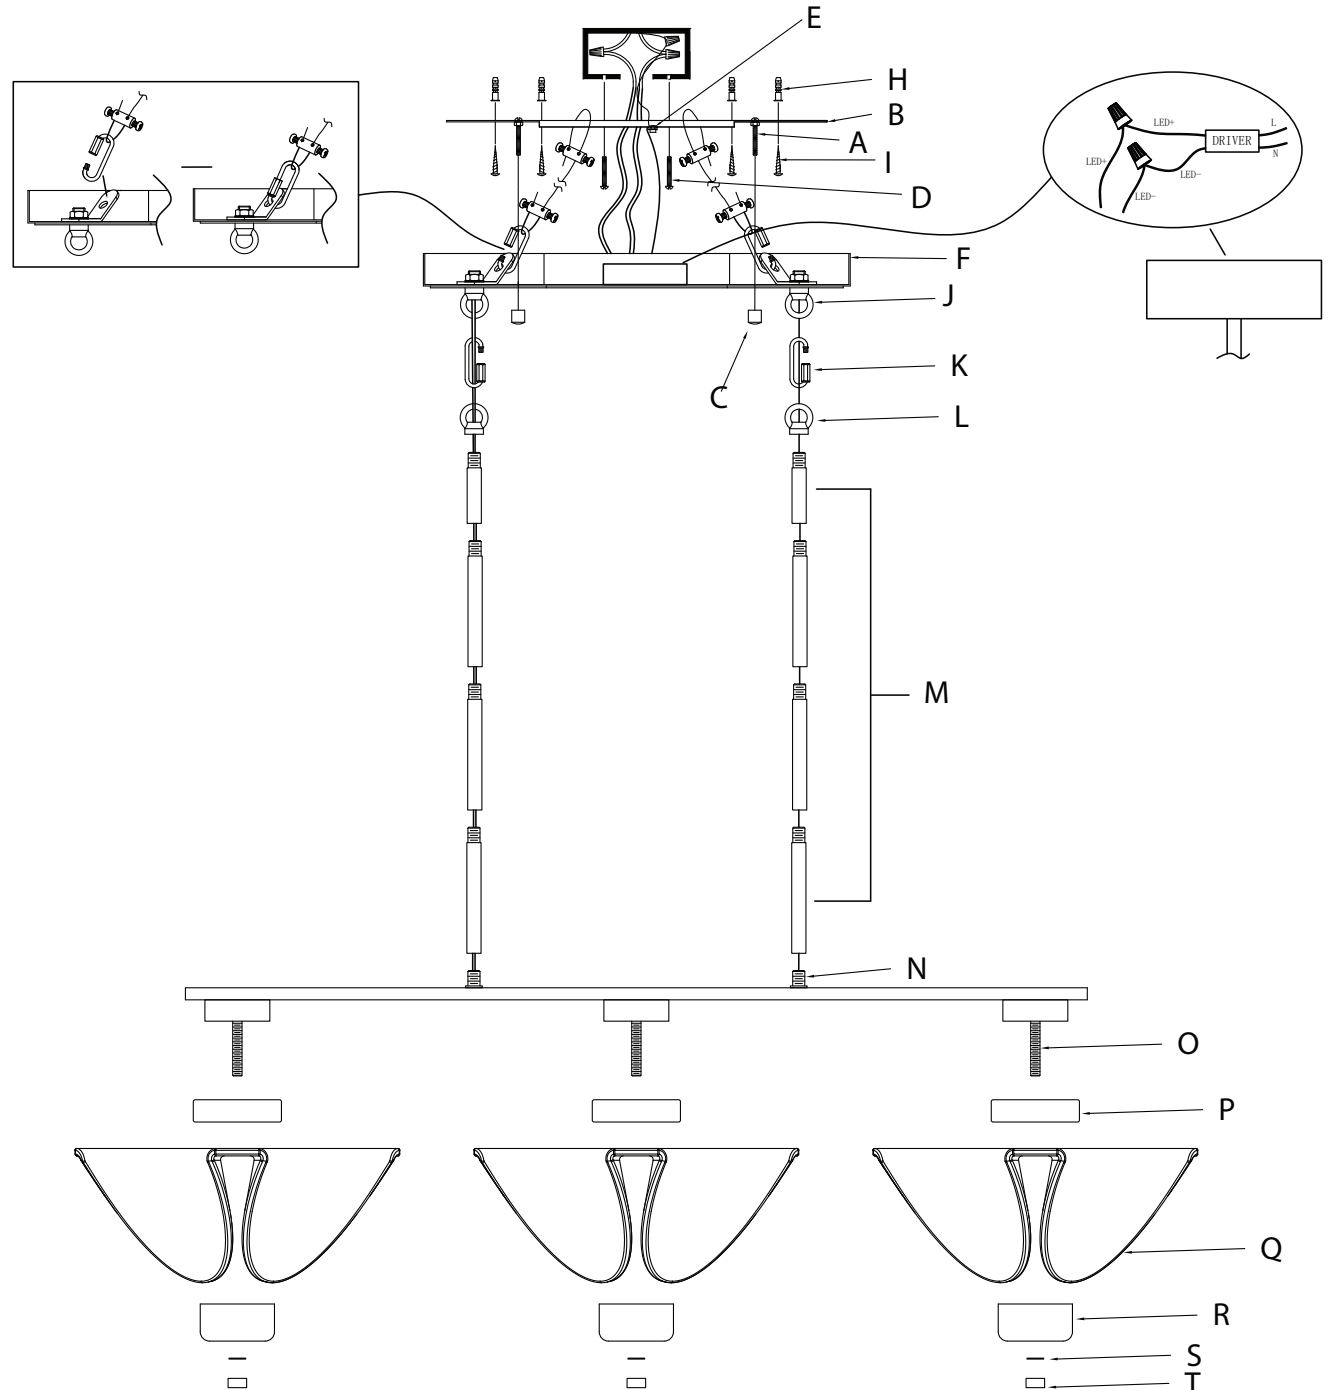

Assembly Instructions

ENGLISH

For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.

IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

Assembly Instructions:

PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. 1. From the parts bag remove the mounting strap assembly. Mounting plate (B) contains several threaded holes. Two sets of mounting screws (A & D) should be attached to mounting strap (B). Anchors (H) and anchor screws (I) will be used later to attach the mounting strap to the ceiling for added security. Hold mounting plate (B) up to the ceiling and use a pencil to mark the wall through the circular holes on the sides of the mounting plate center. Use a drill bit to create two holes on your pencil marks and insert plastic anchors (H) into the holes made until the plastic anchors (H) are flush with the ceiling.

ASSEMBLING THE FIXTURE

2. Measure to determine the correct number of rods (M) needed for proper hanging height. There are three 12-inch rods and one 6-inch rod included for each side of the fixture. To shorten the fixture, slide the desired number of excess rods off. To lengthen the fixture, add additional rods. If additional rods are needed, please contact the place of purchase to order more. Feed the fixture wires from posts (N) through the rods (M). 3. Feed the fixture wires from post (N) through rods (K), top loop (L), chain connector (K), canopy loop (J), and out of canopy (F). Connect the bottom end of rods (M) onto the posts (N). Top loop (L) should be attached to the top of rods (M). Use chain connector (K) to attach top loop (L) to canopy loop (J). Close the chain connectors to secure. Trim the wires to the desired length plus 8 to 10 inches. 4. Have an assistant support the fixture's weight. Align mounting plate (B) with the plastic anchors (H). Using a drill or screwdriver, insert anchor screws (I) into the plastic anchors (H). To install directly into wood beams, use screws (I) to secure mounting plate (B) to the ceiling. Secure mounting plate (B) to the junction box with mounting screws (D) and a screwdriver. Tighten the screws securely.

CONNECTING THE WIRES

5. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction box, locate ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to tighten the top of ground screw (E) onto the wires and into the mounting

bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

FINISHING THE INSTALLATION

6. Push the canopy (F) up to the ceiling and tightly thread decorative nuts (C) onto the exposed threads of mounting screws (A). Carefully slide decorative glass rings (P), glass shades (Q), decorative caps (R) and washer (S) over nipples (O) in order and secure using decorative nuts (T). Tighten until secure. No light bulbs are needed as the LED panel contains the light source needed for illumination. Your installation is complete. Turn on the power and test the fixture.

FRANÇAIS

Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.

• IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

Instructions de montage:

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. 1. Retirez l'ensemble de sangle de montage du sac de pièces. La plaque de montage (B) contient plusieurs trous filetés. Deux jeux de vis de montage (A et D) doivent être fixés à la sangle de montage (B). Des ancrages (H) et des vis d'ancrage (I) seront utilisés ultérieurement pour fixer la sangle de montage au plafond pour plus de sécurité. Maintenez la plaque de montage (B) contre le plafond et utilisez un crayon pour marquer le mur à travers les trous circulaires sur les côtés du centre de la plaque de montage. Utilisez un foret pour créer deux trous sur vos marques de crayon et insérez des ancrages en plastique (H) dans les trous réalisés jusqu'à ce que les ancrages en plastique (H) soient au ras du plafond.

MONTAGE DU FIXTURE

2. Mesurez pour déterminer le nombre correct de tiges (M) nécessaires pour une hauteur de suspension appropriée. Il y a trois tiges de 12 pouces et une tige de 6 pouces incluses pour chaque côté du luminaire. Pour raccourcir le luminaire, faites glisser le nombre souhaité de tiges en excès. Pour allonger le luminaire, ajoutez des tiges supplémentaires. Si des tiges supplémentaires sont nécessaires, veuillez contacter le lieu d'achat pour en commander davantage. Faites passer les fils du luminaire des poteaux (N) à travers les tiges (M). 3. Faites passer les fils du luminaire du poteau (N) à travers les tiges (K), la boucle supérieure (L), le connecteur de chaîne (K), la boucle de la verrière (J) et hors de la verrière (F). Connectez l'extrémité inférieure des tiges (M) aux poteaux (N). La boucle supérieure (L) doit être fixée au sommet des tiges (M). Utilisez le connecteur de chaîne (K) pour fixer la boucle supérieure (L) à la boucle de la verrière (J). Fermez les connecteurs de chaîne pour fixer. Coupez les fils à la longueur souhaitée plus 8 à 10 pouces. 4. Demandez à un

assistant de soutenir le poids du luminaire. Alignez la plaque de montage (B) avec les ancrages en plastique (H). À l'aide d'une perceuse ou d'un tournevis, insérez les vis d'ancrage (I) dans les ancrages en plastique (H). Pour installer directement dans des poutres en bois, utilisez des vis (I) pour fixer la plaque de montage (B) au plafond. Fixez la plaque de montage (B) à la boîte de jonction à l'aide de vis de montage (D) et d'un tournevis. Serrez fermement les vis.

CONNEXION DES FILS

5. Demandez à un assistant de soutenir le poids du luminaire pendant que vous effectuez le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et fixez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Fixez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez la phase à la phase (fil transparent avec filetage intérieur noir, fil noir ou lisse), le neutre à la neutre (fil transparent avec filetage intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et la terre à la terre (fil transparent avec filetage intérieur vert, fil vert ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis torsadez un connecteur de fil. Assurez-vous que toutes les torsions sont dans la même direction. S'il n'y a pas de fil de terre de la maison provenant de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support de montage/la sangle de montage et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. Utilisez un tournevis pour serrer le haut de la vis de terre (E) sur les fils et dans le support de montage/la sangle de montage. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.

FIN DE L'INSTALLATION

6. Poussez le couvercle (F) jusqu'au plafond et vissez fermement les écrous décoratifs (C) sur les filetages exposés des vis de montage (A). Faites glisser avec précaution les anneaux décoratifs en verre (P), les abat-jours en verre (Q), les capuchons décoratifs (R) et la rondelle (S) sur les embouts (O) dans l'ordre et fixez-les à l'aide d'écrous décoratifs (T). Serrez jusqu'à ce que le tout soit bien fixé. Aucune ampoule n'est nécessaire car le panneau LED contient la source lumineuse nécessaire à l'éclairage. Votre installation est terminée. Mettez l'appareil sous tension et testez-le.

ESPAÑOL

Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.

• IMPORTANTE:

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

Instrucciones de montaje:

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. 1. Saque el conjunto de la correa de montaje de la bolsa de piezas. La placa de montaje (B) contiene varios orificios roscados. Se deben colocar dos juegos de tornillos de montaje (A y D) en la correa de montaje (B). Los anclajes (H) y los tornillos de anclaje (I) se utilizarán más

Assembly Instructions

adelante para fijar la correa de montaje al techo para mayor seguridad. Sostenga la placa de montaje (B) contra el techo y use un lápiz para marcar la pared a través de los orificios circulares en los costados del centro de la placa de montaje. Use una broca para crear dos orificios en las marcas de lápiz e inserte los anclajes de plástico (H) en los orificios realizados hasta que los anclajes de plástico (H) queden al ras del techo.

MONTAJE DEL APARATO

2. Mida para determinar la cantidad correcta de varillas (M) necesarias para la altura de suspensión adecuada. Se incluyen tres varillas de 12 pulgadas y una varilla de 6 pulgadas para cada lado de la luminaria. Para acortar la luminaria, deslice la cantidad deseada de varillas sobrantes. Para alargar la luminaria, agregue varillas adicionales. Si necesita varillas adicionales, comuníquese con el lugar de compra para solicitar más. Pase los cables de la luminaria desde los postes (N) a través de las varillas (M). 3. Pase los cables de la luminaria desde el poste (N) a través de las varillas (K), el lazo superior (L), el conector de cadena (K), el lazo del dosel (J) y fuera del dosel (F). Conecte el extremo inferior de las varillas (M) a los postes (N). El lazo superior (L) debe estar unido a la parte superior de las varillas (M). Use el conector de cadena (K) para unir el lazo superior (L) al lazo del dosel (J). Cierre los conectores de cadena para asegurar. Recorte los cables a la longitud deseada más 8 a 10 pulgadas. 4. Pida a un asistente que sostenga el peso de la luminaria. Alinee la placa de montaje (B) con los anclajes de plástico (H). Con un taladro o un destornillador, inserte los tornillos de anclaje (I) en los anclajes de plástico (H). Para instalar directamente en vigas de madera, utilice tornillos (I) para asegurar la placa de montaje (B) al techo. Fije la placa de montaje (B) a la caja de conexiones con los tornillos de montaje (D) y un destornillador. Apriete bien los tornillos.

CONECTANDO LOS CABLES

5. Haga que un asistente sostenga el peso del artefacto mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables del artefacto a los cables de suministro de energía de la caja de conexiones. Conecte los cables del artefacto a los cables de suministro de energía de la caja de conexiones. Conecte el cable caliente con el cable caliente (cable transparente con rosca interna negra, cable negro o liso), el cable neutro con el neutro (cable transparente con rosca interna blanca, cable blanco o acanalado) y la conexión a tierra con la conexión a tierra (cable transparente con rosca interna verde, cable verde o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables juntos y luego tuerza un conector de cable. Asegúrese de que todos los giros estén en la misma dirección. Si no hay un cable de tierra de la casa que salga de la caja de conexiones, ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje/correa de montaje y envuelva el cable de tierra del artefacto alrededor del tornillo de tierra. Use un destornillador para apretar la parte superior del tornillo de tierra (E) sobre los cables y dentro del soporte de montaje/correa de montaje. Meta los cables dentro de la caja de conexiones.

TERMINANDO LA INSTALACIÓN

6. Empuje la cubierta (F) hasta el techo y enrosque firmemente las tuercas decorativas (C) en las roscas expuestas de los tornillos de montaje (A). Deslice con cuidado los anillos de vidrio decorativos (P), las pantallas de vidrio (Q), las tapas decorativas (R) y las arandelas (S) sobre las boquillas (O) en orden y asegúrelos con las tuercas decorativas (T). Apriete hasta que quede firme. No se necesitan bombillas, ya que el panel LED contiene la fuente de luz necesaria para la iluminación. La instalación está completa. Encienda la alimentación y pruebe el dispositivo.