

Installation Instructions for 2 Light Flush Mount

I.I

Ceiling

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.


Use minimum 90°C supply conductors.

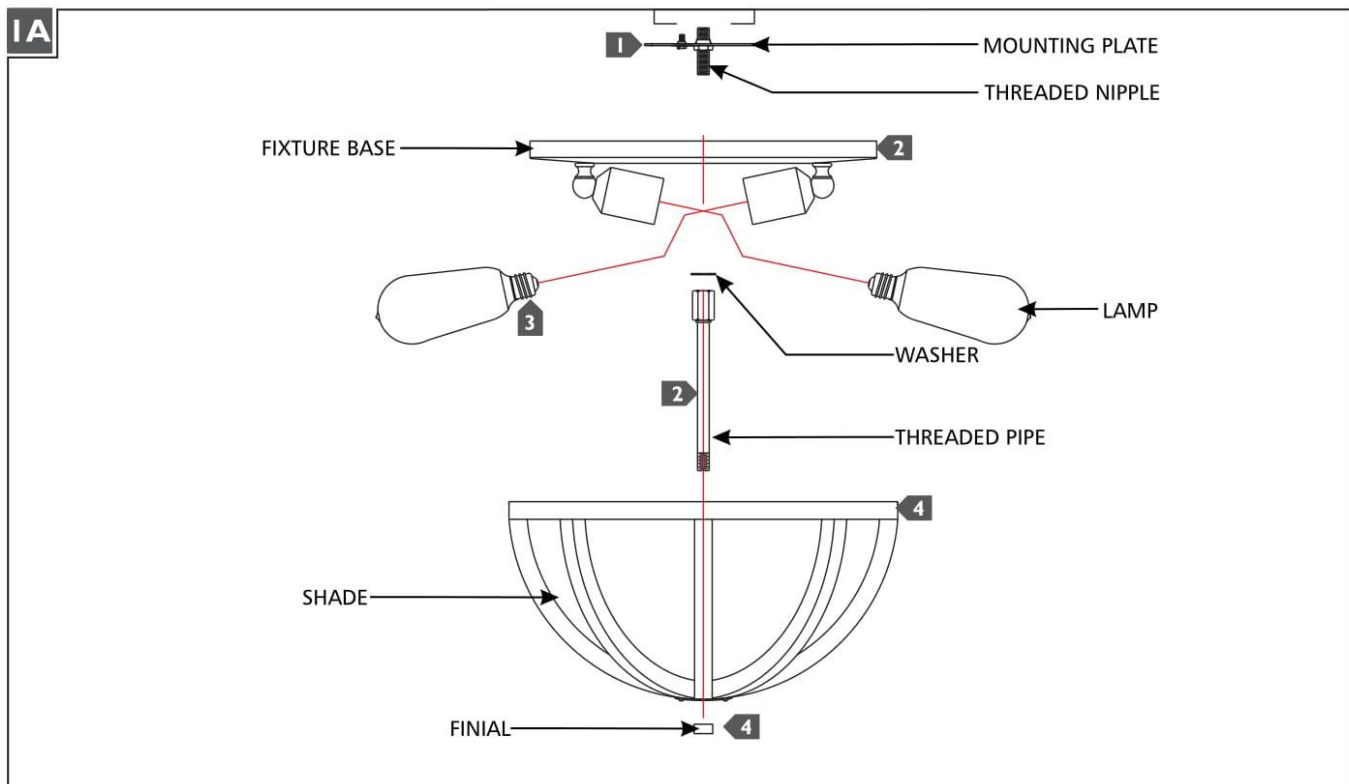

- 1** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.
- 2** Place the fixture base and washer over the threaded nipple, then secure them in place by screwing the threaded pipe to the threaded nipple.
- 3** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 4** Place the shade over the threaded pipe and secure it in place by tightening the finial.

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.


Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

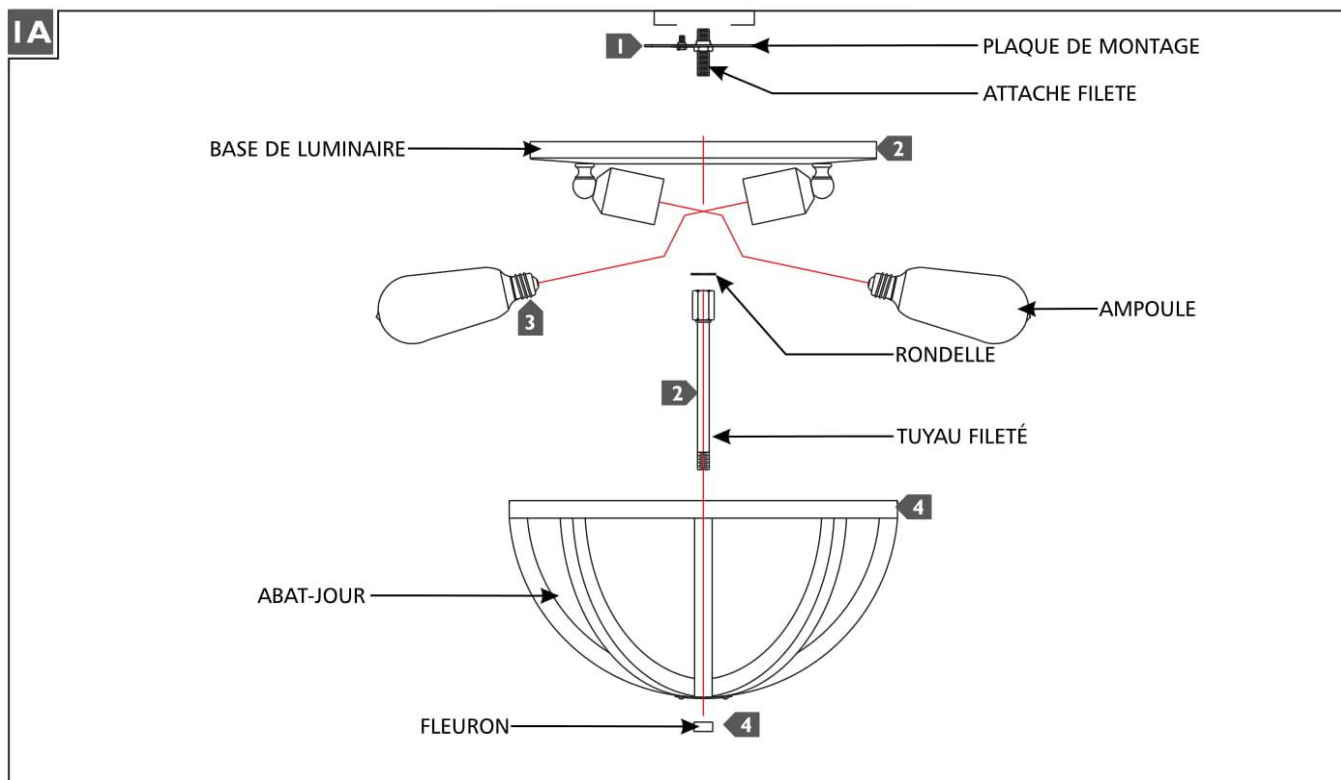

- 1** Reportez-vous aux instructions pour supplément clos électrique et installation de luminaire sur boîte de sortie de maison.
- 2** Placez la base de le luminaire et le rondelle sur le attache fileté et fixez-la en place la tuyau fileté pour le attache fileté.
- 3** Vissez les ampoules dans les douilles. Lire l'étiquette sur la douille de lampe pour informations Max Wattage.
- 4** Placez l'abat-jour sur la tuyau fileté et fixez-la en place en serrant le fleuron.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO
Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.
Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

IA

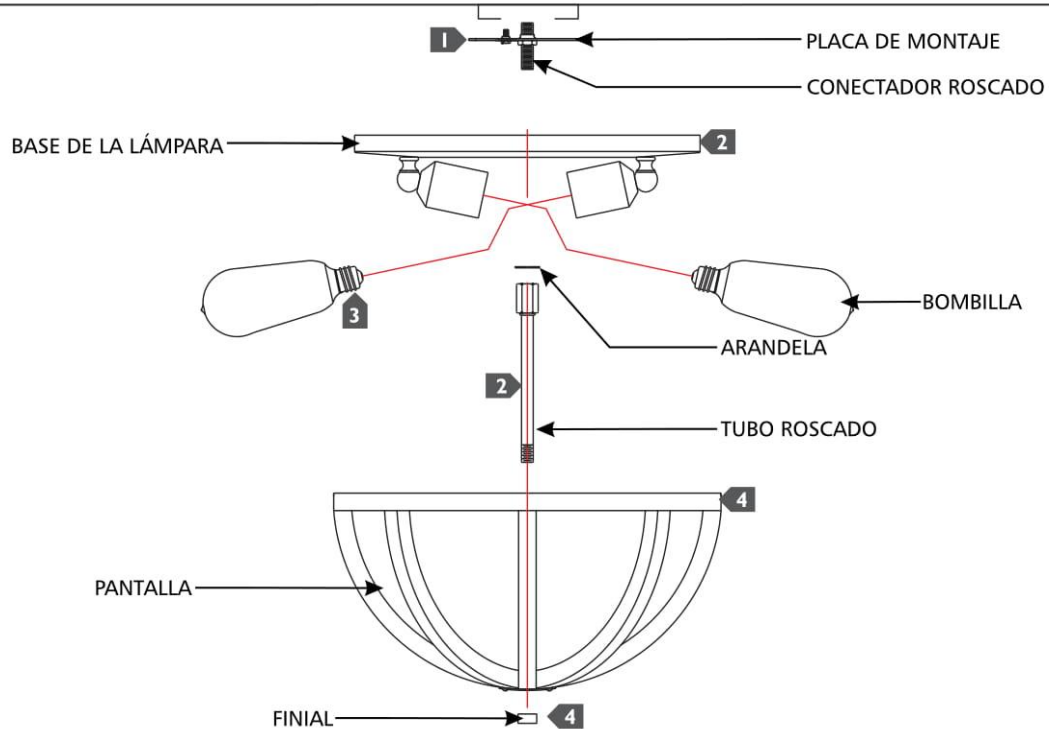

- 1** Siga las instrucciones de Instalación incluido suplemento para eléctricos e instalación del accesorio en la caja de enchufe de casa.
- 2** Coloque la base de la lámpara y la arandela sobre el conector roscado y asegúrelo en su lugar atornillando el tubo roscado en el conector roscado.
- 3** Atornille las lámparas en los enchufes. Consulte la etiqueta en el zócalo de la lámpara para obtener información de Max Wattage.
- 4** Coloque la pantalla sobre el tubo roscado y asegúrelo en su lugar apretando el finial.