

**FAUTEUIL DE DIRECTEURS  
PROFESSIONNEL AU DOSSIER À MAILLES AÉRÉES  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Enlever toutes les pièces du carton, les organiser selon les numéros de pièce indiqués sur la liste et s'assurer que les quantités des pièces reçues sont correctes.

**ÉTAPE 1** Insérer les cinq roulettes (2) dans la base (1) et pousser fort jusqu'à ce que chaque roulette (2) s'encliquette.

**ÉTAPE 2** Attacher les bras (7L et 7R) au coussin du siège (5) en utilisant six vis longues à tête Phillips (8) et six rondelles plates (9). **RESSERRER COMPLÈTEMENT LES VIS.**

**ÉTAPE 3** Attacher la plaque du siège (4) au coussin du siège (5) avec la flèche orientée vers l'avant du fauteuil en utilisant quatre vis courtes à tête Phillips (10). **RESSERRER COMPLÈTEMENT LES VIS.**


**ÉTAPE 4** Attacher le support du dossier (12) à la plaque du siège (4) en utilisant trois vis Allen (11). **RESSERRER COMPLÈTEMENT LES VIS EN UTILISANT LA CLÉ ALLEN (13).**

**ÉTAPE 5** Avec la base (1) debout et les roulettes (2) sur le plancher, insérer le vérin pneumatique (3) dans la base (1). Placer le siège assemblé sur le dessus du vérin pneumatique (3) et pousser la pression vers le bas.


**ATTENTION : VÉRIFIER QUE TOUS LES VIS SONT INSTALLÉS ET BIEN SERRÉS AVANT DE L'UTILISER.**

PIÈCE	QTÉ
1. Base	1
2. Roulette	5
3. Vérin pneumatique	1
4. Plaque de siège	1
5. Coussin du siège	1
6. Coussin du dossier	1
7. Bras gauche (7L) et droit (7R)	2
8. Vis longues à tête Phillips (bras)	6
9. Rondelle plate (bras)	6
10. Vis courtes à tête Phillips (plaque du siège)	4
11. Vis Allen (support du dossier)	3
12. Support du dossier	1
13. Clé Allen	1


**ÉTAPE 1**

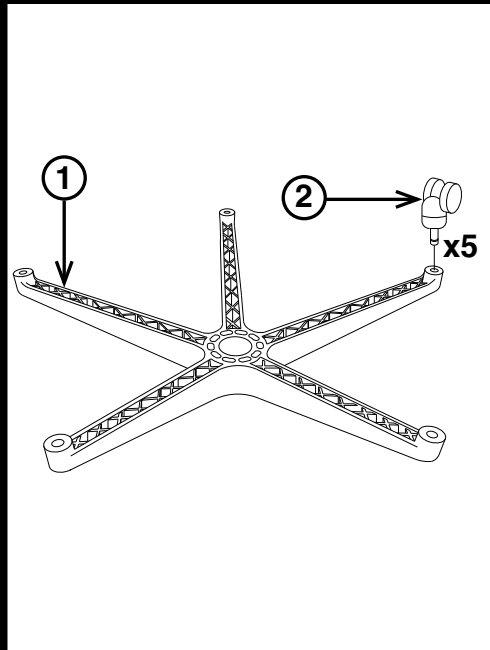


**ÉTAPE 2**

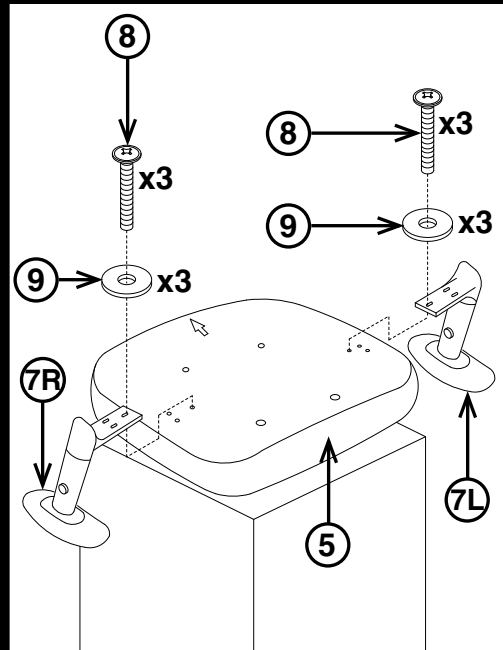


**ÉTAPE 3**

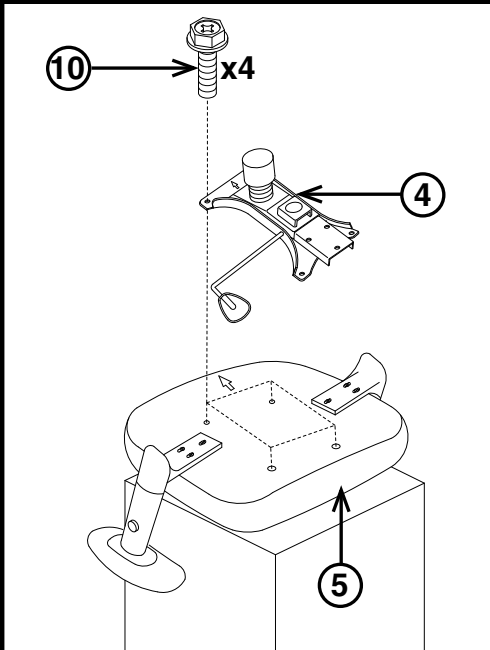

**ÉTAPE 4**

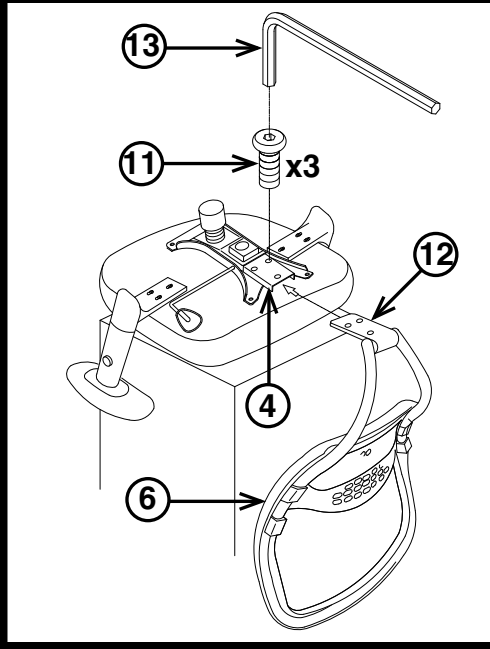

**ÉTAPE 5**

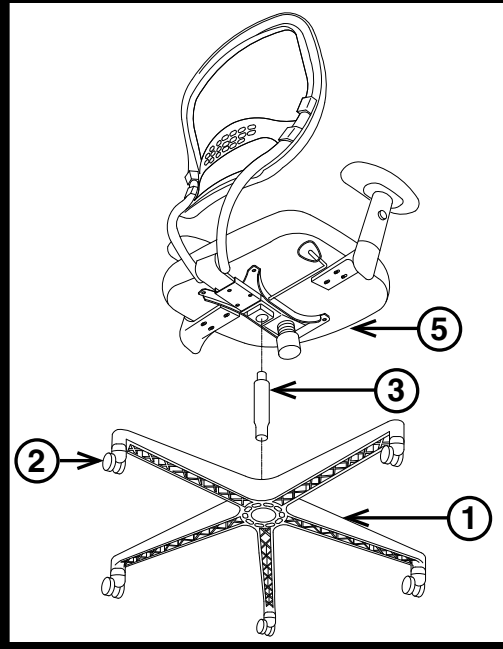

**AIR GRID BACK  
PROFESSIONAL MANAGERS CHAIR  
OPERATING INSTRUCTIONS**



**FEATURE**

- **PNEUMATIC SEAT HEIGHT ADJUSTMENT**  
To raise seat remove pressure from seat and lift lever (1) up.  
To lower seat height sit on chair and lift lever (1) up.

**NOTE:** It is normal for chair to slightly lower under body weight.

- **2-TO-1 SYNCHRO TILT ADJUSTMENT**  
For individual comfort, this chair has been equipped with an adjustment that will allow the user to change the tension of the tilting feature. Turn knob (2) clockwise to increase tension and counter-clockwise to decrease or ease the tension. To lock return chair to the upright position, push lever (1) in. To unlock pull lever (1) out.

**NOTE:** Be careful not to loosen back tilt adjustment knob completely.

- **ARM HEIGHT ADJUSTMENT**  
To adjust arm height, push button (3) in to allow the arms to move up or down freely. Release the button (3) once the desired height is reached.

**WARNING**

1. Use this product only one person at a time.
2. Do not use this chair unless all bolts screws and knobs are securely tightened.
3. Check that all bolts screws and knobs are tight every three months or as needed.
4. Do not overturn back tilt knob when decreasing tension.
5. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
6. Do not use chair as a stepladder.
7. Use this chair for its intended purpose only.
8. Use mild detergent only for cleaning.

**LIMITED WARRANTY**

*Chairs are warranted\* from the date of purchase against failure due to material and workmanship as follows:*

- Lifetime on component parts including pneumatic cylinder, control mechanism, base and casters.
- 3 Years on upholstery fabric and foam against wear and deterioration.

*\*All warranties are limited to the original purchaser for normal commercial usage defined as a standard forty hour work week by persons weighing 250 lbs. or less. This warranty will not cover labor, freight or damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of us. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded. The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. When usage is more than 40 hours per week, a five year warranty on all parts applies. Fabric is warranted for one year.*

To make a warranty claim, contact Parts Department via e-mail. Pacific Time. Provide model number and description of the problem and obtain confirmation number. At it's option we will:

- (a) Supply compatible components of current manufacture.
- (b) Repair the customer's component.

It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. Return freight on components covered by warranty will be paid.

**AIR GRID BACK  
PROFESSIONAL MANAGERS CHAIR  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

Remove all parts from carton, separate by part numbers indicated on parts list, and verify part quantities.

**STEP 1** Insert five Casters (2) into Base (1), push hard until you feel or hear the Caster (2) snap into place.

**STEP 2** Attach Arms (7L & 7R) to Seat Cushion (5) using six Long Phillips Head Screws (8) and six Flat Washers (9). **FULLY TIGHTEN SCREWS.**

**STEP 3** Attach Seat Plate (4) to Seat Cushion (5), with the arrow pointing towards the front of the chair, using four Short Phillips Head Screws (10). **FULLY TIGHTEN SCREWS.**


**STEP 4** Attach Back Support (12) into Seat Plate (4) using three Allen Screws (11). **FULLY TIGHTEN SCREWS USING ALLEN WRENCH (13).**

**STEP 5** With Base (1) upright and Casters (2) on the floor, insert Pneumatic Cylinder (3) into Base (1). Place the assembled seat on top of Pneumatic Cylinder (3) and apply downward pressure.


**ATTENTION: MAKE SURE ALL SCREWS ARE FULLY TIGHTENED BEFORE USING CHAIR.**

PARTS	QTY
1. Base.....	1
2. Caster .....	5
3. Pneumatic Cylinder .....	1
4. Seat Plate .....	1
5. Seat Cushion .....	1
6. Back Cushion.....	1
7. Arms (7L & 7R) .....	2
8. Long Phillips Head Screws (Arms) .....	6
9. Flat Washers (Arms) .....	6
10. Short Phillips Head Screws (Seat Plate) ..	4
11. Allen Screws (Back Support).....	3
12. Back Support.....	1
13. Allen Wrench .....	1


**STEP 1**

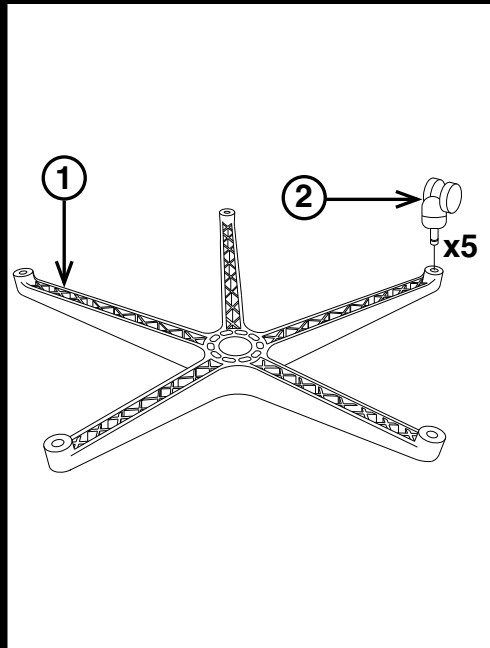


**STEP 2**

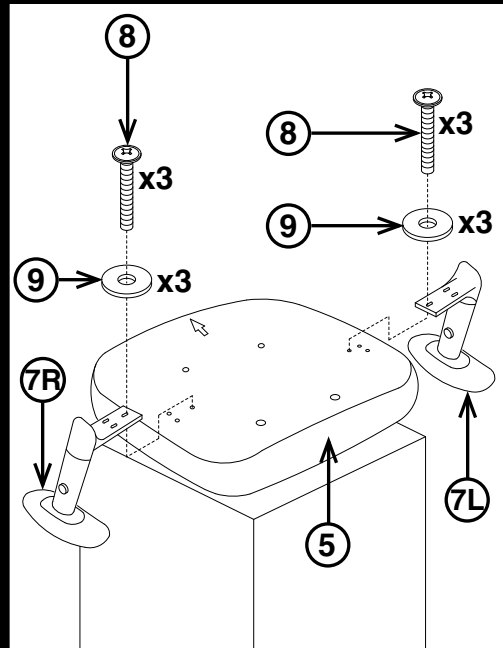


**STEP 3**

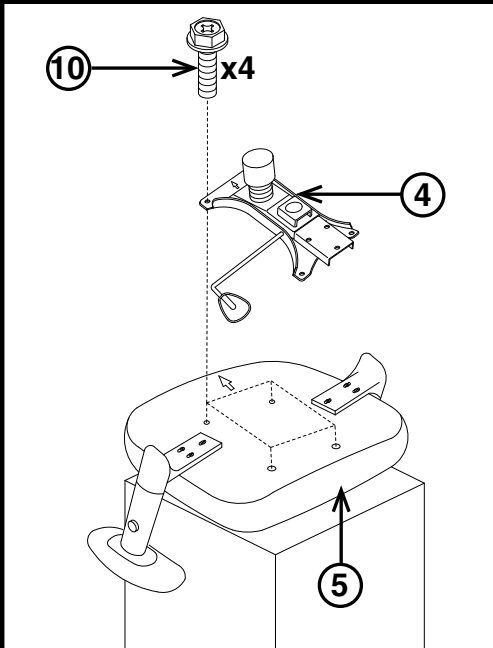

**STEP 4**

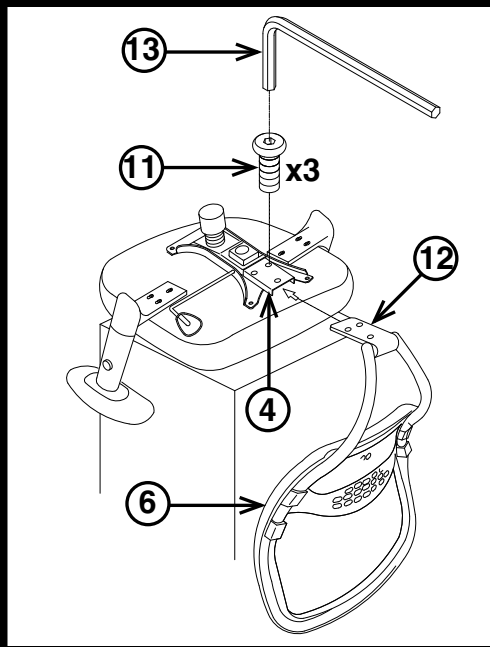

**STEP 5**

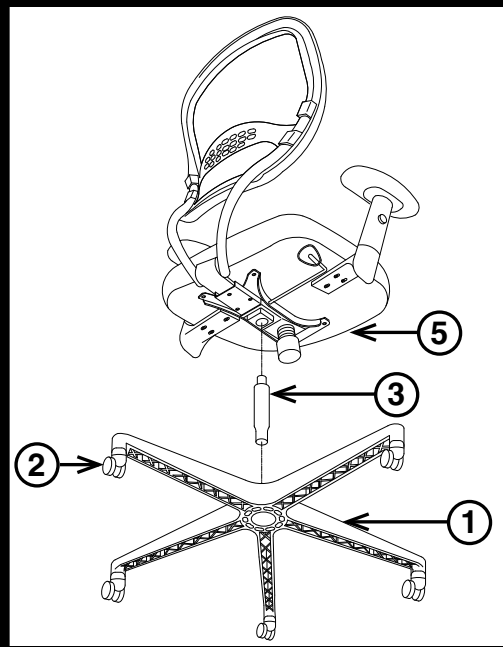

**FAUTEUIL DE DIRECTEURS  
PROFESSIONNEL AU DOSSIER À MAILLES AÉRÉES  
MODE D'EMPLOI**

**CARACTÉRISTIQUES**

- **RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE PNEUMATIQUE**  
Pour élever le siège, enlever toute pression du siège et lever le levier (1). Pour baisser le siège, s'asseoir sur le fauteuil et lever le levier (1).

**NOTE:** C'est normal que le fauteuil descende un peu lorsqu'on s'assied.

- **RÉGLAGE DE L'INCLINAISON SYNCHRO 2 À 1**  
Pour assurer le confort de l'individu, ce fauteuil est muni d'un réglage permettant à l'utilisateur de modifier la tension d'inclinaison. Tourner le bouton (2) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la tension. Pour verrouiller, le fauteuil en position verticale, pousser le levier (1) vers l'intérieur. Pour déverrouiller, tirer le levier (1).

**NOTE:** Prendre garde à ne pas complètement desserrer le bouton de réglage de l'inclinaison du dossier.

- **RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES BRAS**  
Pour régler la hauteur des bras, appuyer sur le bouton (3) pour permettre aux bras de monter et de descendre librement. Lâcher le bouton (3) à la hauteur désirée.

**AVERTISSEMENT**

1. Seule une personne à la fois peut utiliser ce produit.
2. Ne pas utiliser ce fauteuil à moins que toutes les vis et tous les boulons et boutons soient resserrés.
3. Vérifier à tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons et boutons sont resserrés.
4. Ne pas trop tourner le bouton d'inclinaison du dossier lors de la diminution de la tension.
5. Éliminer les matériaux de conditionnement d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
6. Ne pas utiliser le fauteuil comme un escabeau.
7. Ce fauteuil ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
8. N'utiliser qu'un détergent liquide doux pour le nettoyage.

