


LINK

technical detailed lists


design **andrea lazzari**



LINK PA 150

1 x MAX 60W

G9 halopin ENERGY SAVER



LINK PA 220

1 x MAX 120W

R7s 74,9 mm. ENERGY SAVER



La semplicità e la cura dei particolari si fondono con l'eleganza della forma. Link è costituita da un corpo circolare in alluminio pressofuso inclinato a 30°, verniciato in bianco opaco. Al suo interno si nasconde una sorgente alogena che riflette la luce sulla parete illuminando la stanza con una morbida luce indiretta. **Disponibile anche in versione a LED.**

The essentiality and care to detail combine beautifully with the elegant form. Link is composed of a 30° sloped circular press-formed aluminium fixture with a matt white coating. A halogen lamp concealed on the inside of the fixture reflects its rays onto the wall, flooding the room with a soft, velvety indirect light.

Also available in LED version.

La simplicité et le soin des détails fusionnent avec l'élégance de la forme. Link est constituée d'un corps circulaire en aluminium moulé sous pression incliné à 30°, verni en blanc mat. La lampe halogène présente à l'intérieur reflète la lumière sur le mur et diffuse dans la pièce une lumière douce à éclairage indirect.

Egalement disponible dans la version à LEDs.

Einfachheit und sorgfältig ausgeführte Details in eleganter Aufmachung. Link besteht aus einem kreisförmigen Körper aus druckgegossenem Aluminium mit 30°-Neigung und mattweißer Lackierung. Das innen versteckt angebrachte Halogenlicht wird von der Wand für eine indirekte und angenehme Beleuchtung reflektiert.

Erhältlich auch in der Version mit LED.


La sencillez y el cuidado de los detalles se funden con la elegancia de la forma. Link está compuesta por un cuerpo circular de aluminio moldeado a presión con una inclinación de 30°, pintado de blanco opaco. En su interior se oculta una fuente halógena que refleja la luz en la pared iluminando la habitación con una suave luz indirecta.

Disponible también en versión LED.



Простота и тщательная отделка деталей сочетаются с элегантностью форм. Мод. Link состоит из кругового корпуса из отлитого под давлением алюминия с наклоном 30°, окрашенного в белый матовый цвет.

Внутри скрывается источник галогенного освещения, который отражает цвет на стену, освещая помещения мягким непрямым светом.



Предоставляется также в версии с СИД.



LINK PA 150 LED

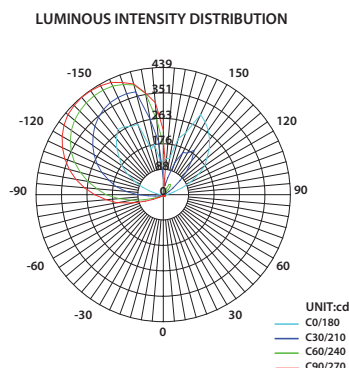

LINK PA 220 LED

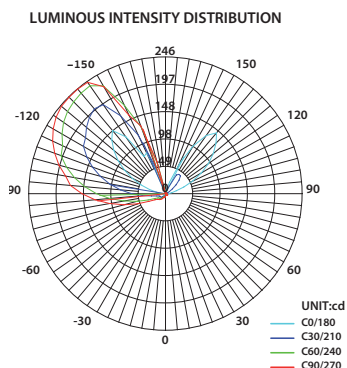

	Voltage 50/60 Hz V	N° of LEDs pcs.	Colour	Correlated colour temperature K	CRI Ra	Luminous flux * (lm)	Max. output W
PA 150 LED	220 - 240	30	warm white	3000	> 80	1000	13
PA 220 LED	220 - 240	42	warm white	3000	> 80	1400	17