

WARNING

WE RECOMMEND INSTALLATION OF THIS LIGHTING FIXTURE BE DONE BY A LICENSED ELECTRICIAN.
WARNING *** SWITCH OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.
INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.

CARE AND MAINTENANCE

To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.

To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.

Do not use any cleaners with chemical, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

* Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item


* This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly

* To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation

*The external flexible cable or cord of this lamp cannot be replaced

If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed

Part List and Hardware List


PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	Wire connector		3X	H	Chain		1X
B	Crossbar		1X	I	Central rod		1X
C	Outlet box screw		2X	J	Light bulb		6X
D	Canopy		1X	K	Candle sleeves		6X
E	Collar loop		1X	L	Fixture frame		1X
F	Canopy ring		1X				
G	Lock link		2X	M	Fabric shade		6X

JY
JONATHAN Y

Model#: JYL7624

Product Dimensions: 41.75"DX25-84"H

Product Dimensions: 106X63.5-213.4CM

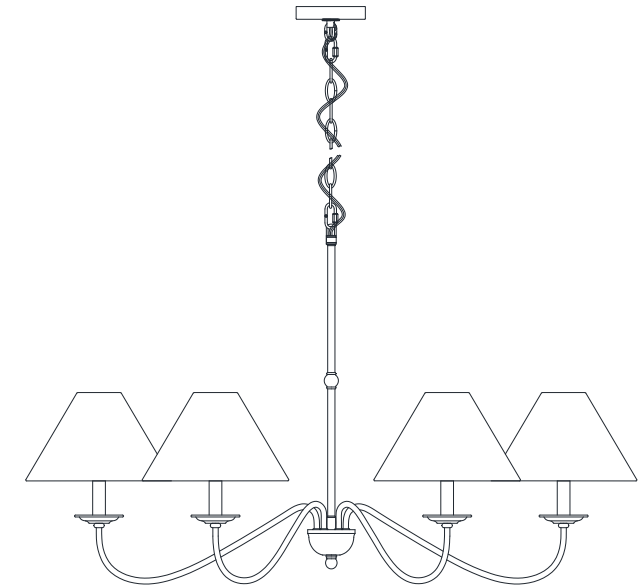

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 25 minutes.

The number of people required to assemble the product:1 person.

If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements, or device connectivity issues, please send a detailed email to cs@jonathany.com

- 1. Attach the crossbar(B) to the junction box with outlet box screw(C).
- 2. Slide the electrical wires through the central rod(I), raise the Central rod(I) thread of the fixture frann adjust tbe arms to be a suitable position.


Connect, Hot, Black or Red Outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.



*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)

Grounding Instructions:

- a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw(B) on mounting bracket, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.
 - b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting bracket. Tighten ground screw.
- 3. Slide the electrical wires through the chain(H)/collar loop(E)/canopy ring(F) /canopy(D) and assembled crossbar(B).
 - 4. Connect the wire with wire connector (A) accordingly.
 - 5. Attach the canopy(D) to the junction box,secure with canopy ring(F).
 - 6. Connect the metal chain by locking the screw collar loop(E) with the lock link (G) on the top and lock the fixture loop on the top end of central rod(I) with the lock link (K) .
 - 7. Place the candle sleeves(K) to the socket,Place fabric shade(M) onto the sleeves(K), finally install the light bulb(J) to the lamp holder.

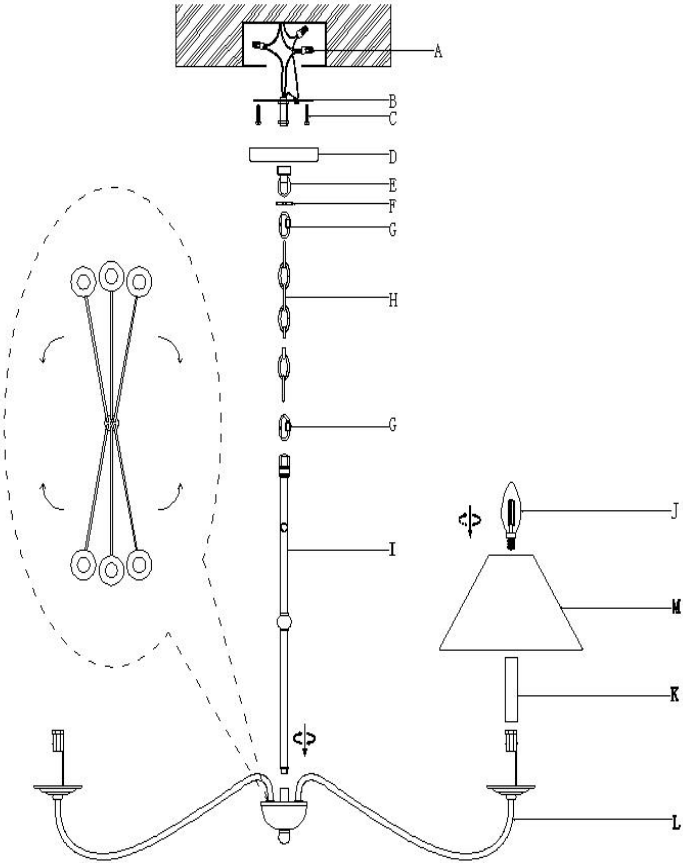

**PLEASE USE TYPE"B" BULB MAX 40-WATT OR CFL BULB MAX 13-WATT OR LED BULB MAX 9-WATT
THERE IS LED 4-WATT BULB IN THE BOX**

ENJOY YOUR LAMP

ADVERTENCIA

RECOMENDAMOS que la instalación de este dispositivo de iluminación sea realizada por un eléctrico con licencia.

ADVERTENCIA *** Apagar el suministro eléctrico principal desde la caja de fusión principal / circuito

INTERRUPTOR ANTES DE LA INSTALACIÓN.

Inspeccione el artículo con cuidado antes de intentar instalarlo. Si hay algún daño o

DEFECTO OBVIDO, NO INSTALAR. El artículo no puede ser devuelto una vez que se ha instalado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el exterior del accesorio, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar la superficie del accesorio.

Para limpiar el interior del accesorio, primero desconecte la alimentación al accesorio apagando el interruptor o retirando el fusible en la caja del fusible. A continuación, use un cloth limpio seco o suavemente amortiguado (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar la superficie interior del accesorio.

No utilice limpiadores con productos químicos, disolventes o abrasivos duros. Usa solo un paño seco y suave para polvificar o limpiar con cuidado.

AVISO E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

* Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el montaje de este artículo

* Este artículo debe montarse en una superficie suave para evitar rasarse el acabado durante el montaje

* Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas o bienes, siga las directrices a continuación para un uso e instalación seguros.

* El cable o cable flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar

Si el cable está dañado, la luminaria será destruida.

Lista de piezas y lista de hardware


Pieza	descripción	Imagen	cantidad	Pieza	descripción	Imagen	cantidad
A	conector de cables		3X	H	Cadena		1X
B	Travesaño		1X	I	Varilla central		1X
C	Tornillo de la caja de salida		2X	J	Bombilla		6X
D	Dosel		1X	K	Cubiertas de velas		6X
E	Bucle de sujeción		1X	L	Estructura del luminario		1X
F	Anillo del dosel		1X				
G	Eslabón de bloqueo		2X	M	Pantalla de tela		6X

JY
JONATHAN Y

Modelo#: JYL7624

Dimensiones del producto:41.75"DX25-84"H

Dimensiones del producto:106X63.5-213.4CM

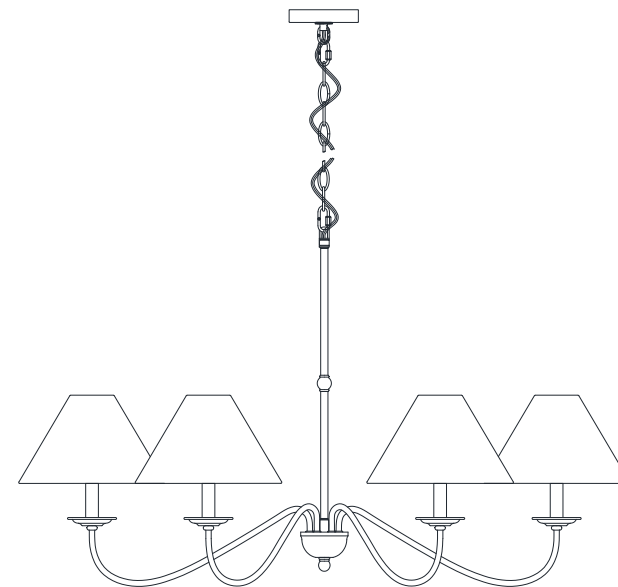

Preparación

Antes de comenzar el montaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Comparar piezas con la lista de contenidos del paquete y

Lista de contenidos de hardware. Si alguna parte falta o está dañada, no intente montar el producto.


Tiempo estimado de montaje: 25 minutos.

Número de personas requeridas para el montaje del producto: 1 persona.

Si hay alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de montaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo,

- 1. Conecte la barra transversal (B) a la caja de unión con el tornillo de la caja de salida (C).
- 2. Desliza los cables eléctricos a través de la varilla central (I), levanta la rosca de la varilla central (I) de Ajuste los brazos para que estén en una posición adecuada.

Conectar, Caliente, Cable de Suministro de Salida Negro o Rojo a:	Conectar, Neutro, Cable de Suministro de Salida Blanco a:
Negro	Blanco
* Cable Paralelo (redondo y liso)	* Cable Paralelo (cuadrado y acanalado)
Transparente, Marrón, Dorado o Negro sin Tracer (rayas de color)	Transparente, Marrón, Dorado o Negro con Tracer (rayas de color)
Cable Aislado (no verde) con conductor de metal de cobre	Cable Aislado (no verde) con conductor de metal de plata




*NOTA: Cuando se use cable paralelo (SPT I y SPT II), el cable neutro tendrá forma cuadrada y con cresta y el cable de corriente será redondo y liso.

Instrucciones de puesta a tierra:

- a) Para la instalación en los Estados Unidos: Envuelve el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra (B) en el soporte de montaje, no menos de 2 "del extremo del alambre. Aprete el tornillo. Si el accesorio se suministra con un alambre de tierra, conectar al alambre de tierra de salida con un conector de tierra.
- b) Para la instalación en Canadá: Si el accesorio se suministra con alambre de tierra, envuelve el alambre de tierra alrededor del tornillo de puesta a tierra verde en el soporte de montaje. Aprete el tornillo de tierra.

- 3. Desliza los alambres eléctricos a través de la cadena (H) / anillo de cuello (E) / dosel (F) / dosel (D) y barra transversal montada (B).
- 4. Conecte el alambre con el conector de alambre (A) en consecuencia.
- 5. Conecte el dosel (D) a la caja de unión, seguro con el anillo del dosel (F).
- 6. Conecte la cadena metálica bloqueando el bucle de collar de tornillo (E) con el enlace de bloqueo (G) en la parte superior y bloquea el bucle de fijación en el extremo superior de la varilla central (I) con el enlace de bloqueo (K).
- 7. Coloque las mangas de vela (K) en el enchufe, coloque la sombra de tela (M) en las mangas (K), finalmente instale la bombilla (J) en el soporte de la lámpara.

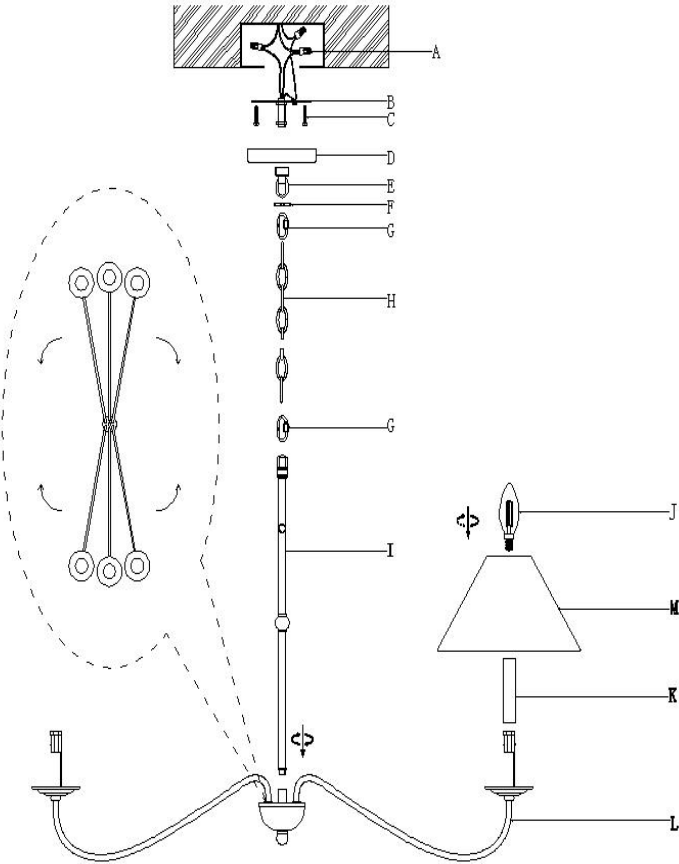

POR FAVOR UTILICE BOMBILLA TIPO 'B' MÁXIMO 40 VATIOS O BOMBILLA CFL MÁXIMO 13 VATIOS O BOMBILLA LED MÁXIMO 9 VATIOS. HAY UNA BOMBILLA LED DE 4 VATIOS INCLUIDA EN LA CAJA.

DISFRUTE DE SU LÁMPARA