


Brondell[®]

Circle Reverse Osmosis Under Counter Water Filtration System

Model: RC-100

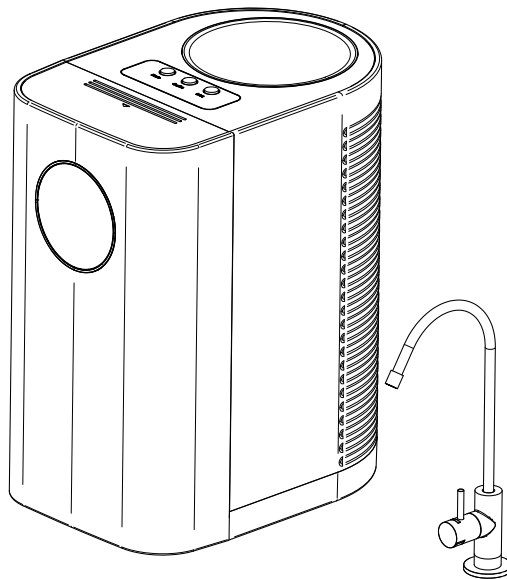

Owner's Manual

Table of Contents

Read this Owner's Manual for correct installation, use, and maintenance of this product. After reading and completing installation, keep this manual in a place that is easily accessible.

GENERAL INFO

- 03** Safety Information
- 04** Button Battery Warning/TDS Meter Information

PRODUCT INFORMATION

- 05** Product Features
- 06** Filtration Process
- 07** Product Components

PRODUCT INSTALLATION

- 09** Faucet Installation
- 10** Faucet Cap Removal and Battery Activation
- 11** T-Valve Installation
- 12** Using Quick Connectors
- 13** Drain Clamp Installation
- 15** Finishing Up
- 16** Preparing for Use

MAINTENANCE

- 17** Filters/Filter Change Indicators
- 18** Filter Replacement
- 21** Preparing for Extended Non-Use

TECHNICAL INFORMATION

- 22** Troubleshooting
- 23** Product Specifications
- 24** Performance Data Sheet
- 29** Warranty
- 30** Contact Information

TRANSLATIONS

- 31** Spanish
- 62** French

SAFETY INFORMATION (IMPORTANT SAFEGUARDS)

Be careful to keep this safety information. Please read this information to prevent property loss and ensure the safety.



DANGER: If not observed, serious injury or even death may occur as a result.

- Do not install the unit near heaters.
- Do not place dishes or containers of water, drugs, food, or small metal objects on top of the product.
- Do not put a candle, cigarette or any other flammable object on the product.
- Do not spray water or wipe the product with benzene when cleaning.



WARNING: If not observed, serious physical injury or property damage may occur as a result.

- Read all the instructions before using the Circle.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when a Circle is used near children.
- This Circle is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the Circle by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the Circle.
- This Circle can be used by children aged from 8 years and above.
- The new hose-sets supplied with the Circle are to be used and old hose-sets should not be reused.



CAUTION: If not observed, minor physical injury or property damage may occur as a result.

- For California Residents: CR2032 batteries contain Perchlorate Material - special handling may apply. Visit <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate> for more information.
- Use or place the unit on a level area and do not apply force to the unit.
- Periodical filter replacement is prerequisite for getting clean water.
- When moving the product or replacing the Pre-Carbon Plus filter, there may be black residue particles under the tank bottom and stored water may get contaminated.
- Do not use filtered water for the water exchange of an aquarium or a fishbowl.
- The filtration system installation shall comply with state and local laws and regulations. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.
- It is recommended to install the product under the sink.
- The minimum allowable inlet water pressure is 275kpa (40 psi). If the water pressure is less than 275kpa (40 psi), it could result in noise or water shortage.
- The maximum allowable inlet water pressure is 827 kPa (120 psi).
- Only use attachments(accessories) recommended or sold by manufacturer.
- Do not use the product outside.
- Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.
- The reverse osmosis system contains a replaceable treatment component, critical for the effective reduction of total dissolved solids, and product water shall be tested periodically to verify that the system is performing properly. Replacement of the reverse osmosis component should be with one of identical specifications, as defined by the manufacturer, to endure the same efficiency and contaminant reduction performance.

BUTTON BATTERY WARNING/ TDS METER INFORMATION

Button battery warning

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Use Battery CR2032, DC3V.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60°C (140°F) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands, or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always, completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries and keep them away from children.



WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- **Battery:** CR2032. DC3V.



PRODUCT INFORMATION

Product Features

1. Water Saving Smart Technology

The intelligent “smart valve” and unique circular reservoir eliminates backpressure (common in RO systems) reducing waste water and making the Circle up to 10 times more efficient than existing products

2. RO Membrane Filter Auto Flushing

Automatically flushes the RO membrane significantly extending the life of the filter.

3. Designer Faucet with Integrated LED Filter Change Indicator

For ultimate convenience the Circle faucet includes an automatic filter change indicator letting you know when it's time to change the filters.

4. Space Saving, Compact Design

With its unique integrated tank and rapid refill rates, the Circle takes up minimal space under the sink, leaving more room for storage.

5. Certified Four-Stage Filtration Technology






Four separate filters work together to deliver maximum filtration ensuring cleaner, healthier water. WQA Gold Seal certified for trusted performance.

6. Eco-Friendly, High-Capacity System

Unique design and patented technology delivers constant flow rates and rapid refill, improving overall efficiency of the system without the use of pumps or electricity.

7. Quick-Change Filters


Filter replacement is a snap with our easy twist-and-seal system. No tools needed, simply insert and twist a quarter turn to change and seal.



PRODUCT INFORMATION

Filtration Process

The Four-Stage Water Filtration Process

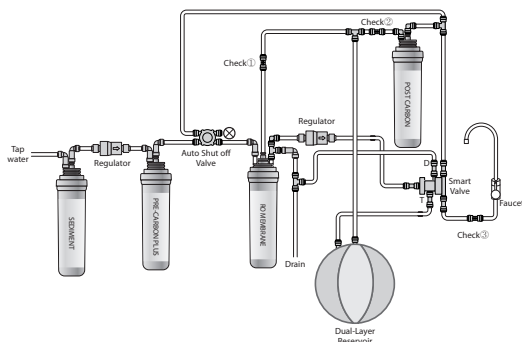

Stage One: Sediment Filter

The sediment filter reduces particulate materials such as sand, rust, and fine particles from the water supply. This first stage also acts as a pre-filter protecting and extending the life of the following filters.

Stage Two: Pre-Carbon Plus Filter

This second stage filter significantly reduces harmful VOCs, chlorine, and soluble contaminants, protecting the RO membrane filter.

Stage Three: RO Membrane Filter

The RO filter works by pushing water through a semi-permeable membrane, separating H₂O molecules from contaminants in tap water. The powerful RO membrane significantly reduces pollutants such as heavy metals, cysts, fluoride, arsenic, industrial chemicals, and more.

Stage Four: Post Carbon Block Filter

As the final stage in the filtration process, the post carbon block filter further reduces any lingering water contaminants such as chlorine and volatile organic compounds (VOCs), improving the overall taste and odor of the dispensed water.




The RC100 is tested and certified to NSF/ANSI 42, 53 and 58 for the reduction of Aesthetic Chlorine, Taste and Odor, Cyst, VOCs, Fluoride, Pentavalent Arsenic, Barium, Radium 226/228, Cadmium, Hexavalent Chromium, Trivalent Chromium, Lead, Copper, Selenium and TDS as verified and substantiated by test data. The RC100 conforms to NSF/ANSI/CAN 372 for low lead compliance.

See Performance Data Sheet on page 24 for all certified claims.

PRODUCT INFORMATION


Product Components

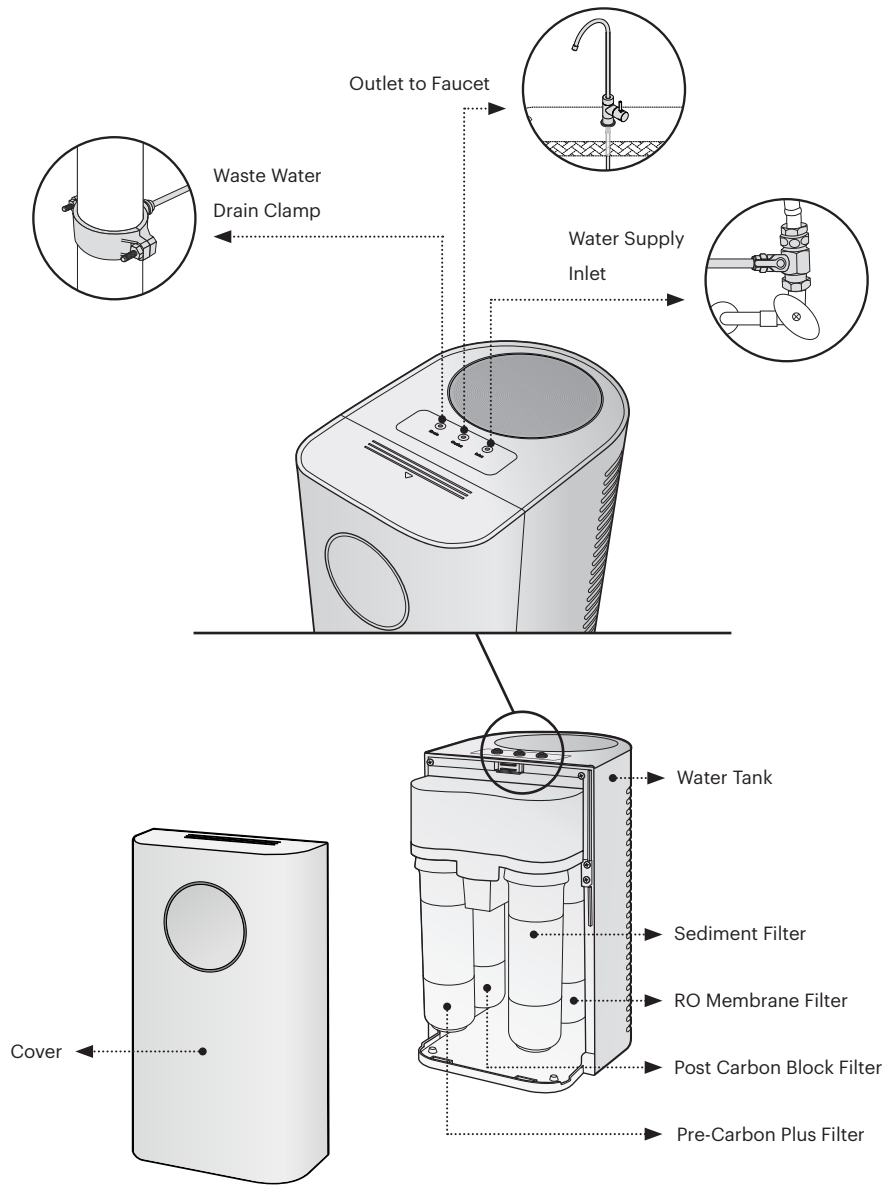

PRODUCT INFORMATION

Product Components (cont'd)

Accessories



LED Indicator
Faucet Assembly



Water Supply T-Valve
with Rubber Washer
(3/8" connection)



T-Valve Adapters with Rubber
Washer 3/8" to 1/2"



Drain Clamp



Tubing
One (1) Inlet: 1/4" Tubing (Orange)
One (1) Drain: 1/4" Tubing (White)
One (1) Faucet: 1/4" Tubing (Blue)



Owner's
Manual



Filter Change
Chart

* Actual product may differ from images shown


Tools Needed



Phillips Screwdriver



Adjustable Wrench

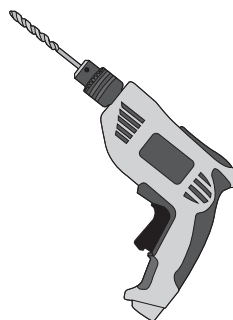

Drill & 1/4" Drill Bit



Thin Screwdriver, Straw,
or similar item less than
1/4" in diameter



Towel &
Bucket



Safety Glasses



Scissors for
cutting zip ties

PRODUCT INSTALLATION

Faucet Installation

Before Installation

You will need an existing faucet hole at least 7/16 inches in diameter in the sink or countertop to install the supplied filtered water faucet. You may also replace an existing kitchen sprayer, soap dispenser, or plug already on the countertop or sink.



If drilling a new hole is required for the faucet installation, please consult a professional. Brondell will not be liable for any damages including those to the sink or countertop due to installation of the faucet or drilling a hole.


For California Residents: CR2032 batteries contain Perchlorate Material - special handling may apply. Visit <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate> for more information.



Please find answers to Frequently Asked Questions (FAQs) and installation videos on brondell.com

Faucet Installation

1. Unpack the faucet and insert the Top Spout to the Main Body. Attach the Escutcheon to the Main Body by pushing it all the way up until connected to the main body.
2. Install the faucet on top of the counter top or sink and slide the Rubber Washer, Plastic Washer, Lock Washer and Locking Nut in the order shown and tighten until the Locking Nut is holding the faucet assembly firmly in place.
3. Connect the Quick Connect Fitting to the main body.
4. Cut zip tie on the blue water connection tubing and unroll to straighten tubing. Be careful not to cut the tube when removing the zip tie. Insert the tubing into the fitting.
5. The faucet is now installed.

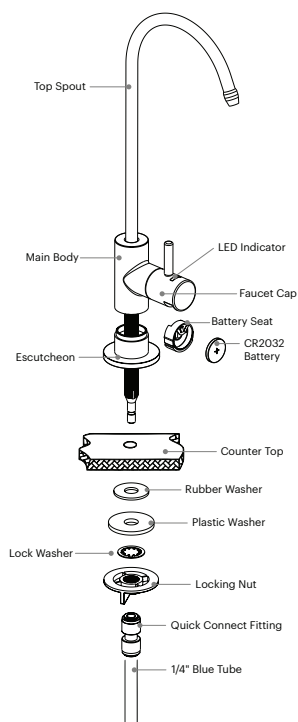

PRODUCT INSTALLATION


Faucet Cap Removal and Battery Activation

Removing the Plastic Cap to access the Battery Compartment


This faucet includes a child safety cap to prevent access to the button cell battery compartment.

1. Grasp the faucet handle and turn it counterclockwise to remove the handle and expose the threaded screw. Set the handle in a safe place to ensure it is not lost.
2. Turn the screw counterclockwise to remove. You may use pliers to loosen the screw if needed. Once removed, set the screw in a safe place to ensure it is not lost.
3. Slide the plastic cap off of the faucet. Pull the plastic tab from the battery compartment to activate the LED indicator light. When the light blinks blue, the faucet is ready.
4. Replace the plastic cap and screw, with the pointed tip down, and secure into place. You may tighten the screw gently with pliers. Do not overtighten.
5. Replace the faucet handle and hand-tighten to secure.


Step 1 & 5



Step 2 & 4



Step 3



PRODUCT INSTALLATION

T-Valve Installation

1. Turn off the cold water supply under the sink at the wall. Then, turn on the cold water to drain the residual water from the water lines.
2. Disconnect cold water supply line from the supply valve under the sink at the wall.






Install the T-Valve on the cold water supply only. Never connect to the hot water supply!



You may wish to place a bucket or container under the pipes to catch any excess water.

3. Connect the bottom of the 3/8-inch T-Valve to the cold water supply valve at the wall. If the water connection is a 1/2-inch size, use the provided adapters with rubber washers to connect the T-Valve to the supply line.
4. Re-connect faucet water supply hose to the top of the T-Valve as shown, then insert one end of the orange water supply tubing into the T-Valve 1/4-inch Quick Connector. Be sure to push firmly into place to secure.
NOTE: See next page for tips on how to use Quick Connectors.
5. Make sure the T-Valve is in the closed position (valve arm should be facing up).



PRODUCT INSTALLATION




Using Quick Connectors

Tube connections on the T-Valve, Drain Clamp, Circle, and Indicator Faucet are all of the "Quick Connect" variety. The steps below illustrate how to connect and disconnect the Tubes from these connectors.

1. Push the Tube into the Collet. The Collet is a collar that provides a secure fit for the Tube and prevents water leaks.
2. Push the Tube in until it stops. The Tube will be secure, and resistant to tugs or pulls. The Collet will be rigid and raised slightly from the Connector Housing.
3. To disconnect the Tube, push down and hold the Collet first, and then pull the Tube out gently.



Visit brondell.com/support for Circle Installation Video Tutorial.



PRODUCT INSTALLATION


Drain Clamp Installation



WARNING: this step may require drilling into the existing drain pipe. Please seek professional help when completing this step and always wear safety protection including safety goggles!


1. If there is an existing drain connection for a 1/4-inch quick connect tube, then use this connection. Otherwise, locate a suitable area on the sink drain pipe to install the provided drain clamp.

NOTE: Select a location for the drain hole based on the design of the plumbing. It should be installed above the trap and on the vertical or horizontal tail piece. Locate the drain connection away from the garbage disposal. See example to the right.

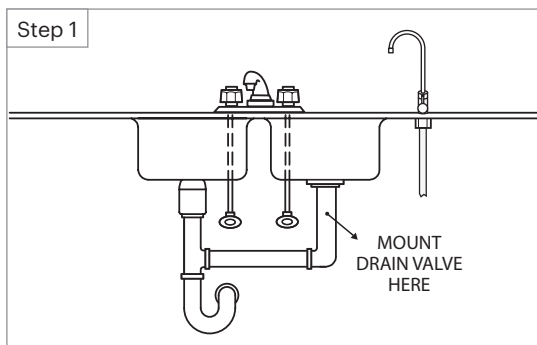

2. Once a suitable spot has been selected for the drain clamp, drill a 1/4-inch hole into one side of the pipe. Be sure to use a suitable drill bit for the material being drilled into (for example: PVC versus Metal Pipe) and be sure to use safety goggles.

NOTE: Starting with the 1/8-inch drill bit, drill a 1/8-inch hole in the drain pipe. Use the 1/4-inch drill bit to enlarge the hole. If you do not have a 1/8-inch drill bit, then you can just use the 1/4-inch bit. Clean the debris from the pipe and the hole before continuing.







DO NOT drill all the way through the pipe.

PRODUCT INSTALLATION

Drain Clamp Installation (cont'd)



3. Align the drain clamp to the hole
4. Take the front half of the drain saddle (with the 1/4-inch quick connector opening) and unscrew the grey quick connector from the saddle as shown in diagram 3a.
5. Insert a screwdriver, straw, or similar straight thin item into the front of the first half of the saddle (to use as a guide) as shown here in diagram 3b
6. Insert the end of the guide into the 1/4-inch hole in the drain pipe and slide the clamp until secure against the drain pipe. The hole is now properly lined up with the drain clamp hole. Hold secure by keeping the guide inserted until the clamp is secured by screwing on the back side as shown in diagram 3c.
7. Once the drain clamp is secure and tight on the pipe, remove the guide and screw the 1/4-inch Quick Connector back into place.
8. Lastly, insert the white drain tube into the 1/4-inch Quick Connector on the drain clamp and push firmly into place.



PRODUCT INSTALLATION

Finishing Up

1. Connect the tubes:
 - a. Connect the open end of the 1/4-inch blue tubing (from faucet) to the top of the Circle by pushing into the middle hole labeled "Outlet".
 - b. Connect the open end of the white tubing (from the drain clamp) to the top of the Circle by pushing into the hole labeled "Drain".
 - c. Finally, connect the open end of the orange tubing (from the water supply T-Valve) to the top of the Circle by pushing into the hole labeled "Inlet".
 - d. Be sure to push the 1/4" tubing firmly into place to secure.
2. Turn on Water and Check for Leaks
 - a. Open the T-Valve by turning the valve arm 90° and turn cold water supply back on under the sink at the wall. The cold water supply will then begin to supply water to the Circle.
 - b. After turning on the water supply, check all connections for leaks. Wait 5 minutes and check once more for leaks before proceeding to the next step.

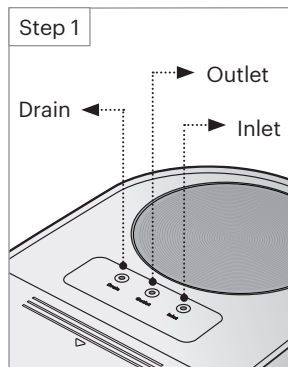

Failure to properly install this product or to properly check for leaks may cause damage to the property. In these instances, Brondell, Inc. will not be held responsible for any damages.

PRODUCT INSTALLATION

Preparing for Use


Flushing the system

1. Turn the provided faucet on all the way for 10 minutes to purge all the air out of the system. It is normal for some water to flow out of the faucet during this first purge.
2. After the initial 10 minute purge, turn the provided faucet off and let the system run for 40 minutes to allow the water tank to fill for the first time.
3. After 40 minutes, turn the faucet on all the way once more for 10 minutes (or until the tank empties) to flush the filters and the water tank.
4. Turn the faucet off.
5. The tank will fill again in approximately 40 minutes, and then filtered water will be ready to drink.
6. Record installation date on the filter change sticker chart and place sticker inside the front cover, under the sink cabinet on the door, or another safe accessible place.



During the initial purging of the system, you will hear air clearing out of the system through the faucet along with some spurts of water. This is NOT a malfunction and is normal operation during the very first use or when completing a filter change.

Installation Diagram

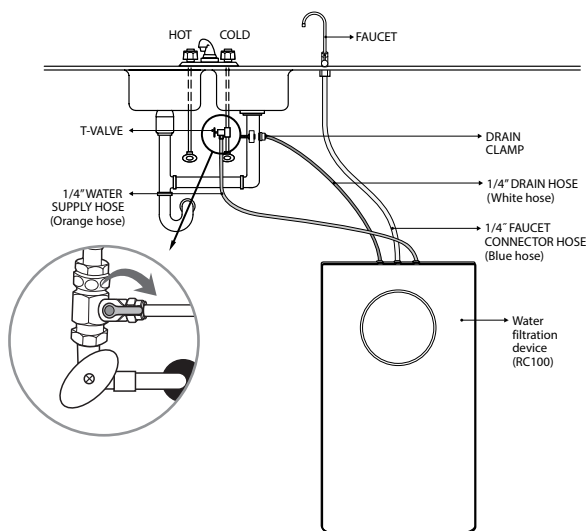

MAINTENANCE

Filters and Filter Change Indicator

Filters

The filters are critical to the performance of the Circle Reverse Osmosis Water Filtration System, and it is important to replace all of the filters on a regular basis. If any of the filters are overused beyond the recommended service life, the performance of the water filtration device can deteriorate. Do not miss the filter replacement cycle or use non-compatible filters as this can affect system performance or damage the unit.

Contact Brondell at 888-542-3355, or visit us on the Web at www.brondell.com to order replacement filters.

Filter Change Indicator

The LED filter change indicator in the faucet works by tracking both time and water flow from the Circle RO system. When 6 months time or 475 gallons of water has been filtered through the system (whichever comes first), the LED will flash red when dispensing water instead of flashing blue.

When the faucet LED indicator begins to flash red, it's now time to change the filters and reset the faucet indicator by replacing the battery.

NOTE: a new battery is always included with the RF-20 filter replacement set.

Filter Replacement Cycle

Part Number	Filter Name	Usable period
RF-20	Sediment Filter	6 months
	Pre-Carbon Plus Filter	6 months
	Post Carbon Block Filter	6 months
RF-40	RO Membrane Filter	24 months



The filter replacement cycle may be increased for areas with poor water quality or greater use.



The period for the filter exchange is based on an average production of 2.6 gallons of drinking water per day.

MAINTENANCE

Filter Replacement

How to Replace the Filters

1. Turn the faucet on all the way and keep it on until the water tank is emptied completely. Keep the faucet on, in order to release any leftover pressure in the system.





NOTE: Since this water is filtered water, you may want to store it in a pitcher.

2. Once the tank has drained, close the T-Valve under the sink to shut off the flow of water to the Circle. Turn the faucet off.
3. Remove the front cover from the Circle as shown.
4. Turn the filter(s) to be replaced a quarter-turn counter-clockwise until the unlock arrow on the filter label lines up with the arrow on filter base above it. Pull down to remove.

Match this to the arrow on the filter base



SEE DIAGRAM ON
FILTER HOUSING above




MAINTENANCE

Filter Replacement (Cont'd)

5. Install the new filter by aligning the arrow indicators on the filter label (a) and filter base above (b) as shown. Push up. Turn a quarter-turn counter-clockwise until the filter stops. The filter base arrow should now point to the "lock" arrow on the filter label. Repeat with any remaining filters to be changed.



Important: When replacing the filter(s) be sure that you install the new filter(s) in the correct location. Refer to the colorcoded sticker on the machine and match it to the colored filter label(s). Failure to replace the filter(s) in the correct location may result in damage to the product.

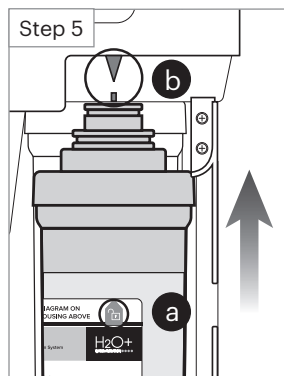

6. After replacing filters, locate the filter change sticker chart and write down the date and filters changed on the chart. It's important to track each filter change since the RO filter is on a different cycle than the other 3 filters.

Replacement cycle:

After 6 months: replace 3-filter set (RF-20) and replace faucet battery



After 12 months: replace 3-filter set (RF-20) and replace faucet battery

After 18 months: replace 3-filter set (RF-20) and replace faucet battery

After 24 months: replace 3-filter set (RF-20), the RO filter (RF-40), and replace faucet battery

NOTE: Brondell provides a new faucet battery replacement with each RF-20 filter set and a new filter change sticker chart with each RF-40.

7. Replace the Front Cover.
8. Open the T-Valve under the sink to turn on the flow of water to the Circle.




MAINTENANCE


Filter Replacement (Cont'd)

9. Flush the new filters and the system thoroughly with the following steps.
 - a. Turn the provided faucet on all the way for 10 minutes to purge all the air out of the system.
 - b. After the initial 10 minute purge, turn the provided faucet off and let the system run for 40 minutes to allow the water tank to fill.
 - c. Turn the faucet on all the way once more for 10 minutes (or until the tank empties) to flush the filters and the water tank.
 - d. Turn the faucet off.
 - e. The tank will fill again in approximately 40 minutes, and then filtered water is ready to drink.
10. Replace the battery in the faucet LED indicator to reset the filter change reminder. The battery type is CR2032 and included with every set of RF-20 filters.
 - a. Unscrew the faucet handle and remove the plastic cap from the faucet handle (see page 10 for instructions).
 - b. Under the faucet handle, locate the black rubber battery compartment. Grasp it from the sides and pull down as shown.
 - c. Remove the old battery from the compartment by lifting the silver metal tab and sliding the battery out of the rubber casing. Wait 30 seconds for the residual energy to drain to reset the indicator.
 - d. Replace with a new CR2032 battery by sliding the battery under the silver tab, making sure that the "+" sign and CR2032 are facing out.
 - e. Push the black rubber battery compartment back up into the faucet handle.
 - f. Place the plastic cap back on the faucet and screw the faucet handle back in (see page 10 for instructions).


Step 9




Step 10b



Step 10d



Step 10e



MAINTENANCE

Preparing for Extended Non-Use

If the system has not been used for two weeks or more, turn the RO water faucet on and allow the system to drain completely (about 10 minutes). Turn the RO water faucet off and allow the system to regenerate the water supply (about 40 minutes).

If the system will not be used for a very long time (over 45 days), then completely drain the water tank using an air-pump by inserting the pressurized air-pump into water inlet hole on the top and opening the faucet until the system completely drains (about 10 minutes).

When you are ready to use the system again, flush the system twice following the steps on page 20, step 9.

TECHNICAL INFORMATION

Troubleshooting

If the Circle experiences difficulties, close the T-valve to shut off the incoming water to the Circle.

Problem	Possible Cause	Solution
My TDS meter is not reading zero	It could be normal operation or the filters may need to be changed	Generally, RO systems lower TDS readings by 90% as compared to tap water readings. This is a normal working range. For example, if your tap water TDS reading is 100, then a normal TDS reading for the RO filtered water is in the range of 0-10. If the TDS reading for the RO filtered water is higher than 15% of normal tap water, this indicates it time for a filter change (including RO membrane).
No water, not enough water, or low water flow	Incoming water supply valve is turned off	Turn on incoming water supply valve
	Low incoming water pressure	Verify pressure is above 40 psi; install a booster pump if needed
	Capacity is exhausted	Allow time for the Circle to replenish the water tank
	Plumbing restriction	Check connections and tubes for obstructions
	Other filter or RO membrane is clogged	See Filter Replacement (page 18)
	Internal valve is inoperative	See product warranty in last page of manual and contact Brondell
Unexpected flow in drain line	Internal valve is inoperative	See product warranty in last page of manual and contact Brondell
No drain flow	Other filters or RO membrane (3) is clogged	See Filter Replacement (page 18)
	Internal regulator is inoperative	See product warranty in last page of manual and contact Brondell
Bad tasting water	Post Carbon Block Filter is exhausted	See Filter Replacement (page 18)
	Newly replaced Post Carbon Block Filter is not flushed completely	Open the provided faucet and drain the water tank once. Flush one or two tanks of treated water through the Post Carbon Block Filter
	Problem with the water tank bladder	See product warranty in last page of manual and contact Brondell
Cloudy water	Dissolved air in incoming water supply	Problem should clear up as the condition of the incoming water changes. Letting water stand will allow the dissolved air to dissipate
Leaking water from the Circle	Tube is not fully inserted into a connection	Make sure the tube is at least 1/2-inch into the connection
	Filter is not installed correctly	Ensure that all four filters are locked into place
Unusual sounds during operation	Problem with one of the internal regulators	See product warranty in last page of manual and contact Brondell

TECHNICAL INFORMATION


Product Specifications

Product name	Circle Reverse Osmosis Water Filtration System
Model	RC 100
Filtration Method	RO (Reverse Osmosis) Membrane and Carbon Block
Product Dimensions	9.25"(W) x 13.8" (D) x 16.5"(H) 235 mm (W) x 350 mm (D) x 419 mm (H)
Tank Capacity	1.6 gallons (6.0 liters)
Working temperature	41°F–95°F (5°C–35°C)
Working pressure	40psi – 120psi (275 kPa - 827 kPa)
Dispensed Water Faucet Flow Rate	0.26–0.37 gpm (0.98–1.4 lpm) when tank contains filtered water (at incoming water pressure of 20–100psi)
Net weight	14.6 lbs. (6.62 kg)

Service flow rate and production rate can differ with varying water temperature and water pressure.

Without any prior notice, all or parts of the product are subject to change for the purpose of improving the performance of the product.

Water Flow Diagram

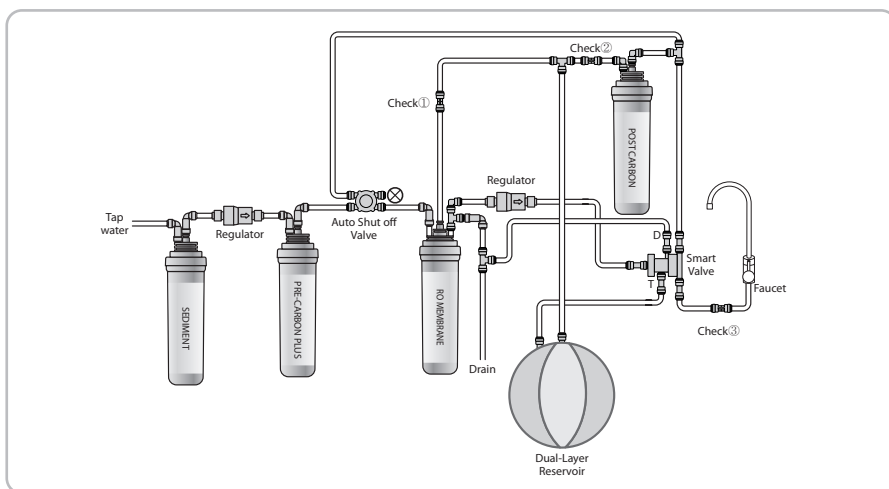

TECHNICAL INFORMATION

Performance Data Sheet



The RC100 is tested and certified to NSF/ANSI 42, 53 and 58 for the reduction of Aesthetic Chlorine, Taste and Odor, Cyst, VOCs, Fluoride, Pentavalent Arsenic, Barium, Radium 226/228, Cadmium, Hexavalent Chromium, Trivalent Chromium, Lead, Copper, Selenium and TDS as verified and substantiated by test data. The RC100 conforms to NSF/ANSI/CAN 372 for low lead compliance.

This system has been tested according to NSF/ANSI 42, 53 and 58 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42, 53 and 58.

Substance	Influent Challenge Concentration (mg/L unless specified)	Maximum Allowable Product Water Concentration (mg/L unless specified)	Percent Reduction (%)
Arsenic (Pentavalent)	0.05 +/- 10%	0.01	99.8
Barium	10.0 +/- 10%	2	99.9
Radium 226/228	25 pCi/L	5 pCi/L	99.9
Cadmium	0.03 +/- 10%	0.005	98.7
Chromium (Hexavalent)	0.3 +/- 10%	0.1	98.3
Chromium (Trivalent)	0.3 +/- 10%	0.1	99.1
Copper	3.0 +/- 10%	1.3	99.9
Lead	0.15 +/- 10%	0.01	98.1
Selenium	0.10 +/- 10%	0.05	98.8
Fluoride	8.0 +/- 10%	1.5	83.8
TDS	750 +/- 40	187	96.7
Aesthetic Chlorine	2.0 +/- 10"	>= 50% Reduction	99
VOCs	0.300 +/- 10%	>= 95% Reduction	99.8
Cyst	12NTU	>99.95%	99.99

While testing was performed under laboratory conditions, actual performance may vary.

General Operating Information

Rated Capacity	6,500 gal. for Aesthetic Chlorine / 180 gal. for VOC's
Min-Max operating pressure:	40psi-120psi (275Kpa-827Kpa)
Min-Max feed water temperature:	41°F - 95°F (5°C - 35°C)
Rated Service Flow	0.07 gallons per minute (gpm)
Faucet Flow Rate	0.26-0.37 gpm (at incoming water pressure of 20-100psi)
Daily Water Production Rate	40 GPD
Product Efficiency Rating	33.5%

TECHNICAL INFORMATION

Performance Data Sheet

- Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.
- Refer to the owners manual for specific installation instructions, manufacturer's limited warranty, user responsibility, and parts and service availability.
- The influent water to the system shall include the following characteristics:
 - No organic solvents
 - Temperature: 41 ~ 95 °F (5 ~ 35 °C)
 - Turbidity: < 1 NTU
 - Chlorine: < 2 mg/L
 - Iron: < 2 mg/L
 - Hardness: < 1 000 mg/L
 - pH: 7 - 8
- Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.
- For parts and service availability, please contact Brondell at 888-542-3355.
- This system has been tested for the treatment of water containing pentavalent arsenic (also know as As(V), As(+5), or arsenate) at concentrations of 0.050 mg/L or less. This system reduces pentavalent arsenic, but may not remove other forms of arsenic. This system is to be used on water supplies containing a detectable free chlorine residual at the system inlet or on water supplies that have been demonstrated to contain only pentavalent arsenic. Treatment with chloramines (combined chlorine) is not sufficient to ensure complete conversion of trivalent arsenic to pentavalent arsenic. Please see the Arsenic Facts section of this Performance Data Sheet for further information.
- Efficiency rating means the percentage of the influent water to the system that is available to the user as reverse osmosis treated water under operating conditions that approximate typical daily usage.
- The product water should be tested every 6 months to ensure that the contaminants are being reduced effectively. For any questions, please contact Brondell toll free at 888-542-3355.
- This reverse osmosis system contains a replaceable treatment components, critical for the effective reduction of total dissolved solids and that product water shall be tested periodically to verify that the system is performing properly. Replacement of reverse osmosis component should be with one of identical specifications, as defined by the manufacturer, to assure the same efficiency and contaminant reduction performance.
- The estimated replacement time of filter, which is a consumable part, is not an indication of quality guarantee period, but it means the ideal time of filter replacement. Accordingly, the estimated time of filter replacement may be shortened in case it is used in an area of poor water quality.

Part Number	Filter Name	Usable period
RF-20	Sediment Filter	6 months
	Pre-Carbon Plus Filter	6 months
	Post Carbon Block Filter	6 months
RF-40	RO Membrane Filter	24 months

- The filter replacement cycle may be reduced for areas with poor water quality or greater use.
- The period for the filter exchange is based on an average production of 2.6 gallons of drinking water per day.

Performance Data Sheet

Arsenic Facts

Arsenic (abbreviated As) is found naturally in some well water. Arsenic in water has no color, taste or odor. It must be measured by a lab test. Public water utilities must have their water tested for arsenic. You can get the results from the water utility. If you have the own well, you can have the water tested. The local health department or the state environmental health agency can provide a list of certified labs. Information about arsenic in water can be found on the Internet at the US Environmental Protection Agency website: www.epa.gov/safewater/arsenic.html. There are two forms of arsenic: pentavalent arsenic (also called As(V), As(+5), and arsenate) and trivalent arsenic (also called As(III), As(+3), and arsenite). In well water, arsenic may be pentavalent, trivalent, or a combination of both. Special sampling procedures are needed for a lab to determine what type and how much of each type of arsenic is in the water. Check with the labs in the area to see if they can provide this type of service.

Reverse osmosis (RO) water treatment systems do not remove trivalent arsenic from water very well. RO systems are very effective at removing pentavalent arsenic. A free chlorine residual will rapidly convert trivalent arsenic to pentavalent arsenic. Other water treatment chemicals such as ozone and potassium permanganate will also change trivalent arsenic to pentavalent arsenic. A combined chlorine residual (also called chloramine) may not convert all the trivalent arsenic. If you get the water from a public water utility, contact the utility to find out if free chlorine or combined chlorine is used in the water system.

The RC100 system is designed to remove pentavalent arsenic. It will not convert trivalent arsenic to pentavalent arsenic. The system was tested in a lab. Under those conditions, the system reduced 0.050 mg/L pentavalent arsenic to 0.010 mg/L (ppm) (the USEPA standard for drinking water) or less. The performance of the system may be different at the installation. Have the treated water tested for arsenic to check if the system is working properly. The RO component of the RC100 system must be replaced every 24 months to ensure the system will continue to remove pentavalent arsenic. The component identification and locations where you can purchase the component are listed in the installation/operation manual.

TECHNICAL INFORMATION

Performance Data Sheet

Volatile Organic Chemicals (VOCs) included by surrogate testing*

Chemical	Drinking water regulatory level ¹ (MCL/MAC) mg/L	Influent challenge concentration ² mg/L	Chemical reduction percent	Maximum product water concentration mg/L
alachlor	0.002	0.05	> 98	0.001 ³
atrazine	0.003	0.1	> 97	0.003 ³
benzene	0.005	0.081	> 99	0.001 ³
carbofuran	0.04	0.19	> 99	0.001 ³
carbon tetrachloride	0.005	0.078	98	0.0018 ⁴
chlorobenzene	0.1	0.077	> 99	0.001 ³
chloropicrin	-	0.015	99	0.0002 ³
2,4-D	0.07	0.11	98	0.0017 ⁴
dibromochloropropane (DBCP)	0.0002	0.052	> 99	0.00002 ³
o-dichlorobenzene	0.6	0.08	> 99	0.001 ³
p-dichlorobenzene	0.075	0.04	> 98	0.001 ³
1,2-dichloroethane	0.005	0.088	95 ⁵	0.0048 ⁵
1,1-dichloroethylene	0.007	0.083	> 99	0.001 ³
cis-1,2-dichloroethylene	0.07	0.17	> 99	0.0005 ³
trans-1,2-dichloroethylene	0.1	0.086	> 99	0.001 ³
1,2-dichloropropane	0.005	0.08	> 99	0.001 ³
cis-1,3-dichloropropylene	-	0.079	> 99	0.001 ³
dinoseb	0.007	0.17	99	0.0002 ⁴
endrin	0.002	0.053	99	0.00059 ⁴
ethylbenzene	0.7	0.088	>99	0.001 ³
ethylene dibromide (EDB)	0.00005	0.044	> 99	0.00002 ³
haloacetonitriles (HAN)				
bromochloroacetonitrile	-	0.022	98	0.0005 ³
dibromoacetonitrile	-	0.024	98	0.0006 ³
dichloroacetonitrile	-	0.0096	98	0.0002 ³
trichloroacetonitrile	-	0.015	98	0.0003 ³
haloketones (HK):				
1,1-dichloro-2-propanone	-	0.0072	99	0.0001 ³
1,1,1-trichloro-2-propanone	-	0.0082	96	0.0003 ³
heptachlor (H-34, Heptox)	0.0004	0.08	> 99	0.0004
heptachlor epoxide	0.0002	0.0107 ⁶	98	0.0002 ⁶
hexachlorobutadiene	-	0.044	> 98	0.001 ³
hexachlorocyclopentadiene	0.05	0.06	> 99	0.000002 ³
lindane	0.0002	0.055	> 99	0.00001 ³
methoxychlor	0.04	0.05	> 99	0.0001 ³

TECHNICAL INFORMATION

Performance Data Sheet

Volatile Organic Chemicals (VOCs) included by surrogate testing*

Chemical	Drinking water regulatory level ¹ (MCL/MAC) mg/L	Influent challenge concentration ² mg/L	Chemical reduction percent	Maximum product water concentration mg/L
pentachlorophenol	0.001	0.096	> 99	0.001 ³
simazine	0.004	0.12	> 97	0.004 ³
styrene	0.1	0.15	> 99	0.0005 ³
1,1,2,2-tetrachloroethane	-	0.081	> 99	0.001 ³
tetrachloroethylene	0.005	0.081	> 99	0.001 ³
toluene	1	0.078	> 99	0.001 ³
2,4,5-TP (silvex)	0.05	0.27	99	0.0016 ⁴
tribromoacetic acid	-	0.042	> 98	0.001 ³
1,2,4-trichlorobenzene	0.07	0.16	> 99	0.0005 ³
1,1,1-trichloroethane	0.2	0.084	95	0.0046 ⁴
1,1,2-trichloroethane	0.005	0.15	> 99	0.0005 ³
trichloroethylene	0.005	0.18	> 99	0.0010 ³
trihalomethanes (includes):				
chloroform (surrogate chemical)				
bromoform	0.080	0.300	95	0.015
bromodichloromethane				
chlorodibromomethane				
xylene (total)	10	0.070	> 99	0.001 ³

* Chloroform was used as the surrogate chemical for VOC reduction claims

- 1 These harmonized values were agreed upon by representatives of USEPA and Health Canada for the purpose of evaluating products to the requirements of this Standard.
- 2 Influent challenge levels are average influent concentrations determined in surrogate qualification testing.
- 3 Maximum product water level was not observed but was set at the detection limit of the analysis.
- 4 Maximum product water level is set at a value determined in surrogate qualification testing.
- 5 Chemical reduction percent and maximum product water level calculated at chloroform 95% breakthrough point as determined in surrogate qualification testing.
- 6 The surrogate test results for heptachlor epoxide demonstrated a 98% reduction. These data were used to calculate an upper occurrence concentration which would produce a maximum product water level at the MCL.

TECHNICAL INFORMATION

Warranty

Brondell products are backed by some of the most comprehensive warranties in the industry. Brondell warrants that the water filtration system shall be free from defects in material and workmanship under normal use and service.

Brondell Circle Reverse Osmosis Water Filtration System, Model RC100 – One Year Warranty 100% Coverage of all parts and labor for the entire product for the first year from original date of purchase. This does not apply, however, to consumable filters.

Exclusions and Limitations

1. BRONDELL warrants its products to be free from manufacturing defects under normal use and service. This warranty is extended only to the ORIGINAL PURCHASER.
2. BRONDELL's obligations under this warranty are limited to repairs or replacement, at BRONDELL's option, of products or parts found to be defective, provided that such products were properly installed and used in accordance with instructions. BRONDELL reserves the right to make such inspections as may be necessary in order to determine the cause of the defect. BRONDELL will not charge for labor or parts in connection with warranty repairs for the first full year from date of purchase on all products except those that may be subject to commercial use limitations.
3. BRONDELL is not responsible for the cost of removal, return (shipping) and/or reinstallation of products. This warranty does NOT apply to:
 - Damage or loss which occurs during shipment.
 - Damage or loss sustained through any natural or man-made causes beyond the control of BRONDELL, including but not limited to fire, earthquake, floods, etc.
 - Damage or loss resulting from sediments or foreign matter contained in a water system.
 - Damage or loss resulting from negligent or improper installation including installation of a unit in a harsh or hazardous environment.
 - Damage or loss resulting from removal, improper repair, modification of the product, or improper maintenance including damage caused by chlorine or chlorine related products
 - Damage or loss resulting from acts which are not the fault of Brondell or which the Product is not specified to tolerate.
4. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state to state.

THIS WRITTEN WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY MADE BY BRONDELL. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY SHALL BE THE EXCLUSIVE REMEDY AVAILABLE TO THE PURCHASER. BRONDELL SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR FOR OTHER INCIDENTAL, SPECIAL, FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXPENSES INCURRED BY THE PURCHASER OR FOR LABOR OR OTHER COSTS DUE TO INSTALLATION OR REMOVAL OR COSTS OF REPAIRS BY OTHERS, OR FOR ANY OTHER EXPENSE NOT SPECIFICALLY STATED ABOVE. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY, ARE EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS, SO THE ABOVE LIMITATION AND EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

How to Obtain Service

To initiate a Brondell Warranty Claim, please visit Brondell.com/Support and complete our online Support Request form or call our Customer Support team for assistance at 1-888-542-3355, Mon-Fri, 8am-2pm PST. Our dedicated Customer Support specialists will work with you to troubleshoot the issue, and depending on the results, will provide you with a Return Merchandise Authorization (RMA) number and a pre-paid shipping label, if applicable, for you to ship your Brondell product to our Service Center.

When returning your item to our Service Center, please ensure to include the RMA number and a copy of the original receipt as proof of purchase for proper identification and processing.

Brondell®

Feels better already.

Brondell, Inc.
PO Box 470085
San Francisco, CA
94147-0085

www.brondell.com

**For questions and additional
resources, contact:**

Brondell Customer Support
1-888-542-3355

www.brondell.com/support

Manufactured By

Brondell, Inc.
PO Box 470085
San Francisco, CA
94147-0085

Made in Korea

**Please retain receipt records
for any warranty claims.**

ÍNDICE

Lea el Manual del Usuario para realizar una correcta instalación, uso y mantenimiento de este producto. Después de leer y completar la instalación, conserve este manual en un lugar de fácil acceso.

INFORMACIÓN GENERAL

- 32** Información de seguridad
- 33** Botón de advertencia de batería/
información del medidor de TDS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- 34** Características del producto
- 35** Proceso de filtración
- 36** Componentes del producto

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

- 38** Instalación de la llave
- 39** Extracción de la tapa del grifo y
activación de la batería
- 40** Instalación de la válvula en T
- 41** Uso de conectores rápidos
- 42** Instalación de la abrazadera de
drenaje
- 44** Terminando
- 45** Preparación para el uso

MANTENIMIENTO

- 46** Filtros y indicador de Cambio
de filtros
- 47** Reemplazo de los filtros
- 50** Preparación para la inactividad
prolongada

INFORMACIÓN TÉCNICA

- 51** Solución de problemas
- 53** Especificaciones del producto
- 54** Ficha de desempeño
- 60** Garantía
- 61** Información de contacto

TRADUCCIONES

- 02** Inglés
- 62** Francés

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

(MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES)

Asegúrese de conservar esta información de seguridad. Por favor lea esta información para evitar pérdidas materiales y garantizar la seguridad.



PELIGRO: Si no se sigue esta indicación, se pueden sufrir lesiones serias e incluso la muerte.

- No instalar la unidad cerca de calentadores.
- No colocar platos o contenedores con agua, medicina o alimentos, ni objetos metálicos pequeños sobre el producto.
- No colocar una veladora, un cigarro o algún otro objeto inflamable sobre el producto.
- No rociar agua ni aplicar benceno en el producto durante la limpieza.



ADVERTENCIA: Si no se sigue esta indicación, pueden ocurrir lesiones físicas serias o daños materiales.

- Lea todas las instrucciones antes de usar el Circle.
- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere de estrecha supervisión al usar un Circle cerca de niños.
- Este Circle no está diseñado para uso por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o por quienes carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que se les supervise o se les hayan dado instrucciones con respecto al uso del Circle por una persona responsable de su seguridad.
- Se deberá supervisar a los niños para asegurar que no jueguen con el Circle.
- Este Circle puede ser usado por niños de 8 años en adelante.
- Se deberán usar los juegos de mangueras nuevas incluidos con el Circle y no se deberán reutilizar los juegos de mangueras usadas.



PRECAUCIÓN: Si no se sigue esta indicación, pueden ocurrir lesiones físicas o daños materiales menores.

- Para clientes de California: Las baterías CR2032 contienen material de perclorato - Puede aplicarse un manejo especial. Visite <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate> para obtener más información.
- Utilice o coloque la unidad en un área nivelada y no aplique fuerza sobre la unidad.
- El reemplazo periódico de los filtros es un prerrequisito para tener agua limpia.
- Al mover el producto o reemplazar el prefiltro de carbón plus, podría haber partículas negras de residuo debajo del fondo del tanque y el agua almacenada podría contaminarse.
- No utilice el agua filtrada para cambiar el agua de un acuario o pecera.
- La instalación del sistema de filtrado deberá cumplir con las leyes y normas estatales y locales. No se utilice con agua que sea microbiológicamente poco segura o de calidad no conocida sin la desinfección adecuada antes o después del sistema.
- Se recomienda instalar el producto debajo del fregadero.
- La presión mínima permitida de agua de entrada es 275kPa (40 psi). Si la presión de agua es menos de 275kPa (40 psi), se podría presentar ruido o falta de agua.
- La presión máxima permitida de agua de entrada es 827 kPa (120 psi).
- Sólo utilice aditamentos (accesorios) recomendados o vendidos por el fabricante.
- No utilice el producto en exteriores.
- Se pueden usar sistemas certificados para reducción de cisticercos en aguas desinfectadas que puedan contener cisticercos filtrables.
- Este sistema de ósmosis inversa contiene componentes de tratamiento reemplazables, esenciales para una reducción efectiva del total de sólidos disueltos, y el agua producto será probada periódicamente para verificar que el sistema esté funcionando apropiadamente. El reemplazo del componente de ósmosis inversa deberá ser con uno de especificaciones idénticas, definidas según el fabricante, para asegurar la misma eficiencia y desempeño de reducción de contaminantes.

Botón de advertencia de batería/ información del medidor de TDS

Advertencia de batería de botón:

- Retire y recicle inmediatamente o deseche las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
- Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Llame a un centro local de control de envenenamiento para obtener información sobre el tratamiento.
- Batería usada CR2032, DC3V
- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- No fuerce la descarga, recargue, desmonte, caliente por encima de 60 °C (140 °F) ni incinere. Si lo hace, puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
- Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente de acuerdo con la polaridad (+ y -)
- No mezcle baterías viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de baterías como baterías alcalinas, de carbono-zinc o recargables.
- Retire y recicle inmediatamente o deseche las baterías de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado de tiempo de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegure siempre completamente el compartimento de la batería. Si el compartimento de las pilas no se cierra de forma segura, deje de utilizar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.



ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INDIGESTIÓN:** Este producto contiene una batería de botón o una batería de botón.
- **LA MUERTE** o lesiones graves pueden ocurrir si se ingiere.
- Una batería de botón o una batería de botón tragada puede causar quemaduras químicas internas en tan solo **2 horas**.
- **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE** o de los **NIÑOS**.
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que una batería se tragó o se insertó dentro de cualquier parte del cuerpo.
- **Batería:** CR2032, DC3V




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características del producto

1. Tecnología inteligente de ahorro de agua

La "válvula inteligente" y el exclusivo depósito circular eliminan la contrapresión (común en los sistemas de ósmosis inversa), reduciendo el desperdicio de agua y volviendo el Circle hasta 10 veces más eficiente que los productos existentes.




2. Lavado automático del filtro de ósmosis inversa

Lava automáticamente la membrana de ósmosis inversa, ampliando de forma importante la duración del filtro.




3. Grifo de diseño distintivo con indicador LED integrado para cambio de filtros

Para una máxima conveniencia, la llave del Circle incluye un indicador automático de cambio de filtros que le permite saber cuándo es momento de cambiar los filtros.




4. Diseño compacto que ocupa poco espacio

Con su exclusivo depósito integrado y su alta velocidad de llenado, el Circle requiere de espacio mínimo debajo del fregadero, dejando libre mayor capacidad de almacenamiento.



5. Tecnología certificada de filtrado en cuatro etapas

Cuatro filtros separados trabajan en conjunto para brindar un máximo filtrado, garantizando así agua limpia y salubre para su familia. Certificado con el Sello de Oro WQA por su desempeño confiable.




6. Sistema ecológico de alta capacidad

Su diseño exclusivo y tecnología patentada brindan velocidades de flujo constante y de llenado rápido, mejorando la eficiencia general del sistema sin el uso de bombas o electricidad.

7. Filtros de cambio rápido


El reemplazo de los filtros es muy rápido con nuestro sistema de giro y sellado. No se requieren herramientas. Simplemente inserte y gire un cuarto de vuelta para cambiar y sellar.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Proceso de filtrado

El proceso de filtrado de agua en cuatro etapas

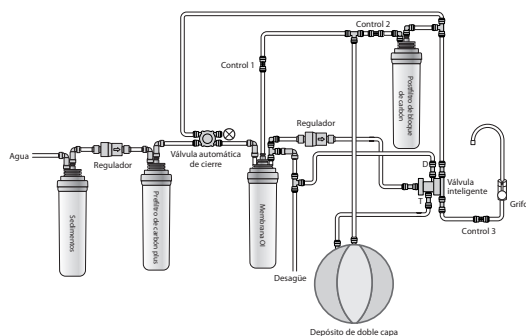

Etapa Uno: Filtro de sedimentos

El filtro de sedimentos reduce los materiales en partículas tales como arena, óxido y partículas finas del suministro de agua. La primera etapa también actúa como prefiltro protegiendo y ampliando la duración de los siguientes filtros.

Etapa Dos: Prefiltro de carbón plus

El filtro de la segunda etapa reduce considerablemente los perjudiciales COVs (compuestos orgánicos volátiles) y las contaminantes solubles que pueden dañar el filtro de la membrana de ósmosis inversa.

Etapa Trés: Filtro de membrana OI (ósmosis inversa)

El filtro OI funciona haciendo pasar el agua a través de una membrana semipermeable, separando así las moléculas de H₂O de los contaminantes en el agua entubada. La poderosa membrana OI reduce considerablemente los contaminantes tales como metales pesados, cisticercos, fluoruro, arsénico, químicos industriales y más.

Etapa Cuatro: Postfiltro de bloque de carbón


Como etapa final en el proceso de filtrado, el postfiltro de bloque de carbón reduce aún más los contaminantes restantes en el agua tales como cloro y compuestos orgánicos volátiles (COVs), mejorando el sabor y olor general del agua expendida.



El RC100 está probado y certificado con NSF / ANSI 42, 53 y 58 para la reducción de la Estética de cloro, sabor y olor, cisticercos, los COV, fluoruro, pentavalente arsénico, bario, radio 226/228, cadmio, cromo hexavalente, Trivalente cromo, plomo, cobre, selenio y TDS que se han verificado y justificada con datos de prueba. El RC100 cumple con NSF/ANSI/CAN 372 para el bajo cumplimiento de plomo.

Vea la ficha de rendimiento en la página 54 para ver todas las propiedades certificadas.

Componentes del producto

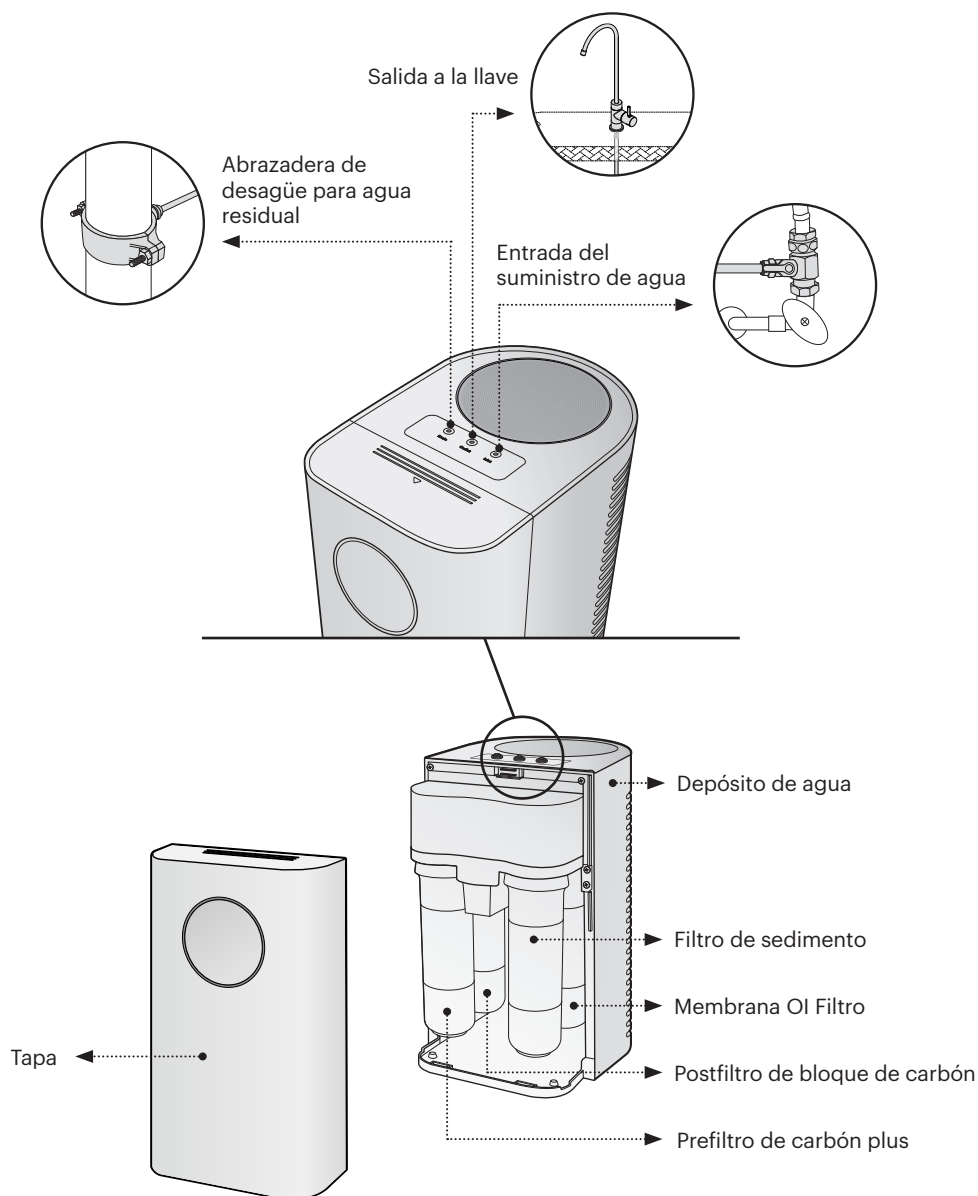


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Componentes del producto

Accesorios



Ensemble de grifo
con indicador LED



Válvula en T para
suministro de agua
con arandela de goma
(conexión de 3/8")



Adaptadores de
válvula en T con
arandela de goma
de 3/8" o 1/2"



Abrazadera
de desagüe



Tubo
Una (1) entrada: Tubo de 1/4" (naranja)
Un (1) desagüe: Tubo de 1/4" (blanco)
Un (1) grifo: tubo de 1/4" (azul)



Manual de
Usuario



Tabla para
cambio de
filtros

* El producto real puede diferir de las imágenes que se muestran.


Herramientas necesarias



Destornillador de
estrella



Llave ajustable



Taladro y broca de 1/4"



Destornillador delgado,
popote u objeto similar de
menos de 1/4" de diámetro



Toalla y tina



Gafas protectoras



Tijeras para cortar
presillas

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instalación de la llave

Antes de la instalación

Necesitará un orificio de grifo existente de al menos 7/16 pulgadas de diámetro en el fregadero o la encimera para instalar el grifo de agua filtrada suministrado. También puede reemplazar un rociador de cocina, un dispensador de jabón o un tapón que ya esté en la encimera o el fregadero.



Si es necesario perforar un nuevo orificio para la instalación del grifo, consulte a un profesional. Brondell no será responsable de ningún daño, incluidos los del fregadero o la encimera, debido a la instalación del grifo o a la perforación de un agujero.


Para los residentes de California: Las baterías CR2032 contienen material de perclorato, es posible que se aplique un manejo especial. Visite <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate> para obtener más información.



Encuentre las respuestas a las preguntas frecuentes (FAQ) y videos de instalación en brondell.com

Instalación De La Llave

1. Desempaque el grifo e inserte la boquilla superior en el cuerpo principal. Fije el escudo al cuerpo principal empujándolo completamente hacia arriba hasta que se conecte al cuerpo principal.
2. Instale el grifo encima de la encimera o el fregadero y deslice la arandela de goma, la arandela de plástico, la arandela de seguridad y la tuerca de bloqueo en el orden que se muestra y apriételo hasta que la tuerca de bloqueo mantenga el conjunto del grifo firmemente en su lugar.
3. Conecte el accesorio de conexión rápida al cuerpo principal.
4. Corte la brida en el tubo azul de conexión de agua y desenrolle para enderezar el tubo. Tenga cuidado de no cortar el tubo al quitar la brida. Inserte el tubo en el accesorio.
5. El grifo ya está instalado.

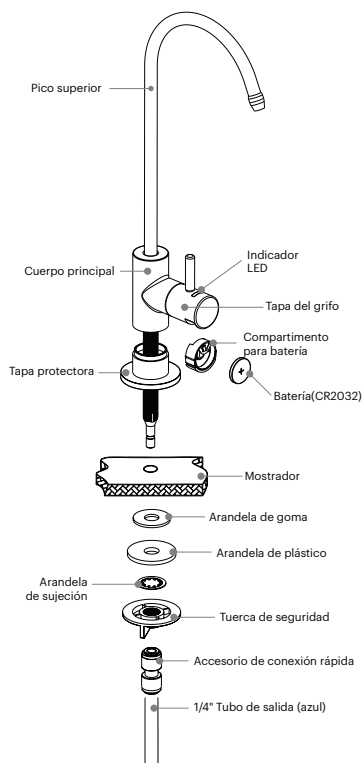

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Extracción de la tapa del grifo y activación de la batería

Quitar la tapa de plástico para acceder al compartimiento de la batería


Este grifo incluye una tapa de seguridad para niños para evitar el acceso al compartimiento de la batería de botón.

1. Sujete la manija del grifo y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj para quitar la manija y exponer el tornillo roscado. Coloque el mango en un lugar seguro para asegurarse de que no se pierda.
2. Gire el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj para quitarlo. Puede usar alicates para aflojar el tornillo si es necesario. Una vez retirado, coloque el tornillo en un lugar seguro para asegurarse de que no se pierda.
3. Deslice la tapa de plástico fuera del grifo. Tire de la lengüeta de plástico del compartimiento de la batería para activar la luz indicadora LED. Cuando la luz parpadea en azul, el grifo está listo.
4. Vuelva a colocar la tapa de plástico y el tornillo, con la punta puntiaguda hacia abajo, y asegúrelo en su lugar. Puede apretar el tornillo suavemente con unos alicates. No apriete demasiado.
5. Vuelva a colocar la manija del grifo y apriétela a mano para asegurarla.


Paso 1 & 5



Paso 2 & 4



Paso 3



INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instalación de la válvula en T

1. Cierre el suministro de agua fría debajo del fregadero en la pared. Luego, abra el grifo de agua fría para retirar el agua residual de las líneas de agua.
2. Desconecte la línea de suministro de agua fría de la válvula de suministro debajo del fregadero en la pared.




⚠ Instale la válvula en T sólo en el suministro de agua fría. Nunca la conecte al suministro de agua caliente!

⚠ Es conveniente que coloque una tina o contenedor debajo de los tubos para captar el excedente de agua.

3. Conecte la parte inferior de la válvula en T de 3/8 pulgada a la válvula de suministro de agua fría en la pared. Si la conexión de agua es de 1/2", use los adaptadores con arandela de goma incluidos para conectar la válvula en T a la línea de suministro.
4. Vuelva a conectar la manguera de suministro de agua de el grifo a la parte superior de la válvula en T como se muestra, luego inserte un extremo del tubo naranja de suministro de agua en el conector rápido de 1/4" de la válvula en T. Asegúrese de empujarlo firmemente para sujetarlo.

NOTA: Vea la siguiente página con consejos sobre cómo usar los conectores rápidos.

5. Asegúrese de que la válvula en T esté en la posición cerrada (el brazo de la válvula debe estar hacia arriba).



INSTALACIÓN DEL PRODUCTO




Uso de conectores rápidos

Las conexiones de mangueras en la válvula en T, la abrazadera de desagüe, el Circle y el grifo con indicador son todas variedades de conector rápido. Los siguientes pasos muestran cómo conectar y desconectar las mangueras de estos conectores.

- Empuje la manguera en el collar. El collar es un aro que ofrece una sujeción segura para la manguera y evita las fugas de agua.
- Introduzca la manguera hasta que tope. La manguera estará sujeta y resistirá jalones y estirones. El collar estará rígido y ligeramente elevado de la caja del conector.
- Para desconectar la manguera, primero empuje y sostenga el collar y luego jale el tubo suavemente hacia afuera.



Visite brondell.com/support para ver el video tutorial de instalación del Circle.



INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Instalación de la abrazadera de drenaje



ADVERTENCIA: Este paso puede requerir perforar el tubo de desagüe existente. Por favor busque ayuda profesional para realizar este paso y siempre use protección de seguridad, incluyendo gafas protectoras.


1. Si ya hay una conexión de desagüe para un tubo de conexión rápida de 1/4", entonces use esta conexión. De lo contrario, ubique el área apropiada en el tubo de desagüe del fregadero para instalar la abrazadera de desagüe incluida.

NOTA: Seleccione un punto para el orificio de desagüe en base al diseño de la tubería. Se le deberá instalar arriba de la trampa y en la pieza vertical u horizontal de la cola. Ubique la conexión de desagüe lejos del triturador de desechos. Vea el ejemplo a la derecha.

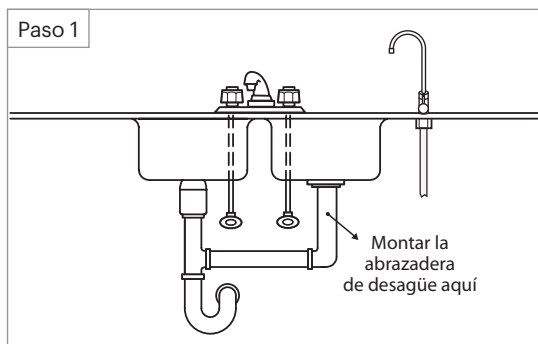

2. Una vez que se haya seleccionado el área apropiada para la abrazadera de desagüe, perforo un orificio de 1/4" en un lado del tubo. Asegúrese de usar una broca apropiada para el material que se esté perforando (por ejemplo: PVC vs tubo metálico) y asegúrese de usar gafas protectoras.

NOTA: Empezando con la broca de 1/8", perforo un orificio de 1/8" en el tubo de desagüe. Use la broca de 1/4" para ampliar el orificio. Si no tiene una broca de 1/8", entonces podrá usar sólo una broca de 1/4". Limpie los residuos del tubo y del orificio antes de continuar.







No perforo en todo el ancho del tubo.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instalación de la abrazadera de drenaje (cont.)



3. Alinee la abrazadera de desagüe con el orificio.
 - a. Tome la mitad delantera del soporte de desagüe (con la abertura del conector rápido de 1/4") y desenrosque el conector rápido gris del soporte como se muestra en el diagrama 3a.
 - b. Inserte un destornillador, popote u objeto recto y delgado similar en el frente de la primera mitad del soporte (a manera de guía) como se muestra aquí en el diagrama 3b.
 - c. Inserte el extremo de la guía en el orificio de 1/4" en el tubo de desagüe y deslice la abrazadera hasta que esté sujeta contra el tubo de desagüe. El orificio ahora está alineado apropiadamente con el orificio de la abrazadera de desagüe. Sujételo manteniendo la guía insertada hasta que la abrazadera esté fija y atornillando en la parte posterior como se muestra en el diagrama 3c.
4. Una vez que la abrazadera de desagüe esté fija y sujeta al tubo, retire la guía y enrosque de nuevo el conector rápido de 1/4".
5. Por último, inserte el tubo de desagüe blanco en el conector rápido de 1/4" en la abrazadera de desagüe y empújelo firmemente.



INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Terminando

1. Conecte los tubos:
 - a. Conecte el extremo abierto del tubo azul de 1/4" (del grifo) a la parte superior del Circle empujándolo en el orificio central etiquetado "Salida".
 - b. Conecte el extremo abierto del tubo blanco (de la abrazadera de desagüe) a la parte superior del Circle empujándolo en el orificio etiquetado "Desagüe".
 - c. Finalmente, conecte el extremo abierto del tubo naranja (de la válvula en T de suministro de agua) a la parte superior del Circle empujándolo en el orificio etiquetado "Entrada".
 - d. Asegúrese de introducir el tubo de 1/4" firmemente para sujetarlo.
2. Abra el suministro de agua y revise si hay fugas.
 - a. Abra la válvula en T girando el brazo de la válvula 90° y abra el suministro de agua fría debajo del fregadero en la pared. El suministro de agua fría empezará entonces a surtir agua al Circle.
 - b. Después de abrir el suministro de agua, revise todas las conexiones para ver si hay fugas. Espere 5 minutos y revise una vez más si hay fugas antes de proceder con el siguiente paso

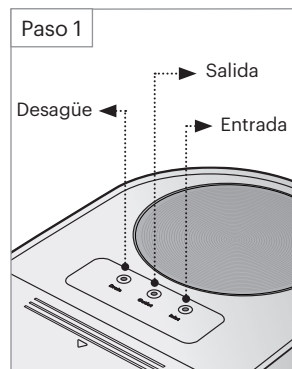

Si no instala este producto apropiadamente o si no revisa apropiadamente si hay fugas, podrían ocurrir daños materiales. En estos casos, Brondell, Inc. no se hará responsable por ningún daño.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación para el uso


Vaciado Del Sistema

1. Abra el grifo incluida por completo por 10 minutos para purgar todo el aire del sistema. Es normal que un poco de agua fluya hacia fuera del grifo durante esta purga primera.
2. Después del purgado inicial de 10 minutos, cierre el grifo incluida y permita que el sistema opere por 40 minutos para permitir que el depósito de agua se llene por primera ocasión.
3. Después de 40 minutos, abra el grifo por completo una vez más por 10 minutos (o hasta que el tanque se vacíe) para vaciar los filtros y el depósito de agua.
4. Cierre el grifo.
5. El depósito se llenará de nuevo en aproximadamente 40 minutos y luego el agua filtrada estará lista para tomar.
6. Registre la fecha de instalación en la tabla adhesiva de cambio de filtros y péguela en el interior de la tapa frontal, debajo del gabinete del fregadero en la puerta o en algún otro lugar seguro accesible.



Durante el purgado inicial del sistema, escuchará que el aire sale del sistema a través de el grifo junto con chorros de agua. Esto NO es un desperfecto. Es la operación normal durante el primer uso o cuando se completa un cambio de filtros.

Diagrama de instalación

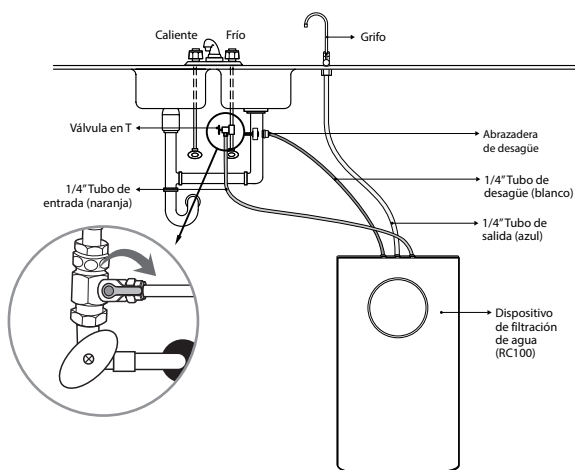

MANTENIMIENTO

Filtros y indicador de cambio de filtros

Filtros

Los filtros son esenciales para el funcionamiento del sistema Circle para filtrado de agua por ósmosis inversa y es importante reemplazarlos todos de forma regular. Si alguno de los filtros se usa en exceso más allá del período de servicio recomendado, el funcionamiento del dispositivo de filtrado de agua se puede deteriorar. No omita el ciclo de reemplazo de los filtros ni use filtros no compatibles ya que esto puede afectar el funcionamiento del sistema o dañar la unidad.

Comuníquese a Brondell marcando 888-542-3355 o visítenos en la web en www.brondell.com para realizar un pedido de filtros de reemplazo.

Indicador de cambio de filtros

El indicador LED de cambio de filtros en el grifo funciona registrando el tiempo y el flujo de agua del sistema Circle de ósmosis inversa. Cuando han pasado 6 meses o se han filtrado 475 galones de agua a través del sistema (lo que ocurra primero), el LED parpadeará en rojo en lugar de en azul al surtir agua.

Cuando el indicador LED de el grifo empiece a parpadear en rojo, será el momento de cambiar los filtros y reiniciar el indicador de el grifo reemplazando la batería.

NOTA: Siempre se incluye una batería nueva con un juego de filtros de reemplazo para la unidad RF-20.

Ciclo de reemplazo de filtros

No. de parte	Nombre del filtro	Período utilizable
RF-20	Filtro de sedimentos	6 meses
	Prefiltro de carbón plus	6 meses
	Postfiltro de bloque de carbón	6 meses
RF-40	Filtro de membrana OI	24 meses



El ciclo de reemplazo de filtros se puede aumentar en áreas con calidad deficiente de agua o con un mayor uso.



El período para el cambio de filtros se basa en una producción promedio de 2.6 galones de agua potable por día.

MANTENIMIENTO

Reemplazo de filtros





Cómo reemplazar los filtros

1. Abra el grifo de del indicador en todo y mantenerlo hasta que el tanque de agua se vacía por completo. Mantenga el grifo con el fin de liberar la presión sobrante en el sistema.
NOTE: Puesto que esta agua se filtra el agua, es posible que desee almacenarlo en una jarra.
2. Una vez que el tanque se haya drenado, cierre la válvula en T debajo del fregadero para cerrar el flujo de agua al Circle. Cierre el grifo.
3. Retire la tapa frontal del Circle como se muestra.
4. Gire el(los) filtro(s) a ser reemplazados un cuarto de vuelta en contra de las manecillas hasta que la flecha de destrabar en la etiqueta del filtro se alinee con la flecha en la base del filtro. Jálelo hacia abajo para retirarlo.

Haga que coincida esta flecha con la flecha en la base del filtro



VEA EL DIAGRAMA
SOBRE LA CARCASA
DEL FILTRO arriba




MANTENIMIENTO

Reemplazo de filtros (cont.)

5. Instale el filtro nuevo alineando los indicadores de flecha en la etiqueta del filtro (a) y la base del filtro (b) como se muestra. Empújelo arriba. Gírelo un cuarto de vuelta en dirección de las manecillas hasta que el filtro pare. La flecha en la base del filtro ahora deberá coincidir con la flecha de "cierre" en la etiqueta del filtro. Repita esto con los filtros restantes a ser cambiados.



IMPORTANTE: Al reemplazar los filtros, asegúrese de instalar los nuevos en la posición correcta haciendo coincidir los colores de las etiquetas en el aparato con los colores de las etiquetas en los filtros. Si no se reemplazan los filtros en la posición correcta, pueden ocurrir daños al aparato y a los filtros.

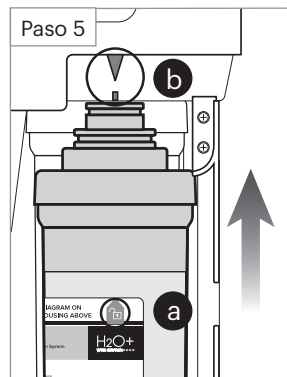

6. Después de reemplazar los filtros, localice la etiqueta adhesiva con la tabla de cambio de filtros y anote la fecha y los filtros cambiados. Es importante registrar cada cambio de filtro ya que el filtro de ósmosis inversa tiene un ciclo de duración diferente al de los otros tres. He aquí el ciclo de reemplazo:

Después de 6 meses: reemplace el juego de 3 filtros (RF-20) y reemplace la batería de el grifo



Después de 12 meses: reemplace el juego de 3 filtros (RF-20) y reemplace la batería de el grifo

Después de 18 meses: reemplace el juego de 3 filtros (RF-20) y reemplace la batería de el grifo

Después de 24 meses: reemplace el juego de 3 filtros (RF-20), el filtro de ósmosis inversa (RF-40) y la batería de el grifo

NOTA: Brondell incluye una batería nueva de reemplazo para la llave con cada juego de filtros RF-20 y una etiqueta adhesiva de cambio de filtros con cada RF-40.

7. Vuelva a colocar la tapa frontal.
8. Abra la válvula en T debajo del fregadero para abrir el flujo de agua hacia el Circle.



MANTENIMIENTO

Reemplazo de filtros (cont.)


9. Enjuague a fondo los nuevos filtros y el sistema con los siguientes pasos.

- Abra el grifo provisto completamente durante 10 minutos para purgar todo el aire del sistema.
- Después de la purga inicial de 10 minutos, cierre el grifo provisto y deje que el sistema funcione durante 40 minutos para permitir que se llene el tanque de agua.
- Abra el grifo por completo una vez más durante 10 minutos (o hasta que se vacíe el tanque) para enjuagar los filtros y el tanque de agua.
- Cierre el grifo.
- El tanque se llenará nuevamente en aproximadamente 40 minutos, y luego el agua filtrada estará lista para beber.


10. Reemplace la batería en el indicador LED del grifo para restablecer el recordatorio de cambio de filtro. El tipo de batería es CR2032 y se incluye con cada juego de filtros RF-20.

- Desenrosque la manija del grifo y retire la tapa de plástico de la manija del grifo (consulte la página 39 para obtener instrucciones).
- Debajo de la manija del grifo, ubique el compartimiento de la batería de goma negra. Sujételo por los lados y tire hacia abajo como se muestra.
- Retire la batería vieja del compartimiento levantando la lengüeta de metal plateado y deslizando la batería fuera de la carcasa de goma. Espere 30 segundos a que se drene la energía residual para reiniciar el indicador.
- Reemplácela con una nueva batería CR2032 deslizando la batería debajo de la lengüeta plateada, asegurándose de que el signo "+" y CR2032 estén hacia afuera.
- Empuje el compartimiento de la batería de goma negra hacia arriba en la manija del grifo.
- Vuelva a colocar la tapa de plástico en el grifo y vuelva a enroscar la manija del grifo (consulte la página 39 para obtener instrucciones).

Paso 9




Paso 10b



Paso 10d



Paso 10e



MANTENIMIENTO

Preparación para la inactividad prolongada

Si no se ha usado el sistema por dos semanas o más, abra el grifo de agua de la unidad de ósmosis inversa y permita que el sistema se descargue por completo (alrededor de 10 minutos). Cierre el grifo de agua de la unidad de ósmosis inversa y permita que el sistema regenere el suministro de agua (alrededor de 40 minutos).

Si no se usará el sistema por mucho tiempo (más de 45 días), entonces descargue por completo el depósito de agua usando una bomba de aire presurizado. Haga pasar el aire presurizado por el orificio de entrada de agua en la parte superior y abra el grifo hasta que el sistema se descargue por completo (alrededor de 10 minutos).

Cuando esté listo para usar el sistema de nuevo, limpie el sistema dos veces siguiendo los pasos de la página 49, paso 9.

Solución de problemas

Si el Circle presenta problemas de funcionamiento, cierre la válvula en T para cortar el flujo de agua de entrada al Circle.

Problema	Causa Posible	Solución
Mi medidor TSD (total de sólidos disueltos) no indica una lectura de cero	Podría ser un funcionamiento normal o podría ser necesario cambiar los filtros.	Generalmente, los sistemas de ósmosis inversa reducen las lecturas de TSD en 90% en comparación con las lecturas de agua potable. Se trata de un rango normal de funcionamiento. Por ejemplo, si su lectura de TSD de agua potable es 100, entonces una lectura de TSD normal para el agua filtrada con ósmosis inversa estará en el rango de 0-10. Si la lectura de TSD para el agua filtrada por ósmosis inversa es mayor a 15% que la del agua potable normal, esto indica que es hora de cambiar los filtros (incluyendo la membrana de ósmosis inversa).
Sin agua, agua insuficiente o bajo flujo de agua	La válvula de suministro de agua de entrada está cerrada.	Abra la válvula de suministro de agua de entrada
	Baja presión del agua de entrada.	Verifique que la presión sea de más de 40 psi; instale una bomba de carga si es necesario
	La capacidad está agotada.	Permita que el Circle reabastezca el depósito de agua.
	Restricción de tubería.	Revise las conexiones y tubos para ver si hay obstrucciones.
	Otro filtro o la membrana de ósmosis inversa están obstruidos.	Vea Reemplazo de filtros (página 47).
	La válvula interna no funciona.	Vea la garantía del producto en la última página del manual y comuníquese a Brondell.

Solución De Problemas (Cont'd)

Problema	Causa Posible	Solución
Flujo inesperado en la línea de desagüe	La válvula interna no funciona.	Vea la garantía del producto en la última página del manual y comuníquese a Brondell.
Sin flujo de desagüe	Otros filtros o la membrana de ósmosis inversa están obstruidos	Vea Reemplazo de filtros (página 47).
	El regulador interno no funciona	Vea la garantía del producto en la última página del manual y comuníquese a Brondell.
El agua tiene mal sabor	El postfiltro de bloque de carbón está agotado	Vea Reemplazo de filtros (página 47).
	El postfiltro de bloque de carbón recién reemplazado no ha sido vaciado por completo.	Abra el grifo incluida y descargue el depósito del tanque una vez. Haga pasar uno o dos depósitos de agua tratada a través del postfiltro de bloque de carbón.
	Problema con la cámara del depósito de agua.	Vea la garantía del producto en la última página del manual y comuníquese a Brondell.
Agua turbia	Aire disuelto en el suministro de agua de entrada.	El problema se deberá resolver a medida que cambie la condición del agua de entrada. Dejar que el agua se asiente.
Fuga de agua del Circle	El tubo no está insertado por completo en una conexión.	Asegúrese de que el tubo esté por lo menos 1/2" dentro de la conexión.
	El filtro no está instalado correctamente.	Asegúrese de que los cuatro filtros estén bien sujetos.
Sonidos raros durante la operación	Problema con uno de los reguladores internos.	Vea la garantía del producto en la última página del manual y comuníquese a Brondell.


Especificaciones del producto

Nombre del producto	Sistema Circle para Filtrado de Agua por Ósmosis Inversa
Modelo	RC100
Método de filtrado	Membrana OI (ósmosis inversa) y bloque de carbón
Dimensiones del producto	9.25" (An) x 13.8" (L) x 16.5" (Al) 235 mm (An) x 350 mm (L) x 419 mm (Al)
Capacidad del tanque	1.6 galones (6.0 litros)
Temperatura de operación	41°F – 95°F (5°C – 35°C)
Presión de operación	40psi – 120psi (275 kPa - 827 kPa)
Tasa de flujo del grifo para la agua filtrada	0.26–0.37 gpm (0.98–1.4 lpm) cuando el tanque contiene agua filtrada (la presión del agua de entrada sobre 20 - 100 psi)
Peso Neto	14.6 lbs. (6.62 kg)

La velocidad de flujo de servicio y la velocidad de operación pueden diferir si varían la temperatura y la presión del agua.

Sin aviso anticipado, todas o algunas partes del producto están sujetas a cambio para fines de mejorar el desempeño del producto.

Diagrama de flujo de agua

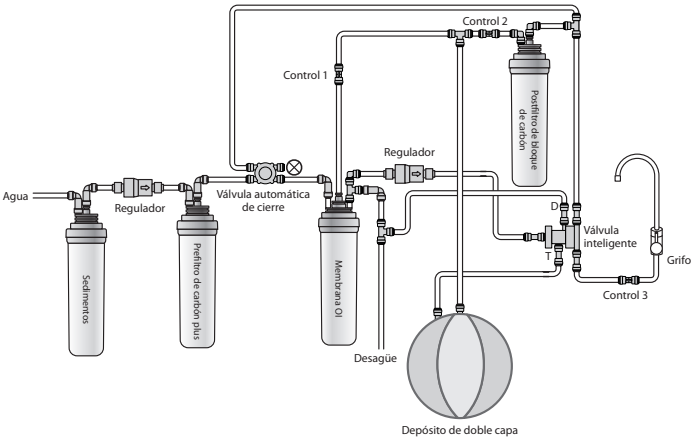

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ficha de desempeño



C US

El RC100 está probado y certificado con NSF / ANSI 42, 53 y 58 para la reducción de la Estética de cloro, sabor y olor, cisticercos, los COV, fluoruro, pentavalente arsénico, bario, radio 226/228, cadmio, cromo hexavalente, Trivalente cromo, plomo, cobre, selenio y TDS que se han verificado y justificada con datos de prueba. El RC100 cumple con NSF/ANSI/CAN 372 para el bajo cumplimiento de plomo.

Este sistema ha sido probado según los estándares NSF/ANSI 42, 53 y 58 para reducción de las sustancias listadas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en el agua entrante al sistema se redujo a una concentración menor o igual a la permisible para agua saliente del sistema, según lo especificado en los estándares NSF/ANSI 42, 53 y 58.

Sustancia	Concentración del peligro de intrusión (mg/l a menos que se especifique)	Máximo permitido de concentración de agua (mg/l a menos que se especifique)	Porcentaje de Reducción (%)
Arsénico (Pentavalente)	0.05 +/- 10%	0.01	99.8
Bario	10.0 +/- 10%	2	99.9
Radio 226/228	25 pCi/L	5 pCi/L	99.9
Cadmio	0.03 +/- 10%	0.005	98.7
Chromo (Hexavalente)	0.3 +/- 10%	0.1	98.3
Chromo (Trivalente)	0.3 +/- 10%	0.1	99.1
Cobre	3.0 +/- 10%	1.3	99.9
Plomo	0.15 +/- 10%	0.01	98.1
Selenio	0.10 +/- 10%	0.05	98.8
Fluoruro	8.0 +/- 10%	1.5	83.8
TDS	750 +/- 40	187	96.7
Estética de Cloro	2.0 +/- 10"	>= 50% Reducción	99
COV	0.300 +/- 10%	>= 95% Reducción	99.8
Cisticercos	12NTU	>99.95%	99.99

Si bien las pruebas se realizaron en condiciones de laboratorio estándares, el desempeño real puede variar.

Ficha de desempeño

Información operativa

Capacidad	6,500 gal. para Estética de Cloro / 180 gal. para COV
Min-Max Presión Operacional	40psi-120psi (275Kpa-827Kpa)
Min-Max Temperatura del Agua de Salida	41°F – 95°F (5°C – 35°C)
Flujo de Servicio	0.07 galones por minuto
Tasa de flujo del grifo	0.26–0.37 gpm (0.98–1.4 Lpm) (la presión del agua de entrada sobre 20–100 psi)
Tasa de Producción Diaria de Agua	40 GPD
Índice de eficiencia	33.5%

- No utilizar con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin la adecuada desinfección anterior o posterior del sistema.
- Consulte el manual del propietario para conocer las instrucciones de instalación específicas, la garantía limitada del fabricante, la responsabilidad del usuario, las piezas y el servicio disponible.
- El agua entrante al sistema debe incluir las siguientes características:
 - No hay disolventes orgánicos (5 ~ 35 °C)
 - Cloro: < 2 mg/L
 - Hierro: < 2 mg/L
 - pH: 7 - 8
 - Turbiedad: < 1 NTU
 - Temperatura: 41 ~ 95 °F
 - Dureza: < 1 000 mg/L

Ficha de desempeño

- Se pueden usar sistemas certificados para reducción de cisticercos en aguas desinfectadas que puedan contener cisticercos filtrables
- En cuanto a disponibilidad de partes y servicio, por favor comuníquese a Brondell marcando 888-542-3355.
- Este sistema ha sido probado para el tratamiento de agua con contenido de arsénico pentavalente (también conocido como As(V), As(+5) o arseniato) en concentraciones de 0.050 mg/L o menores. Este sistema reduce el arsénico pentavalente, pero puede no reducir otras formas de arsénico. Este sistema se habrá de utilizar en suministros de agua que contengan cloro libre residual detectable o en suministros de agua de los cuales se haya demostrado que contienen sólo arsénico pentavalente. El tratamiento con cloramina (cloro combinado) no es suficiente para garantizar la conversión completa del arsénico trivalente en arsénico pentavalente. Por favor consulte la sección de Datos sobre Arsénico de la Ficha de Datos de Desempeño para mayor información.
- El índice de eficiencia significa el porcentaje de agua entrante al sistema que está disponible para el usuario como agua tratada por ósmosis inversa bajo condiciones de operación que se aproximan al uso diario típico.
- El agua producto deberá ser probada cada 6 meses para garantizar que se están reduciendo los contaminantes de manera efectiva. En caso de alguna pregunta, por favor comuníquese a Brondell marcando el teléfono gratuito 888-542-3355.
- Este sistema de ósmosis inversa contiene componentes de tratamiento reemplazables, esenciales para una reducción efectiva del total de sólidos disueltos, y el agua producto será probada periódicamente para verificar que el sistema esté funcionando apropiadamente. El reemplazo del componente de ósmosis inversa deberá ser con uno de especificaciones idénticas, definidas según el fabricante, para asegurar la misma eficiencia y desempeño de reducción de contaminantes.
- El tiempo estimado de reemplazo del filtro, el cual es un consumible, no es una indicación del período de garantía de calidad, pero sí significa el tiempo ideal de reemplazo del filtro. Por consiguiente, el tiempo estimado de reemplazo del filtro se puede acortar en caso de que sea utilizado en un área con agua de calidad deficiente.

No. de parte	Nombre del filtro	Período utilizable
RF-20	Filtro de sedimentos	6 meses
	Prefiltro de carbón plus	6 meses
	Postfiltro de bloque de carbón	6 meses
RF-40	Filtro de membrana OI	24 meses

- El ciclo de reemplazo de filtros se puede reducir en áreas con calidad deficiente de agua o con un mayor uso.
- El período para el cambio de filtros se basa en una producción promedio de 2.6 galones de agua potable por día.

Ficha de desempeño

Datos Sobre El Arsénico

El arsénico (abreviado As) se encuentra de forma natural en cierta agua de pozo. El arsénico en el agua no tiene color, sabor ni olor. Se debe medir por medio de una prueba de laboratorio. Los servicios públicos de agua deben realizar pruebas de contenido de arsénico en su agua. Usted puede obtener los resultados del proveedor de agua. Si usted tiene su propio pozo, puede pedir que se realicen pruebas del agua. El departamento local de salud o la agencia estatal de salud ambiental pueden ofrecer una lista de laboratorios certificados. Puede encontrar en Internet información sobre arsénico en agua en el sitio web de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos: www.epa.gov/safewater/arsenic.html. Hay dos formas de arsénico: el arsénico pentavalente (también llamado As(V), As(+5) y arseniato) y el arsénico trivalente (también llamado As(III), As(+3) y arsenito). En el agua de pozo, el arsénico puede ser pentavalente, trivalente o una combinación de ambos. Se requieren procedimientos de muestreo especiales para que un laboratorio determine qué tipo y qué cantidad de cada tipo de arsénico se encuentra en el agua. Verifique con los laboratorios en su área para ver si pueden brindar este tipo de servicio. Los sistemas de tratamiento de agua por ósmosis inversa (OI) no retiran el arsénico trivalente del agua de pozo. Los sistemas de OI son muy efectivos para retirar arsénico pentavalente. El cloro libre residual rápidamente convertirá el arsénico trivalente en arsénico pentavalente. Otros químicos para tratamiento de agua como el ozono y el permanganato potásico también cambiarán el arsénico trivalente en arsénico pentavalente. El cloro combinado residual (también llamado cloramina) no puede convertir todo el arsénico trivalente. Si usted obtiene el agua de un servicio público, comuníquese con el proveedor para saber si se usa cloro o cloro combinado en el sistema de agua.

El sistema RC100 está diseñado para retirar arsénico pentavalente. No convertirá el arsénico trivalente en arsénico pentavalente. El sistema fue probado en un laboratorio. Bajo estas condiciones, el sistema redujo 0.050 mg/L de arsénico pentavalente a 0.010 mg/L (ppm) (el estándar USEPA para agua potable) o menos. El desempeño del sistema puede ser diferente en la instalación. Pida que realicen pruebas de arsénico en el agua tratada para verificar si el sistema está trabajando apropiadamente.

El componente OI del sistema RC100 se debe reemplazar cada 24 meses para asegurar que el sistema continúe retirando el arsénico pentavalente. La identificación del componente y los lugares donde puede comprarlo se listan en el manual de instalación/operación.

Ficha de desempeño

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) incluido por el test del sustituto*

Químico	Nivel reglamentario de agua para consumo ¹ (MCL/MAC) mg/L	Concentración del peligro de intrusión ² mg/L	Porcentaje de reducción de químico	Máxima concentración de agua en el producto mg/L
alacloro	0.002	0.05	> 98	0.001 ³
atrazina	0.003	0.1	> 97	0.003 ³
benceno	0.005	0.081	> 99	0.001 ³
carbofurano	0.04	0.19	> 99	0.001 ³
tetracloruro de carbono	0.005	0.078	98	0.0018 ⁴
clorobenceno	0.1	0.077	> 99	0.001 ³
cloropirina	-	0.015	99	0.0002 ³
2,4-D	0.07	0.11	98	0.0017 ⁴
dibromocloropropano(DBCP)	0.0002	0.052	> 99	0.00002 ³
o-diclorobenceno	0.6	0.08	> 99	0.001 ³
p-diclorobenceno	0.075	0.04	> 98	0.001 ³
1,2-dicloroetano	0.005	0.088	95 ⁵	0.0048 ⁵
1,1-dicloroetileno	0.007	0.083	> 99	0.001 ³
cis-1,2-dicloroetileno	0.07	0.17	> 99	0.0005 ³
trans-1,2-dicloroetileno	0.1	0.086	> 99	0.001 ³
1,2-dicloropropano	0.005	0.08	> 99	0.001 ³
cis-1,3-dicloropropileno	-	0.079	> 99	0.001 ³
dinoseb	0.007	0.17	99	0.0002 ⁴
endrina	0.002	0.053	99	0.00059 ⁴
etilbenceno	0.7	0.088	>99	0.001 ³
Dibromuro de etileno (EDB)	0.00005	0.044	> 99	0.00002 ³
haloacetnitrilos (HAN)				
bromocloroacetnitrilo	-	0.022	98	0.0005 ³
dibromoacetnitrilo	-	0.024	98	0.0006 ³
dicloroacetnitrilo	-	0.0096	98	0.0002 ³
tricloroacetnitrilo	-	0.015	98	0.0003 ³
haloquetones (HK):				
1,1-dicloro-2-propanona	-	0.0072	99	0.0001 ³
1,1,1-tricloro-2-propanona	-	0.0082	96	0.0003 ³
heptacloro (H-34,Heptox)	0.0004	0.08	> 99	0.0004

Ficha de desempeño

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) incluido por el test del sustituto*

Químico	Nivel reglamentario de agua para consumo ¹ (MCL/MAC) mg/L	Concentración del peligro de intrusión ² mg/L	Porcentaje de reducción de químico	Máxima concentración de agua en el producto mg/L
heptacloro epóxido	0.0002	0.0107 ⁶	98	0.0002 ⁶
hexaclorobutadieno	-	0.044	> 98	0.001 ³
hexaclorociclopentadieno	0.05	0.06	> 99	0.000002 ³
lindano	0.0002	0.055	> 99	0.00001 ³
metoxicloro	0.04	0.05	> 99	0.0001 ³
pentaclorofenol	0.001	0.096	> 99	0.001 ³
simazina	0.004	0.12	> 97	0.004 ³
estireno	0.1	0.15	> 99	0.0005 ³
1,1,2,2-tetracloroetano	-	0.081	> 99	0.001 ³
tetracloroetileno	0.005	0.081	> 99	0.001 ³
tolueno	1	0.078	> 99	0.001 ³
2,4,5-TP (silvex)	0.05	0.27	99	0.0016 ⁴
ácido tribromoacético	-	0.042	> 98	0.001 ³
1,2,4-triclorobenceno	0.07	0.16	> 99	0.0005 ³
1,1,1-tricloroetano	0.2	0.084	95	0.0046 ⁴
1,1,2-tricloroetano	0.005	0.15	> 99	0.0005 ³
tricloroetileno	0.005	0.18	> 99	0.0010 ³
trihalometanos (incluye): cloroformo (químico alternativo) bromoformo bromodichlorometano clorodibromometano	0.080	0.300	95	0.015
xilenos (total)	10	0.070	> 99	0.001 ³

* Se usó cloroformo como el producto químico sustituto para la reducción de VOC

1 Estos valores adaptados fueron acordados por los representantes de la USEPA y Health Canada con el propósito de evaluar a los productos según los requerimientos de este estándar.

2 Los niveles de peligro de intrusión son concentraciones de afluente promedio determinadas en pruebas de calificación alternativa.

3 El máximo nivel de agua del producto no se observó, pero se estableció al límite de detección del análisis.

4 El máximo nivel de agua del producto se estableció a un valor determinado en pruebas de calificación alternativa.

5 El porcentaje de reducción del químico y el máximo nivel de agua del producto se calcularon en el punto de ruptura de 95% de cloroformo como se determinó en pruebas de calificación alternativa.

6 Los resultados de la prueba alternativa para el heptacloro epóxido demostraron una reducción de 98%. Estos datos fueron utilizados para calcular una concentración de incidencias más altas que producirían un máximo nivel de agua del producto en el NCM.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Garantía

Los productos Brondell se encuentran respaldados por algunas de las garantías más completas de la industria. Brondell garantiza que el sistema de filtrado de agua está libre de defectos de material y fabricación, en condiciones de uso y servicio normales.

Sistema Brondell Circle RC100 para Filtrado de Agua por Ósmosis Inversa - Un año de garantía, 100% de cobertura para todas las piezas y trabajos de reparación para todo el producto durante el primer año, a partir de la fecha original de compra.

Exclusiones y limitaciones

1. BRONDELL garantiza que sus productos están libres de cualquier tipo de defectos de fabricación, en condiciones de uso y servicio normales. Esta garantía se extiende solo al COMPRADOR ORIGINAL.
2. Las obligaciones de BRONDELL, según esta garantía, se limitan a reparaciones o reemplazos, a criterio de BRONDELL, de productos o partes que se encuentren defectuosas, en tanto tales productos hayan sido instalados adecuadamente y utilizados de acuerdo con las instrucciones. BRONDELL se reserva el derecho de realizar tales inspecciones según lo considere necesario, para determinar la causa del defecto. BRONDELL no cobrará por la reparación o reemplazo de partes en relación con reparaciones de garantía durante el primer año, a partir de la fecha de compra de todos los productos, a excepción de aquellos que puedan estar sujetos a limitaciones de uso comercial.
3. BRONDELL no se responsabiliza por los costos de renovación, devolución (envío) o reinstalación de productos. Esta garantía NO se aplica en los siguientes casos:
4. Daño o extravío durante el envío.
 - Daño o extravío producido por causas naturales o humanas, que exceden a los controles de BRONDELL, incluidos incendios, sismos, inundaciones, etc.
 - Daño o extravío como resultado de sedimentos o material extraño contenido en el sistema de agua.
 - Daño o extravío como resultado de negligencia o instalación inadecuada, incluida la instalación de una unidad en un medioambiente hostil o peligroso.
 - Daño o extravío como resultado de la renovación, reparación inadecuada o modificación del producto, o el mantenimiento inadecuado, incluido el daño causado por el cloro o productos derivados del cloro
 - Daño o extravío como resultado de actos que no son responsabilidad de Brondell para los cuales el producto no está específicamente preparado.
5. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede ejercer otros derechos, según el estado donde se encuentre.

ESTA GARANTÍA ESCRITA ES LA ÚNICA EMITIDA POR BRONDELL. LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, SEGÚN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR ESTA GARANTÍA, CONSTITUYEN LA ÚNICA SOLUCIÓN DISPONIBLE PARA EL COMPRADOR. BRONDELL NO SE RESPONSABILIZA POR EL EXTRAVÍO DE USO DEL PRODUCTO U OTROS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, RESULTANTES O POR LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL COMPRADOR, GASTOS DE TRABAJO, OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA INSTALACIÓN O EXTRACCIÓN DEL PRODUCTO, COSTOS DE REPARACIÓN POR PARTE DE TERCEROS O CUALQUIER OTRO TIPO DE GASTOS NO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. A EXCEPCIÓN DEL ALCANCE APLICABLE DE LA LEY, CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUSO LA DE COMERCIABILIDAD, QUEDA EXPRESAMENTE LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN A SU CASO.

Cómo obtener servicio

Para obtener servicio de reparación bajo esta garantía, debe comunicarse con un Centro de Servicios BRONDELL autorizado para obtener un número de RMA (Autorización de devolución de mercadería). La unidad devuelta debe estar acompañada de una copia del comprobante de compra original para que la garantía sea válida. Lleve o envíe la unidad prepaga al Centro de Servicios BRONDELL autorizado más cercano, junto con su número de RMA y el comprobante de compra.

Para obtener su número de RMA y para localizar el Centro de Servicios BRONDELL más cercano, llame al 1-888-542-3355.

Brondell®

Feels better already.

Brondell, Inc.
PO Box 470085
San Francisco, CA
94147-0085

www.brondell.com

**Para preguntas y recursos adicionales,
comuníquese con:**

Atención al cliente de Brondell
1-888-542-3355

www.brondell.com/support

Fabricado por

Brondell, Inc.
PO Box 470085
San Francisco, CA
94147-0085

Hecho en Corea

**Conserve los recibos para cualquier
reclamación de garantía.**

CIRCLE MANUEL D'UTILISATION

TABLE DES MATIÈRES

Lisez ce manuel de l'utilisateur pour une installation, une utilisation et une maintenance correctes de ce produit. Après avoir lu le manuel et terminé l'installation, conservez ce manuel dans un endroit facilement accessible.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- 63** Consignes de sécurité
- 64** Remarque importante concernant/mètres TDS et testeurs

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

- 65** Caractéristiques du produit
- 66** Processus de filtration
- 67** Composants du produit

INSTALLATION DU PRODUIT

- 69** Installation du robinet
- 70** Retrait du capuchon du robinet et activation de la batterie
- 71** Installation de la valve en T
- 72** Utilisation de connecteurs rapides
- 73** Installation de la pince de vidange
- 75** Finition
- 76** Préparation à l'utilisation

ENTRETIEN

- 77** Filtres et indicateur de remplacement de filtre
- 78** Remplacement de filtre
- 81** Préparation à une non-utilisation prolongée

INFORMATIONS TECHNIQUES

- 82** Dépannage
- 84** Caractéristiques du produit
- 85** Fiche de données sur la performance
- 91** Garantie
- 92** Communiquer avec brondell

TRADUCTIONS

- 02** Anglais
- 31** Espagnol

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

(MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES)

Veuillez conserver ces consignes de sécurité. Prière de lire ces consignes afin d'empêcher des pertes matérielles et d'assurer la sécurité.



DANGER : le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves et même la mort.

- Ne pas installer ce produit à proximité de radiateurs.
- Ne pas poser de vaisselle ou de récipients d'eau, de médicaments, de nourriture ou de petits objets métalliques sur ce produit.
- Ne pas poser de bougie, cigarette ou tout autre objet inflammable sur ce produit.
- Ne pas vaporiser avec de l'eau ou nettoyer le produit avec du benzène.



AVERTISSEMENT: le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves ou des dégâts matériels.

- Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser le Circle.
- Afin de réduire les risques de blessure, une supervision accrue est nécessaire lorsqu'un Circle est utilisé à proximité d'enfants.
- Le Circle n'est pas destiné aux personnes (enfants compris) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience et de connaissance, à moins d'avoir reçu des instructions d'utilisation du Circle ou d'être sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le Circle.
- Ce Circle peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus.
- Utilisez les nouveaux tuyaux fournis avec le Circle et les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés.



AVERTISSEMENT: le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves ou des dégâts matériels.

- Pour les clients californiens: les piles CR2032 contiennent du matériel perchlorate - une manipulation spéciale peut s'appliquer. Visitez <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate> pour plus d'informations.
- Utilisez ou placez cet appareil sur une surface plane et n'exercez aucune force sur l'appareil.
- Le remplacement périodique du filtre est impératif pour l'obtention d'eau propre.
- Lorsque vous déplacez le produit ou remplacez le pré-filtre Charbon Plus, il peut y avoir des particules résiduelles noires sous le réservoir et l'eau contenue peut être contaminée.
- Ne pas utiliser d'eau filtrée pour changer l'eau d'un aquarium ou bocal à poissons.
- L'installation du système de filtration doit être conforme aux lois et réglementations locales et de l'état. Ne pas utiliser l'appareil avec de l'eau insalubre au niveau microbiologique ou dont la qualité est inconnue sans une désinfection adéquate en amont ou en aval du système.
- Il est recommandé d'installer le produit sous l'évier.
- La pression d'eau minimale admissible en entrée est de 275 kPa (40 psi). Si la pression d'eau est inférieure à 275 kPa (40 psi), cela peut entraîner du bruit ou un débit d'eau non continu.
- La pression d'eau maximale admissible en entrée est de 827 kPa (120 psi).
- Utilisez des attachements (accessoires) recommandés ou vendus par le fabricant uniquement.
- Ne pas utiliser le produit à l'extérieur.
- Les systèmes certifiés pour la réduction des kystes doivent être utilisés sur des eaux désinfectées susceptibles de contenir des kystes filtrables.
- Ce système à osmose inverse contient des composants de traitement remplaçables capitaux pour la réduction effective des matières dissoutes totales et l'eau produite devra être testée régulièrement afin de vérifier que le système fonctionne correctement. Les composants du système à osmose inverse doivent être remplacés par des composants aux spécifications identiques, telles que définies par le fabricant, afin d'assurer les mêmes performances d'efficacité et de réduction des polluants.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT/ MÈTRES TDS ET TESTEURS

Avertissement relatif à la pile bouton :

- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et tenez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles avec les ordures ménagères et ne les incinérez pas.
- Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement
- Pile d'occasion CR2032, DC3V
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne forcez pas le déchargement, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas à plus de 60 °C (140 °F) et n'incinérez pas. Cela pourrait entraîner des blessures dues à la ventilation, à une fuite ou à une explosion entraînant des brûlures chimiques.
- Assurez-vous que les piles sont correctement installées en respectant la polarité (+ et -)
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, des piles carbone-zinc ou des piles rechargeables.
- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles de l'équipement qui n'a pas été utilisé pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales.
- Fixez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.



AVERTISSEMENT

- **DANGER D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.
- **La MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile bouton avalée peut provoquer des brûlures chimiques internes en seulement **2 heures**.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.
- **Pile** : CR2032. DC3V




RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques du produit

1. Technologie intelligente d'économie d'eau

La valve "smart" intelligente et le réservoir circulaire unique éliminent la contre-pression (commune aux systèmes à OI), réduisant ainsi le gaspillage d'eau et rendant le Circle jusqu'à 10 fois plus efficace que les produits existants.




2. Rinçage automatique du filtre à OI

Rince automatiquement la membrane d'OI, allongeant ainsi considérablement la durée de vie du filtre.




3. Robinet design avec LED indicateur de remplacement de filtre intégré

Afin d'être le plus commode possible, le robinet du Circle comprend un indicateur automatique de remplacement de filtre qui vous indique lorsqu'il est temps de remplacer les filtres.



4. Conception compacte peu encombrante

Grâce à son réservoir intégré unique et sa rapidité de recharge, le Circle occupe un encombrement minime sous l'évier, ce qui permet de profiter de plus d'espace de rangement.



5. Technologie certifiée de filtration en quatre étapes


Quatre filtres différents opèrent ensemble afin d'offrir une filtration maximale et d'assurer une eau saine pour toute la famille. Certification WQA Gold Seal pour une performance éprouvée.

6. Système écologique haute capacité

Une conception unique et une technologie brevetée délivrent des débits constants et des recharges rapides qui améliorent ainsi l'efficacité générale du système sans utiliser de pompes ni d'électricité.


7. Remplacement de filtres rapide

Grâce à notre système twist and seal (tourner-verrouiller) aisé, le remplacement de filtre est un véritable jeu d'enfant. Aucun outil n'est nécessaire, il vous suffit de l'insérer et de tourner un quart de tour pour le changer et le verrouiller.



Processus de filtration

Le processus de filtration en quatre étapes

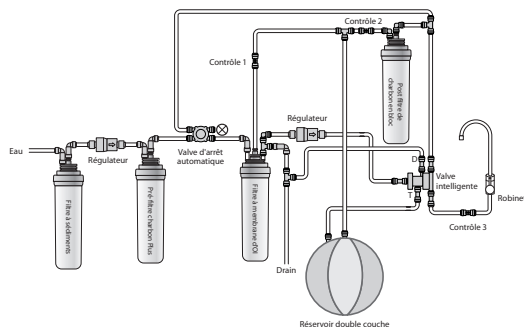

Étape Une: Filtre à sédiments

Le filtre à sédiments réduit la quantité de matériaux particuliers tels que le sable, la rouille et les particules fines de l'eau du robinet. La première étape sert aussi de pré-filtre qui protège les filtres suivants et prolonge leur durée de vie.

Étape Deux: Pré-Filtre de charbon Plus

Cette deuxième étape réduit considérablement la quantité de COV nuisibles, de chlore et de contaminants solubles qui peuvent endommager le filtre à membrane d'OI.

Étape Trois: Filtre à membrane d'OI

Pour fonctionner, le filtre par OI fait passer l'eau à travers une membrane semi-perméable, séparant ainsi les molécules H₂O des contaminants qui se trouvent dans l'eau du robinet. La puissante membrane d'OI réduit considérablement la présence de polluants tels que : les métaux lourds, kystes, le fluor, l'arsenic, les produits chimiques industriels, et plus.

Étape Quatre: Post filtre de charbon en Bloc


Lors de la dernière étape du processus de filtration, le Post filtre de charbon en bloc réduit encore la présence des contaminants restants tels que le chlore et les composés organiques volatils (COV), améliorant ainsi le goût et l'odeur de l'eau en sortie.



Le RC100 est testé et certifié à la norme NSF / ANSI 42, 53 et 58 pour la réduction des esthétiques chlore, goût et odeur, kystes, COV, fluorure, l'arsenic pentavalent, baryum, radium 226/228, cadmium, chrome hexavalent, chrome trivalent, plomb, cuivre, sélénium et de TDS comme vérifiées et étayées par des données de test. Le RC100 est conforme à la norme NSF/ANSI/CAN 372 pour la conformité de plomb faible.

Voir la fiche technique à la page 85 pour toutes les revendications certifiées


Composants du produit

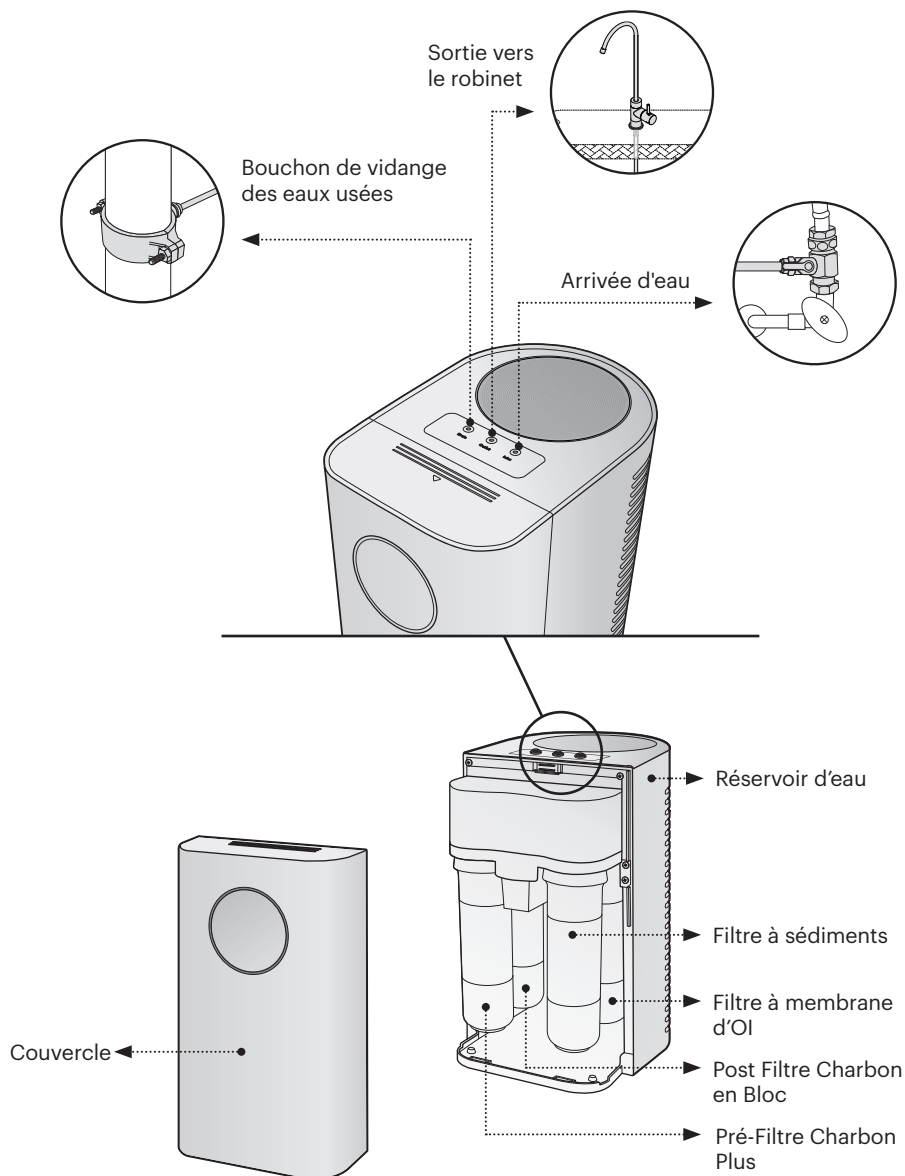


RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Composants du produit (Suite)

Accessoires



Indicateur LED
Assemblage du
robinet



Valve en T d'alimentation
en eau avec rondelle en
caoutchouc (connexion 3/8")



Adaptateurs de Valve
en T avec rondelle en
caoutchouc 3/8" à 1/2"



Collier de
serrage du drain



Tuyauterie:
Une (1) entrée : conduite 1/4" (orange)
Un (1) tuyau: conduite 1/4" (blanc)
Un (1) robinet : tube 1/4" (bleu)



Manuel de
l'utilisateur



Remplacement
de filter
tableau

*Le produit peut être différent que sur les images


Outils nécessaires



Tournevis cruciforme



Clé à molette



Visseuse et mèche 1/4"



Tournevis fin, paille,
ou objet similaire
de moins d'1/4" de
diamètre



Serviette & seau



Lunettes de
protection



Paire de ciseaux
pour couper
les colliers de
serrage

INSTALLATION DU PRODUIT

Installation du robinet

Avant l'installation

Vous aurez besoin d'un trou de robinet existant d'au moins 7/16 pouces de diamètre dans l'évier ou le comptoir pour installer le robinet d'eau filtrée fourni. Vous pouvez également remplacer un pulvérisateur de cuisine existant, un distributeur de savon ou une prise déjà sur le comptoir ou l'évier.



Si le perçage d'un nouveau trou est nécessaire pour l'installation du robinet, veuillez consulter un professionnel. Brondell ne sera pas responsable des dommages, y compris ceux à l'évier ou au comptoir, en raison de l'installation du robinet ou du perçage d'un trou.


Pour les résidents de Californie : Les piles CR2032 contiennent du perchlorate - une manipulation spéciale peut s'appliquer. Visitez <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate> pour plus d'informations..



Vous trouverez les réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) et les vidéos d'installation sur brondell.com

Installation Du Robinet

1. Déballez le robinet et insérez le bec supérieur dans le corps principal. Fixez l'écusson au corps principal en le poussant à fond jusqu'à ce qu'il soit connecté au corps principal.
2. Installez le robinet sur le dessus du comptoir ou de l'évier et faites glisser la rondelle en caoutchouc, la rondelle en plastique, la rondelle de blocage et l'écrou de blocage dans l'ordre indiqué et serrez jusqu'à ce que l'écrou de blocage maintienne l'ensemble du robinet fermement en place.
3. Connectez le raccord rapide au corps principal.
4. Coupez l'attache zippée sur le tube de raccordement à l'eau bleue et déroulez-le pour redresser le tube. Veillez à ne pas couper le tube lorsque vous retirez l'attache zippée. Insérez le tube dans le raccord.
5. Le robinet est maintenant installé.

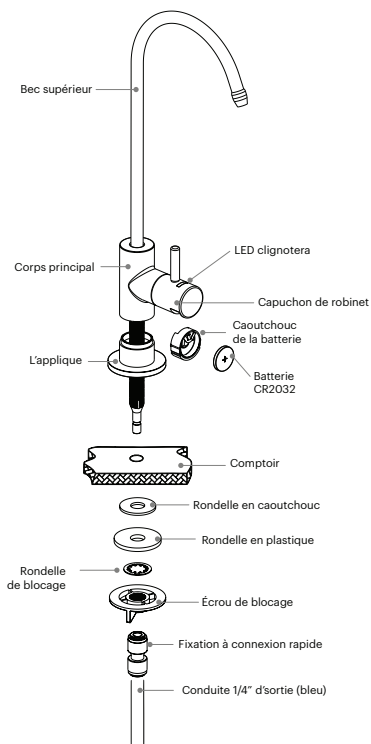

INSTALLATION DU PRODUIT


Retrait du capuchon du robinet et activation de la batterie

Retrait du capuchon en plastique pour accéder au compartiment à piles


Ce robinet comprend un capuchon de sécurité pour enfants pour empêcher l'accès au compartiment à piles bouton.

1. Saisissez la poignée du robinet et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la poignée et exposer la vis filetée. Placez la poignée dans un endroit sûr pour vous assurer qu'elle n'est pas perdue.
2. Tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer. Vous pouvez utiliser une pince pour desserrer la vis si nécessaire. Une fois retirée, placez la vis dans un endroit sûr pour vous assurer qu'elle ne soit pas perdue.
3. Faites glisser le capuchon en plastique du robinet. Tirez la languette en plastique du compartiment à piles pour activer le voyant LED. Lorsque le voyant clignote en bleu, le robinet est prêt.
4. Remplacez le capuchon et la vis en plastique, avec la pointe pointue vers le bas, et fixez-les en place. Vous pouvez serrer doucement la vis avec une pince. Ne serrez pas trop.
5. Remplacez la poignée du robinet et serrez-la à la main pour la fixer.


Étape 1 & 5



Étape 2 & 4



Étape 3



INSTALLATION DU PRODUIT

Installation de la valve en T

1. Coupez l'arrivée d'eau froide au mur, sous l'évier. Ensuite, ouvrez l'eau froide au robinet afin de vider l'eau qui reste à l'intérieur des tuyaux.
2. Déconnectez l'arrivée d'eau froide de la valve d'arrivée au mur, sous l'évier.






Installez la valve en T sur l'arrivée d'eau froide uniquement. Ne jamais raccorder à l'arrivée d'eau chaude!



Il est possible de placer un seau ou récipient sous les tuyaux afin de récolter l'excédant d'eau.

3. Raccordez le bas de la valve en T d'3/8 pouce à la valve d'arrivée d'eau froide au mur. S'il s'agit d'un raccord d'eau de 1/2 pouce, utilisez les adaptateurs avec rondelle en caoutchouc fournis pour raccorder la valve en T à l'arrivée d'eau.
4. Rebranchez la conduite d'arrivée d'eau du robinet au haut de la valve en T, tel qu'illustré, et insérez ensuite une extrémité de la conduite d'arrivée d'eau orange au raccord rapide d'1/4 pouce de la valve en T. Assurez-vous de l'enfoncer fermement afin de la sécuriser.
NOTE: Voir la page suivante pour des conseils d'utilisation des raccords rapides.
5. Assurez-vous que la valve en T soit en position fermée (le bras de la valve doit être orienté vers le haut).



INSTALLATION DU PRODUIT

Utilisation de connecteurs rapides


Les raccords de conduite de la valve en T, du collier de serrage du drain, Circle et de l'indicateur du robinet sont tous des "Raccords Rapides". Les étapes ci-dessous illustrent comment brancher et débrancher les conduites et ces raccords.

- Enfoncez la conduite dans la collerette. La collerette est un collier qui offre un montage sûr des conduites et empêche les fuites d'eau.
- Enfoncez la conduite jusqu'à ce qu'elle touche le fond. La conduite sera sécurisée, et résistante aux chocs et tirages. La collerette sera rigide et légèrement surélevée par rapport au boîtier du raccord.
- Pour débrancher la conduite, maintenez la collerette enfoncée d'abord et retirez soigneusement la conduite ensuite.




Rendez-vous brondell.com/support pour le tutoriel vidéo d'installation du Circle.


Étape a



Étape b



Étape c



INSTALLATION DU PRODUIT


Installation de la pince de vidange



ATTENTION: cette étape peut nécessiter le forage du tuyau d'écoulement existant. Veuillez demander l'aide d'un professionnel lorsque vous complétez cette étape et équipez-vous toujours de protections, dont des lunettes de protection!


1. S'il y a déjà un raccord de drain existant pour une conduite à raccord rapide d'1/4 pouce, utilisez alors ce raccord. Sinon, déterminez une zone qui conviendra à l'installation du collier de serrage sur le tuyau d'écoulement.

NOTE: Sélectionnez un endroit pour le trou du drain en fonction de la plomberie. Il doit être installé avant le siphon et sur le manchon horizontal ou vertical. Placez le raccord du drain dans la direction opposée au broyeur d'ordures. Voir l'exemple à droite.

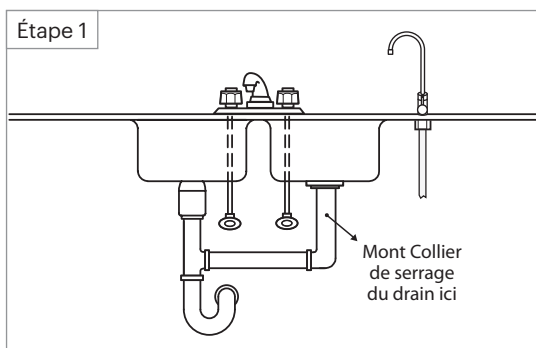

2. Lorsque vous aurez trouvé un endroit idéal pour le collier de serrage du drain, forez un trou d'1/4 pouce (0,6 cm) dans un côté du tuyau. Assurez-vous d'utiliser un foret adapté au matériel dans lequel vous forez (par exemple : tuyau en PVC ou en métal) et de porter des lunettes de protection.

NOTE: Commencez par forer un trou d'1/8 pouce (0,3 cm) dans le tuyau d'écoulement avec le foret d'1/8 pouce. Utilisez ensuite le foret d'1/4 pouce pour agrandir le trou. Si vous ne possédez pas de foret d'1/8 pouce, il est possible d'utiliser le foret d'1/4 pouce uniquement. Nettoyez les débris dans le tuyau et le trou avant de continuer.







NE PAS forer à travers tout le tuyau.

INSTALLATION DU PRODUIT

Installation de la pince de vidange (Suite)

3. Alignez le collier de serrage du drain avec le trou.
 - a. Prenez le demi-collier frontal du drain (avec l'ouverture de raccord rapide 1/4 pouce) et dévissez le raccord rapide gris du demi-collier, tel qu'illustré dans le schéma 3a.
 - b. Insérez un tournevis, une paille, ou un objet droit et fin similaire dans l'avant de la première moitié du demi-collier (comme guide), tel qu'illustré dans le schéma 3b.
 - c. Insérez l'extrémité du guide dans le trou d'1/4 pouce du tuyau d'écoulement et glissez le collier jusqu'à ce qu'il soit collé au tuyau d'évacuation. Le trou est maintenant aligné avec le trou du collier de serrage du drain. Maintenez-le en place en gardant le guide inséré jusqu'à ce que le collier de serrage soit sécurisé en le vissant à l'arrière, tel qu'illustré dans le schéma 3c.
4. Lorsque le collier de serrage du drain est en place et serré au tuyau, retirez le guide et revissez le raccord rapide d'1/4 pouce à sa place.
5. Enfin, insérez la conduite de drain blanche dans le raccord rapide d'1/4 pouce du collier de serrage du drain et enfoncez-la fermement en place.




INSTALLATION DU PRODUIT

Finition


1. Raccorder les conduites:

- Raccordez l'extrémité ouverte de la conduite d'1/4 pouce bleue (qui vient du robinet) au dessus du Circle en l'enfonçant dans le trou central nommé "Sortie".
- Raccordez l'extrémité ouverte de la conduite blanche (qui vient du collier de serrage du drain) au dessus du Circle en l'enfonçant dans le trou nommé "Drain".
- Enfin, raccordez l'extrémité ouverte de la conduite orange (qui vient de la valve en T d'arrivée d'eau) au dessus du Circle en l'enfonçant dans le trou nommé "Entrée".
- Assurez-vous d'enfoncer fermement les conduites d'1/4 pouce en place afin de les sécuriser.

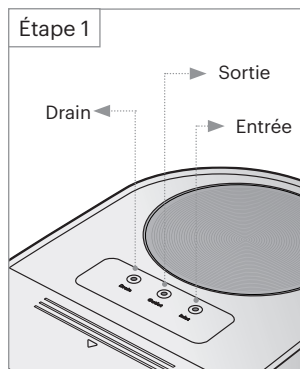

2. Ouvrez l'eau et vérifiez s'il y a des fuites:

- Ouvrez la valve en T en faisant pivoter le bras de la valve de 90° et re-ouvrez l'arrivée d'eau froide au mur, sous l'évier. L'arrivée d'eau froide commencera alors à alimenter le Circle.
- Après avoir ouvert l'arrivée d'eau, vérifiez tous les raccords pour vous assurer qu'il n'y a aucune fuite. Attendez 5 minutes et vérifiez encore qu'il n'y ait aucune fuite avant de passer à l'étape suivante.



Une installation non conforme de ce produit ou une mauvaise vérification des fuites peuvent entraîner des dégâts matériels. Dans ces circonstances, Brondell, Inc. ne pourra être tenu pour responsable d'aucun dégât

INSTALLATION DU PRODUIT


Préparation à l'utilisation

1. Ouvrez le robinet fourni à fond pendant 10 minutes afin de purger le système de tout l'air. Il est normal que de l'eau de se écoulent hors du robinet au cours de cette première purge.
2. Après les 10 premières minutes de purge, fermez le robinet fourni et laissez le système tourner pendant 40 minutes pour permettre de remplir le réservoir pour la première fois.
3. Après 40 minutes, ouvrez à nouveau le robinet à fond pendant 10 minutes (ou jusqu'à ce que le réservoir soit vide) afin de vider les filtres et le réservoir.
4. Fermez le robinet.
5. Le réservoir sera à nouveau rempli en 40 minutes environ, et l'eau filtrée sera ensuite prête à être bue.
6. Notez la date d'installation sur le tableau de remplacement de filtre autocollant et placez ensuite l'autocollant à l'intérieur du panneau frontal, dans le placard sous l'évier ou en sécurité dans un autre endroit accessible.



Pendant la première purge du système, vous entendrez de l'air s'évacuer du système par le robinet avec des giclées d'eau. Ceci n'est PAS un mauvais fonctionnement et est une opération normale durant la première utilisation ou lorsque vous terminez un remplacement de filtre.

Schéma d'installation

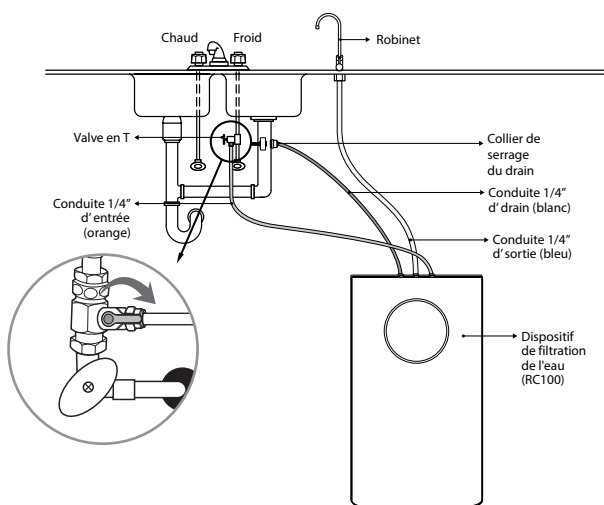

ENTRETIEN

Filtres et indicateur de remplacement de filtre

Filtres

Les filtres sont essentiels au bon fonctionnement du système de filtration d'eau à osmose inverse Circle, et il est important de régulièrement remplacer tous les filtres. Si un des filtres est utilisé au-delà de sa durée de vie recommandée, la performance de l'appareil de filtration peut se détériorer. Ne manquez aucun cycle de remplacement de filtre et n'utilisez aucun filtre non compatible car cela peut influencer la performance du système ou endommager l'appareil.

Contactez Brondell au 888-542-3355, ou visitez notre site internet www.brondell.com pour commander des filtres de remplacement.

Indicateur de remplacement de filtre

L'indicateur LED de remplacement de filtre du robinet fonctionne en mesurant la durée ainsi que le débit d'eau du système à OI Circle. Lorsque 6 mois se sont écoulés ou que 1800 litres d'eau ont été filtrés par le système (selon la première éventualité à se produire), la LED clignotera rouge lorsque l'eau s'écoule au lieu de bleu.

Lorsque l'indicateur LED du robinet commence à clignoter rouge, c'est qu'il est temps de remplacer les filtres et de réinitialiser l'indicateur du robinet en changeant sa batterie.

REMARQUE : une nouvelle batterie est toujours incluse avec le set de filtres de remplacement RF-20.

Cycle de remplacement de filtre

Numéro de pièce	Nom du filtre	Période d'utilisation
RF-20	Filtre à sédiments	6 mois
	Pré-filtre charbon Plus	6 mois
	Post filtre de charbon en bloc	6 mois
RF-40	Filtre à membrane d'OI	24 mois



Le cycle de remplacement de filtre peut être réduit pour des régions où la qualité de l'eau est moindre ou en cas d'utilisation intensive.



La période de remplacement de filtre est calculée sur base d'une production journalière moyenne de 10 litres d'eau potable.

ENTRETIEN

Remplacement de filtre

Comment remplacer les filtres

1. Ouvrez le robinet Indicateur et le garder jusqu'à ce que le réservoir d'eau est complètement vidée. Gardez le robinet afin de libérer toute la pression qui reste dans le système.

REMARQUE : Étant donné que cette eau est de l'eau filtrée, vous pouvez stocker dans un pichet.

2. Une fois le réservoir vidé, fermer la vanne en T sous l'évier pour arrêter l'écoulement de l'eau au Circle. Tourner le robinet.
3. Retirez le panneau frontal du Circle, tel qu'illustré.
4. Faites pivoter les filtres d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche de déverrouillage de l'étiquette du filtre soit alignée avec la flèche du support du filtre et retirez-le.


Faites correspondre ceci avec la flèche du support de filtre




VOIR LE SCHÉMA SUR
LE BOÎTIER DU FILTRE
ci-dessus




Étape 1




Étape 2



Étape 3



Étape 4




ENTRETIEN

Remplacement de filtre (Suite)

5. Installez le nouveau filtre en alignant les flèches d'indication de l'étiquette du filtre (a) et du support de filtre (b), tel qu'illustré. Poussez vers le haut et faites pivoter d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le filtre soit bloqué. La flèche du support de filtre doit maintenant pointer vers la flèche "lock" (verrouiller) de l'étiquette du filtre. Répétez l'opération pour les autres filtres à remplacer.



IMPORTANT: lors du remplacement de filtres, assurez-vous d'installer les nouveaux filtres au bon endroit en faisant correspondre l'autocollant coloré sur l'appareil avec les étiquettes colorées correspondantes des filtres. En remplaçant les filtres au mauvais endroit, vous risquez d'endommager l'appareil et les filtres.

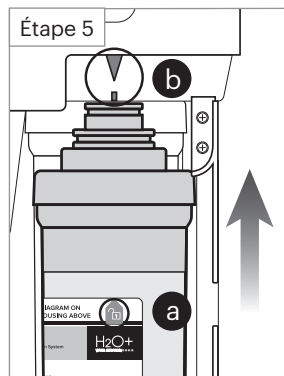

6. Après avoir remplacé les filtres, trouvez l'autocollant de remplacement de filtre et notez la date du remplacement des filtres sur le tableau. Il est important de noter chaque remplacement de filtre car le cycle du filtre à OI est différent des 3 autres. Voici le cycle de remplacement:

Après 6 mois: remplacez le set de 3 filtres (RF-20) et la batterie du robinet



Après 12 mois: remplacez le set de 3 filtres (RF-20) et la batterie du robinet

Après 18 mois: remplacez le set de 3 filtres (RF-20) et la batterie du robinet

Après 24 mois: remplacez le set de 3 filtres (RF-20), le filtre à OI (RF-40) et la batterie du robinet

NOTE: Brondell fournit une batterie de rechange pour le robinet avec chaque set de filtres RF-20 et un nouveau tableau de remplacement de filtre autocollant avec chaque RF-40.





7. Remplacez le panneau frontal.
8. Ouvrez la valve en T sous l'évier pour rétablir le débit d'eau vers le Circle.



ENTRETIEN

Remplacement de filtre (Suite)

9. Rincez soigneusement les nouveaux filtres et le système en suivant les étapes suivantes.
 - a. Ouvrez complètement le robinet fourni pendant 10 minutes pour purger tout l'air du système.
 - b. Après la purge initiale de 10 minutes, fermez le robinet fourni et laissez le système fonctionner pendant 40 minutes pour permettre au réservoir d'eau de se remplir.
 - c. Ouvrez à fond le robinet une fois de plus pendant 10 minutes (ou jusqu'à ce que le réservoir se vide) pour rincer les filtres et le réservoir d'eau.
 - d. Fermez le robinet.
 - e. Le réservoir se remplira à nouveau dans environ 40 minutes, puis l'eau filtrée sera prête à boire.”.
10. Remplacez la pile de l'indicateur LED du robinet pour réinitialiser le rappel de changement de filtre. Le type de pile est CR2032 et inclus avec chaque ensemble de filtres RF-20.
 - a. Dévissez la poignée du robinet et retirez le capuchon en plastique de la poignée du robinet (voir page 70 pour les instructions).
 - b. Sous la poignée du robinet, localisez le compartiment à piles en caoutchouc noir. Saisissez-le par les côtés et tirez vers le bas comme indiqué.
 - c. Retirez l'ancienne pile du compartiment en soulevant la languette en métal argenté et en faisant glisser la batterie hors du boîtier en caoutchouc. Attendez 30 secondes que l'énergie résiduelle s'écoule pour réinitialiser l'indicateur.
 - d. Remplacez-la par une nouvelle pile CR2032 en glissant la pile sous la languette argentée, en vous assurant que le signe « + » et CR2032 sont orientés vers l'extérieur.
 - e. Repoussez le compartiment à piles en caoutchouc noir dans la poignée du robinet.
 - f. Remettez le capuchon en plastique sur le robinet et revissez la poignée du robinet (voir page 70 pour les instructions).



ENTRETIEN

Préparation à une non-utilisation prolongée

Si le système n'a pas été utilisé durant deux semaines ou plus, ouvrez le robinet d'eau à OI et rincez complètement le système (environ 10 minutes). Fermez le robinet d'eau à OI et permettez au système de régénérer l'apport en eau (environ 40 minutes).

Si le système ne vas pas être utilisé pendant une très longue période (plus de 45 jours), videz totalement le réservoir d'eau à l'aide d'une pompe à air en insérant la pompe sous pression dans le trou d'entrée d'eau situé sur le haut de l'appareil et en ouvrant le robinet jusqu'à ce que le système se vide complètement (environ 10 minutes).

Lorsque vous êtes prêt à utiliser à nouveau le système, rincer deux fois le système en suivant les étapes de la page 80, l'étape 9.

Dépannage

Si le Circle rencontre des difficultés, fermez la valve en T afin de couper l'arrivée d'eau au Circle.

Problème	Cause possible	Solution
Mon compteur MDT n'indique pas 0	Il est possible que l'appareil fonctionne normalement ou que les filtres doivent être remplacés	En général, les systèmes à OI réduisent les mesures de MDT de 90"% par rapport à l'eau du robinet. Ceci correspond à une mesure de fonctionnement normale. Par exemple, si la mesure MDT de votre eau du robinet est de 100, une mesure MDT normale de votre eau filtrée sera alors comprise entre 0 et 10. Si la mesure MDT
Pas d'eau, pas assez d'eau ou un débit d'eau réduit	La valve d'arrivée d'eau est fermée	Ouvrez la valve d'arrivée d'eau
	Faible pression d'arrivée d'eau	Vérifiez que la pression soit supérieure à 40 psi ; installez une pompe de surpression si nécessaire
	La capacité est épuisée	Laissez du temps au Circle pour remplir son réservoir
	Restriction de plomberie	Vérifiez s'il y a des obstructions dans les raccords et les conduites
	Un autre filtre ou la membrane à OI sont bouchés	Voir remplacement du filtre (page 78)
	La valve interne ne fonctionne pas	Voir garantie du produit à la dernière page du manuel et contacter Brondell
Débit inattendu au niveau du drainage	La valve interne ne fonctionne pas	Voir garantie du produit à la dernière page du manuel et contacter Brondell
Aucun débit de drainage	Les autres filtres ou la membrane à OI sont bouchés	Voir remplacement du filtre (page 78)
	Le régulateur interne ne fonctionne pas	Voir garantie du produit à la dernière page du manuel et contacter Brondell
L'eau a mauvais goût	Le Post filtre de charbon en bloc est usé	Voir remplacement du filtre (page 78)
	Le nouveau Post filtre de charbon en bloc n'a pas été rincé correctement	Ouvrez le robinet fourni et videz une fois le réservoir d'eau. Rincez le Post filtre de charbon en bloc en laissant couler un ou deux réservoirs
	Problème du réservoir souple	Voir garantie du produit à la dernière page du manuel et contacter Brondell
L'eau n'est pas claire	Présence d'air dissous dans l'arrivée d'eau	Le problème devrait se résoudre lorsque l'état de l'eau du robinet changera. L'air dissous se dissipera en laissant l'eau stagner

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dépannage (Suite)

Problème	Cause possible	Solution
Fuite d'eau au niveau du Circle	Une des conduites n'est pas totalement enfoncée dans l'un des raccords	Assurez-vous que la conduite soit enfoncée d'au moins 4cm dans le raccord
	Le filtre n'est pas installé correctement	Assurez-vous que les quatre filtres soient verrouillés en place
Sons inhabituels durant le fonctionnement	Problème avec l'un des régulateurs internes	Voir garantie du produit à la dernière page du manuel et contacter Brondell

INFORMATIONS TECHNIQUES


Caractéristiques du produit

Nom du produit	Système de filtration d'eau par osmose inverse Circle
Modèle	RC100
Méthode de filtration	Membrane à OI (Osmose Inverse) et Filtre de charbon en bloc
Dimensions du produit	9.25" (W) x 13.8" (D) x 16.5" (H) 235 mm (W) x 350 mm (D) x 419 mm (H)
Capacité du réservoir	1.6 gallons (6 litres)
Température de fonctionnement	41°F – 95°F (5°C – 35°C)
Pression de fonctionnement	40psi – 120psi (275 kPa – 827 kPa)
Taux de débit du robinet	0.26–0.37 gpm (0.98–1.4 Lpm) lorsque le réservoir contient de l'eau filtrée (pression de l'eau entrante de 20-100 psi)
Poids net	14.6 lbs. (6.62 kg)

Les débits de service et de production peuvent varier en fonction de la température et de la pression de l'eau.

Toute pièce du produit peut être modifiée sans préavis dans l'objectif d'améliorer la performance du produit.

Schéma de circulation d'eau

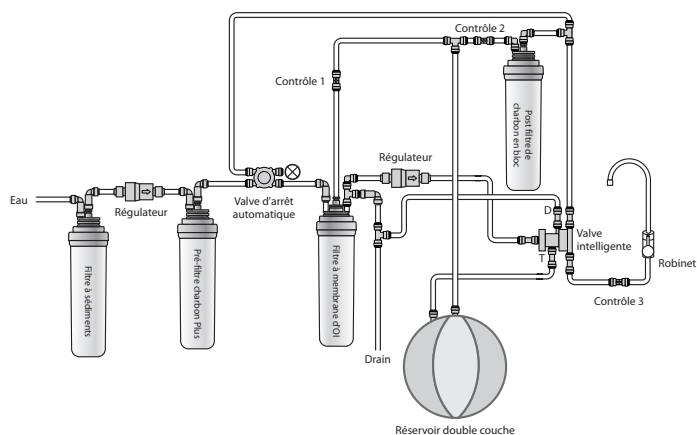

INFORMATIONS TECHNIQUES

Fiche de données sur la performance



Le RC100 est testé et certifié à la norme NSF / ANSI 42, 53 et 58 pour la réduction des esthétiques chlore, goût et odeur, kystes, COV, fluorure, l'arsenic pentavalent, baryum, radium 226/228, cadmium, chrome hexavalent, chrome trivalent, plomb, cuivre, sélénium et de TDS comme vérifiées et étayées par des données de test. Le RC100 est conforme à la norme NSF/ANSI/CAN 372 pour la conformité de plomb faible.

Ce système a été testé conformément aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 58 pour la réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau entrant dans le système a été réduite à une concentration inférieure ou égale à celle permise pour l'eau quittant le système, tel que spécifié par les normes NSF/ANSI 42, 53 et 58.

Substance	Concentration de test à l'entrée (mg/l sauf indication contraire)	Concentration maximale autorisée dans l'eau en sortie du produit (mg/l sauf indication contraire)	Pourcentage de réduction (%)
L'arsenic Pentavalent	0.05 +/- 10%	0.01	99.8
Baryum	10.0 +/- 10%	2	99.9
Radium 226/228	25 pCi/L	5 pCi/L	99.9
Cadmium	0.03 +/- 10%	0.005	98.7
Chrome Hexavalent	0.3 +/- 10%	0.1	98.3
Chrome Trivalent	0.3 +/- 10%	0.1	99.1
Cuivre	3.0 +/- 10%	1.3	99.9
Plomb	0.15 +/- 10%	0.01	98.1
Sélénium	0.10 +/- 10%	0.05	98.8
Fluorure	8.0 +/- 10%	1.5	83.8
TDS	750 +/- 40	187	96.7
Esthétique Chlore	2.0 +/- 10"	>= 50% Réduction	99
COV	0.300 +/- 10%	>= 95% Réduction	99.8
Kystes	12NTU	>99.95%	99.99

Bien que les tests aient été effectués dans des conditions de laboratoire, les performances réelles peuvent varier.

Fiche de données sur la performance

Consignes Générales

Capacité	6,500 gal. pour esthétique chlore / 180 gal. pour COV
Min-Max Pression de service	40psi-120psi (275Kpa-827Kpa)
Min-Max Température de L'eau Sortant	41°F – 95°F (5°C – 35°C)
Flux de Service	0.07 gallons per minute
Taux de débit du robinet	0.26–0.37 gpm (0.98–1.4 Lpm) (pression de l'eau entrante de 20-100 psi)
Taux de Production Quotidienne D'eau	40 GPD
Cote d'efficacité	33.5%

- Ne pas utiliser avec de l'eau qui est microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans une désinfection adéquate en amont ou en aval du système.
- Se reporter au manuel du propriétaire pour les instructions d'installation spécifiques, la garantie limitée du fabricant, la responsabilité de l'utilisateur et la disponibilité des pièces et de la maintenance.
- L'influent eau au système doit comprendre les caractéristiques suivantes:
 - Pas de solvants organiques
 - Chlore: < 2 mg/L
 - pH: 7 - 8
 - Température: 41 ~ 95 °F (5 ~ 35 °C)
 - Fer: < 2 mg/L
 - Turbidité: < 1 NTU
 - Dureté: < 1 000 mg/L

Fiche de données sur la performance

- Les systèmes certifiés pour la réduction des kystes doivent être utilisés sur des eaux désinfectées susceptibles de contenir des kystes filtrables.
- Veuillez contacter Brondell au 888-542-3355 pour des informations sur la disponibilité des pièces et de l'assistance.
- Ce système a été testé pour le traitement de l'eau contenant de l'arsenic pentavalent (également connu comme As(V), As(+5), ou As(+5), ou arseniate) à des concentrations inférieures ou égales à 0,050 mg/L. Ce système réduit la teneur en arsenic pentavalent mais peut ne pas réduire les teneurs d'autres formes d'arsenic. Ce système doit être utilisé sur les arrivées d'eau contenant une charge détectable de chlore libre ou sur les arrivées d'eau dont il est prouvé qu'elles ne contiennent que de l'arsenic pentavalent. Le traitement à la chloramine (chlore combiné) n'est pas suffisant pour assurer la conversion totale de l'arsenic trivalent en arsenic pentavalent. Veuillez consulter la section des Données sur l'arsenic de la Fiche technique de performance pour plus d'informations.
- Les notes d'efficacité indiquent le pourcentage d'eau entrant dans le système disponible pour l'utilisateur en tant qu'eau traitée par osmose inverse dans des conditions de fonctionnement similaires à un usage quotidien classique.
- L'eau produite devrait être testée tous les 6 mois afin de s'assurer que les polluants sont efficacement réduits. Pour toute question, veuillez contacter Brondell au numéro vert 888-542-3355.
- Ce système à osmose inverse contient des composants de traitement remplaçables capitaux pour la réduction effective des matières dissoutes totales et l'eau produite devra être testée régulièrement afin de vérifier que le système fonctionne correctement. Les composants du système à osmose inverse doivent être remplacés par des composants aux spécifications identiques, telles que définies par le fabricant, afin d'assurer les mêmes performances d'efficacité et de réduction des polluants.
- La durée estimée d'utilisation du filtre, qui est une pièce consommable, ne constitue pas une indication de période de garantie de qualité mais indique la durée idéale entre deux remplacements de filtre. Par conséquent, la durée d'utilisation du filtre peut être raccourcie en cas d'utilisation dans une zone d'eau de mauvaise qualité.

Numéro de pièce	Nom du filtre	Période d'utilisation
RF-20	Filtre à sédiments	6 mois
	Pré-filtre charbon Plus	6 mois
	Post filtre de charbon en bloc	6 mois
RF-40	Filtre à membrane d'OI	24 mois

- Le cycle de remplacement de filtre peut être réduit pour des régions où la qualité de l'eau est moindre ou en cas d'utilisation intensive.
- La période de remplacement de filtre est calculée sur base d'une production journalière moyenne de 10 litres d'eau potable.

Fiche de données sur la performance

Données Sur L'arsenic

L'arsenic (abrégié As) se trouve de manière naturelle dans certaines eaux de puits. Dans l'eau, l'arsenic n'a ni couleur, ni goût, ni odeur. Sa teneur doit être mesurée par un test de laboratoire. Les services publics d'approvisionnement en eau doivent faire tester l'eau à la recherche d'arsenic. Vous pouvez obtenir les résultats de ces tests auprès des services publics. Si vous disposez d'un puits personnel, vous pouvez en faire tester l'eau. Le service de santé local ou l'Agence nationale de la santé et de l'environnement peuvent vous fournir une liste de laboratoires agréés. Vous trouverez des informations concernant l'arsenic dans l'eau sur Internet, sur le site Internet de l'Agence américaine de protection de l'environnement : www.epa.gov/safewater/arsenic.html

L'arsenic se présente sous deux formes : l'arsenic pentavalent (également appelé As(V), As(+5), et arséniate) et l'arsenic trivalent (également appelé As(III), As(+3), et arsenite). Dans les eaux de puits, l'arsenic peut être pentavalent, trivalent ou une association des deux. Des procédures spécifiques d'échantillonnage sont nécessaires pour que le laboratoire puisse déterminer quel type et quelle teneur de chaque type d'arsenic sont présents dans l'eau. Assurez-vous que les laboratoires de votre région soient en mesure de fournir ce type de service.

Les systèmes de traitement de l'eau à osmose inverse ne suppriment pas parfaitement l'arsenic trivalent de l'eau. Les systèmes à OI sont très efficaces pour supprimer l'arsenic pentavalent. Une charge résiduelle de chlore libre convertira rapidement l'arsenic trivalent en arsenic pentavalent. D'autres traitements chimiques de l'eau comme l'ozone ou le permanganate de potassium peuvent également transformer l'arsenic trivalent en arsenic pentavalent. Un chlore résiduel combiné (également appelé chloramine) peut ne pas convertir tout l'arsenic trivalent. Si votre eau vous est fournie par un service d'approvisionnement public, contactez celui-ci pour savoir s'ils utilisent du chlore libre ou du chlore combiné dans le système de traitement des eaux.

Le système RC100 est conçu pour supprimer l'arsenic pentavalent. Il ne convertira pas l'arsenic trivalent en arsenic pentavalent. Ce système a été testé en laboratoire. Dans ces conditions de test, le système a réduit la teneur d'arsenic pentavalent de 0,050 mg/L à 0,010 mg/L (ppm) (la norme USEPA pour l'eau potable), voire moins. La performance du système peut différer une fois installé. Faites tester votre eau à la recherche d'arsenic pour vérifier si le système fonctionne correctement.

Le composant OI du système RC100 doit être remplacé tous les 24 mois afin de garantir que le système continuera à éliminer l'arsenic pentavalent. L'identification du composant et les endroits où vous pouvez l'acheter sont indiqués dans le manuel d'installation/de fonctionnement

INFORMATIONS TECHNIQUES

Fiche de données sur la performance

Produits chimiques organiques volatils (COV) compris par des tests de substitution*

Produit chimique	Concentration réglementaire dans l'eau potable ¹ (MCL/MAC) mg/L	Concentration de test à l'entrée ² (mg/l sauf indication contraire)	Pourcentage de réduction du produit chimique	Concentration maximale dans l'eau à la sortie de l'appareil
alachlore	0.002	0.05	> 98	0.001 ³
atrazine	0.003	0.1	> 97	0.003 ³
benzène	0.005	0.081	> 99	0.001 ³
carbofuran	0.04	0.19	> 99	0.001 ³
tétrachlorure de carbone	0.005	0.078	98	0.0018 ⁴
chlorobenzène	0.1	0.077	> 99	0.001 ³
chloropicrine	-	0.015	99	0.0002 ³
2,4-D	0.07	0.11	98	0.0017 ⁴
1,2-dibromo-3-chloropropane (DBCP)	0.0002	0.052	> 99	0.00002 ³
o-dichlorobenzène	0.6	0.08	> 99	0.001 ³
p-dichlorobenzène	0.075	0.04	> 98	0.001 ³
1,2-dichloroéthane	0.005	0.088	95 ⁵	0.0048 ⁵
1,1-dichloroéthylène	0.007	0.083	> 99	0.001 ³
cis-1,2-dichloroéthylène	0.07	0.17	> 99	0.0005 ³
trans-1,2-dichloroéthane	0.1	0.086	> 99	0.001 ³
1,2-dichloropropane	0.005	0.08	> 99	0.001 ³
cis-1,3-dichloropropène	-	0.079	> 99	0.001 ³
dinosébe	0.007	0.17	99	0.0002 ⁴
endrine	0.002	0.053	99	0.00059 ⁴
éthylbenzène	0.7	0.088	>99	0.001 ³
1,2-dibromoéthane (DBE)	0.00005	0.044	> 99	0.00002 ³
haloacétonitriles (HAN)				
bromochloroacétonitrile	-	0.022	98	0.0005 ³
dibromoacétonitrile	-	0.024	98	0.0006 ³
dichloroacétonitrile	-	0.0096	98	0.0002 ³
trichloroacétonitrile	-	0.015	98	0.0003 ³
halogénocétones (HK) :				
1,1-dichloro-2-propanone	-	0.0072	99	0.0001 ³
1,1,1-trichloro-2-propanone	-	0.0082	96	0.0003 ³
heptachlore (H-34, Heptox)	0.0004	0.08	> 99	0.0004
époxyde d'heptachlore	0.0002	0.0107 ⁶	98	0.0002 ⁶
1,1,2,3,4,4-hexachlorobuta-1,3-diène	-	0.044	> 98	0.001 ³
hexachlorocyclopentadiène	0.05	0.06	> 99	0.000002 ³

Fiche de données sur la performance

Produits chimiques organiques volatils (COV) compris par des tests de substitution*

Produit chimique	Concentration réglementaire dans l'eau potable ¹ (MCL/MAC) mg/L	Concentration de test à l'entrée ² (mg/l sauf indication contraire)	Pourcentage de réduction du produit chimique	Concentration maximale dans l'eau à la sortie de l'appareil
lindane	0.0002	0.055	> 99	0.00001 ³
méthoxychlore	0.04	0.05	> 99	0.0001 ³
pentachlorophénol	0.001	0.096	> 99	0.001 ³
simazine	0.004	0.12	> 97	0.004 ³
styrène	0.1	0.15	> 99	0.0005 ³
1,1,2,2-tétrachloroéthane	-	0.081	> 99	0.001 ³
tétrachloroéthylène	0.005	0.081	> 99	0.001 ³
toluène	1	0.078	> 99	0.001 ³
2,4,5-TP (Silvex)	0.05	0.27	99	0.0016 ⁴
acide tribromoacétique	-	0.042	> 98	0.001 ³
1,2,4-trichlorobenzène	0.07	0.16	> 99	0.0005 ³
1,1,1-trichloroéthane	0.2	0.084	95	0.0046 ⁴
1,1,2-trichloroéthane	0.005	0.15	> 99	0.0005 ³
trichloréthylène	0.005	0.18	> 99	0.0010 ³
trihalométhanes (inclut) : chloroforme (produits chimiques de substitution) bromoforme bromodichlorométhane clorodibromométhaniméthane	0.080	0.300	95	0.015
xylènes (total)	10	0.070	> 99	0.001 ³

* Le chloroforme a été utilisé comme produit chimique de substitution pour les demandes de réduction des COV

1 Ces valeurs harmonisées ont été adoptées conjointement par les représentants de l'EPA et de Santé Canada aux fins d'évaluation des produits relativement aux exigences de la présente norme.

2 Les concentrations de test à l'entrée sont des concentrations influentes moyennes déterminées dans des tests de qualification de substitution.

3 Le niveau maximal du produit dans l'eau n'a pas été observé, mais a été fixé à la limite de détection de l'analyse.

4 Le niveau maximum du produit dans l'eau est fixé à une valeur déterminée dans les tests de qualification de substitution.

5 Le pourcentage de réduction de la concentration et le niveau maximal du produit dans l'eau sont calculés au point de pénétration de 95% du chloroforme tel que déterminé dans les tests de qualification de substitution.

6 Les résultats des tests de substitution pour l'époxyde d'heptachlore ont démontré une réduction de 98%. Ces données ont été utilisées pour calculer une concentration dans le pire des cas qui produirait un niveau maximum du produit dans l'eau au niveau de concentration maximal.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Garantie

La garantie des produits Brondell est l'une des meilleures de l'industrie. Brondell garantit que le système de filtration d'eau sera exempt de vices de matériaux et de fabrication sous utilisation normale.

Système de Filtration D'eau à Osmose Inverse Brondell Circle RC100 – Garantie d'un an Couverture totale de toutes les pièces et main-d'œuvre pour l'ensemble du produit pour la première année à partir de la date d'achat d'origine.

Exclusions et limitations

1. BRONDELL garantit que ses produits sont exempts de défauts de fabrication sous utilisation normale. Cette garantie s'étend uniquement au bénéfice de L'ACHETEUR INITIAL.
2. Les obligations de BRONDELL en vertu de la présente garantie sont limitées à la réparation ou au remplacement, au choix de BRONDELL, des produits ou des pièces défectueux, à condition que ces produits aient été correctement posés et utilisés conformément aux instructions. BRONDELL se réserve le droit de faire les inspections qui peuvent être nécessaires pour déterminer la cause de la défectuosité. BRONDELL ne facturera ni le travail ni les pièces dans le cadre de réparations sous garantie pour la première année complète suivant la date d'achat sur tous les produits, sauf sur ceux qui peuvent faire l'objet de limitations d'ordre commercial.
3. BRONDELL n'est pas responsable du coût de l'enlèvement, du retour (frais de port) et/ou de la réinstallation des produits. La présente garantie ne s'applique pas:
 - Aux dommages ou pertes survenant pendant l'expédition.
 - Aux dommages ou pertes ayant à l'origine des causes naturelles ou humaines hors du contrôle de BRONDELL, y compris mais sans toutefois s'y limiter les incendies, séismes, inondations, etc.
 - Aux dommages ou pertes résultant d'une installation fautive, y compris la pose d'un appareil dans un environnement difficile ou dangereux.
 - Aux dommages ou pertes résultant d'actes qui ne sont pas de la faute de Brondell ou qui sortent des spécifications du produit.
 - Aux dommages ou pertes résultant de la dépose, d'une réparation incorrecte, d'une modification du produit, ou d'un entretien inadéquat, y compris les dommages causés par le chlore ou par des produits chlorés.
 - Aux dommages ou pertes résultant d'actes qui ne sont pas de la faute de Brondell ou qui sortent des spécifications du produit.
4. La présente garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une Province à l'autre.

LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE EST LA SEULE GARANTIE FAITE PAR BRONDELL. LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT PRÉVUS DANS LA PRÉSENTE GARANTIE DEVONT CONSTITUER L'UNIQUE RECOURS DE L'ACHETEUR. BRONDELL NE SERA PAS RESPONSABLE DE LA PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, NI D'AUTRES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU CONSÉQUENTS, NI DES DÉPENSES ENCOURUES PAR L'ACHETEUR, NI DES COÛTS DE TRAVAIL OU AUTRES COÛTS DUS À LA POSE, À LA DÉPOSE OU À LA RÉPARATION PAR DES TIERS, NI D'AUCUNE AUTRE DÉPENSE QUI NE SOIT PAS EXPLICITEMENT ÉNONCÉE CI-DESSUS. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES PRÉVUES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE COMMERCIALISATION, EST FORMELLEMENT LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION CI-DESSUS, ET CETTE EXCLUSION PEUT NE PAS VOUS CONCERNER.

Comment bénéficier d'une intervention sous garantie

Pour bénéficier d'une intervention au titre de la présente garantie, vous devez contacter un centre de services BRONDELL agréé pour obtenir un numéro ARM (Autorisation de retour de marchandise). Une preuve d'achat sous la forme d'une copie de l'original de votre reçu doit accompagner l'appareil retourné pour que la garantie soit valide. Veuillez rapporter ou envoyer l'appareil en port pré-payé au centre de services agréé Brondell le plus proche en y joignant votre numéro ARM et une preuve d'achat.

Pour obtenir votre numéro d'ARM et localiser l'emplacement du centre de service BRONDELL le plus proche, appelez le 1-888-542-3355.

Brondell®

Feels better already.

Brondell, Inc.
PO Box 470085
San Francisco, CA
94147-0085

www.brondell.com

**Pour toute question ou ressource supplémentaire,
veuillez communiquer avec :**

Service à la clientèle Brondell

1-888-542-3355

www.brondell.com/support

Fabriqué par

Brondell, Inc.
PO Box 470085
San Francisco, CA
94147-0085

Fabriqué en Corée

**Bien conserver la facture pour
toute demande liée à la garantie.**

Brondell®
Feels better already.

#25RC100_1022