


基本尺寸		公差值±							角度		公差值±	
		IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18			IT12/13/14	IT15/16/17/18
大于	到	mm							大于	到		
	3	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1.0	1.4	0°	90°	5'	90'
3	6	0.12	0.18	0.3	0.48	0.75	1.2	1.8				
6	10	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2				
10	18	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7	90°	180°	15'	1°
18	30	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3				
30	50	0.25	0.39	0.62	1.0	1.6	2.5	3.9				
50	80	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3.0	4.6				
80	120	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4				
120	180	0.4	0.63	1.0	1.6	2.5	4.0	6.3	180°	270°	30'	2°
180	250	0.46	0.72	1.15	1.85	2.9	4.6	7.2				
250	315	0.52	0.81	1.3	2.1	3.2	5.2	8.1				
315	400	0.57	0.89	1.4	2.3	3.6	5.7	8.9				
400	500	0.63	0.97	1.55	2.5	4.0	6.3	9.7				
500	—	0.7	1.1	1.75	2.8	4.4	7.0	11.0	270°	360°	1°	6°

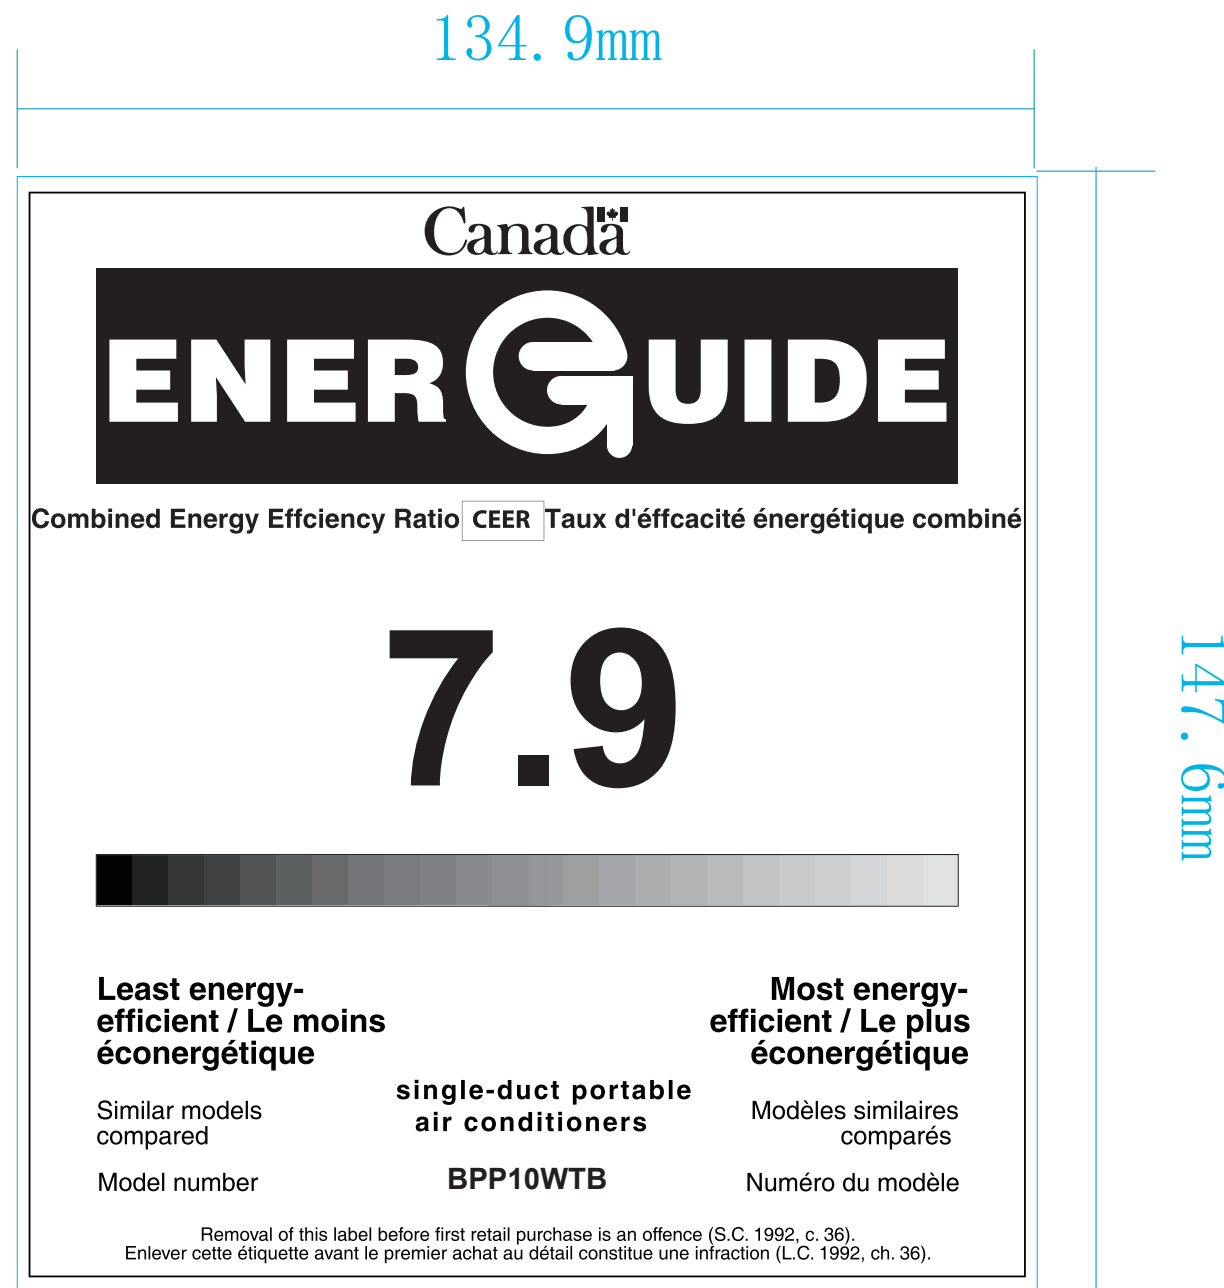

裁切线

### 技术要求：

- 1.尺寸：134.9\*147.6mm;
- 2.印刷要求：白底黑字印刷；
- 3.符合Rohs、Reach要求；

					加拿大能效标签			物料编码	
								无背胶，80克	
标记处数		更改文件号		签名	日期	阶段标记		重量	比例
设计	李晓红					S A B			1:1
校对	严均兰					视角			
审核	黄良友	批准						江门市宝士制冷电器有限公司	
工艺	(签名)	日期	241119		共1页	第1页			