


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA APLIQUE DE PARED PARA EXTERIOR



INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO O LESIONES A PERSONAS
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

SEGURIDAD IMPORTANTE
INSTRUCCIONES
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Antes de comenzar la instalación, desconecte la alimentación eléctrica apagando el disyuntor. Apagar la alimentación eléctrica con el LightSwitch no es suficiente para evitar una descarga eléctrica. Todas las conexiones eléctricas y la instalación deben cumplir con los códigos y ordenanzas locales y/o el Código Eléctrico Nacional y deben ser realizadas únicamente por un electricista.

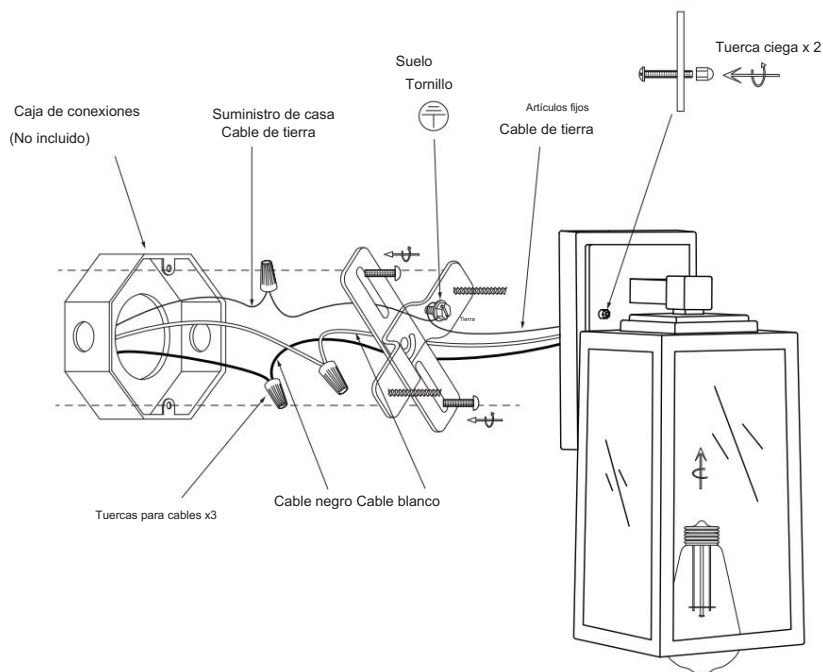

E26 Máx.100W

Utilice bombillas LED E26 o bombillas incandescentes para estar bien. compatible con la linterna de pared (Bombillas no incluidas)

TYPE		
QTY	3pcs	2pcs

DETALLES DEL PRODUCTO

Potencia: Máx.: 100 W

Voltaje: 120V

Fuente de alimentación: eléctrica con cable

Resistente al agua : Resistente al agua

Material: Aluminio fundido a presión, vidrio templado.

Peso del artículo: 3,1 libras

Dimensiones del producto: (pulgadas) Largo x 6,1" de ancho x 12,4" de alto

Fuente de luz: Compatible con bombilla LED,

Bombilla incandescente o CFL (bombillas no incluidas)

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA*

Esta luminaria está garantizada contra defectos de material y calidad durante 1 año a partir de la fecha de compra.

Esta garantía no cubre fenómenos naturales como daños por rayos o corrosión y decoloración de los componentes.

Tampoco cubre daños causados por mal uso, instalación incorrecta, sobretensiones eléctricas o actos de terceros.

Esta garantía no cubre los costos de retirar y volver a sellar la luminaria.

Si por cualquier motivo este producto no está cubierto por esta garantía, no dude en contactarnos.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS:




PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

1. Desconecte la energía eléctrica antes de comenzar la instalación de la luminaria.
2. Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y el funcionamiento del producto y los peligros involucrados.
3. Conecte firmemente el cable de tierra del artefacto (cobre desnudo) al soporte de montaje con el tornillo de tierra (enrollándolo alrededor del tornillo de tierra) y luego conéctelo al cable de tierra del suministro de la casa con una tuerca para cables.
4. Para limpiar el dispositivo, apague el aparato, espere a que se enfríe y límpielo con un paño limpio y suave.

Nota: el producto puede no lucir exactamente como se muestra en las figuras.

INSTALACIÓN:

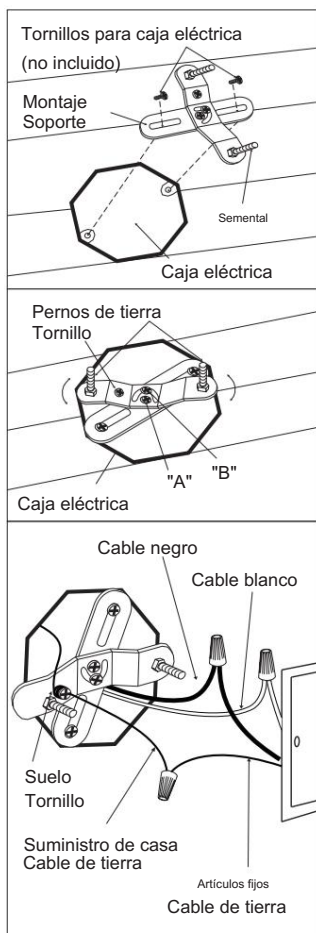


1. Monte el soporte

Fije el soporte a la caja eléctrica con tornillos para caja eléctrica (no incluidos). Asegúrese de que los pernos del soporte de montaje estén orientados hacia afuera de la caja eléctrica.

2. Coloque el soporte

soporte para que el artefacto quede nivelado una vez montado en la pared. Apriete los tornillos "A" y "B" para mantenerlos en su lugar.

3. Fije firmemente el cable de tierra de la luminaria (cobre desnudo) al soporte de montaje con el tornillo de tierra (enrollándolo alrededor del tornillo) y luego conéctelo al cable de tierra de la fuente de alimentación de la casa con una tuerca para cables. Conecte el cable negro de la luminaria al cable negro de la caja eléctrica y conecte el cable blanco de la luminaria al cable blanco de la caja eléctrica.

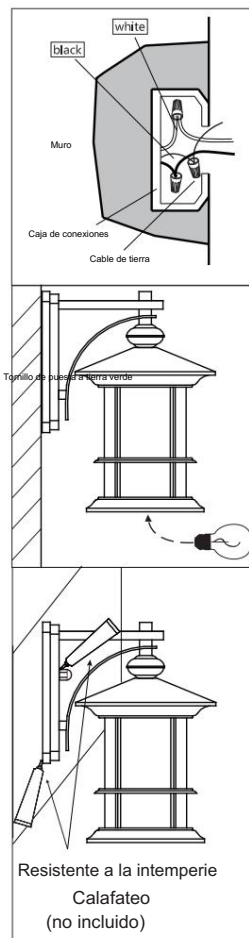

4. Una vez que se hayan completado las conexiones de los cables, coloque con cuidado los cables y las tuercas para cables en la caja eléctrica, asegurándose de que no se vea ningún cable desnudo (en blanco y negro) en las tuercas para cables. Coloque el artefacto sobre los pernos en el conjunto del soporte de montaje. Asegure el artefacto en su lugar con la(s) tuerca(s) ciegas.

5. Instale el tipo de bombilla y potencia adecuados (no incluidas). Nota: Utilice bombillas LED regulables o bombillas incandescentes para que sean compatibles con las luces de pared y evitar problemas de parpadeo. Muy pocos modelos de bombillas regulables pueden tener problemas de compatibilidad. Si se producen parpadeos, considere reemplazar las bombillas regulables de otras marcas.

6. Después de la instalación, selle el perímetro superior y lateral entre el artefacto y la superficie de la pared con masilla resistente a la intemperie. La parte inferior debe dejarse sin masilla para evitar la acumulación de humedad. Aplique una pequeña cantidad de masilla resistente a la intemperie alrededor del perímetro lateral entre la tuerca de la tapa y la placa de montaje.