LED 4”

PRODUCT CODE / CODE DE PRODUIT

SL4-900-WH3KBN
SL4-900-WH4KBN

5 ans / 5 year GARANTIE LIMITÉE LIMITED WARRANTY

©2017

10% 100% RÉGLABLE DIMMABLE

ENDROITS HUMIDES DAMP LOCATION

PLAFONDS ISOLÉS ET NON ISOLÉS INSULATED OR NON-INSULATED CEILINGS

ENERGY STAR

Outdoor Extérieur

Indoor Intérieur

Soffits Soffites

Shower Douche

Tight space between forens and drywall
Espace restreint entre les forens et le «gypse»

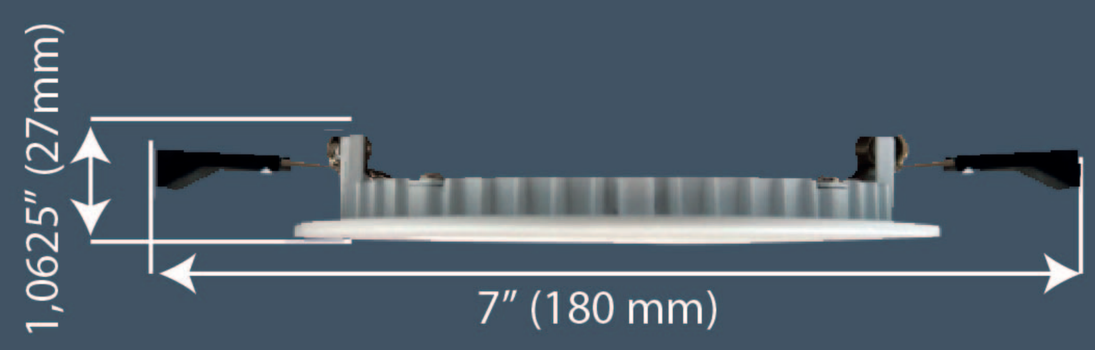

Câble de connexion de 12” (305mm)
12” (305mm) Connecting cable

Boite de jonction/
Junction box

Inclus / included

Nickel brossé
Brushed nickel

Intertek

PLG-RSL-24
Câble d’extension de 24”
24” Extension cable

Vendu séparemment / Sold separately

AMP-SL4
Plaque de montage pour série ultra slim 4” (carré et rond)
Adjustable mounting plate for 4”
Ultra slim serie (Square and round)

Vendu séparemment / Sold separately

VP-SL4

Coupe vapeur
Vapour barrier

Vendu séparemment / Sold separately

SL4-900-3K/4K

Technical information / Données Techniques

Height / Hauteur	1.0625” (27 mm)
Width / Largeur	7” (180 mm)
Épaisseur / Thickness	0.5” (12 mm)
Cutting hole / Diamètre de Coupe	4 1/4” (108 mm)
Insulated Ceilings / Pour Plafonds Isolés	YES OUI
Beam Spread / Ouverture du Faisceau	100°
Bulb Life / Durée de Vie	50000 hrs
Bulb Wattage / Wattage d’ampoule	12W
Color Temperature / Couleur de Température	3000k-4000K
CRI	CRI80
Dimmable / Réglable	YES / OUI
Light Output - Lumen / Flux Lumineux – Lumens	900 LM
Voltage	120V
Energy star	YES / OUI

Garniture disponible / Available clip

Vendu séparemment / Sold separately

TR-SL4-BK	TR-SL4-CH	TR-SL4-ORB	TR-SL4-CP	TR-SL4-AB
Noir Black	Chrome	Bronze antique Oil rubbed bronze	Cuivre Copper	Laiton antique Antique brass

NADAIR® since/depuis 1980

QUESTIONS
E:info@nadair.com
T: 1 (800) 776-7891
www.nadair.com

LUMINAIRE PROFILÉ / SLIM LIGHT PANEL

IS-SL3-4-6-NAD

IMPORTANT : Lire toutes les instructions avant d'installer les appareils. Conserver pour référence future.
IMPORTANT: Read all instructions before installing fixtures. Retain for future reference.

OUTILS REQUIS:

- Scie
- Ruban à mesurer
- Câblage électrique (utiliser seulement le type adapté à l'application pour ces appareils)

SÉCURITÉ / AVERTISSEMENT

SÉCURITÉ : Pour votre sécurité, cet appareil doit être raccordé conformément aux codes et règlements électriques locaux. Tout travail doit être effectué par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le courant est coupé à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation ou l'entretien.

TOOL REQUIRED:

- Saw
- Measuring Tape
- Electrical Wiring (use type and gauge suitable for application to connect the fixtures)

SAFETY / WARNING

SAFETY: For your safety, this fixture must be wired in accordance to local electrical codes and ordinances. All work should be done by a qualified electrician.

WARNING: Make certain power is OFF from the electrical panel before starting installation or attempting any maintenance.

INSTRUCTIONS

ÉTAPE / STEP 1:
Coupez le courant / Shut power OFF

ÉTAPE / STEP 2:
Faites un trou au plafond en utilisant le gabarit au dos de la boîte

Cut ceiling hole using stencil on the back of the box



ÉTAPE / STEP 3:
Ouvrez le couvercle de la boîte de jonction et retirez la débouchure sur le panneau latéral.

Open the junction box cover and remove the appropriate knockout(s) on the side panel



ÉTAPE / STEP 4:
Insérez le câble électrique par la débouchure.

Insert the electrical cable trough the knockout.

ÉTAPE / STEP 5:
À l'aide des «QUICK CONNECT», connectez le fil vert («ground») du câble au fil vert sur la boîte. Brancher le fil blanc (neutre) du câble au fil blanc de la boîte. Connectez le fil noir du câble au fil noir de la boîte.

Using the QUICK Connect, connect green (ground) wire of cable to green wire in the box. Connect white (neutral) wire of cable to white wire of box. Connect black wire of cable to black wire of box.

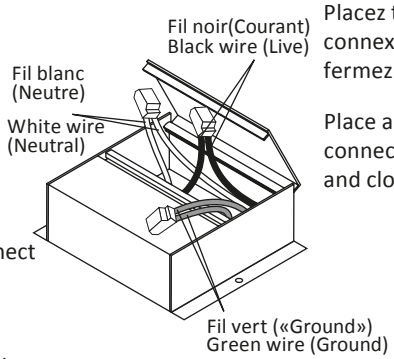

ÉTAPE / STEP 6:
Placez tout le câblage et les connexions dans la boîte et fermez le couvercle.

Place all wiring and connections back in to the box and close the cover

ÉTAPE / STEP 7:
Insérez la boite de jonction dans le trou du plafond

Insert junction box through the mounting hole



ÉTAPE / STEP 8 :
(Si un fini différent est utilisé pour changer la couleur du luminaire. Passez à l'étape 9 si cette étape ne s'applique pas)
(When an additionnal trim is used to change the color of the finish. If this step don't apply, go to step 9)

A) Installez et sécurisez* le fini additionnel sur le dessus du luminaire.

A) Install and secure* the trim on top of the slim light



B) * assurez-vous que le fini est bien appuyé lors de la pose sur le luminaire et que vous avez plié les languettes sur le luminairepour éviter que le fini tombe et éviter ainsi des blessures

B) * Make sure the trim sits perfectly on the slim and that you have folded the tabs of the trim to the back of the slim This will prevent the trim from falling and/or causing injuries.



STEP / ÉTAPE 9:
A Poussez les clavettes sur le montage vers le haut et insérez la base de fixation dans le trou de montage.

B Relâchez les clavettes et l'appareil sera tiré au ras du plafond.

A Push spring loaded clips on the fixture upwards and insert fixture base in to the mounting hole.

B Release the clips and fixture will be pulled flush to the ceiling.

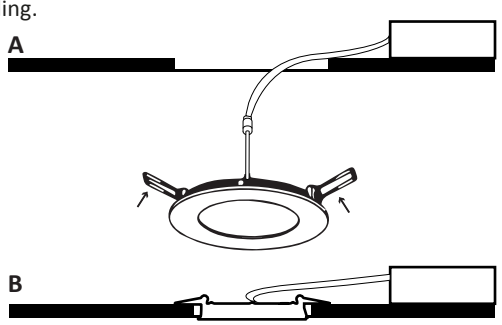

NADAIR®
since/depuis 1980

QUESTIONS
E:info@nadair.com
T: 1 (800) 776-7891
www.nadair.com