


## CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit [sauder.com/service](https://www.sauder.com/service) to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.  
Prefer the phone? Call or Text 800.445.1527.

Customer Service is available Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET (except holidays)

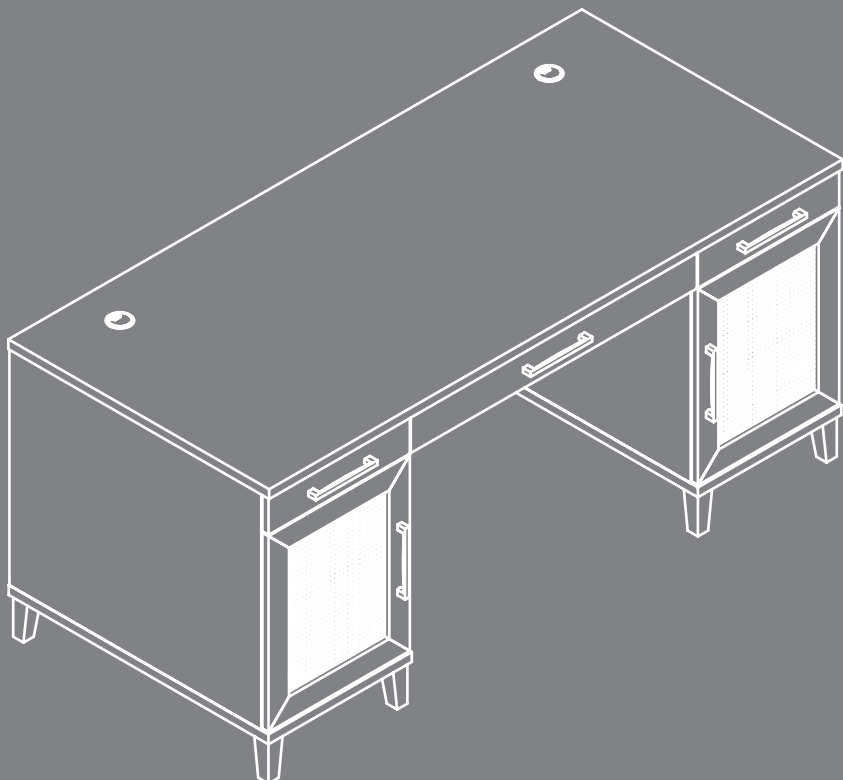

 SAUDER®

Get **executive**  
with this **decision**.

# Executive Desk

Tiffin Line Collection | Model 433226



Scan to rate and review  
your piece at [Sauder.com](https://www.sauder.com)

*Your opinion matters!*



**NOTE:** THIS INSTRUCTION  
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**  
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR  
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-51  
Français pg 52-57  
Español pg 58-64

Lot # 584597


07/01/22

Purchased: \_\_\_\_\_


# Table of Contents

# Assembly Tools Required

Part Identification	3
Hardware Identification	4-5
Hardware Usage Guide	6
Assembly Steps	7-51
Français	52-57
Español	58-64
Safety	65-66
Warranty	67

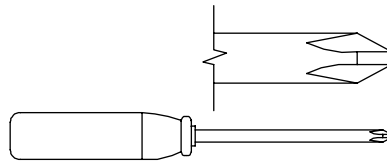


No. 2 Phillips Screwdriver  
Tip Shown Actual Size

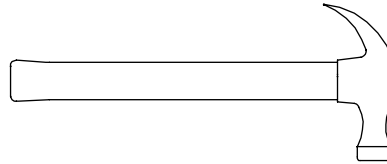

Hammer  
Not actual size 😊


# Part Identification

Now you know  
our ABCs.



⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	TOP (1)	H	ADJUSTABLE SHELF (2)	Q	DRAWER BOTTOM (2)
B	LEFT END (1)	J	BACK (2)	R	DRAWER BACK (2)
C	RIGHT END (1)	K	MODESTY PANEL (1)	S	RIGHT DRAWER SIDE (2)
D	LEFT UPRIGHT (1)	L	EXTENSION BLOCK (2)	T	LEFT DRAWER SIDE (2)
E	RIGHT UPRIGHT (1)	M	FILE HANGER (2)	U	KEYBOARD SHELF (1)
F	FOOT (8)	N	DOOR (2)	V	KEYBOARD DRAWER FRONT (1)
G	BOTTOM (2)	P	DRAWER FRONT (2)	W	TOP MOLDING (1)

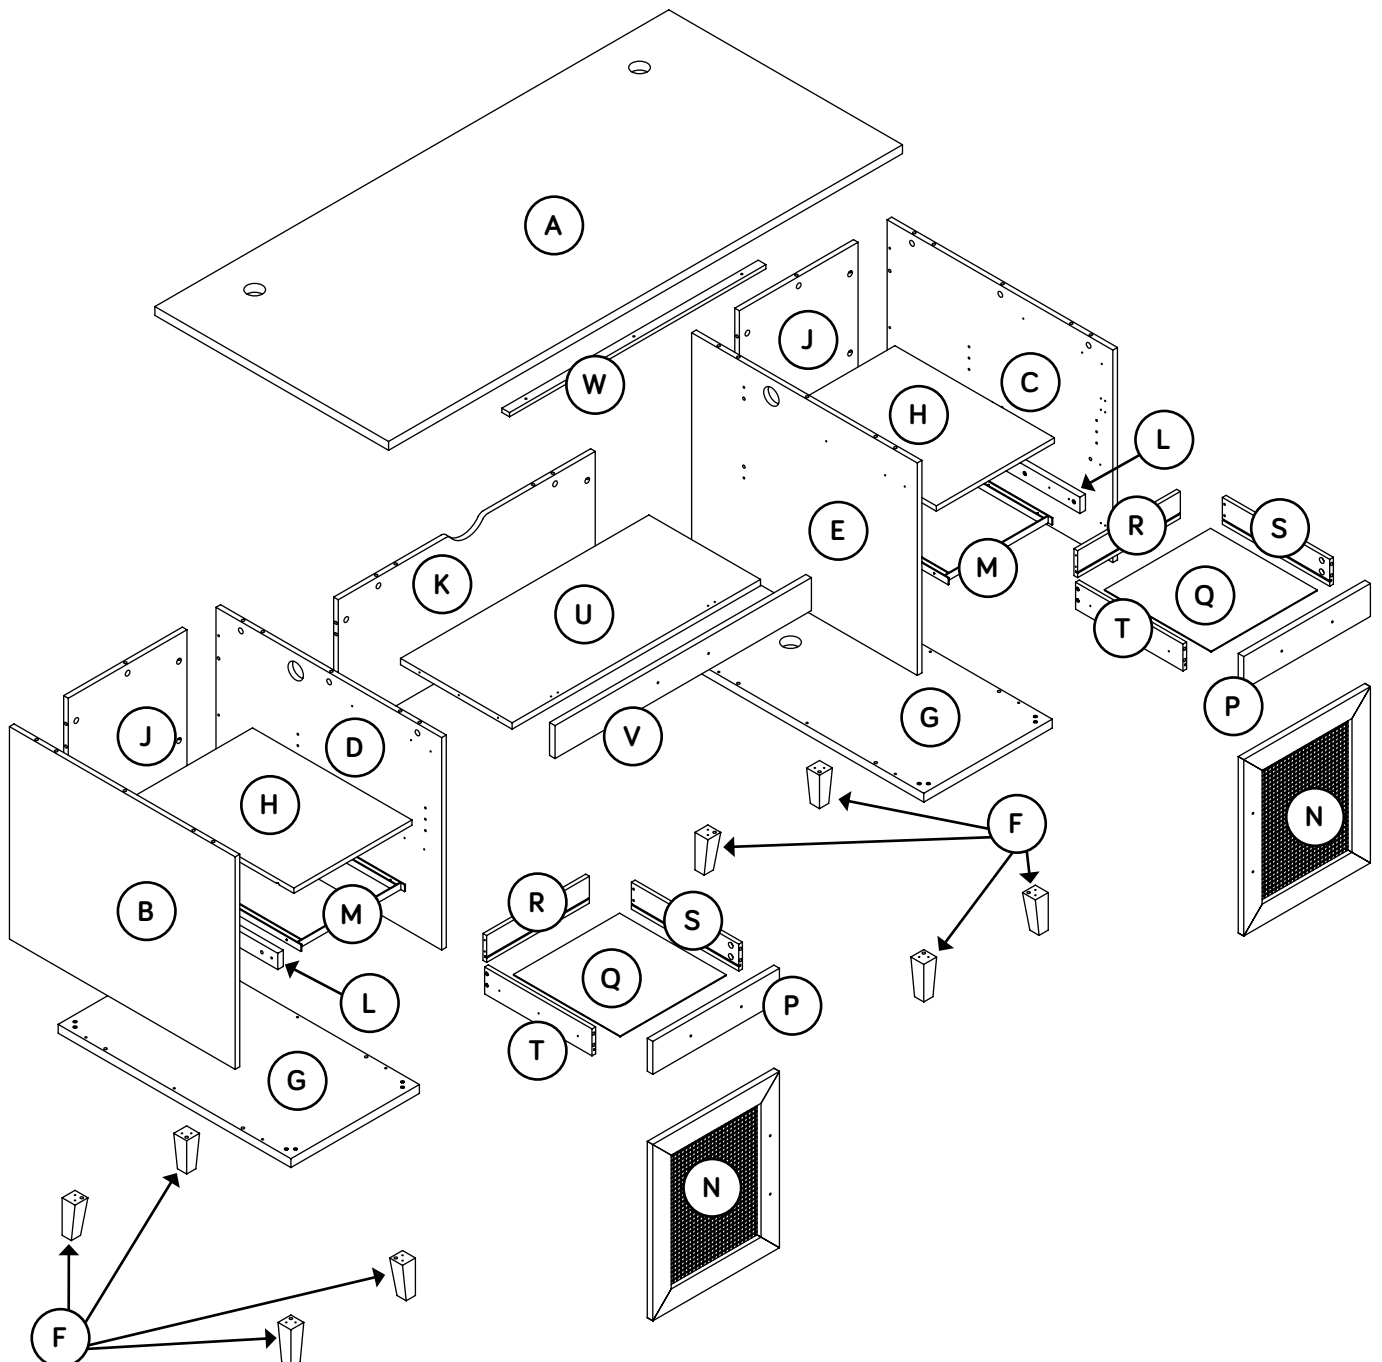





# Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)

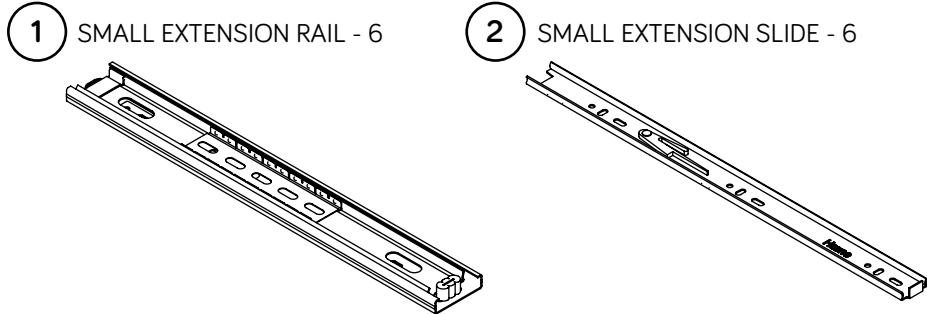

(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)

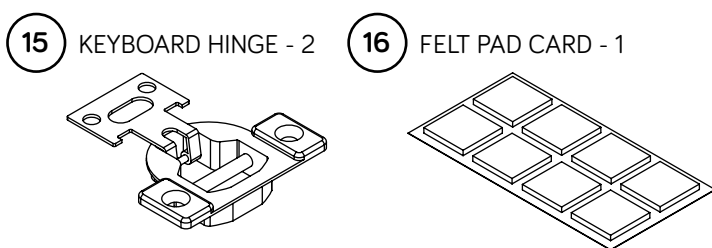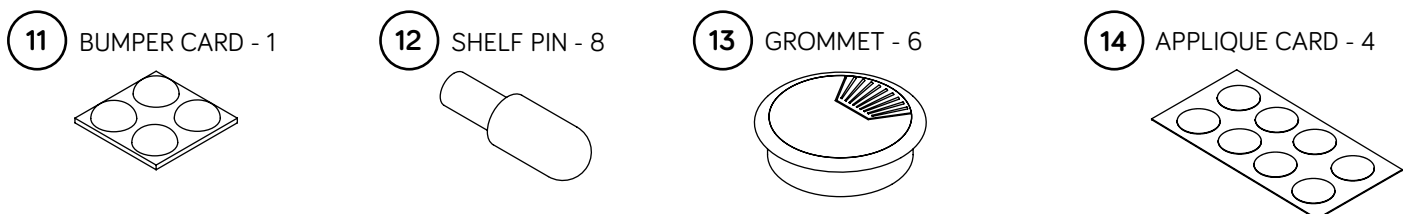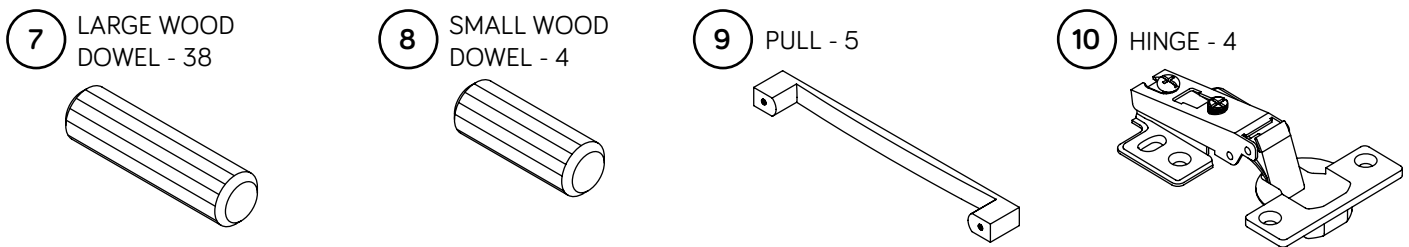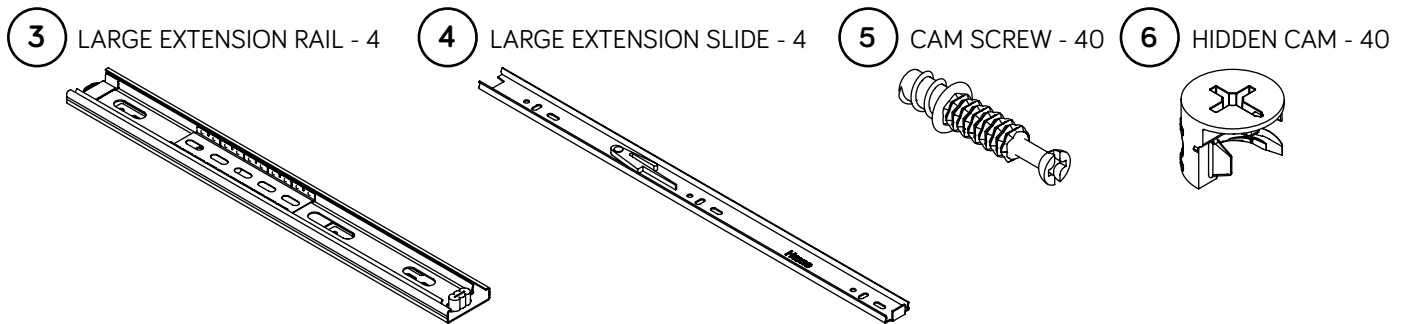


HIDDEN WIRELESS Qi COMPATIBLE CHARGER by EGGTRONIC - Item 425905 (sold separately)

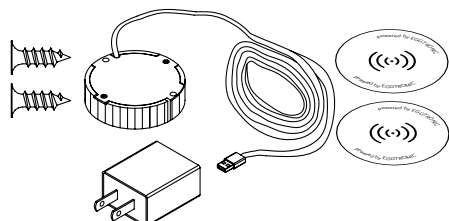


# Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


17 2" FLAT HEAD SCREW - 30



18 1-1/2" FLAT HEAD SCREW - 8




19 1" FLAT HEAD SCREW - 15




20 13/16" MACHINE SCREW - 10



21 9/16" PAN HEAD SCREW - 4



22 9/16" FLAT HEAD SCREW - 28



23 3/8" PAN HEAD SCREW - 42




24 1/4" MACHINE SCREW - 12




# Hardware Usage Guide

## HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL


1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.

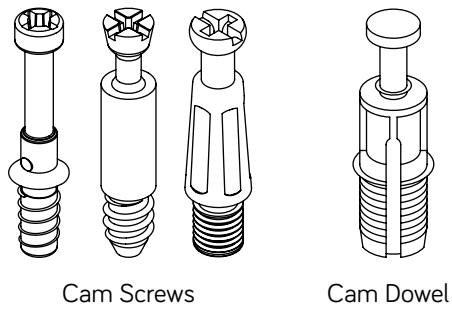

Turn the CAM SCREW or gently tap the CAM DOWEL until the shoulder is against the surface of the part.

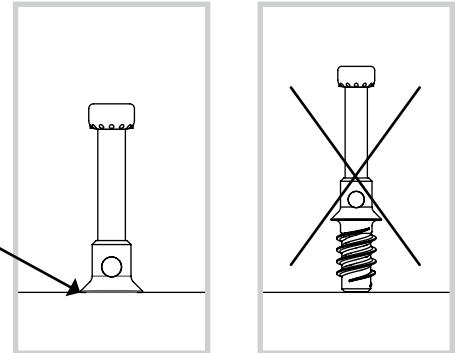


2.

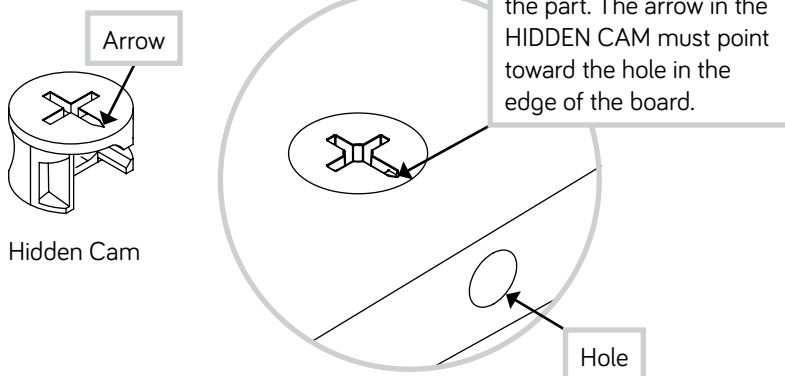

3.

Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.


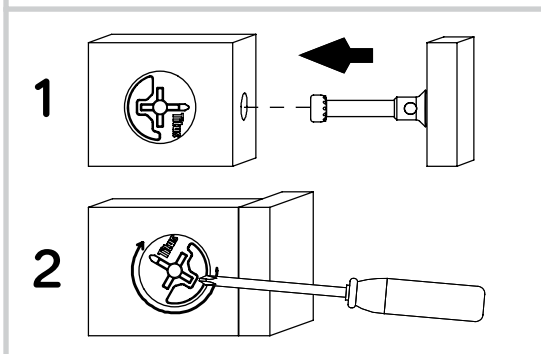


# Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at [www.sauder.com/service/tips](http://www.sauder.com/service/tips). Find the numbered video or scan the QR code.




- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- Turn six CAM SCREWS (5) into the LEFT END (B) and LEFT UPRIGHT (D).
- Push thirteen HIDDEN CAMS (6) into the LEFT END (B), LEFT UPRIGHT (D), and a BACK (J).

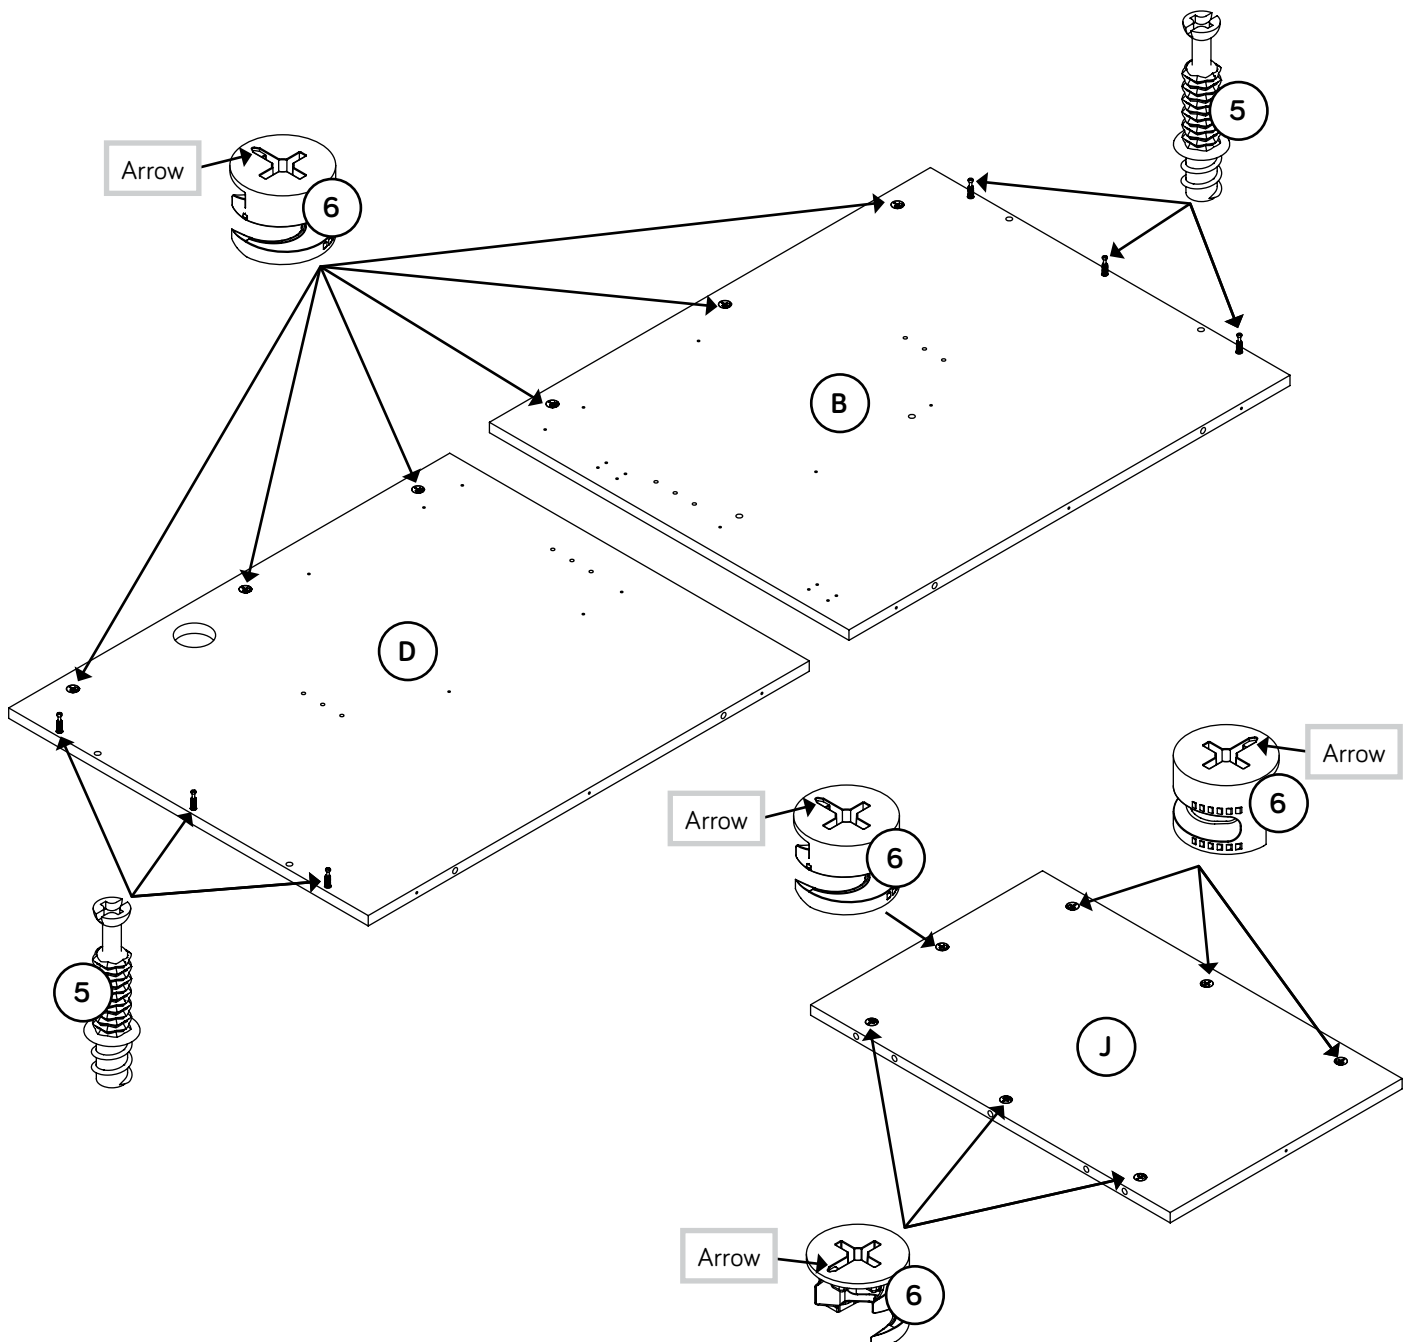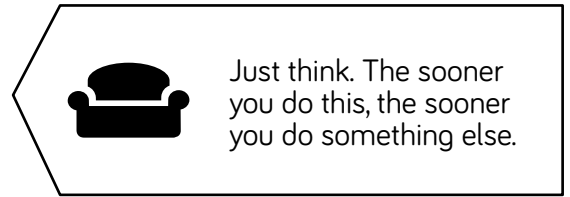

## Step 2


- ✚ Insert two SMALL WOOD DOWELS (8) into the LEFT END (B).
- ✚ Fasten a EXTENSION BLOCK (L) to the LEFT END (B).  
Use three 1" FLAT HEAD SCREWS (19).
- ✚ NOTE: Be sure the SMALL WOOD DOWELS in the LEFT END insert into the EXTENSION BLOCK.

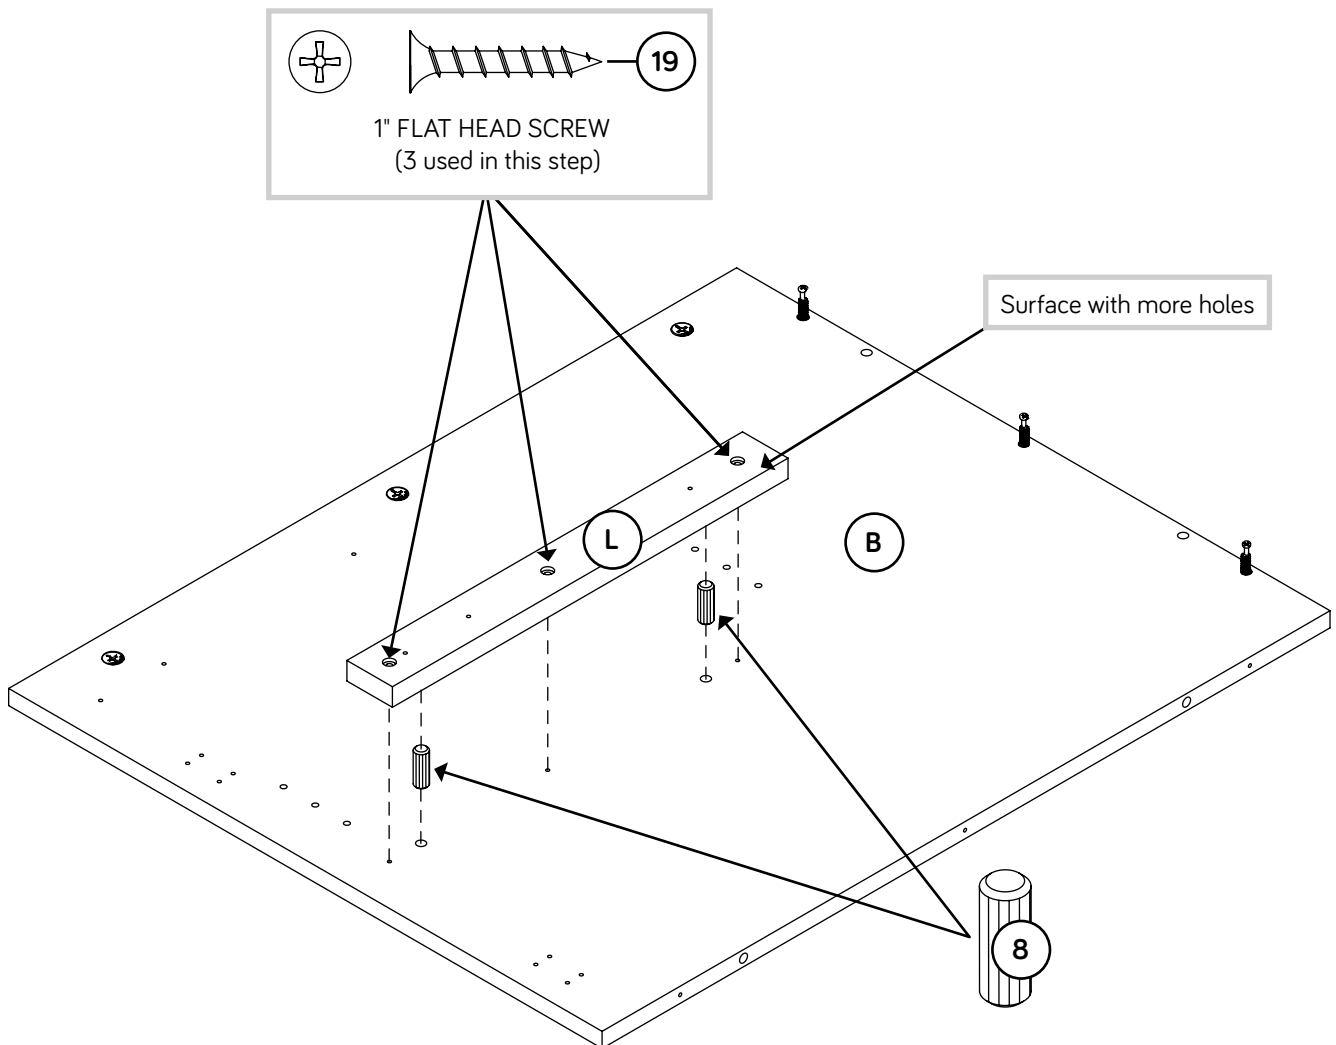

# Step 3




- ✦ Separate the LARGE EXTENSION SLIDES (4) from the LARGE EXTENSION RAILS (3) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✦ Fasten two LARGE EXTENSION RAILS (3) to the LEFT UPRIGHT (D) and EXTENSION BLOCK (L). Use six 3/8" PAN HEAD SCREWS (23).
- ✦ **NOTE:** For each LARGE EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the LARGE EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the LEFT UPRIGHT and EXTENSION BLOCK. Turn a SCREW into these holes.
- ✦ **NOTE:** The LARGE EXTENSION SLIDES will be used later for the FILE HANGERS.

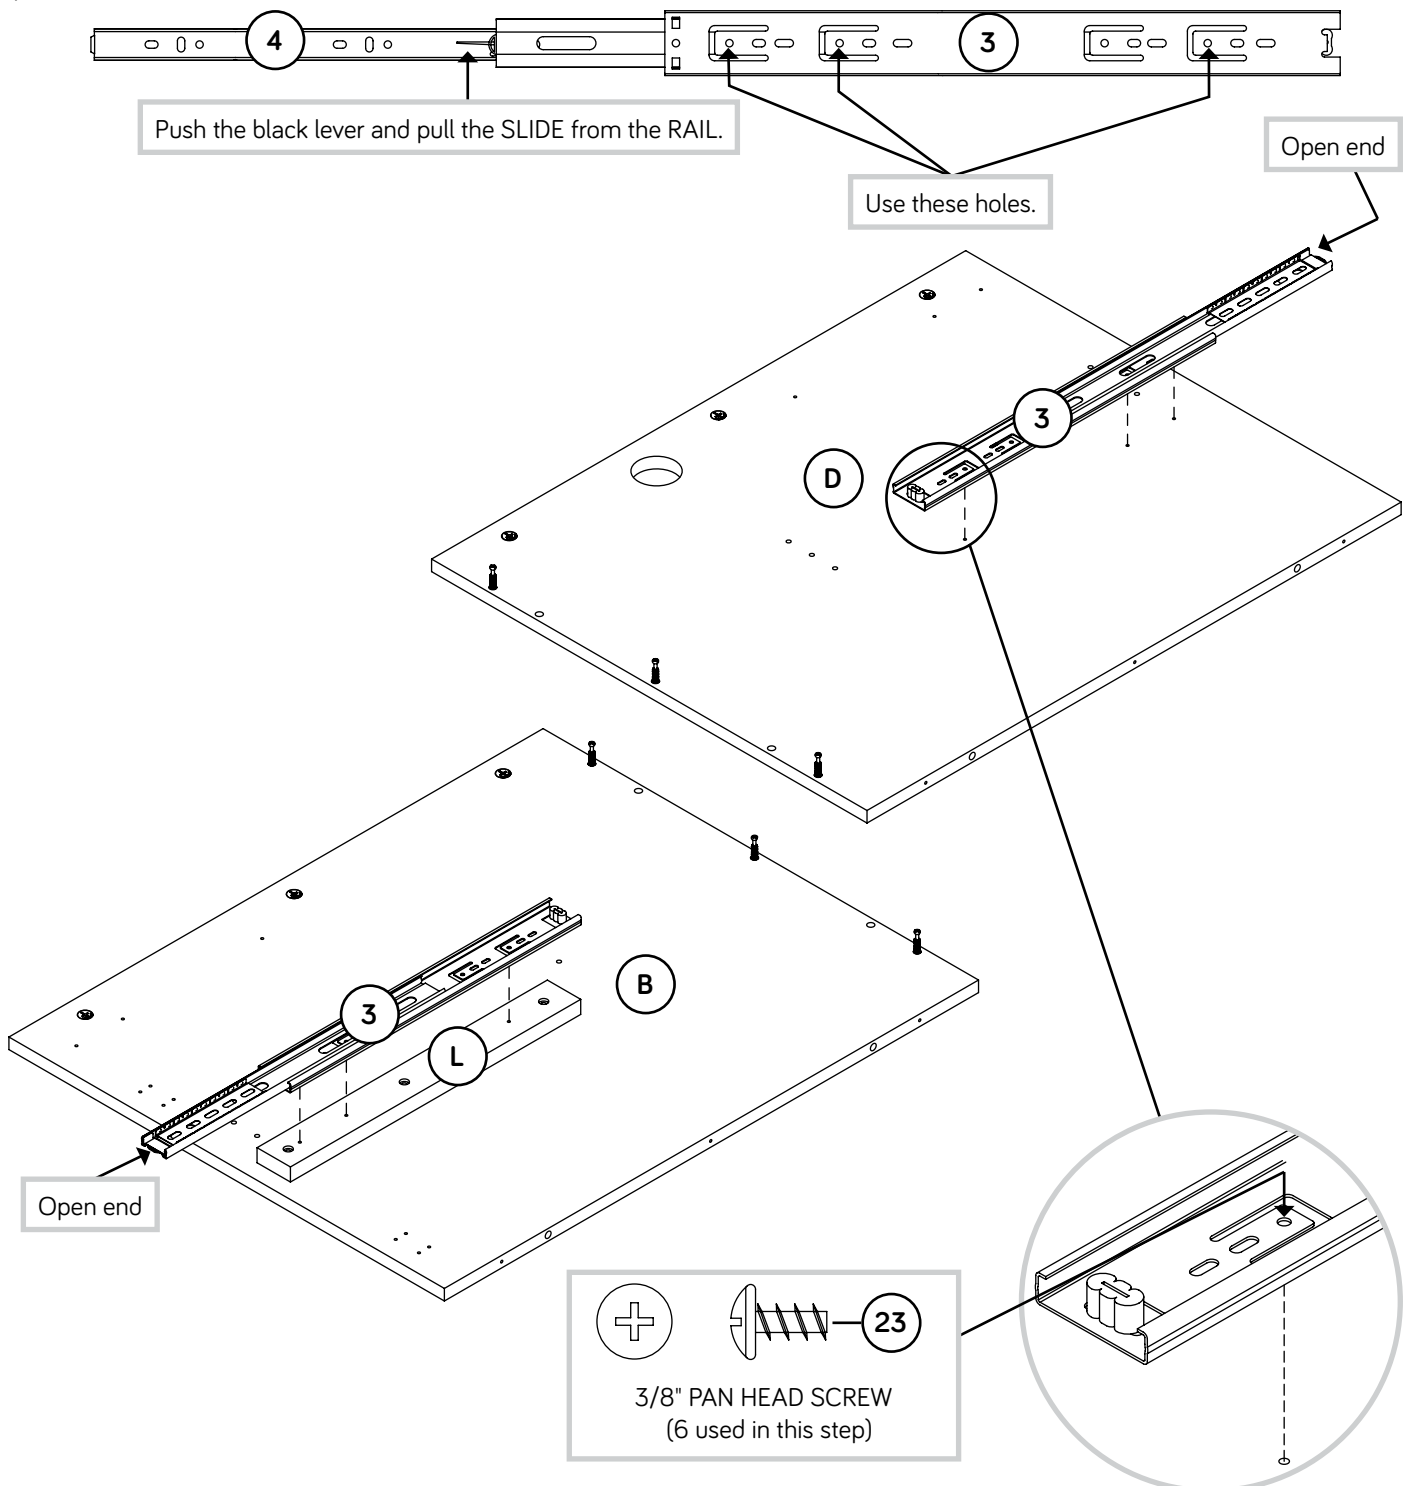

# Step 4



- ✦ Separate the SMALL EXTENSION SLIDES (2) from the SMALL EXTENSION RAILS (1) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✦ Fasten two SMALL EXTENSION RAILS (1) to the LEFT END (B) and LEFT UPRIGHT (D). Use six 3/8" PAN HEAD SCREWS (23).
- ✦ **NOTE:** For each SMALL EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the SMALL EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the LEFT END and LEFT UPRIGHT. Turn a SCREW into these holes.
- ✦ **NOTE:** The SMALL EXTENSION SLIDES will be used later for the DRAWERS.

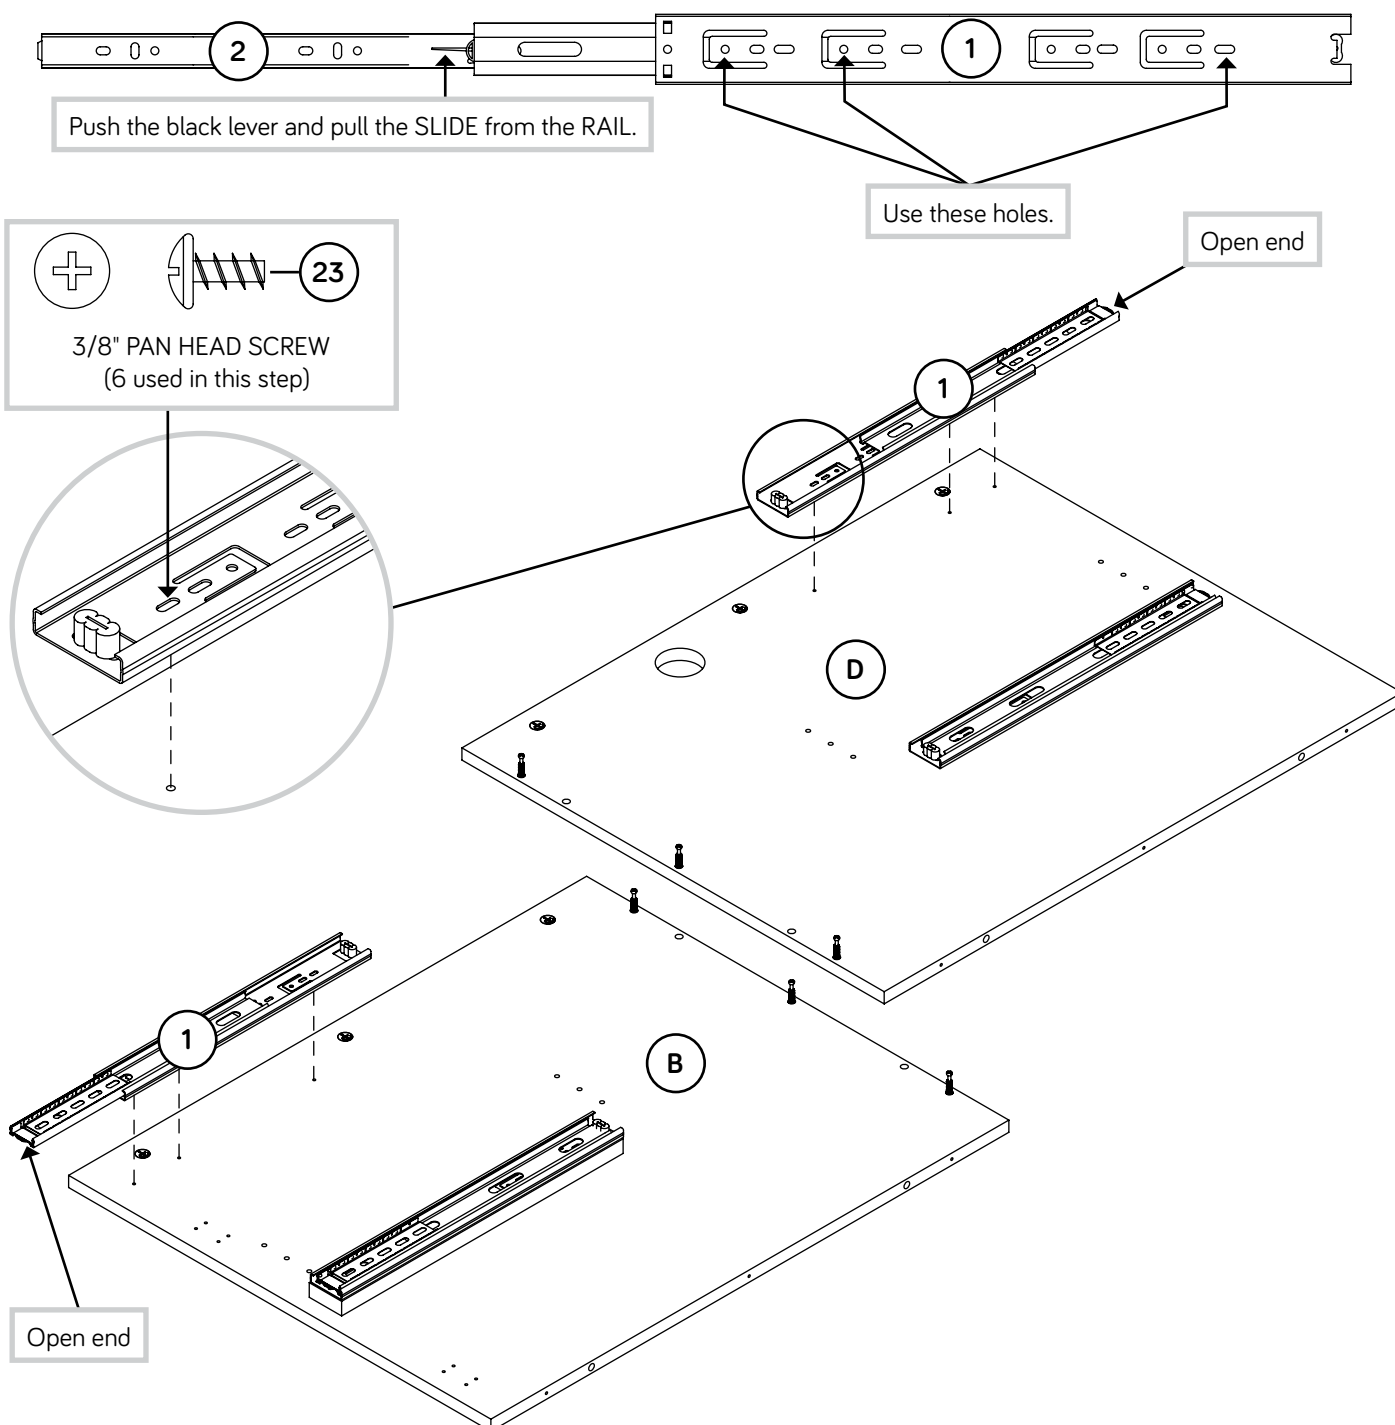


# Step 5



- ✚ Insert four LARGE WOOD DOWELS (7) into the LEFT END (B) and LEFT UPRIGHT (D).
- ✚ Fasten the LEFT END (B) and LEFT UPRIGHT (D) to the BACK (J). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the LEFT END and LEFT UPRIGHT insert into the BACK.




Do not stand the unit upright without the BACKS fastened. The unit may collapse.

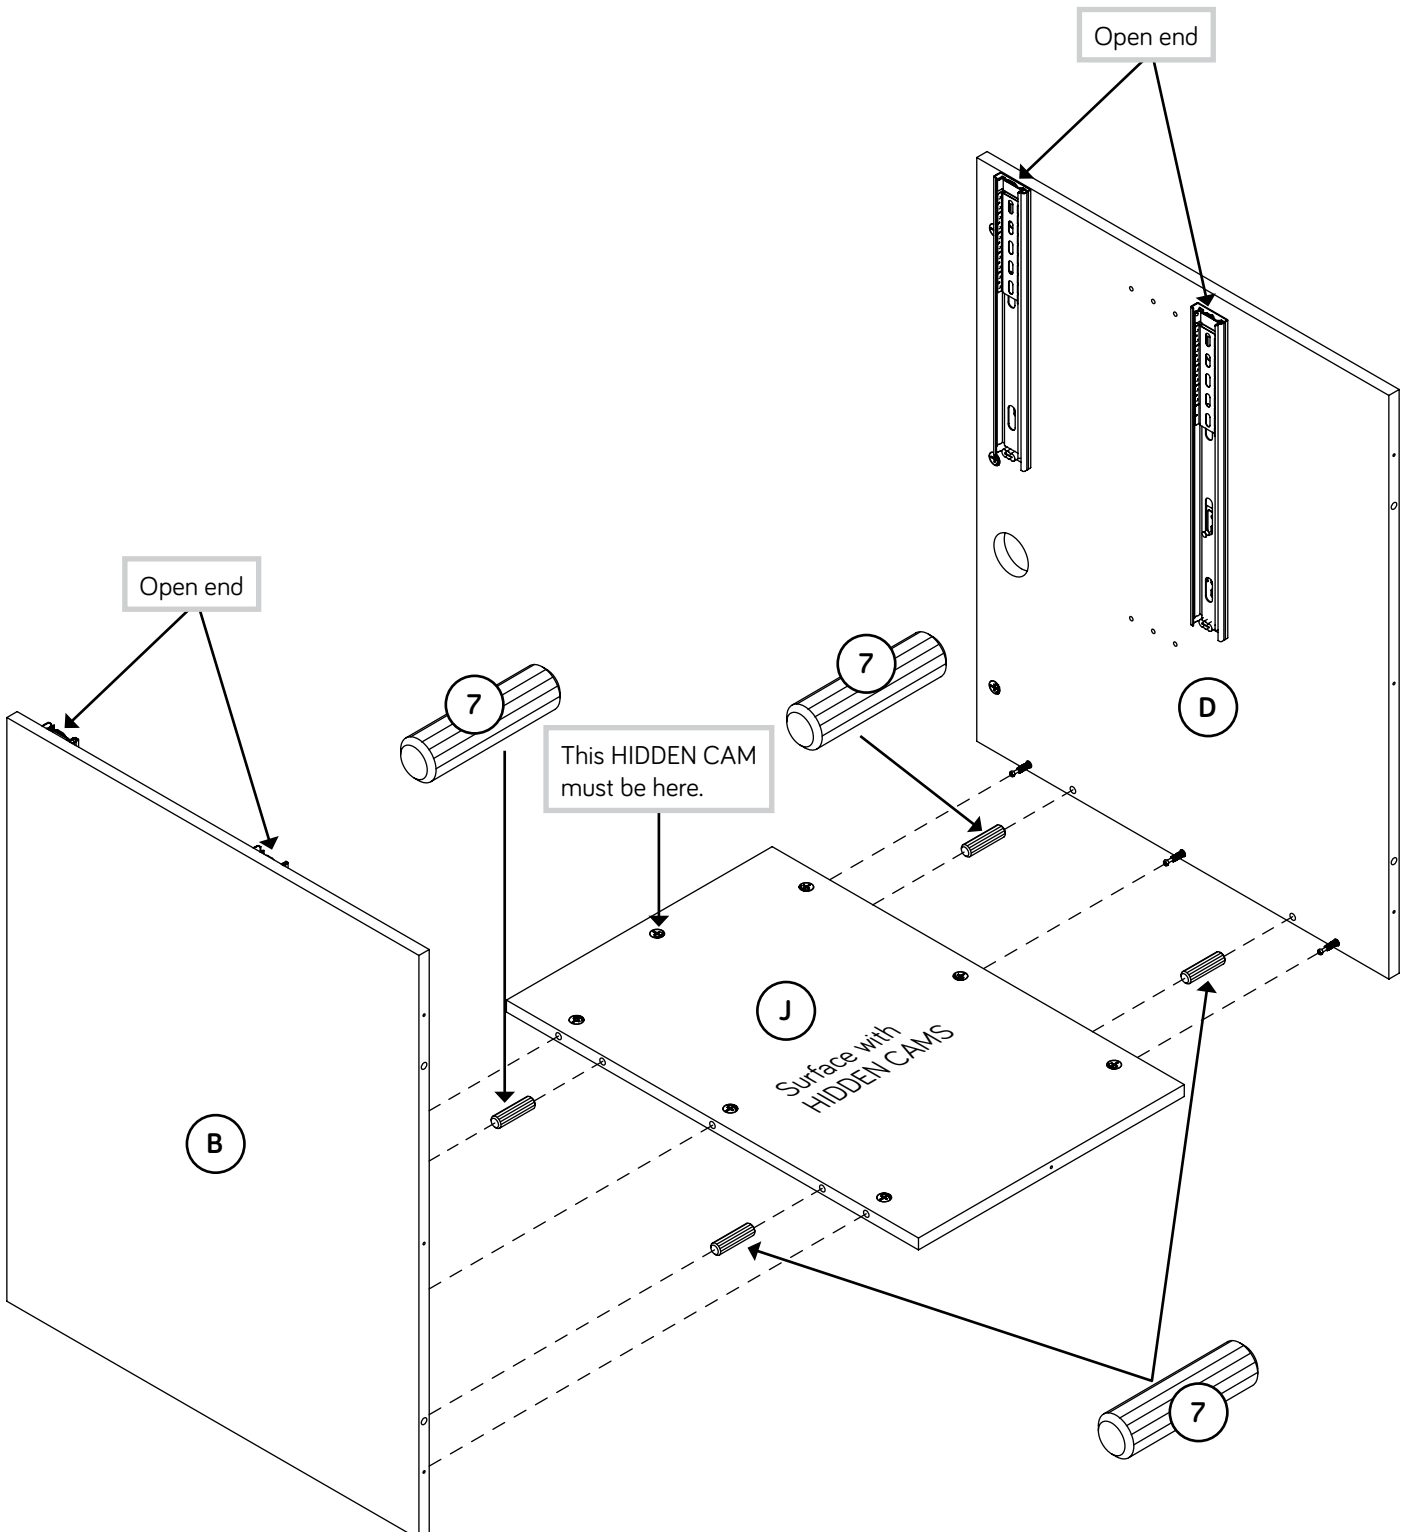


# Step 6

- ✚ Insert four LARGE WOOD DOWELS (7) into a BOTTOM (G).
- ✚ Fasten four FEET (F) to the BOTTOM (G). Use eight 2" FLAT HEAD SCREWS (17).
- ✚ NOTE: Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the BOTTOM insert into the FEET.
- ✚ Peel APPLIQUES from a APPLIQUE CARD (14) and stick them over the SCREW heads shown.

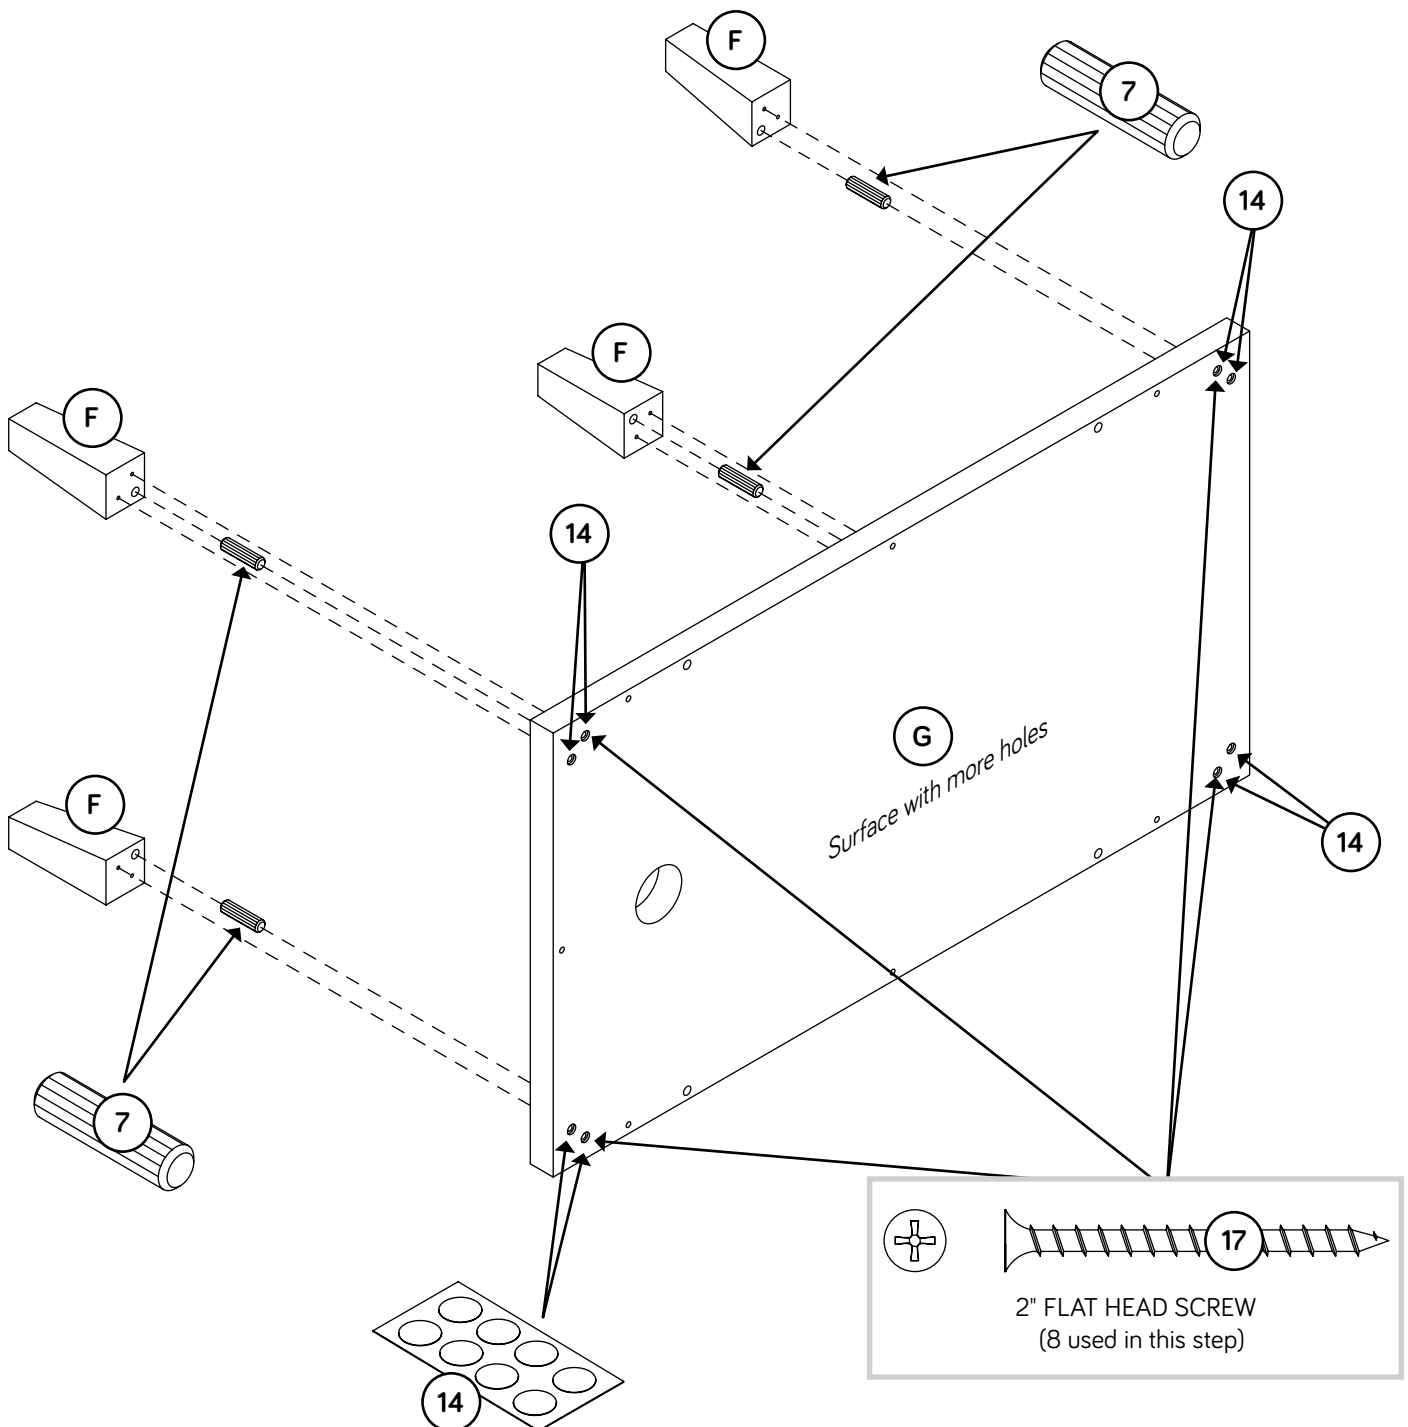

# Step 7


- ✚ Insert four LARGE WOOD DOWELS (7) into the BOTTOM (G).
- ✚ Fasten the BOTTOM (G) to the LEFT END (B) and LEFT UPRIGHT (D). Use seven 2" FLAT HEAD SCREWS (17).
- ✚ NOTE: Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the BOTTOM insert into the LEFT END and LEFT UPRIGHT.

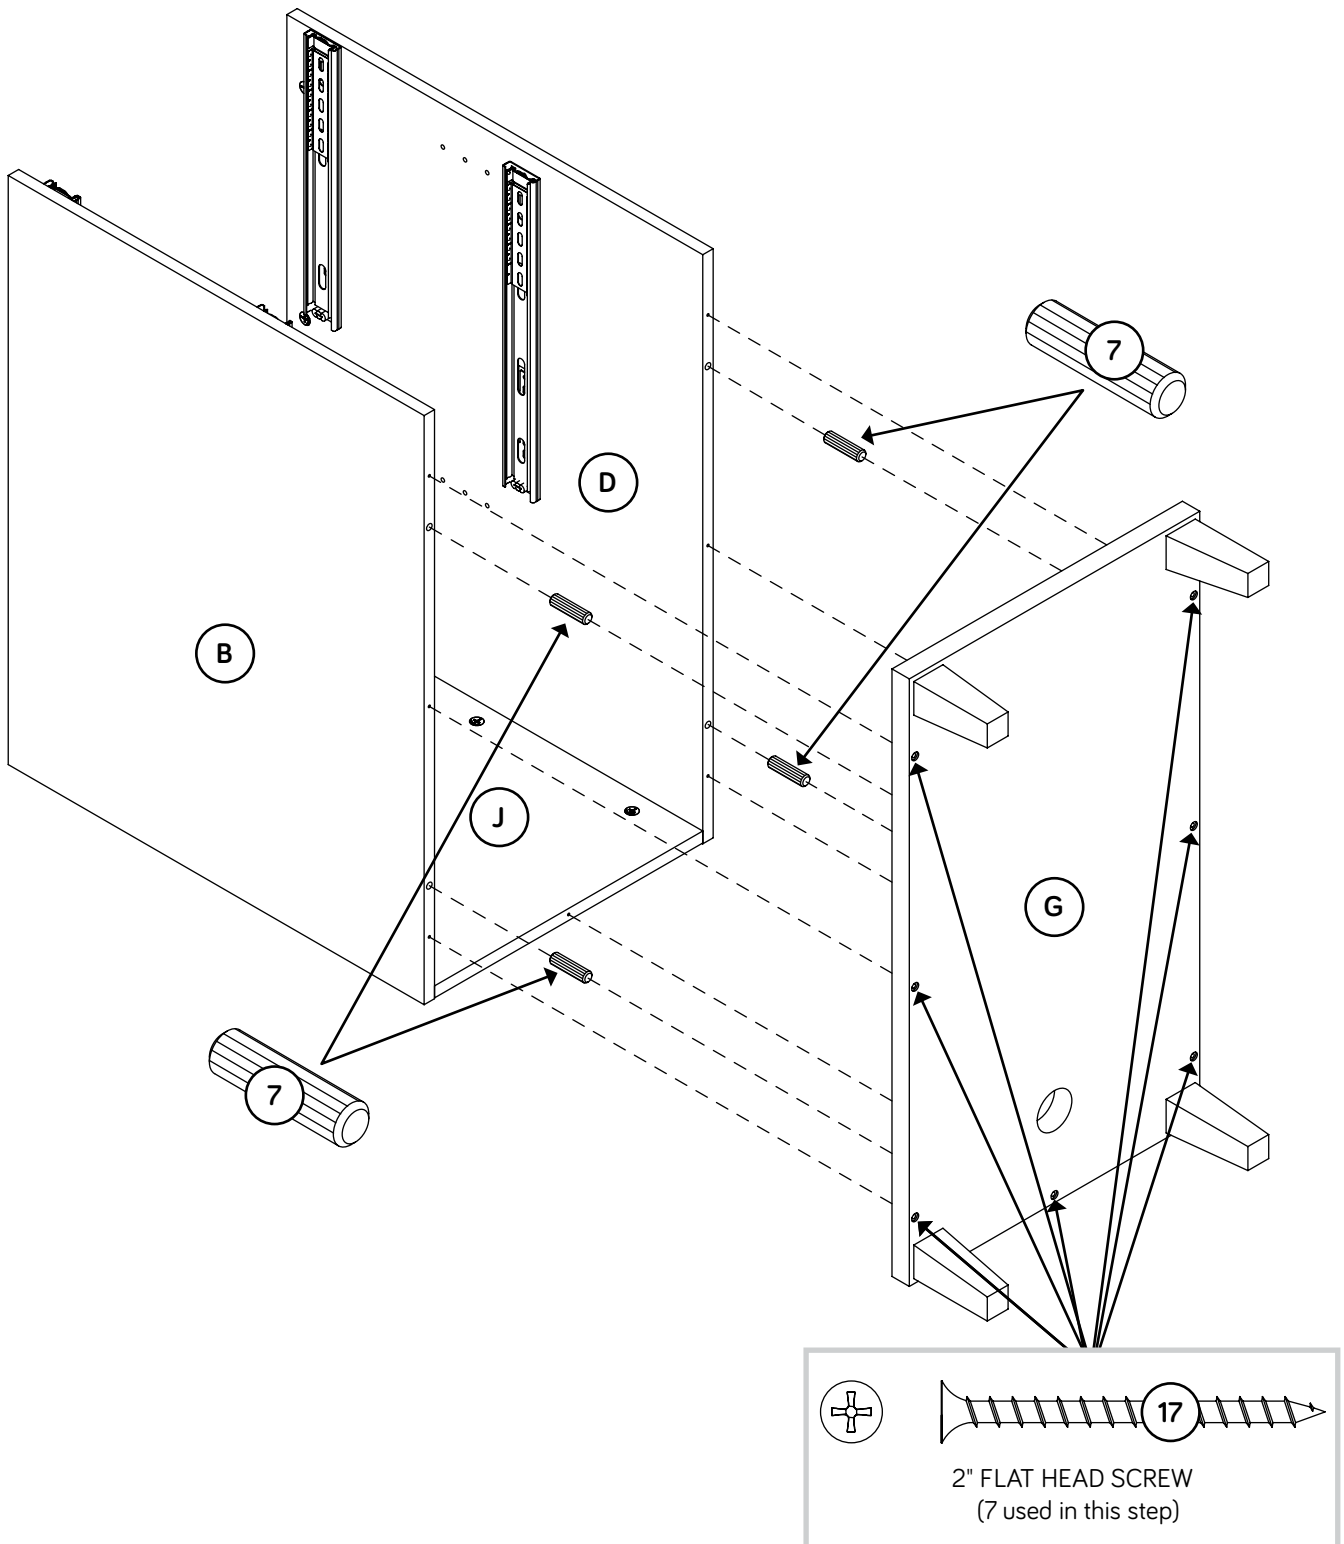

# Step 8




- Turn six CAM SCREWS (5) into the RIGHT END (C) and RIGHT UPRIGHT (E).
- Push thirteen HIDDEN CAMS (6) into the RIGHT END (C), RIGHT UPRIGHT (E), and remaining BACK (J).

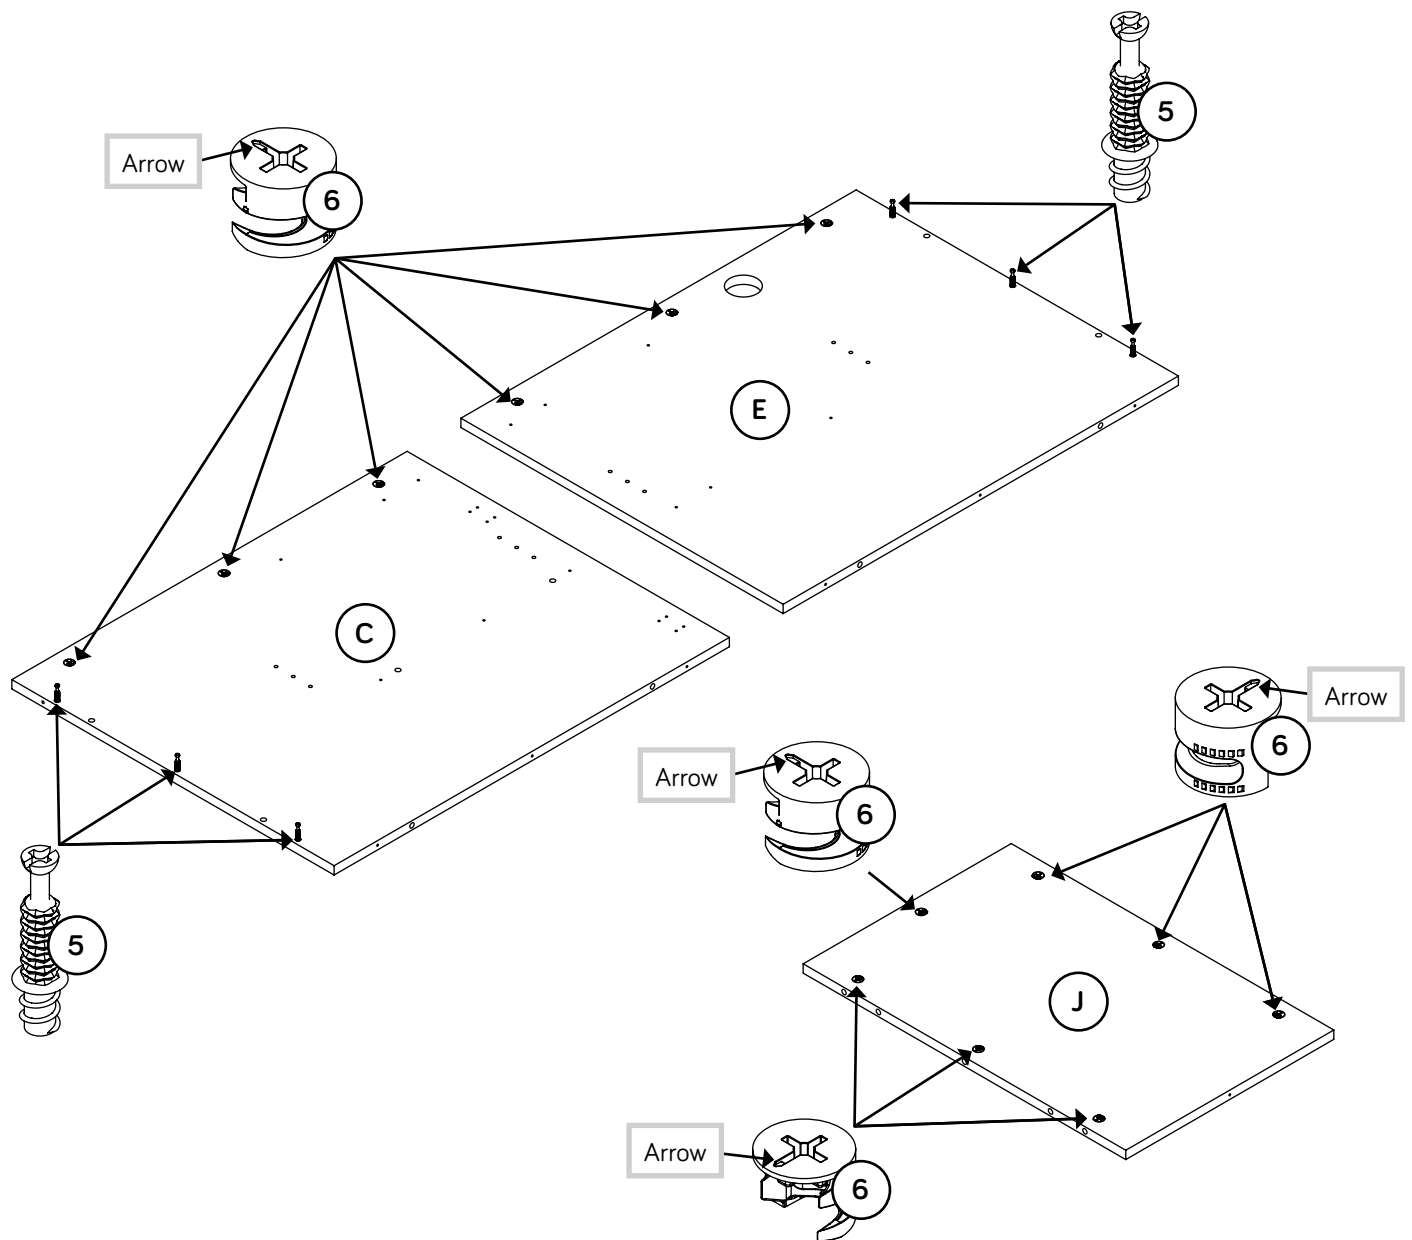

# Step 9

- ✚ Insert two SMALL WOOD DOWELS (8) into the RIGHT END (C).
- ✚ Fasten the remaining EXTENSION BLOCK (L) to the RIGHT END (C) as shown. Use three 1" FLAT HEAD SCREWS (19).
- ✚ NOTE: Be sure the SMALL WOOD DOWELS in the RIGHT END insert into the EXTENSION BLOCK.

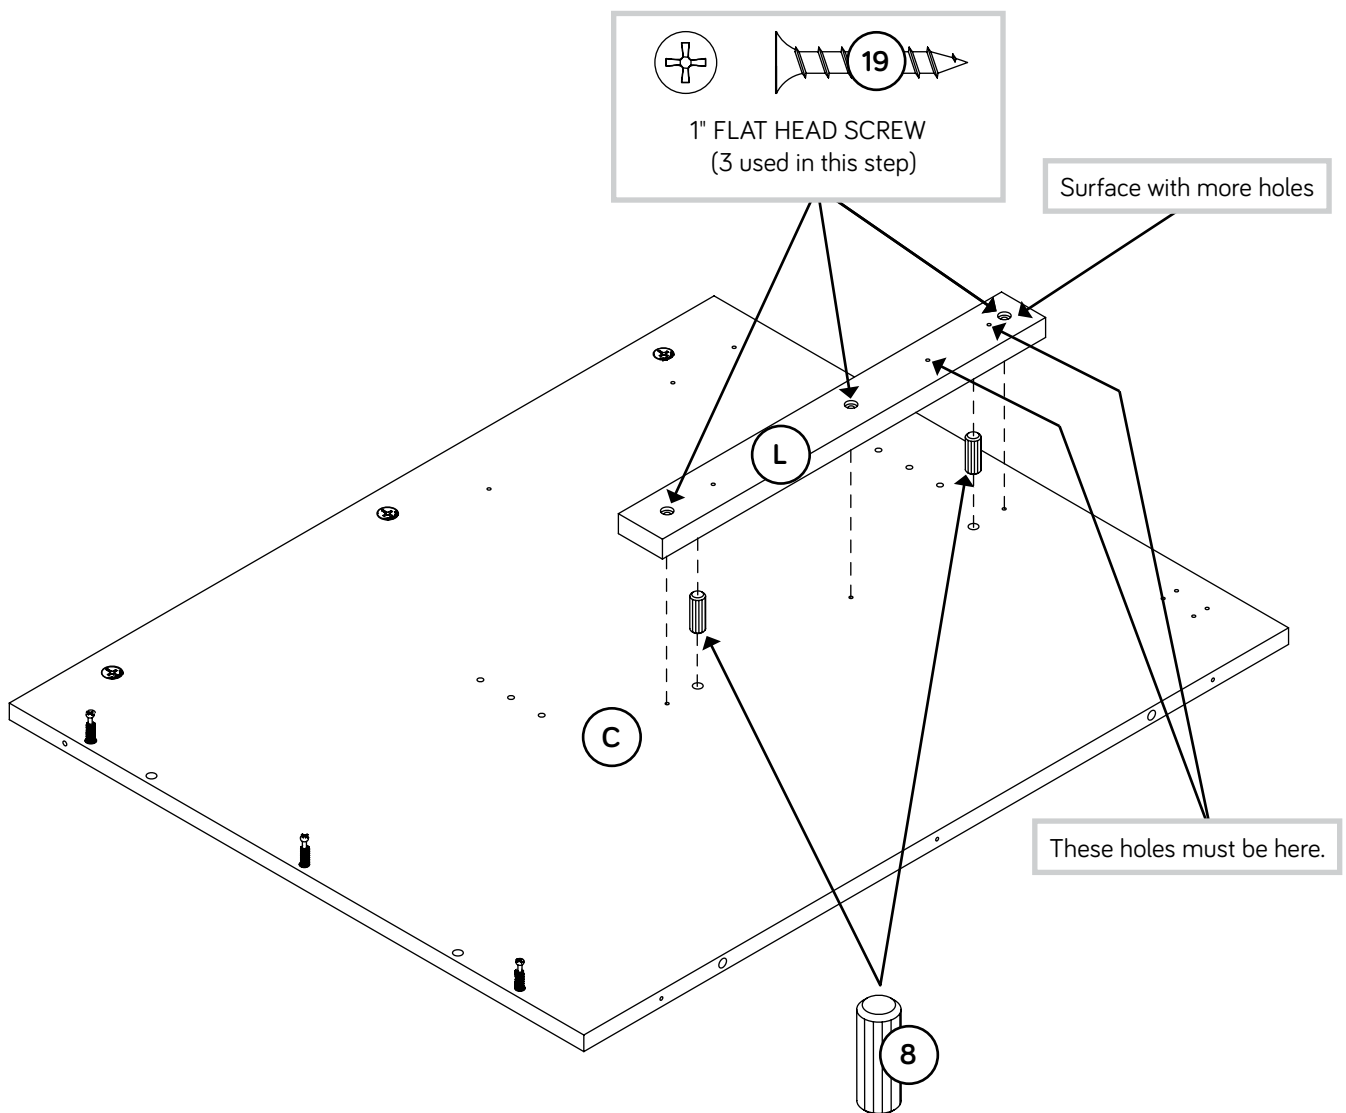


# Step 10



Fasten two LARGE EXTENSION RAILS (3) to the RIGHT UPRIGHT (E) and EXTENSION BLOCK (L). Use six 3/8" PAN HEAD SCREWS (23).


**NOTE:** For each LARGE EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the LARGE EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the RIGHT UPRIGHT and EXTENSION BLOCK. Turn a SCREW into these holes.

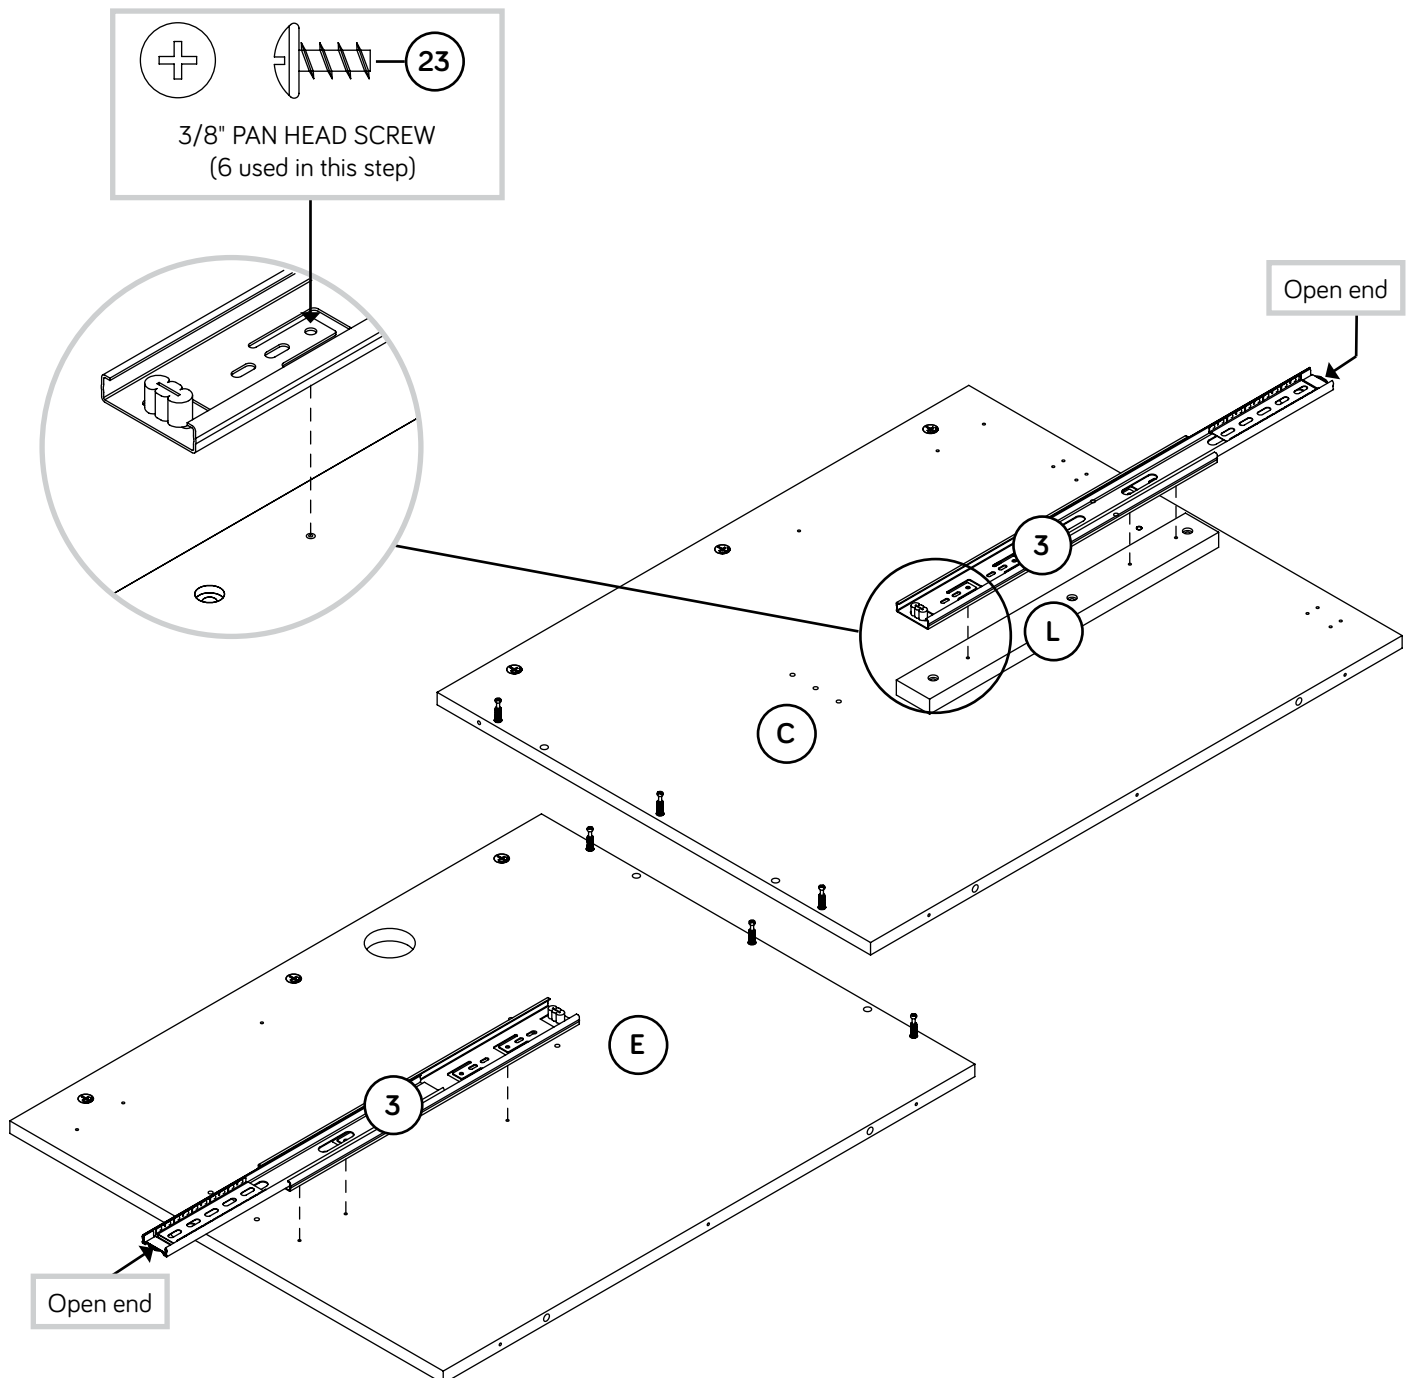

# Step 11




- Fasten two SMALL EXTENSION RAILS (1) to the RIGHT END (C) and RIGHT UPRIGHT (E). Use six 3/8" PAN HEAD SCREWS (23).
- NOTE:** For each SMALL EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the SMALL EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the RIGHT END and RIGHT UPRIGHT. Turn a SCREW into these holes.

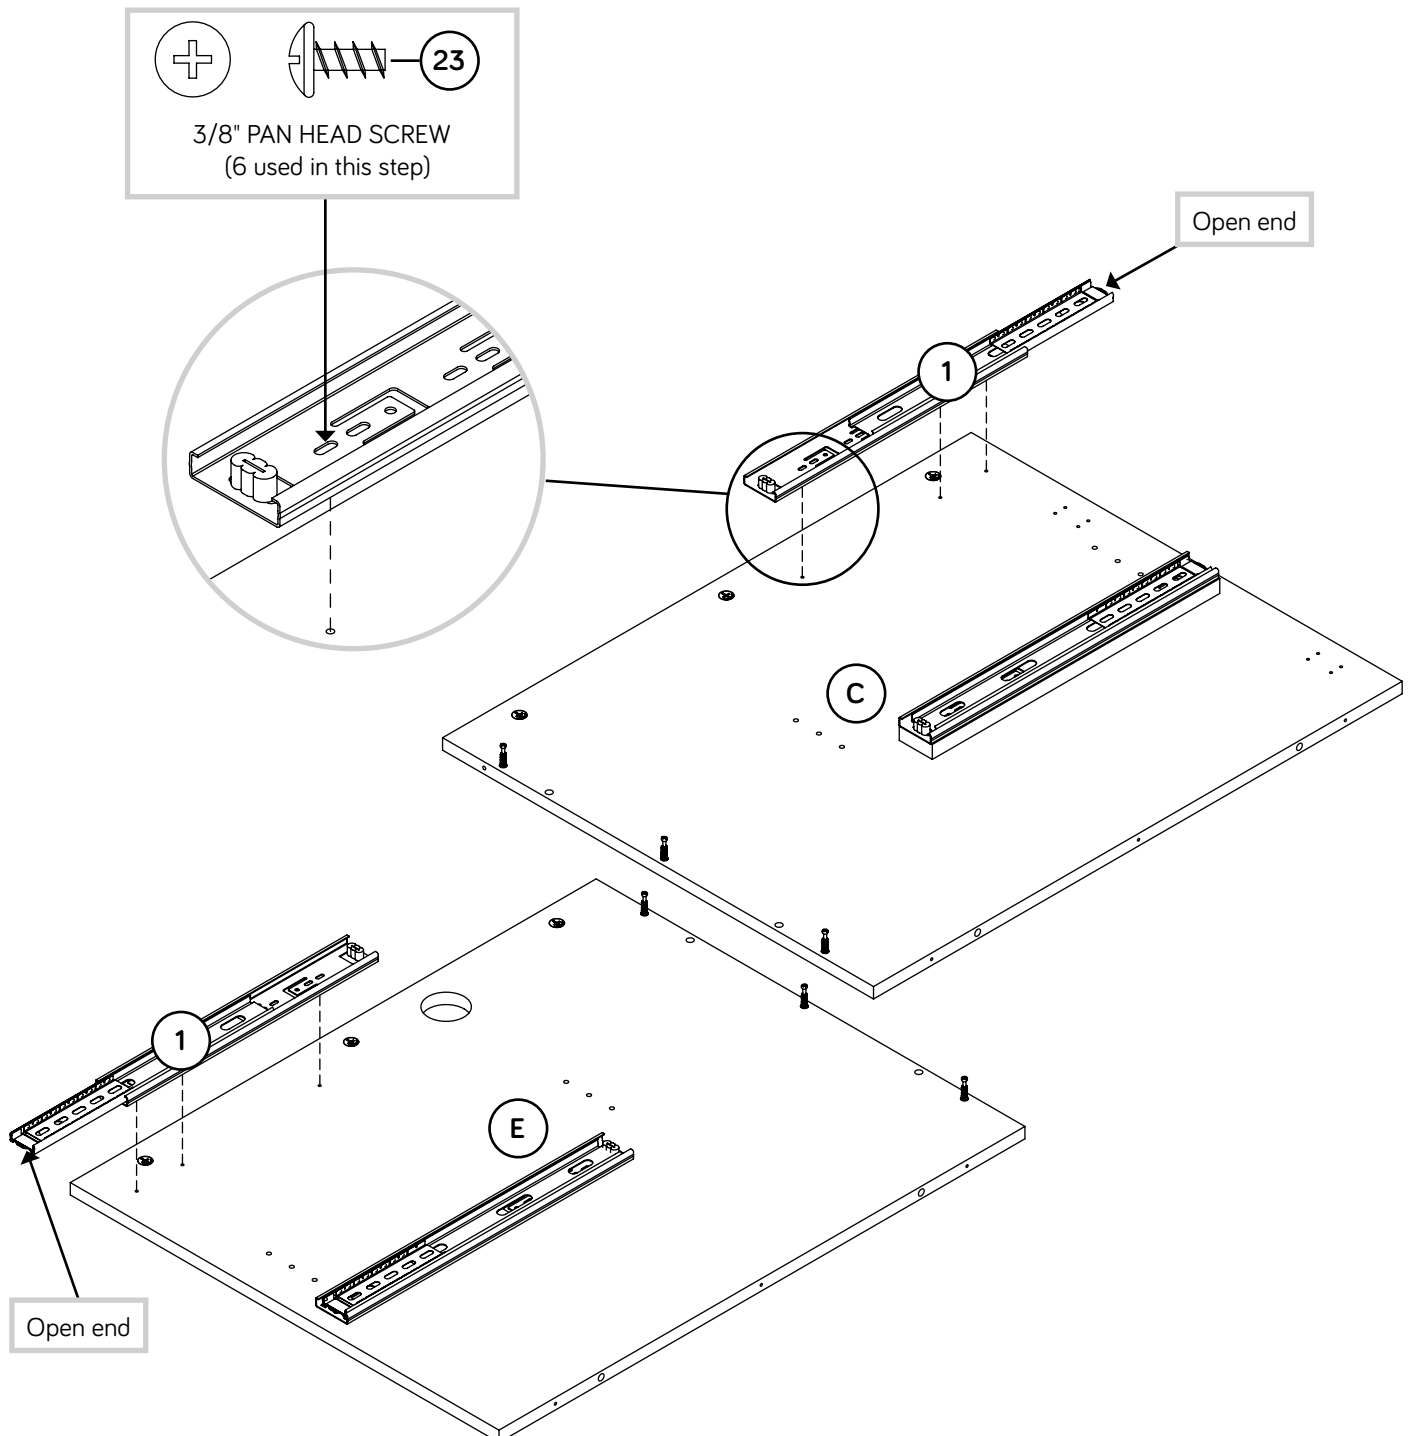

# Step 12




- ✚ Insert four LARGE WOOD DOWELS (7) into the RIGHT END (C) and RIGHT UPRIGHT (E).
- ✚ Fasten the RIGHT END (C) and RIGHT UPRIGHT (E) to the BACK (J). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the RIGHT END and RIGHT UPRIGHT insert into the BACK.

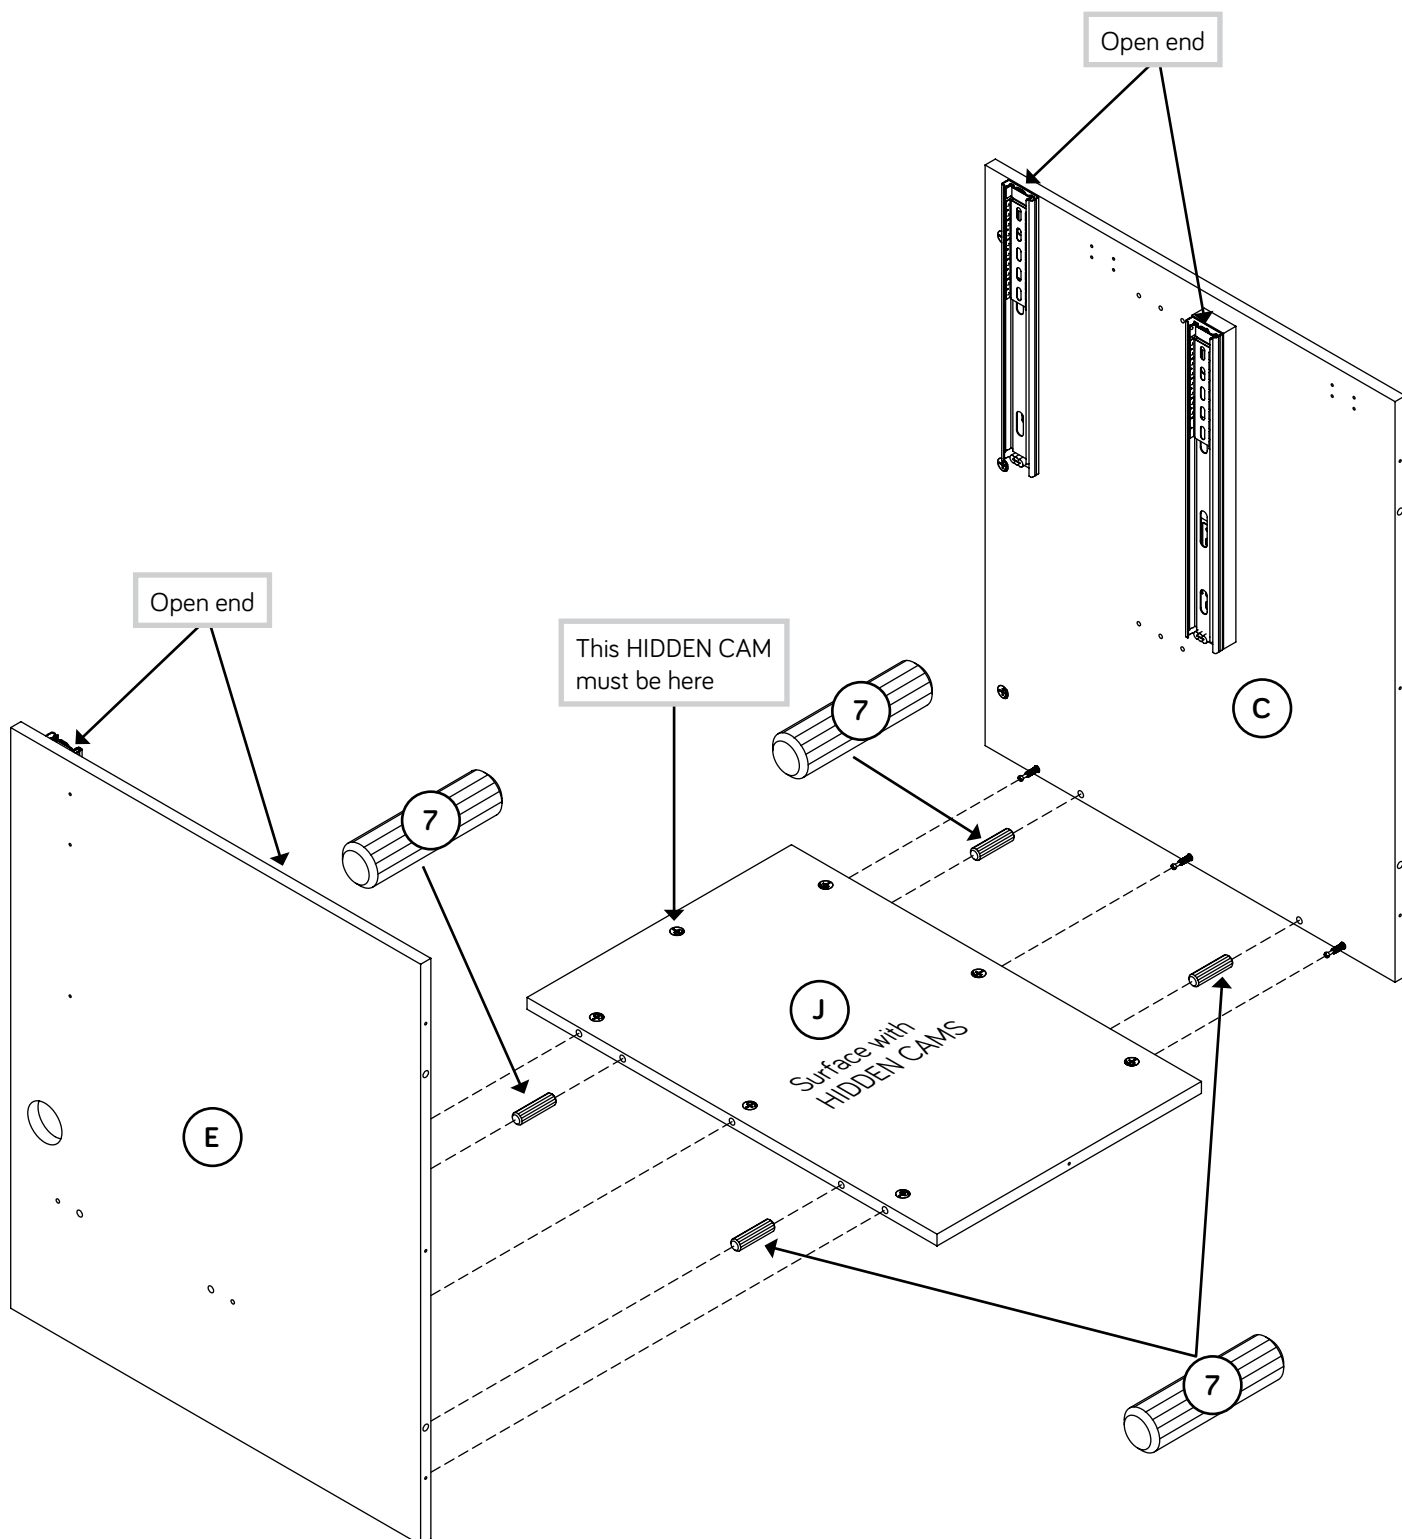


# Step 13

- ✚ Insert four LARGE WOOD DOWELS (7) into the remaining BOTTOM (G).
- ✚ Fasten the remaining four FEET (F) to the BOTTOM (G). Use eight 2" FLAT HEAD SCREWS (17).
- ✚ NOTE: Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the BOTTOM insert into the FEET.
- ✚ Peel APPLIQUES from a APPLIQUE CARD (14) and stick them over the SCREW heads shown.

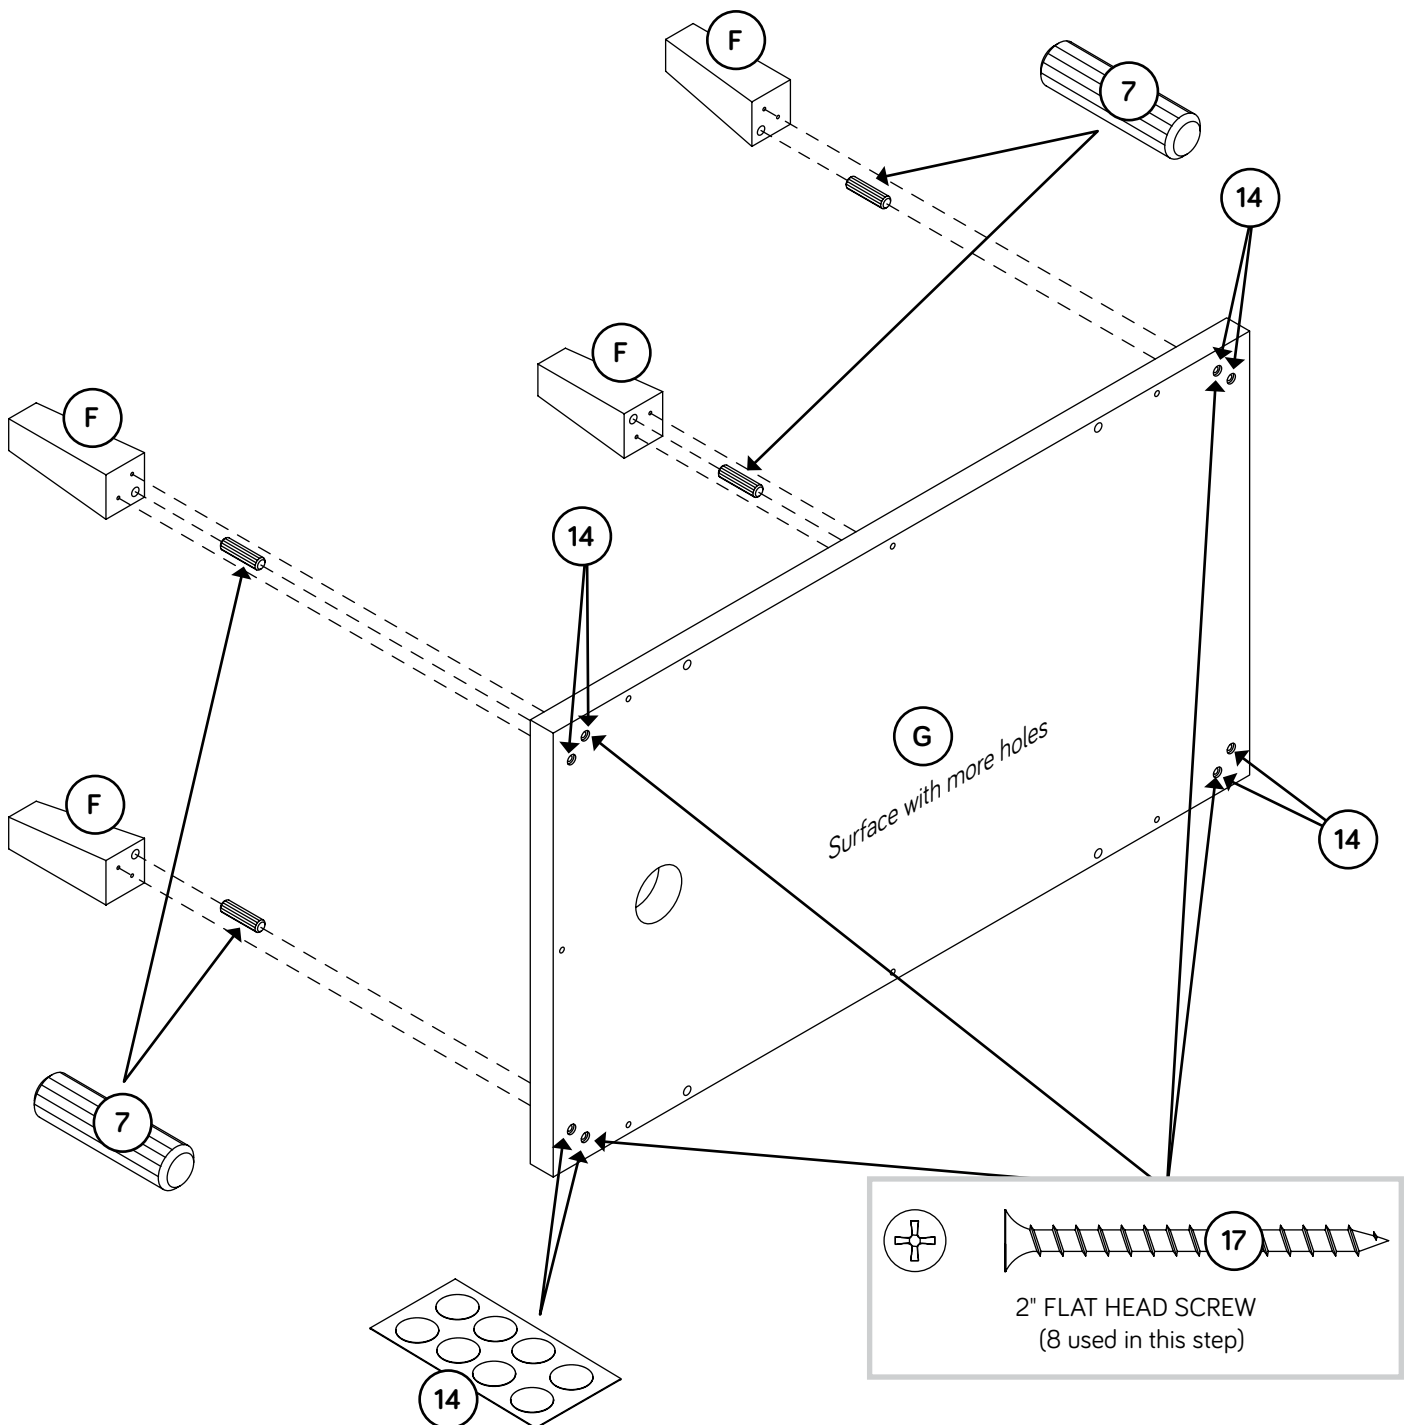


# Step 14

- ✚ Insert four LARGE WOOD DOWELS (7) into the BOTTOM (G).
- ✚ Fasten the BOTTOM (G) to the RIGHT END (C), RIGHT UPRIGHT (E), and BACK (J). Use seven 2" FLAT HEAD SCREWS (17).
- ✚ NOTE: Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the BOTTOM insert into the RIGHT END and RIGHT UPRIGHT.

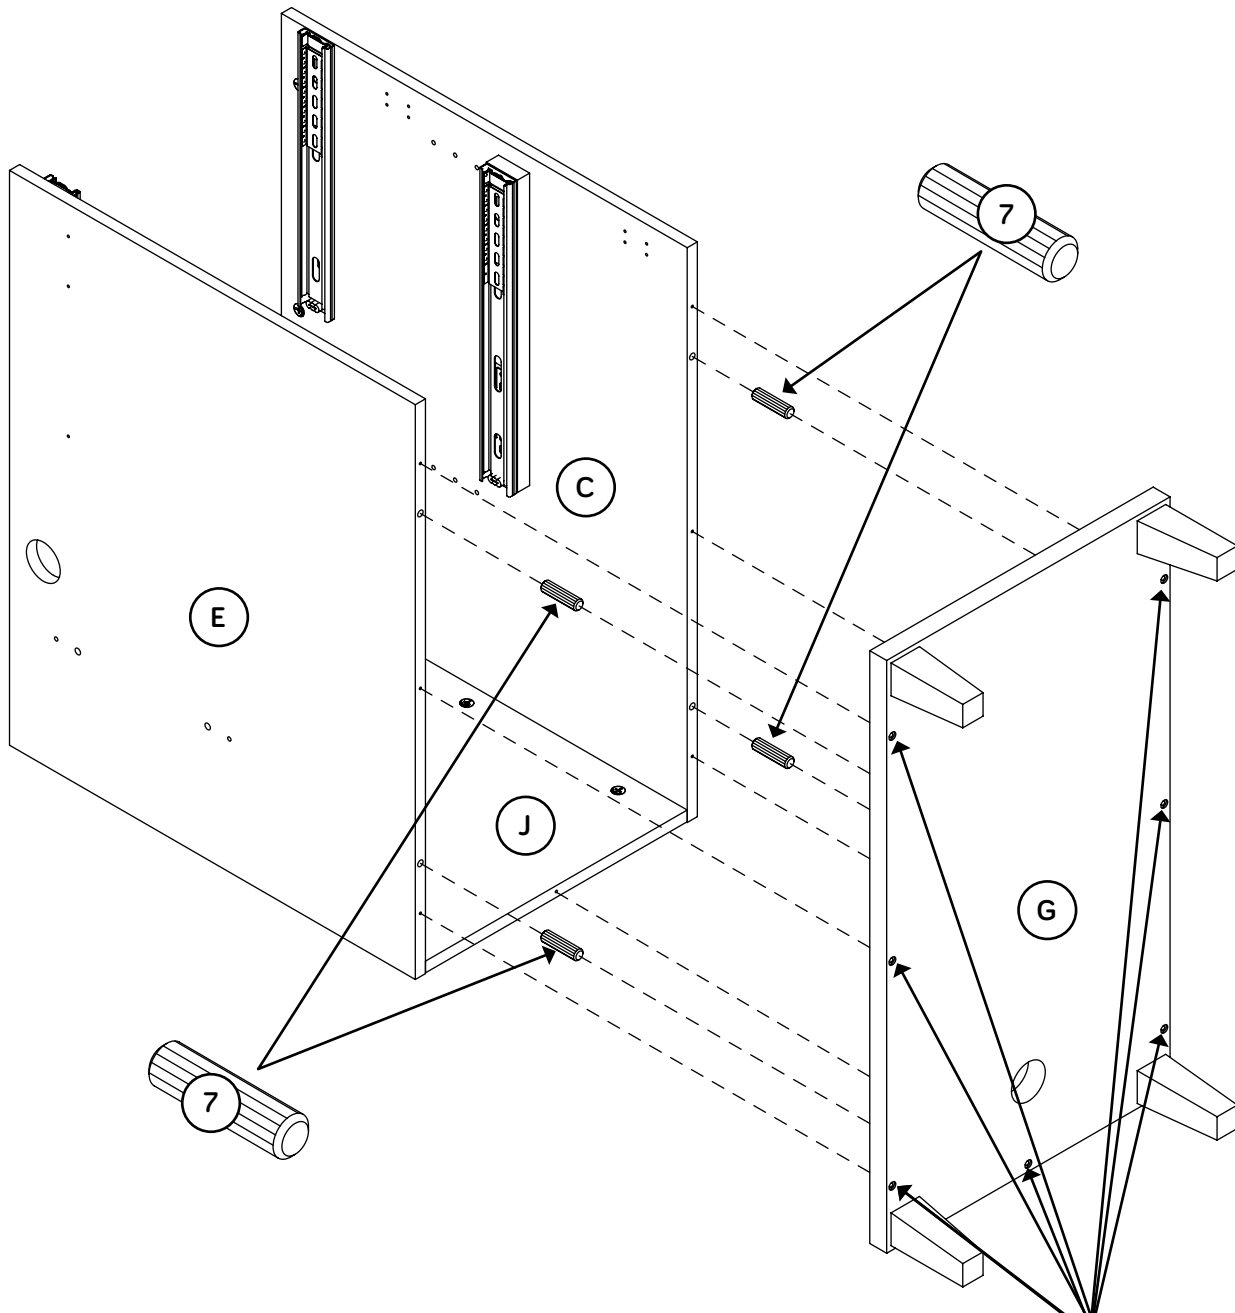

# Step 15


- Peel the FELT PADS from the FELT PAD CARD (16) and stick them onto the FEET (F) as shown.

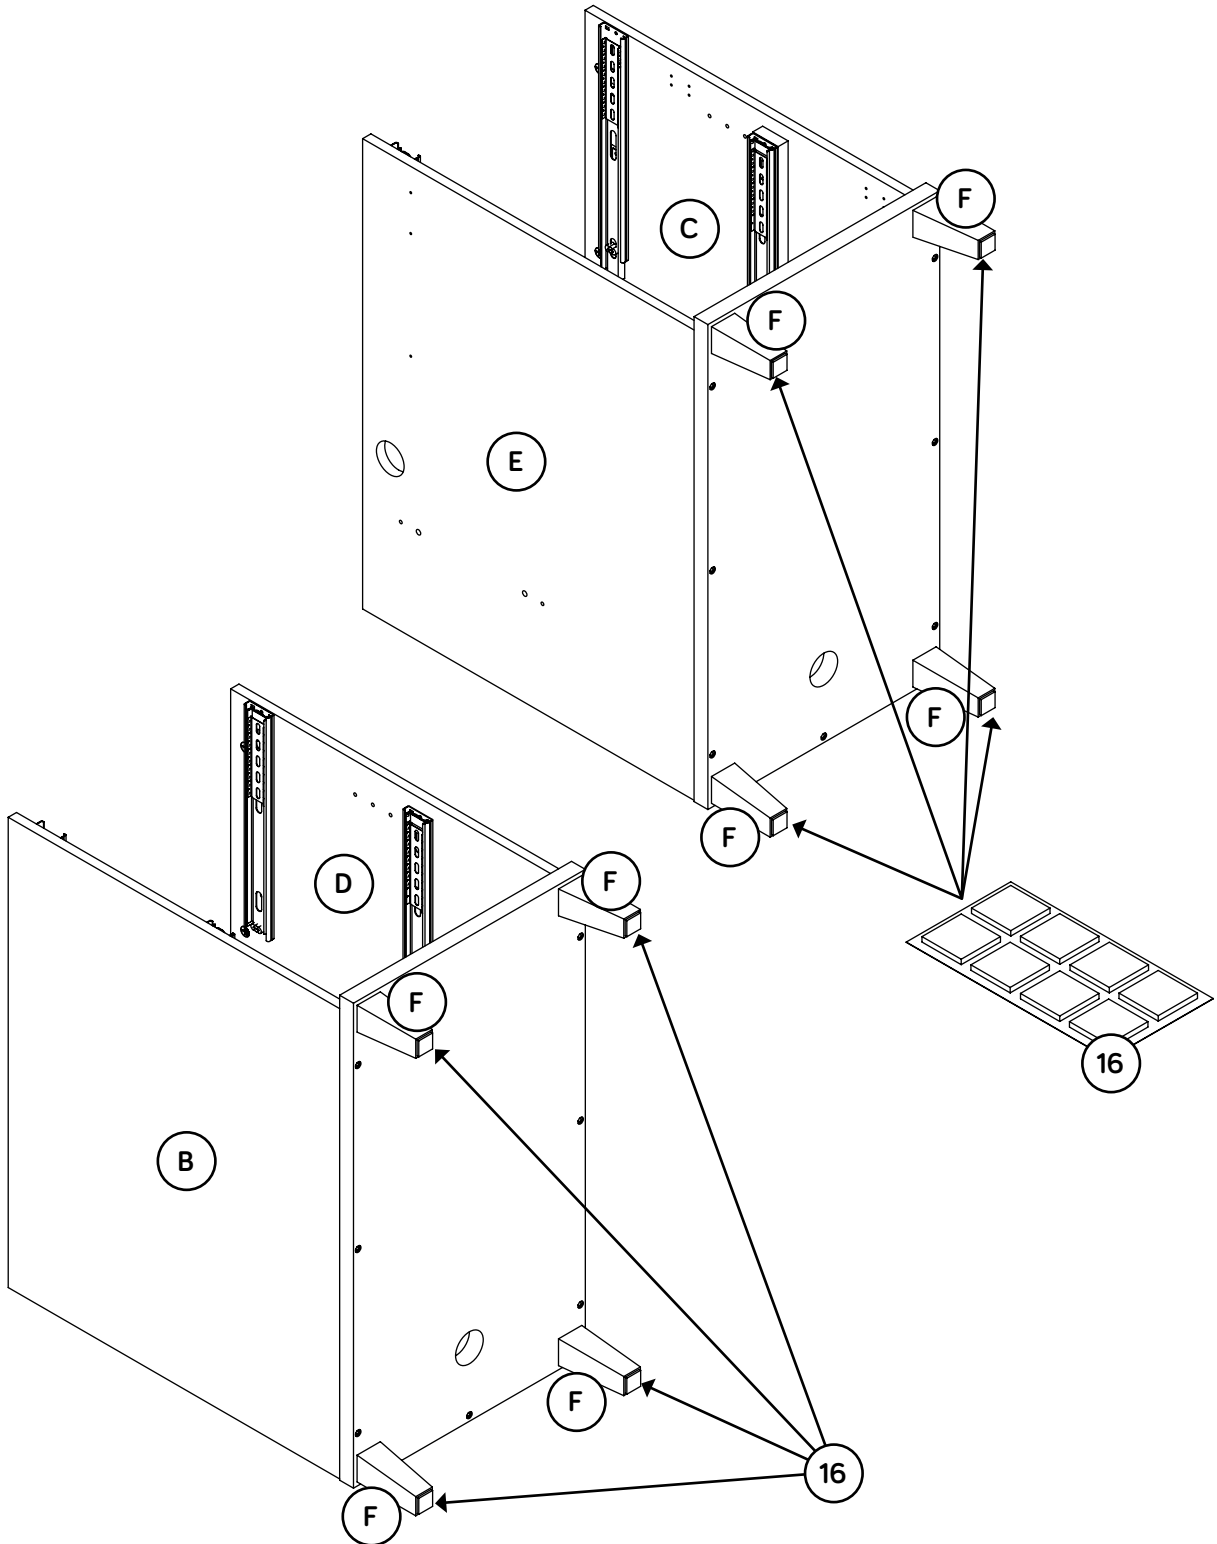

# Step 16



- ✦ Carefully stand the LEFT UPRIGHT (D) assembly upright as shown.
- ✦ Turn two CAM SCREWS (5) into the LEFT UPRIGHT (D).
- ✦ Fasten a SMALL EXTENSION RAIL (1) to the LEFT UPRIGHT (D). Use three 3/8" PAN HEAD SCREWS (23).
- ✦ **NOTE:** For each SMALL EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the SMALL EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the LEFT UPRIGHT. Turn a SCREW into these holes.

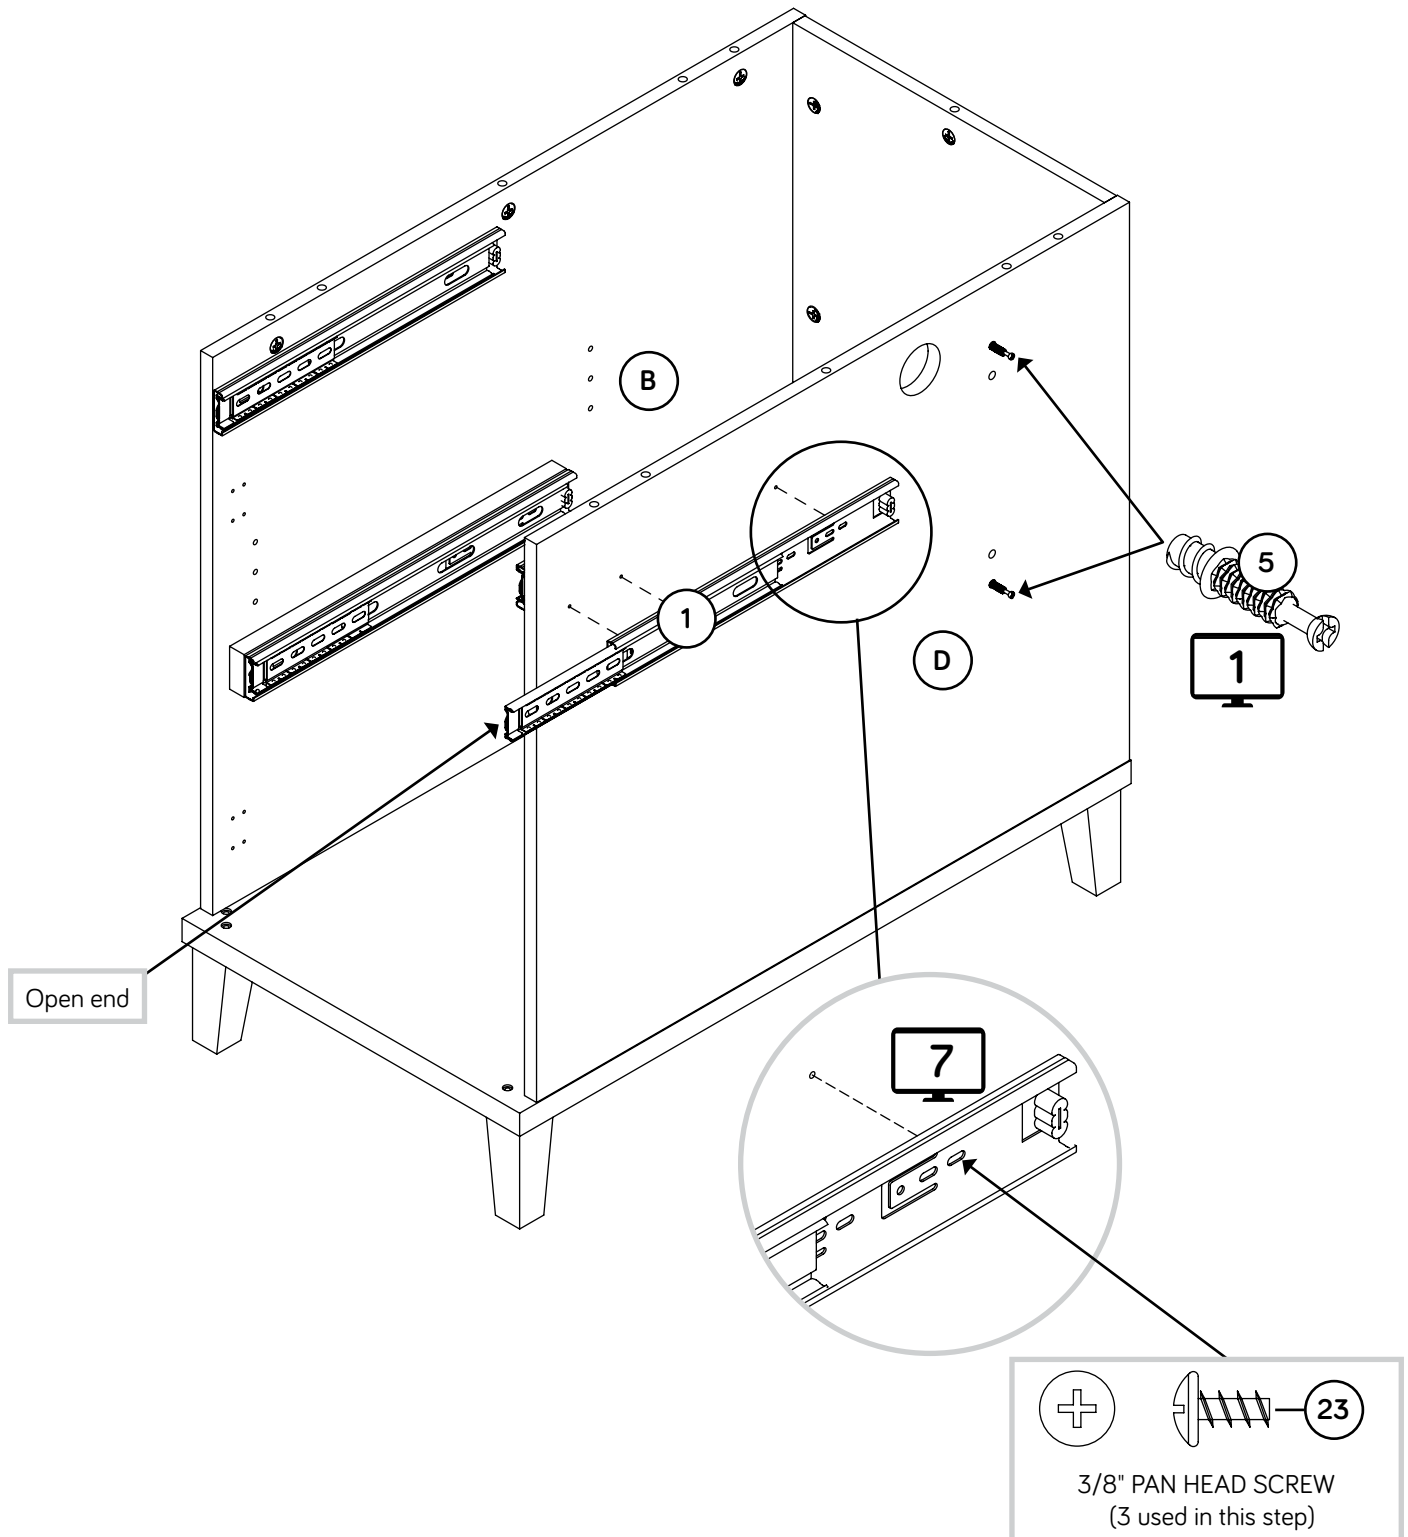




# Step 18




Push six HIDDEN CAMS (6) into the MODESTY PANEL (K).

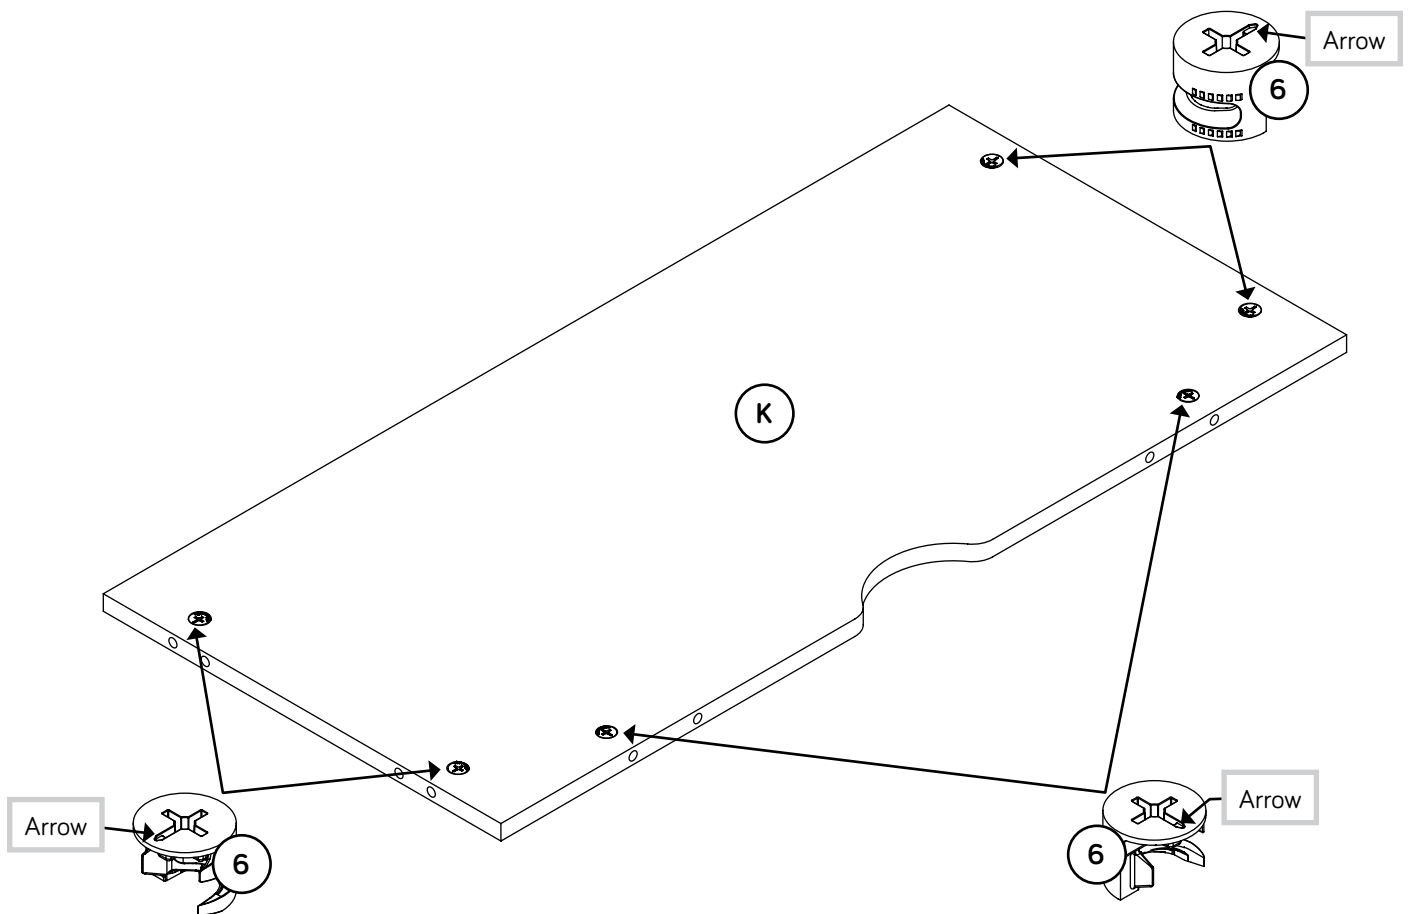

# Step 19




- ✚ Insert four LARGE WOOD DOWELS (7) into the UPRIGHTS (D and E).
- ✚ Fasten the UPRIGHTS (D and E) to the MODESTY PANEL (K). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the UPRIGHTS insert into the MODESTY PANEL.

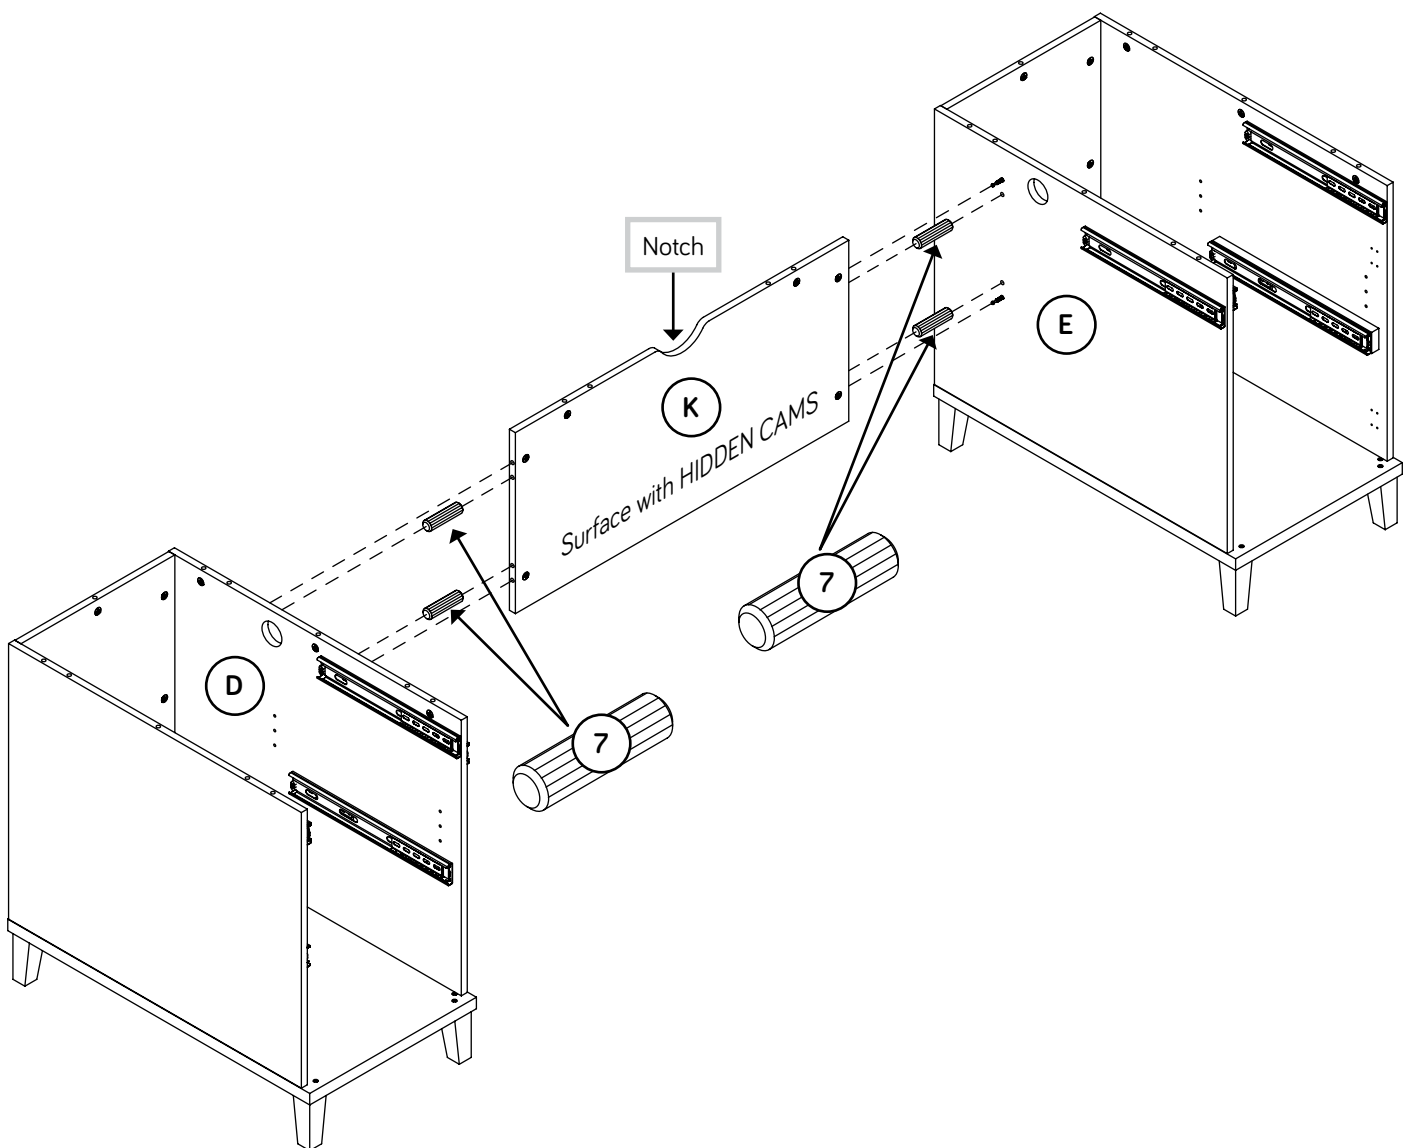

# Step 20



Turn sixteen CAM SCREWS (5) into the TOP (A).

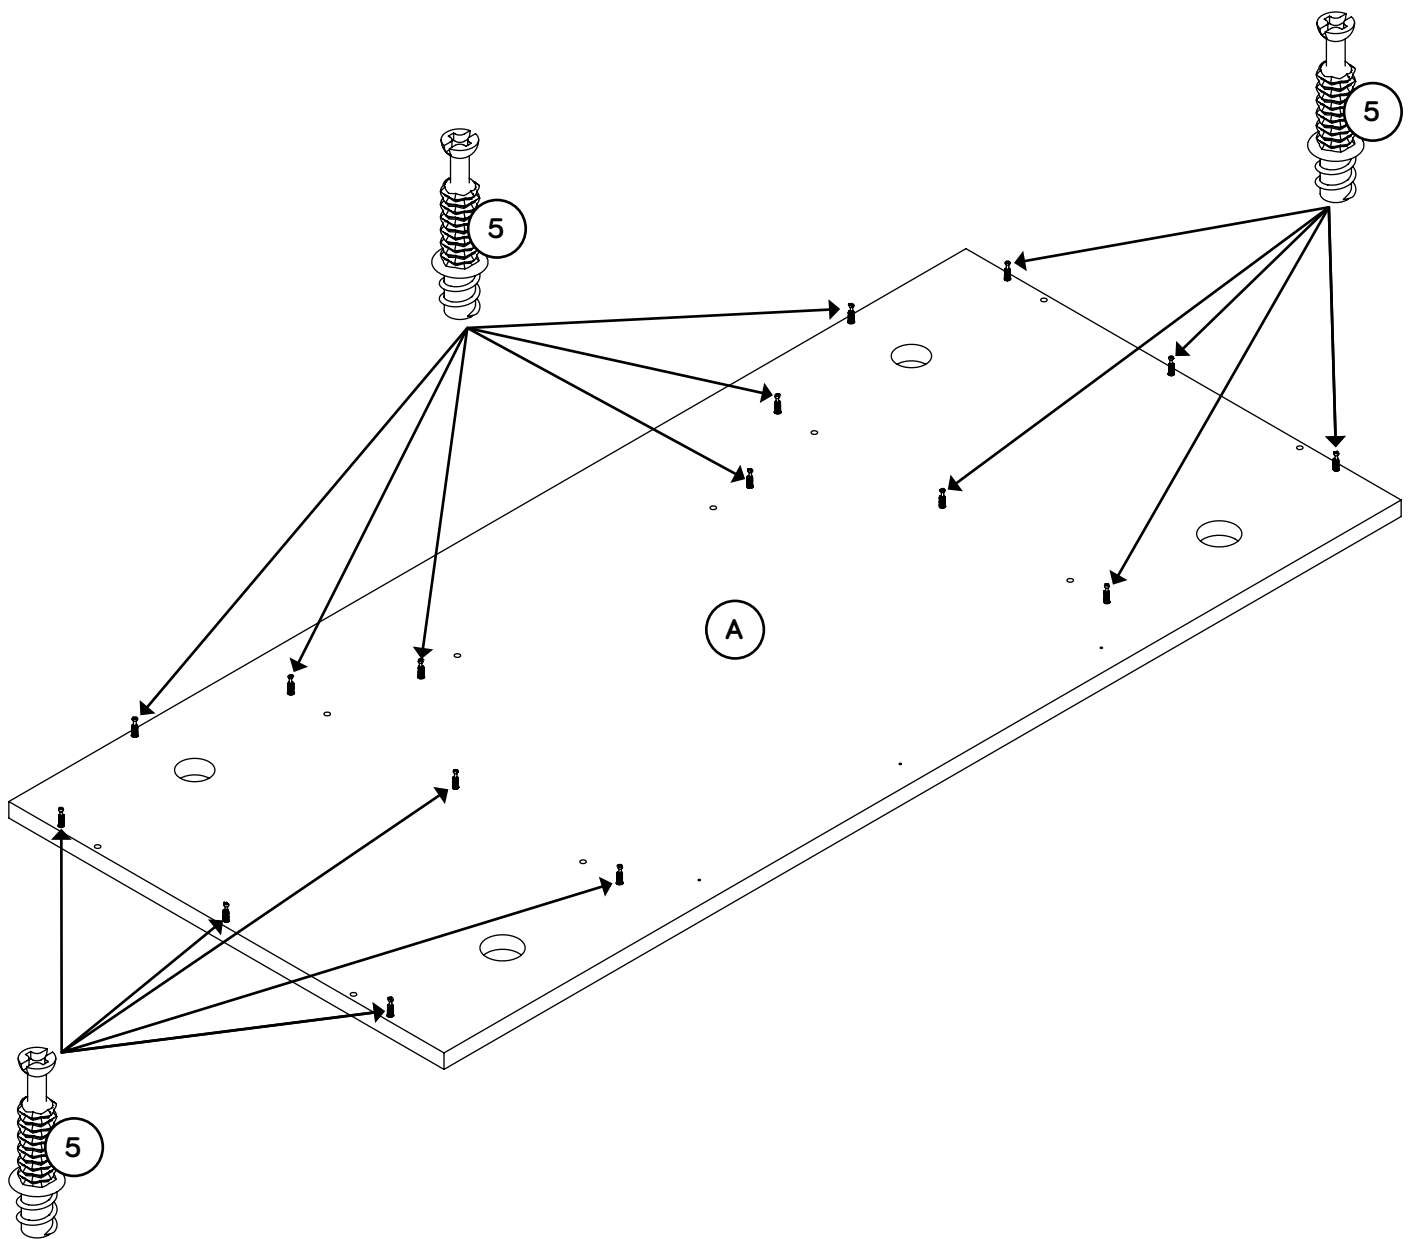

## Step 21 Optional Hidden Wireless Qi Compatible Charger by Eggtronic (sold separately)

✚ This piece of furniture accommodates an optional Hidden Wireless Qi Compatible Charger by Eggtronic (Item 425905) for charging your smartphone. Eliminate the clutter and inconvenience of a charging cable. Charge your phone by simply setting it on top of your furniture.

✚ To purchase the Wireless Charger, scan this QR code.  
(Or go to [sauder.com](http://sauder.com))



### ✚ Qi Compatible Approved Smartphone List

The embedded wireless charging system is designed for the following smartphones:


- Apple (iPhone 8 or newer)
- Samsung (Galaxy 6 or newer)

For a complete compatibility list, go to [sauder.com](http://sauder.com).


✚ If you did not purchase the optional Hidden Wireless Qi Compatible Charger by Eggtronic, go to Step 23.

✚ If you purchased the optional Hidden Wireless Qi Compatible Charger by Eggtronic, go to the next step.

Wirelessly charge your phone by setting it on top of your furniture here.

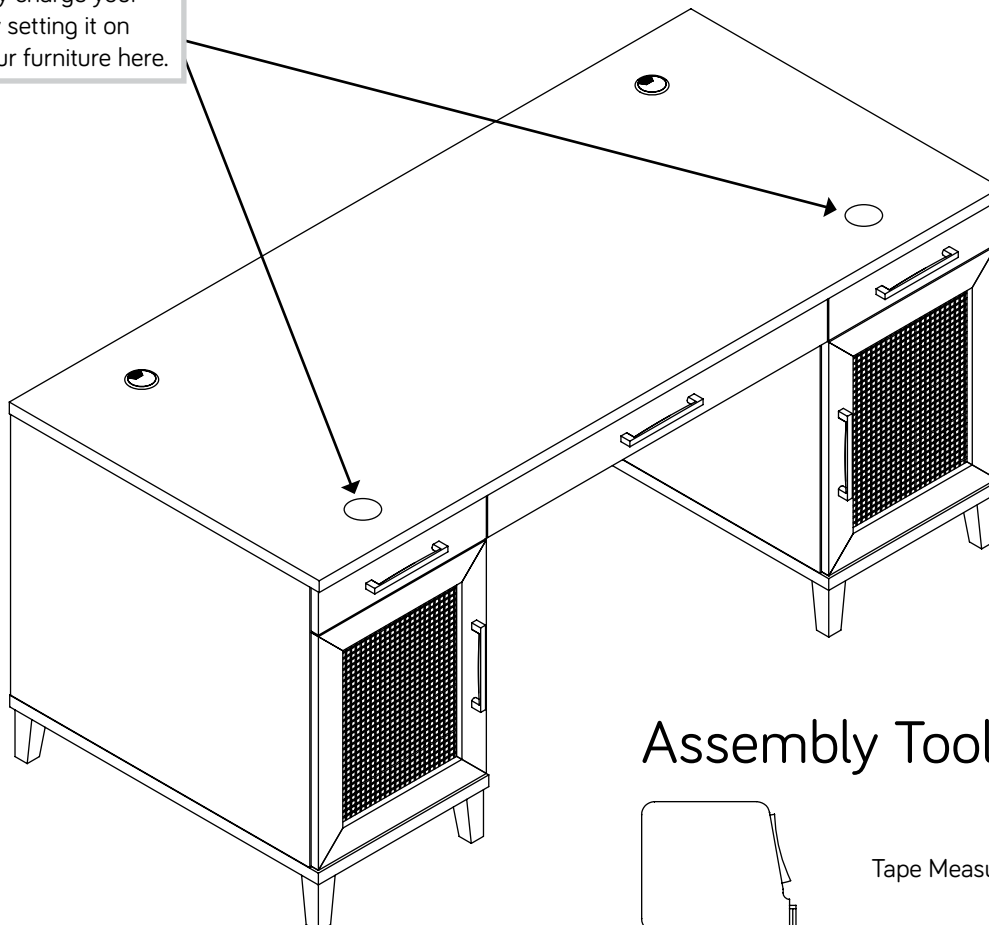

## Assembly Tools Required



Tape Measure


# Step 22 Optional Hidden Wireless Qi Compatible Charger by Eggtronic (sold separately)

- ✚ Insert the HIDDEN WIRELESS Qi COMPATIBLE CHARGER by EGGTRONIC into either of the large holes 1 or 2 in the TOP (A).
- ✚ Use the two SCREWS included with the CHARGER to secure it into the TOP (A).
- ✚ **NOTE:** There are no pre-drilled holes in the large holes in the TOP for the CHARGER. The sides of the CHARGER will expand into the sides of the large hole as you tighten the SCREWS.

**⚠ WARNING**  
Please use the wireless charging port correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

- AVOID dropping
- NEVER use in or near water
- DO NOT disassemble
- DO NOT expose to liquids
- DO NOT use with an extension cord

For safest and fastest charge, only use original or certified cables.

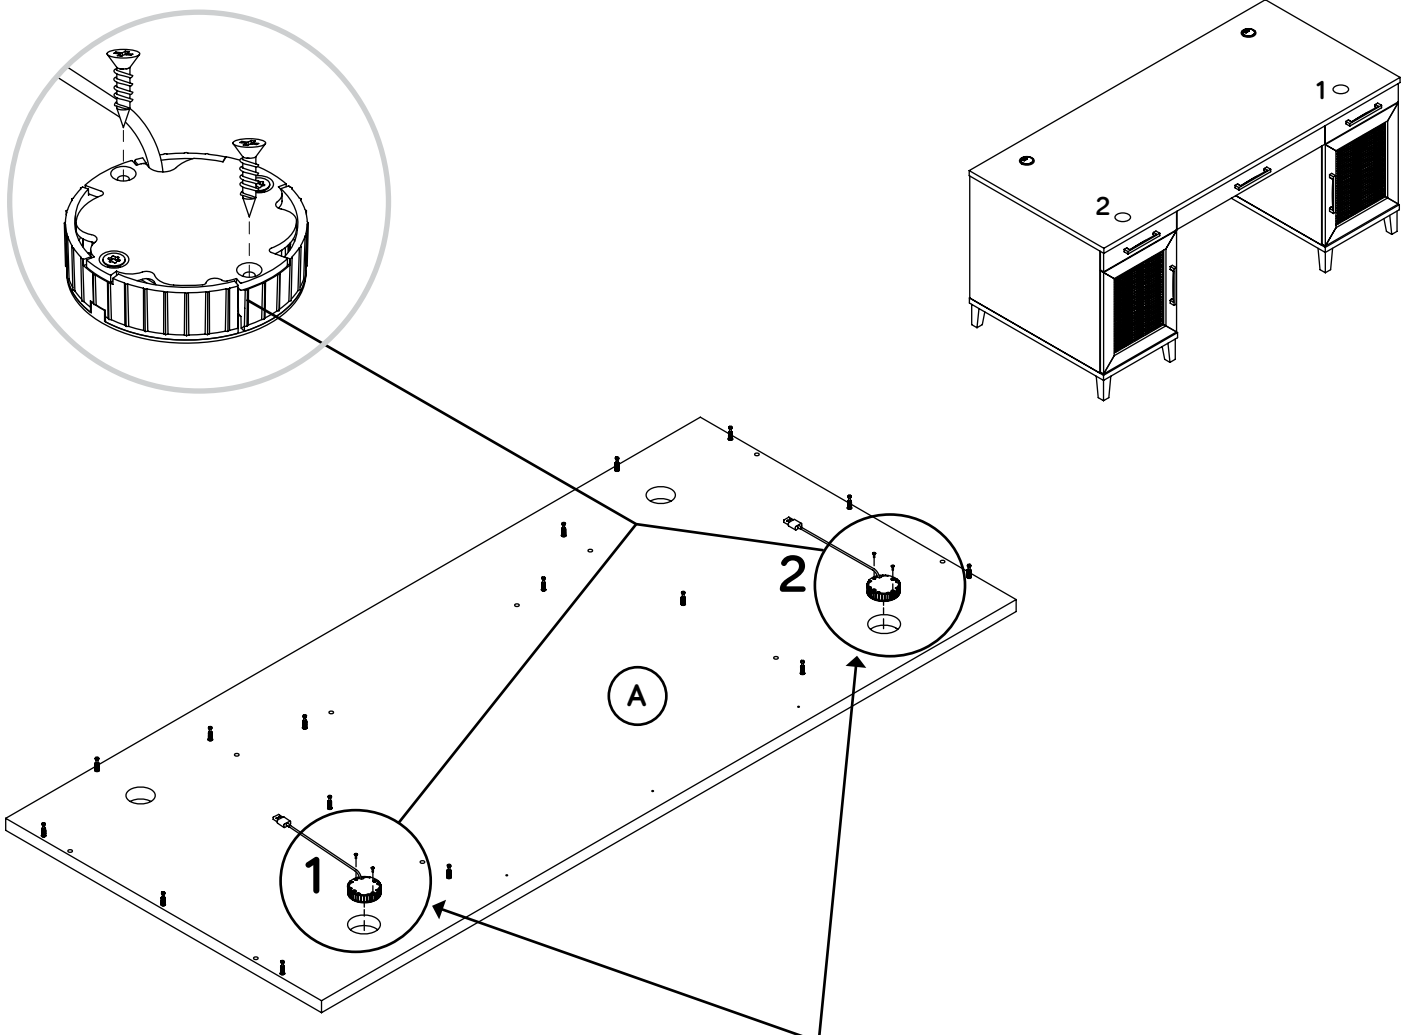

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


"Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device".  
OR  
"Changes or modifications not expressly approved by Sauder Woodworking Co. could void the user's authority to operate this device".

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# Step 23


- ✚ Fasten the TOP MOLDING (W) to the TOP (A).  
Use three 1" FLAT HEAD SCREWS (19).
- ✚ **NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Peel two BUMPERS from the BUMPER CARD (11) and stick them onto the TOP MOLDING (W) as shown.

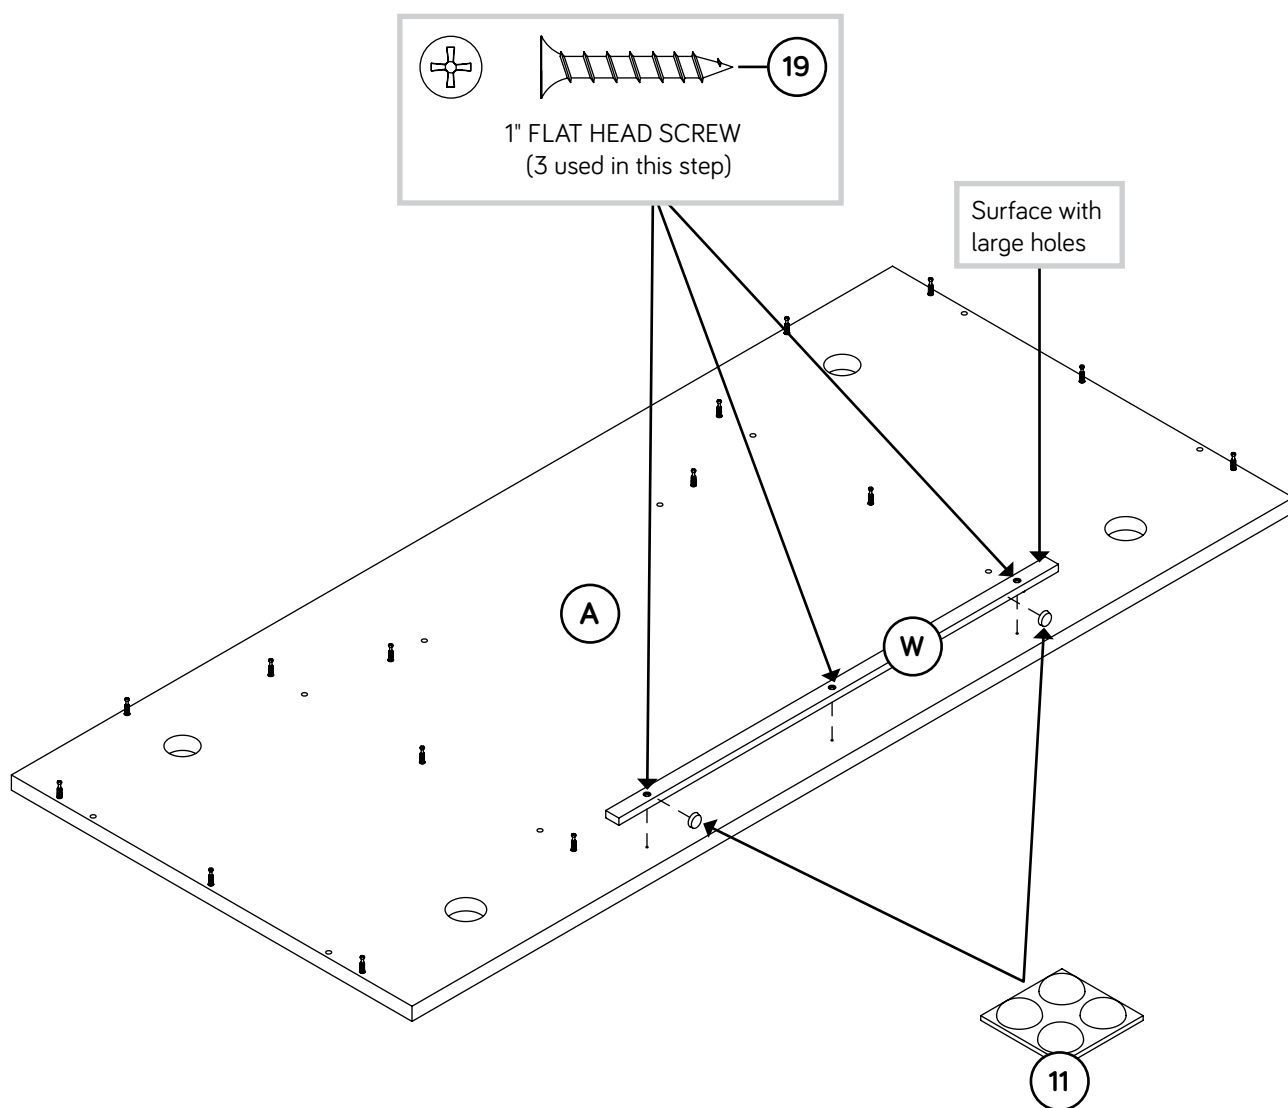

# Step 24




- ✚ **NOTE:** You will need someone's help in this step.
- ✚ Insert ten LARGE WOOD DOWELS (7) into the TOP (A).
- ✚ With someone's help, fasten the TOP (A) to the ENDS (B and C), UPRIGHTS (D and E), BACK (J), and MODESTY PANEL (K). Tighten sixteen HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the LARGE WOOD DOWELS in the TOP insert into the ENDS, UPRIGHTS, and MODESTY PANEL.

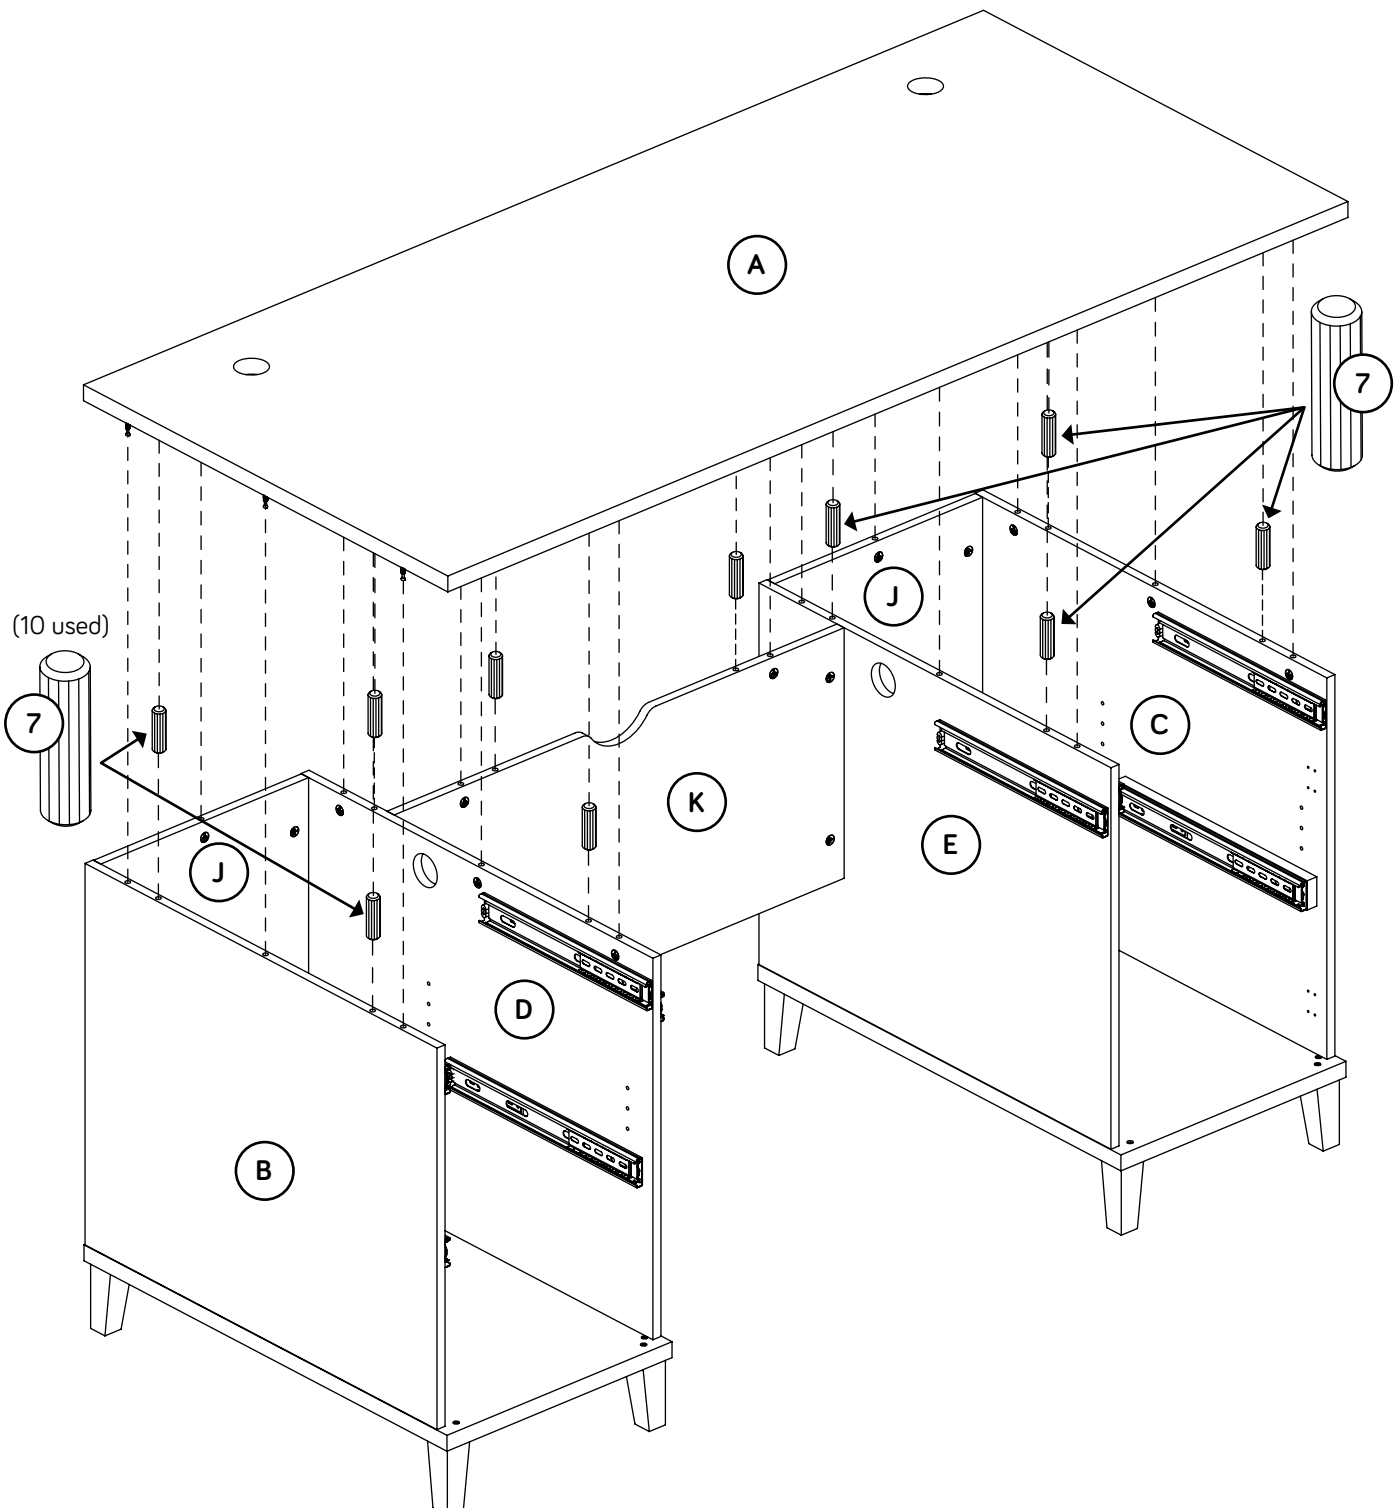


# Step 25

- ✦ Insert the GROMMETS (13) into the large holes in the TOP (A), UPRIGHTS (D and E), and BOTTOMS (G).

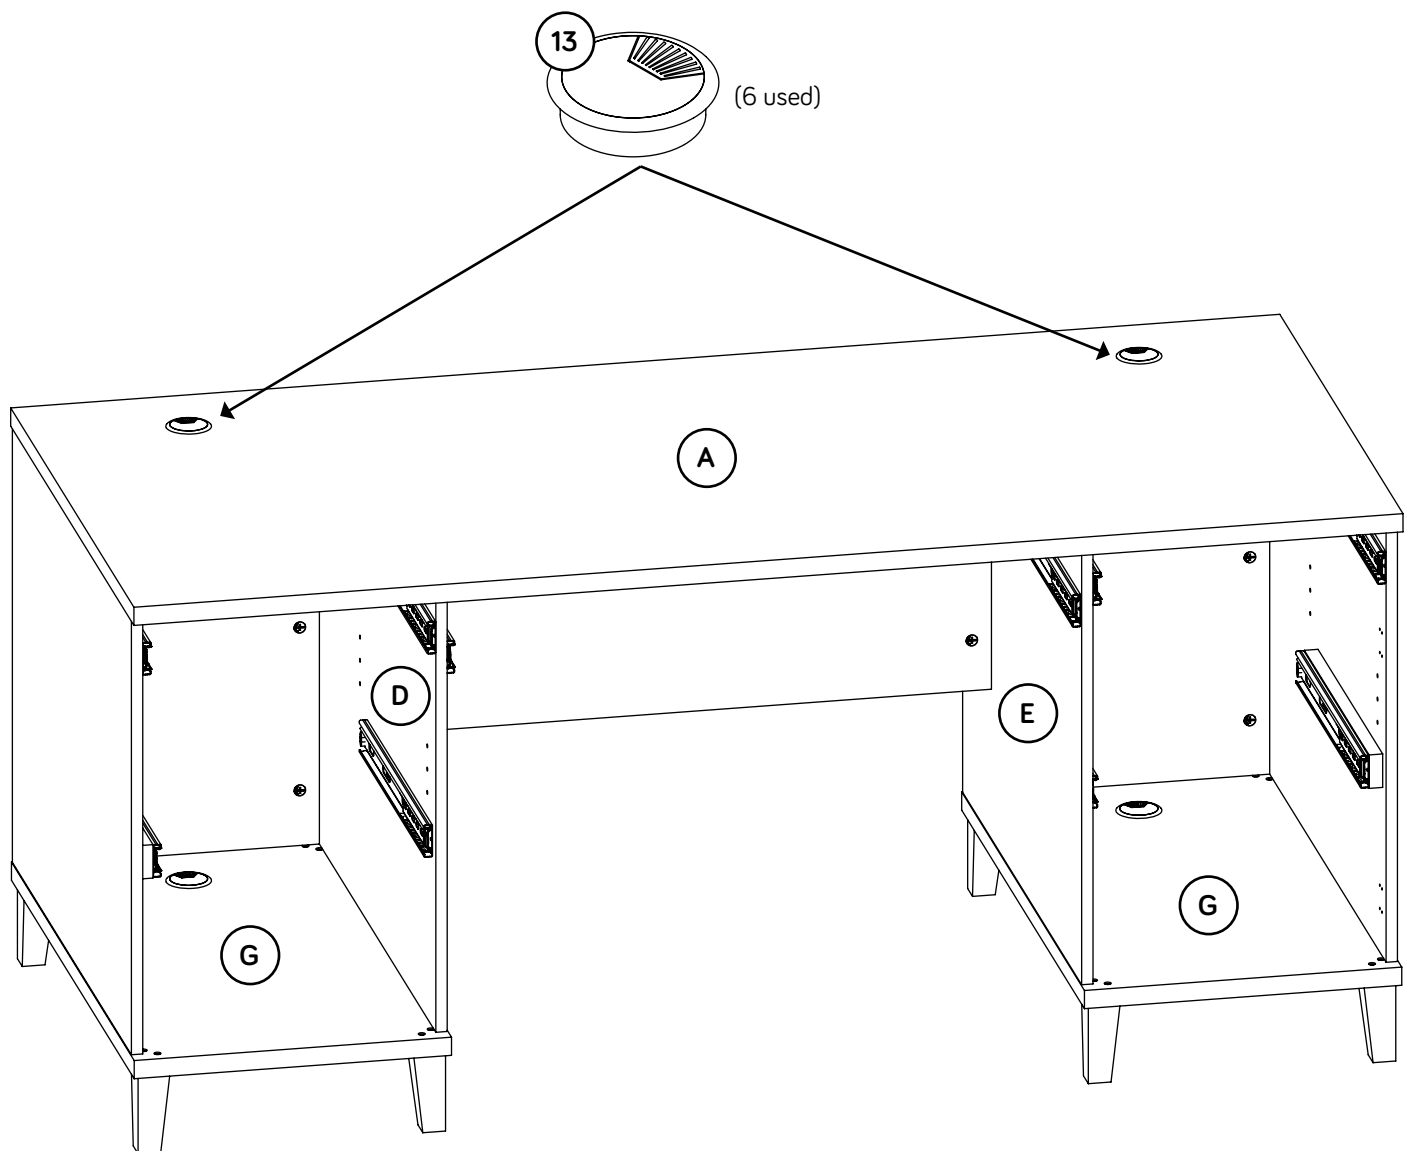

## Step 26 Optional Hidden Wireless Qi Compatible Charger by Eggtronic (sold separately)


- ✚ **IMPORTANT:** The WIRELESS CHARGING SPOT STICKER must be placed directly above the CHARGER.
- ✚ First, measure in from both edges of the TOP above your CHARGER as shown. Then, make a slight mark where the two measurements intersect. Next, center the STICKER over the mark and stick it to the TOP.

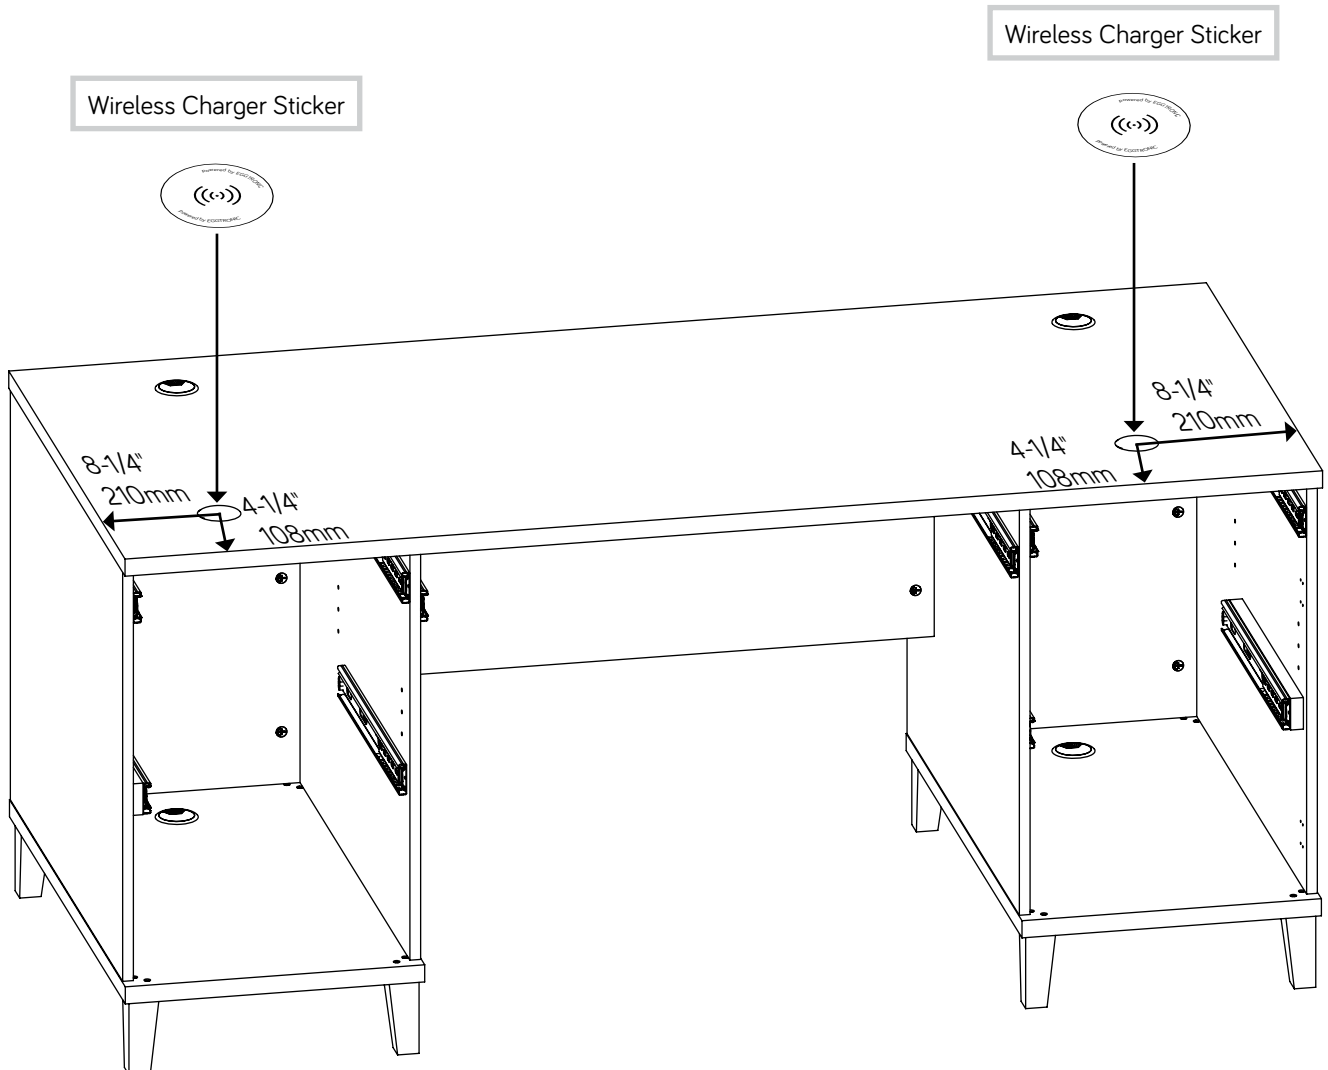

# Step 27




Push eight HIDDEN CAMS (6) into the DRAWER SIDES (S and T).

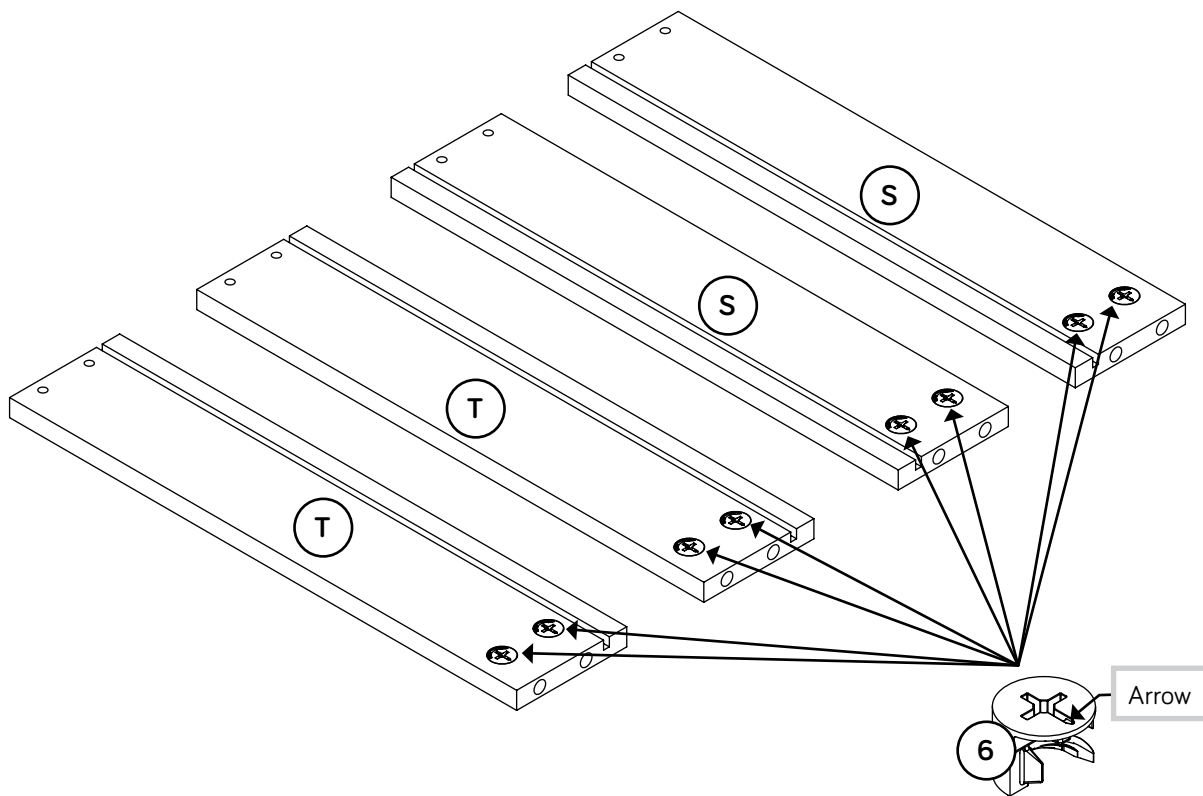

# Step 28




Turn eight CAM SCREWS (5) into the DRAWER FRONTS (P).

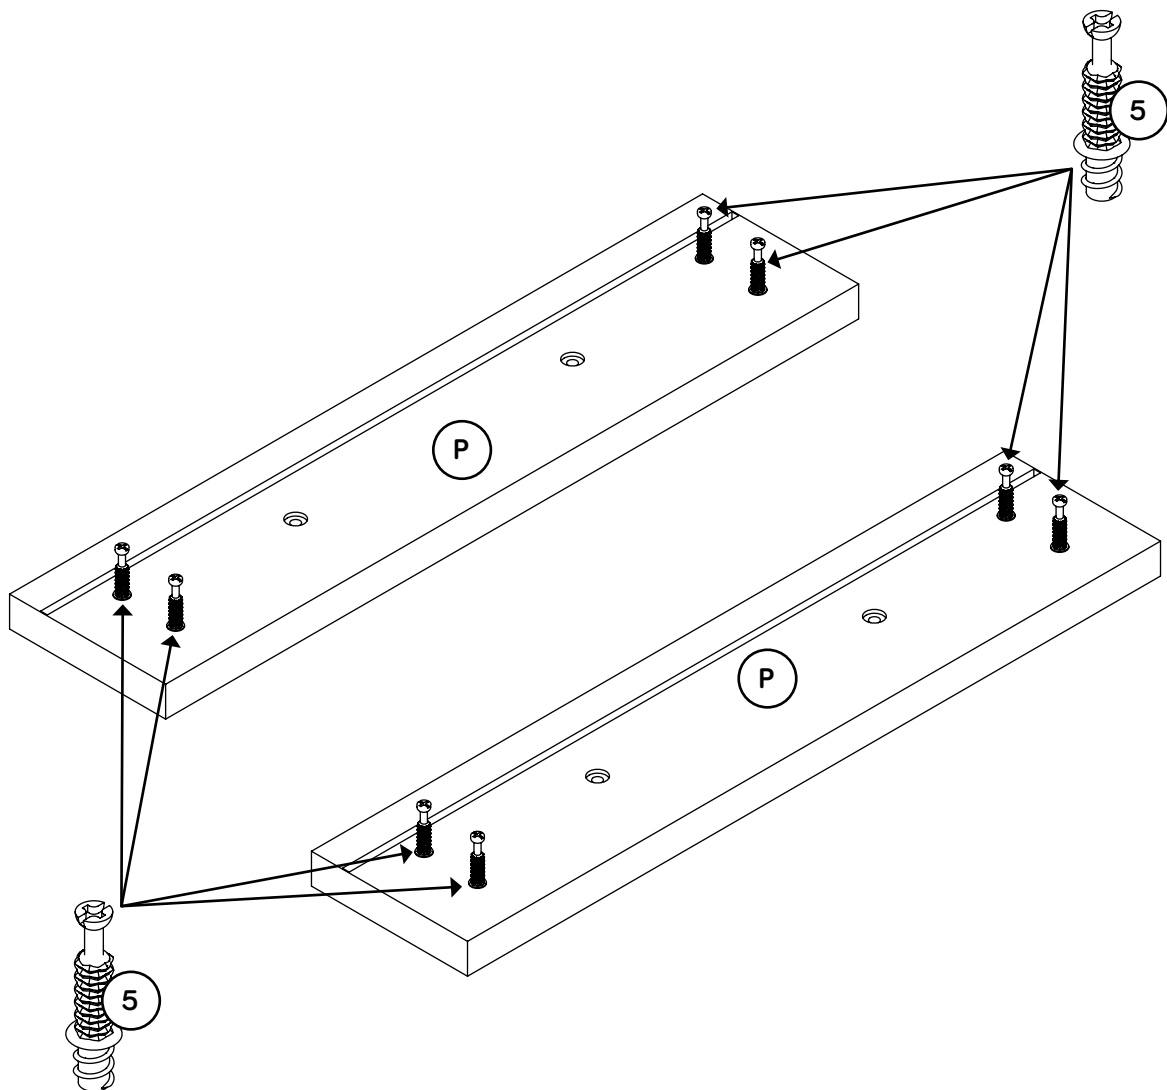


# Step 29




1



1-1/2" FLAT HEAD SCREW  
(8 used in this step)

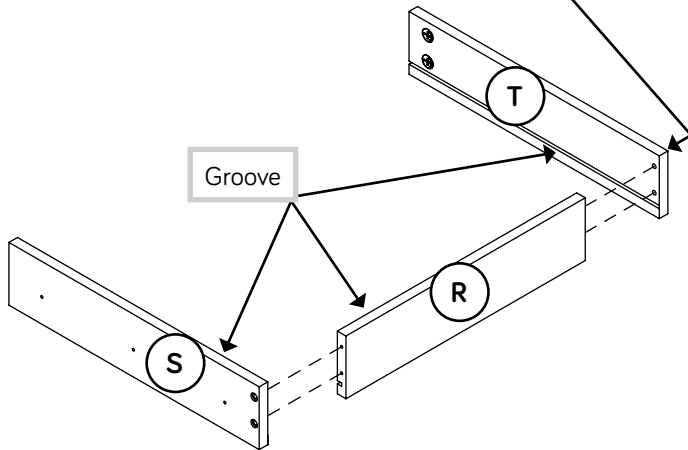


2

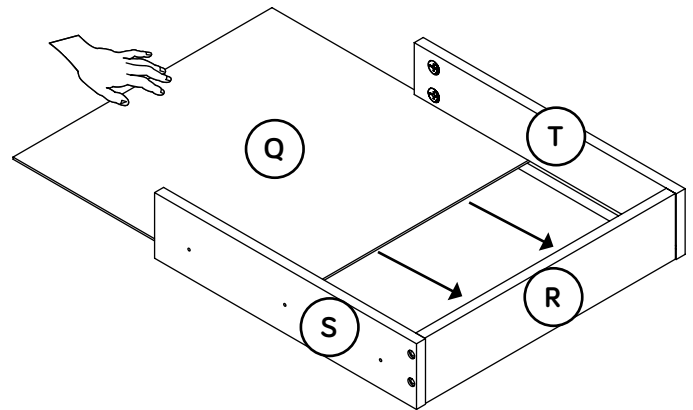

⚡ Fasten the DRAWER SIDES (S and T) to the DRAWER BACK (R). Use four 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (18).

⚡ Slide a DRAWER BOTTOM (Q) into the grooves in the DRAWER SIDES (S and T) and DRAWER BACK (R).

3

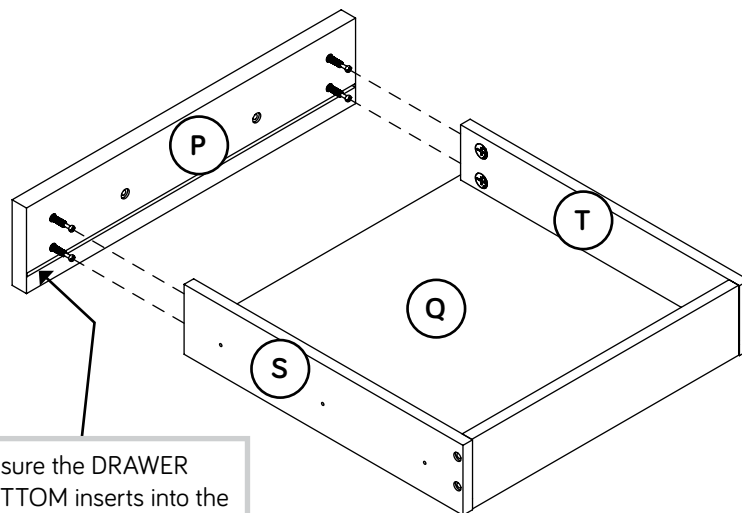

Be sure the DRAWER  
BOTTOM inserts into the  
DRAWER FRONT groove.


⚡ Fasten the DRAWER FRONT (P) to the DRAWER SIDES (S and T). Tighten four HIDDEN CAMS.

⚡ NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (Q) inserts into the groove of the DRAWER FRONT (P).

⚡ Repeat this step for the remaining drawer.



# Step 30

- Fasten a PULL (9) to a DRAWER FRONT (P).  
Use two 13/16" MACHINE SCREWS (20).
- NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- Repeat this step for the remaining drawer.

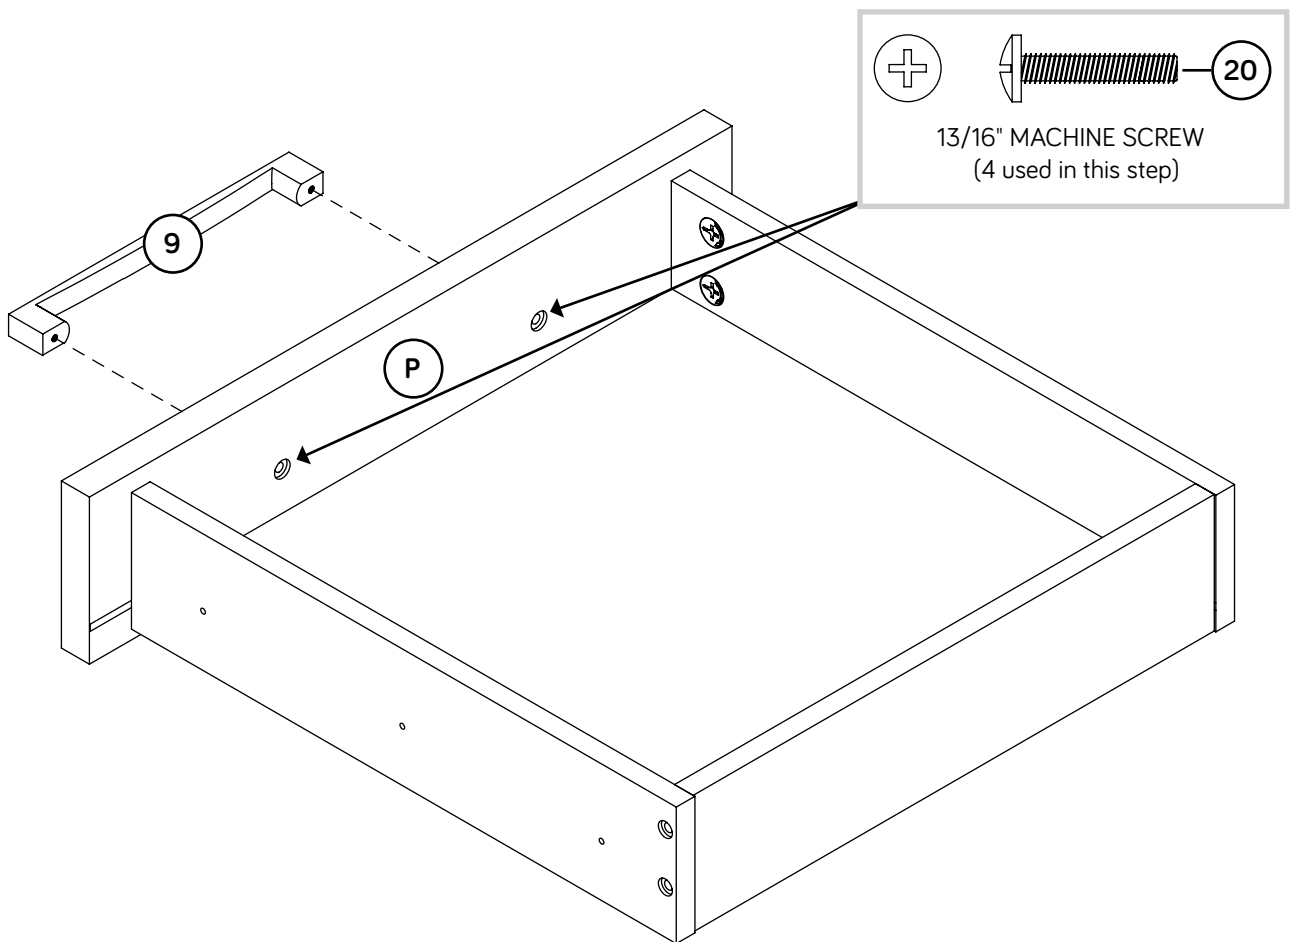


# Step 31

- Fasten two SMALL EXTENSION SLIDES (2) to the DRAWER SIDES (S and T). Use six 3/8" PAN HEAD SCREWS (23) through the holes shown in the enlarged diagram.
- Repeat this step for the remaining drawer.

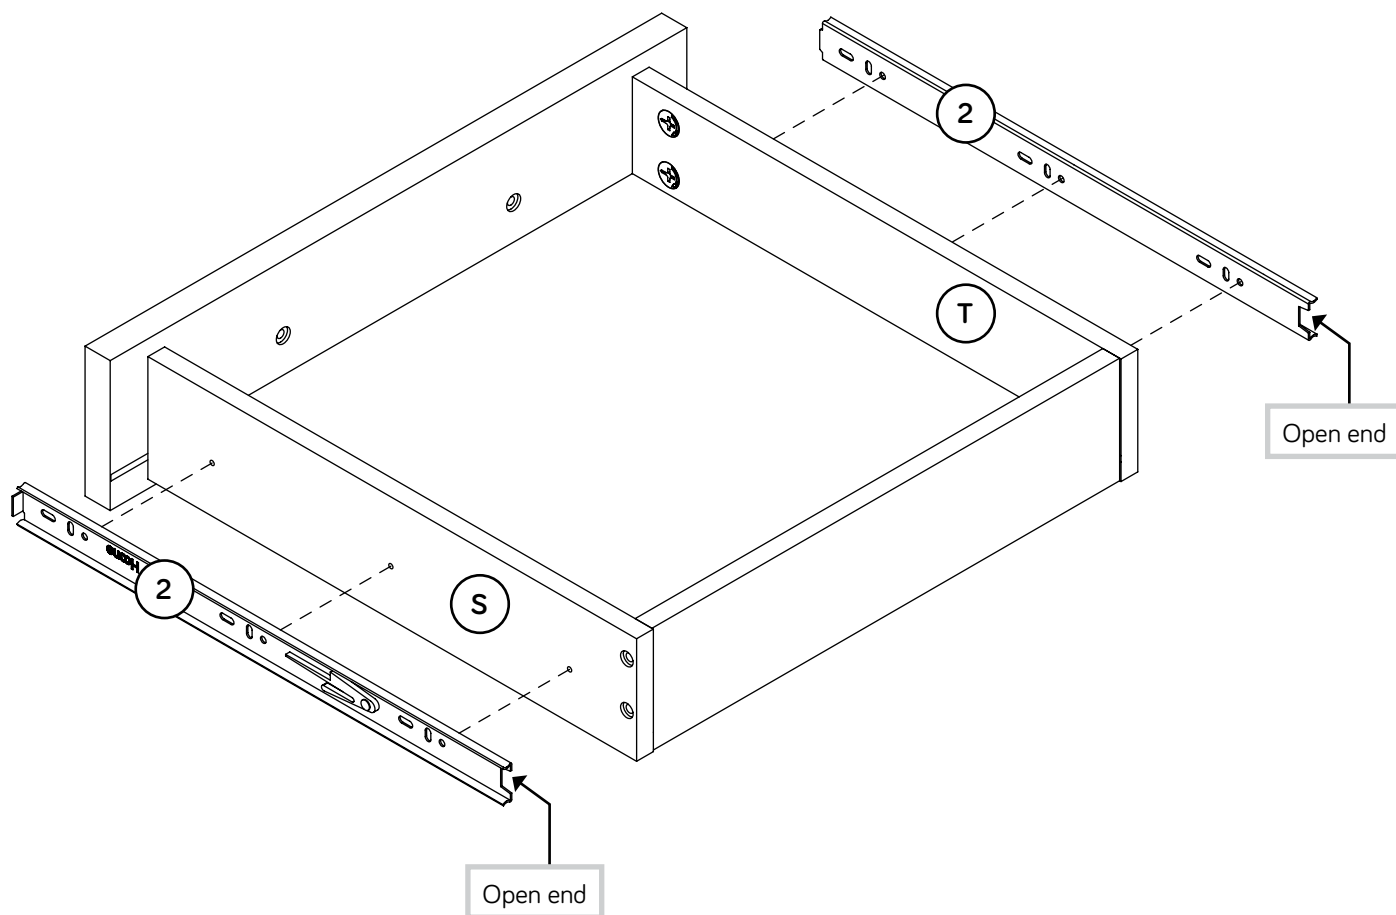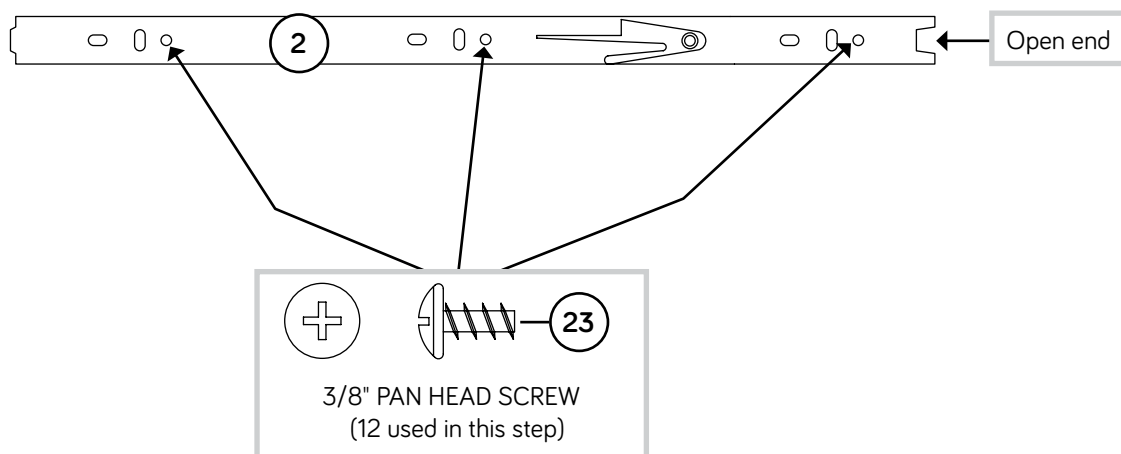

## Step 32


- ✦ To insert a drawer into your unit, line up the SMALL EXTENSION SLIDES on the drawer with the SMALL EXTENSION RAILS on the unit and push the drawer into the unit until the drawer is fully inserted. The drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.

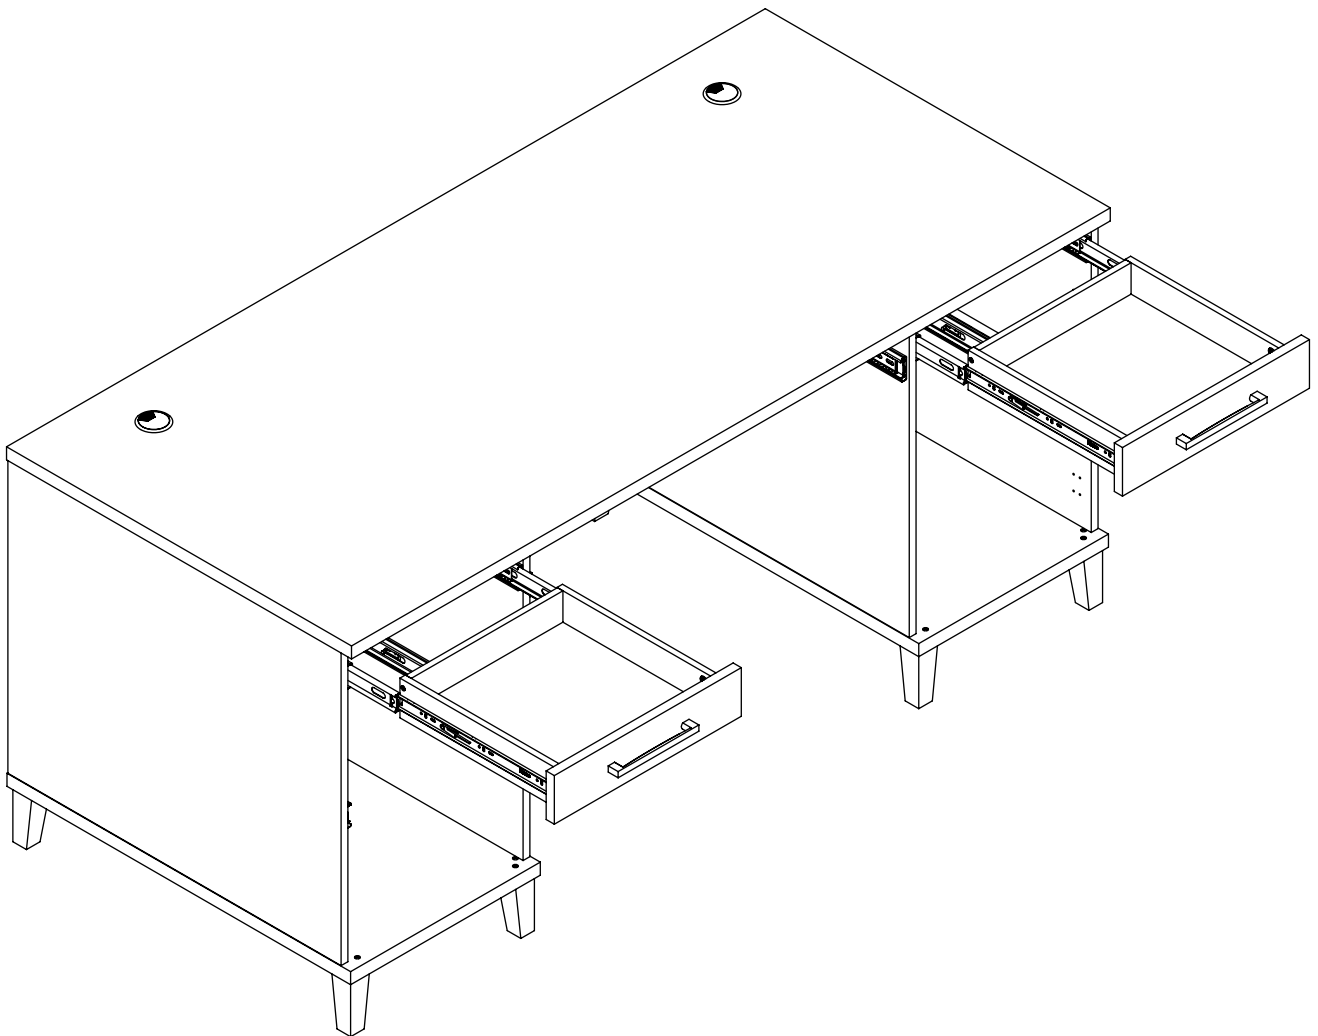

# Step 33

✚ Fasten the KEYBOARD HINGES (15) to the KEYBOARD DRAWER FRONT (V).  
Use four 9/16" FLAT HEAD SCREWS (22).


✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

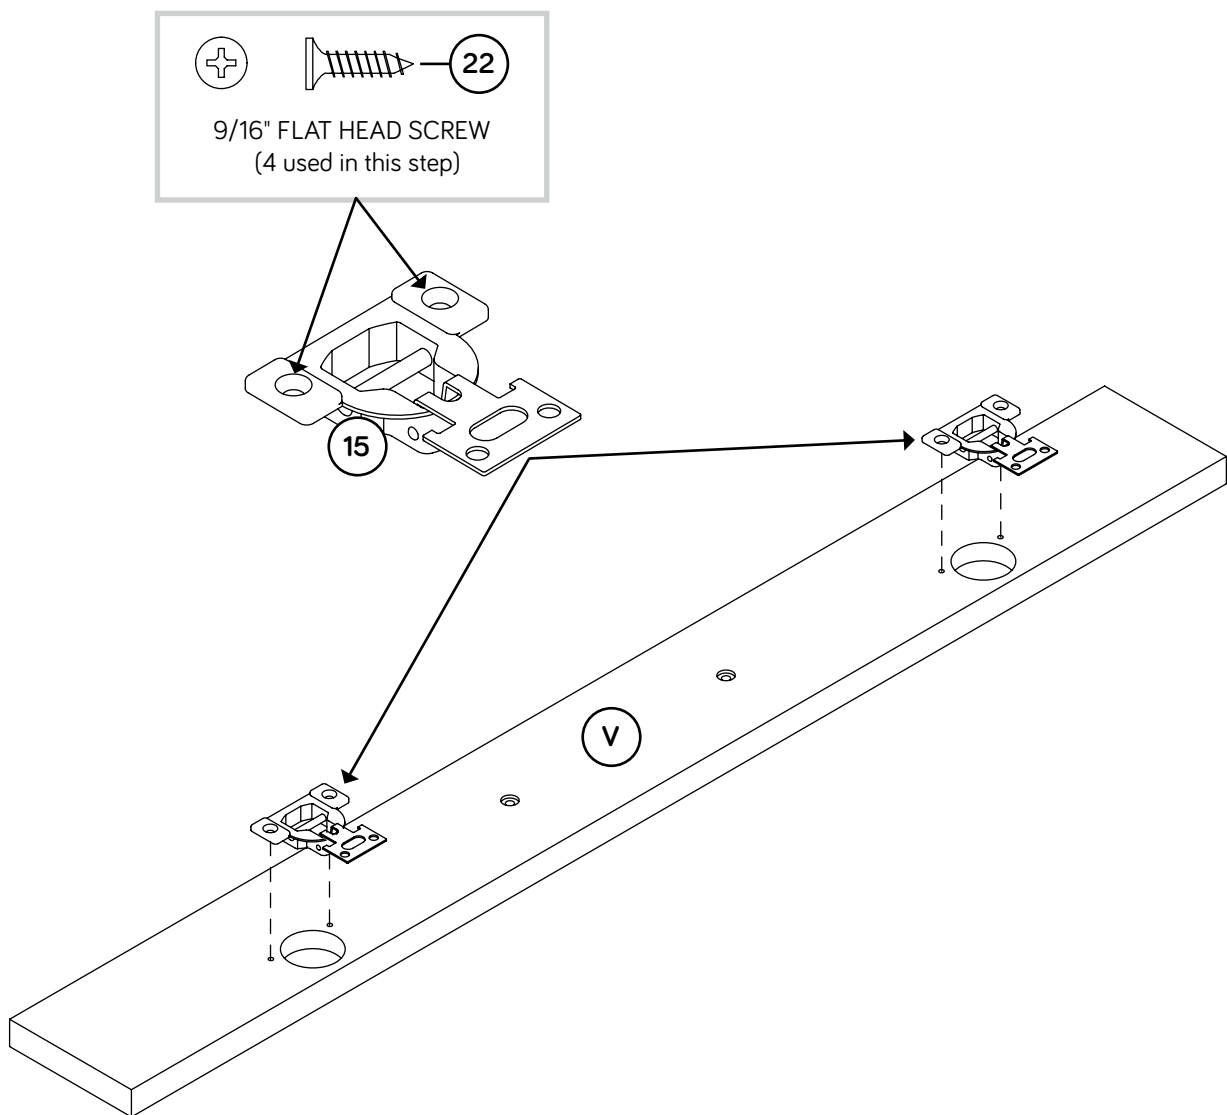

# Step 34

Fasten the KEYBOARD DRAWER FRONT (V) to the KEYBOARD SHELF (U). Use four 9/16" PAN HEAD SCREWS (21).


**NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

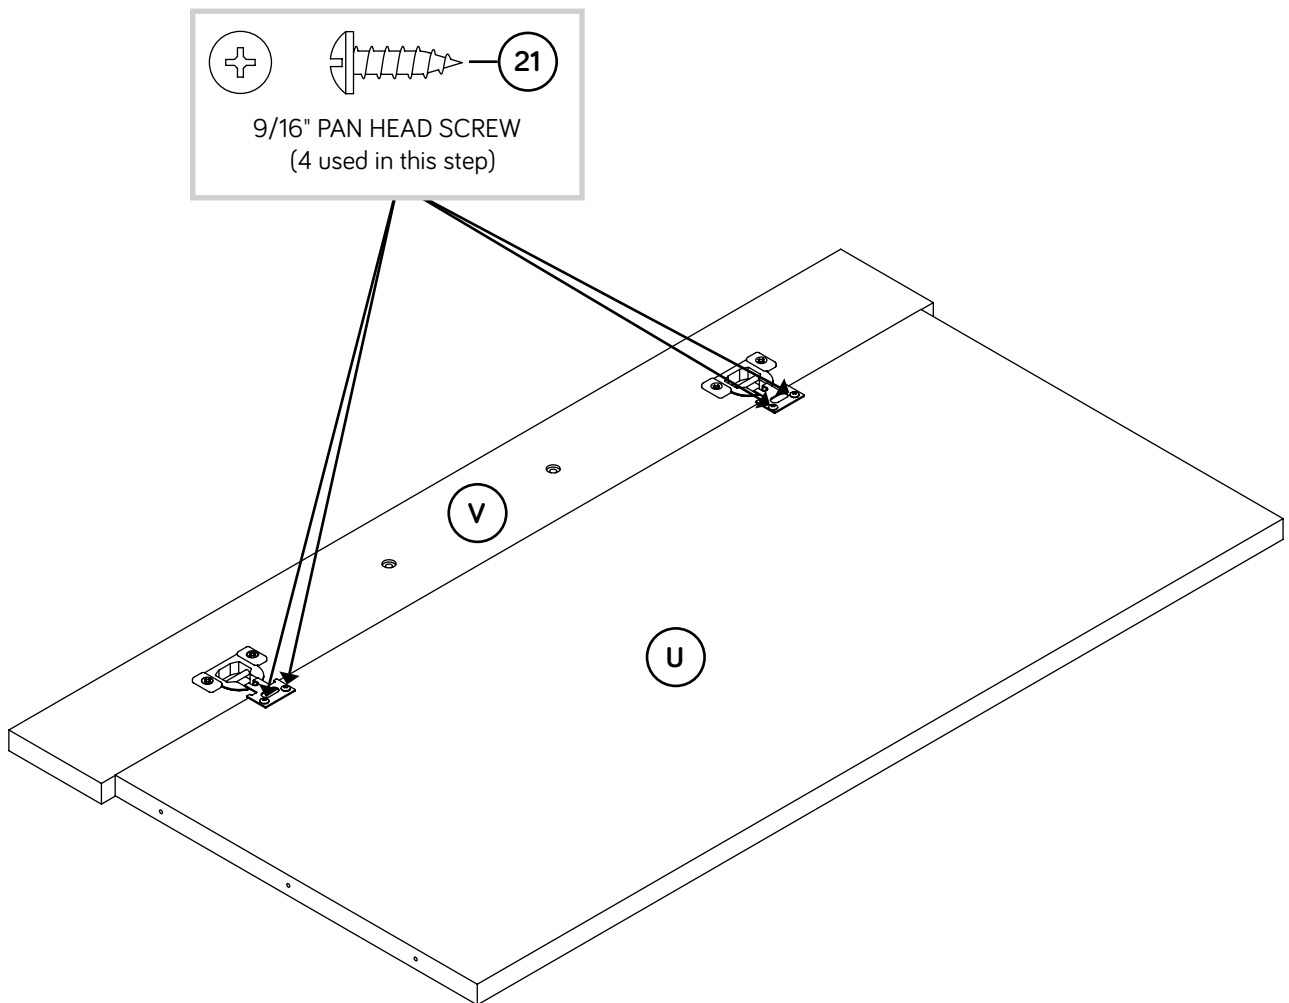





## Step 36

- ✦ To insert the keyboard drawer into your unit, line up the SMALL EXTENSION SLIDES on the keyboard drawer with the SMALL EXTENSION RAILS on the unit and push the keyboard drawer into the unit until the keyboard drawer is fully inserted. The keyboard drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.

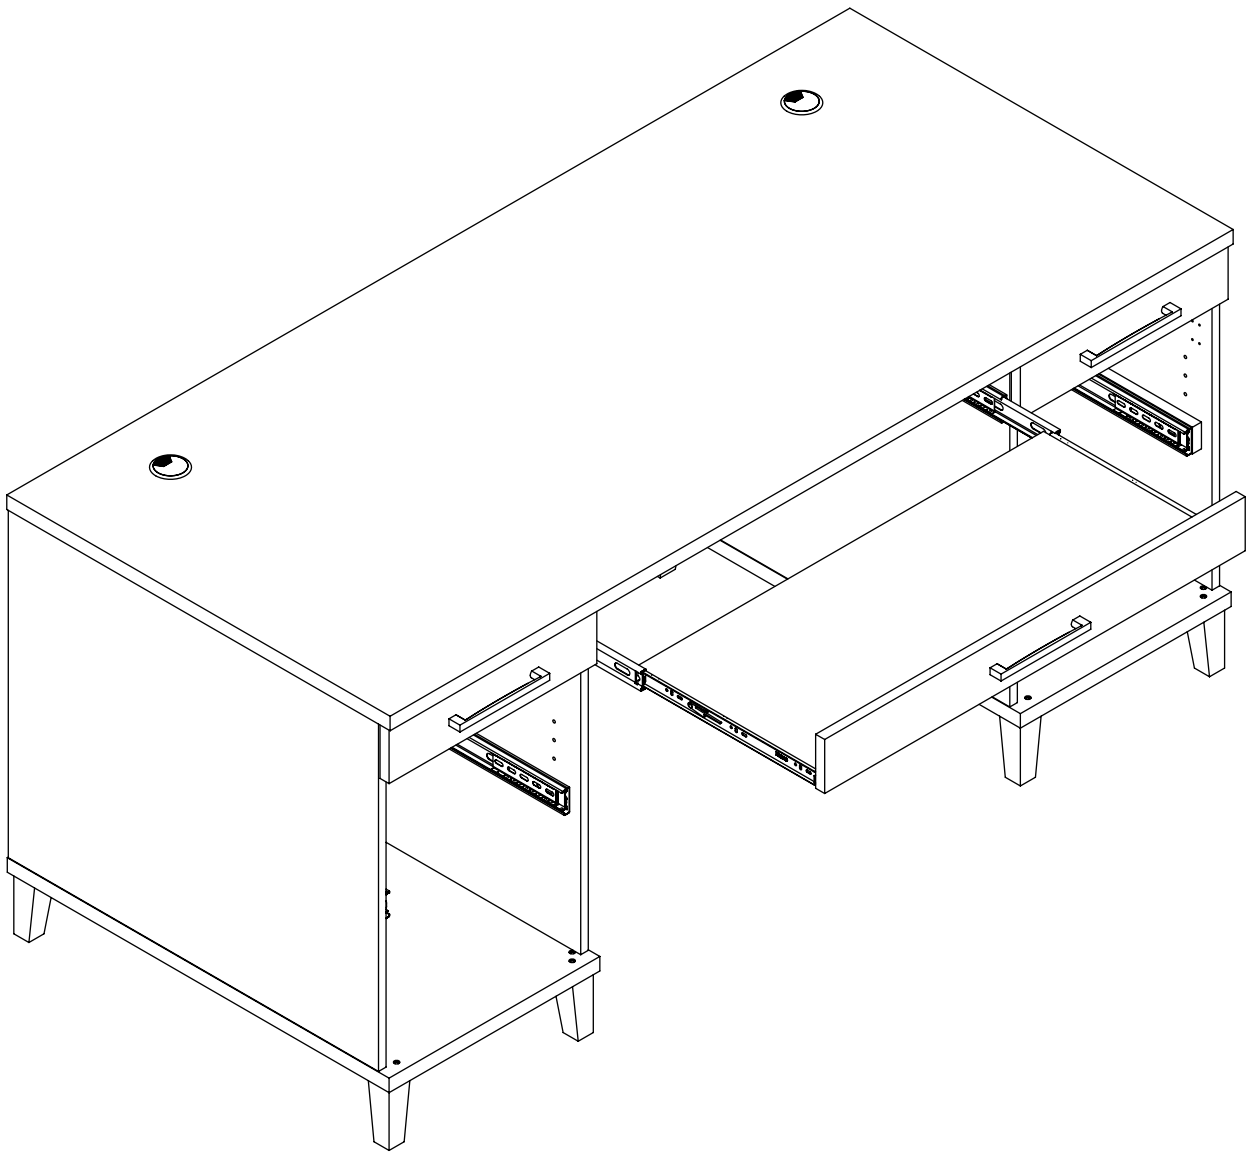


# Step 37

- Fasten two LARGE EXTENSION SLIDES (4) to a FILE HANGER (M) as shown. Use six 1/4" MACHINE SCREWS (24) through the holes shown in the enlarged diagram.
- Repeat this step for the remaining FILE HANGER (M).

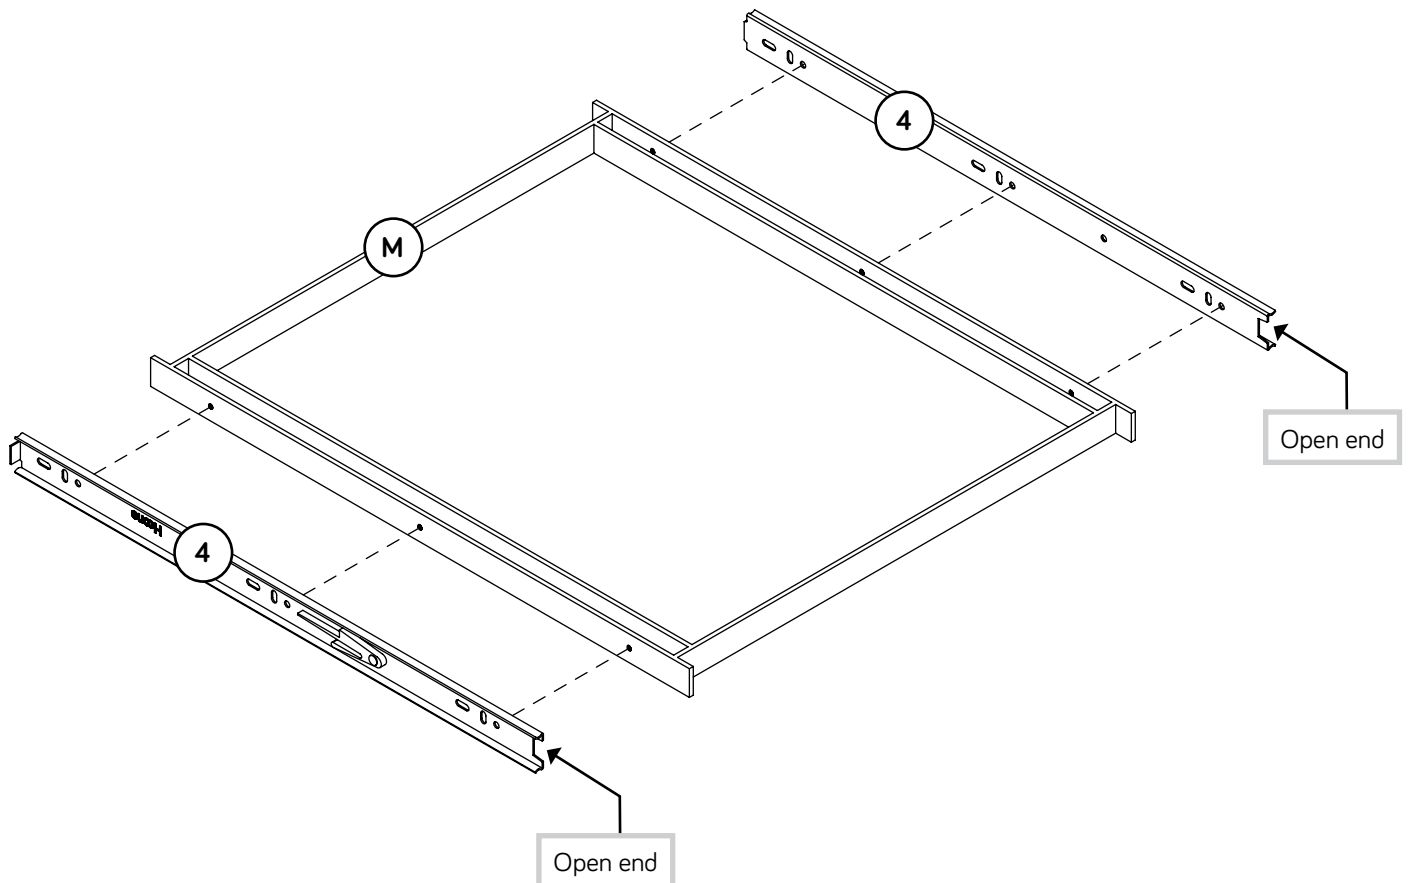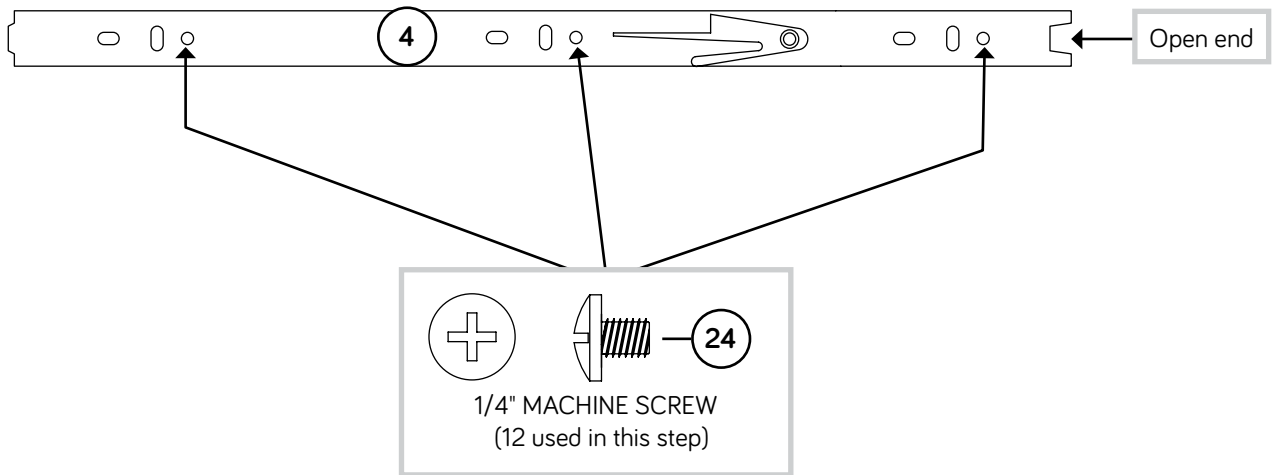


## Step 38

- ✦ To insert a FILE HANGER into your unit, line up the LARGE EXTENSION SLIDES on the FILE HANGER with the LARGE EXTENSION RAILS on the unit and push the FILE HANGER into the unit until the FILE HANGER is fully inserted. The FILE HANGER will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.

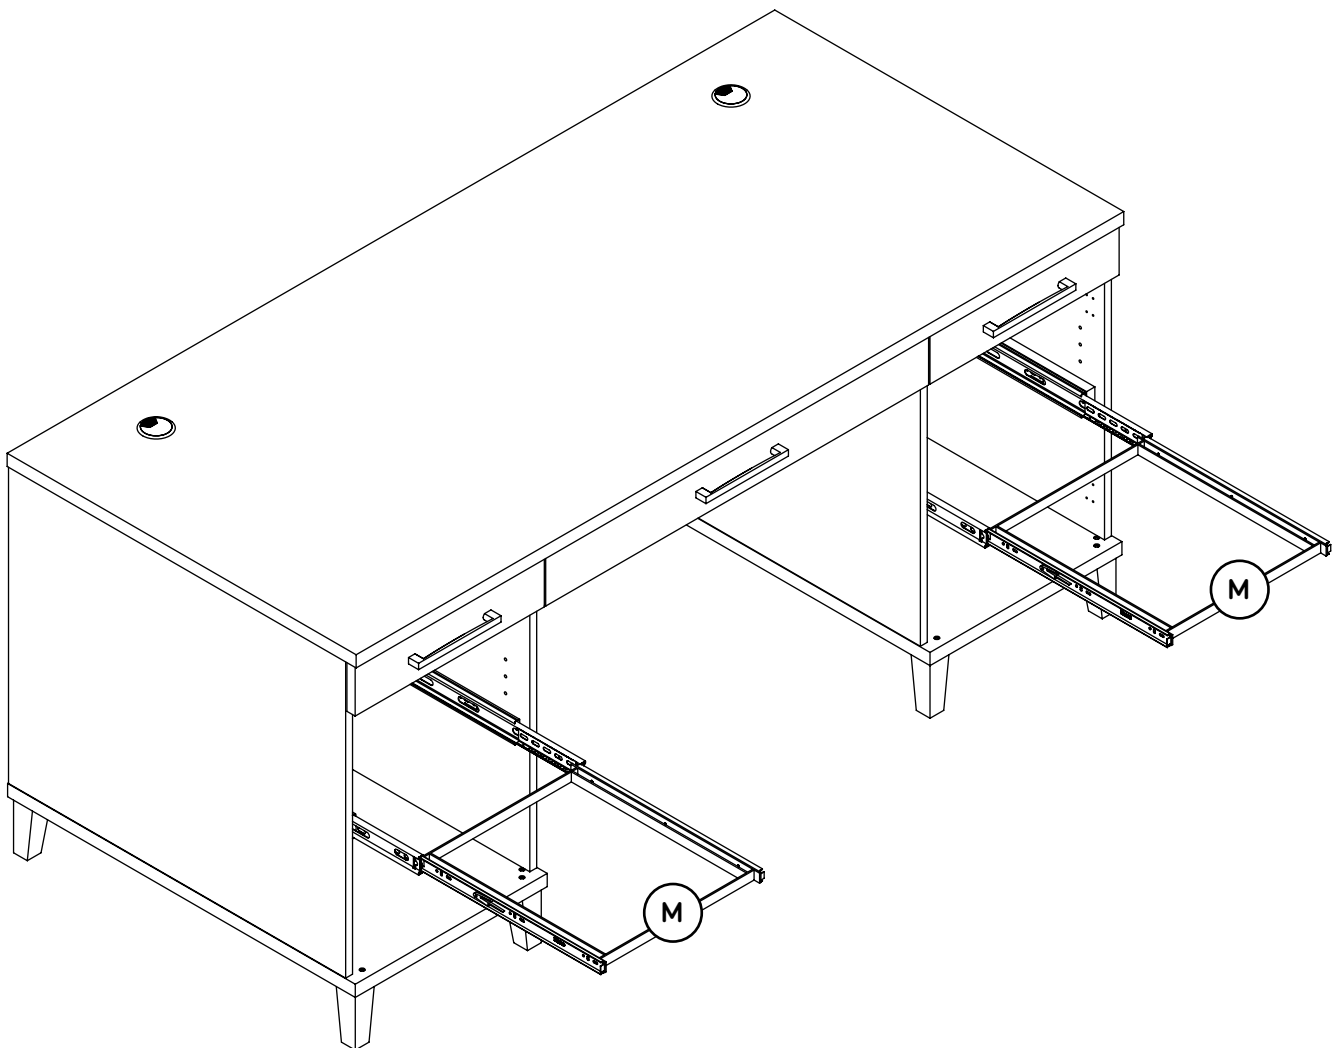

# Step 39

- ✚ Fasten two HINGES (10) to the DOOR (N). Use four 9/16" FLAT HEAD SCREWS (22).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Repeat this step for the remaining DOOR.

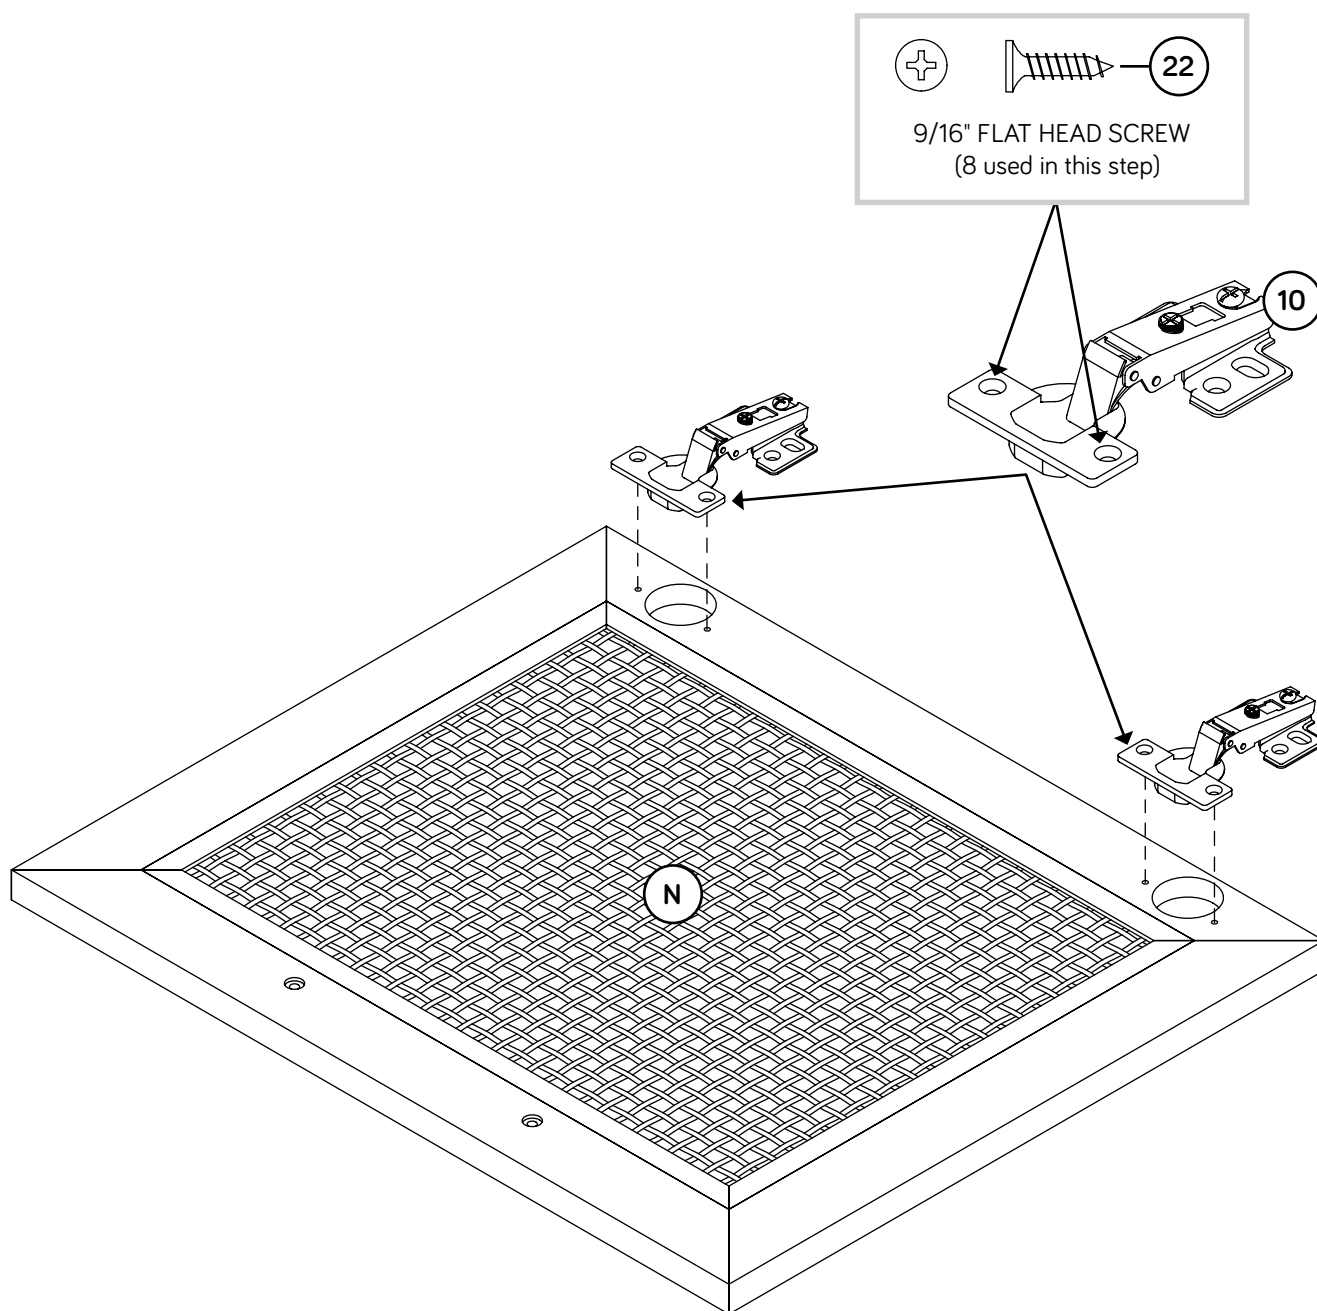

# Step 40

Before fastening the DOORS to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the adjusting screw and mounting screw to slide it against the stops. Then, tighten the mounting screw.



First, fasten a DOOR (N) to the RIGHT END (C). Turn four 9/16" FLAT HEAD SCREWS (22) a few turns through the centers of the oval holes in each HINGE. Move the DOOR up or down to the desired position. Tighten the SCREWS.

Then, finish fastening the DOOR (N) to the RIGHT END (C). Use four 9/16" FLAT HEAD SCREWS (22) through the round holes in each HINGE.

Fasten a PULL (9) to the DOOR (N). Use two 13/16" MACHINE SCREWS (20).



Repeat this step for the remaining DOOR.

See the next step for DOOR adjustments.

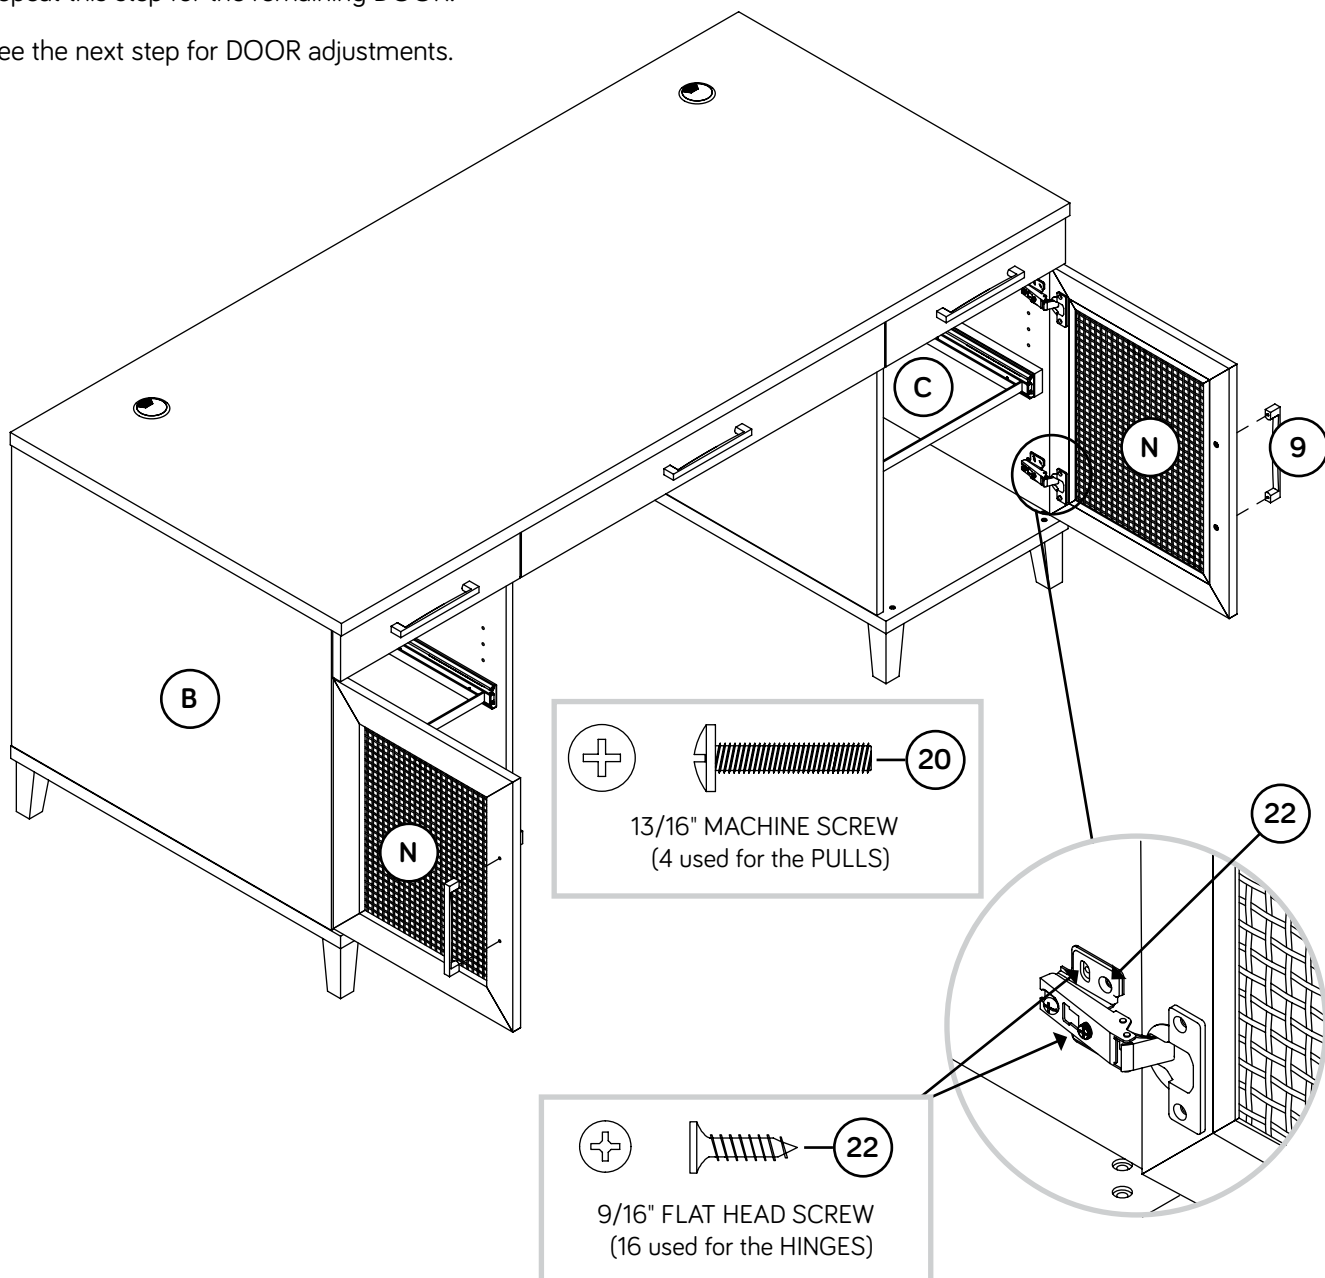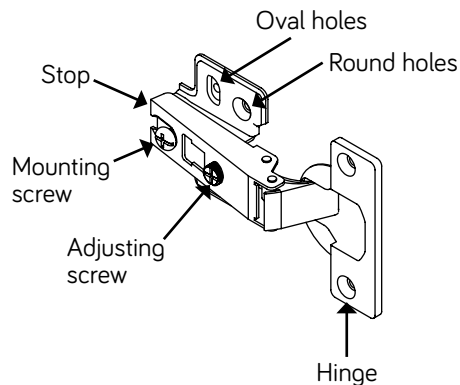


# Step 41

- ✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- ✚ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✚ DOOR ADJUSTMENTS:  
To adjust the DOORS from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
- ✚ To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

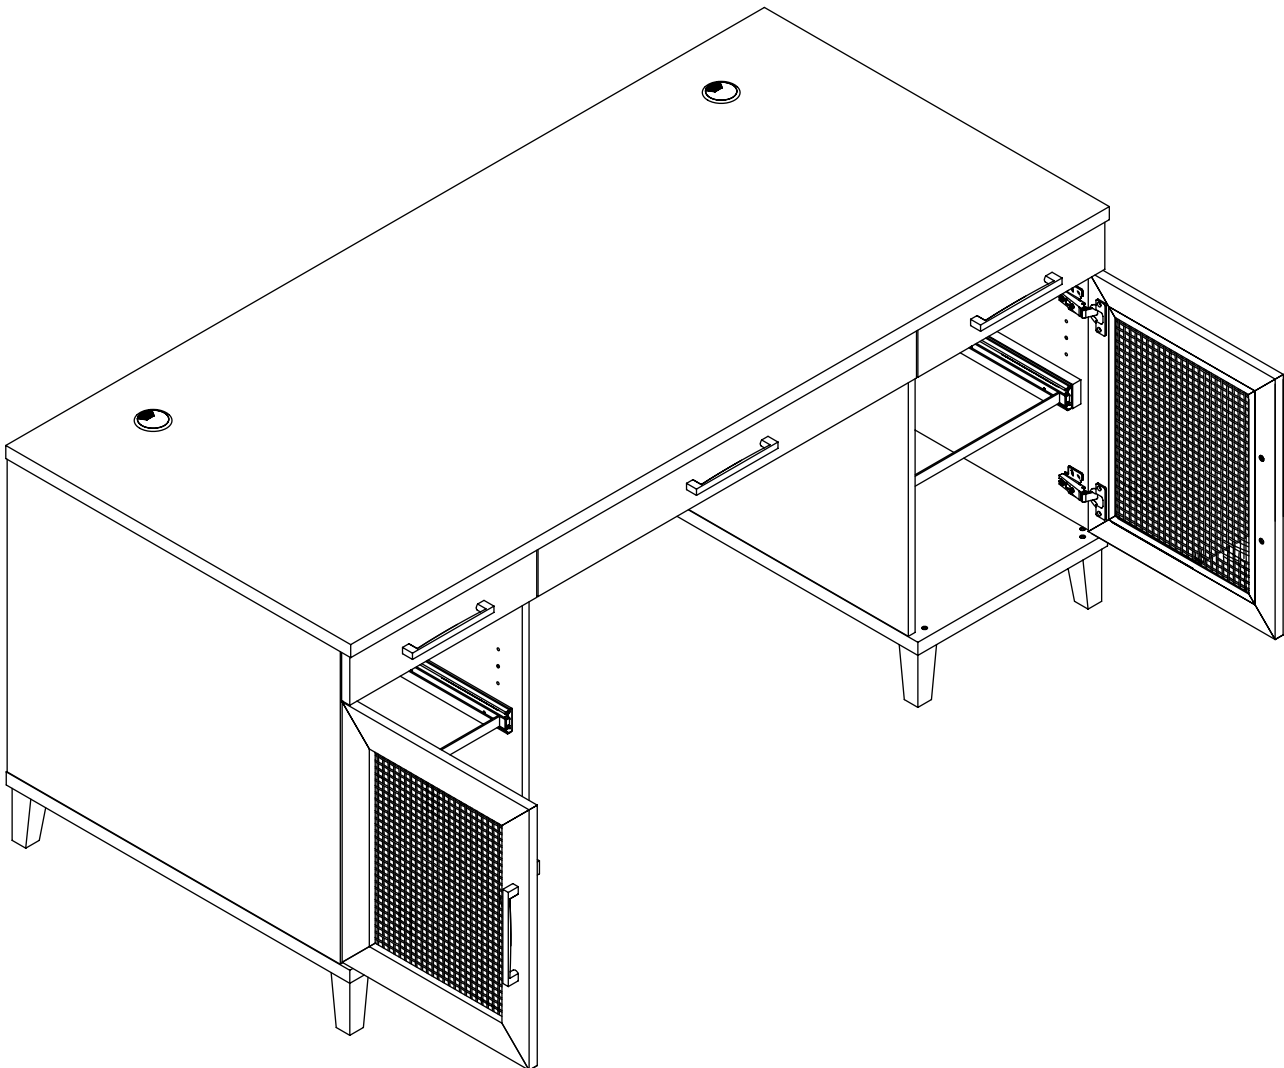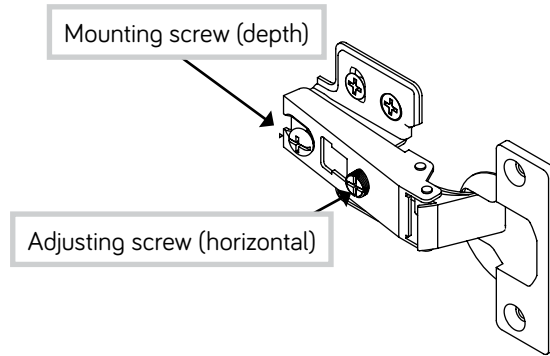


# Step 42

- ✦ Insert the SHELF PINS (12) into the hole locations of your choice in the ENDS (B and C) and UPRIGHTS (D and E). Set the ADJUSTABLE SHELVES (H) onto the SHELF PINS.

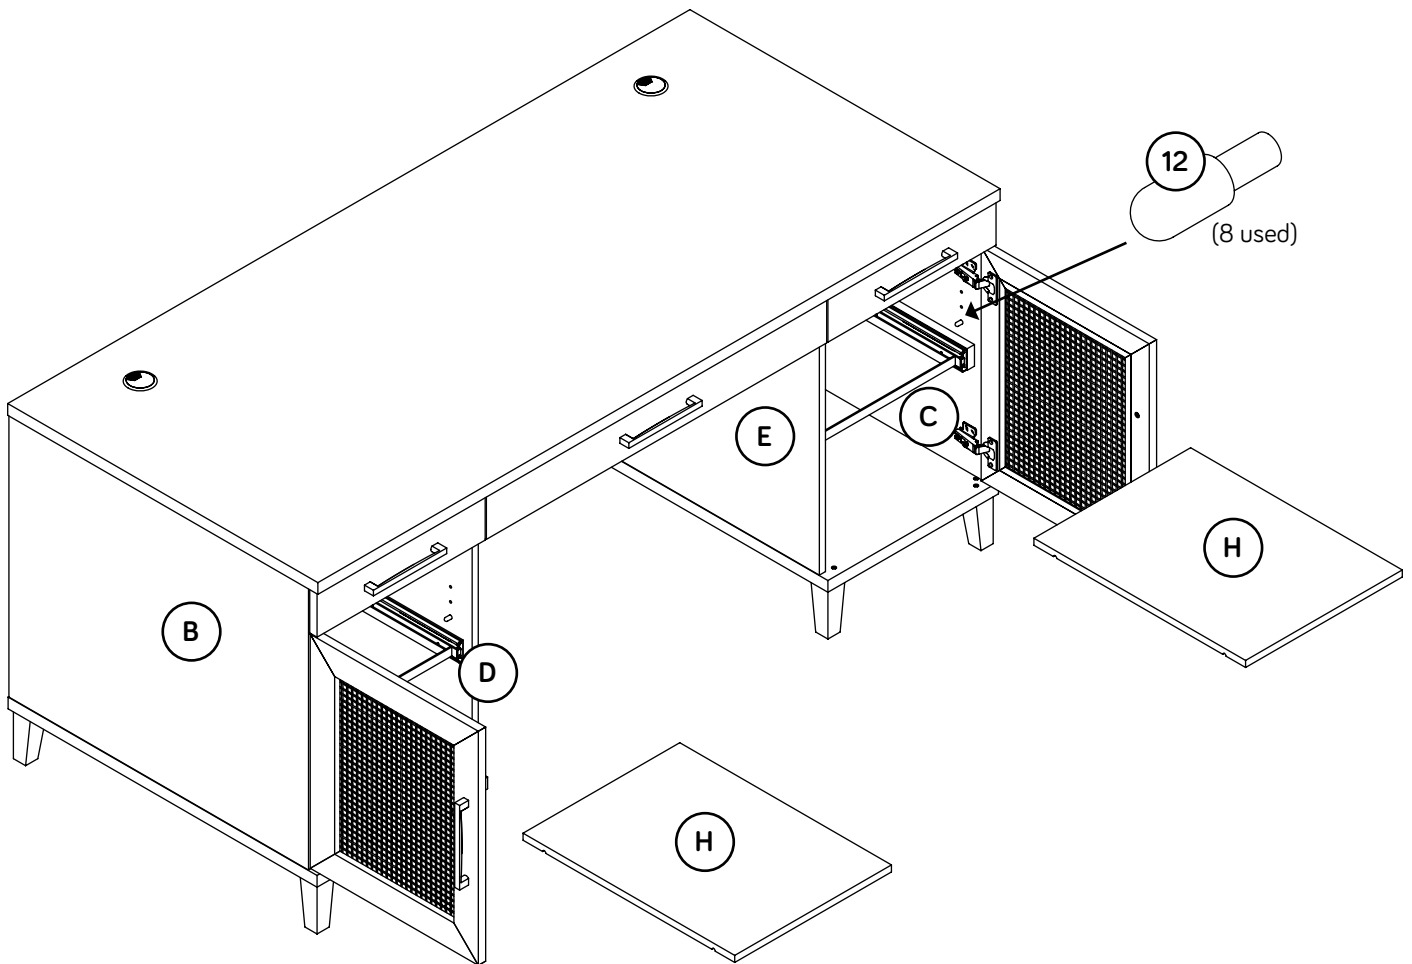


# Step 43

- ✦ Peel the remaining BUMPERS from the BUMPER CARD (11) and stick them onto the ADJUSTABLE SHELVES (H) as shown.

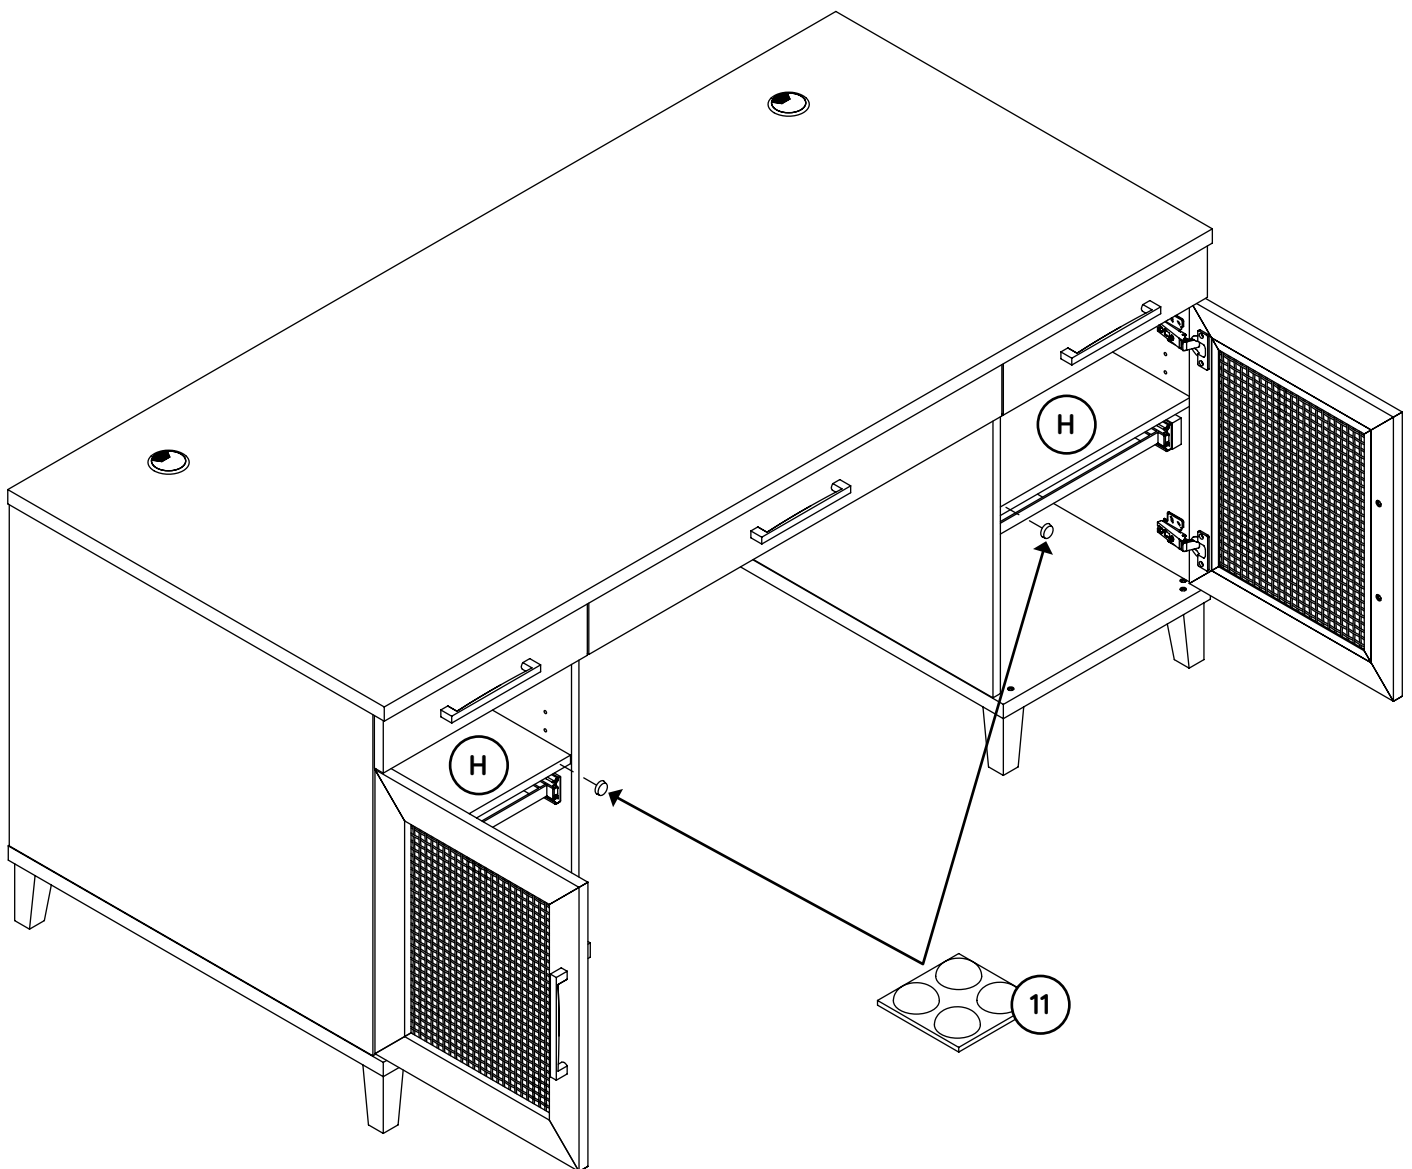

# Step 44

- ✦ If you purchased and installed the HIDDEN WIRELESS Qi COMPATIBLE CHARGER by EGGTRONIC, plug it into an outlet in your wall. To charge your phone, place it on the WIRELESS CHARGING SPOT STICKER. See the next page, if needed, for troubleshooting.
- ✦ Peel APPLIQUES from two APPLIQUE CARDS (14) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.
- ✦ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✦ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

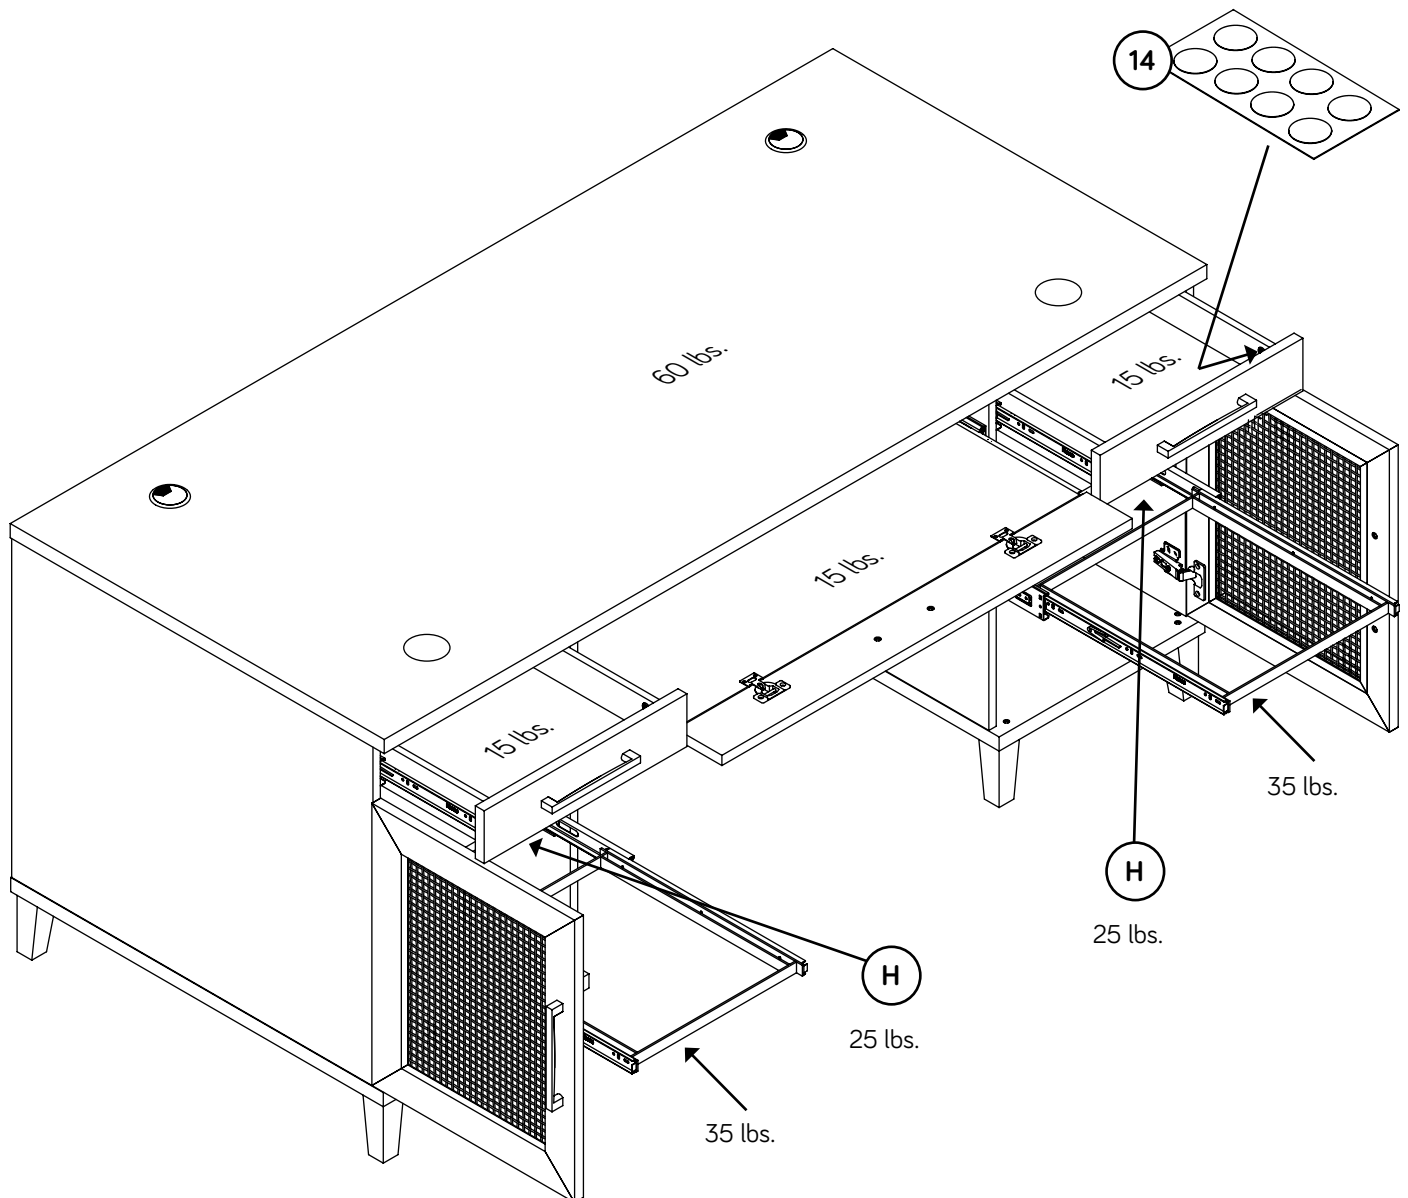

Scan to rate and review  
your piece at **Sauder.com**  
*Your opinion matters!*



# Troubleshooting (for optional Hidden Wireless Qi Compatible Charger by Eggtronic)

## A. CHARGER/ADAPTER/OUTLET DEFECTS

- 1) Is the charger USB cable plugged in the wall adapter?  
(normal conditions: *yes*)
- 2) Is the wall adapter plugged in the power outlet?  
(normal conditions: *yes*)
- 3) Does the power outlet work?  
(normal conditions: *yes*)
- 4) Does the charger work when plugged in another power outlet?  
(normal conditions: *yes*)
- 5) Are you using the included wall adapter 2Amp Out? Does it work?  
(normal conditions: *yes*)
- 6) Do you see any exposed electrical cables?  
(normal conditions: *no*)
- 7) Does a red light shine from below the charger when plugged in?  
(normal conditions: *yes*)

## B. INSTALLATION ERRORS

- 8) Is the charger completely inserted into the hole in the furniture?  
(normal conditions: *yes*)
- 9) Did you fix the charger in place using the provided screws?  
(normal conditions: *yes*)
- 10) Did you follow the instructions to place the wireless charging spot sticker on the charging spot?  
Is it accurate?  
(normal conditions: *yes*)

## C. WORKING CONDITIONS - PHONE/CASE ISSUES

- 11) Is your smartphone listed in the official compatibility list?  
(normal conditions: *yes*)
- 12) Are you using a phone case with metal on it?  
(normal conditions: *no*)
- 13) Is your case more than 3mm thick?  
(normal conditions: *no*)
- 14) Is your phone running on the newest software update?  
(normal conditions: *yes*)
- 15) Has your phone been dropped or sustained any damage prior to using the wireless charger?  
(normal conditions: *no*)
- 16) When you correctly place a smartphone on the charging spot, a single beep is emitted. If the smartphone is not compatible, three beeps are emitted.  
What sound comes from the charger when you place a compatible smartphone on the charging spot?  
(IF ANY SOUND, THEN SECTION A IS NOT THE ISSUE)  
(IF NO SOUND, THEN ISSUE IS IN SECTIONS A OR B)  
(normal conditions: *one single beep when charging starts*)
- 17) Is the smartphone correctly aligned with the charging spot?  
(normal conditions: *yes*)

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

**REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.**

### NOUS CONTACTER EN PREMIER

#### AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Appelez ou envoyez un SMS:

**800.445.1527**

**Du lundi au vendredi, de 8:30 heures du matin à  
5 heures du soir (horaire Côte Est)  
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : \_\_\_\_\_

Date de l'achat : \_\_\_\_\_

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	DESSUS.....	1	(ENSEMBLE DE GLISSIÈRE ILLUSTRÉ À PART)		
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	1	PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION.....	6
C	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	2	PETITE COULISSE D'EXTENSION.....	6
D	MONTANT GAUCHE.....	1	3	GRANDE GLISSIÈRE D'EXTENSION.....	4
E	MONTANT DROIT.....	1	4	GRANDE COULISSE D'EXTENSION.....	4
F	PIED.....	8	5	VIS D'EXCENTRIQUE.....	40
G	DESSOUS.....	2	6	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	40
H	TABLETTE RÉGLABLE.....	2	7	GRANDE CHEVILLE EN BOIS.....	38
J	ARRIÈRE.....	2	8	PETITE CHEVILLE EN BOIS.....	4
K	VOILE DE FOND.....	1	9	POIGNÉE.....	5
L	BLOC D'EXTENSION.....	2	10	CHARNIÈRE.....	4
M	SUPPORT POUR DOSSIERS.....	2	11	FICHE AVEC TAMPONS.....	1
N	PORTE.....	2	12	GOUPILLE DE TABLETTE.....	8
P	DEVANT DE TIROIR.....	2	13	PASSE-CÂBLES.....	6
Q	FOND DE TIROIR.....	2	14	FICHE D'APPLIQUÉS.....	4
R	ARRIÈRE DE TIROIR.....	2	15	CHARNIÈRE DE TABLETTE DE CLAVIER.....	2
S	CÔTÉ DROIT DE TIROIR.....	2	16	FICHE DE TAMPON EN FEUTRE.....	1
T	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR.....	2	CHARGEUR COMPATIBLE Qi SANS FIL DISSIMULÉ de EGGTRONIC - Article 425905 (vendu séparément)		
U	TABLETTE DE CLAVIER.....	1	17	VIS TÊTE PLATE 51 mm.....	30
V	DEVANT DE TIROIR DE CLAVIER.....	1	18	VIS TÊTE PLATE 38 mm.....	8
W	MOULURE DE DESSUS.....	1	19	VIS TÊTE PLATE 25 mm.....	15
			20	VIS À MÉTAUX 20,5 mm.....	10
			21	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 14 mm.....	4
			22	VIS TÊTE PLATE 14 mm.....	28
			23	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 9,5 mm.....	42
			24	VIS À MÉTAUX 6 mm.....	12

## Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

**REMARQUE** : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaulement repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

### ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Faire tourner six VIS D'EXCENTRIQUE (5) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et le MONTANT GAUCHE (D).

Enfoncer treize EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (6) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B), le MONTANT GAUCHE (D) et l'ARRIÈRE (J).

### ÉTAPE 2

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Faire tourner six VIS D'EXCENTRIQUE (5) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et le MONTANT GAUCHE (D).

Enfoncer treize EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (6) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B), le MONTANT GAUCHE (D) et l'ARRIÈRE (J).

### ÉTAPE 3

Séparer les GRANDES COULISSES D'EXTENSION (4) des GRANDES GLISSIÈRES D'EXTENSION (3) comme l'indique le schéma ci-dessous supérieure. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer deux GRANDES GLISSIÈRES D'EXTENSION (3) au MONTANT GAUCHE (D) et au BLOC D'EXTENSION (L). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 9,5 mm (23).

**REMARQUE** : Pour chaque GRANDE GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GRANDE GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans le MONTANT GAUCHE et le BLOC D'EXTENSION. Faire tourner une VIS dans ces trous.

**REMARQUE** : Les GRANDES COULISSES D'EXTENSION seront utilisées ultérieurement pour les SUPPORTS POUR DOSSIERS.

### ÉTAPE 4

Séparer les PETITES COULISSES D'EXTENSION (2) des PETITES GLISSIÈRES D'EXTENSION (1) comme l'indique le schéma ci-dessous supérieure. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer deux PETITES GLISSIÈRES D'EXTENSION (1) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et au MONTANT GAUCHE (D). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 9,5 mm (23).

**REMARQUE** : Pour chaque PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE et le MONTANT GAUCHE. Faire tourner une VIS dans ces trous.

**REMARQUE** : Les PETITES COULISSES D'EXTENSION seront utilisées ultérieurement pour les TIROIRS.

### ÉTAPE 5

**Attention** : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé les ARRIÈRES. L'élément risque de s'effondrer.

Insérer quatre GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et le MONTANT GAUCHE (D).

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et le MONTANT GAUCHE (D) à l'ARRIÈRE (J). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

**REMARQUE** : S'assurer d'insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE et du MONTANT GAUCHE dans l'ARRIÈRE.

### ÉTAPE 6

Insérer quatre GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans le DESSOUS (G).

Fixer quatre PIEDS (F) au DESSOUS (G). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 51 mm (17).

**REMARQUE** : S'assurer d'insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS du DESSOUS dans les PIEDS.

Décoller les APPLIQUÉS de la FICHE D'APPLIQUÉS (14) et les coller sur les têtes de VIS illustrées.

### ÉTAPE 7

Insérer quatre GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans le DESSOUS (G).

Fixer le DESSOUS (G) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et au MONTANT GAUCHE (D). Utiliser sept VIS TÊTE PLATE 51 mm (17).

**REMARQUE** : S'assurer de bien insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS du DESSOUS dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE et le MONTANT GAUCHE.

### ÉTAPE 8

Faire tourner six VIS D'EXCENTRIQUE (5) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (C) et le MONTANT DROIT (E).

Enfoncer treize EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (6) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (C), le MONTANT DROIT (E) et l'ARRIÈRE (J).

## ÉTAPE 9

Insérer deux PETITES CHEVILLES EN BOIS (8) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (C).

Fixer l'autre BLOC D'EXTENSION (L) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (C) comme il l'est indiqué. Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 25 mm (19).

**REMARQUE** : S'assurer d'insérer les PETITES CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ DROITE dans le BLOC D'EXTENSION.

## ÉTAPE 10

Fixer deux GRANDES GLISSIÈRES D'EXTENSION (3) au MONTANT DROIT (E) et au BLOC D'EXTENSION (L). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 9,5 mm (23).

**REMARQUE** : Pour chaque GRANDE GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GRANDE GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans le MONTANT DROIT et le BLOC D'EXTENSION. Faire tourner une VIS dans ces trous.

## ÉTAPE 11

Fixer deux PETITES GLISSIÈRES D'EXTENSION (1) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (C) et au MONTANT DROIT (E). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 9,5 mm (23).

**REMARQUE** : Pour chaque PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ DROITE et le MONTANT DROIT. Faire tourner une VIS dans ces trous.

## ÉTAPE 12

Insérer quatre GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (C) et le MONTANT DROIT (E).

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (C) et le MONTANT DROIT (E) à l'ARRIÈRE (J). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

**REMARQUE** : S'assurer d'insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ DROITE et du MONTANT DROIT dans l'ARRIÈRE.

## ÉTAPE 13

Insérer quatre GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans l'autre DESSOUS (G).

Fixer les quatre PIEDS (F) au DESSOUS (G). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 51 mm (17).

**REMARQUE** : S'assurer d'insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS du DESSOUS dans les PIEDS.

Décoller les APPLIQUÉS de la FICHE D'APPLIQUÉS (14) et les coller sur les têtes de VIS illustrées.

## ÉTAPE 14

Insérer quatre GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans le DESSOUS (G).

Fixer le DESSOUS (G) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (C), au MONTANT DROIT (E) et à l'ARRIÈRE (J). Utiliser sept VIS TÊTE PLATE 51 mm (17).

**REMARQUE** : S'assurer de bien insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS du DESSOUS dans l'EXTRÉMITÉ DROITE et le MONTANT DROIT.

## ÉTAPE 15

Séparer les TAMPONS EN FEUTRE de la FICHE AVEC TAMPONS EN FEUTRE (16) et les coller sur les PIEDS (F) comme l'indique le schéma.

## ÉTAPE 16

Relever, avec précaution, l'ensemble du MONTANT GAUCHE (D) dans sa position verticale.

Faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE (5) dans le MONTANT GAUCHE (D).

Fixer la PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION (1) au MONTANT GAUCHE (D). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 9,5 mm (23).

**REMARQUE** : Pour chaque PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans le MONTANT GAUCHE. Faire tourner une VIS dans ces trous.

## ÉTAPE 17

Relever, avec précaution, l'ensemble du MONTANT DROIT (E) dans sa position verticale.

Faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE (5) dans le MONTANT DROIT (E).

Fixer l'autre PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION (1) au MONTANT DROIT (E). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 9,5 mm (23).

**REMARQUE** : Pour la PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la PETITE GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans le MONTANT DROIT. Faire tourner une VIS dans ces trous.

## ÉTAPE 18

Enfoncer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (6) dans le VOILE DE FOND (K).

## ÉTAPE 19

Insérer quatre GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans les MONTANTS (D et E).

Fixer les MONTANTS (D et E) au VOILE DE FOND (K). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

**REMARQUE** : S'assurer de bien insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS situées sur les MONTANTS dans le VOILE DE FOND.

## ÉTAPE 20

Faire tourner seize VIS D'EXCENTRIQUE (5) dans le DESSUS (A).

## ÉTAPE 21

Chargeur compatible Qi sans fil dissimulé de Eggtronic (vendu séparément) en option

Ce meuble accommode un Chargeur compatible Qi sans fil dissimulé de Eggtronic optionnel (Article 425905) pour charger votre téléphone mobile. Éliminez le désordre et l'inconvénient d'un câble de charge. Chargez votre téléphone en le posant simplement sur votre meuble.

Pour acheter le Chargeur Sans Fil, scanner ce code QR. (ou allez sur sauder.com)

Liste de smartphones approuvés compatibles Qi

Le système de charge sans fil incrusté est conçu pour les smartphones suivants :

- Apple (iPhone 8 ou plus récent)
- Samsung (Galaxy 6 ou plus récent)

Pour une liste complète des éléments compatibles, allez sur le site Web sauder.com

Si vous n'avez pas fait l'achat du Chargeur compatible Qi sans fil dissimulé de Eggtronic optionnel, allez à l'étape 23.

Si vous avez fait l'achat du Chargeur compatible Qi sans fil dissimulé de Eggtronic optionnel, allez à l'étape suivante.

## ÉTAPE 22

Chargeur compatible Qi sans fil dissimulé de Eggtronic (vendu séparément) en option

### AVERTISSEMENT

Utiliser le port de charge sans fil correctement et prudemment. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. Lire attentivement l'information suivante sur la sécurité.

- ÉVITER de faire tomber
- NE JAMAIS utiliser dans ou près de l'eau
- NA PAS démonter
- NA PAS exposer aux liquides
- NE PAS utiliser avec une rallonge

Pour avoir une charge la plus sûre et la plus rapide, utiliser uniquement avec des câbles originaux ou certifiés.

Insérer le CHARGEUR COMPATIBLE Qi SANS FIL DISSIMULÉ de EGGTRONIC dans l'un des gros trous 1 ou 2 dans le DESSUS (A).

Utiliser les deux VIS fournies avec le CHARGEUR pour sécuriser le chargeur dans le DESSUS (A).

**REMARQUE** : Il n'y pas de trous pré-perçés dans les gros trous du DESSUS pour le CHARGEUR. Les côtés du CHARGEUR s'élargiront dans les côtés du grand trou au fur et à mesure que l'on serre les VIS.

## ÉTAPE 23

Fixer la MOULURE DE DESSUS (W) au DESSUS (A). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 25 mm (19).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Séparer deux TAMPONS des FICHES AVEC TAMPONS (11) et les coller sur la MOULURE DE DESSUS (W) comme l'indique le schéma.

## ÉTAPE 24

**REMARQUE** : Faire appel à une autre personne pour cette étape.

Insérer dix GRANDES CHEVILLES EN BOIS (7) dans le DESSUS (A).

Avec l'aide d'une autre personne, fixer le DESSUS (A) aux EXTRÉMITÉS (B et C), MONTANTS (D et E), l'ARRIÈRE (J) et au VOILE DE FOND (K). Serrer seize EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

**REMARQUE** : S'assurer de bien insérer les GRANDES CHEVILLES EN BOIS du DESSUS dans les EXTRÉMITÉS, les MONTANTS et le VOILE DE FOND.

## ÉTAPE 25

Insérer les PASSE-CÂBLES (13) dans les gros trous du DESSUS (A), des MONTANTS (D et E) et des DESSOUS (G).

## ÉTAPE 26

Chargeur compatible Qi sans fil dissimulé de Eggtronic (vendu séparément) en option

**IMPORTANT** : L'AUTOCOLLANT DU POINT DE CHARGE SANS FIL doit être placé directement au-dessus du CHARGEUR.

Tout d'abord, mesurer à partir des deux bords du DESSUS au-dessus de votre chargeur, comme l'indique le schéma. Ensuite, faire une marque légère où les deux mesures se croisent. Ensuite, centrer l'AUTOCOLLANT sur la marque et le coller sur le DESSUS.

## ÉTAPE 27

Enfoncer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (6) dans les CÔTÉS DE TIROIR (S et T).

## ÉTAPE 28

Faire tourner huit VIS D'EXCENTRIQUE (5) dans les DEVANTS DE TIROIR (P).

## ÉTAPE 29

1. Fixer les CÔTÉS DE TIROIR (S et T) sur l'ARRIÈRE DE TIROIR (R). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 38 mm (18).

2. Enfiler le FOND DE TIROIR (Q) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (S et T) et de l'ARRIÈRE DE TIROIR (R).

3. Fixer le DEVANT DE TIROIR (P) aux CÔTÉS DE TIROIR (S et T). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

**REMARQUE** : S'assurer que le FOND DE TIROIR (Q) s'encastre dans la rainure du DEVANT DE TIROIR (P).

Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

## ÉTAPE 30

Fixer une POIGNÉE (9) sur un DEVANT DE TIROIR (P). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 20,5 mm (20).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

## ÉTAPE 31

Fixer deux PETITES COULISSES D'EXTENSION (2) aux CÔTÉS DE TIROIR (S et T). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 9,5 mm (23) à travers les trous comme l'indique le schéma agrandi.

Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

## ÉTAPE 32

Pour insérer un tiroir dans l'élément, aligner les PETITES COULISSES D'EXTENSION du tiroir sur les PETITES GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Le tiroir offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

## ÉTAPE 33

Fixer les CHARNIÈRES DE TABLETTE DE CLAVIER (15) au DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER (V). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 14 mm (22).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

## ÉTAPE 34

Fixer le DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER (V) à la TABLETTE DE CLAVIER (U). Utiliser quatre VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 14 mm (21).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

## ÉTAPE 35

Fixer les PETITES COULISSES D'EXTENSION (2) à la TABLETTE DE CLAVIER (U). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 25 mm (19) à travers les trous comme l'indique le schéma agrandi.

Fixer une POIGNÉE (9) sur le DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER (V). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 20,5 mm (20).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

## ÉTAPE 36

Pour insérer le tiroir de tablette de clavier dans l'élément, aligner les PETITES COULISSES D'EXTENSION du tiroir de tablette de clavier sur les PETITES GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir de tablette de clavier dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir de tablette de clavier soit complètement inséré. Le tiroir de tablette de clavier offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'ils soient complètement insérés dans l'élément, il glisserait ensuite sans difficulté.

## ÉTAPE 37

Fixer deux GRANDES COULISSES D'EXTENSION (4) sur le SUPPORT POUR DOSSIERS (M) comme l'indique le schéma. Utiliser six VIS À MÉTAUX 6 mm (24) à travers les trous comme l'indique les schémas agrandis.

Répéter cette étape pour l'autre SUPPORT POUR DOSSIERS (M).

## ÉTAPE 38

Pour insérer le SUPPORT POUR DOSSIERS dans l'élément, aligner les GRANDES COULISSES D'EXTENSION du SUPPORT POUR DOSSIERS sur les GRANDES GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le SUPPORT POUR DOSSIERS dans l'élément jusqu'à ce que le SUPPORT POUR DOSSIERS soit complètement inséré. Le SUPPORT POUR DOSSIERS offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

## ÉTAPE 39

Fixer deux CHARNIÈRES (10) à la PORTE (N). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 14 mm (22).

**REMARQUE** : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Répéter cette étape pour l'autre PORTE.

## ÉTAPE 40

Avant de fixer les PORTES à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de réglage et la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage.

Tout d'abord, fixer une PORTE (N) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (C). Tourner quatre VIS TÊTE PLATE 14 mm (22) de quelques tours à travers les centres des trous ovales de chaque CHARNIÈRE. Déplacer la PORTE vers le haut ou vers le bas à la position désirée. Serrer les VIS.

Ensuite, finir de fixer la PORTE (N) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (C). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 14 mm (22) à travers les trous ronds de chaque CHARNIÈRE.

Fixer une POIGNÉE (9) à la PORTE (N). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 20,5 mm (20).

Répéter cette étape pour l'autre PORTE.

Voir l'étape suivante pour réglages des PORTES.

## ÉTAPE 41

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

## ÉTAPE 42

Insérer les GOUPILLES DE TABLETTE (12) dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (B et C) et les MONTANTS (D et E). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (H) sur les GOUPILLES DE TABLETTE.

## ÉTAPE 43

Séparer les TAMPONS de la FICHE AVEC TAMPONS (11) et les coller sur les TABLETTES RÉGLABLES (H) comme l'indique le schéma.

## ÉTAPE 44

Si on a acheté et installé le CHARGEUR COMPATIBLE Qi SANS FIL DISSIMULÉ de EGGTRONIC, brancher le chargeur dans une prise murale. Pour charger le téléphone, le placer sur l'AUTOCOLLANT DE POINT DE CHARGE SANS FIL. Voir la page suivante, le cas échéant, pour dépannage.

Décoller les APPLIQUÉS des FICHES D'APPLIQUÉS (14) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

## Dépannage

### A. DÉFAUTS DE CHARGEUR/D'ADAPTATEUR/DE PRISE

- 1) Le câble du chargeur USB est-il branché dans l'adaptateur mural ?  
(conditions normales : oui)
- 2) L'adaptateur mural est-il branché dans la prise de courant ?  
(conditions normales : oui)
- 3) La prise de courant fonctionne-t-elle ?  
(conditions normales : oui)
- 4) Le chargeur fonctionne-t-il une fois branché dans une autre prise de courant ?  
(conditions normales : oui)
- 5) Utilise-t-on l'adaptateur mural fourni de sortie 2 A ? Fonctionne-t-il ?  
(conditions normales : oui)
- 6) Des fils électriques sont-ils exposés ?  
(conditions normales : non)
- 7) Un voyant rouge brille-t-il d'en-dessus le chargeur quand il est branché ?  
(conditions normales : oui)

### B. ERREURS D'INSTALLATION

- 8) Le chargeur est-il complètement inséré dans le trou du mobilier ?  
(conditions normales : oui)
- 9) Le chargeur a-t-il été fixé en place à l'aide des vis fournies ?  
(conditions normales : oui)
- 10) Les instructions ont-elles été suivies pour placer l'autocollant de point de charge sans fil sur le point de charge ? Est-ce exact ?  
(conditions normales : oui)

### C. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT - PROBLÈMES DE TÉLÉPHONE/DE COQUE

- 11) Le smartphone est-il listé dans la liste de compatibilité officielle ?  
(conditions normales : oui)
- 12) Le téléphone utilisé comporte-t-il une coque en métal ?  
(conditions normales : non)
- 13) La coque fait-elle plus de 3 mm d'épaisseur ?  
(conditions normales : non)
- 14) Le téléphone fonctionne-t-il avec la plus récente version de logiciel ?  
(conditions normales : oui)
- 15) Le téléphone est-il tombé ou a-t-il subi des dommages avant d'utiliser le chargeur sans fil ?  
(conditions normales : non)
- 16) Lorsqu'un smartphone est correctement placé sur le point de charge, on entend un simple bip. Si le smartphone n'est pas compatible, on entend trois bips.  
Quel son le chargeur émet-il quand on place un smartphone compatible sur le point de charge ?  
(SI PRÉSENCE DE SON, LA SECTION A N'EST PAS LE PROBLÈME)  
(SI ABSENCE DE SON. LE PROBLÈME SE TROUVE DANS LA SECTION A OU B)  
(conditions normales : un seul bip quand le chargeur démarre)
- 17) Le smartphone est-il correctement aligné sur le point de charge ?  
(conditions normales : oui)

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

**NOTA:** ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

**CONTÁCTENOS PRIMERO  
ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.**

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame o envíe un mensaje de texto:

**800.445.1527**

**Lunes a viernes, 8:30 a.m. - 5:00 p.m.**

**Hora oficial del Este  
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	PANEL SUPERIOR.....	1		(JUEGO DE EXTENSIÓN SE MUESTRA POR SEPARADO)	
B	EXTREMO IZQUIERDO.....	1	1	RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO.....	6
C	EXTREMO DERECHO.....	1	2	CORREDERA DE EXTENSIÓN PEQUEÑA.....	6
D	PARAL IZQUIERDO.....	1	3	RIEL DE EXTENSIÓN GRANDE.....	4
E	PARAL DERECHO.....	1	4	CORREDERA DE EXTENSIÓN GRANDE.....	4
F	PATA.....	8	5	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	40
G	FONDO.....	2	6	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	40
H	ESTANTE AJUSTABLE.....	2	7	PASADOR DE MADERA GRANDE.....	38
J	DORSO.....	2	8	PASADOR DE MADERA PEQUEÑO.....	4
K	VELO DE FONDO.....	1	9	TIRADOR.....	5
L	BLOQUE DE EXTENSIÓN.....	2	10	BISAGRA.....	4
M	SOPORTE DE ARCHIVERO.....	2	11	TARJETA CON TOPES.....	1
N	PUERTA.....	2	12	ESPIGA DE ESTANTE.....	8
P	CARA DE CAJÓN.....	2	13	OJAL.....	6
Q	FONDO DE CAJÓN.....	2	14	TARJETA CON APLICACIONES.....	4
R	DORSO DE CAJÓN.....	2	15	BISAGRA DE ESTANTE DE TECLADO.....	2
S	LADO DERECHO DE CAJÓN.....	2	16	TARJETA CON ALMOHADILLA DE FIELTRO.....	1
T	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN.....	2		CARGADOR COMPATIBLE Qi INALÁMBRICO OCULTO de EGGTRONIC - Artículo 425905 (se vende por separado)	
U	ESTANTE DE TECLADO.....	1	17	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 51 mm.....	30
V	CARA DE CAJÓN DE TECLADO.....	1	18	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 38 mm.....	8
W	MOLDURA DE PANEL SUPERIOR.....	1	19	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 25 mm.....	15
			20	TORNILLO PARA METAL de 20,5 mm....	10
			21	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 14 mm.....	4
			22	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 14 mm.....	28
			23	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 9,5 mm.....	42
			24	TORNILLO PARA METAL de 6 mm.....	12

## Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

**NOTA:** Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

### PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Atornille seis BIELAS DE EXCÉNTRICO (5) en el EXTREMO IZQUIERDO (B) y el PARAL IZQUIERDO (D).

Empuje trece EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (6) en el EXTREMO IZQUIERDO (B), el PARAL IZQUIERDO (D) y al DORSO (J).

### PASO 2

Inserte dos PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (8) en el EXTREMO IZQUIERDO (B).

Fije un BLOQUE DE EXTENSIÓN (L) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 25 mm (19).

**NOTA:** Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS del EXTREMO IZQUIERDO se inserten en el BLOQUE DE EXTENSIÓN.

### PASO 3

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN GRANDES (4) de los RIELES DE EXTENSIÓN GRANDES (3) como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije dos RIELES DE EXTENSIÓN GRANDES (3) al PARAL IZQUIERDO (D) y al BLOQUE DE EXTENSIÓN (L). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 9,5 mm (23).

**NOTA:** Para cada RIEL DE EXTENSIÓN GRANDE, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN GRANDE hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del PARAL IZQUIERDO y del BLOQUE DE EXTENSIÓN. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

**NOTA:** Las CORREDERAS DE EXTENSIÓN LARGAS se utilizarán más tarde para los SOPORTES DE ARCHIVERO.

### PASO 4

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN PEQUEÑAS (2) de los RIELES DE EXTENSIÓN PEQUEÑOS (1) como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije dos RIELES DE EXTENSIÓN PEQUEÑOS (1) al EXTREMO IZQUIERDO (B) y al PARAL IZQUIERDO (D). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 9,5 mm (23).

**NOTA:** Para cada RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO IZQUIERDO y del PARAL IZQUIERDO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

**NOTA:** La CORREDERA DE EXTENSIÓN PEQUEÑA se utilizará más tarde para los CAJONES.

### PASO 5

**Precaución:** No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije los DORSOS. La unidad podría caerse.

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el EXTREMO IZQUIERDO (B) y en el PARAL IZQUIERDO (D).

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) y el PARAL IZQUIERDO (D) al DORSO (J). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

**NOTA:** Asegúrese de que los PASADORES DE GRANDE MADERA del EXTREMO IZQUIERDO y del PARAL IZQUIERDO se inserten en el DORSO.

### PASO 6

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el FONDO (G).

Fije cuatro PATAS (F) al FONDO (G). Utilice ocho TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 51 mm (17).

**NOTA:** Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES en el FONDO se inserten en las PATAS.

Separe las APLICACIONES de la TARJETA CON APLICACIONES (14) y aplique las sobre las cabezas de los TORNILLOS que se muestran.

## PASO 7

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el FONDO (G).

Fije el FONDO (G) al EXTREMO IZQUIERDO (B) y al PARAL IZQUIERDO (D). Utilice siete TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 51 mm (17).

**NOTA:** Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES fijados al FONDO se inserten en el EXTREMO IZQUIERDO y el PARAL IZQUIERDO.

## PASO 8

Gire seis BIELAS DE EXCÉNTRICO (5) en el EXTREMO DERECHO (C) y en el PARAL DERECHO (E).

Empuje trece EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (6) en el EXTREMO DERECHO (C), el PARAL DERECHO (E) y al otro DORSO (J).

## PASO 9

Inserte dos PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS (8) en el EXTREMO DERECHO (C).

Fije el otro BLOQUE DE EXTENSIÓN (L) al EXTREMO DERECHO (C) como se muestra. Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 25 mm (19).

**NOTA:** Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA PEQUEÑOS del EXTREMO DERECHO se inserten en el BLOQUE DE EXTENSIÓN.

## PASO 10

Fije dos RIELES DE EXTENSIÓN GRANDES (3) al PARAL DERECHO (E) y al BLOQUE DE EXTENSIÓN (L). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 9,5 mm (23).

**NOTA:** Para cada RIEL DE EXTENSIÓN GRANDE, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN GRANDE hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del PARAL DERECHO y del BLOQUE DE EXTENSIÓN. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

## PASO 11

Fije dos RIELES DE EXTENSIÓN PEQUEÑOS (1) al EXTREMO DERECHO (C) y al PARAL DERECHO (E). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 9,5 mm (23).

**NOTA:** Para cada RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO DERECHO y del PARAL DERECHO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

## PASO 12

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA LARGOS (7) en el EXTREMO DERECHO (C) y el PARAL DERECHO (E).

Fije el EXTREMO DERECHO (C) y el PARAL DERECHO (E) al DORSO (J). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

**NOTA:** Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES del EXTREMO DERECHO y del PARAL DERECHO se inserten en el DORSO.

## PASO 13

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el otro FONDO (G).

Fije las cuatro PATAS (F) al FONDO (G). Utilice ocho TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 51 mm (17).

**NOTA:** Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES en el FONDO se inserten en las PATAS.

Separe las APLICACIONES de la TARJETA CON APLICACIONES (14) y aplique las sobre las cabezas de los TORNILLOS que se muestran.

## PASO 14

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el FONDO (G).

Fije el FONDO (G) al EXTREMO DERECHO (C), al PARAL DERECHO (E) y al DORSO (J). Utilice siete TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 51 mm (17).

**NOTA:** Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES fijados al FONDO se inserten en el EXTREMO DERECHO y el PARAL DERECHO.

## PASO 15

Separe los TOPES DE FIELTRO de la TARJETA CON TOPES DE FIELTRO (16) y aplique las sobre las PATAS (F) como se muestra.

## PASO 16

Cuidadosamente ponga el ensamblaje del PARAL IZQUIERDO (D) en posición vertical.

Gire dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (5) en el PARAL IZQUIERDO (D).

Fije un RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO (1) al PARAL IZQUIERDO (D). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 9,5 mm (23).

**NOTA:** Para cada RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del PARAL IZQUIERDO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

## PASO 17

Cuidadosamente ponga el ensamblaje del PARAL DERECHO (E) en posición vertical.

Gire dos PASADORES DE EXCÉNTRICO (5) en el PARAL DERECHO (E).

Fije el otro RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO (1) al PARAL DERECHO (E). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 9,5 mm (23).

**NOTA:** Para el RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del PARAL DERECHO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

## PASO 18

Cuidadosamente ponga el ensamblaje del PARAL DERECHO (E) en posición vertical.

Gire dos PASADORES DE EXCÉNTRICO (5) en el PARAL DERECHO (E).

Fije el otro RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO (1) al PARAL DERECHO (E). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 9,5 mm (23).

**NOTA:** Para el RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN PEQUEÑO hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del PARAL DERECHO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

## PASO 19

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en los PARALES (D y E).

Fije los PARALES (D y E) al VELO DE FONDO (K). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

**NOTA:** Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES sujetos a los PARALES se inserten en el VELO DE FONDO.

## PASO 20

Atornille dieciséis BIELAS DE EXCÉNTRICO (5) en el PANEL SUPERIOR (A).

## PASO 21

Cargador compatible Qi inalámbrico oculto de Eggtronic (se vende por separado) opcional

Este mueble acomoda un Cargador Compatible Qi Inalámbrico Oculto de Eggtronic opcional (Artículo 425905) para cargar su celular. Elimine el desorden y la inconveniencia de un cargador. Cargue su teléfono simplemente colocándolo en la parte superior de sus muebles.

Para comprar el Cargador inalámbrico, escanee este código QR. (o vaya al [sauder.com](http://sauder.com))

Lista de Teléfonos Inteligentes Aprobados Compatibles con Qi

El sistema de carga inalámbrico integrado está diseñado para los siguientes teléfonos inteligentes:

- Apple (iPhone 8 o más reciente)
- Samsung (Galaxy 6 o más reciente)

Para obtener un listado completo artículos compatibles, vaya al [sauder.com](http://sauder.com).

Si no compró el Cargador Compatible Qi Inalámbrico Oculto de Eggtronic, vaya al Paso 23.

Si compró el Cargador Compatible Qi Inalámbrico Oculto de Eggtronic, vaya al siguiente paso.

## PASO 22

Cargador compatible Qi inalámbrico oculto de Eggtronic (se vende por separado) opcional

### ADVERTENCIA

Por favor utilice el puerto de carga inalámbrico de forma correcta y segura. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Lea cuidadosamente la siguiente información de seguridad.

- EVITAR dejar caer
- NUNCA use en o cerca del agua
- NO desarmar
- NO exponer a líquidos
- NO lo use con un cable de extensión

Para una carga más segura y rápida, solo use cables originales o certificados.

Inserte el CARGADOR COMPATIBLE Qi INALÁMBRICO OCULTO de EGGTRONIC en uno de los agujeros grandes 1 o 2 en el PANEL SUPERIOR (A).

Utilice los dos TORNILLOS incluidos con el CARGADOR para asegurar el cargador en el PANEL SUPERIOR (A).

**NOTA:** No hay agujeros perforados en los agujeros grandes en el PANEL SUPERIOR para el CARGADOR. Los lados del CARGADOR se expandirán hacia los lados del agujero grande mientras aprieta los TORNILLOS.

## PASO 23

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (W) al PANEL SUPERIOR (A). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 25 mm (19).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Separe dos TOPES de la TARJETA CON TOPES (11) y aplique los sobre la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (W) como se muestra.

## PASO 24

**NOTA:** Necesitar la ayuda de otra persona para este paso.

Inserte diez PASADORES DE MADERA GRANDES (7) en el PANEL SUPERIOR (A).

Con la ayuda de otra persona, fije el PANEL SUPERIOR (A) a los EXTREMOS (B y C), a los PARALES (D y E), al DORSO (J) y al VELO DE FONDO (K). Apriete dieciséis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

**NOTA:** Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA GRANDES fijados al PANEL SUPERIOR se inserten en los EXTREMOS, los PARALES y el VELO DE FONDO.

## PASO 25

Inserte los OJALES (13) en los agujeros grandes del PANEL SUPERIOR (A), de los PARALES (D y E) y de los FONDOS (G).

## PASO 26

Cargador compatible Qi inalámbrico oculto de Eggtronic (se vende por separado) opcional

**IMPORTANTE:** La ETIQUETA DE PUNTO DE CARGA INALÁMBRICA debe colocarse directamente encima del CARGADOR.

Primero, mida desde ambos bordes del PANEL SUPERIOR sobre su CARGADOR como se muestra. Luego, haga una pequeña marca donde se cruzan las dos medidas. Luego, centre la ETIQUETA sobre la marca y péguela en el PARNEL SUPERIOR.

## PASO 27

Empuje ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (6) en los LADOS DE CAJÓN (S y T).

## PASO 28

Apriete ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO (5) en las CARAS DE CAJÓN (P).

## PASO 29

1. Fije los LADOS DE CAJÓN (S y T) al DORSO DE CAJÓN (R). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (18).
2. Deslice el FONDO DE CAJÓN (Q) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (S y T) y del DORSO DE CAJÓN (R).
3. Fije la CARA DE CAJÓN (P) a los LADOS DE CAJÓN (S y T). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

**NOTA:** Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN (Q) ajuste dentro de la ranura de la CARA DE CAJÓN (P).

Repita este paso para el otro cajón.

## PASO 30

Fije un TIRADOR (9) a una CARA DE CAJÓN (P). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 20,5 mm (20).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Repita este paso para el otro cajón.

## PASO 31

Fije dos CORREDERAS DE EXTENSIÓN PEQUEÑAS (2) a los LADOS DE CAJÓN (S y T). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 9,5 mm (23) a través los agujeros correspondientes indicados en el diagrama ampliado.

Repita este paso para el otro cajón.

## PASO 32

Para insertar un cajón dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN PEQUEÑAS sujetadas al cajón con los RIELES DE EXTENSIÓN PEQUEÑOS sujetados a la unidad y empuje el cajón dentro de la unidad hasta que el cajón esté completamente insertado. El cajón mueve con dificultad hasta que se inserte completamente dentro de la unidad, después deslizará fácilmente hacia adentro y hacia afuera.

## PASO 33

Fije las BISAGRAS DE ESTANTE DE TECLADO (15) a la CARA DE CAJÓN DE TECLADO (V). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 14 mm (22).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

## PASO 34

Fije la CARA DE ESTANTE DE TECLADO (V) al ESTANTE DE TECLADO (U). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 14 mm (21).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

## PASO 35

Fije las otras CORREDERAS DE EXTENSIÓN PEQUEÑAS (2) al ESTANTE DE TECLADO (U). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 25 mm (19) a través los agujeros correspondientes indicados en el diagrama ampliado.

Fije un TIRADOR (9) a la CARA DE CAJÓN DE TECLADO (V). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 20,5 mm (20).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

## PASO 36

Para insertar el cajón de teclado dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN PEQUEÑAS sujetadas al cajón de teclado con los RIELES DE EXTENSIÓN PEQUEÑOS sujetados a la unidad y empuje el cajón de teclado dentro de la unidad hasta que el cajón de teclado está completamente insertado. El cajón de teclado mueve con dificultad hasta que se inserte completamente dentro de la unidad, después deslizará fácilmente hacia adentro y hacia afuera.

## PASO 37

Fije dos CORREDERAS DE EXTENSIÓN LARGAS (4) al SOPORTE DE ARCHIVERO (M), tal como se muestra. Utilice seis TORNILLOS PARA METAL de 6 mm (24) a través los agujeros correspondientes indicados en el diagrama ampliado.

Repita este paso para el otro SOPORTE DE ARCHIVERO (M).

## PASO 38

Para insertar el SOPORTE DE ARCHIVERO dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN GRANDES sujetadas al SOPORTE DE ARCHIVERO con los RIELES DE EXTENSIÓN GRANDES sujetados a la unidad y empuje el SOPORTE DE ARCHIVERO dentro de la unidad hasta que el SOPORTE DE ARCHIVERO está completamente insertado. El SOPORTE DE ARCHIVERO se empujará hacia adentro con fuerza hasta que esté por completo encajada, después resbalará hacia adentro y hacia fuera con mayor facilidad.

## PASO 39

Fije dos BISAGRAS (10) a la PUERTA (N). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 14 mm (22).

**NOTA:** Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Repita este paso para la otra PUERTA.

## PASO 40

Antes de ajustar las PUERTAS a su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje se encuentre contra los topes como se muestra en el diagrama derecho. Si no lo está, afloje el tornillo de ajuste y el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego, apriete el tornillo de montaje.

Primero, fije una PUERTA (N) al EXTREMO DERECHO (C). Atornille cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 14 mm (22) unas vueltas a través de los centros de los agujeros ovalados en cada BISAGRA. Mueva la PUERTA hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada. Apriete los TORNILLOS.

A continuación, termine de fijar la PUERTA (N) al EXTREMO DERECHO (C). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 14 mm (22) a través de los agujeros redondos en cada BISAGRA.

Fije un TIRADOR (9) a la PUERTA (N). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 20,5 mm (20).

Repita este paso para la otra PUERTA.

Consulte el próximo paso para ajustar la PUERTA.

## PASO 41

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

### AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

## PASO 42

Inserte las ESPIGAS DEL ESTANTE (12) en los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (B y C) y de los PARALES (D y E). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (H) sobre las ESPIGAS DE ESTANTE.

## PASO 43

Separe los TOPES de la TARJETA CON TOPES (11) y aplique los sobre los ESTANTES AJUSTABLES (H) como se muestra.

## PASO 44

Si ha adquirido e instalado el CARGADOR COMPATIBLE Qi INALÁMBRICO OCULTO de EGGTRONIC, enchufe el cargador en una toma de su pared. Para cargar su teléfono, colóquelo en la ETIQUETA DE PUNTO DE CARGA INALÁMBRICA. Consulte la página siguiente, si es necesario, para la solución de problemas.

Separe las APLICACIONES de las dos TARJETAS CON APLICACIONES (14) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible. NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

## Solución de Problemas

### A. CARGADOR/ADAPTADOR/DEFECTOS DE LA TOMA

- 1) ¿Está enchufado el cable USB del cargador en el adaptador de pared?  
(condiciones normales: sí)
- 2) ¿Está el adaptador de pared enchufado a la toma de corriente?  
(condiciones normales: sí)
- 3) ¿Funciona la toma de corriente?  
(condiciones normales: sí)
- 4) ¿Funciona el cargador cuando está enchufado en otra toma de corriente?  
(condiciones normales: sí)
- 5) ¿Está utilizando el adaptador de pared incluido de 2Amp?  
¿Funciona?  
(condiciones normales: sí)
- 6) ¿Ves algún cable eléctrico expuesto?  
(condiciones normales: no)
- 7) ¿Una luz roja brilla desde abajo del cargador cuando está enchufado?  
(condiciones normales: sí)

### B. ERRORES DE INSTALACIÓN

- 8) ¿Está completamente insertado el cargador en el orificio de los muebles?  
(condiciones normales: sí)
- 9) ¿Ajustaste el cargador en su lugar usando los tornillos proporcionados?  
(condiciones normales: sí)
- 10) ¿Has seguido las instrucciones para colocar la etiqueta de punto de carga inalámbrica en el lugar de carga?  
¿Esta preciso?  
(condiciones normales: sí)

### C. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO – ASUNTOS DEL TELÉFONOS/ESTUCHES

- 11) ¿Su teléfono inteligente figura en la lista oficial de compatibilidad?  
(condiciones normales: sí)
- 12) ¿Estás usando un estuche de teléfono que contenga metal?  
(condiciones normales: no)
- 13) ¿Su estuche es de más de 3 mm de grosor?  
(condiciones normales: no)
- 14) ¿Su teléfono está funcionando con la última actualización de software?  
(condiciones normales: sí)
- 15) ¿Su teléfono se ha caído o a sufrido algún daño antes de usar el cargador inalámbrico?  
(condiciones normales: no)
- 16) Cuando coloca correctamente un teléfono inteligente en el lugar de carga, se emite un solo pitido. Si el teléfono inteligente no es compatible, se emiten tres pitidos.  
¿Qué sonido proviene del cargador cuando coloca un teléfono inteligente compatible en el lugar de carga?  
(SI HAY ALGÚN SONIDO, ENTONCES LA SECCIÓN A NO ES EL PROBLEMA)  
(SI NO HAY SONIDO, ENTONCES EL PROBLEMA ESTÁ EN LAS SECCIONES A O B)  
(condiciones normales: un solo pitido cuando se inicia la carga)
- 17) ¿El teléfono inteligente está alineado correctamente con el punto de carga?  
(condiciones normales: sí)

## ⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Overloaded shelves or drawers.</li> <li>Improper loading can cause the product to be top-heavy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury.</li> <li>Top-heavy furniture can tip over.</li> <li>Overloaded shelves and drawers can break.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Never exceed the weight limits shown in the instructions.</li> <li>Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Furniture can tip over or break if improperly moved.</li> <li>Physical injury. Furniture can be very heavy.</li> <li>Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit.</li> <li>Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.</li> <li>Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This product is not designed to support a television.</li> </ul>

## ⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tablettes ou tiroirs surchargés.</li> <li>En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessure.</li> <li>Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.</li> <li>Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.</li> <li>Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat.</li> <li>Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.</li> <li>Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément.</li> <li>Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.</li> <li>Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.</li> </ul>

## ⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Estantes o cajones sobrecargados.</li><li>• Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riesgo de lesiones.</li><li>• El mobiliario inestable puede volcarse.</li><li>• Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones.</li><li>• Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada.</li><li>• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.</li><li>• Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad.</li><li>• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar.</li><li>• Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.</li></ul>

## 5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

## GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTIE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

## GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website [www.sauder.com](http://www.sauder.com). You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

# CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Dan Sauder  
Executive Vice President



Register and review  
your new product  
at **Sauder.com**

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, leave a review, register your product and view Sauder products. [www.sauder.com/service](http://www.sauder.com/service)

## So, how did it go?

Set a world record for speed?  
Feeling good about yourself?  
Nice. Get social with it on any  
of these quality share sites.



**If you need assistance** or want to learn more, please call or text our award-winning, Ohio-based customer service team at **800.445.1527** Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET (except holidays) or at **[sauder.com/service](http://sauder.com/service)**.

### General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:  
Sauder Woodworking Company  
502 Middle St.  
Archbold, OH 43502  
419-446-2711
4. Date of Manufacture: \_\_\_\_\_

